


セットアップガイド

録画テレビチューナー
REC-ON HVTR-BCTX3 / EX-BCTX2


本マニュアルでは、本製品の設置や設定について説明します。はじめにお読みください。
 また、録画や再生などの操作方法などは取扱説明書(別冊)をご覧ください。
 ※録画には別売のUSB HDDまたはネットワークHDD(NAS)が必要です。

1 アンテナ線、HDMIケーブルをつなぐ

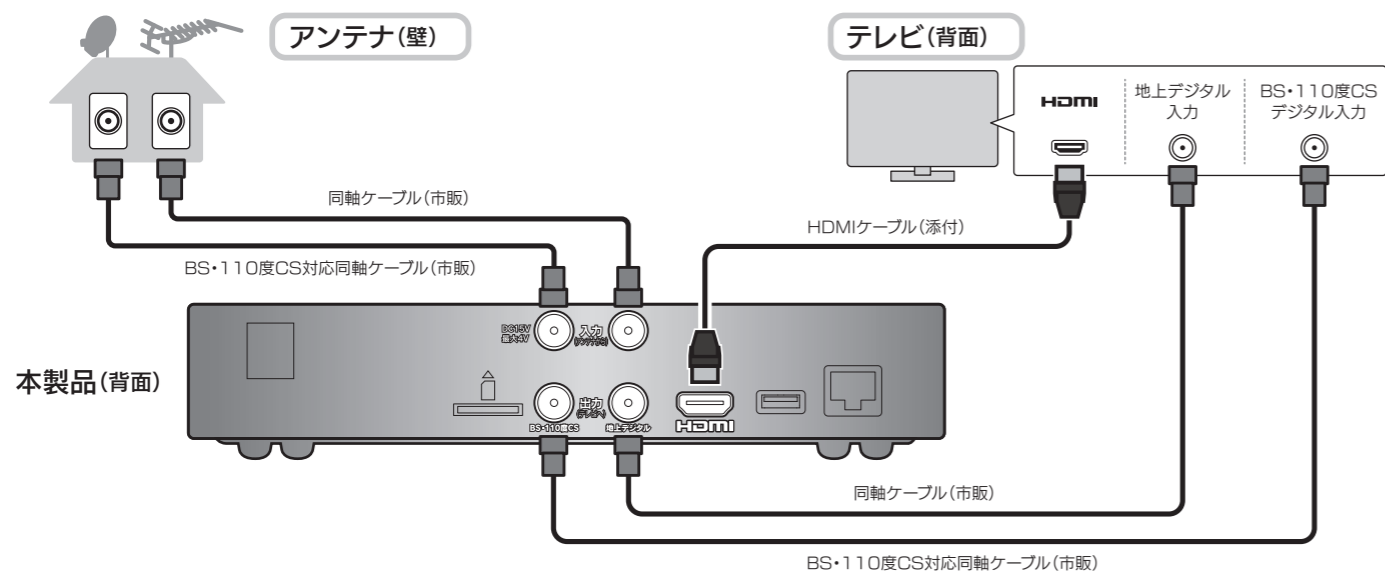


ご家庭のアンテナ端子がひとつの場合
 (地デジとBS・110度CSが混合の場合)

市販の分波器が必要です。




2 miniB-CASカードを入れる

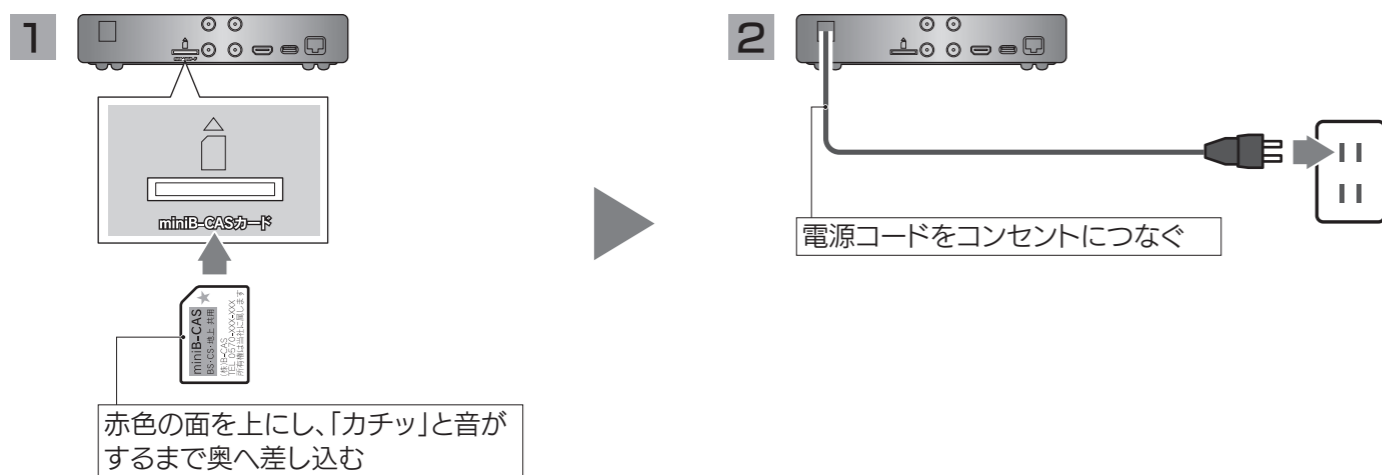


添付品の確認

- リモコン : 1 個
- リモコン用乾電池 : 2 本(単 4 形マンガン乾電池 (R03))
- miniB-CAS カード : 1 枚
- HDMI ケーブル : 1 本(約 1.5m)
- LAN ケーブル : 1 本(約 1.5m)
- セットアップガイド : 1 枚(本紙)
- 取扱説明書 : 1 冊
- B-CAS パンフレット : 1 枚

リモコンの準備

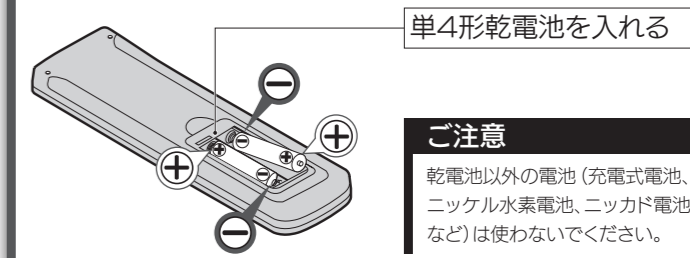


3 ネットワークにつなぐ

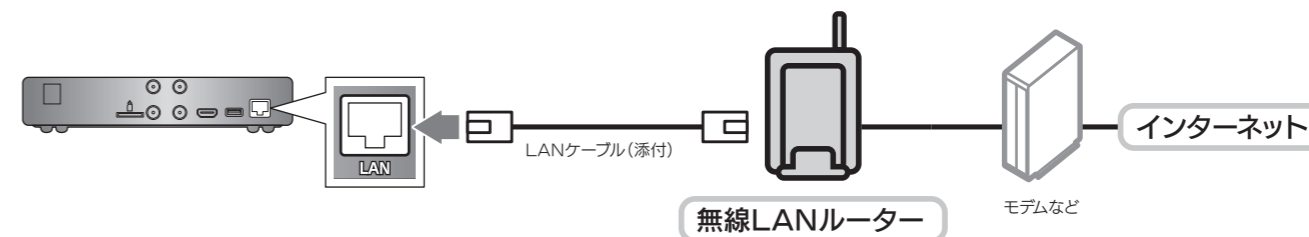


4 USB HDD (別売) または ネットワーク HDD (別売) をつなぐ

※視聴のみの場合、本手順は不要です。

▼ USB HDD に録画する場合
 USB ポートにつなぎます。

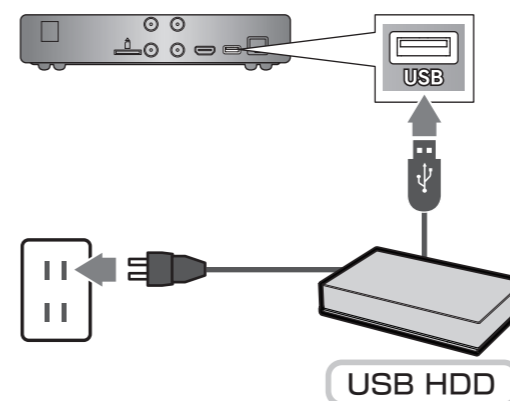

▼ ネットワーク HDD (NAS) に録画する場合
 ルーターにネットワーク HDD をつなぎます。
 ※詳しくはネットワーク HDD の取扱説明書をご覧ください。

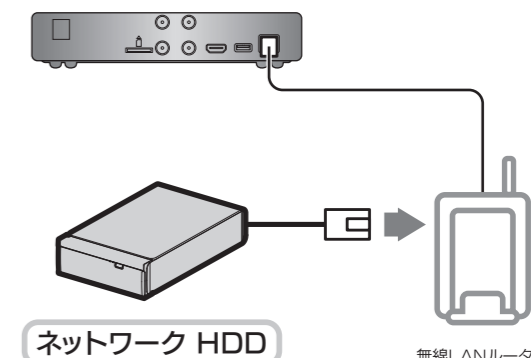


※動作確認済みのUSB HDD、ネットワーク HDDは弊社ホームページをご確認ください。


<http://www.iodata.jp/pio/io/av/hvtrbctx.htm>



5 電源を入れる

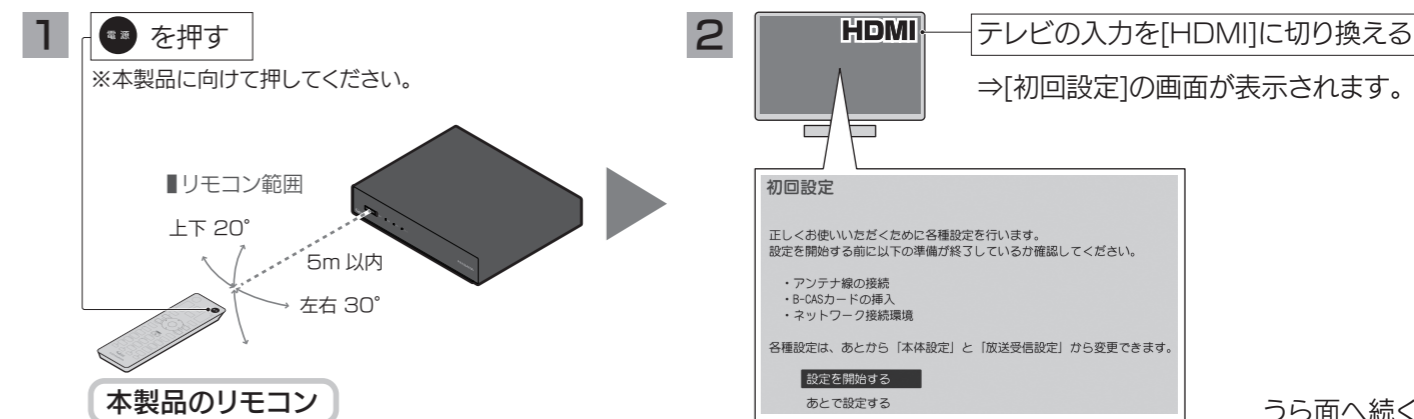




6 初回の設定をする

[設定を開始する]を選び、を押す


⇒この後は、画面の指示にしたがって進めてください。
設定が完了すると、デジタル放送が表示されます。

初回設定をやり直す場合

- ① を押す
 - ② [本体設定]を選び、を押す
 - ③ [本体設定]―[初回設定/その他]―[初回設定]の順に選び、を押す
- ⇒初回設定画面が表示されます。

こんな画面が表示されたら


ネットワークサーバー機能設定

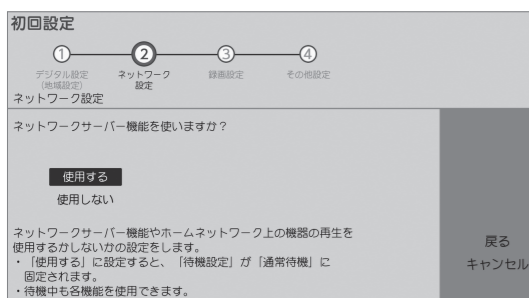

以下の場合、[使用する]を選んでください。

- ・ネットワーク HDDに録画する
- ・録画した番組や放送中の番組をスマートフォンなどで見る
- ・録画した番組を別の部屋のテレビで見る


録画した番組の公開範囲設定

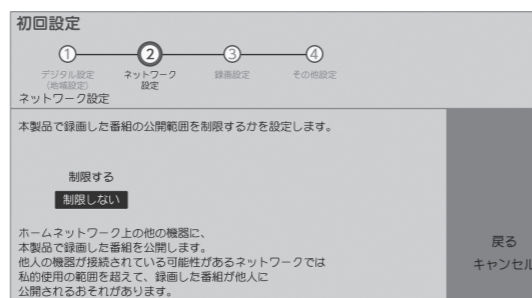


[制限しない]を選んでください。

本製品にアクセスできる機器を制限したい場合は、[制限する]を選び、アクセスを許可する機器を設定してください。
※スマートフォン、タブレット、パソコンは表示されません。

ホーム画面について

を押すと、ホーム画面が表示されます。

ホーム画面から本製品のさまざまな操作ができます。

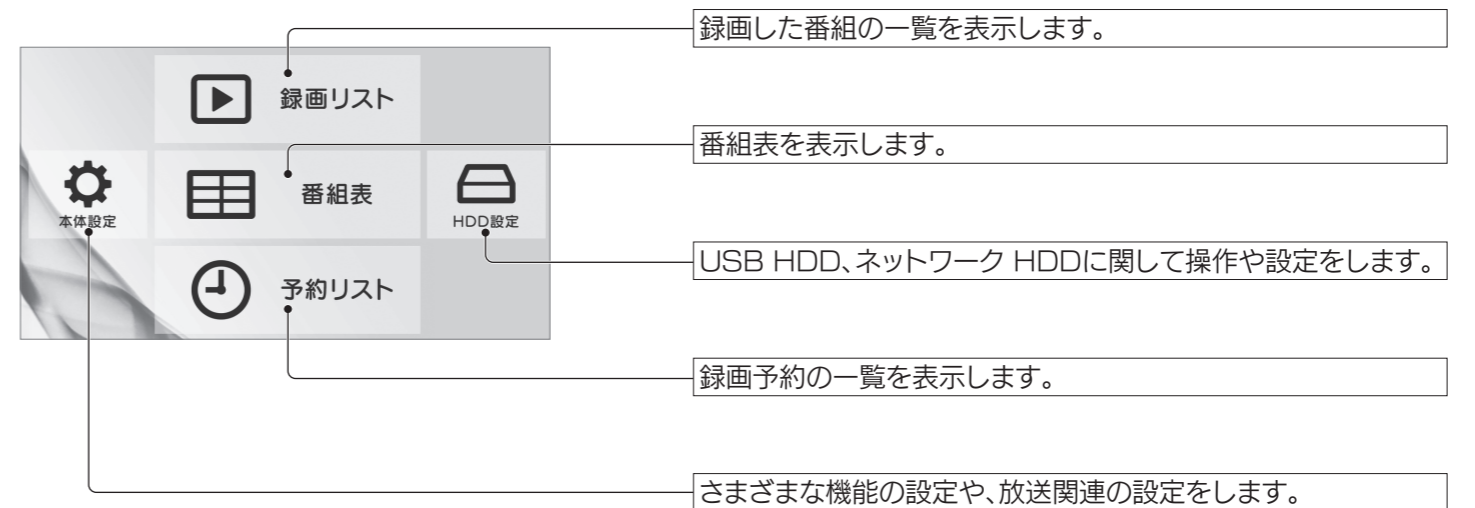

使いこなす


別冊「取扱説明書」では本製品の詳しい使い方を説明しています。あわせてご確認ください。

予約録画する

- 番組表 (Gガイド) から予約する

- 好みの番組を自動で予約する

出演者やジャンルなど好みの条件を指定すると、番組を自動で録画できます。(おまかせ録画)

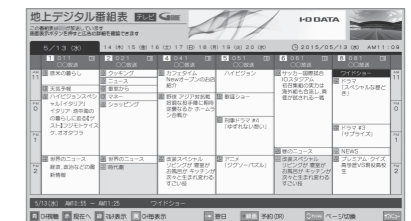

録画した番組を見る


- テレビで再生する

- 編集する


録画した番組のチャプター編集、番組の分割・結合などができます。

- ダビングする

USB HDDに録画した番組をネットワーク HDDにダビングできます。

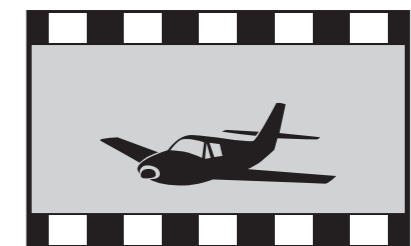

主なリモコンボタンの説明

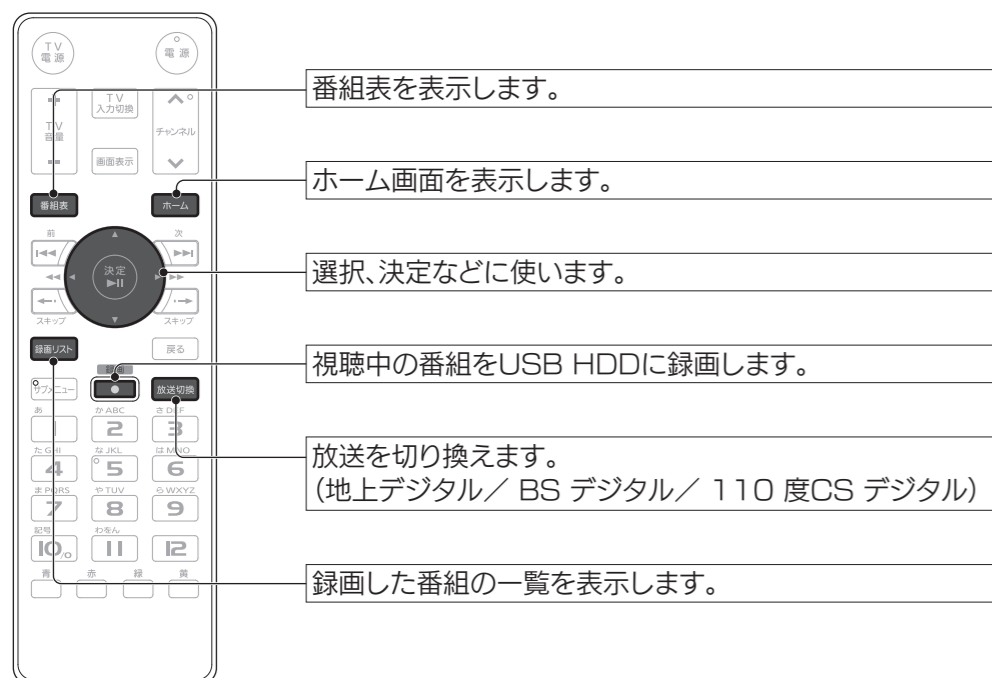

端末で楽しむ

録画した番組や放送中の番組をスマートフォン/タブレット/パソコンなどの端末で見ることができます。
また、録画した番組を端末に持ち出すことができます。

- iPhone/iPad/iPod touch編

- Android端末編

- Windowsパソコン編

