

**仕様
その他**
(CBET100-CL)

対応機種・OS・NOS 2
各部の名称・機能 3
仕様 4

対応機種・OS・NOS

本製品の動作環境を確認します。

対応機種・OS

PCカードスタンダードCardBus規格(TYPE II)に対応したPCカードスロットを持ち、CD-ROMドライブ(サポートソフトのインストール用)を搭載した以下の機種

対応機種	対応OS(日本語版のみ)
・NEC PC98-NXシリーズ ・DOS/Vマシン※1	・ Windows XP ・ Windows 2000 ・ Windows Me ・ Windows 98 (Second Edition含む) ・ Windows 95(4.00.950 B / 4.00.950 C) ※2

※1 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認を行っております。

※2 Windows 95は、バージョン4.00.950 Bおよび4.00.950 Cのみ対応です。
バージョンについては、以下を参照してください。



参考

弊社製 CardDock2-IN/DV, CardDock2-EX/DV ではご使用になれません。

《Windows 95のバージョン確認方法》

[マイコンピュータ]アイコンを右クリックし(1)、表示された[プロパティ]をクリックします(2)。表示される番号がWindows 95のバージョンです。(3)。



対応NOS環境


対応OSが接続可能なネットワークOSに依存します。

対応ドライバ

NDIS 4/5

各部の名称・機能

各部の名称および機能の確認を行います。

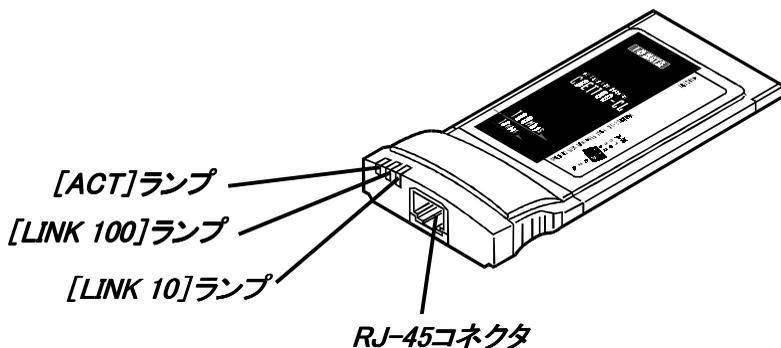

[ACT]ランプ	ネットワークで送受信した場合、橙色に点滅します。
[LINK 100]ランプ	100BASE-TXのネットワークに接続した場合、緑色に点灯します。
[LINK 10]ランプ	10BASE-Tのネットワークに接続した場合、緑色に点灯します。
RJ-45コネクタ	LANケーブルでネットワークに接続するためのコネクタです。

仕様

LANアダプタカード	CBET100-CL
Ethernet規格	IEEE 802.3u(100BASE-TX) IEEE 802.3(10BASE-T)
LANコネクタ	RJ-45
メディアタイプ	100BASE-TX、10BASE-T
伝送方式	ベースバンド方式
アクセス方法	CSMA/CD
転送レート	100Mbps/10Mbps
IRQ(割り込み)	INT A, BIOS IRQセットアップによる自動設定
I/Oポートアドレス	自動検出設定
使用温度範囲	0°C ~ 40°C(パソコンの動作する温度範囲であること)
使用湿度範囲	10% ~ 90% (結露なきこと、パソコンの動作する湿度範囲であること)
消費電流	+3.3V±5%/140mA(最大:100BASE-TXで動作時)
サイズ	54×16.5×120 (mm) [W×H×D] ※突起部含む
質量	約43g