

**仕様  
その他**  
(ET100-PCI-S2)

対応機種・OS・NOS .....	2
各部の名称・機能 .....	4
仕様 .....	5

# 対応機種・OS・NOS

本製品の動作環境を確認します。

## 対応機種・OS・NOS

PCI(Peripheral Component Interconnect) Ver 2.1以降のバスを搭載し、  
CD-ROMドライブ(サポートソフトのインストール用)を搭載した下記の機種

対応機種	対応OS・NOS(日本語版のみ)
NEC PC98-NX シリーズ	<ul style="list-style-type: none"><li>・ Windows XP</li><li>・ Windows 2000</li><li>・ Windows Me</li><li>・ Windows 98(Second Edition含む)</li><li>・ Windows 95</li><li>・ Windows NT 4.0</li></ul>
DOS/Vマシン※1	<ul style="list-style-type: none"><li>・ Windows XP</li><li>・ Windows 2000</li><li>・ Windows Me</li><li>・ Windows 98(Second Edition含む)</li><li>・ Windows 95</li><li>・ Windows NT 4.0</li><li>・ Windows 3.1(MS-DOS Ver.5.0/V(PC DOS J5.0/V)以降)※2</li><li>・ MS-DOS Ver.5.0/V(PC DOS J5.0/V)以降※2</li><li>・ NetWare 4.x/5.x</li></ul>
Power Macintosh	<ul style="list-style-type: none"><li>・ Mac OS 8.5~9.2.2</li></ul>

※1 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認を行っております。

※2 NetWareクライアントのみ対応です。

## 対応NOS環境

### クライアント・サーバ

日本語Windows XP  
日本語Windows 2000  
日本語Windows Me/98/95  
日本語Windows NT 4.0  
Mac OS 8.5～9.2.2  
NetWare 4.x/5.x

### ピア・ツー・ピア

日本語Windows XP  
日本語Windows 2000  
日本語Windows Me/98/95  
日本語Windows NT 4.0  
Mac OS 8.5～9.2.2

### 対応ドライバ

386ODI 3.3  
NDIS 3/4/5/5.1  
Open Transport



### 注意!

#### 【Windows 3.1,MS-DOS(PC DOS)で使用時の注意】

メモリマネージャを利用する場合、32Bit I/O アクセス可能なバージョンが必要です。  
DOS/V マシンの場合


EMM386.EXE	Ver.4.49 以降 (@nifty の Microsoft Station など で入手可能)
VMM386.EXE	Ver.3.51 以降
QEMM386.SYS	Ver.7.0 以降
386MAX.SYS	Ver.6.03 以降

# 各部の名称・機能


各部の名称および機能の確認を行います。

## ・本製品の各部の名称

側面

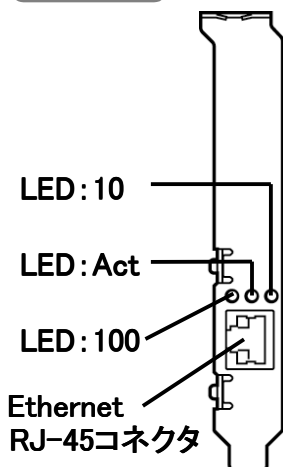

上面

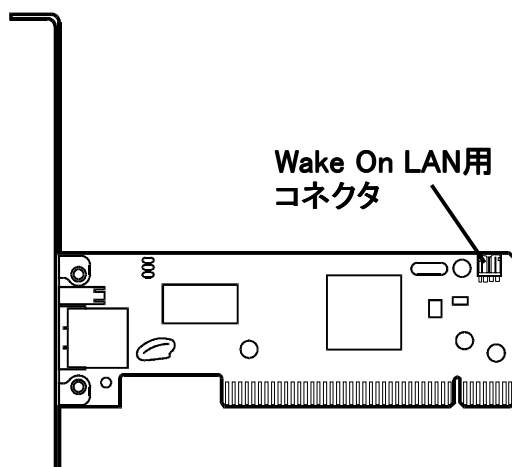

## ・LEDについて

LEDの状態により以下の意味があります。

LED	状態
10	点灯: 10BASE-Tネットワークに接続されている 消灯: 10BASE-Tネットワークに接続されていない
Act	点滅: データ送受信中
100	点灯: 100BASE-TXネットワークに接続されている 消灯: 100BASE-TXネットワークに接続されていない

## ・Wake On LAN用コネクタについて

Wake On LANを使用する場合に、パソコン側のコネクタと添付のWake On LAN用ケーブルで接続するためのコネクタです。

# 仕様

準拠規格	IEEE802.3/802.3u
転送レート	10Mbps/100Mbps
インターフェイス コネクタ	10BASE-T/100BASE-TXポート(RJ-45) × 1
伝送方法	ベースバンド方式
アクセス方法	CSMA/CD
消費電流	DC+5V±5%…最大120mA
使用温度範囲	0°C～50°C
使用湿度範囲	20%～80%(結露しないこと)
LED	10,Act,100
外形寸法	120(D)mm × 38(W)mm (スロットカバー含まず)
質量	約44g