

**仕様
その他**
(ETG-PCI)

対応機種・OS・NOS	2
各部の名称・機能	3
仕様	4

対応機種・OS・NOS

本製品の動作環境を確認します。

対応機種・OS

PCI(Peripheral Component Interconnect) Rev 2.1以降のバスを搭載し、サポートソフトのインストール用としてCD-ROMドライブを持つ下記の機種

対応機種	対応OS(日本語版のみ)
NEC PC98-NX シリーズ	<ul style="list-style-type: none">・ Windows XP・ Windows 2000・ Windows Me
DOS/Vマシン*	<ul style="list-style-type: none">・ Windows 98(Second Edition含む)・ Windows NT 4.0

※ 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認を行っております。

対応NOS環境

クライアント・サーバ

・日本語Windows XP
・日本語Windows 2000
・日本語Windows Me/98
・日本語Windows NT 4.0

ピア・ツー・ピア

・日本語Windows XP
・日本語Windows 2000
・日本語Windows Me/98
・日本語Windows NT 4.0

対応ドライバ

NDIS 4/5


各部の名称・機能

各部の名称および機能の確認を行います。

・本製品の各部の名称

側面

上面

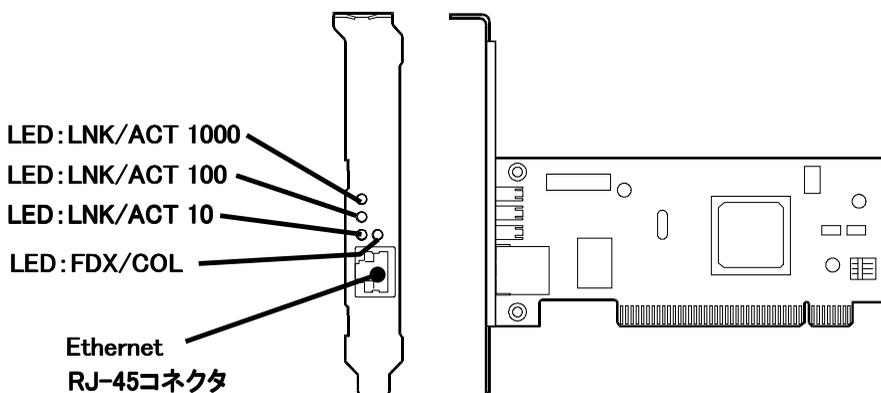

・LEDについて

LEDの状態により以下の意味があります。

LED	状態
LNK/ACT 1000	点灯: 1000BASE-Tネットワークに接続されている 消灯: 1000BASE-Tネットワークに接続されていない 点滅: 1000BASE-Tネットワークでデータ送受信中
LNK/ACT 100	点灯: 100BASE-TXネットワークに接続されている 消灯: 100BASE-TXネットワークに接続されていない 点滅: 100BASE-TXネットワークでデータ送受信中
LNK/ACT 10	点灯: 10BASE-Tネットワークに接続されている 消灯: 10BASE-Tネットワークに接続されていない 点滅: 10BASE-Tネットワークでデータ送受信中
FDX/COL	点灯: Full Duplexで接続されている 消灯: Half Duplexで接続されている 点滅: ネットワークコリジョンが発生している

仕様

準拠規格	IEEE802.3/802.3u/802.3ab PCI LocalBus Specification Revision 2.1
転送レート	1000Mbps/100Mbps/10Mbps
インターフェイス コネクタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tポート(RJ-45) × 1
伝送方法	ベースバンド方式
アクセス方法	CSMA/CD
消費電流	DC+5V±5%…最大1240mA
使用温度範囲	0°C～50°C
使用湿度範囲	10%～85%(結露しないこと)
LED	LNK/ACT 1000 LNK/ACT 100 LNK/ACT 10 FDX/COL
外形寸法	131(D)mm × 57(W)mm (スロットカバー含まず)
質量	約63g