

**仕様  
その他**  
(PCET100-CL)

対応機種・OS・NOS ..... 2  
各部の名称・機能 ..... 3  
仕様 ..... 4

# 対応機種・OS・NOS

本製品の動作環境を確認します。

## 対応機種・OS

PCカードTYPE II スロットを搭載または装備し、  
CD-ROMドライブ（サポートソフトのインストール用）を搭載した以下の機種

対応機種	対応OS(日本語版のみ)
・NEC PC98-NXシリーズ ・DOS/Vマシン※	・ Windows XP ・ Windows 2000 ・ Windows Me ・ Windows 98 (Second Edition含む) ・ Windows 95 ・ Windows NT 4.0

※ 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認を行っております。



参考

弊社製 CardDock2-IN/DV, CardDock2-EX/DV に対応しています。  
その場合、CardDock シリーズの動作環境もご覧ください。

## 対応NOS環境


対応OSが接続可能なネットワークOSに依存します。

対応ドライバ

NDIS 3/4/5

# 各部の名称・機能

各部の名称および機能の確認を行います。

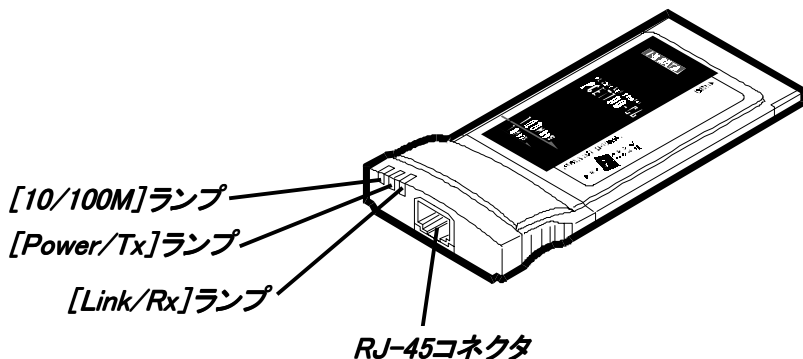

[10/100M]ランプ	100Mbpsでネットワークに接続した場合、緑色に点灯します。 10Mbpsでネットワークに接続している場合は、消灯します。
[Power/Tx]ランプ	本製品に電源が供給されると緑色に点灯します。 送信をした場合、緑色に点滅します。
[Link/Rx]ランプ	ネットワークに接続している場合緑色に点灯します。 受信をした場合、緑色に点滅します。
RJ-45コネクタ	LANケーブルでネットワークに接続するためのコネクタです。

# 仕様

LANアダプタカード	PCET100-CL
LANコネクタ	RJ-45
メディアタイプ	10BASE-T/100BASE-TX
バス幅	16Bit
LEDインジケータ	10/100M Power/Tx Link/Rx
使用可能な 割り込み番号	IRQ 3,5,9,10,11,12,15
使用可能な I/Oポート	200h~380h(20h単位)
使用温度範囲	0°C~40°C (パソコンの動作する温度範囲であること)
使用湿度範囲	10%~90% (結露しないこと。パソコンの動作する湿度範囲であること)
消費電流(MAX)	+5V/400mA(100Mbps動作時)
サイズ	54×16.5×120 (mm) [W × H × D] ※突起部含む
質量	約41g