

# I-O DATA



E03

# もくじ

安全にお使いいただくために .....	4
使用上のご注意 .....	7
<b>準備編 .....</b>	<b>9</b>
特徴 .....	10
セットアップ .....	11
Windows環境でのネットワーク導入手順 .....	12
Windowsから本製品にアクセスする .....	17
Windows Vista®から本製品にアクセスする .....	18
Windows XP から本製品にアクセスする .....	19
Windows 2000 から本製品にアクセスする .....	20
Mac OS環境でのネットワーク導入手順 .....	21
Mac OSから本製品にアクセスする .....	24
Mac OS X(10.5)から本製品にアクセスする .....	25
Mac OS X(10.3 以降)から本製品にアクセスする .....	26
Mac OS X(10.2.8)から本製品にアクセスする .....	27
本製品にファイルを読み書きする際の注意 .....	28
本製品の設定画面 .....	29
設定画面の開き方 .....	30
Windows パソコンから設定画面を開く .....	31
Macintosh パソコンから設定画面を開く .....	33
設定画面について .....	34
はじめて設定 .....	35
詳細設定 .....	37
フォトアルバム .....	38
ディスク状況表示 .....	44
RAID モードの変更 .....	45
本製品で設定できる RAID モード .....	46
RAID モードを変更する際の注意 .....	47
現在の RAID モードを確認する .....	48
RAID モードの各表示 .....	49
RAID モードを変更する .....	50
<b>操作編 .....</b>	<b>51</b>
<b>共有フォルダを使う .....</b>	<b>52</b>
<b>共有フォルダのアクセス権 .....</b>	<b>53</b>
<b>ネットワーク上での本製品の表示 .....</b>	<b>54</b>
<b>[ごみ箱] フォルダについて .....</b>	<b>55</b>
<b>共有フォルダを作成する .....</b>	<b>56</b>
<b>ユーザーを登録する .....</b>	<b>56</b>
<b>共有フォルダを作成する .....</b>	<b>57</b>
<b>共有フォルダにアクセスする .....</b>	<b>59</b>
<b>[ごみ箱] フォルダからファイルを戻す .....</b>	<b>61</b>
<b>共有フォルダの設定を変更する .....</b>	<b>62</b>
<b>共有フォルダを削除する .....</b>	<b>64</b>
<b>管理者からの共有フォルダへのアクセス方法 .....</b>	<b>65</b>
<b>ハードディスクを増設する .....</b>	<b>67</b>
<b>増設できるハードディスク .....</b>	<b>68</b>
<b>増設ハードディスクの接続と取り外しに関する注意 .....</b>	<b>69</b>
<b>USB ポート 1 (前面)の設定について .....</b>	<b>70</b>
<b>ハードディスクを増設する .....</b>	<b>71</b>
<b>ハードディスクを接続する .....</b>	<b>71</b>
<b>ハードディスクの接続を確認する .....</b>	<b>72</b>
<b>増設ハードディスクにアクセスする .....</b>	<b>73</b>
<b>増設ハードディスクを取り外す .....</b>	<b>74</b>
<b>増設ハードディスクを FAT32 フォーマットする .....</b>	<b>75</b>
<b>UPS 装置を接続する .....</b>	<b>76</b>
<b>UPS 装置の接続を確認する .....</b>	<b>77</b>
<b>UPS 警告機能を有効にする .....</b>	<b>78</b>
<b>バックアップする .....</b>	<b>79</b>
<b>データのバックアップについて .....</b>	<b>80</b>
<b>デジカメコピー .....</b>	<b>81</b>
<b>クイックコピー .....</b>	<b>85</b>
<b>Sync With .....</b>	<b>88</b>
<b>EasySaver LE .....</b>	<b>91</b>
<b>ハードディスクをチェックする .....</b>	<b>92</b>
<b>ハードディスクのチェック方法 .....</b>	<b>93</b>
<b>[アクティブリペア] でチェックする .....</b>	<b>94</b>
<b>[チェックディスク] でチェックする .....</b>	<b>95</b>
<b>DLNA サーバー機能を利用する .....</b>	<b>96</b>
<b>DLNA サーバー .....</b>	<b>97</b>
<b>本製品を DLNA サーバーとして使用する場合の注意 .....</b>	<b>97</b>
<b>メディアプレーヤーで再生できるファイルフォーマット .....</b>	<b>98</b>
<b>メディアプレーヤーから参照できるようにする .....</b>	<b>99</b>
<b>参照できる共有フォルダを追加・削除する .....</b>	<b>101</b>
<b>アクセスできるメディアプレーヤーを制限する .....</b>	<b>102</b>

iTunes サーバー機能を利用する	104	設定画面のリファレンス	152
iTunes サーバー	105	[情報表示]→[システム情報]	153
本製品を iTunes サーバーとして使用する場合の注意	105	[情報表示]→[ネットワーク情報]	154
iTunes Server で公開できるファイルフォーマット	106	[情報表示]→[ボリューム情報]	155
iTunes から再生できるようにする	107	[情報表示]→[ログ情報]	158
公開する共有フォルダを追加・削除する	109	[ネットワーク]→[基本設定]	159
DVD/CD イメージ取り込み機能を利用する	110	[ネットワーク]→[TCP/IP 設定]	160
DVD/CD イメージ取り込み機能	111	[ネットワーク]→[サービス設定]	161
DVD/CD イメージ取り込み機能を設定する	111	[共有管理]→[共有フォルダ一覧]	162
DVD/CD イメージ取り込み機能を使用する	112	[共有管理]→[共有フォルダ追加]	163
イメージ取り込みを確認する	113	[共有管理]→[ユーザー一覧]	165
CD 革命/Virtual Client for LANDISK	114	[共有管理]→[ユーザー追加]	165
システムを管理する	116	[ボリューム]→[ボリューム操作]	166
管理者パスワードを変更する	117	[ボリューム]→[ボリューム設定]	166
ファームウェアを更新する	118	[ボリューム]→[省電力設定]	167
起動スケジュールを設定する	119	[ボリューム]→[アクティブリペア]	168
システムログを確認する	120	[ボリューム]→[USB1 取り外し]、[ボリューム]→[USB2 取り外し]	168
システムログをメール送信する	121	[メール]→[メール基本設定]	169
省電力機能を使う	123	[メール]→[メール通知設定]	170
出荷時設定に戻す	124	[システム]→[システム基本設定]	171
出荷時設定への戻し方	125	[システム]→[UPS 設定]	172
IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す	126	[システム]→[スケジュール設定]	172
本製品のすべての設定を出荷時設定に戻す	127	[システム]→[シャットダウン]	173
RAID が崩壊したときには	128	[システム]→[システム初期化]	173
RAID が崩壊したときには	129	[システム]→[ファームウェア更新]	173
ランプ表示別の対応	132	[システム]→[管理者パスワード変更]	174
ランプ表示別の対応	133		
仕様	135		
仕様	136	困ったときには	175
動作環境	137	本製品起動時のトラブル	179
各部の名称・機能	138	セットアップ時のトラブル（ネットワークへの導入時）	182
増設できる USB 機器	141	本製品へのアクセス時のトラブル	193
共有フォルダ使用上の注意	142	設定画面に関するトラブル	199
ハードディスクのフォーマット形式による機能の違い	144	本製品の IP アドレスについて	204
出荷時設定一覧	145	ファイルの保存について	205
文字制限一覧	147	ランプやブザーについて	206
ログ一覧	148	DLNA サーバー機能使用時のトラブル	208
		iTunes サーバー機能使用時のトラブル	210
		内蔵および増設ハードディスクについて	212
		タイムサーバー機能使用時のトラブル	214
		メール送信でのトラブル	215
		パソコンのネットワーク設定について	216
		オプション品について	223
		本製品のお問い合わせ	224
		修理について	225

# 安全にお使いいただくために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

## ■警告および注意表示

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## ■絵記号の意味



この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。  
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



この記号は禁止の行為を告げるものです。  
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



この記号は必ず行つていただきたい行為を告げるものです。  
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



「発火注意」を表す  
絵表示



「分解禁止」を表す  
絵表示



「電源プラグを抜く」  
を表す絵表示



## 危険



ハードディスクの交換以外の目的で、本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、やけど、故障の原因になります。

分解禁止

修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有償修理となる場合があります。



## 警告



本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。



煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントからプラグを抜いてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源プラグを抜く



本製品を接続する場合は、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことをご注意ください。

- ケーブルにものを乗せる・引っ張る・折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないでください。火災や故障の原因となります。
- 接続するコネクターやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因となることがあります。
- 給電されているLANケーブルは絶対に接続しないでください。  
給電されているLANケーブルを接続した場合には発煙したり、火災の原因となることがあります。
- 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
- 接続するコネクターやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。



AC100V(50/60Hz)以外のコンセントに接続しないでください。

発熱、火災の恐れがあります。



電源プラグをコンセントに完全に差し込んでください。

ショート、発熱の原因となり、火災、感電の恐れ



厳守

**本製品の接続、取り外しの際は、必ず本書で、接続・取り外し方法をご確認ください。**

間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。



水濡れ禁止

**本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。**

火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。



禁止

**濡れた手で本製品を扱わないでください。**

感電や、本製品の故障の原因となります。



厳守

**ACアダプターについては以下にご注意ください。**

- 必ず添付または指定のACアダプターを使用してください。
- 添付ACアダプターは本製品専用であり他の機器に取り付けないでください。
- ケーブル部分を加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- 電源コンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。
- 電源プラグは、ぬれた手で電源コンセントに接続したり、抜いたりしないでください。感電の原因となります。
- 電源コンセントに接続されているときにはぬれた手で本製品に触らないでください。感電の原因となります。
- ACアダプターにものを乗せたり、かぶせたりしないでください。
- 保温・保湿性の高いものの近くで使用しないでください。（じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
- 本製品を長時間使わない場合は、ACアダプターを電源から抜いてください。ACアダプターを長時間接続していると、電力消費・発熱します。
- ACアダプターはAC100V以外の電圧で使用しないでください。本製品に添付のACアダプターは、AC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。
- ACアダプターを本製品から取り外す場合、必ず電源コンセント側から取り外してください。感電の原因となります。



厳守

**電源ケーブルについては以下にご注意ください。**

- 必ず添付または指定の電源ケーブルを使用してください。
- 電源ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- 電源ケーブルをACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。  
ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。
- 電源ケーブルの電源プラグは、濡れた手でACコンセントに接続したり、抜いたりしないでください。  
感電の原因となります。
- 電源ケーブルがACコンセントに接続されているときには濡れた手で本製品に触らないでください。  
感電の原因となります。
- 本製品を長時間使わない場合は、電源ケーブルを電源から抜いてください。  
電源ケーブルを長時間接続していると、電力消費・発熱します。

**注意**

注意

**本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。**

故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。



禁止

**本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かないでください。**

禁止

[STATUS] ランプが点滅・点灯中に（動作中にシャットダウンを完了せずに）、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付き AC タップのスイッチを OFF にするなどして電源を切らないでください。  
故障の原因になつたり、データが消失するおそれがあります。



禁止

**本製品は精密機器です。以下のことにご注意ください。**

- 落としたり、衝撃を加えない
- 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- そばで飲食・喫煙などをしない
- 本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない



### 動作中にケーブルを抜かないでください。

禁止

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。



### 本製品は以下のような場所（環境）で保管・使用しないでください。

禁止

故障の原因となることがあります。

- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気やホコリが多い場所
- 温湿度差の激しい場所
- 熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど）
- 強い磁力電波の発生する物の近く  
(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など)
- 水気の多い場所（台所、浴室など）
- 傾いた場所
- 腐食性ガス雰囲気中（C<sub>l</sub>₂、H<sub>₂</sub>S、N<sub>H</sub>₃、S<sub>O</sub>₂、N<sub>O</sub>ₓなど）
- 静電気の影響の強い場所
- 保温性・保湿性の高い（じゅうたん・カーペット・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど）場所での使用（保管は構いません）



### 電源を切った直後は、本製品側面および内蔵ハードディスクが非常に熱くなっています。

厳守

ハードディスクの交換は、電源を切った後、充分に時間をおいてから行ってください。低温やけどの恐れがあります。



### 本製品内部を結露させたまま使わないでください。

禁止

時間をおいて、結露がなくなつてからお使いください。

本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、内部が結露する場合があります。

そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。



### 本体についた汚れなどを落とす場合、柔らかい布で乾拭きしてください。

厳守

●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めて使用してください。

●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。

●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。



### 本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

禁止



### 動作中にケーブルを激しく動かさないでください。

厳守

接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります。



### ハードディスク内のデータは、こまめにバックアップするようにしてください。

厳守



### 本製品の修理は弊社修理センターにご依頼ください。

厳守

改造などを行って、電気的および機械的特性を変えて使用することは絶対にお止めください。

修理センターでは、送付された本製品のハードディスク内のデータをすべて消去します。

必ず、データをバックアップしてから送付してください。



### 本製品で使用するハードディスクを廃棄あるいは譲渡などされる際は以下にご注意ください。

厳守

本製品で使用するハードディスクに記録されたデータは、OS上で削除したり、ハードディスクをフォーマットするなどの作業を行つただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。その結果として、情報が漏洩してしまう可能性があります。情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。

修理センターでは、送付された本製品のハードディスク内のデータをすべて消去します。  
必ず、データをバックアップしてから送付してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることあります。

# 使用上のご注意

本製品を使用する上で守っていただきたいご注意です。必ずお読みください。

## ■全般の注意

- 本製品の使用中またはハードディスク交換において、データが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。  
(故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。)
- 動作中に本製品や増設用ハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になったり、データを消失するおそれがあります。
- チェックディスクを実行した場合は必ず終了するまで待ってから次の操作を行ってください。また、途中で電源を切ることはできません。  
終了するまでお待ちください。
- DHCP サーバーのある環境では、本製品は自動的に DHCP サーバーより IP アドレスが割り当てられるため、IP アドレスを設定する必要はありません。  
ただし、DHCP サーバーのない環境（パソコンにそれぞれ固定の IP アドレスを設定している環境）では、ネットワークに応じた IP アドレスを設定する必要があります。
- 本製品を DHCP サーバーが存在するネットワークに接続しても、正常に IP アドレスを取得できない場合があります。その場合は、本製品の IP アドレスを固定に設定してご利用ください。
- 本製品はローカルネットワーク上でご利用ください。  
本製品にグローバル IP アドレスを割り当て、直接インターネットに公開すると非常に危険です。ルーターを設置するなどして、インターネットから攻撃を受けないようにするなど、お客様にてセキュリティ確保をお願いいたします。
- 本製品を複数台ネットワークに導入する場合や、他の LANDISK と併用する場合は、本製品の IP アドレスと [LANDISK の名前] をそれぞれ別々にする必要があります。
- 本製品は工場出荷時状態では、DLNA サーバー機能が有効になっています。DLNA 機能をご使用にならない場合は、DLNA サーバー機能 (DLNA Server サービス) を無効にしてご使用ください。  
[【共有サービス設定】（161ページ）参照](#)

## ■ネットワークで共有する場合の注意

- ファイアウォールソフトをお使いの場合、本製品へアクセスできない場合があります。  
その場合、ファイアウォールソフト側で、137～139 番、445 番のポートにアクセス許可する設定を行ってください。
- フォルダ名、ファイル名に使用できる文字の制限  
以下の個所を参照してください。  
[【文字制限一覧】（147ページ）](#)
- 接続可能端末数について  
本製品にネットワーク経由で接続可能な端末数について、Windows では制限は設けておりませんが、同時接続台数が増加するとパフォーマンスが低下します。

Windows パソコン	推奨する同時接続台数は 8 台まで（ネットワークドライブの割り当てでも同様です。）
Mac OS パソコン	推奨する同時接続台数は 8 台まで（最大 16 台まで）

## ■共有、ユーザーの設定時の注意

本製品出荷時には、本製品に接続できるすべてのユーザーが読み書きできる [disk1] 、 [dlna] 、 [itunes] という共有フォルダがあります。新規に共有フォルダを作成することもできます。

- 本製品に作成する共有には、 [全てのユーザー] 、 [指定ユーザー] でアクセス制限を設定することができます。
- 本製品に登録可能な共有フォルダ数は最大 16 個までとなります。
- 本製品に登録可能なユーザー数は最大 8 個までとなります。
- ユーザー名、共有フォルダ名に使用できる文字の制限  
以下の個所を参照してください。  
[【文字制限一覧】（147ページ）](#)

## ■本製品および増設ハードディスクのデータ管理について

- 本製品のデータは万一に備えて、増設ハードディスクなどに定期的にバックアップをお取りください。  
本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。
- ハードディスクの交換を行う場合、必ず、本製品の電源がOFFの状態（「STATUS」ランプが消灯状態）で取り外し、取り付けを行ってください。
- 本製品の設定画面で表示される増設ハードディスク使用領域とWindowsからネットワークドライブに割り当ててプロパティから確認した使用領域の値は大きく異なります。本製品で使用するファームウェアの表示における仕様で、ハードディスク側には問題はありません。正しい使用領域は、本製品の設定画面からご確認ください。
- 設定画面上から行うハードディスクのチェックディスクでの【エラーチェックのみを行う】に要する時間は、ハードディスクの状態や容量により大きく異なります。  
通常は、非常に短い時間で終了しますが、ハードディスクの状態により、数分から数十分程度の時間を要することがあります。
- ACCESS（アクセス）ランプ点滅中に本製品や増設用ハードディスクの電源を切らないでください。  
故障の原因になつたり、データを消失するおそれがあります。
- 本製品の管理者は、すべての共有フォルダにアクセスする権限をもっています。（Windowsパソコンからアクセスする場合のみ）セキュリティのため、共有フォルダにアクセス時のパスワードを定期的に変更することをおすすめします。
- ファイルコピー中やバックアップ中に本製品や増設用ハードディスクの電源を切るとコピーの処理が正常に行われません。  
本製品や増設用ハードディスクのACCESS（アクセス）ランプを確認の上、電源を切つてください。

## ■USB機器を接続する際の注意

- 本製品のUSBポート（1、2）には、対応の機器以外の機器は接続しないでください。  
(USBハブも接続できません。最新の対応USB機器は、[弊社ホームページ](http://www.iodata.jp/) (<http://www.iodata.jp/>)をご覧ください。)  
本製品のUSBポートに増設できるUSB機器については、【増設できるUSB機器】（141ページ）もご覧ください。
- 本製品に増設するUSBハードディスクは、下記のフォーマット形式に対応しています。

対応フォーマット形式		
	FAT ※1	NTFS ※2
本製品に接続した場合	○	△ ※3
パソコンに接続した場合	○	○

○：読み書き可    △：読み込みのみ可

※1 本製品に接続して設定画面の【フォーマット（FAT32）】でFAT32形式にフォーマットすることができます。  
※2 本製品でNTFS形式にフォーマットすることはできません。フォーマットする場合は、ハードディスクをパソコンに接続し、パソコン上からフォーマットしてください。（方法については、ハードディスクの取扱説明書をご覧ください。）  
※3 Macintoshの場合、NTFS形式でフォーマットされた増設ディスクの共有および読み取り専用設定の共有はマウントできません。
- 省電力設定の対応機器は、[弊社ホームページ](http://www.iodata.jp/) (<http://www.iodata.jp/>)をご覧ください。  
(省電力設定の動作確認機種以外には省電力設定を有効にしないでください。)
- バスパワーで動作するUSB機器（弊社製EasyDiskなど）は、前面の【USBポート1】にのみ接続できます。
- デジカメやUSBメモリコピー用ポート（USBポート1）の注意
  - ・コピー開始、終了、エラーはランプやブザー音で確認してください。
  - ・何らかの原因により、正常にデータをコピーできなかつた場合の写真などのデータの補償に関して、弊社は一切責任を負いません。必ず、コピーが完了した後、コピー内容をパソコンなどによりご確認ください。
- ファイルコピー中に、USBポートに接続した機器の接続や取り外しをしたり、本製品やハードディスクの電源を切らないでください。コピーの処理が正常に行われません。
- 書き込み禁止スイッチ付きのハードディスクなど、物理的に書き保護できるドライブを本製品に接続する場合は、必ず書き込み可能な状態に切り替えてお使いください。
- デジカメコピー機能、クイックコピー機能では、マストレージもしくはPTP転送に対応し、FATまたはNTFS形式のデジカメ、USBメモリーが使用可能です。
- マストレージモードとPTPモードを切り替えられるデジカメはマストレージモードご利用ください。
- PTP転送時は、1ファイルの大きさが1.5GB以下のファイルのみ対応となります。

# 準備編



# 特徴

## ●コンパクトなのに TB（テラバイト）の大容量！

コンパクトなボディーに4台のハードディスクを内蔵し、 動画なら最大 438 時間が保存できます。  
(動画 : MPEG2 720×480 5Mbps 30fps/HDL4-G1.0 ストライピングモードの場合)

## ●リビングに置けるデザイン！

白基調のスッキリとしたデザインで、リビング内に置いても違和感はありません。

## ●シンプル&かんたん！

プロードバンドルーターがあればつなぐだけですぐご利用いただけます。

Web ブラウザーでかんたんに細かな設定もできます。

家庭内利用を最大限に考慮したシンプルな機能構成になっています。

- ・かんたんバックアップ

かんたんバックアップツール「Sync with」同梱により、パソコンとのデータ同期もワンタッチで行えます。

- ・かんたんディスク交換

万一、ハードディスクに異常が発生したときでもかんたんにディスク交換ができます。ハードディスク交換説明ビデオ DVD を付属していますので、いざというときでも安心してディスク交換ができます。

ディスクを交換後は LANDISK Home が自動的に修復作業を実行しますので、電源を入れるだけで OK です。(RAID5 モード時)

## ●RAID5 対応

ハードディスクが1台故障しても保存されたデータをまもる RAID5 モードに対応しています。

LANDISK Home は、出荷状態で RAID5 モードに設定済みです。

また、自動的にハードディスクの故障領域を修復するアクティブリペア機能により、ハードディスクの寿命を延ばすことができます。

## ●ファイル共有

ネットワークに接続されているご家庭内のパソコンすべてから同時にアクセスすることができます。(最大同時接続数 : 8 台まで) Windows パソコン、Macintosh パソコンどちらにも対応していますので、データのやり取りも LANDISK Home 経由でかんたんに行えます。

## ●マルチメディア機能

- ・DLNA サーバー機能搭載

DLNA 1.0 に準拠したマルチメディアサーバー機能を搭載しています。

DLNA 対応のテレビなどから直接 LANDISK Home にアクセスして動画再生などが楽しめます。

- ・iTunes サーバー機能搭載

iTunes サーバー機能を搭載しているので、大量の音楽データを LANDISK Home に保存して、対応機器から直接再生することができます。

- ・<レグザ>Z3500 シリーズ 対応

東芝製 <レグザ>Z3500 シリーズの<レグザリンク>に対応しています。

<レグザ>Z3500 シリーズから直接 LANDISK Home にフルスペックハイビジョン放送を録画、再生することができます。

もちろん、追っかけ再生機能もサポートしていますので、ますます <レグザ>Z3500 シリーズが便利になります。

LANDISK Home の「はじめて設定」機能により、<レグザ>Z3500 シリーズから LANDISK Home の基本設定ができるようになっています。

※HDL4-G3.0、HDL4-G4.0 は<レグザ>Z3500、Z2000 シリーズのネットワークハイビジョン録画には対応しておりません。

## ●デジカメコピー機能

デジカメを直接 LANDISK Home に接続して、ボタンを押すだけでデジカメ内の写真データを LANDISK Home にコピーすることができます。重複する画像はスキップしますので、あとから写真を整理する必要もありません。もう、デジカメのデータコピーにパソコンは不要です。

## ●フォトアルバム機能

フォトアルバム機能を使って、パソコンはもちろん Wii や PS3 からも、デジカメコピー機能で取り込んだ写真データの確認、アルバムを作成して整理ができます。DLNA 対応テレビ以外でも、写真データをご家庭のテレビに映して、家族みんなで楽しむことができます。

また、アルバム整理した写真データをメモリーカードに書き戻すことができるので、ご家庭でゆっくりプリント・現像したい写真を選んで、お店に依頼することもできます。

# セットアップ

# Windows 環境での ネットワーク導入手順

通常、ネットワーク内にブロードバンドルーターなどの「DHCP サーバー」となる機器がある場合は、ネットワークに接続すればそのまま本製品をご利用になります。

ただし、ネットワーク内に DHCP サーバーとなる機器がない場合には、Windows パソコンを使って本製品の IP アドレスなどを変更する必要があります。

## STEP1 ネットワーク機器を確認する

ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントなどが正常に動作していることを確認します。

## STEP2 ネットワークにつなぐ

本製品背面の LAN ポートに添付の LAN ケーブルを接続し、もう一方をパソコンやハブ(ルーター)などのネットワーク機器に接続します。



- 必ず LAN ケーブルを先に接続してください。  
LAN ケーブルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。

## STEP3 電源を入れる

- 1 添付の「電源ケーブル」を [AC アダプター] に接続します。

- 2 添付の「AC アダプター」を本製品背面の [DC ジャック] に接続後、電源ケーブルを電源コンセントに接続します。

- 3 本製品背面の電源ボタンを押します。  
「ピポッ」と音が鳴り [STATUS] ランプが緑色に点滅します。



- 動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付き AC タップのスイッチを OFF にするなどして電源を切らないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。
- また、AC アダプターの抜け防止フックをご利用ください。

## STEP4 STATUS ランプを確認する

1 [STATUS] ランプが、約3分で緑色に点灯します。

2 起動が完了すると、「ピー」と音が鳴ります。



ピー

STATUS ランプが  
緑色で点灯している

以上でセットアップは完了です。これで、本製品を使用できる準備は整いました。

この後、以下の箇所へお進みください。

[【Windows から本製品にアクセスする】\(17ページ\)](#)



STATUS ランプが  
赤く点滅している

赤色  
点滅

ピー  
ピー  
ピー

DHCP サーバーより IP アドレスを取得できない状態です。以下の箇所へお進みください。

[【Windows で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】\(次ページ\)](#)



●ネットワーク内に DHCP サーバーがない場合、  
[STATUS] ランプは赤く点滅します。

ネットワーク内に DHCP サーバーがあるのに点滅している場合は、以下の手順を行ってみてください。

①いったん、本製品の [電源] ボタンを押して本製品の電源を切ります。

②DHCP サーバーが正しく動作していること、本製品とネットワーク機器が LAN ケーブルで正しく接続されていることを確認します。

③ [電源] ボタンを押して、再度本製品の電源を入れます。

※DHCP サーバーがあるかどうかの確認方法については、別紙【必ずお読みください】裏面の【パソコンの IP アドレス】の項をご覧ください。

上記注意を確認しても改善されない場合は、【困ったときは】の以下の箇所を参照してください。

[【◆本製品起動時のトラブル】\(179ページ\)](#)

[【◆セットアップ時のトラブル（ネットワークへの導入時）】\(182ページ\)](#)



●起動時の[ACCESS]・[STATUS]ランプの動作がおかしい場合、ブザーが鳴る場合については以下の箇所を参照してください。

[【困ったときには】の【◆ランプやブザーについて】\(206ページ\)](#)

# Windows で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合


ネットワーク内に DHCP サーバーとなるネットワーク機器が無い場合、本製品をお使いのネットワークで使用している IP アドレスに合った固定の IP アドレスに設定する必要があります。

1 パソコンを起動します。

2 添付 DVD をセットし、起動してきたサポートソフトメニューの [Magical Finder 起動] をクリックすれば、「Magical Finder」が起動します。



● Windows XP SP2 をお使いで以下の画面が表示された場合は、「[ブロックを解除する]」をクリックしてください。

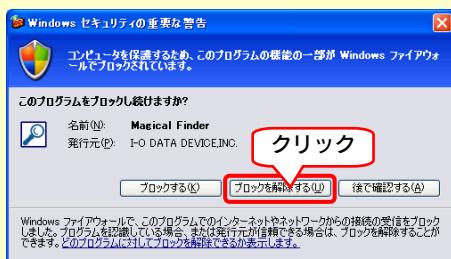

● Windows Vista®をお使いで、サポートソフト DVD を挿入すると、以下の画面が表示された場合、[Autorun.exe の実行] をクリックしてください。



● Windows Vista®をお使いで、以下の画面が表示された場合、「[ブロックを解除する]」をクリックしてください。その後[ユーザー アカウント制御]の表示がされた場合は、「[続行する]」をクリックしてください。



サポートソフトメニューが表示されていない場合

① [マイコンピュータ] を開きます。

※Windows Vista®では[スタート]→[コンピュータ]をクリックします。

② 「HDL4Gxxx」アイコンをダブルクリックします。

※xxxにはサポートソフトのバージョンが表示されます。

(サポートソフトメニューが表示されない場合は、さらに [Autorun.exe] アイコンをダブルクリックしてください。)

3 自動で本製品が検索されますので、[IP 設定]ボタンをクリックします。  
※本製品の電源が ON になってから、検索されるまでに約 1 ~2 分かかる場合があります。



本製品が検索されない！

対処 1：30 秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをクリックしてください。

対処 2：以下の箇所を参照してください。  
【困ったときには】の185ページ

4 管理者パスワードを入力後、[OK]ボタンをクリックします。  
出荷時はパスワードは設定されていませんので何も入力せずに、[OK]ボタンをクリックします。




「パスワードが間違っています。」と表示された！

対処：[OK] ボタンをクリック後、以下を参照してください。

【困ったときには】の203ページ

**5** [LANDISKの名前] [ワークグループ] を確認後、お使いのネットワークに合わせたIPアドレスを設定後、[OK]ボタンをクリックします。  
※画面の詳細は次ページを参照してください。

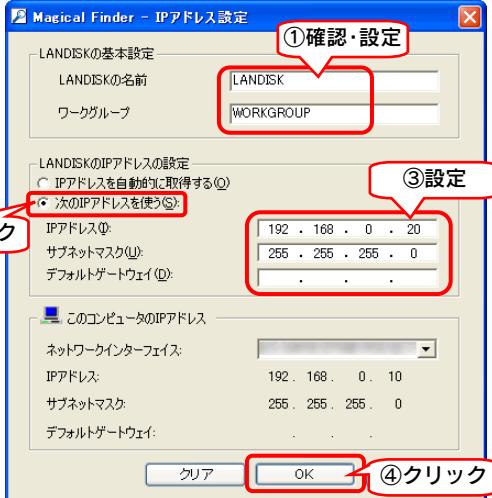

**6** [OK] ボタンをクリックします。

**7** 3の画面に戻りますので、[閉じる] ボタンをクリックします。

以上でIPアドレスの設定は終了です。  
この後、以下の個所へお進みください。  
[【Windowsから本製品にアクセスする】\(17ページ\)](#)

## ▼ [IP アドレス設定] 画面

LANDISK の基本設定						
LANDISK の名前	<p>ネットワーク上（[マイネットワーク] あるいは [ネットワークコンピュータ] など）に表示される本製品の名称です。</p> <p>※使用できる文字には制限があります。【文字制限一覧】（147ページ）を参照してください。</p> <p>※変更する場合は、必ずメモしてください。</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> ●本製品を複数台使用する場合や、他の LANDISK ※1 と併用する場合  <b>※1 HDL、HDL-W、HDL-F、HDL-G、HDL-GW、HDL-GZ、HDL-GX、HDL-GT、HDL-GTR、HDL-AV、HDL-GXR、HDL 4-G のシリーズ</b>        必ず[LANDISK の名前]を変更し、同一のコンピュータ名がネットワーク内に複数存在しないように設定し、メモしてください。        設定例) 1台目の LANDISK の名前 「LANDISK1」        2台目の LANDISK の名前 「LANDISK2」 など</p> </div>					
ワークグループ	<p>"ワークグループ"はパソコンの"ワークグループ名"と一致しなければなりません。（パソコンのワークグループ名を確認してください。）</p> <p>ただし、ワークグループの名前が一致していない場合でも本製品にアクセスすることは可能です。</p> <p>※使用できる文字には制限があります。</p> <p>【文字制限一覧】（147ページ）を参照してください。</p>					
LANDISK の IP アドレス設定						
IP アドレスを自動的に取得する	ネットワーク内に DHCP サーバーがある場合にチェックします。					
次の IP アドレスを使う	固定の IP アドレスを使う場合にチェックします。					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">IP アドレス</td><td style="padding: 5px;">本製品に設定する IP アドレスを入力します。 ※使用しているネットワークのセグメント(IP アドレスのグループ)をご確認の上、他のネットワーク機器やパソコンの IP アドレスと重複しないように設定してください。</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">サブネットマスク</td><td style="padding: 5px;">パソコンと同じサブネットマスクを入力します。 画面の【このコンピュータの IP アドレス】欄の【サブネットマスク】と同じ値を入力します。</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">デフォルトゲートウェイ</td><td style="padding: 5px;">パソコンと同じデフォルトゲートウェイを入力します。 画面の【このコンピュータの IP アドレス】欄の【デフォルトゲートウェイ】と同じ値を入力します。表示されていない場合、入力する必要はありません。</td></tr> </table>	IP アドレス	本製品に設定する IP アドレスを入力します。 ※使用しているネットワークのセグメント(IP アドレスのグループ)をご確認の上、他のネットワーク機器やパソコンの IP アドレスと重複しないように設定してください。	サブネットマスク	パソコンと同じサブネットマスクを入力します。 画面の【このコンピュータの IP アドレス】欄の【サブネットマスク】と同じ値を入力します。	デフォルトゲートウェイ
IP アドレス	本製品に設定する IP アドレスを入力します。 ※使用しているネットワークのセグメント(IP アドレスのグループ)をご確認の上、他のネットワーク機器やパソコンの IP アドレスと重複しないように設定してください。					
サブネットマスク	パソコンと同じサブネットマスクを入力します。 画面の【このコンピュータの IP アドレス】欄の【サブネットマスク】と同じ値を入力します。					
デフォルトゲートウェイ	パソコンと同じデフォルトゲートウェイを入力します。 画面の【このコンピュータの IP アドレス】欄の【デフォルトゲートウェイ】と同じ値を入力します。表示されていない場合、入力する必要はありません。					
このコンピュータの IP アドレス						
ネットワークインターフェイス	パソコンのネットワークインターフェイス（LAN アダプター名など）を表示します。					
IP アドレス	パソコンの IP アドレスを表示します。					
サブネットマスク	パソコンのサブネットマスクを表示します。					
デフォルトゲートウェイ	パソコンのデフォルトゲートウェイを表示します。通常、ルーターの IP アドレスが設定されています。設定されていない場合、表示されません。					

# Windows から 本製品にアクセスする

ネットワークに導入した本製品にアクセスする方法を説明します。


アクセス方法は OS により異なりますので、下記のご使用の OS を参照してください。

- ・ Windows Vista® から本製品にアクセスする (18ページ)
- ・ Windows XP から本製品にアクセスする (19ページ)
- ・ Windows 2000 から本製品にアクセスする (20ページ)

# Windows Vista®から 本製品にアクセスする

Windows Vista®から本製品にアクセスする手順です。

- 1** [スタート]をクリックし、[検索の開始]をクリック後、「¥¥landisk」と入力し[Enter]キーを押します。  
※本製品の「LANDISK の名前」を変更した場合は、¥¥の後に変更した名前を入力してください。

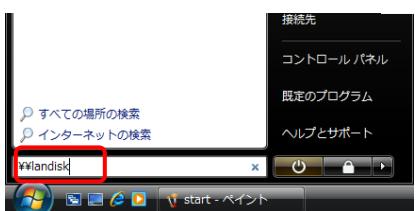

- ?** LANDISKが検索されない！  
⇒以下の個所を参照してください。  
【困ったときには】の195ページ

- 2** 本製品の共有フォルダの一覧が表示されます。  
[disk1]フォルダをダブルクリックします。



- 3** 表示された [disk1] フォルダ内にファイルを書き込むことができます。  
このフォルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザーと共有することができます。



正常に共有フォルダのウィンドウが表示されたら、共有フォルダとして使用できます。

# Windows XP から 本製品にアクセスする

Windows XP から本製品にアクセスする手順です。


- 7 [スタート] → [マイネットワーク] → [コンピュータの検索] をクリックします。



表示に「マイネットワーク」がない場合は、以下の手順を行います。

- ① [スタート] → [検索] をクリックします。  
② "何を検索しますか?" で [プリンタ、コンピュータ、または人] をクリックします。  
③ "何を検索しますか?" で [ネットワーク上のコンピューター] をクリックします。

- 2 [コンピュータ名]に「landisk」と入力し、[検索]ボタンをクリックします。

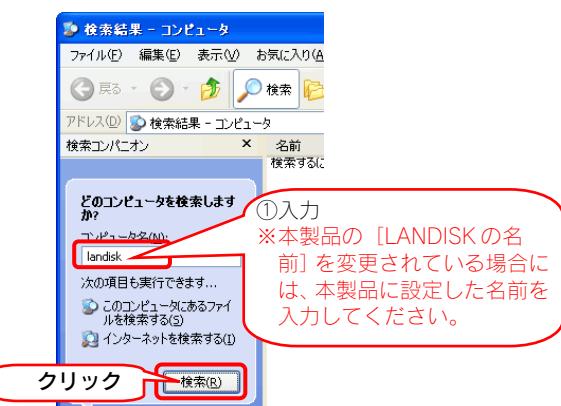

- 3 「HDL4-G series(Landisk)」が検索されますので、ダブルクリックします。

※表示のされ方はWindowsの設定により異なります。



2つ表示された場合は、どちらかをダブルクリックします。  
Windows XP から、本製品のコンピュータ名で検索を行った場合、2つのLANDISKが発見されることがあります。  
2つのうちどちらかをダブルクリックしてください。



これは、本製品が使用しているファームウェアによる仕様となります。


LANDISKが検索されない！

⇒以下の個所を参照してください。  
【困ったときには】の195ページ

- 4 [disk1] フォルダをダブルクリックします。



- 5 表示された [disk1] フォルダ内にファイルを書き込むことができます。  
このフォルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザーと共有することができます。

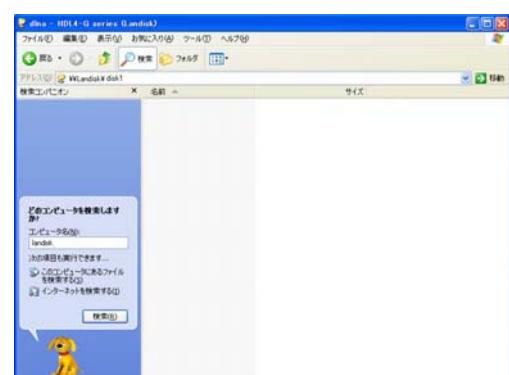

正常に共有フォルダのウィンドウが表示されたら、共有フォルダとして使用できます。


# Windows 2000 から 本製品にアクセスする

Windows 2000 から本製品にアクセスする手順です。

- 1 マイネットワーク を右クリックして、コンピュータの検索 をクリックします。



- 2 [コンピュータ名]に「landisk」と入力し、[検索]ボタンをクリックします。

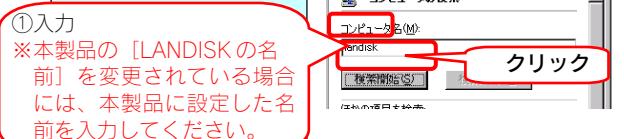

- 3 「Landisk」が検索されますので、ダブルクリックします。  
※表示のされ方は Windows の設定により異なります。




? LANDISK が検索されない！  
⇒以下の箇所を参照してください。  
【困ったときには】の195ページ

- 4 [disk1] フォルダをダブルクリックします。



- 5 表示された [disk1] フォルダ内にファイルを書き込むことができます。  
このフォルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザーと共有することができます。

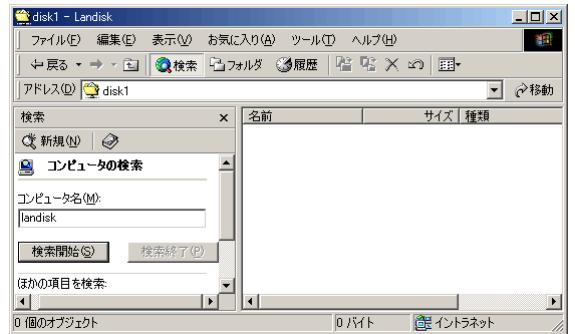

正常に共有フォルダのウィンドウが表示されたら、共有フォルダとして使用できます。

# Mac OS 環境での ネットワーク導入手順

通常、ネットワーク内にブロードバンドルーターなどの「DHCP サーバー」となる機器がある場合は、ネットワークに接続すればそのまま本製品をご利用になれます。

ただし、ネットワーク内に DHCP サーバーとなる機器がない場合には、Macintosh パソコンを使って本製品の IP アドレスなどを変更する必要があります。

## STEP1 ネットワーク機器を確認する

ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントなどが正常に動作していることを確認します。

## STEP2 ネットワークにつなぐ

本製品背面の LAN ポートに添付の LAN ケーブルを接続し、もう一方をパソコンやハブ(ルーター)などのネットワーク機器に接続します。



- 必ず LAN ケーブルを先に接続してください。  
LAN ケーブルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。

## STEP3 電源を入れる

- 1 添付の「電源ケーブル」を [AC アダプター] に接続します。

- 2 添付の「AC アダプター」を本製品背面の [DC ジャック] に接続後、電源ケーブルを電源コンセントに接続します。


- 3 本製品背面の電源ボタンを押します。  
「ピポッ」と音が鳴り [STATUS] ランプが緑色に点滅します。



- 動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付き AC タップのスイッチを OFF にするなどして電源を切らないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。
- また、AC アダプターの抜け防止フックをご利用ください。

## STEP4 STATUS ランプを確認する

1 [STATUS] ランプが、約 3 分で緑色に点灯します。

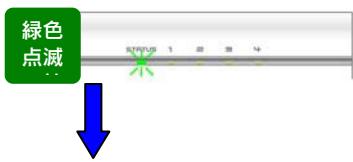

2 起動が完了すると、「ピー」と音が鳴ります。




STATUS ランプが  
緑色で点灯している

以上でセットアップは完了です。これで、本製品を使用できる準備は整いました。

この後、以下の箇所へお進みください。

[【Mac OS から本製品にアクセスする】\(24ページ\)](#)

STATUS ランプが  
赤く点滅している

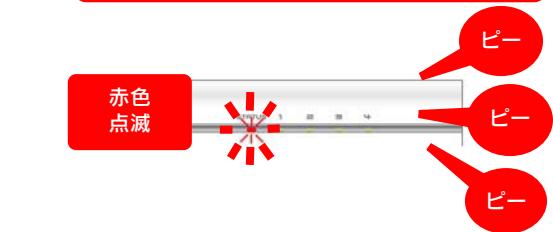

DHCP サーバーより IP アドレスを取得できない状態です。以下の箇所へお進みください。

[【Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】\(次ページ\)](#)



●ネットワーク内に DHCP サーバーがない場合、[STATUS] ランプは赤く点滅します。

ネットワーク内に DHCP サーバーがあるのに点滅している場合は、以下の手順を行ってみてください。

- ①いったん、本製品の「電源」ボタンを押して本製品の電源を切ります。
- ②DHCP サーバーが正しく動作していること、本製品とネットワーク機器が LAN ケーブルで正しく接続されていることを確認します。
- ③【電源】ボタンを押して、再度本製品の電源を入れます。  
※DHCP サーバーがあるかどうかの確認方法については、別紙【必ずお読みください】裏面の【パソコンの IP アドレス】の項をご覧ください。

上記注意を確認しても改善されない場合は、【困ったときは】の以下の箇所を参照してください。

[【◆本製品起動時のトラブル】\(179ページ\)](#)

[【◆セットアップ時のトラブル（ネットワークへの導入時）】\(182ページ\)](#)



●起動時の[ACCESS]・[STATUS]ランプの動作がおかしい場合、ブザーが鳴る場合については以下の箇所を参照してください。

[【困ったときは】の【◆ランプやブザーについて】\(206ページ\)](#)

# Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合

ネットワークに導入後（本製品起動後）、[STATUS] ランプが赤く点滅している場合は、本製品の IP アドレスは、Auto IP（169.254.xxx.xxx）に設定されています。

※Auto IP 環境のネットワークで本製品をご利用になる場合は、そのままご利用になれます。固定 IP 環境のネットワークで本製品をご利用になる場合は、本製品をご利用のネットワークに応じた IP アドレスを設定する必要があります。設定画面は、設定用パソコンから Web ブラウザで本製品の IP アドレスを指定して開きます。[STATUS] ランプが赤く点滅している場合、本製品の IP アドレスは Auto IP [169.254.xxx.xxx] に設定されていますが、同時に [192.168.0.200] にも設定されています。以下の手順は、[192.168.0.200] の IP アドレスを使用して、設定画面を開き、ご利用のネットワークに応じた IP アドレスに設定する手順です。

## STEP1 本製品の IP アドレスを決める

**1** 現在ネットワークで使用している（IP アドレスを使用している）パソコンやネットワーク機器の IP アドレスとサブネットマスク・ルータ（アドレス）を確認し、メモします。（パソコンの IP アドレスの確認方法については、別紙【必ずお読みください】裏面の【パソコンの IP アドレス】をご覧ください。）

**2** 本製品の IP アドレスを決定し、メモします。（サブネットマスク、ルータ（アドレス）は上記で確認した値と同じ値をメモします。）

**4** [確認] 画面で [OK] ボタンをクリックした後、[結果] 画面が表示されたら、Web ブラウザを閉じます。

以上で IP アドレスの設定は終了です。


## STEP2 本製品のネットワーク設定をする

**1** 本製品の設定画面を開きます。  
開き方については、以下の箇所を参照してください。  
【Macintosh パソコンから設定画面を開く】（33ページ）

**2** 本製品の設定画面の [ネットワーク] → [TCP/IP 設定] をクリックします。



**3** [STEP1] で決めた IP アドレスを設定します。  
[次の IP アドレスを使う] をチェック後、本製品の [IP アドレス] [サブネットマスク] の値を入力します。  
[デフォルトゲートウェイ] には、メモした [ルータ(アドレス)] を入力します。入力後、[OK] ボタンをクリックします。

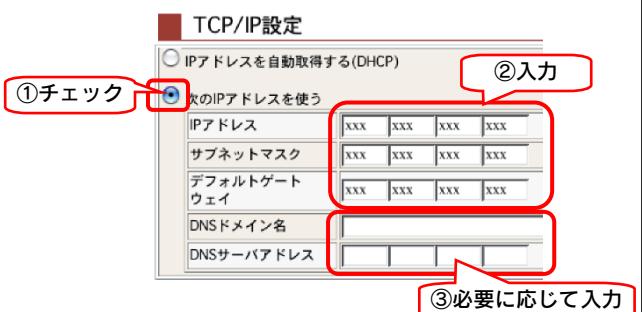

# Mac OS から 本製品にアクセスする

ネットワークに導入した本製品にアクセスする方法を説明します。

アクセス方法は OS により異なりますので、下記のご使用の OS を参照してください。

- ・ Mac OS X(10.5)から本製品にアクセスする (25ページ)
- ・ Mac OS X(10.3~10.4)から本製品にアクセスする (26ページ)
- ・ Mac OS X(10.2.8 以前)から本製品にアクセスする (27ページ)

# Mac OS X(10.5) から本製品にアクセスする

Mac OS X (10.5 以降) から本製品にアクセスする手順です。

7


- 画面下の Finder を開きます。  
[共有]に本製品 (landisk) が表示されていることを確認し、  
クリックします。  
※本製品の [LANDISK の名前] を変更している場合は、設  
定した名前が表示されます。



LANDISK が検索されない！  
⇒以下の個所を参照してください。  
【困ったときには】の198ページ

2

- [disk1]をクリックします。

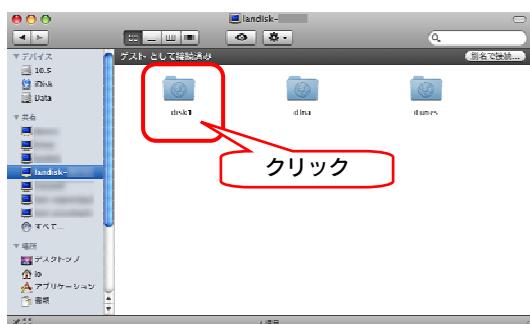


以上で本製品には正常にアクセスできています。  
新規に共有を作成し、2の画面で作成した共有を選  
択することで、ネットワークのフォルダとして使用  
できます。

# Mac OS X(10.3~10.4) から本製品にアクセスする

Mac OS X (10.3~10.4) から本製品にアクセスする手順です。

1 Finderを開き、[ネットワーク]をクリックします。

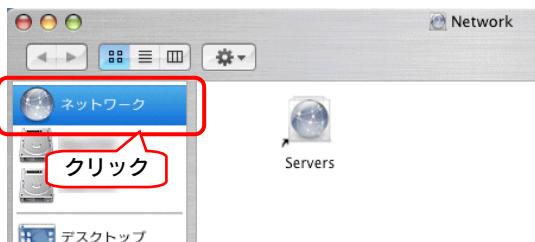

2 しばらくすると[Local]アイコン（または[My Network]アイコン）が表示されます。  
[Local]アイコン（または[My Network]アイコン）をダブルクリックします。



3 表示されている[landisk]アイコンをダブルクリックします。  
何も表示されない場合は、しばらく待つと表示されます。  
※本製品の[LANDISKの名前]を変更している場合は、設定した名前が表示されます。



? LANDISKが検索されない！  
⇒以下の個所を参照してください。  
【困ったときには】の198ページ

4 [ゲスト]を選択し、[接続]ボタンをクリックします。



5 [disk1]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。



6 デスクトップ上に[disk1]アイコンが表示されます。



7 [disk1]アイコンをダブルクリックすると、[disk1]フォルダのウィンドウが表示されます。  
このフォルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザーとファイルを共有することができます。

# Mac OS X(10.2.8) から本製品にアクセスする

Mac OS X (10.2.8) から本製品にアクセスする手順です。

**1** [移動]メニュー→[サーバへ接続]をクリックします。



**2** 本製品に接続します。

- ①[サーバへ接続]画面で、[場所]で[ネットワーク]または[ローカルエリアネットワーク]を選択します。
- ②[Local]（または[ローカルネットワーク]）→[landisk]  
※をクリック後、[接続]ボタンをクリックします。  
※本製品の[LANDISKの名前]を変更している場合は、設定した名前が表示されます。



LANDISKが検索されない！  
⇒以下の個所を参照してください。  
【困ったときには】の198ページ

**3** [ゲスト]を選択し、[接続]をクリックします。



**4** [disk1]を選択し、[OK]をクリックします。



**5** デスクトップ上に本製品の共有フォルダ（[disk1]）がマウントされます。




**6** [disk1]アイコンをダブルクリックすると、[disk1]フォルダのウィンドウが表示されます。  
このフォルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザーとファイルを共有することができます。

# 本製品にファイルを 読み書きする際の注意

本製品の〔disk1〕フォルダや新しく作成した共有フォルダ、あるいは、増設ハードディスクにファイルを読み書きする場合は、ご使用の前に、以下の項目を必ずご確認ください。

- 本製品の使用中またはハードディスク交換中において、データが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。  
(故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。)
- 動作中に本製品や増設用ハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になつたり、データを消失するおそれがあります。
- 本製品のファイルやフォルダに「読み取り専用」などの属性情報を設定することはできません。
- フォルダ名、ファイル名に使用できる文字の制限  
本製品で使用できるフォルダ名やファイル名には制限があります。  
また、増設ハードディスク内にすでに作成されているファイル名、フォルダ名によっては正しく表示されないものがあります。  
詳細については、以下の個所を参照してください。  
[【文字制限一覧】（147ページ）](#)
- 本製品にネットワーク経由で接続可能な端末数に制限は設けておりませんが、同時接続台数が増加するとパフォーマンスが低下します。
  - ・ 推奨する同時接続台数は8台までとなります。
- WindowsとMac OSで共有してご利用になる場合、Windows上から見ると、見覚えの無いファイル、フォルダが見える場合があります。  
これは、Mac OSで、フォルダを作成したりファイルをコピーした際は、作成したファイル（フォルダ）の他に、別のファイル（フォルダ）が作成されるためです。  
このファイル（フォルダ）には、Mac OSユーザー用の必要な情報が書き込まれていますので、削除しないでください。
- NTFS形式のハードディスクにネットワーク上から書き込みはできません。読み込み専用となります。  
また、NTFS形式の増設ハードディスクなど、読み込み専用設定の共有は、Mac OSからはアクセスすることはできません。
- 共有フォルダを新規で作成できるのは、本製品内蔵ハードディスクのみです。  
増設するFAT/NTFS形式のハードディスクには作成できません。
- ファイルコピー中や動作中に増設用ハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になつたり、データを消失するおそれがあります。  
本製品の電源を切った後、増設用ハードディスクのACCESSランプを確認の上、電源を切ってください。
- 増設ハードディスクに複数のパーティションがある場合、本製品で認識できるのは第1パーティションのみになります。
- [ごみ箱]機能を有効にした場合、[ごみ箱]フォルダ内のファイルは自動的には消去されませんので、そのままにしておくと、ファイルを削除するたびに[ごみ箱]フォルダ内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に[ごみ箱]フォルダ内のファイルを削除されることをお勧めします。
- デジカメコピー機能、クイックコピー機能では、マストレージもしくはPTP転送に対応し、FATまたはNTFS形式のデジカメ、USBメモリーが使用可能です。
- マストレージモードとPTPモードを切り替えられるデジカメはマストレージモードでご利用ください。
- PTP転送時は、1ファイルの大きさが1.5GB以下のファイルのみ対応となります。

# 本製品の設定画面

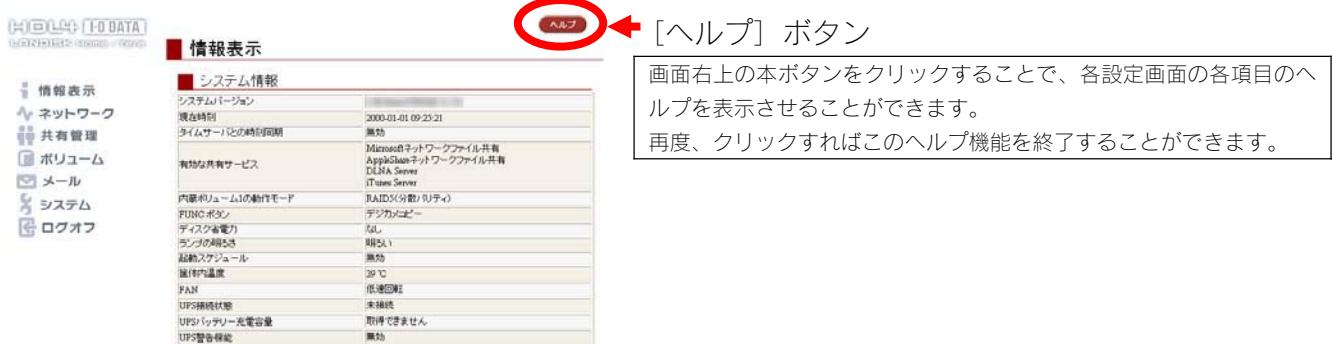

項目	設定内容	参照ページ
情報表示	本製品の情報を表示します。	
システム情報	本製品のシステムに関する各種情報を表示します。	153
ネットワーク情報	ネットワークに関する情報を表示します。	154
ボリューム情報	内蔵および増設ハードディスクに関する情報を表示します。	155
ログ情報	ログ情報を表示します。	158
ネットワーク	ネットワークに関する設定です。	
基本設定	本製品のネットワーク上での名前、ワークグループに関する設定です。	159
TCP/IP 設定	本製品の IP アドレス、ジャンボフレームの設定です。	160
サービス設定	ファイル共有、DLNA サーバー、FTP サービスの設定です。	161
共有管理	共有に関する設定です。	
共有フォルダ一覧	共有フォルダの作成、変更の設定です。	162
共有フォルダ追加	新規フォルダを追加します。	163
ユーザー一覧	本製品に登録するユーザーの設定です。	165
ユーザー追加	新規ユーザーを追加します。	165
ボリューム	ディスクに関する設定です。	
ボリューム操作	各ボリュームのフォーマット、チェックディスクなどを操作する設定です。	166
ボリューム設定	内蔵ボリュームの RAID モード、USB ポート 1 のデジカメコピー/クイックコピーモードの設定です。	166
省電力設定	ディスク省電力の設定です。	167
アクティブリペア	アクティブリペアによるディスクチェックの設定です。	168
USB1 取り外し	USB1 に取り付けた USB 機器を取り外します。	168
USB2 取り外し	USB2 に取り付けた USB 機器を取り外します。	168
メール	メール通知に関する設定です。	
メール基本設定	本製品のログ情報などをメール送信するための基本的なメール設定です。	169
メール通知設定	システムログなどの各メール通知の設定です。	170
システム	各種システム関連の設定です。	
システム基本設定	本製品の時刻、ランプの明るさの設定です。	171
UPS 設定	UPS 装置使用時の設定です。	172
スケジュール設定	本製品の起動スケジュールの設定です。	172
シャットダウン	本製品のシャットダウンの設定です。	173
システム初期化	システム初期化の設定です。	173
ファームウェア更新	ファームウェア更新の設定です。	173
管理者パスワード変更	本製品の管理者用のパスワード設定です。	174

# 設定画面の開き方

本製品の設定画面の開き方を説明します。

方法はOSにより異なりますので、下記のご使用のOSをクリックしてください。

[Windows/パソコンから設定画面を開く（31ページ）](#)


[Macintosh パソコンから設定画面を開く（33ページ）](#)

# Windows パソコンから 設定画面を開く

- 7 添付 DVD をセットし、起動してきたサポートソフトメニューの[MagicalFinder 起動]をクリックし、[MagicalFinder]を起動します。



● Windows XP SP2をお使いで以下の画面が表示された場合は、[ブロックを解除する]をクリックしてください。

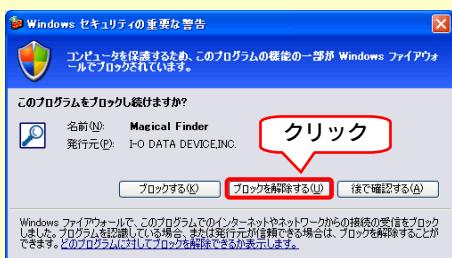

- Windows Vista®をお使いで、サポートソフト DVD を挿入すると、以下の画面が表示された場合、[Autorun.exe の実行]をクリックしてください。



- Windows Vista®をお使いで、以下の画面が表示された場合、[ブロックを解除する]をクリックしてください。その後[ユーザーアカウント制御]の表示がされた場合は、「続行する」をクリックしてください。



Windows パソコンからの本製品の設定画面の開き方を説明します。

サポートソフトメニューが表示されていない場合

- ① [マイコンピュータ] を開きます。


※Windows Vista®では[スタート]→[コンピュータ]をクリックします。

- ② 「HDL4-Gxxx」※アイコンをダブルクリックします。

※xxxにはサポートソフトのバージョンが表示されます。

(サポートソフトメニューが表示されない場合は、さらに[Autorun.exe] アイコンをダブルクリックしてください。)

- 2 自動で本製品が検索されますので、[ブラウザ]ボタンをクリックします。  
※本製品の電源がONになってから、検索されるまでに約1～2分かかる場合があります。

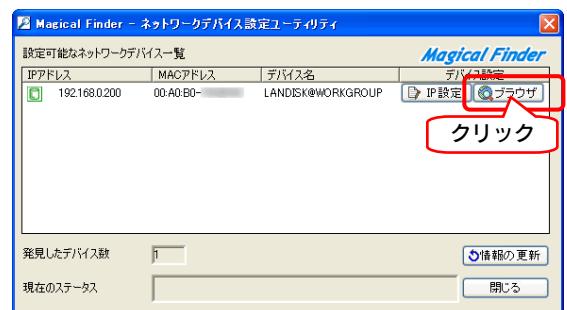


本製品が検索されない！

対処1：30秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをクリックしてください。

対処2：以下の個所を参照してください。

[困ったときには] の185ページ

- 3 しばらくお待ちになると、以下の画面が表示されます。  
[詳細設定]をクリックします。

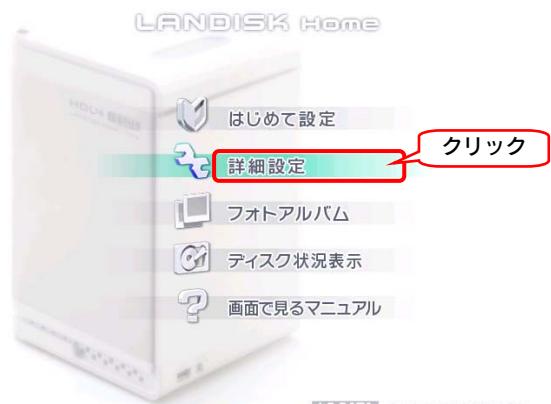

**4** [管理者パスワードの入力] 画面が表示されます。  
管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定されていません）、「OK」ボタンをクリックします。



「管理者パスワードが違います」と表示された！

管理者パスワードが違います

対処：以下をご覧ください。

【困ったときには】の203ページ

**5** 本製品の設定画面が表示されます。

項目	状況
システムバージョン	2009-01-01 09:25:21
タイムサーバとの時間同期	無効
有効な共有サービス	Microsoftネットワークファイル共有 AppleTalkネットワークファイル共有 DLNA Server iTunes Server
内部ドライブの動作モード	RAID5(分割リミット)
FUNCボタン	デジタル撮影
ディスク電力	なし
ライトアクセス	明るい
起動スケジュール	無効
室内温度	39 °C
FAN	正常回転
UPS接続状態	未接続
UPSリチウム充電容量	取得できません
UPS警告機能	無効

# Macintosh パソコンから設定画面を開く

Macintosh パソコンからの本製品の設定画面の開き方を説明します。

**1** Web ブラウザ「Safari」を起動します。

**2** ブックマークの [Bonjour] から [LANDISK] ※をクリックします。  
※本製品の [LANDISK の名前] を変更している場合は、変更した名前をクリックします。



**3** ログインの確認画面が表示されますので、  
[名前] [パスワード] ともに空欄のまま、 [ログイン] ボタンをクリックします。




? Mac と本製品を直接接続した後、設定画面が表示されない！

⇒以下の個所を参照してください。  
【◆セットアップ時のトラブル（ネットワークへの導入時）】(182ページ)

**4** しばらくお待ちになると、以下の画面が表示されます。  
[詳細設定]をクリックします。



**5** 「管理者パスワードの入力」画面が表示されます。  
管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定されていません）、 [OK] ボタンをクリックします。

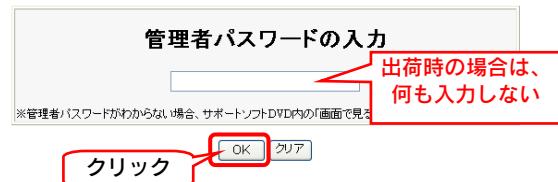

? 「管理者パスワードが違います」と表示された！

対処：以下をご覧ください。  
【困ったときには】の203ページ

**6** 本製品の設定画面が表示されます。



# 設定画面について

# はじめて設定

[はじめて設定]では、本製品をご利用いただく際に最低限必要な設定を簡単に行うことができます。

7 [はじめて設定] をクリックします。



4 本製品の IP アドレスを設定できます。  
初期設定値では自動的に IP アドレスを取得する設定になっていますが、IP アドレスが取得できない場合は、手動にて設定することもできます。



2 パスワード入力画面が表示されますが、空欄のまま [ログオン] をクリックします。



5 省電力モードおよび本体正面上部のランプの明るさの設定  
ができます。

出荷時設定/省電力モード：無効  
ランプの明るさ：明るい

※省電力モードとは、一定時間アクセスがない場合にハードディスクのモーターを停止させ、電力消費を抑えるモードです。液晶テレビなどに直結させる場合は省電力モードを無効にしてください。

3 本製品の名前を変えることができます。  
複数台 LANDISK をお使いになる場合は、あらかじめ名前を  
変更する必要があります。  
「LANDISK1」などお好きな名前に変更するか、「名前を自  
動設定する」をクリックすると、名前を自動で設定します。  
設定したら、「次へ」をクリックします。



**6**

設定した内容の確認をして、[設定する] ボタンをクリックします。  
設定中は電源を切らないでください。



次の画面が表示されたら、設定完了です。



# 詳細設定

[詳細設定] では、本製品の各種設定ができます。詳細設定メニューはパソコンからのアクセスのみサポートしています。


7 [詳細設定] をクリックします。



3 本製品の設定画面が表示されます。

[ 情報表示 ]	
ヘルプ	
■ 情報表示	■ 情報表示
システムバージョン	システムバージョン
現在時間	2009-01-01 09:25:21
タイムサーバと時刻同期	無効
有効な共有サービス	Macintoshネットワークファイル共有 AppleShareネットワークファイル共有 DLNA Server iTunes Server
内蔵ポリュームの動作モード	RAID5(分割)リティ
FUNCボタン	デジタルコピー
ディスク電力	なし
ラブの読み込み	読み込み
起動スケジュール	無効
筐体内温度	29 °C
FAN	低速回転
UPS接続状態	未接続
UPSリチャージ充電容量	期待できません
UPS警告機能	無効

2 [管理者パスワードの入力] 画面が表示されます。  
管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定されていません）、「OK」ボタンをクリックします。

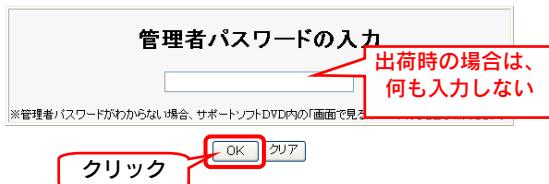

？ 「管理者パスワードが違います」と表示された！

管理者パスワードが違います

対処：以下をご覧ください。  
【困ったときには】の203ページ

# フォトアルバム

[フォトアルバム] では、デジカメコピー機能で取り込んだ写真データをアルバムに登録したり、見ることができます。

- フォトアルバム機能で表示可能な画像ファイルの種類について

画像形式	JPEG BMP GIF PNG
ファイル拡張子	.jpeg .jpg .bmp .gif .png

7 [フォトアルバム] をクリックします。



2 「管理者パスワードの入力」画面が表示されます。  
管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定されていません。）、[ログオン] ボタンをクリックします。



3 [アルバム新規作成] ボタンをクリックします。  
※デジカメコピー機能を実行後、はじめて[フォトアルバム] をクリックしたときには、アルバムが登録されていません。



4 [アルバム名] を入力し、[設定する] ボタンをクリックします。



5 「アルバムの作成が完了しました。」と表示されたら、[一覧へ戻る] ボタンをクリックします。



**6**

作成したアルバムへ写真を登録します。

①[全てのファイル]をクリックします。

②アルバムに登録したい写真にチェックをつけます。

●各ボタンについて

[+アルバムに追加]	選択した写真をアルバムに追加
[全て選択/全て削除]	全ての写真にチェックをつける/つける
[削除]	選択した写真を削除

**7**

[+アルバムに追加]ボタンをクリックし、表示された画面で作成したアルバムを選択して、[OK]ボタンをクリックします。



**注意** 1つのアルバムにつき、写真の登録枚数は、1000枚以下となるようにご利用ください。

これでアルバムへの登録は完了です。

# アルバムをメモリーカードに書き出す

「フォトアルバム」機能で整理・作成したアルバムをリーダーライターにセットしたメモリーカードに書き出すことができます。自宅の大画面テレビでじっくり見ながら選んだ写真をメモリーカードに書き出して、プリント店に持っていくと、スピードーに希望の写真をプリント・現像してもらえます。

●使用可能なリーダーライター：USB2-SD、USB2-MS、USB2-miniRW

**1** アルバムを作成し書き出したい写真をアルバムに登録します。  
【フォトアルバム】38ページ

**2** 書き出し先となるメモリーカードをリーダーライターにセットし、本製品前面のUSBポート1に接続します。

**3** [フォトアルバムトップ]ページの[アルバム書き出し]ボタンをクリックします。



**4** アルバム選択画面で作成したアルバムを選び[次へ]ボタンをクリックします。



**5** 確認画面が表示されるので、選んだアルバムに間違いがないことを確認し[OK]ボタンをクリックします。



**6** 書き出しが完了すると以下の画面が表示されますので、USBポート1からリーダーライターを取り外します。



これでアルバム書き出しは完了です。

# 書き出したデータを消去する

[アルバム書き出し]で書き出されたメモリーカード内のデータは、次回[アルバム書き出し]実行時には自動的に前回書き出したデータを消去して、新たに書き出します。書き出したデータを消去したい場合は、以下の操作で消去することもできます。

**1** 前回書き出しが行ったメモリーカードをリーダーライターにセットし、本製品前面のUSBポート1に接続します。

**2** [フォトアルバムトップ]ページの[書き出しデータ消去]ボタンをクリックします。



**3** 以下の画面が表示されますので[OK]ボタンをクリックします。



**4** 消去が完了すると以下の画面が表示されますので、USBポート1からリーダーライターを取り外します。



これでアルバムへ書き出したデータの消去は完了です。

# フォトアルバム機能のリファレンス

## トップページ



項目	設定する内容
アルバム書き出し	選択したアルバムに登録してある写真をメモリーカードに書き出します。
書き出しデータ消去	[アルバム書き出し]を行ったメモリーカード内の書き出しデータを削除します。
アルバム新規作成	アルバムを新規に作成します。フォトアルバム機能を利用するには、まずアルバムを新規に作成することから始まります。 【フォトアルバム】(38ページ) を参照してください。
スライドショー	アルバム内の写真をスライドショー形式で閲覧します。
編集	アルバムのタイトルを編集します。
削除	作成したアルバムを削除します。

## 一覧ページ



項目	設定する内容
	ひとつ上の階層に戻ります。
スライドショー	チェックボックスにチェックを入れ、選択した画像をスライドショーで閲覧します。
全て選択	全ての写真（チェックボックス）にチェックをつけます。
全て解除	全ての写真（チェックボックス）にチェックを外します。
アルバムに追加	チェックボックスにチェックを入れ、選択した写真をアルバムに登録します。 写真的登録推奨枚数は、1つのアルバムにつき 1000 枚以下です。
削除	チェックボックスにチェックを入れ、選択した写真をアルバムから削除します。

## 詳細ページ



項目	設定する内容
表示方法の切り替え	Exif 情報の表示 / 非表示を切り替えます。

## スライドショー

[スライドショー]のボタンを押すと、スライドショーの設定画面になります。



項目	設定する内容
切り替え速度	画面の切り替わる速度を設定します。(5段階)
ランダム再生	スライドショーで表示する順番をランダムにしたい場合、on にします。
リピート再生	スライドショーをリピートで再生したい場合、on にします。
開始	スライドショーを開始します。

# ディスク状況表示

[ディスク状況表示] では、本製品の内蔵ポリュームの状態が表示します。

7

[ディスク状況表示] をクリックします。



3

[ディスク状況表示] 画面が表示されます。



2

[管理者パスワードの入力] 画面が表示されます。  
管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定されていません）、「OK」ボタンをクリックします。



# RAID モードの変更

# 本製品で設定できる RAID モード

本製品内蔵ハードディスクは、出荷時 RAID5（分散パリティ）で構成されています。RAID モードは、設定画面で別の RAID モードに変更することもできます。本製品では、以下の2つの RAID モードに設定することができます。

※4つのハードディスクを別々のハードディスクとして使用することはできません。



- 本製品で RAID 設定を変更すると、それまで RAID ボリュームに保存されていたデータはすべて失われます。  
あらかじめ、データをバックアップしてから RAID 構成を変更するか、初期状態からすぐに構成変更してください。

スパニングモード	内蔵ディスク1～4を結合させ、1つのハードディスクとして認識します。大容量で使いたい場合に最適です。
RAID5 モード (分散パリティ)	内蔵ディスク1～4で RAID5（分散パリティ）を構成し、1つのボリュームとして使用できます。 ディスクの使用効率とシステムパフォーマンス、およびデータの保護機能のバランスのよいモードです。

＜各 RAID モードの比較＞

		スパニングモード	RAID5 モード (分散パリティ)
ディスクの使用効率	高 (すべてデータ領域として使用)	中 (3/4 がデータ領域、1/4 は保護領域)	
システムパフォーマンス	中	低 (パリティ生成のオーバヘッド)	
データの保護機能	なし (1台故障でボリューム崩壊)	中 (1台故障に対応、2台故障でボリューム崩壊)	
利用可能な ディスク容量	HDL4-G1.0	約 1TB	約 750GB
	HDL4-G2.0	約 2TB	約 1.5TB
	HDL4-G3.0	約 3TB	約 2.25TB
	HDL4-G4.0	約 4TB	約 3.0TB

# RAID モードを 変更する際の注意

## ●変更する前に

- ・内蔵ハードディスク（4台）はすべてフォーマットされます。
- ・RAID の設定を変更すると、本製品内に保存されているデータが消去されます。RAID モード変更前に必ず必要なデータはバックアップしてください。

## ●変更時

- ・RAID モードを変更すると、RAID 構築に移ります。
- ・RAID モードの切り替え処理自体は数分で終わりますが、RAID5 モードに切り替えた場合は、自動的にアクティブリペア機能が実行されます。
- ・アクティブリペア機能は、1TB モデルで約 1 時間、2TB モデルで約 2 時間かかりますが、その間も通常通り本製品をご利用いただけます。

<RAID モード変更後の構築までの所要時間>

変更する RAID モード	スパニングモード	RAID5 モード (分散パリティ)
RAID 構築までの時間*	約 2 分	約 2 分

\* 表示されている時間は、ネットワークに HDL4-G1.0 を接続し、ファイル共有などの操作をしない状態で測定した値です。  
構築中に設定変更やファイル操作を行うと、上記以上の時間を要します。


# 現在の RAID モードを確認する

現在の RAID モードは、[システム情報] 画面、[ボリューム情報] 画面、[ボリューム設定] 画面、[ボリューム操作] 画面で確認することができます。

ここでは、[ボリューム情報] 画面での確認手順について説明します。


1

本製品の設定画面の[情報表示]の[ボリューム情報]をクリックします。

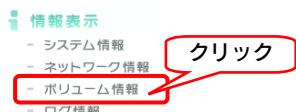

2


内蔵ハードディスクをクリックします。

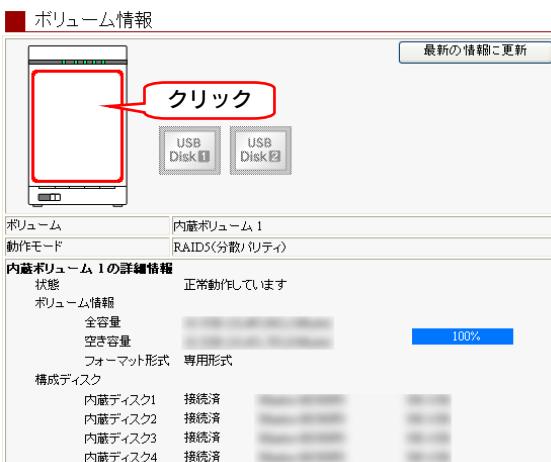

3

[動作モード] 欄に現在の RAID モードが表示されます。

▼RAID5 での表示例

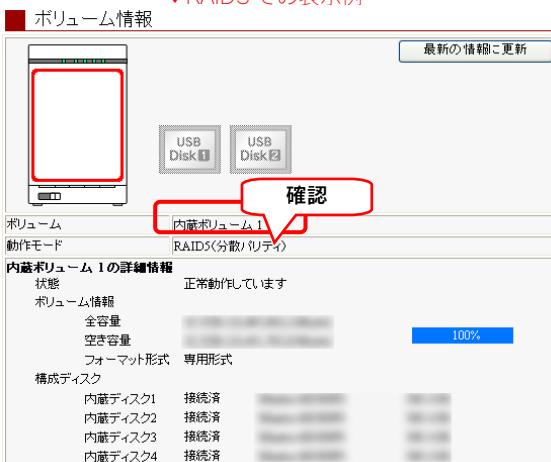

●各 RAID モードでの動作モードの表示

RAID モード	表示される [動作モード]
RAID5 モード	RAID5 (分散/パリティ)
スパンニングモード	スパンニング

●内蔵ディスクに問題がある場合は、エラーが発生しているディスクが赤点滅して表示されます。




※この例では、1番目のドライブに異常が発生しています。

# RAID モードの各表示

RAID の動作モードによって、設定画面で表示される内容は異なります。

## ● RAID5 モードの場合(分散パリティ)

### [ポリューム情報] の表示

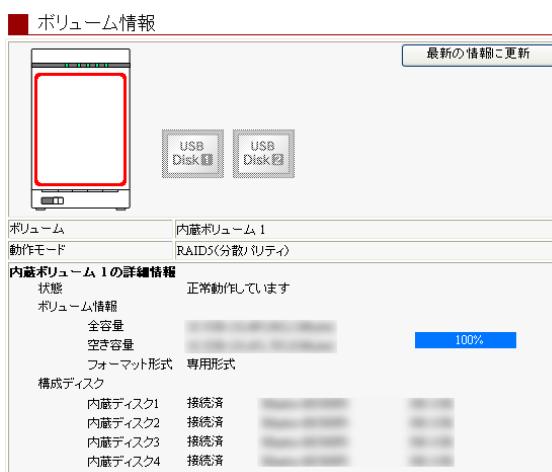

### [共有フォルダ] の表示




ネットワーク上での表示 (Windows XP での表示例)



## ● スパニングモードの場合


### [ポリューム情報] の表示

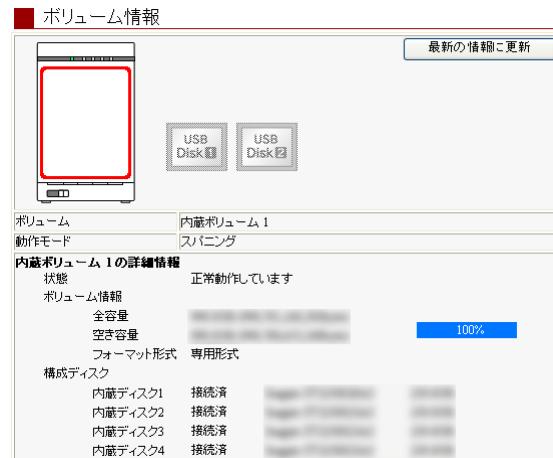

### [共有フォルダ] の表示



ネットワーク上での表示 (Windows XP での表示例)

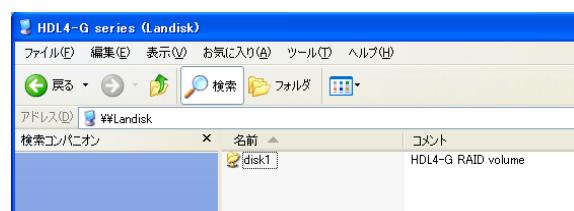

※RAID モードを変更すると、DLNA,iTunes フォルダは削除されます。

# RAID モードを変更する

現在の RAID モードを他の RAID モードに変更することができます。

※ RAID モードを切り替えると、内蔵ポリュームすべてのデータが消去されます。ご注意ください。


- 7 本製品の設定画面の[ポリューム] → [ポリューム設定] を順にクリックします。



- 2 [内蔵ポリューム]での[動作モードの選択]で変更する RAID モードにチェック後、[変更] ボタンをクリックします。



- 3 [OK] ボタンをクリックします。

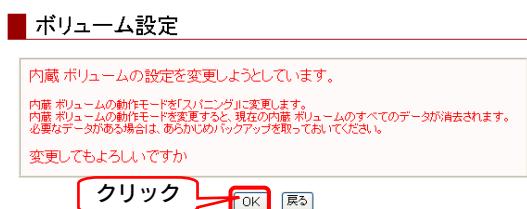

- 4 [OK] ボタンをクリックします。



- 5 数分後、[結果] 画面が表示されます。

## 結果


内蔵ポリュームの動作モードを「スパンニング」に変更しました

以上で RAID モードの変更は完了です。

RAID5 モードに変更した場合は、構築完了後に、アクティブリペア機能が自動的に実行されるため、完了するまでパフォーマンスが多少低下する場合がありますが、そのままお使いいただけます。

現在の構築状態は、[ポリューム情報] 画面で確認することができます。[状態] が「正常動作しています」となれば構築完了です。

## 情報表示

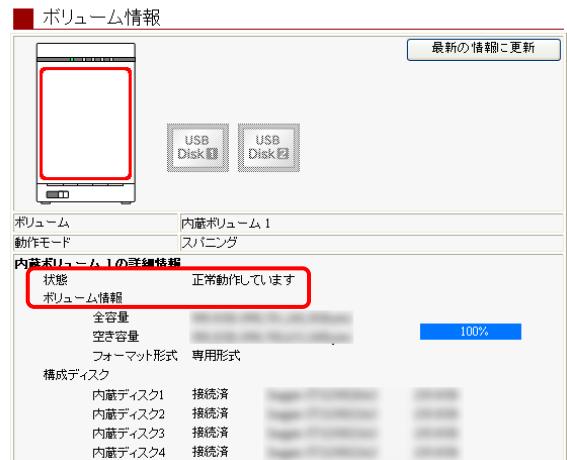

再度状態を確認するには、[最新の情報に更新] ボタンをクリックしてください。

# 操作編

# 共有フォルダを使う

# 共有フォルダの アクセス権

本製品の設定画面上で作成できる「共有」（アクセス権限）には以下の2つ（全共有、ユーザー共有）の種類があります。

## 全共有 全てのユーザーに許可


ネットワークに接続されている全てのパソコンから自由にファイルの読み書きができる共有です。

ネットワークにログイン時のユーザー名やパスワードに関係なく、そのままアクセスできますので、ユーザー管理やグループ管理を行う必要がありません。

本製品に初期設定で登録されている「disk1」、「dlna」、「iTunes」の各フォルダも全共有のフォルダになります。

有効にできる共有サービス：

- Microsoft ネットワークファイル共有
- AppleShare ネットワークファイル共有
- DLNA Server で公開
- iTunes Server で公開

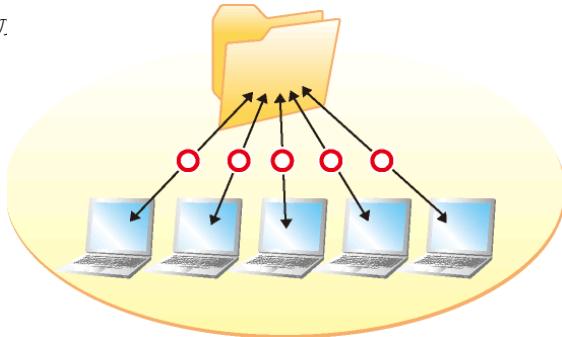

## ユーザー共有 指定ユーザーのみ許可

特定の単一ユーザーのみが読み書きできる共有です。


この共有にアクセスするためには、ネットワークにログイン時に特定ユーザーのユーザー名、パスワードの入力が必要です。

特定のユーザー以外でも共有フォルダの存在を知ることはできますが、中に入ってファイルを見たり、ファイルやフォルダを作成することはできません。

本製品でこの共有を作成するためには、まず本製品にユーザー登録が必要です。

有効にできる共有サービス：

- Microsoft ネットワークファイル共有
- AppleShare ネットワークファイル共有
- × DLNA Server で公開
- × iTunes Server で公開

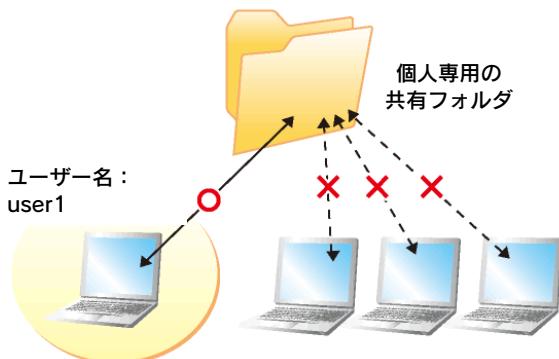

# ネットワーク上での 本製品の表示

本製品や本製品に接続した増設ハードディスクへのファイルの読み書き（アクセス）は、ネットワーク上から行います。ネットワーク上から本製品に作成した、あるいは作成されている共有フォルダを通して、ネットワーク上の複数台のパソコンでファイルを共有することができます。

以下は、ネットワーク上から本製品にアクセスした場合に表示されている共有フォルダの例です。



共有フォルダ名	説明
disk1	本製品出荷時にすでに作成されている内蔵ハードディスクの共有フォルダです。 アクセス権限は「全てのユーザーに許可」として作成されているため、すべてのユーザーからアクセスできます。
dlna	本製品出荷時にすでに作成されている DLNA クライアント公開用の共有フォルダです。 DLNA で公開するコンテンツのみ入れてください。 アクセス権限は「全てのユーザーに許可」として作成されているため、すべてのユーザーからアクセスできます。
itunes	本製品出荷時にすでに作成されている iTunes サービス公開用の共有フォルダです。 iTunes で公開するコンテンツのみ入れてください。 アクセス権限は「全てのユーザーに許可」として作成されているため、すべてのユーザーからアクセスできます。

# [ごみ箱] フォルダについて

ごみ箱機能が有効となっている共有フォルダからファイルを削除しても、すぐにファイルがなくなるわけではなく、いつたん [ごみ箱] フォルダに保管されます。

ごみ箱機能は、初期設定で無効となっています。

(設定は、[共有管理] → [共有フォルダ一覧] 画面で行います。新しく [ごみ箱機能] を有効・無効にする共有フォルダを作成したり、すでに作成済みの共有フォルダに [ごみ箱機能] を有効・無効に設定することもできます。)

新規で [ごみ箱機能] を有効にする共有フォルダを作成する場合	→	<a href="#">【共有フォルダを作成する】 (56ページ)</a>
すでに作成済みの共有フォルダに [ごみ箱機能] を有効・無効にする場合	→	<a href="#">【共有フォルダの設定を変更する】 (62ページ)</a>
[ごみ箱] フォルダからファイルを戻す手順	→	<a href="#">【[ごみ箱] フォルダからファイルを戻す】 (61ページ)</a>

## ▼ [disk1] フォルダの [ごみ箱機能] が有効にされている例

( [disk1] フォルダ下のファイルを消去すると [ごみ箱] フォルダが自動で作成されます)



● Windows (MS ネットワーク ファイル共有) でのみ利用できます。

● [ごみ箱] フォルダ内のファイルは自動的には消去されませんので、そのままにしておくと、ファイルを削除するたびに [ごみ箱] フォルダ内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に [ごみ箱] フォルダ内のファイルを削除することをおすすめします。

● [ごみ箱] フォルダ内のファイルを削除すると、該当ファイルはハードディスクから完全に消去されますのでご注意ください。

● [ごみ箱] フォルダは、ファイルを消去してはじめて表示されます。

●ご利用のアプリケーションによっては、その動作中にファイル作成→削除を繰り返すものがあります。

知らない内に [ごみ箱] フォルダにファイルが大量に存在している場合があるので、定期的に [ごみ箱] フォルダ内を確認することをおすすめします。

# 共有フォルダを作成する

特定のユーザーのみがアクセスできる共有フォルダを作成します。あらかじめユーザーを登録する必要があります。(登録できるユーザー数は8個までです。)

## ユーザーを登録する

### STEP1 アクセスユーザーを確認する

登録するユーザーのネットワークにログオン時の【ユーザー名】と【パスワード】を確認し、メモします。(確認した【ユーザー名】と【パスワード】を、後で設定画面に登録します。)



【ユーザー名】 【パスワード】を後で設定画面で登録しますが、設定できる文字には、以下の制限があります。  
以下の箇所を参照してください。  
【文字制限一覧】 (147ページ)

3

【ユーザー追加結果】の画面が表示されます。  
ユーザーが追加されていることをご確認ください。

これで、ユーザー：user1 が本製品に登録されました。

ユーザー追加結果  
追加したユーザー名 user1 確認  
ユーザー追加  
新しいユーザー名 パスワード

以上でユーザーの登録は終了です。

### STEP2 本製品にユーザーを登録する

メモした【ユーザー名】と【パスワード】を、本製品の設定画面でユーザーとして登録します。

7

本製品の設定画面の【共有管理】→【ユーザー追加】をクリックします。



2

STEP1 の手順でメモした【ユーザー名】を【新しいユーザー名】欄に入力します。  
メモした【パスワード】を、【パスワード】、【確認パスワード】欄に入力後、【OK】ボタンをクリックします。

■ ユーザ追加  
新しいユーザー名 user1 ①入力  
パスワード .....  
確認パスワード .....  
■ ユーザー一覧 OK クリア ②クリック  
既存のユーザー

# 共有フォルダを作成する

共有フォルダを作成します。


以下の例は、「指定ユーザー」用の共有フォルダを作成する例です。

- 1** 本製品の設定画面の[共有管理]→[共有フォルダ追加]をクリックします。



- 2** 作成する共有フォルダを設定します。  
(設定項目の詳細な説明については、次ページを参照)

※以下は、"user1-only"という共有フォルダを作成する場合の例です。

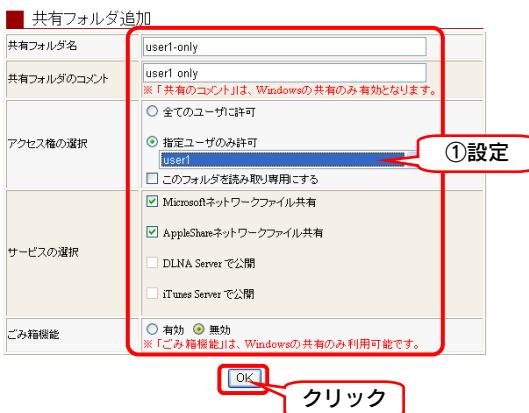

- 3** [結果] の画面が表示されます。  
設定した内容をご確認ください。  
これで、ユーザー : user1 専用の共有フォルダが作成されました。



◆ [新規共有フォルダの追加] 画面での設定内容

項目	設定する内容	
共有フォルダ名	共有フォルダの名前を入力します。 この名前が、ネットワーク上（[マイネットワーク] や [ネットワークコンピュータ] など）に表示される本製品の名前の下に表示されます。 ※使用できる文字には制限があります。 <a href="#">【文字制限一覧】（147ページ）</a> を参照してください。	
共有フォルダのコメント	Windows用です。 ここに入力したコメントが、ネットワーク上の共有フォルダのコメントとして表示されます。 ※使用できる文字には制限があります。 <a href="#">【文字制限一覧】（147ページ）</a> を参照してください。	
アクセス権の選択	この共有フォルダにアクセスできるユーザーやグループを選択します。 ここでは、[指定ユーザーのみ許可] を選択し、ユーザー（画面例では本製品に登録した「user1」）を選択します。	
サービスの選択	Microsoft ネットワーク ファイル共有	Windows からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。
	AppleShare ネットワーク ファイル共有	Macintosh からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。
	DLNA Server で公開	このアクセス権限では指定できません。
	iTunes Server で公開	このアクセス権限では指定できません。
ごみ箱機能	Windows (MS ネットワーク ファイル共有) でのみ利用できます。 作成する共有フォルダについて、ごみ箱機能を使用するかどうかを指定します。 ごみ箱機能を使用すると、その共有フォルダからファイルを削除しても、すぐに ファイルがなくなるわけではなく、一旦 [ごみ箱] フォルダに保管されます。 [ごみ箱] フォルダ内のファイルは自動的には消去されませんので、そのままにしておくと、ファイルを削除するたびに [ごみ箱] フォルダ内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に [ごみ箱] フォルダ内のファイルを削除されることをお勧めします。 [ごみ箱] フォルダの使い方については以下の個所を参照してください。 <a href="#">【ごみ箱】フォルダからファイルを戻す】（61ページ）</a>	

# 共有フォルダに アクセスする

作成した共有フォルダにネットワーク上からアクセスします。

7

ネットワークにログオンします。  
「指定ユーザー」用の共有フォルダにアクセスする場合は、  
本製品にユーザー登録したユーザー（「ユーザー名」 「パス  
ワード」）でログオンする必要があります。  
「全てのユーザー」用の共有フォルダにアクセスする場合  
は、ご利用のユーザーのまま、ネットワークにログオンしま  
す。

▼「指定ユーザー」用、あるいは、「指定グループ」の共有フォルダに  
アクセスする場合（Windows Vista®の場合）



▼「指定ユーザー」用の共有フォルダにアクセスする場合（Windows  
XP の場合）



・別のユーザーでログオンしている場合は、パソコンを再起  
動するか、ログオフして、本製品に登録したユーザー（ユー  
ザーネーム、パスワード）でログオンし直してください。

2


[スタート] → [マイネットワーク] → [コンピュータの検  
索] をクリックします。  
Windows Vista®の場合は、右上をご覧ください。



●Windows Vista®の場合

[スタート]をクリックし、[検索の開始]をクリック  
後、「¥¥landisk」と入力し[Enter]キーを押します。  
※本製品の「LANDISK の名前」を変更した場合は、  
¥¥の後に変更した名前を入力してください。

この後、5へお進みください。

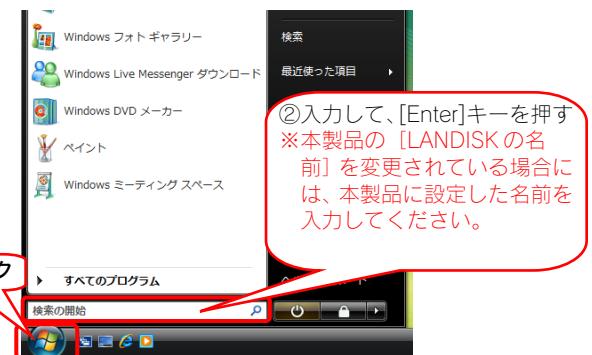


LANDISK が検索されない！

⇒以下の個所を参照してください。

【困ったときには】の195ページ

**3** [コンピュータ名]に「landisk」と入力し、[検索]ボタンをクリックします。

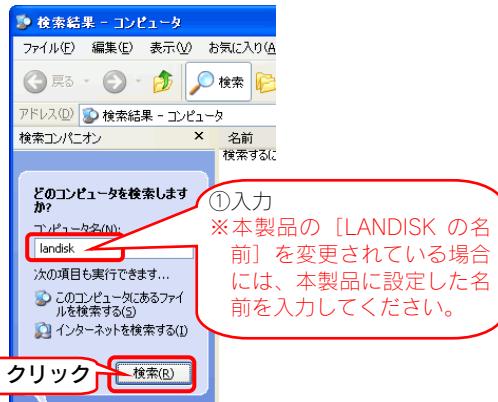

**4** 「HDL4-G series(Landisk)」が検索されますので、ダブルクリックします。  
※表示のされ方は Windows の設定により異なります。



? LANDISK が検索されない！  
⇒以下の個所を参照してください。  
【困ったときには】の195ページ

**5** 作成した共有フォルダ（以下の例では「user1-only」）が表示されます。  
共有フォルダ（「user1-only」）をダブルクリックします。



? 以下の画面が表示された！



または



⇒以下の個所を参照してください。  
【困ったときには】の193ページ

**6** 表示された共有フォルダ内にファイルを書き込むことができます。

正常に共有フォルダのウィンドウが表示されたら、共有フォルダとして使用できます。

# [ごみ箱] フォルダからファイルを戻す

ここでは、「ごみ箱機能」を設定した [disk] フォルダからファイル (Test.txt) を削除後、[ごみ箱] フォルダから [disk] フォルダにファイル (Test.txt) を戻す手順について説明します。

※画面は Windows XP を例にしています。


7

ネットワーク上から本製品の [disk1] 共有フォルダにアクセスします。




2

ファイルを削除します。

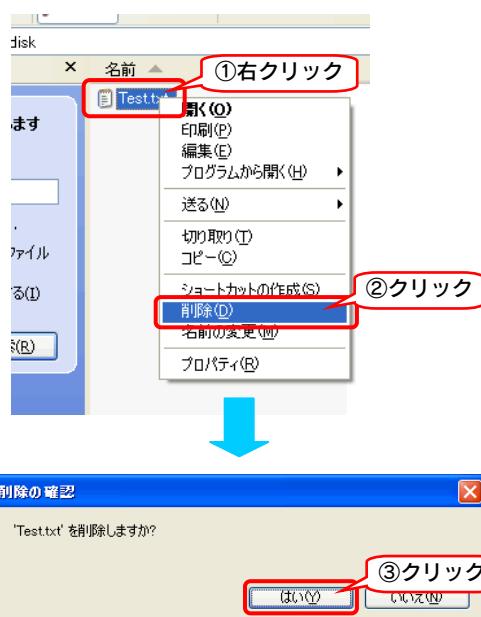

3

[disk1] フォルダからファイルが削除されると、[ごみ箱] フォルダが作されます。  
(表示されていない場合は [F5] キーを押して更新してください。)  
[ごみ箱] フォルダをダブルクリックして、ファイルを移動 (またはコピー) します。

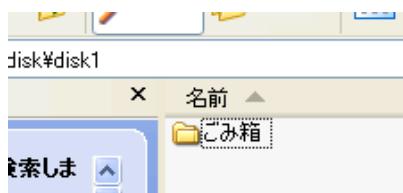

4

[ごみ箱] フォルダ内の削除したファイルを [disk1] フォルダに移動 (またはコピー) します。



5

[disk1] フォルダにファイルを戻すことができます。



以上で「ごみ箱機能」を設定した場合の [ごみ箱] フォルダの使い方は終了です。

# 共有フォルダの設定を変更する

作成した共有フォルダの設定（[共有フォルダ名]、[コメント]、[アクセス権]、[サービス]）を変更することができます。

以下は、"share1"という共有フォルダのアクセス権を"全てのユーザーに許可"から"指定ユーザーのみ許可"に変更する例です。

**注意** 同時に[共有フォルダ名]、[コメント]、[アクセス権]、[サービス]を変更することはできません。  
変更は、変更したい項目1つ1つ順に変更してください。


**1** 本製品の設定画面の[共有管理]→[共有フォルダ一覧]をクリックします。




**2** 設定を変更したい共有フォルダのフォルダ名横の[変更]をクリックします。



**3** 変更する項目を選択し（どれか1つのみ選択できます）、その項目の設定を変更後、[変更]ボタンをクリックします。  
(設定項目の詳細な説明については、次ページを参照)

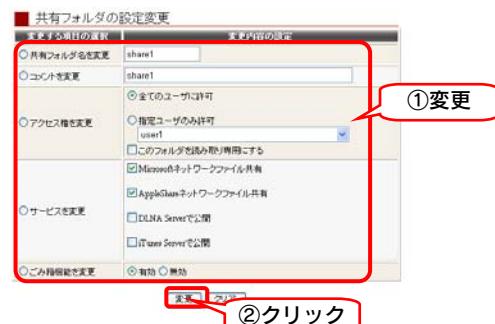

**4** ここからは、アクセス権の変更を例として説明します。  
現在、[全てのユーザーに許可]となっている設定を"user1"という[指定ユーザーのみ許可]する設定に変更します。  
① [指定ユーザーのみ許可]をチェックします。  
② [user1]を選択します。  
③ [変更]ボタンをクリックします。

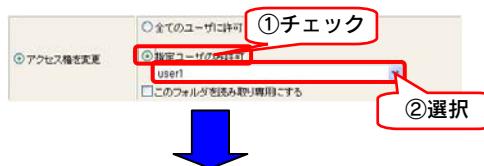

**注意**  
共有の変更を開始しました。  
STATUSランプの点滅が終了したら共有の変更是完了です。  
完了したら自動的に結果画面を表示します。

**5** [結果]の画面が表示されます。  
[対象ユーザー]が、user1のみに変更されています。



**6** 他の項目も変更する場合は、同様に**2**の手順から行ってください。

これで、共有フォルダの設定は変更されました。

◆ [共有フォルダの設定変更] 画面での設定内容

項目	設定する内容									
共有フォルダ名を変更	共有フォルダの名前を変更できます。 この名前が、ネットワーク上（[マイネットワーク] や [ネットワークコンピュータ] など）に表示される本製品の名前の下に表示されます。 ※使用できる文字には制限があります。 <a href="#">【文字制限一覧】（147ページ）</a> を参照してください。									
コメントを変更	Windows 用です。 共有フォルダのコメントを変更できます。 ここに入力したコメントが、ネットワーク上の共有フォルダのコメントとして表示されます。 ※使用できる文字には制限があります。 <a href="#">【文字制限一覧】（147ページ）</a> を参照してください。									
アクセス権を変更	共有フォルダにアクセスする権限（アクセス権）を変更できます。 <table border="1"> <tr> <td>全てのユーザーに許可</td> <td>本製品にアクセスできるすべてのユーザーがアクセスできる設定です。</td> </tr> <tr> <td>指定ユーザーのみ許可</td> <td>本製品にユーザー登録したユーザーの内、特定のユーザーのみがアクセスできる設定です。</td> </tr> <tr> <td>このフォルダを読み取り専用にする</td> <td>本製品にアクセスできるすべてのユーザーから読み取りのみできるようにする設定です。（書き込みを禁止します。）</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"> NTFS 増設ハードディスクの場合は、上記設定にかかわらず、読み取り専用となります。 書き込みできる設定にすることはできません。</p>		全てのユーザーに許可	本製品にアクセスできるすべてのユーザーがアクセスできる設定です。	指定ユーザーのみ許可	本製品にユーザー登録したユーザーの内、特定のユーザーのみがアクセスできる設定です。	このフォルダを読み取り専用にする	本製品にアクセスできるすべてのユーザーから読み取りのみできるようにする設定です。（書き込みを禁止します。）		
全てのユーザーに許可	本製品にアクセスできるすべてのユーザーがアクセスできる設定です。									
指定ユーザーのみ許可	本製品にユーザー登録したユーザーの内、特定のユーザーのみがアクセスできる設定です。									
このフォルダを読み取り専用にする	本製品にアクセスできるすべてのユーザーから読み取りのみできるようにする設定です。（書き込みを禁止します。）									
サービスを変更	共有フォルダのサービスを変更できます。 <table border="1"> <tr> <td>Microsoft ネットワーク ファイル共有</td> <td>Windows からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。</td> </tr> <tr> <td>AppleShare ネットワーク ファイル共有</td> <td>Macintosh からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。</td> </tr> <tr> <td>DLNA Server で公開</td> <td>DLNA 準拠機器からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。</td> </tr> <tr> <td>iTunes Server で公開</td> <td>iTunes 準拠機器からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。</td> </tr> </table>		Microsoft ネットワーク ファイル共有	Windows からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。	AppleShare ネットワーク ファイル共有	Macintosh からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。	DLNA Server で公開	DLNA 準拠機器からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。	iTunes Server で公開	iTunes 準拠機器からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。
Microsoft ネットワーク ファイル共有	Windows からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。									
AppleShare ネットワーク ファイル共有	Macintosh からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。									
DLNA Server で公開	DLNA 準拠機器からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。									
iTunes Server で公開	iTunes 準拠機器からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。									
ごみ箱機能	Windows (MS ネットワーク ファイル共有) でのみ利用できます。 作成する共有フォルダについて、ごみ箱機能を使用するかどうかを指定します。 ごみ箱機能を使用すると、その共有フォルダからファイルを削除しても、すぐに ファイルがなくなるわけではなく、一旦 [ごみ箱] フォルダに保管されます。 [ごみ箱] フォルダ内のファイルは自動的には消去されませんので、そのままにしておくと、ファイルを削除するたびに [ごみ箱] フォルダ内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に [ごみ箱] フォルダ内のファイルを削除することをお勧めします。 [ごみ箱] フォルダの使い方については以下の箇所を参照してください。 <a href="#">【ごみ箱】フォルダからファイルを戻す】（61ページ）</a>									

# 共有フォルダを削除する

作成した共有フォルダを削除することができます。




- 共有フォルダを削除すると、共有フォルダの中のデータも同時に削除されます。必要なデータはあらかじめバックアップしてください。

- 管理者からのアクセス方法については、【管理者からの共有フォルダへのアクセス方法】(次ページ)を参照してください。
- 削除しようとしている共有フォルダ内のファイルを編集などに使用している場合、削除後、以下のような保存先が見つからないなどのエラーとなります。
  - 削除前に、削除する共有フォルダにアクセスしているユーザーがいないかご確認ください。




- 7** 本製品の設定画面の【共有管理】→【共有フォルダ一覧】をクリックします。

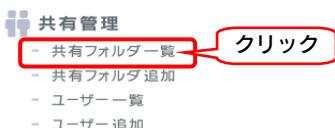

- 2** [共有フォルダ一覧]から削除する共有フォルダ名横の【削除】をクリックします。



- 3** 削除する共有フォルダを確認後、[OK] ボタンをクリックします。

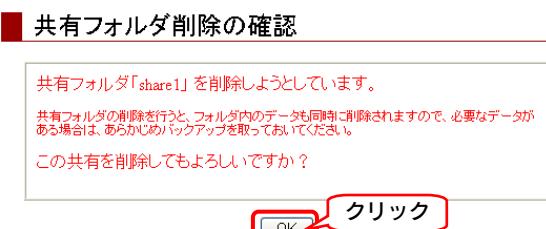

【結果】の画面が表示されます。

## 結果

共有フォルダ「share1」を削除しました。

これで、共有フォルダが削除されました。

# 管理者からの共有フォルダへのアクセス方法

本製品の管理者は、すべての共有フォルダ（アクセス制限を設定した共有フォルダにも）にアクセスすることができます。（Windows パソコンからアクセスする場合のみ）

ネットワークにログインする際に、ユーザー名（admin）、本製品の管理者パスワード（出荷時は未設定）のユーザーでログオンすれば、すべての共有フォルダにアクセスできます。

※管理者は、管理者以外の他のユーザー専用として作成した共有フォルダにもアクセスできます。



- [管理者以外の場合も管理者用のユーザー名（admin）・パスワードが分かれば、すべての共有フォルダにアクセスできることになります。必ず、設定画面を開く際のパスワードは変更してください。（ユーザー名[admin]は変更することはできません。）】[【管理者パスワードを変更する】（117ページ）](#)
- Macintosh パソコンから管理者権限で、すべての共有フォルダにアクセスすることはできません。

## STEP1 パスワードを設定する

設定画面を開く際のパスワードを設定します。（ユーザー名[admin]は変更することはできません。）  
以下の箇所を参照してください。  
[【管理者パスワードを変更する】（117ページ）](#)

※すでに設定済みの場合は設定の必要はありません。

## STEP2 ユーザーアカウントを作成する

（Windows Vista®/XP/2000 のみ）

Windows Vista®/XP/2000 の場合、[step 1] でメモした [ユーザー名] と [パスワード] を、本製品の設定画面でユーザーとして登録します。

Windows XP/2000 の場合は、Windows XP/2000 に以下の [ユーザー名] [パスワード] のログオンユーザーを作成します。  
ユーザー名： admin  
パスワード： STEP1 の手順で設定したパスワード

### ● Windows XP の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [ユーザーアカウント] で上記ユーザーアカウントを作成します。



### ● Windows 2000 の場合

[スタート] → [設定] → [コントロールパネル] → [ユーザーとパスワード] で上記ユーザーアカウントを作成します。



### ● Windows Vista® の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [ユーザーアカウントと家族のための安全設定] → [ユーザーアカウントの追加または削除] で上記ユーザーアカウントを作成します。



### STEP3 共有フォルダにアクセスする

それでは実際に管理者から共有フォルダにアクセスしてみましょう。

※Macintoshパソコンからすべての共有フォルダにアクセスすることはできません。

**7** 以下のadminユーザーでネットワークにログオンします。

ユーザー名 :	admin
パスワード :	STEP1 の手順で設定したパスワード

●Windows Vista®での例



●Windows XPでの例



**2** 共有フォルダにアクセスします。  
アクセス方法は、管理者がご利用のOSにより異なりますので、下記のご使用のOSの個所へお進みください。

【Windows Vista®から本製品にアクセスする】(18ページ)

【Windows XP から本製品にアクセスする】(19ページ)

【Windows 2000 から本製品にアクセスする】(20ページ)

以上で、管理者からの共有フォルダへのアクセスは終了です。

# ハードディスクを増設する

# 増設できる ハードディスク

## ●USB ポートに増設できるハードディスクについて

本製品に USB ポートに増設できるハードディスクは、以下のハードディスクです。

※最新の対応機器については、[弊社ホームページ](http://www.iodata.jp/) (<http://www.iodata.jp/>)をご覧ください。

本製品の USB ポートで使用できる動作確認済みのハードディスク		
・ HDZ-UE シリーズ ・ HDW-UE シリーズ ・ HDW-UES シリーズ ・ HDX-UE シリーズ ・ HDA-iU シリーズ ・ HDOT-U シリーズ ・ HDOT-UE シリーズ	・ HDH-U シリーズ ・ HDH-UL シリーズ ・ HDH-UEH シリーズ ・ HDH-US シリーズ ・ HDH-USR シリーズ ・ HDA-iUM シリーズ ・ HDPX-U シリーズ	・ HDPX-SU シリーズ ・ HDC-U シリーズ ・ HDC-UX シリーズ ・ HDH-SU シリーズ ・ RHD-UX シリーズ ・ RHD2-U シリーズ ・ USB2-iVDR シリーズ

※iSPIS 対応ハードディスクを本製品でご利用いただく場合、iSPIS 機能は使用できません。

※バスパワーモードのハードディスクは、使用できません。

　　ハードディスクはセルフパワーモードでご利用ください。

※HDOT-U シリーズ、HDOT-UE シリーズのワンタッチボタンは利用できません。

## ●増設ハードディスクのフォーマット形式と使い方

増設するハードディスクのフォーマット形式によって使い方に制限があります。

以下をご覧ください。

[【ハードディスクのフォーマット形式による機能の違い】\(144ページ\)](#)

# 増設ハードディスクの接続と取り外しに関する注意

## ●接続時

- ・本製品のUSBポート（1、2）には、対応の機器以外の機器は接続しないでください。  
(USBハブも接続できません。最新の対応USB機器は、[弊社ホームページ](http://www.iodata.jp/) (<http://www.iodata.jp/>)をご覧ください。)
- 本製品のUSBポートに増設できるUSB機器については、【増設できるUSB機器】（141ページ）もご覧ください。
- ・バスパワーで動作する弊社製EasyDiskなどのUSBメモリーは、前面の【USBポート1】にのみ接続できます。
- ・FAT/NTFS形式の増設ハードディスクは、そのまま接続すれば使用できます。
- 本製品に接続後、本製品でFAT32形式にフォーマットすることもできます。  
NTFSでフォーマットする場合は、Windows Vista®/XP/2000のパソコンに直接接続してフォーマットしてください。
- ・NTFSでフォーマットされたハードディスクは、読み込みのみ可能です。
- ・【USBポート1】の出荷時の動作モードは、【デジカメコピー】用となっています。
- ・FAT/NTFS以外の増設ハードディスク（未フォーマット、あるいは、Macintoshでフォーマットしたハードディスクなど）を本製品に接続すると、【STATUS】ランプが赤く点滅し、ブザーが鳴ります。Windowsパソコンでフォーマットするか、本製品に接続後、フォーマットを行ってください。ただし、増設ハードディスク内のデータはすべて消去されます。

## ●取り外し時

- ・ファイルコピー中に、USBポートに接続した機器の接続や取り外しをしたり、本製品やハードディスクの電源を切らないでください。  
コピーの処理が正常に行われません。
- ・取り外し時は、必ず【USBx取り外し】操作を行ってください。  
以下の箇所を参照してください。  
[【増設ハードディスクを取り外す】（74ページ）](#)

# USB ポート1(前面) の設定について

出荷時【USB ポート1】の動作モードは、【デジカメコピー（アルバム）】に設定されています。

その場合、増設するハードディスクを【USB ポート1】に接続してもそのままでは共有ディスクとして使用できません。

USB ポート1で増設ハードディスクを使用できるようにするために、動作モードを【共有ディスク（FAT/NTFS）】に変更する必要があります。以下は、【USB ポート1】の動作モードを【共有ディスク（FAT/NTFS）】に変更する手順です。

デジカメコピーとは…

本製品前面の【FUNC】ボタンの機能です。

デジカメコピーでは、USB メモリーやデジカメを【USB ポート1】に接続した後、前面の【FUNC】ボタンを押せば、自動的に USB メモリーやデジカメのデータをあらかじめ指定されている本製品の共有フォルダ内にコピーすることができます。


デジカメコピー機能は、本製品前面の【USB ポート1】でのみ機能します。

## USB ポート1を増設用に変更する

1 本製品の設定画面の【ボリューム】→【ボリューム設定】をクリックします。



2 [USB ボリューム1]をチェック後、【動作モードの選択】で【共有ディスク（FAT/NTFS）】にチェック後、【変更】ボタンをクリックします。

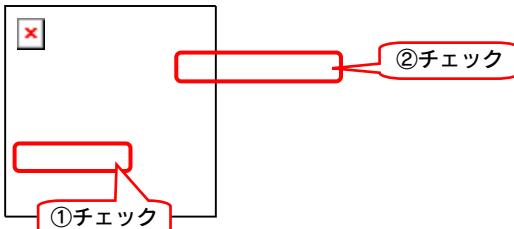

3 【OK】ボタンをクリックします。

### ボリューム設定

USB ボリューム1の設定を変更しようとしています。  
USB ボリューム1の動作モードを共有ディスク(FAT/NTFS)に変更します。

変更してもよろしいですか



4 【OK】ボタンをクリックします。



5 [結果] 画面が表示されます。

### 結果

USB ボリューム1の動作モードを共有ディスク(FAT/NTFS)に変更しました

これで、USB ポート1で増設ハードディスクを使用できるようになりました。

# ハードディスクを増設する

## ハードディスクを接続する

FAT32 形式や NTFS 形式のハードディスクは、接続すればそのままご利用になれます。



- 本製品の USB ポートに増設できるハードディスクは、FAT/NTFS 形式のハードディスクのみです。

- 本製品に接続後、FAT32 形式でフォーマットすることもできます。

FAT32 形式以外の増設ハードディスクを FAT32 形式にフォーマットする場合は、接続後、[ボリューム操作] 画面にてフォーマットすることができます。

詳細については、以下の個所を参照してください。

[【増設ハードディスクを FAT32 フォーマットする】 \(75ページ\)](#)

- 本製品に接続して NTFS 形式にフォーマットすることはできません。

NTFS 形式にフォーマットする場合は、パソコンに直接接続してフォーマットしてください。詳細については、ハードディスクの取扱説明書を参照してください。

- Macintosh パソコンから NTFS フォーマットのハードディスクにアクセスすることはできません。

NTFS フォーマットのハードディスクを接続しても Macintosh パソコンから共有ディスクとしてご利用になることはできません。

**7**

本製品の電源が入っていることを確認します。  
※本製品の電源が入っている状態でハードディスクを接続できます。

**2**

増設ハードディスクの電源を ON にします。  
増設ハードディスクの電源の入れ方については、増設ハードディスクの取扱説明書をご覧ください。

電源連動機能ハードディスクの場合は、電源ボタン（スイッチ）を [AUTO] または [ON] にします。本製品に接続するまで増設ハードディスクの電源は入りませんが、問題ありません。

※電源連動機能については、ハードディスクの取扱説明書をご覧ください。



- 増設ハードディスクの電源を入れてから、本製品に接続してください。

**3**

本製品の USB ポートに増設用ハードディスクを接続します。



- 本製品の [STATUS] ランプが点滅中は、増設ハードディスクを接続しないでください。

本製品の電源が入っている状態で接続できますが、[STATUS] ランプが点滅中（設定画面操作中）や、本製品にアクセス中（[ACCESS] ランプが点滅中）に増設ハードディスクを接続しないでください。

本製品にすでに別の増設ハードディスクを接続している場合にも、そのハードディスクのランプをご確認ください。

- ブザーが「ピーピーピー」と鳴り、[STATUS] ランプが赤く点滅した場合は、ハードディスクが FAT/NTFS 形式ではありません。

本製品の設定画面でフォーマットするか、Windows パソコンに直接接続してフォーマットしてください。

以下の個所を参照して接続を確認してください。

[【ハードディスクの接続を確認する】 \(次ページ\)](#)

# ハードディスクの接続を確認する

正しく FAT32 あるいは NTFS ハードディスクが接続できているかを確認します。

- 1** 本製品の設定画面の[情報表示]→[ボリューム情報]メニューをクリックします。




- 2** 接続されているハードディスクの接続状況が表示されます。



※画面は、[USB ポート 1] に USB ハードディスクの増設ハードディスクを接続している例です。

- 3** 確認したいハードディスクをクリックすれば、各ハードディスクの詳細情報が表示されます。

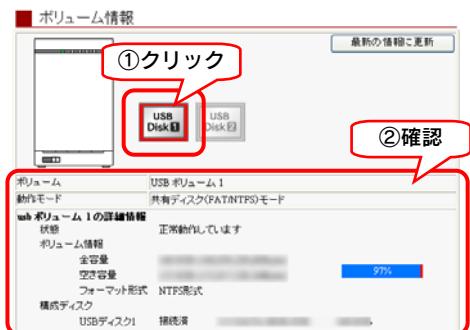

以上で確認は終了です。

ネットワーク上から増設ハードディスクにアクセスする場合は、以下の箇所を参照して確認してください。

[【増設ハードディスクにアクセスする】\(次ページ\)](#)

▼ボリューム	
選択したボリュームの名前を表示します。	
USB ボリューム 1	外付け USB ドライブの内、前面の [USB ポート 1] に接続されているドライブです。
USB ボリューム 2	外付け USB ドライブの内、背面の [USB ポート 2] に接続されているドライブです。
▼動作モード	
ボリュームの動作モードを表示します。	
共有ディスク (FAT/NTFS) モード	接続された FAT/NTFS 形式のディスクが、共有ディスクとして使用できることを示します。
デジカメコピー/デジカメコピー (アルバム)	( [USB ボリューム 1] のみ) デジカメコピー機能が利用可能なことを示します。
クイックコピー	( [USB ボリューム 1] のみ) クイックコピー機能が利用可能なことを示します。
▼詳細情報	
このボリュームの状態を表示します。	
正常動作しています	ボリュームは正常に動作しています。
停止	ドライブは取り外しできる状態にあります。
未使用	未フォーマットか、FAT/NTFS/専用形式以外のボリュームです。
未接続	該当ポートにドライブが接続されていません。
デジカメコピー可能	前面の [FUNC] ボタンでデジカメのデータを本製品へコピーする機能が実行可能です。
クイックコピー可能	前面の [FUNC] ボタンでクイックコピーが実行可能です。
このボリュームの容量について表示します。	
ボリューム情報	ボリューム全体の容量を表示します。 (1Kbyte = 1000byte にて算出しています。)
全容量	ボリュームの空き容量を表示します。%は空き容量の占める割合です。 (1Kbyte = 1000byte にて算出しています。)
FAT 形式	このボリュームのフォーマット形式を表示します。 Windows でそのまま利用可能な FAT 形式でフォーマットされています。 このボリュームを取り外して Windows パソコンに接続すれば、そのまま読み書きが可能です。
NTFS 形式	Windows で NTFS 形式としてフォーマットされています。 このボリュームは本製品では読み込み専用となります。
不明な形式	上記以外の形式です。
構成ディスク	このボリュームを構成しているドライブです。

# 増設ハードディスクに アクセスする

増設したハードディスクにアクセスする手順について説明します。

※以下は、Windows XP での確認例です。

ここでは、USB 接続ハードディスクを、【USB ポート 2】に接続した場合の確認例を説明します。

**1** ネットワーク上から、本製品の共有フォルダを表示させます。  
手順については、以下の箇所を参照してください。  
・ Windows から本製品にアクセスする場合  
【Windows から本製品にアクセスする】(17ページ)  
・ Mac OS から本製品にアクセスする場合  
【Mac OS から本製品にアクセスする】(24ページ)

**2** USB 接続ハードディスクの場合は、一覧に共有フォルダ【usb2】が表示されます。  
これが増設ハードディスクです。  
【usb】をダブルクリックします。



## ●ネットワーク上での各ハードディスクの表示

ハードディスクの接続先	ネットワーク上での表示
内蔵ハードディスク	→ disk1
USB ポート 1 接続	→ usb1
USB ポート 2 接続	→ usb2

**3** 正常にウィンドウが表示されたら、増設ハードディスクのデータを使用できます。



- NTFS フォーマットの増設ハードディスクは、読み込み専用です。  
ネットワーク上から NTFS フォーマットのハードディスクのデータを読み込むことはできますが、書き込むことはできません。※本製品に接続後、FAT32 形式でフォーマットすることもできます。詳しくは、【増設ハードディスクをフォーマットする】をご覧ください。
- ハードディスクを複数パーティションに分割していた場合は、先頭のパーティションのみしか表示されません。
- Mac OS から NTFS フォーマットの増設ハードディスクや読み取り専用の共有にアクセスすることはできません。
- Mac OS でお使いになる場合、本製品では、 AFP over TCP/IP による接続のみをサポート対象とします。

# 増設ハードディスクを取り外す

FAT32/NTFS 形式の増設ハードディスクを取り外す手順について説明します。

FAT32/NTFS 形式の増設ハードディスクを取り外す場合は、本製品の設定画面で【ディスクの取り外し】操作を行う必要があります。

取り外し時は、本製品の電源が入っている状態で取り外すことができます。

取り外し後、バックアップ用として保管したり、パソコンの USB ポートに接続してそのまま使用することができます。

下記の手順にしたがって取り外しを行ってください。

(以下の例は、【USB ポート 1】に接続したハードディスクを取り外す手順です。)



- 本製品動作中に以下の手順を行わずに、USB ケーブルを取り外すと、データの破損や本製品や増設ハードディスクの故障の原因になります。

何らかの理由で、増設ハードディスクにアクセスが行われている最中に、USB ケーブルを取り外すとデータが破損するばかりか、本製品や増設ハードディスクの故障の原因になります。必ず以下の手順を行ってください。

- 本製品をシャットダウンし、本製品の電源を切った後に取り外すこともできます。

**7** 本製品の設定画面の【ボリューム】→【USB1 取り外し】をクリックします。

## ■ ボリューム

- ボリューム 操作
- ボリューム 設定
- 省電力設定
- アクティブリバッフ
- **USB1 取り外し**
- USB2 取り外し

**2** 取り外すハードディスクを確認後、【OK】ボタンをクリックします。



**3** 結果の画面が表示されますので、Web ブラウザを終了します。

## ■ 結果

USB ボリューム1の取り外しを行いました。  
USB ボリューム1のケーブルを抜いてください。  
STATUSランプの点滅が停止後、ファイル共有が再開されます。

**4** 取り外し手順を行った増設ハードディスクの USB ケーブルを本製品から取り外します。



- 本製品の電源が入っている状態で本製品から取り外すことができます。

**5** 増設ハードディスクの電源を切ります。  
電源連動機能ハードディスクの場合は、USB ケーブルを取り外した時点で、電源が切れます。

※増設ハードディスクの電源の切り方については、増設ハードディスクの取扱説明書をご覧ください。

※電源連動機能については、ハードディスクの取扱説明書をご覧ください。

以上で作業は完了です。

# 増設ハードディスクをFAT32フォーマットする

増設ハードディスクを本製品でFAT32形式にフォーマットする手順について説明します。



- フォーマットするとデータはすべて消去されます。  
増設ハードディスク内に必要なデータがある場合は、事前にパソコンなどにバックアップしておいてください。
- フォーマット中は電源を切ることはできません。  
完了するまでお待ちください。
- FAT32形式にできるのは、増設ハードディスクのみです。  
内蔵ハードディスクは、本製品専用フォーマットです。FAT32形式にすることはできません。
- 本製品でNTFS形式にすることはできません。  
増設ハードディスクをNTFS形式にする場合は、Windowsパソコンに直接接続してフォーマットしてください。  
詳細については、ハードディスクの取扱説明書を参照してください。

7

本製品の設定画面の[ボリューム]→[ボリューム操作]をクリックします。



2

フォーマットするボリューム欄の「操作」欄で「フォーマット(FAT32)」を選択後、[実行]ボタンをクリックします。

## ボリューム

### ボリューム操作

内蔵ボリューム1	動作モード RAID5(分散/リティ) 状態 正常動作しています 操作 フォーマット(専用) [実行] 詳細情報
USBボリューム1	動作モード デジカメコピー 状態 未接続 操作 現在可能な操作はありません 詳細情報
USBボリューム2	動作モード 共有ディスク(FAT/NTFS)モード 状態 正常動作しています 操作 ①選択 [フォーマット(FAT32)] [実行] ②クリック 詳細情報

3

[OK]ボタンをクリックします。

### フォーマットの確認

警告:USBボリューム2をフォーマットしようとしています。

フォーマットを実行すると、USBボリューム2のすべてのデータ、共有が消去され、ディスクはFAT32形式のフォーマットになります。  
必要なデータがある場合は、あらかじめバックアップを取っておいてください。

USBボリューム2をフォーマットしますか?

OK

クリック

### 削除される共有フォルダ一覧

共有名	コンポジット	アクセス権	サービス
usb2	HDL4-G USB2 disk	すべてのユーザー	Win Mac

4

[OK]ボタンをクリックします。



5

結果の画面が表示されるまでお待ちください。

### 注意

USBボリューム2のフォーマットを開始しました。

STATUSランプの点滅が終ったらフォーマットは完了です。  
完了したら自動的に結果画面を表示します。



### 結果

USBボリューム2のフォーマットが完了しました。

以上で作業は完了です。

# UPS 装置を接続する

# UPS 装置の接続を確認する

UPS 装置を本製品の USB ポート 2 に接続し、UPS 装置の接続を確認します。

## STEP1 UPS を接続する

本製品で UPS を使用できるように接続します。



- 本製品の電源が入っていても入っていないなくても接続できます。
- 本製品に接続できる UPS 装置については、弊社ホームページをご覧ください。

1 UPS の電源を入れ、UPS が起動することを確認します。

2 本製品背面の USB ポート 2 に UPS を接続します。

以上で接続は完了です。


次に正しく接続されているかを確認します。

## STEP2 接続を確認する

1 本製品の設定画面の[システム]→[UPS 設定]をクリックします。



2 [UPS 接続状態]を確認します。

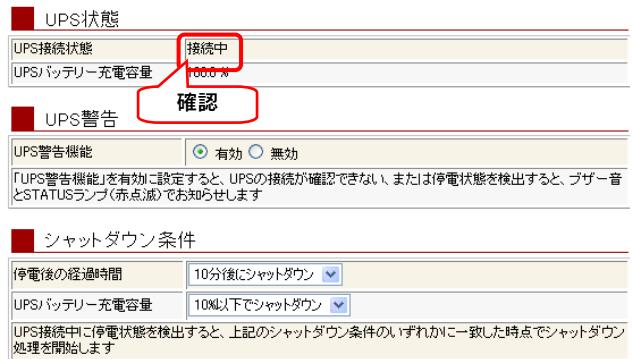

以上で完了です。



### ● エラーメッセージが表示された場合

「UPS が電源に接続されていません。UPS のバッテリー電源で動作している可能性があります。」

UPS の電源接続を確認してください。この警告が不要な場合は、「UPS 警告機能」を無効に設定してください。」

→ UPS が正常に接続され、UPS から「電源断」信号を受信した場合に表示します。

「本製品に UPS が接続されていません。」

UPS の接続を確認してください。この警告が不要な場合は、「UPS 警告機能」を無効に設定してください。」

# UPS 警告機能を有効にする

本製品の USB ポートに接続した UPS 装置の状況によって警告メッセージを表示させるようにします。

- 1 本製品の設定画面の[システム]→[UPS設定]をクリックします。



- 2 [UPS 警告機能]の[有効]にチェックを付け、[シャットダウン条件]を選択してから、[OK]ボタンをクリックします。

UPS状態

UPS接続状態	接続中
UPS/バッテリー充電容量	100.0 %

UPS警告

UPS警告機能  有効  無効  
「UPS警告機能」を有効に設定すると、UPSの接続が確認できない、または停電状態とSTATUSランプ(赤点滅) ①チェック

シャットダウン条件

停電後の経過時間  ②設定  
UPS/バッテリー充電容量  ③クリック

UPS接続中に停電状態を検出すると、上記のシャットダウン条件のいずれかに一致し処理を開始します

OK

以上で完了です。

# バックアップする

# データのバックアップについて

万一に備えて定期的にデータはバックアップすることをおすすめします。

本製品では、以下のバックアップを行うことができます。

デジカメコピー	デジカメコピー機能は、デジカメやUSBメモリーを【USBポート1】に接続し、前面の【FUNC】ボタンを押すと、【USBポート1】に接続したデジカメやUSBメモリーのデータを、あらかじめ指定されている本製品の共有フォルダ内のデータと比較し、異なる（更新されている）ファイルのみにコピーすることができます。 デジカメコピー機能は、本製品前面の【USBポート1】の動作モードが【デジカメコピー】または【デジカメコピー（アルバム）】となっている場合のみ動作します。
デジカメコピー（アルバム）	前面の【FUNC】ボタンを押すと、【USBポート1】に接続したデジカメやUSBメモリーのデータを、日付ごとに振り分けて取り込みます。 コピーした画像は、フォトアルバム機能で閲覧できます。
クイックコピー	クイックコピー機能は、デジカメやUSBメモリーを【USBポート1】に接続し、前面の【FUNC】ボタンを押すと、【USBポート1】に接続したデジカメやUSBメモリーのデータを、あらかじめ指定されている本製品の共有フォルダにコピーすることができます。 クイックコピー機能は、本製品前面の【USBポート1】の動作モードが【クイックコピー】となっている場合のみ動作します。
Sync with	Sync withは、パソコンのフォルダと本製品上のフォルダの内容を比較し、更新されたファイルを自動的にコピーします。簡単な操作でパソコンのフォルダと本製品上のフォルダの内容を同一に保つことができるソフトウェアです。 パソコンにインストールして使用します。
EasySaver LE	EasySaverは、パソコンのデータを本製品にバックアップしたり、逆に本製品のデータをパソコンにバックアップすることができるソフトウェアです。パソコンにインストールして使用します。



●バックアップ中、ファイル共有などが遅くなる場合があります。

## 使用できるデジカメやUSBメモリーについて

動作確認済みデジカメやUSBメモリーについては、[弊社ホームページ](http://www.iodata.jp/) (<http://www.iodata.jp/>) の製品情報をご覧ください。  
使用できるデジカメやUSBメモリーは以下のものです。

- ・USBマストレージクラスの転送に対応し、かつ、そのモードに設定されているデジカメ
- ・FATまたはNTFS形式のデジカメ、またはUSBメモリー

## デジカメコピー機能、クイックコピー機能利用時の注意事項

- ・デジカメによっては、PTP転送時に制限事項のあるものがあります。詳しくはお使いのデジカメの取扱説明書をご参照ください。
- ・また、なかにはPTPではなく、MTPと表記されているデジカメもあります。
- ・PTP転送時は、1ファイルの大きさが1.5GB以下のファイルのみ対応となります。
- ・マストレージモードとPTPモードを切り替えられる機種はマストレージモードでご使用ください。
- ・利用時には正しくコピーできていることをご確認ください。

## 本製品でご利用になる場合の注意

本製品でご利用になる場合は、以下にご注意ください。

- ・デジカメやUSBメモリーは本製品のUSBポート1でのみご利用になれます。  
他のUSBポートにデジカメやUSBメモリーを接続してもご利用いただけません。
- ・コピー先のディスクに空き容量が十分あることをご確認ください。
- ・コピー先がFAT32形式の場合、ファイルシステムの制限のため、ファイルサイズが4Gバイト以上のファイルはバックアップできません。
- ・コピー先にNTFS形式の増設ハードディスクを選択してもコピーすることはできません。  
NTFS形式のハードディスクに書き込みはできません。

# デジカメコピー

## デジカメコピー機能を設定する

出荷時【USB ポート 1】の動作モードは、【デジカメコピー（アルバム）】に設定されていますが、増設ハードディスク用に動作モードを他のモードに変更した場合は、【デジカメコピー（アルバム）】に戻す必要があります。


※【デジカメコピー】または、【デジカメコピー（アルバム）】に設定すると、USB ポート 1 のネットワークへの公開は行われなくなります。

※フォトアルバム機能を利用する場合は、【デジカメコピー（アルバム）】に設定します。

7 [ボリューム] → [ボリューム設定] を順にクリックします。



2 [USB ボリューム 1]をチェック後、【動作モードの選択】で【デジカメコピー（アルバム）】にチェック後、【コピー先共有の選択】でコピー先を選択後、【変更】ボタンをクリックします。

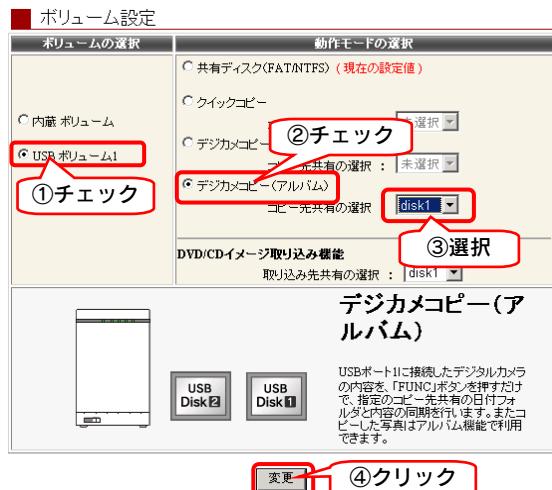

- コピー先共有の選択は、内蔵 HDD 上の共有のみ選択できます。
- NTFS フォーマット形式の増設ハードディスクはコピー先に選択できません。

3 [OK] ボタンをクリックします。

### ボリューム設定

USB ボリューム 1 の設定を変更しようとしています。

USB ボリューム 1 の動作モードを「デジカメコピー（アルバム）」に変更します。  
USB ボリューム 1 の動作モードを変更すると、現在の USB ボリューム 1 のすべての共有情報が消去され、  
ディスクは取り外すことができます。  
USB ポートは「デジカメコピー」機能のコピー元カメラ機器の接続ポートになります。  
「デジカメコピー」モードでは、USB ポートに接続したディスクはネットワークに公開されません。

変更してもよろしいですか？



### 削除される共有フォルダ一覧

共有名	コメント	アクセス権	サービス
usb1	HDL4-G USB1 disk	すべてのユーザ	Win Mac

4 [OK] ボタンをクリックします。



5 [結果] 画面が表示されます。

### 結果

USB ボリューム 1 の動作モードを「デジカメコピー（アルバム）」に変更しました

これで、USB ポート 1 をデジカメコピー（アルバム）用に使用できるようになりました。

# デジカメコピー機能を使う


[FUNC] ボタンを使えば、本製品にデジカメや EasyDisk のデータをコピーすることができます。



- 必ず、USB ポート 1 に接続してください。  
USB ポート 2 にデジカメや USB メモリーを接続しても [FUNC] ボタンは使用できません。
- 出荷時のコピー先は、内蔵ハードディスクの [disk1] 共有フォルダに設定されています。


**1** 本製品前面の USB ポート 1 にデジカメや USB メモリーを接続します。  
[STATUS] ランプが点滅し、しばらくすると点灯します。  
※USB ポート 2 ではご利用になれません。

▼本製品前面

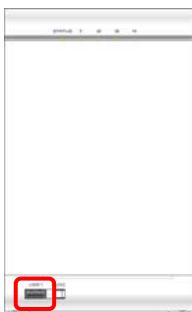

- 必ず、USB ポート 1 に接続してください。  
他の USB ポートにデジカメや USB メモリーを接続しても [FUNC] ボタンは使用できません。

**2** 本製品前面の [FUNC] ボタンを押します。  
→コピーを開始します。

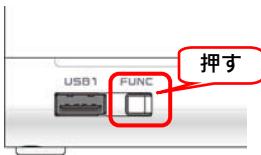

**3** コピー中は、STATUS ランプが点滅します。  
“ピッピッピッ”と音が鳴り、点滅が点灯に変わったらコピー完了です。



**4** [STATUS] ランプが点灯すれば、そのまま、デジカメや USB メモリーを取り外すことができます。

以上でコピーは完了です。  
ネットワーク上からコピーしたデータを確認する場合は、以下の個所を参照して確認してください。  
[【コピーしたデータを確認する】\(次ページ\)](#)

## ●データコピー先について

データは、コピー先（出荷時は内蔵ハードディスクの [disk1]）の共有フォルダの下に、自動で作成される [デジカメコピー] フォルダ内に接続したデジカメや USB メモリーのデータがコピーされます。

・ [デジカメコピー (アルバム)] の場合  
[指定したディスク共有フォルダ] - [デジカメコピー (アルバム)] フォルダ

・ [デジカメコピー] の場合  
[指定したディスク共有フォルダ] - [デジカメコピー] フォルダ

デジカメコピーでは、コピー先共有にすでに同一ファイル名で、サイズまたは更新時刻が異なるファイルが存在している場合、新規にコピーするファイル名は、3 衔数字をファイル名に追加して新規ファイルをコピーします。（例：AAA.jpg → AAA(001).jpg）

フォトアルバム機能を利用する場合は、[デジカメコピー (アルバム)] をご利用ください。

複数のデジカメ・USB メモリーをコピーする場合、「クリックコピー」をご利用ください。

# コピーしたデータを確認する [デジカメコピー(アルバム)]

デジカメや USB メモリーのデータが正しくコピーされているかを確認します。

データを本製品内蔵ハードディスクの [disk1] 共有フォルダにコピーした場合での確認例を説明します。

- 1** ネットワーク上から、本製品の共有フォルダを表示させます。手順については、以下の箇所を参照してください。
- ・Windows から本製品にアクセスする場合  
【Windows から本製品にアクセスする】 (17ページ)
  - ・Mac OS から本製品にアクセスする場合  
【Mac OS から本製品にアクセスする】 (24ページ)

- 2** [disk1] フォルダをダブルクリックします。




- 3** [デジカメコピー] フォルダが作成されていることを確認後、ダブルクリックします。



[デジカメコピー (アルバム)] フォルダについて…  
[FUNC]ボタンでコピーする手順を行った場合に自動で作成されるフォルダです。

- 4** コピーしたファイルが日付フォルダに振り分けて表示されます。

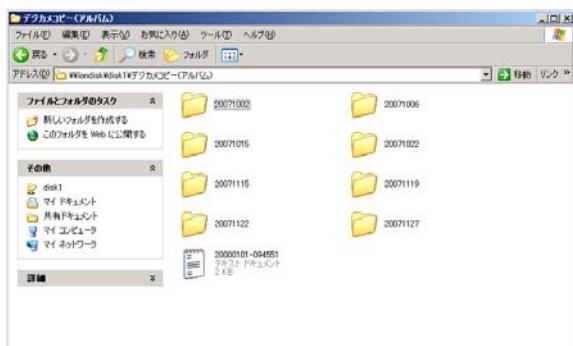

以上で確認は終了です。

## ●ログファイルについて

デジカメコピーは、[コピー先共有フォルダ]-[デジカメコピー]に[コピーした日付時刻.log]と言うファイルを自動的に作成します。

ログファイルを確認することで、コピー結果を確認することができます。

・出力形式 (UTF-8、CRLF 改行)

[1 行目：(ファイル名 or フォルダ名)

追加情報]

### 追加情報一覧

COPY	新規ファイルをコピー
COPY (RENAME : 新しいファイル名)	新規ファイルをリネームコピー
COPYERROR	新規ファイルをコピー失敗
COPYERROR (RENAME)	新規ファイルをリネーム失敗
COPYERROR (RENAME : 新しいファイル名)	新規ファイルをリネーム失敗
MKDIR	新規フォルダを作成
SKIP	新規ファイルをスキップ

### 実行結果一覧

SUCCESS. ( xxx files copied.)	コピー成功。xxx 個のファイルをコピー。
ERROR. ( xxx files copied.)	コピー失敗。xxx 個のファイルをコピー。

xxx の数値には、mkdir、skip、copyerror の数は含まれません。

# コピーしたデータを確認する [デジカメコピー]

デジカメや USB メモリーのデータが正しくコピーされているかを確認します。


データを本製品内蔵ハードディスクの [disk1] 共有フォルダにコピーした場合での確認例を説明します。

- 1 ネットワーク上から、本製品の共有フォルダを表示させます。手順については、以下の箇所を参照してください。
- Windows から本製品にアクセスする場合  
【Windows から本製品にアクセスする】 (17ページ)
  - Mac OS から本製品にアクセスする場合  
【Mac OS から本製品にアクセスする】 (24ページ)

- 2 [disk1] フォルダをダブルクリックします。




- 3 [デジカメコピー] フォルダが作成されていることを確認後、ダブルクリックします。

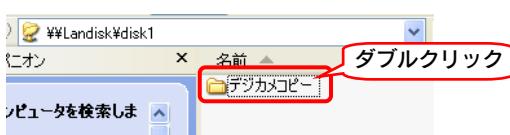

[デジカメコピー] フォルダについて…  
[FUNC]ボタンでコピーする手順を行った場合に自動で作成されるフォルダです。

- 4 コピーしたファイルやフォルダが表示されます。

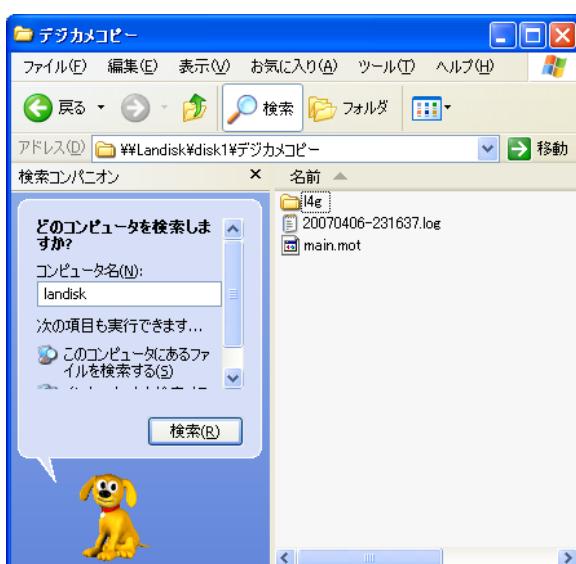

以上で確認は終了です。

## ●ログファイルについて

デジカメコピーは、[コピー先共有フォルダ]-[デジカメコピー]に[コピーした日付時刻.log]と言うファイルを自動的に作成します。

ログファイルを確認することで、コピー結果を確認することができます。

・出力形式 (UTF-8、CRLF 改行)

[1 行目：(ファイル名 or フォルダ名)]

追加情報

COPY	新規ファイルをコピー
COPY (RENAME : 新しいファイル名)	新規ファイルをリネームコピー
COPYERROR	新規ファイルをコピー失敗
COPYERROR (RENAME)	新規ファイルをリネーム失敗
COPYERROR (RENAME : 新しいファイル名)	新規ファイルをリネーム失敗
MKDIR	新規フォルダを作成
SKIP	新規ファイルをスキップ

## 実行結果一覧

SUCCESS. ( xxx files copied.)	コピー成功。xxx 個のファイルをコピー。
ERROR. ( xxx files copied.)	コピー失敗。xxx 個のファイルをコピー。

xxx の数値には、MKDIR、SKIP、COPYERROR の数は含まれません。

# クイックコピー

## クイックコピー機能を設定する


出荷時【USB ポート 1】の動作モードは、【デジカメコピー】に設定されていますので、クイックコピー機能を使うには、【クイックコピー】に変更する必要があります。

※【クイックコピー】に設定すると、USB ポート 1 のネットワークへの公開は行われなくなります。

1 [ボリューム] → [ボリューム設定] を順にクリックします。



2 [USB ボリューム 1]をチェック後、【動作モードの選択】で【クイックコピー】にチェック後、【コピー先共有の選択】でコピー先を選択後、【変更】ボタンをクリックします。

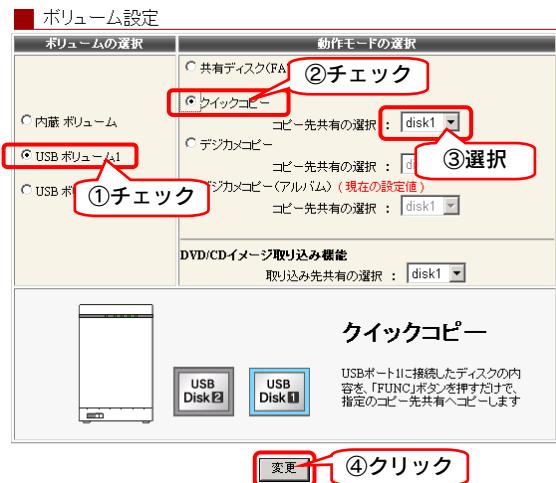

- コピー先共有の選択は、内蔵 HDD 上の共有のみ選択できます。
- NTFS フォーマット形式の増設ハードディスクはコピー先に選択できません。

3 [OK] ボタンをクリックします。

### ボリューム設定

USB ボリューム1の設定を変更しようとしています。

USB ボリューム1の動作モードを「クイックコピー」に変更します。  
USB ボリュームの動作モードを変更すると、現在のUSB ボリューム1のすべての共有情報が消去され、  
ディスクは取り外すことができます。  
USB1ポートは「クイックコピー」機能のコピー元ディスクの接続ポートになります。  
「クイックコピー」モードでは、USB1ポートに接続したディスクはネットワークに公開されません。  
変更してもよろしいですか

4 [OK] ボタンをクリックします。

### 削除される共有フォルダ一覧

共有名	コメント	アクセス権	サービス
usb1	HDL4-G USB1 disk	すべてのユーザ	Win Mac

5 [結果] 画面が表示されます。

### 結果

USB ボリューム1の動作モードをクイックコピーに変更しました

これで、USB ポート 1 をクイックコピー用に使用できるようになりました。

## クイックコピー機能を使う

[FUNC]ボタンを使えば、本製品にデジカメやUSBメモリーのデータをコピーすることができます。




●必ず、USBポート1に接続してください。

USBポート2にデジカメやUSBメモリーを接続しても[FUNC]ボタンは使用できません。

7

本製品前面のUSBポート1にデジカメやUSBメモリーを接続します。  
[STATUS]ランプが点滅し、しばらくすると点灯します。  
※他のUSBポートではご利用になれません。


▼本製品前面

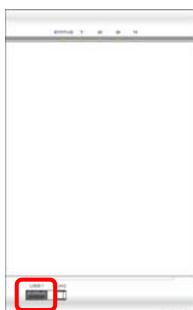

●必ず、USBポート1に接続してください。  
他のUSBポートにデジカメやUSBメモリーを接続しても  
[FUNC]ボタンは使用できません。

2

本製品前面の[FUNC]ボタンを押します。  
→コピーを開始します。

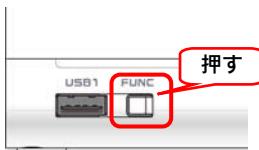

3

コピー中は、STATUSランプが点滅します。  
“ピッピッピッ”と音が鳴り、点滅が点灯に変わったらコピー完了です。



4

[STATUS]ランプが点灯すれば、そのまま、デジカメやUSBメモリーを取り外すことができます。

以上でコピーは完了です。

ネットワーク上からコピーしたデータを確認する場合は、以下の個所を参照して確認してください。

[【コピーしたデータを確認する】\(次ページ\)](#)

### ●データコピー先について

データは、コピー先(出荷時は内蔵ハードディスクの[disk1])の共有フォルダの下に、自動で作成される【クイックコピー】フォルダ内にコピーされます。

さらにその下に順に「コピー時点の【年月日-時刻】を元にしたフォルダ」フォルダを作成し、そのフォルダ内に接続したデジカメやUSBメモリーのデータがコピーされます。

[\[指定したディスク共有フォルダ\] - \[クイックコピー\] - \[年月日-時刻\]](#)

複数のデジカメ・USBメモリーをコピーする場合にも、データは【年月日-時刻】フォルダで区別されますので、上書きされることはありません。

# コピーしたデータを確認する

デジカメや USB メモリーのデータが正しくコピーされているかを確認します。

※以下は、Windows XP での確認例です。


データを本製品内蔵ハードディスクの [disk1] 共有フォルダにコピーした場合での確認例を説明します。

- 1** ネットワーク上から、本製品の共有フォルダを表示させます。  
手順については、以下の箇所を参照してください。  
・ Windows から本製品にアクセスする場合  
【Windows から本製品にアクセスする】 (17ページ)  
・ Mac OS から本製品にアクセスする場合  
【Mac OS から本製品にアクセスする】 (24ページ)

- 2** [disk1] フォルダをダブルクリックします。



- 3** [クイックコピー] フォルダが作成されていることを確認後、ダブルクリックします。



[クイックコピー] フォルダについて…  
[FUNC]ボタンでコピーする手順を行った場合に自動で作成されるフォルダです。

- 4** 年月日-時刻のフォルダが作成されていることを確認後、ダブルクリックし、ファイルがコピーされているかご確認ください。



年月日-時刻フォルダについて…  
[FUNC]ボタンでコピーする手順を行った場合に、[クイックコピー] フォルダの下に、デジカメ・USB メモリーのデータコピーを開始した年月日・時刻をもとにして、自動で作成されるフォルダです。  
上記画面例（[20070413-150145]）は、2007年04月13日15時01分45秒にコピーを開始したときに作成した例です。

- 5** コピーしたファイルやフォルダが表示されます。



以上で確認は終了です。

# Sync with

Sync with は2つのフォルダ内容を比較し、更新されたファイルを自動的にコピーします。  
簡単な操作でフォルダ内容を更新したり一致させることのできるソフトウェアです。

- 注意**
- 同期するドライブに十分な容量の空きが必要です。
  - 同一のフォルダは指定できません。
  - 下位のフォルダとの同期はできません。
  - ネットワークドライブ内のフォルダは指定できません。
  - OS が使用しているフォルダは、同期できないものもあります。
  - アクセス権がないものや、ロックやライトプロテクトされているフォルダ・CD-ROM・MO などは同期できません。
  - 実行中・使用中のファイルの同期はできません。
  - 隠しファイル(隠しフォルダ)はフォルダの設定にて「隠しファイルを表示する」となっていた時のみ同期できます。
  - Windows 標準の文字コードを使用していないフォルダやファイルは、設定・同期できません。

## STEP1 インストールする


- 1 サポートソフト DVD をパソコンにセットします。
- 2 自動で表示されるメニューから。[サポートソフトインストール]→[Sync with]をクリックします。
- 3 画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

以上でインストールは完了です。

## STEP2 使い方

### ●ジョブの設定方法


- 1 [スタート] → 「すべてのプログラム」(または[プログラム]) → [I-O DATA] → [Sync with] → [Sync with] を順にクリックします。
- 2 はじめて起動したときなど、まだ同期のジョブが何も設定されていないときは、以下が表示されますので[OK]をクリックします。

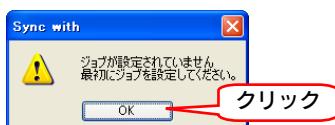


- 3 [ジョブを作成する] をクリックします。



### 4 ジョブ名を入力します。

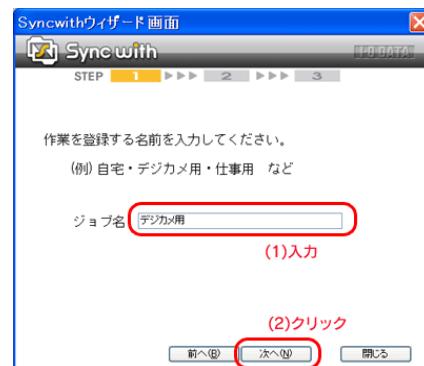


### 5 同期させたいフォルダを指定し、[次へ]をクリックします。

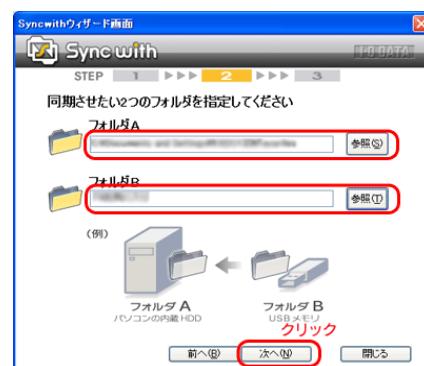

6

同期の方法を選択して、[次へ] をクリックします。

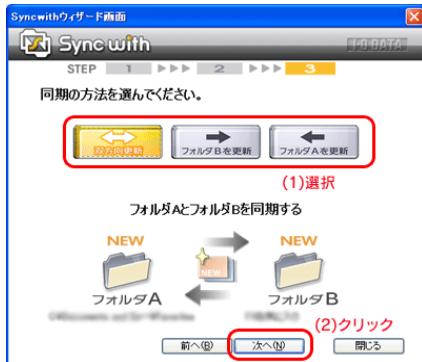

#### 双方更新

フォルダ A とフォルダ B を比較し、双方の新しいファイルを相手にコピーします。同期完了後はフォルダ A フォルダ B ともに最新のファイルとなります。

##### <用途例>

双方に同じデータを持ちたい際に、この更新方法をお勧めします。

#### フォルダ B を更新

フォルダ A とフォルダ B を比較し、フォルダ A にある新しいファイルのみフォルダ B にコピーします。

デジカメの写真データをパソコンの画像編集用フォルダにコピーするといった元データを変えたくない際に、この更新方法をお勧めします。

##### <用途例>

デジカメの写真データのフォルダを A に指定し、パソコンの編集用フォルダを B に指定します。

同期を実行すると、デジカメの新しいデータが編集用フォルダにコピーされ、編集用フォルダで編集したファイルは元データにコピーされません。

元データ（デジカメの写真データ）を残しつつ新たなデータを編集用フォルダにコピーできます。


また、編集用フォルダで編集されたファイルの方が新しいファイルなので、元データに上書きされることもありません。

#### フォルダ A を更新

フォルダ A とフォルダ B を比較し、フォルダ B にある新しいファイルのみフォルダ A にコピーします。


7

表示内容を確認して、[作成]をクリックします。

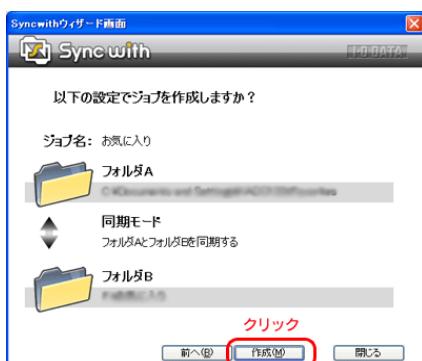

8

[完了] をクリックします。

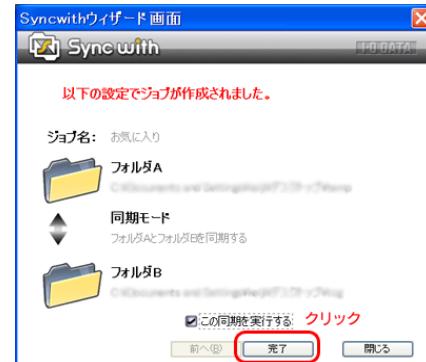


9

[開始] をクリックします。  
→同期処理が開始します。



10


[閉じる] → [閉じる] を順にクリックします。

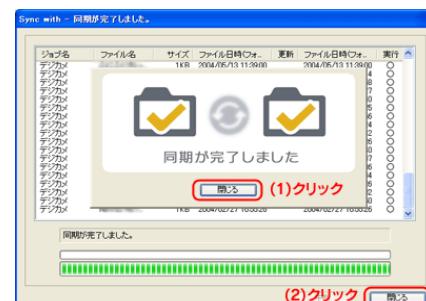

以上で設定は完了です。

## ●新規ジョブの作成方法

[新規作成]をクリック→ジョブ名を入力→フォルダA、同期モード、フォルダBを指定→表示アイコンを選択→[決定]をクリックします。

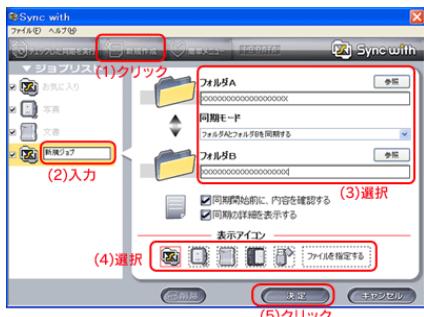


## ●ジョブの実行

ジョブ（同期）を実行するには、[実行]または[チェックした同期を実行]をクリックします。

### →[実行]をクリックする場合

ジョブリストから選択して、[実行]をクリックします。

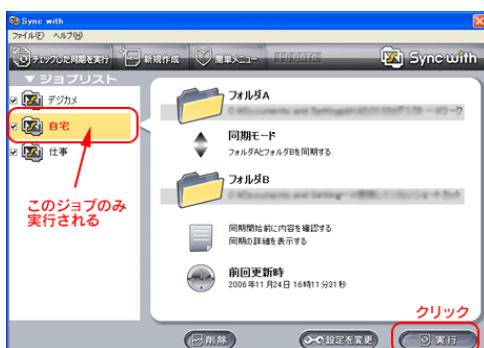

### →[実行]をクリックする場合

ジョブリストの同期を実行したいジョブにチェックして、[チェックした同期を実行]をクリックします。



## →ジョブ実行時のエラーについて

エラー内容	説明
チェックがつけられていません。同期したいジョブにチェックをつけてから実行してください	チェックされたジョブが無かつた時
Sync with の設定を確認してください フォルダ xx エラー ディレクトリ名が無効です	フォルダ A、フォルダ B が存在しなかつた(または書き込み不可だった)場合
フォルダ XXXX のフォルダ名が正しくありません	フォルダ A、フォルダ B が同一フォルダ・サブフォルダなど設定できないフォルダだった場合
エラーが発生したため同期を中止しました	コンペア中にエラーが発生した場合
空き容量がありません。 処理を中止します	ハードディスクの容量が足りなくなつた場合
xxxxxx (ファイル名) エラーが発生しました。 処理を続けますか? [はい] [いいえ]	ここで[はい]を選択すると、次のファイルから再度コピーを開始します。 [いいえ]を選択した際には、以降のファイルはコピーされなくなります。 コピーに失敗したファイルの結果欄に「×」(赤字)がつきます。

# EasySaver LE

本製品は、オートバックアップソフト「EasySaverLE」の無料ダウンロード対象製品です。

EasySaverLEは弊社ホームページ「サポートライブラリ」からダウンロードできます。

＜サポートライブラリ＞

<http://www.iodata.jp/lib/>

弊社製 EasySaver LE を使用して、パソコンのデータを本製品にバックアップしたり、逆に本製品のデータをパソコンにバックアップしたりすることができます。

詳細は、EasySaver LE の取扱説明書を参照してください。



- EasySaverLE を使用してバックアップする場合、バックアップ元（先）に使用する本製品、あるいは、増設ハードディスクを事前にネットワークドライブに割り当てておく必要があります。  
【（Windows）ネットワークドライブの割り当て方法がわからない】（217ページ）
- 増設ハードディスクをバックアップで使用する場合は、事前に増設ハードディスクを接続しておいてください。  
【ハードディスクを増設する】（67ページ）

# ハードディスク をチェックする

# ハードディスクの チェック方法

ここでは、本製品のハードディスクの状態をチェックする方法について説明します。

チェックには、アクティブリペアでのチェック、チェックディスクでのチェックの2つの方法があります。

## ●アクティブリペアを行う場合

[アクティブリペア] でのチェックには、以下の特徴があります。

- ・内蔵ハードディスクに何らかのエラーが発生している場合、検出あるいは修復を行うことができます。
- ・アクティブリペア中、設定画面その他の動作が遅くなる場合があります。
- ・アクティブリペア結果（正常終了やディスクエラーの状況）をメール送信できます。
- ・アクティブリペアは、バックグラウンドで処理を行うため、アクティブリペア中に本製品の他の操作を行うことができます。  
ただし、アクティブリペア中に [電源] ボタンで本製品の電源を切った場合、処理が中断されます。
- ・アクティブリペアには、ネットワークからのアクセスおよびバックアップの処理がない状態で、おおよそ 10G/1 分かかります。  
例えば、RAID5 構成の HDL4-G1.0 の場合、おおよそ  $750 \div 10 = 75$  分かかります。
- ※あくまで目安の時間です。
- ・スケジュールを設定して指定した時間にアクティブリペアを実行することもできます。

## ●チェックディスクを行う場合

[チェックディスク] でのチェックには、以下の特徴があります。

- ・チェックディスクは、ボリュームを構成しているファイルシステムに論理的な障害が発生していないか検査し、修復を行います。
- ・チェックディスク中は、本製品の他の操作を行うことができません。
- ・チェックディスクには、[エラーチェックのみを行う] と [エラーチェックと自動修復を行う] があります。  
[エラーチェックのみを行う] の場合、購入初期の正常な HDL4-G1.0 の場合で約 2 分ほどかかります。  
[エラーチェックと自動修復を行う] の場合、購入初期の正常な HDL4-G1.0 の場合で約 3 分ほどかかります。




チェックディスク中に電源を切ることはできません。完了するまでお待ちください。

# [アクティブリペア]でチェックする



ここでは、[アクティブリペア]でハードディスクの状態をチェックする方法について説明します。

1 本製品の設定画面の[ボリューム]→[アクティブリペア]をクリックします。

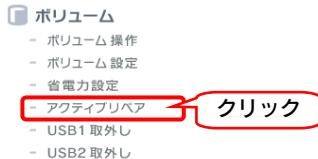

2 [アクティブリペア機能]欄の[開始]ボタンをクリックします。  
→アクティブリペアを開始します。

## アクティブリペア設定

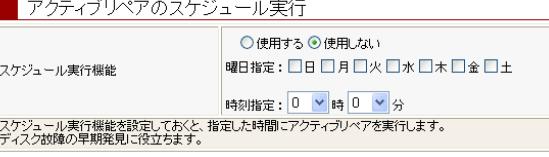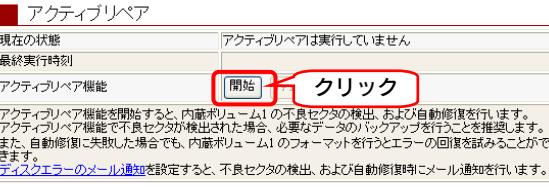

- 注意** ● アクティブリペア中にも本製品の他の操作を行うことができます。

アクティブリペアは、バックグラウンドで処理を行うため、アクティブリペア中に本製品の他の操作を行うことができますが、設定画面その他の動作が遅くなる場合があります。また、アクティブリペア中に「電源」ボタンで本製品の電源を切った場合、処理が中断されます。

- アクティブリペアには、ネットワークからのアクセスおよびバックアップの処理がない状態で、おおよそ 10G/1 分かかります。

例えば、RAID5 構成の HDL4-G1.0 の場合、おおよそ  $750 \div 10 = 75$  分かかります。

※あくまで目安の時間です。

- 異常があった場合は、システムログやログメールを参照してください。

3 [結果]の画面が表示されます。


## 結果

アクティブリペアを開始しました。

再度、[アクティブリペア]の画面を開くと、「現在の状態」に


「アクティブリペア実行中」と表示され、現在の進行状態のパーセント状態を確認できます。

## アクティブリペア設定

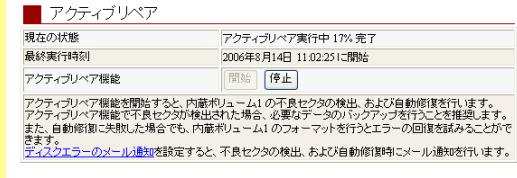

4 「アクティブリペア」終了後、アクティブリペアが正常終了すると、「エラーは発見されませんでした」と表示されます。

## アクティブリペア設定

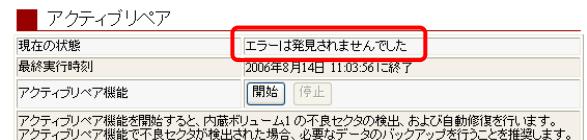

# [チェックディスク]でチェックする

ここでは、[チェックディスク]でのハードディスクの状態をチェックする方法について説明します。


**1** 本製品の設定画面の[ボリューム]→[ボリューム操作]をクリックします。




**2** チェックするハードディスク横の「操作」欄で、[チェックディスク]を選択後、[実行]ボタンをクリックします。



**3** [チェックディスク方法選択]欄でチェック方法を選択後、[OK]ボタンをクリックします。  
→チェックディスクを開始します。

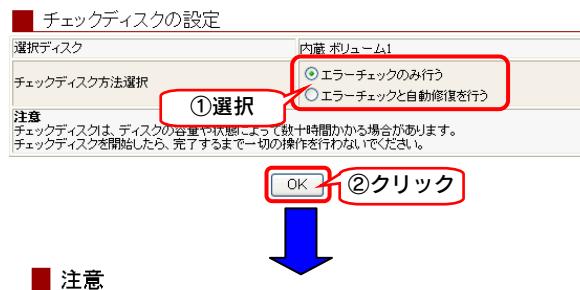

## 注意



## ▼チェックディスク方法選択

エラーチェックのみを行う	ファイルシステムのチェックのみを行います。異常が無い場合は早くチェックが終わります。  ※本製品の内蔵ハードディスクの場合、本製品の状態および容量により異なりますが、購入初期の正常なHDL4-G1.0の場合で約2分ほどかかります。（時間は、保存されているファイル数、容量によって大きく変動します。）
エラーチェックと自動修復を行う	ファイルシステムのチェックとハードディスクの論理的なチェックと自動修復を行います。  ※本製品の内蔵ハードディスクの場合、状態および容量により異なりますが、購入初期の正常なHDL4-G1.0の場合で約3分ほどかかります。（時間は、保存されているファイル数、容量によって大きく変動します。）

**●** 注意  
● チェックディスクを中断することはできません。チェックディスク中に電源を切るなどして中断しないでください。システムが破損する恐れがあります。

● FAT/NTFS でフォーマットされているハードディスクは選択できません。  
(直接パソコンに接続し、Windows 上などでエラーチェックを行ってください。)

**4** [結果] の画面が表示されます。

## 結果

チェックディスクが終了しました。  
特に異常な箇所は見つかりませんでした。

以上でハードディスクのチェックは終了です。

# **DLNA サーバー 機能を利用する**

# DLNA サーバー

## 本製品を DLNA サーバーとして使用する場合の注意

「DLNA 対応ネットワークメディアプレーヤー」などの DLNA クライアント<sup>※1</sup>なら、ネットワーク経由で本製品内のコンテンツをテレビなどで楽しむことができます<sup>※2</sup>。

※1 DLNA 対応版の弊社製 AVeL LinkPlayer や各家電メーカー製の DLNA ガイドライン準拠「ネットワークメディアプレーヤー」

※2 本製品は DLNA の策定するデジタル機器の相互接続性の標準設計ガイドライン「Home Network Device Interoperability

Guidelines v1.0」に対応しています。

ご利用になる前に、以下をご確認ください。



- ライブラリとして公開できる共有フォルダは、共有フォルダのアクセス権が [全てのユーザに許可] となっている共有フォルダのみです。

- 本製品で再生できるファイルフォーマットは以下を参照してください。  
【メディアプレーヤーで再生できるファイルフォーマット】 (次ページ)

● 本製品は工場出荷時状態で、DLNA サーバー機能が有効となっています。本機能を利用しない場合は、[サービス設定] の [DLNA Server] 機能は無効に設定してください。【サービス設定】 (161ページ) 参照

● 公開しているフォルダ内のファイル数は、合計 1 万ファイル以内でご利用ください。

● 公開しているフォルダ内のファイルに変化があると、データベースの構築が行われます。この間、クライアントから再生できない場合があります。

また、DLNA サーバーで公開している共有フォルダへのファイルコピーは、公開していないものより遅くなります。

● パスワード機能はありません。

● FAT フォーマットの増設ハードディスクのファイルを再生する場合、再生できるファイルサイズは 4G-1 バイトまでとなります。

● 本製品の設定中は、ネットワークメディアプレーヤーから接続しないでください。

● ネットワークメディアプレーヤーで再生中に本製品上の再生中のファイルや、ファイルのある共有フォルダを削除したり移動させたりしないでください。

● 同時再生を行ったり、再生中にパソコンから本製品へファイルコピーなどの操作をした場合やバックアップ処理などが起動している場合、再生するファイルによっては動画がコマ落ちしたり、音とびしたりすることがあります。

● 公開する共有に含まれるファイル数が多い場合には、DLNA クライアントからの接続に時間がかかります。

また、公開中の共有にファイルをコピーしたり削除した場合にも、データベース構築が行われるため、時間がかかる場合があります。ファイル数によっては、数時間かかることもあります。

● 本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。

故障や万一に備えて定期的にデータをバックアップしてください。

● Windows Vista® のネットワークに表示されるアイコンについて

本製品の DLNA Server 機能を有効に設定している場合、Windows Vista® の「スタート」 - 「ネットワーク」で開いた画面に追加アイコンが表示されます。ダブルクリックするとメディアプレイヤーが起動する場合がありますが、お使いの PC のメディアプレイヤーが DLNA に準拠していない場合は、本製品の共有フォルダ内のコンテンツの再生はできません。

● 弊社修理センターでは、本製品が故障した場合のデータ復旧は行っておりません。

## メディアプレーヤーで再生 できるファイルフォーマット

DLNA クライアントで再生できるファイルのファイルサイズによる制限はありませんが、本製品は以下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。

※最新の対応情報は弊社ホームページ (<http://www.iodata.jp/>) をご覧ください。

種類	ファイル拡張子				
動画	mpg	mpeg	mpa	mpeg2	vob
	wmv	asf	avi		
写真	jpeg	jpg	png	bmp	
音楽	mp3	wma	wav	pcm	lpcm

※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。



●ネットワークメディアプレーヤー（DLNA クライアント）で本製品内のファイルを再生する場合、本製品およびネットワークメディアプレーヤーの両方が対応しているファイルフォーマットである必要があります。お使いのネットワークメディアプレーヤーが対応しているファイルかを、ネットワークメディアプレーヤーの取扱説明書などで確認してください。

# メディアプレーヤーから 参照できるようにする

参照できるようにするには、参照させる共有フォルダに [DLNA Server で公開] 設定する必要があります。

※本製品には、出荷時すでに [DLNA Server で公開] 設定されている [dlna] フォルダがあります。

## STEP1 公開する共有フォルダを確認する

ネットワークメディアプレーヤーから参照できる共有フォルダを確認します。

- 1 設定画面の [共有管理] → [共有フォルダ一覧] を順にクリックします。



- 2 現在ネットワークメディアプレーヤーに公開されている共有フォルダを確認します。[サービス]欄に[DLNA]と表示されている共有フォルダが公開されているフォルダとなります。



- 共有フォルダの一覧の[サービス]欄に[DLNA]と表示されている共有フォルダが無い場合は、ネットワークメディアプレーヤーで見ることができません。  
【参照できる共有フォルダを追加・削除する】の101ページをご覧になり、参照できる共有フォルダを追加してください。

ここでは、DLNA 対応ネットワークメディアプレーヤーから本製品内のデータを参照できるようにする手順について説明します。

## STEP2 DLNA Server サービスを確認する

- 1 設定画面の [ネットワーク] → [サービス設定] を順にクリックします。



- 2 [サービス設定画面]で [DLNA Server] にチェックがついていることを確認します。  
チェックがついていない場合は、チェックをつけて、[OK] ボタンをクリックしてください。



以上でネットワークメディアプレーヤーで見ることができる共有フォルダの設定は完了です。  
次に実際にネットワークメディアプレーヤーからアクセスできるかを確認します。

## STEP3 ネットワークメディアプレーヤーからアクセスする

ネットワークメディアプレーヤーからのアクセス方法については、お持ちの「ネットワークメディアプレーヤー」の取扱説明書を参照してください。

以下は、弊社製 AVeL LinkPlayer (DLNA 対応版) からのアクセス手順の例です。



- ネットワークメディアプレーヤーで本製品が表示されない！

⇒以下の個所を参照してください。

[【困ったときには】の208ページ](#)

- ネットワークメディアプレーヤーに表示されない、あるいは、再生できないファイルがある！

⇒以下の個所を参照してください。

[【困ったときには】の208ページ](#)

### 参考：DLNA 対応の AVeL LinkPlayer からのアクセス手順

ここでは、DLNA 対応の AVeL LinkPlayer からのアクセス手順を例として説明します。


- 1** AVeL LinkPlayer をネットワークに接続します。  
※詳細については、AVeL LinkPlayer の取扱説明書を参照してください。

- 2** AVeL LinkPlayer を起動すると自動的に「LANDISK」を認識します。  
表示された本製品を選択後、リモコンの「[決定]」ボタンを押します。



▲設定されている本製品の名前が表示されます。

- 3** 再生したい種類（[Video] [Music] [Photos]）を選択後、リモコンの「[決定]」ボタンを押します。

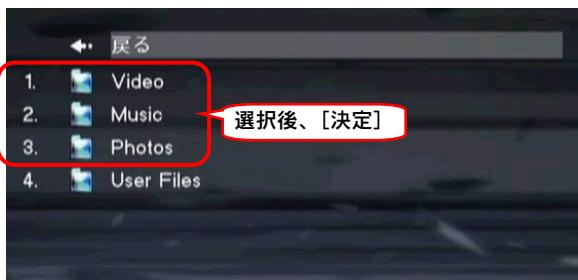

- 4** [DLNA Server で公開] 設定した共有フォルダ内のデータ一覧が表示されます。


- 弊社製 AVeL LinkPlayer でのムービーの再生方法などについては、弊社製 AVeL LinkPlayer の取扱説明書をご覧ください。

- 複数の共有フォルダを「DLNA Server で公開」設定した場合は、それらすべての共有フォルダ内のデータ一覧として表示されます。（共有フォルダ別には表示されません。）

#### ●共有フォルダの一覧表示にしたい場合・・・


①共有フォルダ毎にデータを確認したい場合は、上記 ③の手順の「[User Files]」で確認できます。

②以下の画面が表示されますので、「[dlnashare]」を選択後、リモコンの「[決定]」ボタンを押します。

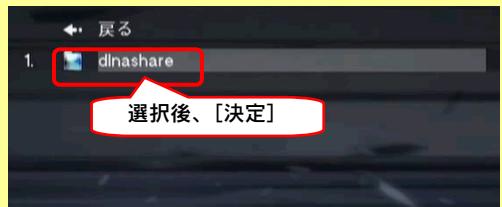

③本製品で公開した共有フォルダ一覧が表示されます。

#### ▼製品出荷状態の表示例

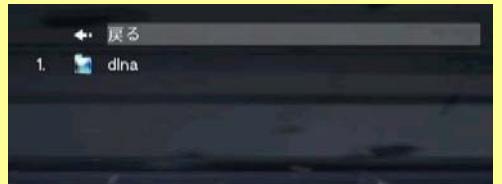

以上ですべての設定は終了です。

## 参照できる共有フォルダを追加・削除する

ネットワークメディアプレーヤーからの本製品内のデータの参照は、共有フォルダ単位での設定で行います。

ここでは、参照できる共有フォルダを追加したり、逆に参照できなくなる手順について説明します。

- 1** 設定画面の【共有管理】→【共有フォルダ一覧】を順にクリックします。



- 2** 現在、ネットワークメディアプレーヤーに公開されている共有フォルダを確認します。  
【サービス】欄に【DLNA】と表示されている共有フォルダがネットワークメディアプレーヤーに公開されている共有フォルダです。



- 3** 追加して公開したい、あるいは、公開させなくする共有フォルダ名横の【変更】ボタンをクリックします。




- 4** 公開させる場合は、【DLNA Serverで公開】をチェックします。

公開をやめる場合は、【DLNA Serverで公開】のチェックを外します。

設定後、【変更】ボタンをクリックします。

※ネットワークメディアプレーヤーに公開できる共有は、アクセス権設定が「全てのユーザに許可」の場合のみ選択できます。

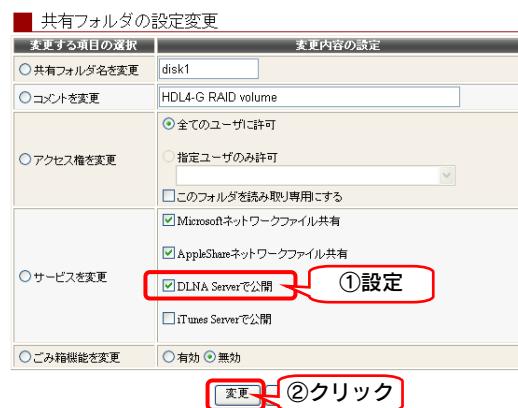

この【共有フォルダの設定変更】画面で変更できるのは、同時に1つの項目のみです。

公開するために他の設定も変更する場合は、【DLNA Serverで公開】設定の後で再度この画面を開いて他の項目を変更してください。

- 5** [結果] の画面が表示されます。  
【対象サービス】に【DLNA Serverで公開】が表示されていること（公開設定した場合）、あるいは、【DLNA Serverで公開】が表示されていないこと（公開設定した場合）をご確認ください。

### ▼公開設定した場合の例

#### ■ 結果



以上でネットワークメディアプレーヤーで見ることができる、あるいは、見えなくさせる共有フォルダの設定は完了です。

# アクセスできるメディアプレーヤーを制限する

一部の「ネットワークメディアプレーヤー」で再生できなくなる（アクセスできなくなる）手順について説明します。

本製品の「DLNA Server」設定を有効にした場合、同一ネットワーク内のすべての「ネットワークメディアプレーヤー」からデータを再生できるように設定されます。

一部の「ネットワークメディアプレーヤー」で再生できなくなる（アクセスできなくなる）には以下の手順を行います。


- 1** 設定画面の「[ネットワーク] → [サービス設定]」を順にクリックします。



- 2** 「DLNA Server」横の「[アクセス制限]」をクリックします。




- 3** 「[アクセスがあったDLNAクライアント]一覧からアクセスを禁止するDLNAクライアント（ネットワークメディアプレーヤー）の[選択]をチェック後、[禁止]ボタンをクリックします。

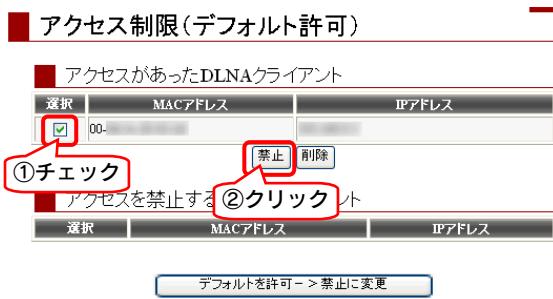

注意 アクセス制限を行うには、「ネットワークメディアプレーヤー」から事前に一度本製品にアクセスしておく必要があります。

- 4** 選択したDLNAクライアントが、「[アクセスを禁止するDLNAクライアント]」一覧に移動したことを確認します。

## ■ アクセス制限(デフォルト許可)

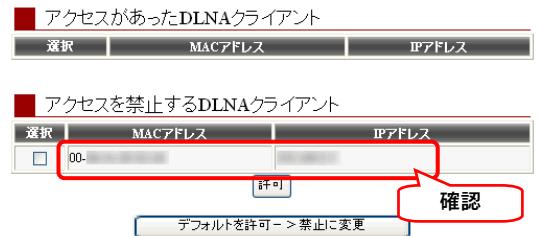

注意 上記設定変更後は、ネットワークメディアプレーヤー（DLNAクライアント）を起動しなおしてください。

これで、選択したネットワークメディアプレーヤー（DLNAクライアント）からは本製品にアクセスできなくなります。

※アクセスを禁止したネットワークメディアプレーヤー（DLNAクライアント）を元に戻す（アクセスを許可させる）場合は、画面の禁止したネットワークメディアプレーヤー（DLNAクライアント）横の「[選択]」ボタンをチェック後、「[許可]」ボタンをクリックすれば戻ります。

初期設定をアクセス禁止にする設定にしたい場合は、以下の箇所を参照してください。

【初期設定をアクセスを禁止する設定にする場合】  
(次ページ)

## 初期設定をアクセスを禁止する設定にする場合

複数のネットワークメディアプレーヤーの内、アクセス禁止よりも、アクセス許可のネットワークメディアプレーヤーの方が少ない場合には、初期設定をアクセス禁止（デフォルトを禁止）にし、許可するネットワークメディアプレーヤーのみを選択することもできます。

- 7 上記アクセス設定画面の【デフォルトを許可->禁止に変更】ボタンをクリックします。  
ボタンが【デフォルトを禁止->許可に変更】になります。  
  
これで、今後本製品にアクセスする新規のネットワークメディアプレーヤーはすべてアクセス禁止になります。  
  
※以前にアクセスを許可したネットワークメディアプレーヤーは、【アクセスを許可する DLNA クライアント】欄に表示され、許可した設定のままとなります。


**■ アクセス制限(デフォルト許可)**

■ アクセスがあつたDLNAクライアント	選択	MACアドレス	IPアドレス
■ アクセスを禁止するDLNAクライアント	選択	MACアドレス	IPアドレス

クリック 

**■ アクセス制限(デフォルト禁止)**


■ アクセスがあつたDLNAクライアント	選択	MACアドレス	IPアドレス
■ アクセスを許可するDLNAクライアント	選択	MACアドレス	IPアドレス

- 2 以前にアクセス許可をしたネットワークメディアプレーヤーを禁止に変更する場合は、【アクセスを許可する DLNA クライアント】一覧から禁止する DNLA クライアント横の【選択】ボタンをチェック後、【禁止】ボタンをクリックすれば禁止となります。

**■ アクセス制限(デフォルト禁止)**

■ アクセスがあつたDLNAクライアント	選択	MACアドレス	IPアドレス
■ アクセスを許可するDLNAクライアント	選択	MACアドレス	IPアドレス

①チェック  ②クリック  



左下より 

**■ アクセス制限(デフォルト禁止)**

■ アクセスがあつたDLNAクライアント	選択	MACアドレス	IPアドレス
<input type="checkbox"/> 00-  	許可	削除	


■ アクセスを許可するDLNAクライアント	選択	MACアドレス	IPアドレス
-----------------------	----	---------	--------

- 3 アクセス禁止しているネットワークメディアプレーヤーを許可に変更する場合は、【アクセスがあつた DLNA クライアント】一覧から許可する DNLA クライアント横の【選択】ボタンをチェック後、【許可】ボタンをクリックすれば許可となります。

**■ アクセス制限(デフォルト禁止)**

■ アクセスがあつたDLNAクライアント	選択	MACアドレス	IPアドレス
<input checked="" type="checkbox"/> 00-  	許可	削除	

■ アクセスを許可するDLNAクライアント	選択	MACアドレス	IPアドレス
-----------------------	----	---------	--------

①チェック  ②クリック 



**■ アクセス制限(デフォルト禁止)**

■ アクセスがあつたDLNAクライアント	選択	MACアドレス	IPアドレス
<input type="checkbox"/> 00-  	禁止	確認	

上記設定変更後は、ネットワークメディアプレーヤーを起動しなおしてください。

# iTunes サーバー 機能を利用する

# iTunes サーバー

## 本製品を iTunes サーバーとして使用する場合の注意

本製品の iTunes サーバー機能で公開した音楽ファイルは、iTunes をインストール済みのネットワーク接続されたパソコン上で再生することができます。

本製品の iTunes サーバー機能を利用するには、以下の iTunes が必要です。

Windows XP/2000の場合…iTunes7 以降

Mac OS X の場合…iTunes7 以降または6.0.5

iTunes は apple 社のホームページ (<http://www.apple.com.jp/itunes/download/>) より入手することができます。

ご利用になる前に、以下をご確認ください。



- ライブラリとして公開できる共有フォルダは、共有フォルダのアクセス権が [全てのユーザに許可] となっている共有フォルダのみです。
- 本製品で公開できるファイルフォーマットは以下を参照してください。  
[\[iTunes Server で公開できるファイルフォーマット\] \(次ページ\)](#)
- 本製品は工場出荷時状態で、iTunes サーバー機能が有効となっています。本機能を利用しない場合は、[サービス設定] の [iTunes Server] 機能は無効に設定してください。  
[\[サービス設定\] \(161ページ\) 参照](#)
- 公開しているフォルダ内のファイル数は、合計 1 万ファイル以内でご利用ください。
- 公開しているフォルダ内にファイルの追加・削除を行った場合、最新状態を iTunes に反映するには、データベースの更新操作が必要です。データベースの更新中は、iTunes から再生できません。
- 公開する共有に含まれるファイル数が多い場合には、iTunes からの接続に時間がかかる場合があります。
- FAT フォーマットの増設ハードディスクのファイルを再生する場合、再生できるファイルサイズは 4G-1 バイトまでとなります。
- iTunes 再生中に本製品上の再生中のファイルや、ファイルのある共有フォルダを削除したり移動させたりしないでください。
- 同時再生を行ったり、再生中にパソコンから本製品へファイルコピーなどの操作をした場合やバックアップ処理などが起動している場合、再生するファイルによっては動画がコマ落ちしたり、音とびしたりすることがあります。
- MP3 の ID3 タグ情報の文字は、UTF-16 のエンコーディングに対応しています。  
UTF-16 以外の形式でエンコードされた ID3 タグ情報は、iTunes 上で曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が文字化けして見える場合があります。
- iTunes Store で購入した著作権保護されたファイルを共有する場合、iTunes にて再生しようとすると、「コンピュータ認証」画面が表示される場合があります。これは、iTunes の著作権管理機能により、著作権保護されたファイルを再生する場合の手続きになります。「コンピュータ認証」画面で認証を行うことで、最大 5 台まで著作権保護されたファイルを再生することができます。
- 本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。  
故障や万一に備えて定期的にデータをバックアップしてください。
- 弊社修理センターでは、本製品が故障した場合のデータ復旧は行っておりません。

## iTunes Server で公開 できるファイルフォーマット

本製品は以下のファイル拡張子のファイルのみ可能です。

種類	ファイル拡張子		
音楽	mp3	m4a	m4p

※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。

# iTunes から 再生できるようにする

再生できるようにするには、iTunes に公開する共有フォルダに [iTunes Server で公開] 設定する必要があります。  
※本製品には、出荷時すでに [iTunes Server で公開] 設定されている [iTunes] フォルダがあります。

## STEP1 公開する共有フォルダを確認する

iTunes から参照できる共有フォルダを確認します。

- 7 設定画面の [共有管理] → [共有フォルダ一覧] を順にクリックします。



- 2 現在ネットワークメディアプレーヤーに公開されている共有フォルダを確認します。[サービス]欄に[iTunes]と表示されている共有フォルダが公開されているフォルダとなります。



●共有フォルダの一覧の[サービス]欄に[iTunes]と表示されている共有フォルダが無い場合は、ネットワークメディアプレーヤーで見ることができません。  
【公開する共有フォルダを追加・削除する】の109ページをご覧になり、参照できる共有フォルダを追加してください。

## STEP2 iTunes Server サービスを確認する

- 7 設定画面の [ネットワーク] → [サービス設定] を順にクリックします。



ここでは、iTunes から本製品内の音楽ファイルを再生できるようにする手順について説明します。

- 2 [サービス設定画面]で [iTunes Server]にチェックがついていることを確認します。  
チェックがついていない場合は、チェックをつけて、[OK] ボタンをクリックしてください。

### ■ ネットワーク

#### ■ サービス設定



## STEP3 データベースを更新する

- 7 設定画面の [ネットワーク] → [サービス設定] を順にクリックします。

### ■ ネットワーク

#### ■ サービス設定



- 2 [サービス設定画面]で [iTunes Server]の[更新]ボタンをクリックします。

### ■ ネットワーク

#### ■ サービス設定



- 3 iTunes Server のデータベース更新が行われます。

### ■ ネットワーク

iTunes Serverのデータベース更新を行いました

以上で iTunes で再生することができる共有フォルダの設定は完了です。  
次に実際に iTunes からアクセスできるかを確認します。

## STEP4 iTunes からアクセスする

以下は、アクセス手順の例です。



●iTunes で本製品が表示されない！

⇒以下の個所を参照してください。

【困ったときには】の208ページ

●iTunes に表示されない、あるいは、再生できないファイルがある！

⇒以下の個所を参照してください。

【困ったときには】の208ページ

### 参考：iTunes からのアクセス手順


1 本製品と同じネットワークに接続されたパソコンの iTunes を起動します。

2 iTunes が起動すると、自動的に本製品の LANDISK の名前が iTunes の共有に表示されます。



●LANDISK の名前を変更している場合は、変更した名前が表示されます。

3 iTunes に表示された LANDISK の名前をクリックすると、本製品の iTunes サーバー機能で公開されている音楽ファイルが表示されます。

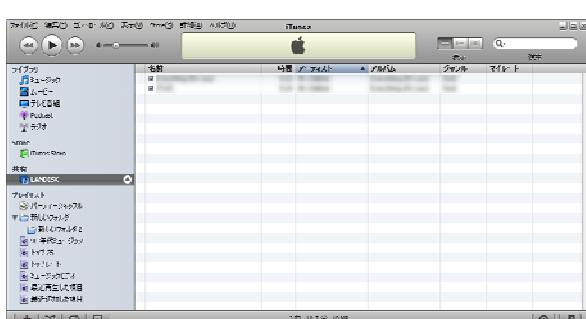

曲名をダブルクリックするとパソコンで音楽ファイルを再生します。

# 公開する共有フォルダを追加・削除する

iTunesからの本製品内のデータの参照は、共有フォルダ単位での設定で行います。

ここでは、参照できる共有フォルダを追加したり、逆に参照できなくなる手順について説明します。

**1** 設定画面の【共有管理】→【共有フォルダ一覧】を順にクリックします。



**2** 現在、iTunesに公開されている共有フォルダを確認します。  
[サービス]欄に「iTunes」と表示されている共有フォルダがネットワークメディアプレーヤーに公開されている共有フォルダです。



**3** 追加して公開したい、あるいは、公開させなくする共有フォルダ名横の【変更】ボタンをクリックします。



**4** 公開させる場合は、[iTunes Serverで公開]をチェックします。

公開をやめる場合は、[iTunes Serverで公開]のチェックを外します。

設定後、[変更]ボタンをクリックします。  
※iTunesに公開できる共有は、アクセス権設定が「全てのユーザに許可」の場合のみ選択できます。



この【共有フォルダの設定変更】画面で変更できるのは、同時に1つの項目のみです。  
公開するために他の設定も変更する場合は、[iTunes Serverで公開]設定の後で再度この画面を開いて他の項目を変更してください。

**5** [結果]の画面が表示されます。  
[対象サービス]に「iTunes Serverで公開」が表示されていること(公開設定した場合)、あるいは、「iTunes Serverで公開」が表示されていないこと(公開設定した場合)をご確認ください。

## ▼公開設定した場合の例

### 結果



以上で、iTunesで見ることができる、あるいは、見えなくさせる共有フォルダの設定は完了です。

# DVD/CD イメージ 取り込み機能を利用する

# DVD/CD イメージ取り込み機能

本製品前面のUSBポート1に外付けDVDドライブを接続し、[FUNC]ボタンを押すと、DVDドライブに装填したDVD/CDのデータを本製品の内蔵ハードディスクにISOイメージとして取り込むことができます。  
※市販のコピー保護されているメディアや、音楽CDには対応しておりません。

接続可能な外付DVDドライブについては、【増設できるUSB機器】(141ページ)を確認してください。

## DVD/CD イメージ取り込み機能を設定する


**1** 設定画面の[ボリューム]→[ボリューム設定]を順にクリックします。



**2** [USBボリューム1]を選択後、[DVD/CDイメージ取り込み機能]の[取り込み先共有の選択]で取り込み先となる共有(出荷時は内蔵ディスクの[disk1])を選択し、[変更]ボタンをクリックします。


※以下は、例で作成した"user1-only"という共有フォルダを取り込み先に指定した場合の例です。

### ボリューム

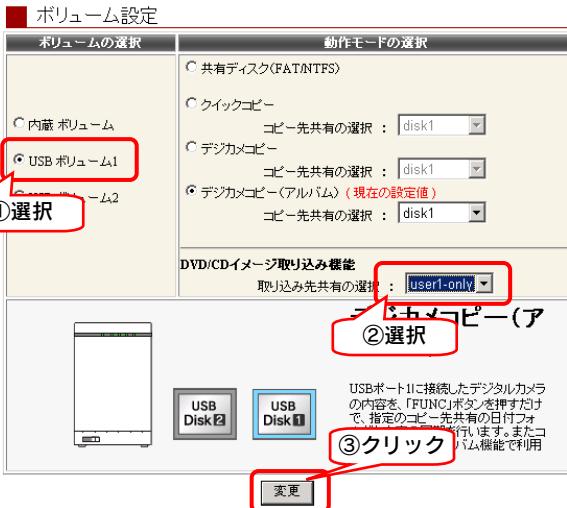

**3** [OK]ボタンをクリックします。

### ボリューム設定

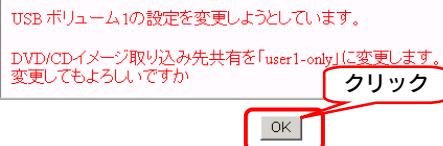

**4** [OK]ボタンをクリックします。



**5** [結果]画面が表示されます。

### 結果

DVD/CDイメージ取り込み先共有を「user1-only」に変更しました

これでDVD/CDイメージ取り込み機能を使用する準備ができました。

# DVD/CD イメージ取り込み機能を使用する

**1** DVD/CD イメージ取り込み機能で使用する外付け DVD ドライブの電源を入れ、取り込む DVD/CD をセットします。


**2** 本製品前面の USB ポート 1 に外付け DVD ドライブを接続します。  
[STATUS] ランプが点滅し、しばらくすると点灯します。  
※USB ポート 2 ではご利用になれません。

▼本製品前面



●必ず、USB ポート 1 に接続してください。  
他の USB ポートに外付け DVD ドライブを接続しても [FUNC] ボタンは使用できません。

**3** 本製品前面の[FUNC]ボタンを押します。  
→取り込みを開始します。

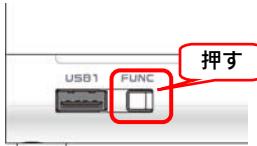

**4** 取り込み中は、STATUS ランプが点滅します。  
"ピー"と音が鳴り、自動で DVD ドライブからメディアが排出されると取り込み完了です。



以上で取り込みは完了です。

## ●データの取り込み先について

データは、取り込み先（出荷時は内蔵ハードディスクの [disk1]）の共有フォルダの下に自動で作成される [VCDROMS] フォルダ内に、取り込んだ DVD に[VIDEO\_TS] が存在すれば[VIDEO]、なければ[DATA] フォルダを作成して ISO イメージを保存します。

取り込んだ ISO イメージファイルは"日付\_時刻\_VIDEO もしくは DATA.iso"というファイル名で保存されます。

# イメージ取り込みを確認する

データを本製品内蔵ハードディスクの[disk1]共有フォルダにコピーした場合の確認例を説明します。

- 1** ネットワーク上から、本製品の共有フォルダを表示させます。手順については、以下の箇所を参照してください。
- ・Windows から本製品にアクセスする場合  
【Windows から本製品にアクセスする】 (17ページ)
  - ・Mac OS から本製品にアクセスする場合  
【Mac OS から本製品にアクセスする】 (24ページ)

- 2** [disk1] フォルダをダブルクリックします。



## ●データの取り込み先について

データは、取り込み先（出荷時は内蔵ハードディスクの [disk1]）の共有フォルダの下に自動で作成される [VCDROMS] フォルダ内に、取り込んだ DVD に[VIDEO\_TS] が存在すれば[VIDEO]、なければ[DATA] フォルダを作成して ISO イメージを保存します。

取り込んだ ISO イメージファイルは"日付\_時刻\_VIDEO" もしくは "DATA.iso" というファイル名で保存されます。

- 3** [VCDROMS] フォルダが作成されていることを確認後、ダブルクリックします。



- 4** 取り込んだ DVD が動画データの場合[VIDEO] フォルダが作成されます。  
取り込んだ CD がデータ CD の場合[DATA] フォルダが作成されます。



- 5** [VIDEO] もしくは[DATA] フォルダの下に取り込んだ日付で名前がつけられたイメージファイルが保存されています。



以上で確認は終了です。

# CD 革命/Virtual Client for LANDISK

本ソフトウェアは、株式会社アーク情報システム DVD/CD 仮想化ユーティリティ「CD 革命/Virtual」の LANDISK 用カスタマイズ版です。本ソフトウェアは、パソコン 3 台までにインストールできます。

「CD 革命/Virtual Client for LANDISK」は弊社ホームページからダウンロードできます。

<http://www.iodata.jp/>

DVD/CD イメージ取り込み機能を利用して取り込んだ DVD/CD イメージファイルを、「CD 革命/Virtual Client for LANDISK」をインストールしたパソコンでご利用いただくことができます。

詳しくは、「CD 革命/Virtual Client for LANDISK」の取扱説明書を参照してください。

## ● 「CD 革命/Virtual Client for LANDISK」対応 OS

Windows Vista®

Windows XP

Windows 2000 Professional

## ● 「CD 革命/Virtual Client for LANDISK」に関する問い合わせ先

お問い合わせの際は、必ずソフトウェアのオンラインマニュアルを確認し、必要となる資料をご用意の上、次までご連絡ください。また、お問い合わせの際に製品のシリアル番号を確認させていただく場合があります。

### □株式会社 アーク情報システム

e-mail kakumei@ark-info-sys.co.jp

サポート電話番号 03-3234-9251

サポートFAX 番号 03-3234-9252

受付時間 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

月曜日～金曜日（11月1日、祝祭日を除く）


住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町 4-2 東プレビル  
企画販売部 ユーザーサポート係 宛

## ●インストールにあたって

「CD 革命/Virtual Client for LANDISK」をインストールするにあたり、次の画面でシリアル番号を入力する必要があります。

## ● 「CD 革命/Virtual Client for LANDISK」起動手順


- 1** [スタート]→[すべてのプログラム]→[CD 革命 Virtual Client for LANDISK]→[CD 革命 Virtual Client for LANDISK]を順にクリックします。

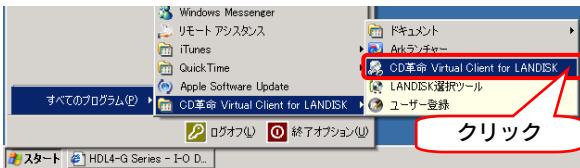


- 2** 以下の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。



※以下の画面が表示された場合は、[ロックを解除する]をクリックしてください。

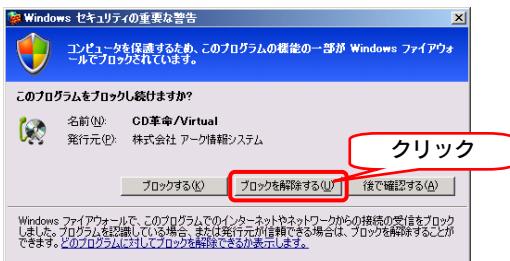


- 3** ネットワーク上の LANDISK が表示されます。  
DVD/CD イメージ取り込み機能で ISO イメージを保存した LANDISK を選択し、[OK]ボタンをクリックします。  
※画面中に LANDISK が表示されていない場合、[更新]ボタンをクリックし、検索を行います。

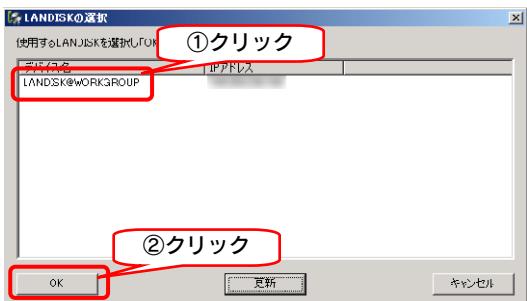

## ● 「LANDISK は存在しません」と表示された場合




→LAN ケーブルが正常に接続されていることを確認し、  
[スタート]→[すべてのプログラム]→[CD 革命 Virtual Client for LANDISK]→[LANDISK 選択ツール]をクリックして、[LANDISK の選択]画面を再度起動します。  
※画面中に LANDISK が表示されていない場合、[更新]ボタンをクリックし、検索を行います。

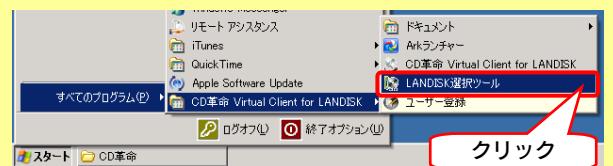

・セキュリティ関連のソフトウェアのファイヤウォール機能を一時的にセキュリティ機能を解除してご確認ください。  
詳しくはセキュリティ関連のソフトウェアのメーカーにお問い合わせください。

- 4** 「CD 革命/Virtual Client for LANDISK」の「主画面」が表示されます。  
[Virtual CDs]から利用したいイメージファイルを選択し、[挿入]ボタンをクリックすることで、仮想 DVD を仮想ドライブにセットして利用することができます。

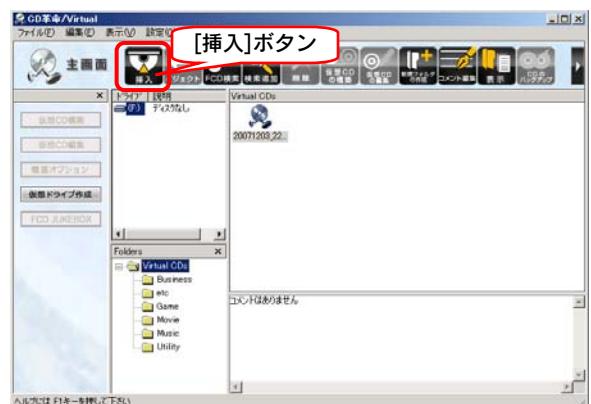

# システムを管理する

# 管理者パスワードを変更する

管理者は本製品の設定すべてや、全ての共有（全共有、ユーザー共有、グループ共有）にアクセスできる権限を持っています。  
※全ての共有にアクセスできるのは Windows パソコンからのみです。他の人にパスワードが漏れないようしっかりと管理し、定期的にパスワードを変更するようにしましょう。

※管理者パスワードは以下の場合に使用します。



- パスワードは忘れないようしっかり管理しましょう。

設定したパスワードを忘れた場合、確認する方法はありません。

設定したパスワードを忘れてしまった場合には、本製品背面の [RESET] ボタンでリセットしないと使用できなくなります。

【IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】  
(126ページ) 参照

- 出荷時、パスワードは設定されていません。

## ・本製品の設定画面を開く場合



## ・管理者として共有フォルダにアクセスする際のパスワード

※全ての共有にアクセスできるのは Windows パソコンからのみです。




## ・Windows 用ユーティリティー「Magical Finder」から「IP 設定」画面を開く場合



ここでは、管理者用の本製品設定時のパスワードの設定手順について説明します。

### 1 本製品の設定画面の[システム]→[管理者パスワード]をクリックします。

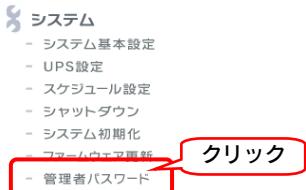

### 2 「現在のパスワード」と「新パスワード」「確認パスワード」を設定後、[OK] ボタンをクリックします。



現在のパスワード 管理者の現在のパスワードを入力します。  
※出荷時の場合は、設定されていません。（空欄のままにします。）

新パスワード 管理者の新しいパスワードを入力します。

●パスワードで使用できる文字には、以下の制限があります。  
【文字制限一覧】(147ページ) を参照してください。  
●入力するパスワードは、「●●●●●」と表示され、確認できませんので、お間違えないようご注意ください。

確認パスワード 確認のため管理者の新しいパスワードをもう一度入力します。

### 3 [結果] の画面が表示されます。

以上で管理者用パスワードの設定は終了です。

# ファームウェアを更新する

ファームウェアは弊社ホームページよりダウンロードできます。

<http://www.iodata.jp/lib>


ファームウェアの更新（アップデート）には、新しい機能の追加のほかにも装置の修正など、重要な更新が含まれます。

定期的に弊社サポート・ライブラリ（<http://www.iodata.jp/lib>）を確認し、最新のファームウェアで本製品をご利用ください。

ここでは、ファームウェアの更新手順について説明します。

1

本製品の設定画面の[システム]→[ファームウェア更新]をクリックします。

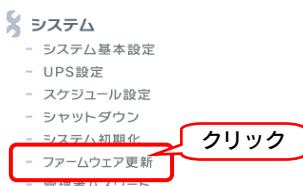

2

[参照]ボタンをクリックして、ダウンロードしたファームウェアのファイル名(update.tgz)を設定し、[更新]ボタンをクリックします。



3

本製品の[STATUS]ランプが点滅を開始します。  
更新後、本製品が再起動します。

※ファームウェアのファイルサイズおよび本製品の状態により変化しますが、5~6分程度かかります。

以上でファームウェアの更新（アップデート）は終了です。

注意

●ファームウェアを更新する際は、パソコンのファイアウォールの設定を解除してください。  
解除されていないと、正常に更新できない場合があります。

●ファームウェアの更新中は本製品の電源を切らないでください。  
更新中に電源を切ると、本製品を破損する恐れがあります。

●ファームウェアの更新後、本製品は自動的に再起動します。  
再起動完了時、DHCP サーバーのあるネットワーク環境では、[STATUS]ランプ（緑色）が点灯します。  
DHCP サーバーのないネットワーク環境や、DHCP サーバーからの IP アドレス取得に失敗すると、[STATUS]ランプが赤く点滅します。  
DHCP サーバーがあるのに、[STATUS]ランプが赤く点滅している場合には、以下の箇所を参照してください。  
【困ったときには】の186ページ

●完全にファームウェアを更新するために、本製品にアクセスしているユーザーがないことを確認するか、パソコンと本製品を 1 対 1 で接続して実行してください。

●ファームウェアバージョンを以前のバージョンに戻すことはできません。

●ファームウェアを更新後、設定画面が変更される場合がありますので、ブラウザのキャッシュのクリアを行ってください。

# 起動スケジュールを設定する

1 本製品の設定画面の[システム]→[スケジュール設定]をクリックします。



2 「起動スケジュール機能」の「有効」をチェック後、[起動スケジュール表の設定]を設定し、[OK]ボタンをクリックします。

①チェック  
②設定  
③クリック

▼起動スケジュール機能					
起動スケジュール機能	起動スケジュールの有効・無効を設定します。				
毎日指定時刻に起動・終了					
平日の指定時刻に起動・終了	毎日、同じ起動時刻、同じ終了時刻で設定する場合に選択します。				
平日の指定時刻に起動・終了	月～金曜日で曜日毎に設定する場合に選択します。 (土曜、日曜日は無効となります。)				
曜日個別の指定時刻に起動・終了	各曜日を個別に設定したい場合に選択します。				

3 [結果] 画面が表示されます。

## 結果

起動スケジュール設定を有効にしました。

### 起動スケジュール表

曜日	起動設定	起動時刻指定	終了設定	終了時刻指定
日曜日	無効	0時0分	無効	0時0分
月曜日	有効	8時0分	有効	22時0分
火曜日	有効	8時0分	有効	22時0分
水曜日	有効	8時0分	有効	22時0分
木曜日	有効	8時0分	有効	22時0分
金曜日	有効	8時0分	有効	22時0分
土曜日	無効	0時0分	無効	0時0分

以上で起動スケジュールの設定は終了です。

**注意** 起動スケジュール設定を使用する場合は、電源コンセントに常に接続した状態（電源を切った場合は[STATUS]ランプが赤点灯の状態：スタンバイ状態）にしておいてください。、  
電源コンセントから電源ケーブルを取り外した状態では、起動スケジュール機能は動作しません。

# システムログを確認する

設定画面の【情報表示】→【ログ情報】でシステムログを確認することができます。

本製品の動作履歴がログ情報として記録されています。

※システムログの一覧は、以下の箇所を参照してください。

[【ログ一覧】\(148ページ\)](#)

**7** 本製品の設定画面の【情報表示】→【ログ情報】をクリックします。



**2** [ログ] 欄にシステムログが表示されます。



※画面は一例です。

ご利用環境により、表示される内容は異なります。

▼表示イベント指定	
表示するプログラム	記録されたログの種類のうち、表示するイベントを選択できます。 →【再表示】ボタンを押すとチェックをつけた項目のみが表示されます。
[再表示]ボタン	【表示するプログラム】設定に応じて、再度ログを表示します。
▼ログ	
日時	ログを記録した日時を表示します。
プログラム	イベント名を表示します。
内容	ログ内容を表示します。 ログ内容の詳細については【ログ一覧】(148ページ)をご覧ください。

ログ情報は、以下のような状況のときに削除されます。

- ・ログのサイズが一定のサイズを超えた場合
- ・本製品をシャットダウンした場合
- ・「システムログのメール送信」を[有効]にしていて、ログメールが送信された後

※システムログをメール送信する設定については、【システムログをメール送信する】(次ページ)をご覧ください。

これでシステムログの確認は終了です。

# システムログをメール送信する

システムログ情報をメール送信することができます。

※システムログの一覧は、以下の個所を参照してください。

[【ロガー観】\(148ページ\)](#)

**1** 本製品の設定画面の[メール]→[メール通知設定]をクリックします。



**2** [システムログ]欄で、[有効]にチェックし、[送信先メールアドレス]を入力後、[OK]ボタンをクリックします。

**メール**

**■ メール通知設定**

内容	メール通知	エンコード	送信先メールアドレス
システムログ	<input checked="" type="checkbox"/> 有効	<input checked="" type="radio"/> ISO-2022-JP <input type="radio"/> UTF-8	test@test.net
システム	<b>①チェック</b>	<b>②入力</b>	
システム温度エラー通知	<input type="checkbox"/> 有効	<input checked="" type="radio"/> ISO-2022-JP <input type="radio"/> UTF-8	
ディスクエラー通知	<input type="checkbox"/> 有効	<input checked="" type="radio"/> ISO-2022-JP <input type="radio"/> UTF-8	

**OK** **③クリック**

↓

**メール**

メール通知設定を保存しました

エンコード	メールの本文のエンコード方式を指定します。 ※通常は、「ISO-2022-JP」を選択してください。
送信先メールアドレス	システムログを送信する送信先のメールアドレスを入力します。 ※メール送信先は、1宛先のみです。

**3** メール送信機能全般の設定をします。  
[メニュー]の [メール] → [メール基本設定] をクリックします。



**4** [メール通知機能] の [有効] をチェックし、[SMTPサーバー]・[SMTPポート番号]・[差出人メールアドレス]を入力および設定します。  
必要に応じて、[POP before SMTP 設定] を設定します。  
すべて設定後、[設定保存] ボタンをクリックします。

**メール通知**

**■ メール基本設定**

①チェック **②入力および設定**

メール通知機能  有効  無効  
SMTP サーバ  
SMTP ポート番号 25  
差出人メールアドレス

「メール通知機能」の設定は、全てのメール通知機能に対するスイッチとなります。  
「無効」を選択した場合、それまでの画面でメール通知機能を行ってもメールは送信されません。  
「差出人メールアドレス」には、SMTP サーバで使用可能なメールアドレスを入力して下さい。

**③必要に応じて設定**

**■ POP before SMTP 設定**

POP before SMTP  有効  無効  
POP サーバ  
POP ユーザ名  
POP パスワード

SMTP サーバとの接続で POP before SMTP 認証を行っている場合に設定します。  
わからない場合は、「無効」を選択して下さい。

**④クリック**

設定保存

メール基本設定	ログ情報やバックアップ完了通知などをメールで送信するかどうかを設定します。
SMTP サーバー	メール送信に利用する SMTP サーバーを設定します。プロバイダや会社のメールサーバーなど、送りたいメールアドレスに合致するサーバー一名を入力してください。
SMTP ポート番号	メール送信に利用する TCP ポート番号を指定します。（初期値：25） ご利用のプロバイダがセキュリティ上の理由で 25 ポートでのメール送信を遮断している場合は、適切な番号に変更してください。
差出人メールアドレス	送信するメールアドレスの差出人を設定することができます。送信メールサーバーが差出人チェックを実行している場合や、どこから送られてきているのかを明確にしたい場合などに設定します。

POP before SMTP 設定	
POP before SMTP	送信メールサーバーのセキュリティ設定により、送信前にメール受信動作が必要な場合に設定します。 ※本動作において、本製品は実際にメール受信は実行しません。送信のために必要な認証処理のみ実行します。
POP サーバー	POP サーバー名を入力します。
POP ユーザー名	メール受信に使用するユーザー名を入力します。
POP パスワード	メール受信に使用するパスワードを入力します。

5 "メール設定を保存しました"と表示されます。

### ■ メール通知

メール設定を保存しました

6 画面下の【メール通知テスト】で、正しく設定されたかを確認します。  
[送信先メールアドレス]を入力後、[テストメール送信]ボタンをクリックします。  
→テストメールを送信します。

メール通知テスト	
送信先メールアドレス	送信先のメールアドレスを入力します。 ※通常は、「ISO-2022-JP」を選択してください。
メールエンコード	メール本文のエンコード方式を指定します。

7 正しく送信されると以下の画面となります。

### ■ メール通知

メール送信のテストを行いました  
メールの送信に成功しました。宛先にメールが届いてるか確認して下さい。


以下のようなエラーが表示された！

### ■ メール通知

メールの送信のテストを行いました  
メール送信サーバとの接続に失敗しました。

⇒以下の箇所を参照してください。  
【困ったときには】の215ページ

8 メール受信側のパソコンでは、以下のようなメールが届きます。  
※表示はお使いのメールにより異なります。

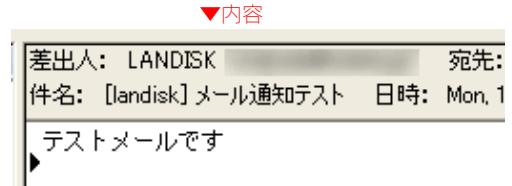

これでシステムログ情報のメール送信設定は終了です。

- システムログは、LANDISK 内のログが一定の大きさを超えた場合に送信されます。


# 省電力機能を使う

ここでは、ハードディスクの省電力機能の設定について説明します。

ハードディスクを省電力設定にすることにより、一定時間アクセスがなければ内蔵ハードディスクの回転を停止します。


これにより電力消費を抑えることができます。また、本製品の省電力機能に対応しているドライブを増設ハードディスクとして使用することにより増設ハードディスクも同時に省電力モードに設定することができます。

**1** 本製品の設定画面の[ボリューム]→[省電力設定]をクリックします。

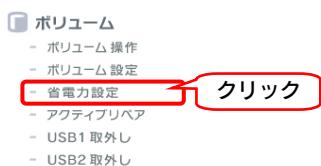

**2** [時間選択]で時間を設定後、省電力機能を設定したいドライブの[有効]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

## ボリューム

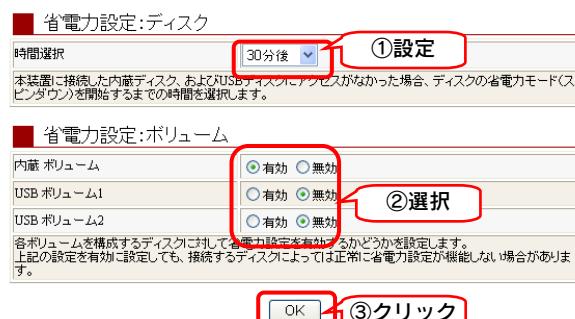

▼ディスクの省電力設定	
時間選択	一定時間、本製品や増設ハードディスクにアクセスがない場合に、ハードディスクの動作を停止させる機能です。この停止までの時間を変更できます。（初期値は「なし」です。）
内蔵ボリューム	省電力機能を設定したいドライブは「有効」を選択します。増設ドライブは必ず省電力機能に対応しているドライブをご利用の時のみ「有効」を選択してください。
USB ボリューム 1	
USB ボリューム 2	



- USB ポートに接続した増設ハードディスクの省電力機能は、省電力機能に対応している場合のみ省電力機能が有効となります。
- 増設ハードディスクの省電力機能の動作確認済み機種は、弊社ホームページ (<http://www.iodata.jp/>) をご覧ください。
- 設定時間内にハードディスクにアクセスしなくても、本製品のシステムがハードディスクにアクセスした場合は、ハードディスクは停止しません。  
また、ハードディスク停止中に本製品にアクセスしていなくても、本製品のシステムがハードディスクにアクセスした場合は、ハードディスクが回転する場合があります。
- 冷却ファンは停止しません。

**3** [結果] の画面が表示されます。

## 結果

### ディスク省電力設定

ディスク省電力	30分後
内蔵 ボリューム	有効
USB ボリューム1	無効
USB ボリューム2	無効

以上でハードディスクの省電力機能の設定は終了です。

本製品を DHCP クライアントモードでご使用の場合、アドレスを更新する際に、内蔵ディスクがスピンドルアップします。

また、ネットワークの通信中やシステム処理のためにディスクアクセスすることがあります。

DHCP サーバーのリース時間を長く設定すると、アドレス更新によるスピンドルアップ間隔も長くできます。

# 出荷時設定に戻す

# 出荷時設定への戻し方

次のような場合、設定を出荷時設定（初期設定）に戻してください。

- ・本製品のIPアドレスがわからなくなつた場合
- ・管理者の情報（[パスワード]など）がわからなくなつた場合

## 本製品の出荷時設定への戻し方

本製品の出荷時設定への戻し方には2通りの方法があります。

### ●方法1：IPアドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す

→手順については【IPアドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】（次ページ）参照

本製品背面の[RESET]ボタンで初期化します。

万一本製品に設定したIPアドレスを忘れた場合や本製品設定時の管理者パスワードを忘れてしまった場合に行います。

初期化される項目は下記の3つのみです。

IPアドレス	[DHCP クライアント] 設定を [on] にします。 IPアドレスを設定していた場合は、最初から設定し直す必要があります。
管理者パスワード	「なし」に設定します。 管理者パスワードを設定していた場合は、最初から設定し直す必要があります。
ジャンボフレーム	「未使用 (mtu:1500)」に設定します。



- 上記以外のすべての設定情報は変更されません。
- ハードディスク内のデータは残ります。（消去されません。）

### ●方法2：本製品のすべての設定を出荷時状態に戻す

→手順については【本製品のすべての設定を出荷時設定に戻す】（127ページ）参照

設定画面の[システム初期化]で本製品のすべての設定の初期化、および、内蔵ハードディスクをフォーマットします。

※HDL4-G1.0の場合で約3分かかります。（時間は本製品の容量によって変化します。）

初期化される項目は下記のとおりです。

- ・すべての装置設定
- ・内蔵ハードディスクの全データ



- 事前にハードディスク内のデータをバックアップしてください。  
(増設ハードディスクのデータも事前にバックアップしてください。)

# 方法1

## IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す

本製品背面の [RESET] ボタンで IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す（初期化する）ことができます。  
万一本製品に設定した IP アドレスを忘れた場合や本製品設定時の管理者パスワードを忘れてしまった場合に行います。

### ●初期化項目

初期化される項目は下記の3つのみです。


※他の設定は初期化されません。

IP アドレス	[DHCP クライアント] 設定を「on」にします。 IP アドレスを設定していた場合は、最初から設定し直す必要があります。
管理者 パスワード	「なし」に設定します。 管理者パスワードを設定していた場合は、最初から設定し直す必要があります。
ジャンボフ レーム	「未使用 (mtu : 1500)」に設定します。



- 初期化処理中は、本製品の電源を切らないでください。
- ハードディスク内のデータは残ります。（消去されません。）
- ネットワークに接続したまま行うことができます。

**1** 本製品の電源が入っていること（[STATUS] ランプが点灯していること）を確認します。  
電源が入っていない場合は、電源を入れます。

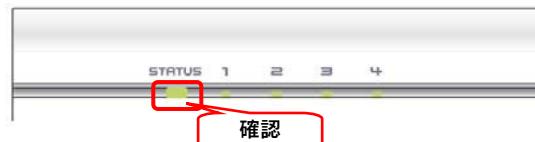

- 初期化は、本製品の電源が入っている状態で行います。
- ACCESS ランプ点灯・点滅中には、初期化しないでください。

**2** 背面の RESET ボタンを先の細いもので約 2 秒以上、  
STATUS ランプが点滅し、「ピッ」と音が鳴るまで押します。



**3** [STATUS] ランプが緑色点灯（常時点灯）  
（合）、または、赤色点滅（DHCP サーバーがない場合）すれば、初期化完了です。



IP アドレスと管理者パスワードが初期値となりますので、再度設定をやり直してください。

## 方法2

### 本製品のすべての設定を出荷時設定に戻す

設定画面の[システム初期化]で本製品のすべての設定を出荷時設定にもどし（初期化）、さらに、内蔵ハードディスクをフォーマットします。

#### ●初期化項目

- 初期化される項目は下記の項目です。
  - すべての装置設定
  - 内蔵ハードディスクの全データ

- 事前にハードディスク内のデータをバックアップしてください。


（増設ハードディスクのデータも事前にバックアップしてください。）

- 増設ハードディスクのデータは消去されませんが、取り外しておことをおすすめします。


- 内蔵ハードディスクは4つすべて接続しておく必要があります。

- [システム初期化]を行うと、以前のRAIDモードに関係なく、RAID5（分散パリティ）になります。

7 本製品の設定画面の[システム]→[システム初期化]をクリックします。

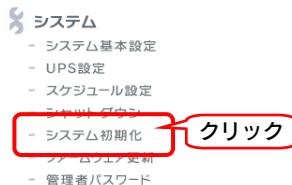

2 [OK] ボタンをクリックします。

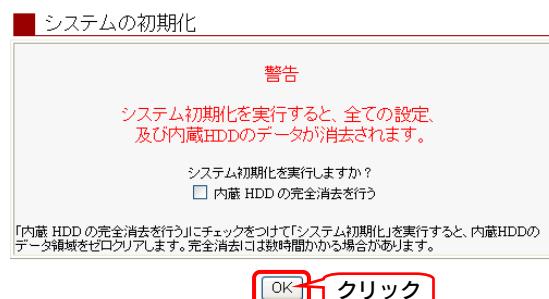

- [内蔵HDDの完全消去を行う]をチェックした場合、内蔵ハードディスクをフォーマットした後、全てのデータ領域に0（ゼロ）を書き込みます。

本製品を廃棄や譲渡される場合にチェックしてください。（本処理には、目安として、以下の時間を要します。

- HDL4-G1.0 : 3時間
- HDL4-G2.0 : 7.5時間

3 [OK] ボタンをクリックします。



4 [結果] 画面が表示されます。

#### 結果

本装置のシステム初期化を開始しました。

システム初期化には数分間掛かります。

システム初期化が完了するとすべての設定は出荷時設定に戻ります。アクセスできるようパソコンの設定を変更して、Webブラウザでアクセスし直してください。

- [結果] 画面が表示された後、自動的に本製品が再起動しますが、再起動後にもシステム初期化処理を続行しています。

[STATUS] ランプが緑点灯または赤点滅状態になるまでそのまましばらくお待ちください。

- システム初期化処理中に電源を切ると、本製品が正常に起動しなくなります。

[STATUS] ランプが緑点灯または赤点滅状態になるまで、何も操作しないでください。

すべての設定が初期値となりますので、再度設定をやり直してください。

**RAID が  
崩壊したときには**

# RAID が 崩壊したときには

本製品起動時、または使用中に内蔵ボリューム 1 に異常が発生し、RAID が崩壊した状態（RAID 崩壊モード）となった場合、以下の状態になります。

いつたん、強制的に内蔵ボリューム 1 を再設定※（RAID を再構成）するしかありません。手順については、以下の個所を参照してください。【強制的に RAID を再構成する】（次ページ）



強制的に再設定を行うと、内蔵ボリューム 1 を再度作成し直しますので、以前の内蔵ボリューム 1 上の共有フォルダの設定、および共有フォルダ内のデータは失われます。ただし、それ以外のネットワークやシステムなどの各種設定は引き継ぐことができます。

## ▼RAID 崩壊モードの状態

ランプやブザー	状態	補足
[STATUS] ランプ	赤点滅	
[ACCESS] ランプ	赤点灯	すべての[ACCESS]ランプが赤点灯します。
ブザー	「ピーポーピーポーピーポー」と鳴り続けている	本製品起動時または、本製品使用中に RAID 崩壊モードになった場合。[FUNC]ボタンを押すとブザーは停止します。

# 強制的に RAID を再構成する

ここでは、RAID を構成する複数の内蔵ハードディスクの故障、あるいは、RAID 崩壊後、本製品の電源を入れなおした場合など、正常な RAID が構成されていないために、本製品を起動できなくなった場合の再構成を行う手順について説明します。



- 本操作を行うと、ネットワークやシステムなどの設定をはじめとする各種設定は引き継ぐことができますが、内蔵ボリューム 1 を再度作成し直しますので、以前の内蔵ボリューム 1 上に作成した共有フォルダ、および共有フォルダ内のデータはすべて失われます。
- すべての内蔵ディスクを交換して RAID を再構築することはできません。
- 内蔵ディスクは 4 台接続した状態で RAID を再構成してください。


## はじめに

本製品使用中に RAID が崩壊した場合は、いったん電源を OFF にしてください。

## STEP1 電源を ON にする

1 本製品の「電源」ボタンを押します。

2 しばらくすると、ブザーが「ピーーポーピーポー」と繰り返し鳴り、[STATUS] ランプが赤点滅、すべての [ACCESS] ランプが赤点灯します。  
※本製品は RAID が崩壊しているため、システムを起動停止している状態です。

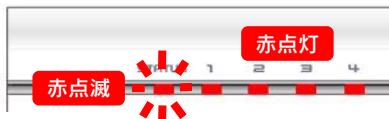


● 接続していない内蔵ハードディスクがある場合、その内蔵ハードディスクの[ACCESS]ランプは、消灯します。すべての[ACCESS]ランプが赤点灯していることを確認してください。

3 [FUNC] ボタンを押して、まずブザーを止めます。

## STEP2 システムを起動させる

本製品背面のリセットスイッチを長押しします。  
→ 「RAID」崩壊モードでシステム起動します。

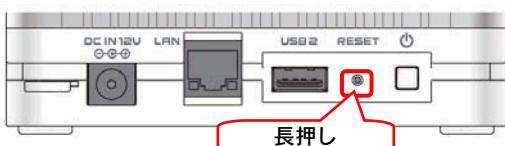

● システム起動停止している理由を確認する場合は、【困ったときには】→【起動停止状態を確認する】をご覧ください。

## STEP3 RAID を再構成する



● [メンテナンス] での RAID の再構成は現在の RAID モードでの再構成です。  
設定画面の [ポリューム] → [ポリューム設定] で、別の [RAID モード] に変更することも可能です。  
ただし、[メンテナンス] 操作同様、ユーザー、グループの設定をはじめとする各種設定は引き継ぐことができますが、内蔵ボリューム 1 を再度作成し直しますので、以前の内蔵ボリューム 1 上に作成した共有フォルダ、および共有フォルダ内のデータはすべて失われます。


7

本製品の設定画面を開きます。

開き方については、以下の個所を参照してください。  
【設定画面の開き方】(30ページ)

2

設定画面を開くと、[システム情報] に、「RAID 構成が崩壊しています」と表示されています。  
画面上の [ポリューム操作] をクリックします。

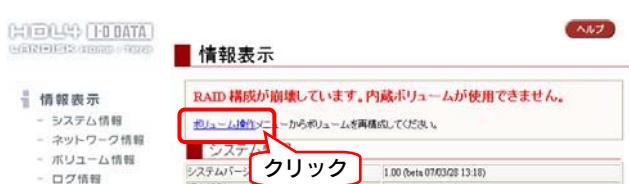

3

[操作] 欄で [メンテナンス] を選択後、[実行] ボタンをクリックします。


### ポリューム操作

内蔵 ボリューム1	動作モード 状態 操作 ● 詳細情報	RAIDS(分岐ボリューム) 崩壊 メンテナンス ↓ 実行 ①選択 ②クリック
USB ボリューム1	動作モード 状態 操作 ● 詳細情報	未構成 現在可能な操作はありません
USB ボリューム2	動作モード 状態 操作 ● 詳細情報	共有ディスク(FAT/NTFS)モード 未構成 現在可能な操作はありません

**4**

[OK] ボタンをクリックします。

### 内蔵 ポリューム1のメンテナンス

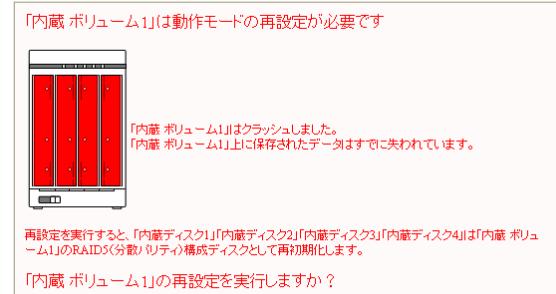**クリック****5**

[OK] ボタンをクリックします。

**6**

数分後、以下の画面となります。

### 結果

内蔵 ポリュームの動作モードをRAID5(分散/リテイ)に変更しました

以上で RAID の再構成は終了です。

他の RAID モードに変更する場合は、以下の箇所を参照してください。  
[【RAID モードの変更】 \(45ページ\)](#)

# ランプ表示別の対応

# ランプ表示別の対応

ランプやブザーによって、現在の状態や操作が正常か、あるいは、エラーが発生しているかを知ることができます。

[STATUS] ランプ	緑点灯	システムが使用可能な状態を示します。
	緑点滅	システムが設定処理を行っている状態を示します。 この状態では設定画面を操作することはできません。
	赤点滅	直近の処理がエラー終了したことを示します。
	消灯	システムの電源が入っていないことを示します。
[ACCESS] ランプ (1~4)	緑点灯	番号に対応する内蔵ディスクが正常動作であることを示します。
	緑点滅	番号に対応する内蔵ディスクに対する処理をおこなっていることを示します。
	赤点灯	番号に対応する内蔵ディスクに問題が発生していることを示します。
	赤点滅	番号に対応する内蔵ディスクに問題が発生し、使用しない状態になっています。 ディスクを接続しているにもかかわらずシステム起動後に赤点滅する場合は、ディスクに障害が発生していると考えられますので、ディスクの交換を行ってください。
	消灯	番号に対応する内蔵ディスクが接続されていない、または障害のため使用しない状態になっています。 ディスクを接続しているにもかかわらずシステム起動後に消灯する場合は、ディスクに障害が発生していると考えられますので、ディスクの交換を行ってください。

ランプ・ブザー 状態・操作	ブザー	STATUS	ACCESS (1,2,3,4)	状態
電源コンセント接続時	なし	消灯	消灯	本製品の電源が入っていない状態です。
電源投入後	ピポ	緑点滅	緑点灯※1	システム起動中
	「ピーポー ピーポー…」 (繰り返し)	赤点滅	赤点灯※1	システム起動停止状態です。 RAID が崩壊している可能性があります。 <a href="#">【困ったときには】→【起動時に [ACCESS] ランプがすべて赤く点灯し、「ピーポーピーポーピーポー」と鳴り続けている】(180ページ)</a>
	「ピピピピ …」 (繰り返し)	赤点滅	緑点灯※1	システム起動不能状態です。 内蔵ディスクのシステムが読み取れない場合に発生します。内蔵ディスクが接続されていることを確認してください。
システム起動直後	ピー	緑点灯	緑点灯※1	正常起動完了
	ピーピーピ ー	赤点滅	緑点灯※1	IP アドレス取得エラーが発生しています。 <a href="#">【困ったときには】→【本製品の電源を入れると、STATUS ランプが赤点滅し、ブザーがピーピーピーと3回鳴った】(179ページ)</a>
	ドレミドレ ミドレミ… (繰り返し)	赤点滅	緑点灯※1	UPS 警告機能有効で UPS が未接続です。 UPS の電源、及び監視用の USB ケーブルの接続を確認してください。
システム使用中に突然	ピツ、ピツ、 ピツ… (繰り 返し)	赤点滅	緑点灯※1 と 赤点滅	赤点滅した番号のディスクに問題が発生し、RAID はデグレード状態になりました。 別紙【内蔵 HDD の交換手順】にしたがい問題のある内蔵 HDD を交換してください。
	ピーポーピ ー (繰り 返し)	赤点滅	赤点灯	RAID は崩壊状態になりました。RAID の再構成が必要な状態です。 <a href="#">【RAID が崩壊したときには】(129ページ)</a>
	ドミソド	緑点灯	緑点灯※1	リビルドが完了しました。
システムシャットダウン 時	なし	緑点滅	緑点灯※1	システムシャットダウン処理中です。
設定操作を実行中	なし	緑点滅	緑点灯※1	本製品の設定画面による設定操作を実行中です。STATUS ランプが点滅中は WEB 設定画面による操作はできません。

※1 接続されていないディスクは消灯しています。ディスクアクセス発生時は高速に緑点滅します。

ランプ・ブザー 状態・操作	ブザー	STATUS	ACCESS (1,2,3,4)	状態
内蔵ボリュームに対する操作（フォーマット、チェックディスク、メンテナンス）を実行中	なし	緑点滅	緑点灯※1	内蔵ボリュームに対する操作（フォーマット、チェックディスク、メンテナンス）を実行中は共有サービスが停止しており、共有フォルダのファイルにアクセスすることはできません。
USB デバイス接続した	なし	緑点滅	緑点灯※1	USB デバイスの接続処理中です。
USB デバイス接続処理完了	ピッ	緑点灯	緑点灯※1	USB デバイスの接続処理成功。
USB デバイス接続処理完了	ピーピーピー —	赤点滅	緑点灯※1	USB デバイスの接続処理失敗。 【困ったときには】→【本製品の電源を入れると、STATUS ランプが赤点滅し、ブザーがピーピーピーと3回鳴った】(179ページ)
FUNC ボタンを押した	ピッ	緑点滅	緑点灯※1	FUNC ボタンの機能を実行中です。
FUNC ボタン処理完了	ピッ、ピッ、 ピッ	緑点灯	緑点灯※1	FUNC ボタンの機能が正常終了。
FUNC ボタン処理完了	ピーピーピー —	赤点滅	緑点灯※1	FUNC ボタンの機能が失敗した。 【困ったときには】→【本製品の電源を入れると、STATUS ランプが赤点滅し、ブザーがピーピーピーと3回鳴った】(179ページ)

※1 接続されていないディスクは消灯しています。ディスクアクセス発生時は高速に緑点滅します。

# 仕 様

# 仕様

商品名		LANDISK Home				
製品型番		HDL4-G1.0	HDL4-G2.0	HDL4-G3.0	HDL4-G4.0	
内蔵 HDD	容量	1.0TB	2.0TB	3.0TB	4.0TB	
LAN	転送規格	IEEE 802.3、IEEE802.3ab、IEEE802.3u (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)				
	最大転送速度	1000/100/10Mbps				
	コネクター	RJ45×1				
	アクセス方法	CSMA/CD				
	MDI/MDI-X	自動切換				
	適合ケーブル	UTP カテゴリ 6以上、100m 以下				
USB ホス ト	転送規格	USB 2.0(1.1 含む)				
	最大転送速度	480Mbps				
	コネクター	USB A コネクター×2				
電力	電源	AC 100V、50/60Hz				
	消費電力	DC12V 6A				
環境仕様	省エネ法区分	i	i	i	i	i
	エネルギー消費効率※1	0.046(W/GB)	0.023(W/GB)	0.017(W/GB)	0.013(W/GB)	
	グリーン購入法	適合				
動作環境	使用温湿度	5~35℃、10~85%(結露無きこと)				
物理仕様	外形寸法	121.0(W)×126.5(D)×195.0(H)mm (突起部除く)				
	質量	約 3.8kg				

※1 省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。

# 動作環境

本製品は、「LAN インターフェイスを搭載し、TCP/IP が正常に動作する機器」であれば対応しています。

## ● サポート対象機種・OS

LAN インターフェイスを使用できる下記の機種

機種	OS
<ul style="list-style-type: none"><li>DOS/V マシン</li></ul> <p>※弊社では、OAGD 加盟メーカーの DOS/V マシンで動作確認しています。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Windows Vista®</li><li>Windows XP</li><li>Windows 2000 Professional</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Power Mac</li><li>Power Book</li><li>Mac mini</li><li>iMac</li><li>eMac</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>iBook</li><li>Mac Book</li><li>MacBook Pro</li><li>Mac Pro</li></ul>

弊社では、上記の OS でご利用いただく場合のみをサポート範囲とさせていただいております。  
上記以外の OS でご利用いただく場合のサポートは行っておりませんのでご了承ください。

## ● 設定に必要なソフトウェア

本製品を設定するには、以下のバージョンのいずれかの Web ブラウザが必要です。お持ちで無い場合は、別途ご用意ください。

- Internet Explorer バージョン 6.0 以上
- Safari バージョン 2.0 以上
- Netscape 7.0.2

## ● LAN 環境

本製品は、LAN で接続します。

パソコンが LAN コネクターを搭載していない場合は、LAN アダプターが必要です。（別売の弊社製 ETG2-PCI など）

複数のパソコンを接続するには、ハブ（ハブ機能付きルータ含む）が必要です。（別売の弊社製 ETG3-SH8N など）

無線 LAN 接続をする場合は、無線アクセスポイントと無線 LAN アダプターを接続したパソコンが必要です。

### LAN アダプター



本製品に接続するパソコンの LAN アダプターの設定をご確認ください。

（LAN アダプター：LAN ボード、USB LAN アダプター、LAN PC カードなど）

※LAN アダプター使用時は、パソコンに取り付け、必要なソフトウェアをインストールしておいてください。（詳しくは、各 LAN アダプターの取扱説明書をご覧ください。）


# 各部の名称・機能

## ●前面

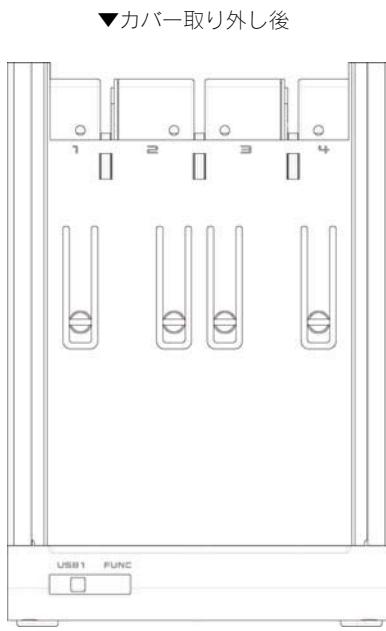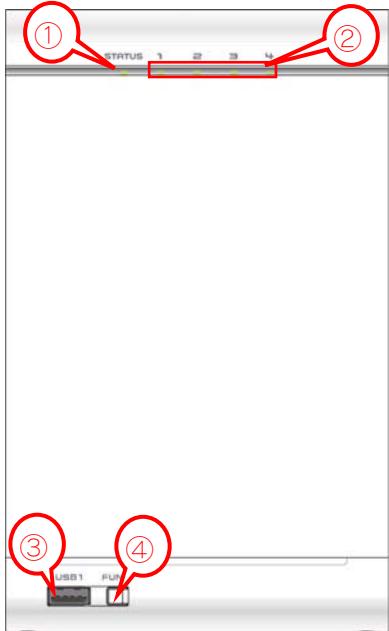


No	名称	機能・状態	
①	[STATUS]ランプ	緑点灯	正常に起動完了した状態
		緑点滅	起動中、シャットダウン中、チェックディスク時、本製品設定中、ファームウェアアップデート中、USB の取り外し、フォーマット中、デジカメコピー/クイックコピー中
		赤点滅	DHCP サーバーより IP アドレスを取得できない状態、または、デジカメ/クイックコピーなどでエラーが発生している(エラーについては、設定画面内の[情報表示]メニュー→[ログ情報]で確認できます。)
②	[ACCESS] ランプ	緑点灯	本製品内蔵ハードディスクへアクセスがない状態
		緑点滅	本製品内蔵ハードディスクへアクセス中
		赤点灯	未フォーマットか、認識できないフォーマットのハードディスクが接続されている状態
		赤点滅	ハードディスクに復旧困難なエラー(セクターエラーなど)が発生している状態
		消灯	ハードディスクが未接続、または、使用不可能なハードディスクが接続されている状態
③	USB ポート 1	USB 機器を接続します。 バスパワーモードの USB 機器は、[USB ポート 1]のみに接続できます。	
④	[FUNC] ボタン (スライドカバー)	[USB ボリューム 1]の動作モード設定により、機能が異なります。	
		動作モード	機能
		デジカメコピー デジカメコピー (アルバム)	ボタンを押すと、前面の[USB ポート 1]に接続したデジカ メデータを本製品の内蔵ハードディスクにコピーします。 (出荷時設定: デジカメコピー (アルバム))
		クイックコピー	ボタンを押すと、前面の[USB ポート 1]に接続した USB ハードディスクのデータを本製品の内蔵ハードディスク にコピーします。
		FAT/NTFS 共有	ボタンを押すと、前面の[USB ポート 1]に FAT/NTFS 共 有ディスクとして接続した USB ハードディスクの取り外 しを実行します。
		DVD/CD イメージ取り込み機能 ※市販のコピープロテクトされているメディア や音楽 CD には対応していません。	ボタンを押すと、前面の[USB ポート 1]に接続した外付け DVD ドライブから DVD/CD のデータを本製品の内蔵ハー ドディスクに ISO イメージとしてコピーします。
		[USB ポート 1]を使用しない場合は、左にスライドさせることにより、[USB ポート 1]をカバーします。 ※[FUNC]ボタン使用時は、スライドを右の位置に戻してください。	

## ●上面・側面・底面

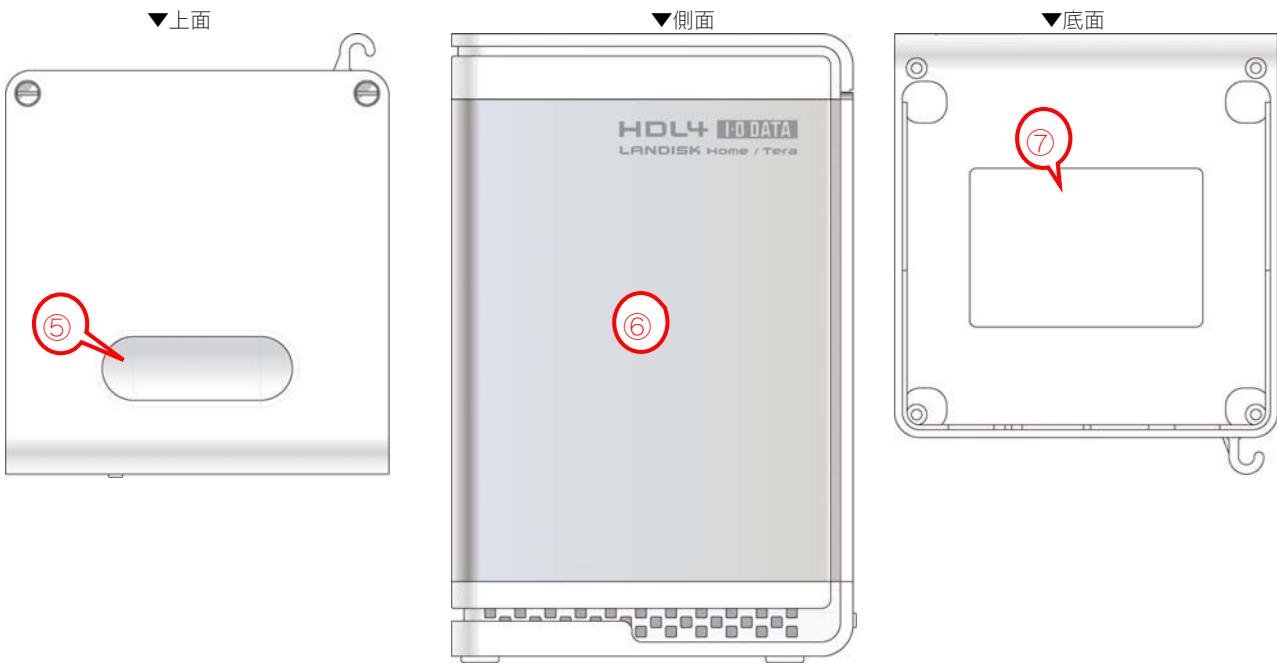

No	名称	機能・状態
⑤	取っ手	本製品を持ち運ぶときは、必ず下からも支えてお持ちください。
⑥	放熱アルミボディ	動作中や動作直後はここに触れないでください。動作中は放熱のため熱くなります。
⑦	シール	シリアル番号と MAC アドレスが記載されたシールが貼られています。 シリアル番号は、12桁の英数字です。ユーザー登録やサポートソフトのダウンロードの際に使用します。 MAC アドレスは、「00A0B0」で始まる 12 桁の英数字です。

## ●背面

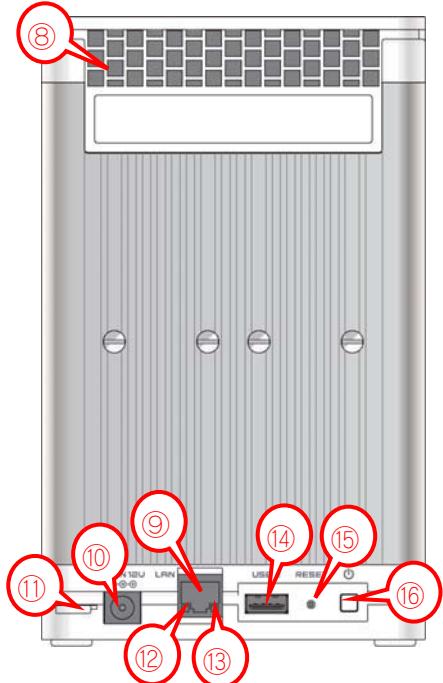

	名称	機能・状態	
⑧	FAN	本製品全体を冷却します。ふさがないでください。	
⑨	LAN ポート	LAN ケーブルを接続します。 ※Auto MDI/MDI-X ですので、ストレートおよびクロスケーブルのどちらのケーブルでも接続できます。	
⑩	DC ジャック	添付の AC アダプターを接続します。	
⑪	DC ジャック 抜け防止フック	AC アダプターの抜け防止のため、ケーブルを引っ掛けます。	
⑫		橙点灯	1000BASE-T で接続中
⑬		緑点灯	100BASE-TX で接続中
⑭	[1000/100/10] ランプ	消灯	LAN 未接続または 10BASE-T で接続中
⑮		黄点灯	LAN リンク時
⑯		黄点滅	データ送受信中
⑰	[ACT/LINK] ランプ	消灯	LAN 未接続
⑲	USB ポート 2	USB 機器を接続します。 セルフパワーの USB 機器のみ接続可能です。	
⑳	[RESET] ボタン	本製品の [IP アドレス] [管理者パスワード] [ジャンボフレーム] 設定を初期化します。 (ハードディスク内のデータは残ります。) LAN ケーブルを取り外した後、本製品の電源を入れたまま、[STATUS] が点滅するまで、約2秒以上押せば初期化されます。 ※すべての設定を初期化する場合は、本製品の設定画面で行ってください。 ※本製品の起動時に RAID 崩壊状態（すべての[ACCESS]ランプが赤点滅）になった場合、[RESET] ボタンを押すと RAID 崩壊モードでシステム起動することができます。	
㉑	[電源] ボタン	本製品の電源を入／切します。 電源を入れるときは 1 回押します。 電源を切るときは 2 秒間長押しします。	

# 増設できる USB 機器

本製品の前面および背面の USB ポートに USB 機器を接続して使用することができます。

- USB 機器を増設する前に、以下の注意もご確認ください。



【使用上のご注意】 (7ページ)

- 本製品の USB ポートには、以下の対応機器以外の機器は接続しないでください。

※USB ハブも接続できません。

最新の対応機器については、弊社ホームページ (<http://www.iodata.jp/>) をご覧ください。

## 増設できる USB ハードディスク

※最新の対応機器については、弊社ホームページ (<http://www.iodata.jp/>) をご覧ください。

本製品の USB ポート で使用できる動作確 認済みのハードディ スク	・ HDZ-UE シリーズ ・ HDW-UE シリーズ ・ HDW-UES シリーズ ・ HDX-UE シリーズ ・ HDA-iU シリーズ ・ HDOT-U シリーズ ・ HDOT-UE シリーズ	・ HDH-U シリーズ ・ HDH-UL シリーズ ・ HDH-UEH シリーズ ・ HDH-US シリーズ ・ HDH-USR シリーズ ・ HDA-iUM シリーズ ・ HDPX-U シリーズ	・ HDPX-SU シリーズ ・ HDC-U シリーズ ・ HDC-UX シリーズ ・ HDH-SU シリーズ ・ RHD2-U シリーズ ・ RHD-UX シリーズ ・ USB2-iVDR シリーズ
※iSPIS 対応ハードディスクを本製品でご利用いただく場合、iSPIS 機能は使用できません。 ※バスパワー mode のハードディスクは、使用できません。 ハードディスクはセルフパワー mode でご利用ください。 ※HDOT-U シリーズ、HDOT-UE シリーズのワンタッチボタンは利用できません。 ※RHD2-U シリーズのマルチディスクモードでご使用になる場合は、HDD 1 のみ本製品で使用で きます。			
対応フォーマット	本製品に接続可能なハードディスクのフォーマット形式については、以下の箇所を参照してくだ さい。 <a href="#">【ハードディスクのフォーマット形式による機能の違い】 (144ページ)</a> ※弊社製 LAN-iCN、LAN-iCN2、LANDISK で使用していたハードディスクは、本製品が対応する フォーマット形式に再フォーマットしてからご利用ください。		

## 接続できる外付 DVD ドライブ

※最新の対応機器については、弊社ホームページ (<http://www.iodata.jp/>) をご覧ください。

対応 DVD ドライブ	・ DVR-UN18GLV ・ DVR-UH18GT ・ DVR-UN18GS ・ DVR-UN18GE	・ DVRP-UN8LX <sup>*</sup> ・ DVRP-UN8PL2 <sup>*</sup> ・ DVRP-UN8PS <sup>*</sup> ※バスパワードライブは使用できません。DVD ドライブに添付の AC アダ プターをご利用の上、使用してください。
-------------	---	--

## 接続できる UPS

対応 UPS

APC 社の UPS (USB 接続タイプ : ES500 / ES725 / CS350 / CS500)

# 共有フォルダ使用上の注意


## Windows Vista®での制限・注意事項

### ● Windows Vista®の「ファイルのバックアップ」機能について

Windows Vista®付属の「ファイルのバックアップ」機能で、バックアップの保存先として本製品の共有フォルダを指定することはできません。

### ● Windows Vista のネットワークに表示されるアイコンについて

本製品の DLNA Server 機能を有効に設定している場合、Windows Vista®のネットワーク画面に以下のようなアイコンが表示されます。ダブルクリックするとメディアプレーヤーが起動する場合がありますが、お使いの PC のメディアプレーヤーが DLNA に準拠していない場合は、本製品の共有フォルダ内のコンテンツの再生はできません。

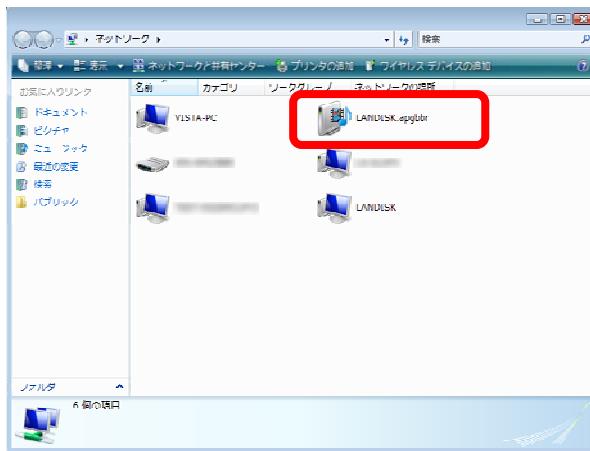

### ● Windows Vista®上の表示と共有フォルダ上の表示の違いに関する注意

Vista に標準インストールされるサンプルピクチャフォルダのファイルは、Vista 上では画面例(左)のように表示されています。画面例左のサンプルピクチャを共有フォルダ上にコピーすると、画面例 (右) のように全く名前が異なって表示されます。



実際のファイル名は、LANDISK 共有フォルダで表示されるアルファベット文字のファイル名で正しいようですが、Vista 上のサンプルピクチャのフォルダはファイルの表示設定が、実ファイル名表示しない設定がデフォルト設定になっています。

このように名前=ファイル名ではないフォルダ表示設定が Vista では可能ですので、注意してください。

## ファイル名やフォルダ名の文字制限

本製品に保存できるファイルやフォルダ名は、OSにより以下の文字数までとなっています。

### 【Windowsの場合】

半角 255 文字（全角 85 文字）まで

※使用する文字種によっては上記の数値よりも少なくなる場合があります。

※Windows Vista®では従来の Windows と比較し、扱える文字数が増えています。

よって Windows Vista®でのみ使用可能な文字を共有フォルダに保存するファイル名やフォルダ名に使用した場合、従来の Windows で参照すると文字が正しく表示されない場合があります。

Windows Vista®と従来の Windowsとの間で文字表示について問題が発生しないようにするには Microsoft 社の公開情報 ([http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/jp\\_font/default.mspx](http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/jp_font/default.mspx))にある、「Microsoft Windows Vistaにおける JIS X 0213:2004(JIS2004)対応について」の「フォントパッケージと JIS2004への移行シナリオ」に沿った対応をして頂く必要があります。

### 【Macintoshの場合】

・ Mac OS X では半角 255 文字（全角 85 文字）まで

## 各 OS で使用できるファイルサイズについて

Windows Vista®/XP/2000	特に制限はありません。
Mac OS X	特に制限はありません。

# ハードディスクのフォーマット形式による機能の違い

増設するハードディスクのフォーマット形式によって使い方に制限があります。

	対応フォーマット※1	
	FAT※2	NTFS※3
本製品での対応	○ (読み書き可)	△ (読み込みのみ可) ※書き込み不可
パソコンに接続した場合	○ (読み書き可)	○ (読み書き可)
主な用途	・本製品の容量増設用 ・データバックアップ用	データ参照用
本製品からの取り外し	○ (取り外し可)	
ネットワーク上からのファイルの読み書き	○ (読み書き可)	△ (読み込みのみ可) ※書き込み不可
共有フォルダの作成		×
	※本製品に接続後、初期状態で以下の共有フォルダが作成されます。 ・USB ポート 1 に接続したハードディスク→「usb1」 ・USB ポート 2 に接続したハードディスク→「usb2」	
ユーザー・グループ別アクセス制限	○	
最大ファイルサイズ	4G-1 byte ※Windows Vista®は、4G-1Mbyte	△ (読み込みのみ可) ※書き込み不可

※1 OSにより、ネットワーク上で扱えるファイルサイズには制限があります。

以下の個所を参照してください。

[【各OSで使用できるファイルサイズについて】\(143ページ\)](#)

※2 本製品でFAT32にフォーマットする場合は以下の個所をご覧ください。

[【増設ハードディスクをFAT32フォーマットする】\(75ページ\)](#)

※3 NTFSでフォーマットする場合は、ハードディスクをパソコンに接続し、パソコン上からフォーマットしてください。

(方法については、ハードディスクの取扱説明書をご覧ください。)

Macintoshから、NTFS形式でフォーマットされた増設ディスクを共有フォルダとして利用することはできません。

# 出荷時設定一覧

項目		初期値	
システムバージョン		1.10 (出荷時期による)	
MAC アドレス		00:A0:B0:xx:xx:xx (製品ごとに異なる)	
◆ネットワーク			
基本設定	LANDISK の名前	LANDISK	
	コンピュータの説明	HDL4-G series	
	ワークグループ	WORKGROUP	
TCP/IP 設定	TCP/IP の設定	IP アドレスを自動取得する (DHCP)	
		自動取得失敗時	IP アドレス 192.168.0.200 AutoIP 自動割当 169.254.xxx.xxx
			サブネットマスク 255.255.255.0 AutoIP アドレスは 255.255.0.0
			デフォルトゲートウェイ なし
			DNS ドメイン名 localdomain DNS サーバードレス なし
	ジャンボフレーム	未使用 (1500byte)	
サービス設定	Microsoft ネットワーク ファイル共有	有効	
	AppleShare ネットワーク ファイル共有	有効	
	DLNA Server	有効	
	iTunes Server	有効	
◆共有管理			
共有フォルダ一覧	作成済み共有	disk1	
		場所	内蔵ボリューム 1
		コメント	HDL4-G RAID volume
		アクセス権	全てのユーザーに許可／読み書き可能
		サービス	Microsoft ネットワーク ファイル共有 AppleShare ネットワーク ファイル共有
		ごみ箱機能	無効
		dlna	
		場所	内蔵ボリューム 1
		コメント	HDL4-G DLNA share
		アクセス権	全てのユーザーに許可／読み書き可能
		サービス	Microsoft ネットワーク ファイル共有 AppleShare ネットワーク ファイル共有 DLNA Server
		ごみ箱機能	無効
		itunes	
		場所	内蔵ボリューム 1
		コメント	HDL4-G iTunes share
		アクセス権	全てのユーザーに許可／読み書き可能
		サービス	Microsoft ネットワーク ファイル共有 AppleShare ネットワーク ファイル共有 iTunes Server
		ごみ箱機能	無効
ユーザー一覧	登録済みユーザー	なし	
◆ボリューム			
ボリューム操作	内蔵ボリューム 1	動作モード	RAID5 (分散パリティ)
		状態	正常動作しています
		操作	フォーマット (専用)
	USB ボリューム 1	デジカメコピー (アルバム)	
	USB ボリューム 2	共有ディスク (FAT/NTFS モード)	
ボリューム設定	ボリュームの選択	内蔵ボリューム	
	動作モードの選択	RAID5 (分散パリティ)	

◆ボリューム			
省電力設定	時間選択	なし	
	内蔵ボリューム	無効	
アクティブリペア	現在の状態	アクティブリペアは実行していません	
	スケジュール実行機能	使用しない	
ディスク省電力	時間選択	なし	
	内蔵ボリューム	無効	
◆メール			
メール基本設定	メール基本設定	メール通知機能	無効
		SMTP サーバー	なし
		SMTP ポート番号	25
		差出人メールアドレス	なし
	POP before SMTP 設定	POP before SMTP	無効
		POP サーバー	なし
		POP ユーザー名	なし
		POP パスワード	なし
	メール通知テスト	送信先メールアドレス	なし
		メールエンコード	ISO-2022-JP
メール通知設定	システムログ	メール通知	無効
		送信先メールアドレス	なし
		エンコード	ISO-2022-JP
	システム起動終了通知	メール通知	無効
		送信先メールアドレス	なし
		エンコード	ISO-2022-JP
	システム温度エラー通知	メール通知	無効
		送信先メールアドレス	なし
		エンコード	ISO-2022-JP
	ディスクエラー通知	メール通知	無効
		送信先メールアドレス	なし
		エンコード	ISO-2022-JP
◆システム			
システム基本設定	時刻設定	手動設定	
	ランプの明るさ	明るい	
UPS 設定	UPS 警告	無効	
	シャットダウン条件	停電後の経過時間	1 分後にシャットダウン
		UPS バッテリー充電容量	10%以下でシャットダウン
スケジュール設定	起動スケジュール機能	無効	
	起動スケジュール表の設定	設定方法の選択	曜日個別の指定時刻に起動・終了
		起動設定	無効
		起動時刻設定	なし
		終了設定	無効
		終了時刻設定	なし
◆管理者パスワード			
管理者パスワード	現在のパスワード	なし	
	新パスワード	なし	
	確認パスワード	なし	

# 文字制限一覧

## 設定画面上で使用できる文字/できない文字

本製品の設定画面で設定する下記項目は、半角英数字のみが有効となります。さらに各項目には、使用文字の制限があります。

次の文字はそれぞれの項目に対して使用できません。（パスワードに空白文字を使用しないでください。）

項目名	文字数	使用できる文字	使用できない文字
ワークグループ	15 文字以下	[使用できない文字]以外	\ / ~ \$ : , ' ; * ? " < > ! ` [ ] = + . 空白 (ハイフン - で始まる文字列は不可)
コンピュータの説明	48 文字以下	[使用できない文字]以外	\ : " ! ' [ ] ~ \$ '
コメント		[使用できない文字]以外	\ ~ \$ : , " ! ' [ ] (ハイフン - で始まる文字列は不可)
ユーザー名	20 文字以下	[使用できない文字]以外の小文字のみ	\ ~ \$ / : , ' ; * ? " < > ! ` [ ] = + . @ () # % ^ 空白 (ハイフン - で始まる文字列は不可) (数字のみでの設定は不可)
グループ名		[使用できない文字]以外	
パスワード		[使用できない文字]以外	\ : , * < > ! ' [ ] = + . ` ( ) ~ \$ " / ? 空白 (ハイフン - で始まる文字列は不可)
コンピュータ名	14 文字以下	半角英数文字 0~9 A~Z a~z (数字で始まる文字列は不可) アンダーバー _ ハイフン - (ハイフン - で始まる文字列は不可)	[使用できる文字] 以外の記号や空白などの文字列は不可
共有フォルダ名	12 文字以下	半角英数文字 0~9 A~Z a~z アンダーバー _ ハイフン - (ハイフン - で始まる文字列は不可)	

## ファイル名やフォルダ名の文字制限

本製品に保存できるファイルやフォルダ名は、OSにより以下の文字数までとなっています。

### 【Windows の場合】

半角 255 文字（全角 85 文字）まで

※使用する文字種によっては上記の数値よりも少なくなる場合があります。

※Windows Vista®では従来の Windows と比較し、扱える文字数が増えています。

よって Windows Vista®でのみ使用可能な文字を共有フォルダに保存するファイル名やフォルダ名に使用した場合、従来の Windows で参照すると文字が正しく表示されない場合があります。

Windows Vista®と従来の Windowsとの間で文字表示について問題が発生しないようにするには Microsoft 社の公開情報 ([http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/jp\\_font/default.mspx](http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/jp_font/default.mspx)) にある、「Microsoft Windows Vista における JIS X 0213:2004(JIS2004)対応について」の「フォントパッケージと JIS2004への移行シナリオ」に沿った対応をして頂く必要があります。

### 【Macintosh の場合】

・ Mac OS X では半角 255 文字（全角 85 文字）まで

# ログ一覧

※表中\*\*\*の部分にはUSBポート番号や共有名などの情報が入ります。

## ●デジカメコピー・クイックコピー

内容	詳細
usbp1: 停止処理異常終了	クイックコピー後、USBポート1のデバイスの抜きとり処理が異常終了した場合に出力されます。
デジカメコピー正常終了	デジカメコピーが正常終了しました。
デジカメコピー異常終了	デジカメコピーが異常終了しました。
デジカメコピー設定エラー	デジカメコピーの設定取得でエラーが発生しました。
デジカメコピー開始***	デジカメコピーを開始しました。
デジカメコピー（アルバム）正常終了	デジカメコピー（アルバム）が正常終了しました。
デジカメコピー（アルバム）異常終了	デジカメコピー（アルバム）が異常終了しました。
デジカメコピー（アルバム）設定エラー	デジカメコピー（アルバム）の設定取得でエラーが発生しました。
デジカメコピー（アルバム）開始***	デジカメコピー（アルバム）を開始しました。
クイックコピー正常終了	クイックコピーが正常終了しました。
クイックコピー異常終了	クイックコピーが異常終了しました。
クイックコピー設定エラー	クイックコピーの設定取得でエラーが発生しました。
クイックコピー開始***	クイックコピーを開始しました。
コピーエラー***	コピー実行中にエラーが発生しました。
コピー元エラー***	コピー元フォルダに問題があります。
コピー先エラー***	コピー先フォルダに問題があります。
コピー先フォルダ作成エラー***	コピー先フォルダの作成でエラーが発生しました。
コピー先フォルダ削除エラー***	コピー先フォルダの削除でエラーが発生しました。
コピー先共有エラー***	コピー先共有に問題があります。
コピー先に空き容量がありません***	コピー先に空き容量がありません。
ログメール送信エラー	ログメールの送信でエラーが発生しました。
履歴フォルダ削除エラー	履歴フォルダの削除でエラーが発生しました。
設定ファイルオープンエラー***	装置内部で設定ファイルのオープンでエラーが発生しました。

## ●フォトアルバム

内容	詳細
アルバム：作成	アルバムの新規作成を行った時に出力されます。
アルバム：作成失敗	アルバムの新規作成に失敗した時に出力されます。
アルバム：変更	アルバムの設定変更を行った時に出力されます。
アルバム：変更失敗	アルバムの設定変更に失敗した時に出力されます。
アルバム：削除	アルバムの削除を行った時に出力されます。
アルバム：削除失敗	アルバムの削除に失敗した時に出力されます。
フォト：追加	アルバムに画像を追加した時に出力されます。
フォト：追加失敗	アルバムに画像を追加できなかつた時に出力されます。
フォト：削除	アルバムから画像を削除した場合に出力されます。
フォト：削除失敗	アルバムから画像を削除できなかつた時に出力されます。
メディア：書き出し	アルバム書き出しが成功した時に出力されます。
メディア：書き出し失敗	アルバム書き出しが失敗した時に出力されます。
メディア：消去	書き出しデータ消去が成功した時に出力されます。
メディア：消去失敗	書き出しデータ消去が失敗した時に出力されます。

## ●DVD コピー

内容	詳細
DVD ドライブが見つかりません。	DVD コピー機能が呼び出されたのにDVDデバイスが接続されていない場合に出力されます。
対応メディアが見つかりません	DVD/CDメディアがドライブにセットされていないか、未対応のディスクの場合に出力します。
著作権保護された DVD Video ディスクです。	CSS コピープロテクトを検出した場合に出力されます。
コピー先共有が無効です。	コピー先のデバイスが動作していない場合に出力されます。
コピー先共有は書き込み不可です。	コピー先共有が readonly の場合に出力されます。
コピー先フォルダ作成失敗	コピー先フォルダが無い場合にフォルダを作成しようとしたが失敗した場合に出力されます。
コピー開始	DVD/CD コピーを開始した時点で出力されます。
コピー失敗	メディアに傷があるなどの原因でコピーに失敗場合に出力されます。
アクセス権限設定失敗	コピーしたファイルのアクセス権限の設定に失敗した場合に出力されます。
リネーム失敗	コピー時の一時的なファイル名から正式なファイル名にリネームしようとしたときに失敗した場合に出力されます。
コピー完了	コピー処理が正常に完了した場合に出力されます。

## ●ログ記録

内容	詳細
開始	ログ記録プログラムが起動された時に出力されます。

## ●DHCP クライアント

内容	詳細
DHCP 成功: アドレス: ***, 更新間隔: *** 秒	DHCP サーバーから取得に成功した時に出力されます。
DHCP 失敗: AutoIP アドレス: ***	DHCP サーバーから取得に失敗した時に出力されます。

## ●ユーザー管理

内容	詳細
ユーザー *** の削除	ユーザーの削除処理を行った時に出力されます。
ユーザー *** の追加	ユーザーの追加処理を行った時に出力されます。
***: パスワード変更	そのユーザーのパスワードの変更処理を行った場合に出力されます。
***: ユーザー削除	ユーザーの削除処理を行った時に出力されます。
***: ユーザー追加	ユーザーの追加処理を行った時に出力されます。

## ●デバイス管理

内容	詳細
***: 開始	USB ポートにデバイスが差し込まれた時に出力されます。また、チェックディスク・フォーマット時にも出力されます。
***: 開始処理正常終了	USB ポートなどに差し込まれたデバイスの挿し込み処理を行い、正常に終了した場合に出力されます。
***: 開始処理異常終了	USB ポートなどに差し込まれたデバイスの差し込み処理に失敗した場合に出力されます。
RAID 崩壊モードへ移行	RAID ボリュームが崩壊した場合に出力されます。
***: 停止	デバイスが抜かれた時に出力されます。また、チェックディスク・フォーマット時にも出力されます。
***: 停止処理異常終了	USB ポートのデバイスの抜きとり処理に失敗した場合に出力されます。
***: フォーマット開始	ディスクのフォーマットを開始した時点で出力されます。
***: フォーマット正常終了	ディスクのフォーマットが正常終了した時点で出力されます。
***: フォーマット異常終了	ディスクのフォーマットに失敗した場合に出力されます。
***: チェックディスク: 開始	チェックディスクを開始した時点で出力されます。
***: チェックディスク: エラー発見	チェックディスクで異常が発見された場合に出力されます。
***: チェックディスク: 異常なし	チェックディスクで異常が発見されなかつた場合に出力されます。
***: ディスク故障: 別のディスクに交換してください。	挿入した RAID ドライブが規定回数のエラーを起こし、ディスクが切り捨てられた場合に出力されます。
***: ディスク交換を検出	電源 OFF 時に交換されたディスクを検出したときに出力されます。
***: ポート設定変更: *** =>	ポート設定変更の開始段階で、ポート設定を解除した時点で出力されます。
***: ポート設定変更完了: => ***	ポート設定変更が正常終了した場合に出力されます。
***: ポート設定変更失敗: => ***	ポート設定変更が異常終了した場合に出力されます。
RAID 構成変更完了: => ***	RAID 構成変更が正常終了した場合に出力されます。
RAID 構成変更失敗: => ***	RAID 構成変更が異常終了した場合に出力されます。

## ●共有サービス設定

内容	詳細
設定変更	共有サービスの起動設定が変更された場合に表示されます。

## ●共有設定

内容	詳細
***: *** の属性変更	共有の属性が変更された場合に出力されます。
***: 共有削除	共有が削除された場合に出力されます。
***: 共有追加	共有が追加された場合に出力されます。
***: 名前変更	共有の名前が変更された場合に出力されます。
***: 所有者変更	共有の所有者が変更された場合に出力されます。

## ●WEB 設定画面

内容	詳細
管理者ログアウト : ***	WEB 設定画面よりログアウト時にログアウトした PC の IP アドレスとともに出力されます。
管理者ログイン失敗 : ***	WEB 設定画面にログイン失敗時にログインを試みた PC の IP アドレスとともに出力されます。
管理者ログイン成功 : ***	WEB 設定画面にログイン成功時にログインした PC の IP アドレスとともに出力されます。

## ●NTP 時刻同期

内容	詳細
NTP サーバー: ***接続失敗	NTP サーバーへの接続に失敗した場合に出力されます。
微調整: サーバー: ***, 誤差: *** 秒	NTP プロトコルによる時刻同期を行ったときに出力されます。この場合、システムクロックは徐々に調製されます。
有効な NTP サーバーなし NTP 終了	NTP プロトコルによる時刻同期を終了します。
調整: サーバー: ***, 誤差: *** 秒	NTP プロトコルによる時刻同期を行ったときに出力されます。この場合、システムクロックはジャンプしています。

## ●ファームウェア更新

内容	詳細
ファームウェア更新失敗: ***	ファームウェア更新に失敗した場合にエラーコードと共に表示されます。
ファームウェア更新成功: ***	ファームウェア更新に成功した場合に表示されます。

## ●RAID 監視

内容	詳細
監視プログラム開始	監視プログラムが起動したときに出力されます。
監視プログラム停止	監視プログラムが停止したときに出力されます。
***: HDD 発見	監視プログラムが起動時にディスクを発見した時に出力します。
***: 単体動作	単体動作に移行した時に出力します。
***: 再構築開始	再構築を開始した時に出力されます。
***: 再構築 *** % 完了	再構築の進捗を出力します。
***: 再構築終了	再構築を終了した時に出力されます。
***: エラー	ディスクにエラーを検出した時に出力されます。
***: 回復不能エラー	再構築中に回復不能なエラーを検出した時に出力されます。

## ●ディスク

内容	詳細
致命的エラー: 内蔵ハードディスクをマウントできません。	内蔵ハードディスクがマウントできない場合に出力されます。 内蔵ハードディスクが論理的に、もしくは物理的に破損しています。

## ●ディスク修復

内容	詳細
***: 終了 欠陥修復完了	アクティブリペアのスキャンが終了し、修復可能なエラーを修復した時に出力されます。
***: 終了 欠陥修復失敗 ディスクの内容をバックアップした後に、フォーマットを実行してください	アクティブリペアのスキャンが終了し、エラーを修復できない場合に出力されます。
不良ブロック: ***: ***** , . . . ***: ***** , . . . . . .	次の行から不良ブロックの一覧が追記されます。
開始	アクティブリペアを開始したときに出力されます。
終了 異常なし	アクティブリペアのスキャンが終了し、異常セクタがなかった時に出力されます。
終了 欠陥修復完了	アクティブリペアのスキャンが終了し、修復可能なエラーを修復した時に出力されます。
終了 欠陥修復失敗 ディスクの内容をバックアップした後に、フォーマットを実行してください	アクティブリペアのスキャンが終了し、エラーを修復できない場合に出力されます。
失敗	何らかの理由でアクティブリペアのスキャンが失敗した場合に出力されます。
中断	アクティブリペアのスキャンが中断された時に出力されます。

## ●システム温度エラー通知

内容	詳細
装置温度が異常です。装置の設置環境を見直してください。 システムを強制終了します。	装置温度が異常な高温となった場合に出力されます。

●UPS 接続

	内容	詳細
UPS 監視	起動	UPS 監視プログラムが起動した時点で出力されます。
	停止	UPS 監視プログラムが停止された時点で出力されます。
	バッテリーでの運用を開始	UPS が電源供給元をバッテリーへと切替えた時に出力されます。
	商用電源での運用に復旧	UPS が商用電源からの電源供給に復旧した時に出力されます。
	バッテリー稼働時間の制限に達しました。	UPS がバッテリーから電源を供給していたが、バッテリーが空に近付いた時に出力されます。
	バッテリー残量の下限に達しました。	UPS がバッテリーから電源を供給していたが、バッテリーが空に近付いた時に出力されます。
	シャットダウン処理を開始します。	シャットダウン処理を開始した時に出力されます。
UPS 接続	UPS 異常: UPS 状態を確認してください	UPS が通常運用と確認できない場合に出力されます。 ・UPS が接続されていない。 ・内蔵バッテリ運用など通常運用ではない。 ・その他何らかの通信異常、で発生します。 起動後は、UPS 抜去時のみ発生します。
デバイス管理	UPS 開始処理終了	UPS の開始処理を行い、正常に終了した場合に出力されます。
	UPS 停止処理終了	UPS の停止処理を行い、正常に終了した場合に出力されます。

# 設定画面の リファレンス

[情報表示] → [システム情報]

**■ 情報表示**

**■ システム情報**

システムバージョン	1.10 (beta 07/11/26_23:32)
現在時刻	2000-01-01 09:10:48
タイムサーバとの時刻同期	無効
有効な共有サービス	Microsoft ネットワークファイル共有 AppleShare ネットワークファイル共有 DLNA Server iTunes Server
内蔵ポリュームの動作モード	RAID5(分散パリティ)
FUNC ボタン	デジカメコピー(アルバム)
ディスク省電力	なし
ランプの明るさ	明るい
起動スケジュール	無効
筐体内温度	37 °C
FAN	低速回転
UPS接続状態	未接続
UPSバッテリー充電容量	取得できません
UPS警告機能	無効

項目	内容	出荷時設定
システムバージョン	本製品システムのバージョンです。	1.00 (出荷時期による)
現在時刻	本製品に設定されている時刻です。  装置の時刻をタイムサーバーから取得するかどうかについて表示します。  取得する場合、タイムサーバーの設定状況と設定するタイミングも表示します。  例) タイムサーバー : ntp.jst.mfeed.ad.jp  同期タイミング : 装置起動時など 設定は、[システム] → [システム基本設定] (171ページ) をご覧ください。	—  無効

有効な共有サービス	現在、本製品が提供しているサービスを表示します。 設定は、[ネットワーク] → [サービス設定] (161ページ) を参照してください。		
	Microsoft ネットワークファイル共有	Windows パソコンがファイル共有に使用するサービスです。	有効
	AppleShare ネットワークファイル共有	Macintosh パソコンがファイル共有に使用するサービスです。	有効
	DLNA Server	DLNA 対応製品からアクセスする場合の DLNA サーバーサービスです。	有効
	iTunes Server	iTunes からアクセスする場合に使用するサービスです。	無効
内蔵ポリュームの動作モード	スパンニング	ディスクの利用効率、システムパフォーマンスが最も高いモードです。 (データ保護機能はありません。)	RAID5 (分散パリティ)
	RAID5 (分散パリティ)	ディスクの利用効率、データ保護機能およびシステムパフォーマンスのバランスの良いモードです。	
	デジカメコピー デジカメコピー(アルバム)	ボタンを押すと、前面の[USB ポート 1]に接続したデジカメデータを本製品の内蔵ハードディスクにコピーします。	
FUNC ボタン	クイックコピー	ボタンを押すと、前面の[USB ポート 1]に接続した USB ハードディスクのデータを本製品の内蔵ハードディスクにコピーします。	デジカメコピー (アルバム)
	FAT/NTFS 共有	ボタンを押すと、前面の[USB ポート 1]に FAT/NTFS 共有ディスクとして接続した USB ハードディスクの取り外しを実行します。	
ディスク省電力	一定時間ディスクアクセスがない場合に内蔵ドライブ、外付けドライブを省電力モードにして消費電力を抑える機能を提供します。時間が表示されている場合は、最後のディスクアクセスからその時間経過すると消費電力を抑えるモードに入ります。次回ディスクアクセスが発生すると、自動的に通常モードに戻ります。 外付けドライブにおいては対応する装置以外、省電力モードは利用できません。 詳しくは弊社ホームページ ( <a href="http://www.iodata.jp/">http://www.iodata.jp/</a> ) をご参照ください。 設定は、[ポリューム] → [省電力設定] (167ページ) を参照してください。	無効	
ランプの明るさ	本製品前面の[STATUS] ランプ、および、4台のディスクの[ACCESS] ランプの明るさを表示します。 明るさは「明るい」「普通」「暗い」の3段階から選択できます。 設定は、[システム] → [システム基本設定] (171ページ) を参照してください。	明るい	
起動スケジュール	本製品を指定時刻に起動、終了する機能を利用しているかどうかを表示します。 設定は、[システム] → [スケジュール設定] (172ページ) を参照してください。	無効	
筐体内温度	現在の装置内の温度を表示します。	—	
FAN	FAN の現在の状態を表示します。	—	
UPS 接続状態	UPS 装置の接続状況を表示します。	—	
UPS バッテリー充電容量	接続されているバッテリーの残容量を%表示します。	—	
UPS 警告機能	UPS 監視の有効/無効を表示します。	無効	

[情報表示] → [ネットワーク情報]

**■ 情報表示**

**■ ネットワーク情報**

LANDISKの名前	LANDISK
コンピュータの説明	HDL4-G series
ワークグループ名	WORKGROUP
DHCPクライアント	有効
IPアドレス	192.168.0.3
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.0.1
DNSドメイン名	apghbr
DNSサーバーアドレス	192.168.0.1
MACアドレス	00:A0:B0:FF:06:AC

項目	内容	出荷時設定
LANDISKの名前	本製品に設定している名前です。 この名前は、Windows ネットワークに接続しているクライアントから本製品を指定する場合などに利用します。設定は、[ネットワーク] → [基本設定] (159ページ) を参照してください。	LANDISK
コンピュータの説明	本製品に設定している説明文です。Windows ネットワークのプロパティ内にある [コンピュータの説明] 同様に、ネットワークで本製品を詳細表示したときのコメントです。 設定は、[ネットワーク] → [基本設定] (159ページ) を参照してください。	HDL4-G series
ワークグループ名/ドメイン名	本製品に設定しているワークグループ名です。 設定は、[ネットワーク] → [基本設定] (159ページ) を参照してください。	WORKGROUP
DHCP クライアント	本製品の IP アドレスを自動取得する DHCP 機能が有効か無効かを表示します。 有効 IP アドレスをルータなどの DHCP サーバーから自動取得します。 無効 IP アドレスを手動設定したとおりに設定します。 有効かつ DHCP サーバーから IP アドレスが取得できなかった場合は、以下の①と②の2つのアドレスを設定して起動しますので、管理用パソコンから上記アドレスのどちらかに接続して IP アドレスを固定に変更してください。 ①. 169.254.xxx.xxx のアドレス ② 192.168.0.200 のアドレス 設定は、[ネットワーク] → [TCP/IP 設定] (160ページ) を参照してください。	有効
IP アドレス	本製品に設定している IP アドレスです。 DHCP が有効の場合は、DHCP サーバーから自動取得したアドレスが表示されます。 (DHCP 取得失敗時) 192.168.0.200 および 169.254.xxx.xxx 設定は、[ネットワーク] → [TCP/IP 設定] (160ページ) を参照してください。	DHCP サーバーから自動取得したアドレス
サブネットマスク	本製品に設定しているサブネットマスクです。 IP アドレスとの組み合わせにより、通信できるネットワークが決まります。 DHCP 機能を有効にしている場合は、DHCP サーバーから取得したサブネットマスク値が表示されます。 (DHCP 取得失敗時) 255.255.255.0 (169.254.xxx.xxx のサブネットマスクは 255.255.0.0) 設定は、[ネットワーク] → [TCP/IP 設定] (160ページ) を参照してください。	DHCP サーバーから自動取得したマスク値
デフォルトゲートウェイ	本製品に設定しているデフォルトゲートウェイです。 通信相手が同じネットワーク内に存在していない場合、本製品は、このゲートウェイアドレス宛に通信を行い、中継を依頼します。 DHCP 機能を有効にしている場合、DHCP サーバーから取得したゲートウェイアドレスが表示されます。 設定は、[ネットワーク] → [TCP/IP 設定] (160ページ) を参照してください。	DHCP サーバーから自動取得したアドレス
DNS ドメイン名	本製品に設定している DNS ドメイン名です。 DHCP 機能を有効にしている場合、DHCP サーバーから取得したドメイン名を表示します。 設定は、[ネットワーク] → [TCP/IP 設定] (160ページ) を参照してください。	DHCP サーバーから自動取得したドメイン名
DNS サーバー ドレス	本製品が名前解決に利用する DNS サーバードレスです。この設定が正しくないとメール配信が正常に行えません。DHCP 機能を有効にしている場合、DHCP サーバーから取得した DNS サーバードレスが表示されます。 設定は、[ネットワーク] → [TCP/IP 設定] (160ページ) を参照してください。	DHCP サーバーから自動取得したアドレス
MAC アドレス	本製品の MAC アドレスです。 このアドレスは出荷時点で本製品に書き込まれており、変更はできません。	00:A0:B0:xx:xx:xx
ジャンボフレーム	本製品が通信する際に送り出す1回分のデータの最大値を指定します。 ネットワーク上のすべての製品がジャンボフレームに対応している場合のみご利用いただけます。 <b>ネットワーク上の全ての機器が同一の値でないと通信できません。設定値が正しいかどうかご確認ください。</b> 設定は、[ネットワーク] → [TCP/IP 設定] (160ページ) を参照してください。	未使用 (1500byte)

## [情報表示] → [ボリューム情報]

情報を表示させたいボリュームをクリックすると詳細情報が表示されます。  
構成ディスクに問題が発生している場合、色で内蔵ディスクの状態を示します。




●表示色での各ディスク状態

色	状態
グレー	接続済み、正常に動作中
赤	エラー発生、未接続


## 内蔵ハードディスク

[内蔵ハードディスク] をクリックすると詳細情報が表示されます。

▼RAID5（分散パリティ）での表示例

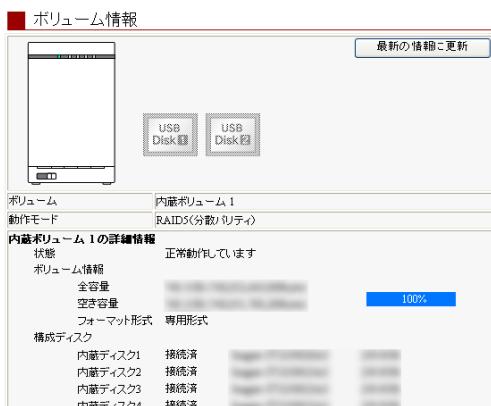

▼スパンニングでの表示例

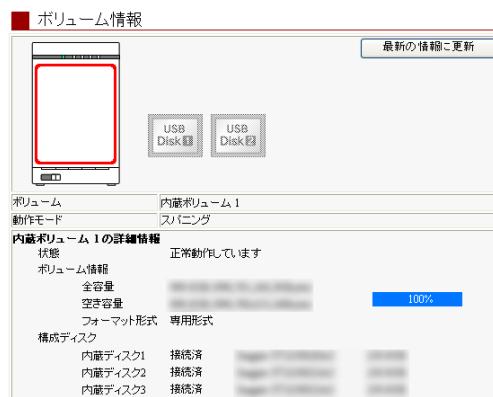

項目	内容	出荷時設定
▼ボリューム		
選択したボリュームの名前を表示します。		
内蔵ボリューム 1	本製品の内蔵ドライブによる RAID アレイです。	—
▼動作モード		
ボリュームの動作モードを表示します。		
RAID5（分散パリティ）	ディスクの利用効率、データ保護機能およびシステムパフォーマンスのバランスの良いモードです。	RAID5（分散パリティ）
スパンニング	ディスクの利用効率、システムパフォーマンスが最も高いモードです。（データ保護機能はありません。）	
▼内蔵ボリューム 1 の詳細情報		
状態	ボリュームの動作状態を表示します。	—
	正常動作しています	
	再構築を行っています (XX% complete)	
	構成ディスクに問題が発生しています	
	崩壊	
	未使用	
ボリューム情報	このボリュームの容量について表示します。	—
	全容量	
	空き容量	

項目	内容			出荷時設定
フォーマット形式	このボリュームのフォーマット形式を示します。 専用形式 [内蔵ボリューム1] のみの形式です。			専用形式
	ボリュームを構成するディスクの一覧を次の形式で表示します。 (ディスク番号 ディスク状態 ディスク名 ディスク容量)			
	▼ディスク番号			
	内蔵ディスク1	1番左のディスクのドライブリストです。		—
	内蔵ディスク2	左から2番目のディスクのドライブリストです		
	内蔵ディスク3	左から3番目のディスクのドライブリストです		
	内蔵ディスク4	1番右のディスクのドライブリストです。		
	▼ディスク状態			
	接続済	本製品で正常に認識されています。		—
	未接続	本製品で認識されていません。内蔵ハードディスクの交換、またはケーブルの抜き差しが必要な状態です。		
	容量不足	本製品で認識されていますが、RAIDに組み込めない状態です。接続したディスクの容量がRAIDに組み込むために必要な容量よりも小さい場合にこの状態になります。必要な容量以上のディスクに交換してください。		
	故障	本製品で認識されていますが、接続したディスクのS.M.A.R.T.事故診断機能で故障と判断されていますので、RAIDに組み込めない状態です。ディスクを交換してください。		
	エラー	本製品で認識されていますが、接続したディスクにエラーが多数発生しており、危険な状態のため、RAIDに組み込めない状態です。ディスクを交換してください。		
	停止	本製品で認識されていますが、RAIDに組み込んでいない状態です。[ボリューム]→[ボリューム操作]で[メンテナンス]を実行してください。		
	▼ディスク名			
	ディスク名	ディスクのモデルナンバーを表示します。		—
	▼ディスク容量			
	ディスク容量	ディスクのディスク容量を表示します。(1Kbyte = 1000byteにて算出しています。)		—

## 増設ハードディスク ([USB Disk1]、[USB Disk2])

### ▼USB Disk1 での表示例



項目	内容	出荷時設定
<b>▼ボリューム</b>		
USB ボリューム 1	外付け USB ドライブの内、前面の [USB ポート 1] に接続されている ドライブです。	—
USB ボリューム 2	外付け USB ドライブの内、背面の [USB ポート 2] に接続されている ドライブです。	

項目	内容	出荷時設定
<b>▼動作モード</b>		
ボリュームの動作モードを表示します。		
共有ディスク (FAT/NTFS) モード	接続された FAT/NTFS 形式のディスクが、共有ディスクとして使用できることを示します。	USB1 : デジカ メコピー(アル バム) USB2 : 共有デ ィスク
デジカメコピー 一	( [USB ボリューム 1] のみ) デジカメコピー機能が利用可能なことを示します。	
デジカメコピー 一 (アルバム)	( [USB ボリューム 1] のみ) デジカメコピー機能 (アルバム) が利用可能なことを示します。フォトアルバム機能を利用するには、このモードでの取り込みを使用します。	
クイックコピー 一	( [USB ボリューム 1] のみ) USB クイックコピー機能が利用可能なことを示します。	
<b>▼詳細情報</b>		
状態	このボリュームの状態を表示します。	
	正常動作しています	ボリュームは正常に動作しています。
	未使用	未フォーマットか、FAT/NTFS/専用形式以外のボリュームです。
	未接続	ディスクが接続されていないか、取り外せる状態にあります。
	デジカメコピー可能	[FUNC] ボタンでデジカメコピー機能、デジカメコピー (アルバム) 機能が実行できます。
ボリューム情 報	クイックコピー可能	[FUNC] ボタンでクイックコピー機能が実行できます。
	このボリュームの容量について表示します。	
	全容量	ボリューム全体の容量を表示します。 (1Kbyte = 1000byte にて算出しています。)
フォーマット 形式	空き容量	ボリュームの空き容量を表示します。%は空き容量の占める割合です。 (1Kbyte=1000byte にて算出しています。)
	このボリュームのフォーマット形式を表示します。	
	FAT 形式	Windows でそのまま利用可能な FAT 形式でフォーマットされています。このボリュームを取り外して Windows パソコンに接続すれば、そのまま読み書きが可能です。
	NTFS 形式	Windows で NTFS 形式としてフォーマットされています。このボリュームは本製品では読み込み専用となります。
構成ディスク	不明な形式	上記以外の形式です。
	ボリュームを構成するディスクの一覧を次の形式で表示します。 (ディスク番号 ディスク状態 ディスク名 ディスク容量)	
	<b>▼ディスク番号</b>	
	ディスク番号	[USB ディスク 1] [USB ディスク 2]
	<b>▼ディスク状態</b>	
	接続済	ディスクが接続されており、本製品で正常に認識されています。
	未接続	ディスクが接続されていないか、取り外し処理を行ったか、あるいは正常に認識されていない状態です。ケーブルの抜き差しが可能な状態です。
<b>▼ディスク名</b>	ディスク名	ディスクのモデルナンバーを表示します。
	ディスク容量	ディスクのディスク容量を表示します。 (1Kbyte = 1000byte にて算出しています。)

## ■ 情報表示

### ■ 表示イベント指定

表示するプログラム	<input checked="" type="checkbox"/> デバイス管理 <input checked="" type="checkbox"/> DHCPクライアント <input checked="" type="checkbox"/> WEB設定画面 <input checked="" type="checkbox"/> 共有サービス設定 <input checked="" type="checkbox"/> ログ記録 <input checked="" type="checkbox"/> RAID監視
<a href="#">再表示</a>	

ログを表示させるプログラムを指定することで表示内容を絞り込むことができます。ログが大量に表示されていて見づらい場合などにご利用ください。希望のプログラムのみにチェックし、再表示ボタンを押すことで絞り込み表示します。

### ■ ログ情報

日時	プログラム	内容
1月1日 09:02:04	ログ記録	開始
1月1日 09:02:04	デバイス管理	sata1. ディスク交換を検出
1月1日 09:02:04	デバイス管理	sata2. ディスク交換を検出
1月1日 09:02:04	デバイス管理	sata3. ディスク交換を検出
1月1日 09:02:04	デバイス管理	sata4. ディスク交換を検出
1月1日 09:02:04	共有サービス設定	設定変更

表示イベント指定	表示するプログラム	記録されたログの種類のうち、表示するイベントを選択できます。 → [再表示] ボタンを押すとチェックをつけた項目のみが表示されます。
	[再表示] ボタン	[表示するプログラム] 設定に応じて、再度ログを表示します。
ログ	日時	ログを記録した日時を表示します。
	プログラム	イベント名を表示します。
	内容	ログ内容を表示します。 ログ内容の詳細については <a href="#">【ログ一覧】（148ページ）</a> をご覧ください。



ログ情報は、以下のような状況のときに削除されます。

- ・ログのサイズが一定のサイズを超えた場合
- ・本製品をシャットダウンした場合

※システムログをメール送信する設定については、[【システムログをメール送信する】（121ページ）](#) をご覧ください。

## [ネットワーク] → [基本設定]

### ■ ネットワーク

#### ■ 基本設定

LANDISKの名前	LANDISK
コンピュータの説明	HDL4-G series
ワークグループ	WORKGROUP

OK クリア

項目	内容	出荷時設定
LANDISKの名前	ネットワーク上で表示される名前を入力します。 →ネットワーク上に同じ名前が存在しないよう設定します。	LANDISK
コンピュータの説明	Windows ネットワークから本製品を参照したときに表示されるコメントです。（入力しなくても かまいません。）	HDL4-G series
ワークグループ	ワークグループ名を入力します。	WORKGROUP

## [ネットワーク] → [TCP/IP 設定]

### ■ ネットワーク

#### ■ TCP/IP 設定

<input checked="" type="radio"/> 自動で設定する(DHCP 有効)
<input type="radio"/> 手動で設定する(DHCP 無効)
IPアドレス 192.168.0.3
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.0.1
DNSドメイン名 apgbbr
DNSサーバーアドレス 192.168.0.1

#### ■ その他の設定

ジャンボフレーム	<input checked="" type="radio"/> フレームサイズを選択 未使用(mtu:1500) <input type="button" value="▼"/>
	<input type="radio"/> フレームサイズを設定 mtu = 1500 byte
注意 ジャンボフレームを設定する場合、通信経路上にあるルータや通信相手のLANアダプタなど、他のネットワーク機器もすべてジャンボフレームに対応している必要があります ジャンボフレームサイズ設定値のmtu値は、フレームサイズにヘッダサイズを含まない値です	

項目	内容	出荷時設定															
<b>▼TCP/IP の設定</b>																	
IP アドレスを自動取得する (DHCP)	本製品の IP アドレスを、ルータなどの DHCP サーバーから自動取得する場合に選択します。 →DHCP サーバーからの自動取得に失敗した場合、本製品は「169.254.xxx.xxx」の自動 IP アドレスと、「192.168.0.200」の固定アドレスの2つが自動的に設定されますので、設定変更などの際にはこれらのアドレスで通信してください。 このとき、[STATUS] ランプは赤く点滅し、ブザー音が鳴ります。自動取得の成功・失敗にかかわらず、[情報表示] → [ネットワーク情報] では [DHCP クライアント] : "有効" と表示されます。	—															
次の IP アドレスを使う	<p>本製品の IP アドレスを直接指定したい場合、こちらを選択し、以下の IP アドレス関連項目を設定します。</p> <table border="1"> <tr> <td>IP アドレス</td><td>本製品に設定する IP アドレスを入力します。 (Auto IP 自動割当は、169.254.xxx.xxx)</td><td>192.168.0.200</td></tr> <tr> <td>サブネットマスク</td><td>本製品に設定するサブネットマスクを入力します。 (Auto IP アドレスは、255.255.0.0)</td><td>255.255. 255.0</td></tr> <tr> <td>デフォルトゲートウェイ</td><td>本製品が接続されているネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。一般にインターネットと接続しているルータの IP アドレスを入力します。</td><td>なし</td></tr> <tr> <td>DNS ドメイン名</td><td>本製品が所属しているネットワークの DNS ドメイン名を入力します。</td><td>localdomain</td></tr> <tr> <td>DNS サーバードレス</td><td>本製品が所属しているネットワークの DNS サーバードレスを入力します。</td><td>なし</td></tr> </table>	IP アドレス	本製品に設定する IP アドレスを入力します。 (Auto IP 自動割当は、169.254.xxx.xxx)	192.168.0.200	サブネットマスク	本製品に設定するサブネットマスクを入力します。 (Auto IP アドレスは、255.255.0.0)	255.255. 255.0	デフォルトゲートウェイ	本製品が接続されているネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。一般にインターネットと接続しているルータの IP アドレスを入力します。	なし	DNS ドメイン名	本製品が所属しているネットワークの DNS ドメイン名を入力します。	localdomain	DNS サーバードレス	本製品が所属しているネットワークの DNS サーバードレスを入力します。	なし	
IP アドレス	本製品に設定する IP アドレスを入力します。 (Auto IP 自動割当は、169.254.xxx.xxx)	192.168.0.200															
サブネットマスク	本製品に設定するサブネットマスクを入力します。 (Auto IP アドレスは、255.255.0.0)	255.255. 255.0															
デフォルトゲートウェイ	本製品が接続されているネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。一般にインターネットと接続しているルータの IP アドレスを入力します。	なし															
DNS ドメイン名	本製品が所属しているネットワークの DNS ドメイン名を入力します。	localdomain															
DNS サーバードレス	本製品が所属しているネットワークの DNS サーバードレスを入力します。	なし															
<b>▼その他の設定</b>																	
ジャンボフレーム	<p>ネットワーク上のすべての装置が Gigabit 対応製品で、より高速な通信をしたい場合に設定します。 ネットワーク上の機器すべてが同一のジャンボフレーム値を設定しなければなりません。異なる値が設定されていると通信できなくなります。ご不明の場合は設定値を変更しないようにしてください。</p> <table border="1"> <tr> <td>フレームサイズを選択</td><td>ジャンボフレームのフレームサイズを選択します。 以下から選択可能です。 「未使用 : 1500bytes」 「2KB : 2034bytes」 「3KB : 3058bytes」 「4KB : 4074bytes」 「7KB : 7154bytes」 「9KB : 9000bytes」 上記以外の値を設定したい場合は「フレームサイズを設定」を選択し、希望する値を入力してください。</td><td>未使用 : 1500bytes</td></tr> <tr> <td>フレームサイズを設定</td><td>使用したいフレームサイズが上記の選択肢にない場合、こちらを選択して直接フレームサイズを入力してください。 設定範囲 : 1500~9676 <b>ここで入力するフレームサイズ値にはフレームヘッダサイズを含めないでください。</b></td><td></td></tr> </table>	フレームサイズを選択	ジャンボフレームのフレームサイズを選択します。 以下から選択可能です。 「未使用 : 1500bytes」 「2KB : 2034bytes」 「3KB : 3058bytes」 「4KB : 4074bytes」 「7KB : 7154bytes」 「9KB : 9000bytes」 上記以外の値を設定したい場合は「フレームサイズを設定」を選択し、希望する値を入力してください。	未使用 : 1500bytes	フレームサイズを設定	使用したいフレームサイズが上記の選択肢にない場合、こちらを選択して直接フレームサイズを入力してください。 設定範囲 : 1500~9676 <b>ここで入力するフレームサイズ値にはフレームヘッダサイズを含めないでください。</b>											
フレームサイズを選択	ジャンボフレームのフレームサイズを選択します。 以下から選択可能です。 「未使用 : 1500bytes」 「2KB : 2034bytes」 「3KB : 3058bytes」 「4KB : 4074bytes」 「7KB : 7154bytes」 「9KB : 9000bytes」 上記以外の値を設定したい場合は「フレームサイズを設定」を選択し、希望する値を入力してください。	未使用 : 1500bytes															
フレームサイズを設定	使用したいフレームサイズが上記の選択肢にない場合、こちらを選択して直接フレームサイズを入力してください。 設定範囲 : 1500~9676 <b>ここで入力するフレームサイズ値にはフレームヘッダサイズを含めないでください。</b>																

## [ネットワーク] → [サービス設定]

### ■ ネットワーク

**■ サービス設定**

有効にするサービスの選択	<input checked="" type="checkbox"/> Microsoft ネットワーク ファイル共有 <input checked="" type="checkbox"/> AppleShare ネットワーク ファイル共有 <input checked="" type="checkbox"/> DLNA Server <a href="#">アクセス制限</a> <input checked="" type="checkbox"/> iTunes Server <a href="#">更新</a>
--------------	---

**OK**

本製品で利用したいサービスを設定します。

項目	内容	出荷時設定
Microsoft ネットワーク ファイル共有	Windows パソコンがファイル共有に使用するサービスです。 Windows ユーザーからアクセスする場合にチェックします。	有効
AppleShare ネットワーク ファイル共有	Macintosh パソコンがファイル共有に使用するサービスです。 Mac ユーザーからアクセスする場合にチェックします。	有効
DLNA Server	DLNA 対応製品からアクセスする場合にチェックします。 DLNA 対応ネットワークメディアプレーヤーや弊社製 DLNA 対応 AVeL Link Player、DLNA 対応テレビなどの DLNA クライアントに、本製品に蓄えられたマルチメディアデータをプレーヤーから直接再生する機能を提供します。 [DLNA Server] 設定時、アクセスできるネットワークメディアプレーヤーを制限することもできます。以下の <a href="#">【アクセス制限】参照</a>	有効
iTunes Server	iTunes からアクセスする場合にチェックします。 パソコンの iTunes から本製品の音楽ファイルの再生を行うことができます。[更新]ボタンをクリックすると、共有フォルダに保存した音楽ファイルのリストを iTunes 上に反映できます。	有効

アクセス制限 ※[DLNA Server]の[アクセス制限]をクリックすると表示されます。

**■ アクセス制限(デフォルト許可)**

**■ アクセスがあったDLNAクライアント**

選択	MACアドレス	IPアドレス
<input checked="" type="checkbox"/>	00- [■]	[■]

**■ アクセスを禁止するDLNAクライアント**

選択	MACアドレス	IPアドレス
<input type="checkbox"/>	00- [■]	[■]

[デフォルトを許可->禁止に変更]

アクセスがあつた DLNA クライアント	本製品にアクセスがあつた DLNA クライアント が表示されます。
アクセスを禁止する DLNA クライアント	本製品へのアクセスを禁止している DLNA クラ イアントを表示します。
[デフォルトを許可-> 禁止に変更] ボタン	工場出荷時は、すべての DLNA クライアントか らのアクセスを許可するモードですが、本ボタン を押すと全ての DLNA クライアントからのア クセスを禁止するモードとなります。 (以下の <a href="#">【 デフォルト禁止モード】画面</a> 参照)



本製品には「デフォルトを許可」「デフォルトを禁止」の2つのモードがあります。  
モードを変更する際にはご注意ください。また、設定を変更した場合、DLNA クライアントを起動しなおしてください。

- 「デフォルトを許可」モードの場合  
「アクセスを禁止する DLNA クライアント」以外のクライアントはすべてアクセスを許可します。  
ボタンが「デフォルトを許可->禁止に変更」となっている場合がこのモードです。
- 「デフォルトを禁止」モードの場合  
「アクセスを許可する DLNA クライアント」以外のクライアントはすべてアクセスを禁止します。  
ボタンが「デフォルトを禁止->許可に変更」となっている場合がこのモードです。

### ● [デフォルト禁止モード] 画面

**■ アクセス制限(デフォルト禁止)**

**■ アクセスがあつたDLNAクライアント**

選択	MACアドレス	IPアドレス
<input type="checkbox"/>	00- [■]	[■]

**■ アクセスを許可するDLNAクライアント**

選択	MACアドレス	IPアドレス
<input checked="" type="checkbox"/>	00- [■]	[■]

[デフォルトを禁止->許可に変更]

アクセスがあつた DLNA クライアント	本製品にアクセスがあつた DLNA クライアント が表示されます。
アクセスを禁止する DLNA クライアント	本製品へのアクセスを禁止している DLNA クラ イアントを表示します。
[デフォルトを禁止-> 許可に変更] ボタン	本ボタンを押すと全ての DLNA クライアントか らのアクセスを許可するモード(出荷時設定)に 戻ります。

## [共有管理] → [共有フォルダ一覧]

### ■ 共有管理

#### ■ 新規共有フォルダの追加

[新規共有フォルダの追加](#) 共有フォルダを追加します

#### ■ 共有フォルダ一覧

内蔵ボリューム1の共有	操作	コメント	サービス
disk1	<a href="#">詳細</a> <a href="#">変更</a> <a href="#">削除</a>	HDL4-G RAID volume	Win Mac
dlna	<a href="#">詳細</a> <a href="#">変更</a> <a href="#">削除</a>	HDL4-G DLNA share	Win Mac DLNA
itunes	<a href="#">詳細</a> <a href="#">変更</a> <a href="#">削除</a>	HDL4-G iTunes share	Win Mac iTunes

USB ボリューム2の共有	操作	コメント	サービス
usb2	<a href="#">詳細</a> <a href="#">変更</a> <a href="#">削除</a>	HDL4-G USB2 disk	Win Mac

項目	内容			出荷時設定
▼新規共有フォルダの作成				
新規共有フォルダの追加	新規共有フォルダ	共有フォルダを追加します。	→ <a href="#">【新規共有フォルダの追加】（次ページ）</a> 画面を表示します。	
▼共有フォルダ一覧				
共有フォルダ名	内蔵ボリューム1の共有 USB ボリューム1の共有 USB ボリューム2の共有	内蔵ボリューム1に現在作成されている共有フォルダ名を表示します。 USB ボリューム1に現在作成されている共有フォルダ名を表示します。 USB ボリューム2に現在作成されている共有フォルダ名を表示します。	disk1 dlna itunes	usb1 usb2
操作	詳細 変更 削除	共有フォルダの詳細情報を表示します。 共有フォルダの設定を変更します。 → <a href="#">【共有フォルダの設定変更】（164ページ）</a> 画面を表示します。		
コメント	コメントが表示されます。			
サービス	Win Mac DLNA iTunes	設定されている共有サービスが表示されます。 この共有は Windows ネットワークファイル共有サービスで利用可能です。 この共有は Macintosh ネットワークファイル共有サービスで利用可能です。 この共有は DLNA サービスとして公開されます。 この共有は iTunes サービスとして公開されます。		



FAT/NTFS ハードディスクに、新規の共有を作成することはできません。（ドライブ全体がひとつの共有として認識されます。）

## [共有管理] → [共有フォルダ追加]

**共有管理**

**共有フォルダ追加**

共有フォルダ名	<input type="text"/>
共有フォルダのコメント	LANDISK ※「共有のコメント」は、Windowsの共有のみ有効となります。
アクセス権の選択	<input checked="" type="radio"/> 全てのユーザーに許可 <input type="radio"/> 指定ユーザーのみ許可 <input type="checkbox"/> このフォルダを読み取り専用にする
サービスの選択	<input checked="" type="checkbox"/> Microsoftネットワークファイル共有 <input checked="" type="checkbox"/> AppleShareネットワークファイル共有 <input type="checkbox"/> DLNA Serverで公開 <input type="checkbox"/> iTunes Serverで公開
ごみ箱機能	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 ※「ごみ箱機能」は、Windowsの共有のみ利用可能です。
<b>OK</b>	

項目	設定する内容	出荷時設定
共有フォルダ名	共有フォルダの名前を入力します。この名前が、ネットワーク上（[マイネットワーク] や [ネットワークコンピュータ] など）に表示される本製品の名前の下に表示されます。 ※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】（147ページ）を参照してください。	なし
共有フォルダのコメント	Windows用です。 ここに入力したコメントが、ネットワーク上の共有フォルダのコメントとして表示されます。 ※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】（147ページ）を参照してください。	LANDISK

項目	内容		出荷時設定
アクセス権の選択	共有フォルダにアクセスする権限（アクセス権）を設定できます。		全てのユーザーに許可
	全てのユーザーに許可	本製品にアクセスできるすべてのユーザーがアクセスできる設定です。	
	指定ユーザーのみ許可	本製品にユーザー登録したユーザーのうち、特定のユーザーと admin のみがアクセスできる設定です。	
	このフォルダを読み取り専用にする	本製品にアクセスできるすべてのユーザーから読み取りのみできるよう（書き込み禁止）にする設定です。	
 <b>NTFS 増設ハードディスクの場合は、上記設定にかかわらず読み込みのみ可能です。</b> 書き込みできる設定にすることはできません。			
サービスの選択	この共有で利用するネットワークサービスを選択します。実際にこれらを有効にするためには「ネットワーク」→「サービス設定」（161ページ）でそれぞれのサービスを有効にしてください。		
	Microsoft ネットワーク ファイル共有	Windows からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。	有効
	AppleShare ネットワーク ファイル共有	Macintosh からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。	有効
	DLNA Server で公開	DLNA 準拠機器からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 上記「アクセス権の選択」設定が「全てのユーザーに許可」となっている場合のみ、選択できます。	無効
ごみ箱機能	iTunes Server で公開	iTunes からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 上記「アクセス権の選択」設定が「全てのユーザーに許可」となっている場合のみ、選択できます。	無効
	Windows (MS ネットワーク ファイル共有) でのみ利用できます。 作成する共有フォルダについて、ごみ箱機能を使用するかどうかを指定します。ごみ箱機能を使用すると、その共有フォルダからファイルを削除しても、すぐに ファイルがなくなるわけではなく、一旦 [ごみ箱] フォルダに保管されます。 [ごみ箱] フォルダ内のファイルは自動的には消去されませんので、そのままにしておくと、ファイルを削除するたびに [ごみ箱] フォルダ内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に [ごみ箱] フォルダ内のファイルを削除されることをお勧めします。 [ごみ箱] フォルダの使い方については以下の個所を参照してください。 <a href="#">【ごみ箱】フォルダからファイルを戻す】（61ページ）</a>		無効

## [共有フォルダの設定変更] 画面での設定内容

### 共有フォルダ管理

#### 共有フォルダの設定変更

変更する項目の選択	変更内容の設定
<input type="radio"/> 共有フォルダ名を変更	disk1
<input type="radio"/> コメントを変更	HDL4-G RAID volume
<input type="radio"/> アクセス権を変更	<input checked="" type="radio"/> 全てのユーザーに許可 <input type="radio"/> 指定ユーザーのみ許可 <input type="checkbox"/> このフォルダを読み取り専用にする
<input type="radio"/> サービスを変更	<input checked="" type="checkbox"/> Microsoft ネットワークファイル共有 <input checked="" type="checkbox"/> AppleShare ネットワークファイル共有 <input type="checkbox"/> DLNA Server で公開 <input type="checkbox"/> iTunes Server で公開
<input type="radio"/> ごみ箱機能を変更	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
<input type="button" value="変更"/> <input type="button" value="クリア"/>	

項目	設定する内容
共有フォルダ名を変更	共有フォルダの名前を変更できます。 この名前が、ネットワーク上（[マイネットワーク] や [ネットワークコンピュータ] など）に表示される本製品の名前の下に表示されます。 ※使用できる文字には制限があります。 <a href="#">【文字制限一覧】（147ページ）</a> を参照してください。
コメントを変更	Windows 用です。 ここに入力したコメントが、ネットワーク上の共有フォルダのコメントとして表示されます。 ※使用できる文字には制限があります。 <a href="#">【文字制限一覧】（147ページ）</a> を参照してください。

アクセス権を変更	共有フォルダにアクセスする権限（アクセス権）を変更できます。	
	全てのユーザーに許可	本製品にアクセスできるすべてのユーザーがアクセスできる設定です。
	指定ユーザーのみ許可	本製品にユーザー登録したユーザーのうち、特定のユーザーのみがアクセスできる設定です。
	指定グループのみ許可	本製品にグループ登録したグループのうち、特定のグループのみがアクセスできる設定です。
	このフォルダを読み取り専用にする（FTP は除く）	本製品にアクセスできるすべてのユーザーから読み取りのみできるよう（書き込み禁止）にする設定です。
 NTFS 増設ハードディスクの場合、上記設定にかかわらず、読み取り専用となります。 書き込みできる設定にすることはできません。		
サービスを変更	共有フォルダのサービスを変更できます。	
	Microsoft ネットワークファイル共有	Windows からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。
	AppleShare ネットワークファイル共有	Macintosh からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。
	DLNA Server で公開	DLNA 準拠機器からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 上記「[アクセス権の選択]」設定が「全てのユーザーに許可」となっている場合のみ、選択できます。
ごみ箱機能	iTunes Server で公開	iTunes からこのフォルダにアクセスしたい場合にチェックします。 上記「[アクセス権の選択]」設定が「全てのユーザーに許可」となっている場合のみ、選択できます。
	Windows (MS ネットワークファイル共有) でのみ利用できます。 作成する共有フォルダについて、ごみ箱機能を使用するかどうかを指定します。 ごみ箱機能を使用すると、その共有フォルダからファイルを削除しても、すぐに ファイルがなくなるわけではなく、一旦「ごみ箱」フォルダに保管されます。 「ごみ箱」フォルダ内のファイルは自動的には消去されませんので、そのままにしておくと、ファイルを削除するたびに「ごみ箱」フォルダ内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に「ごみ箱」フォルダ内のファイルを削除されることをお勧めします。 「ごみ箱」フォルダの使い方については以下の箇所を参照してください。 <a href="#">【ごみ箱】フォルダからファイルを戻す】（61ページ）</a>	

## [共有管理] → [ユーザー一覧]

### ■ 共有管理

#### ■ 新規ユーザーの追加

[新規ユーザーの追加](#) ユーザを追加します

#### ■ 注意事項

LANDISKユーザー・NTドメインユーザーが登録されていません。

項目	設定する内容	出荷時設定
新規ユーザーの追加	新規ユーザーを追加します。 →以下の【ユーザー追加】画面を表示します。	ー
既存のユーザー	ユーザーが登録されている場合に、すでに登録されているユーザーの一覧を表示します。	なし

## [共有管理] → [ユーザー追加]

### ■ 共有管理

#### ■ ユーザ追加

新しいユーザー名	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
確認パスワード	<input type="password"/>

[OK](#) [クリア](#)

項目	設定する内容
▼ユーザー追加	
新しいユーザー名	新しく追加するユーザーのユーザー名を入力します。 ※使用できる文字には制限があります。 <a href="#">【文字制限一覧】（147ページ）</a> を参照してください。
パスワード 確認パスワード	ユーザーのパスワードを入力します。

## [ボリューム] → [ボリューム操作]

### ■ ボリューム

■ ボリューム操作	
内蔵 ボリューム1	動作モード 状態 操作 ● 詳細情報
USB ボリューム1	動作モード 状態 操作 ● 詳細情報
USB ボリューム2	動作モード 状態 操作 ● 詳細情報

### [動作モード] [状態] [詳細情報]

[動作モード] [状態] [詳細情報] は、[情報表示] 画面の [ボリューム情報] と同じです。

#### ● 出荷時設定

内蔵ボリューム 1 : RAID5

USB ボリューム 1 : デジカメコピー（アルバム）

USB ボリューム 2 : 共有ディスク

以下の個所を参照してください。

[情報表示] の [ボリューム情報] (155ページ)

### [操作]

項目	内容	出荷時設定
▼ 内蔵ボリューム 1		
内蔵ボリューム 1	では、以下の操作が可能です。	
フォーマット（専用）	このボリュームを専用フォーマット形式にてフォーマットします。専用フォーマット形式のボリュームには複数の共有フォルダを作成することができます。また、ファイルサイズの制限がありません。	
チェックディスク	専用フォーマット形式のボリュームに論理的なエラーが発生していないか調査します。もしエラーがあった場合には、ファイル構造を修復します。 チェックディスクについては、以下の個所を参照してください。 <a href="#">[[チェックディスク]でチェックする] (95ページ)</a>	フォーマット（専用）
メンテナンス	RAID 構成が正常に認識できず、復旧不能な状態の場合にのみ表示されます。 この状態から保存されていたファイル群を復旧することはできません。メンテナンスでは、失われた RAID 構成を破棄し、新たに 4 台による RAID ボリュームを作成しなおします。 手順については、以下の個所を参照してください。 <a href="#">【強制的に RAID を再構成する】(130ページ)</a>	
▼ USB ボリューム 1、USB ボリューム 2		
フォーマット (FAT32)	このボリュームを FAT32 形式にてフォーマットします。FAT32 形式は、Windows にて採用されているフォーマット形式の一種で、そのまま Windows パソコンに接続してデータの読み書きが可能です。FAT 形式のボリュームはドライブ全体がひとつの共有フォルダとなり、複数の共有フォルダを作成することはできません。また最大ファイルサイズは 4G-1 バイトとなります。	
ディスクの取り外し	FAT または NTFS 形式のボリュームを取り外せる状態にします。 ディスクを取り外す時は、この「ディスクの取り外し」を実行した後に外してください。	

## [ボリューム] → [ボリューム設定]

### ■ ボリューム



### 動作モードの選択

ボリュームの選択	動作モードの選択		出荷時設定
内蔵ボリュームの動作モードを選択します。			
内蔵ボリューム	スパニング	内蔵ディスク 1~4 を結合させ、1 つのハードディスクとして認識します。大容量で使いたい場合に最適です。	RAID5 (分散パリティ)
	RAID5 (分散パリティ)	内蔵ディスク 1~4 で RAID5 (分散パリティ) を構成し、1 つのボリュームとして使用できます。ディスクの使用効率とシステムパフォーマンス、およびデータの保護機能のバランスのよいモードです。	

ボリュームの選択	動作モードの選択		出荷時設定
USB ボリューム 1	USB ボリューム 1 の動作モードを選択します。		デジカメコピー（アルバム）
	共有ディスク (FAT/NTFS)	FAT/NTFS 形式の USB ハードディスクを接続し、共有できるモードです。	
	クイックコピー	前面の [FUNC] ボタンを使ってクイックコピーができるモードです。	
	デジカメコピー	前面の [FUNC] ボタンを使ってデジカメコピーができるモードです。	
	デジカメコピー (アルバム)	前面の [FUNC] ボタンを使ってデジカメコピー (アルバム) ができるモードです。フォトアルバム機能を利用する場合は、このモードにてデータを取り込みます。	
	DVD/CD イメージ取り込み機能	前面の [FUNC] ボタンを使って、前面の[USB ポート 1]に接続した外付け DVD ドライブから DVD/CD のデータを ISO イメージで取り込みます。 ※市販のコピー保護されたメディアや音楽 CD には対応しておりません。	
USB ボリューム 2	USB ボリューム 2 の動作モードを表示します。		共有ディスク (FAT/NTFS)
	共有ディスク (FAT/NTFS)	FAT/NTFS 形式の USB ハードディスクを接続し、共有できるモードです。	

## [ボリューム] → [省電力設定]

### ■ ボリューム

■ 省電力設定:ディスク

時間選択	なし
本製品に接続した内蔵ディスク、およびUSBディスクにアクセスがなかった場合、ディスクの省電力モード(スピンダウン)を開始するまでの時間を選択します。	

■ 省電力設定:ボリューム

内蔵ボリューム	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
USB ボリューム1	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
USB ボリューム2	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
各ボリュームを構成するディスクに対して省電力設定を有効か無効かを設定します。 上記の設定を有効に設定しても、接続するディスクによっては正常に省電力設定が機能しない場合があります。	

OK

項目	内容	出荷時設定
ディスクの省電力設定		
時間選択	一定時間、本製品や増設ハードディスクにアクセスがない場合にハードディスクの動作を停止させる機能です。 この停止までの時間を変更できます。（初期値は「なし」です。） ※設定時間内にハードディスクにアクセスしなくても本製品のシステムがハードディスクにアクセスした場合は、ハードディスクの動作は停止しません。	なし
ボリュームごとの省電力設定		
内蔵ボリューム	有効：省電力機能を有効にします。 無効：省電力機能を無効にします。	無効
USB ボリューム 1	※各ボリュームを構成するハードディスクに対して設定されます。	
USB ボリューム 2	※USB 接続のディスクが正常に認識されない場合は、省電力設定を無効に設定すると認識できる場合があります。	

## [ボリューム] → [アクティブリペア]

アクティブリペアとは、ミラーリングや分散パリティを行っている RAID のディスクの一部に不良セクタが発見された場合、他の正常なディスクからデータを読み込んで、異常のあるディスクに書き込むことによって、ディスク不良によるデータ破損を防止する機能です。

### ■ ボリューム

#### ■ アクティブリペア

現在の状態	アクティブリペアは実行していません
最終実行時刻	
アクティブリペア機能	<input type="button" value="開始"/> <input type="button" value="停止"/>
アクティブリペア機能を開始すると、内蔵ディスクの不良セクタの検出、および自動修復を行います。 アクティブリペア機能で不良セクタが検出された場合、必要なデータのバックアップを行ふことを推奨します。 また、自動修復に失敗した場合でも、フォーマットを行ふとエラーの回復を試みることができます。 ディスクエラーのメール通知を設定すると、アクティブリペアの開始終了時にメール通知を行います。	

#### ■ アクティブリペアのスケジュール実行

スケジュール実行機能	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない 曜日指定: <input type="checkbox"/> 日 <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 火 <input type="checkbox"/> 水 <input type="checkbox"/> 木 <input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 土 時刻指定: <input type="checkbox"/> 時 <input type="checkbox"/> 分
スケジュール実行機能を設定しておくと、指定した時間にアクティブリペアを実行します。 ディスク故障の早期発見に役立ちます。	

OK

項目	内容		出荷時設定	
アクティブリペア				
現在の状態	現在のアクティブリペアの実行状態または結果を表示します。	表示	アクティブリペアは実行していません	
	アクティブリペアは実行していません	本製品を起動後、一度もアクティブリペアを実行していません。		
	アクティブリペア実行中	アクティブリペアを実行中です。		
	アクティブリペアが中断されました	【停止】ボタンを押して、中断した状態です。		
	エラーは発見されませんでした	エラーはありません。ディスクは正常です。		
	アクティブリペアにより修復されました	エラーがありましたが修復完了しました。ディスクは正常です。		
	修復不能なエラーが発見されました	エラーがあり、修復できなかった状態です。ディスクを交換してください。(詳細はシステムログを参照してください。)		
	不明な状態です	ディスク状態を取得できない状態です。本製品の再起動が必要です。		
最終実行時刻	最後にアクティブリペアを実行した時刻が表示されます。			
アクティブリペア機能	アクティブリペアの実行を制御します。			
	開始	アクティブリペアを実行します。		
	停止	実行中のアクティブリペアを停止します。		
アクティブリペアのスケジュール実行				
スケジュール機能	設定した日時にアクティブリペアを自動的に実行したい場合は【使用する】をチェックし、曜日、時刻を指定します。		使用しない	
	曜日指定:	アクティブリペアする曜日を指定します。 ※複数の指定が可能です。		
	時刻指定:	アクティブリペアする時刻を指定します。 24 時間制で指定します。 例) 午後 9 時ちょうどの場合は、[21]時[0]分		

## [ボリューム] → [USB1 取り外し] 、 [ボリューム] → [USB2 取り外し]

本製品に接続した USB 機器を取り外す際に、それぞれ[USB1 取り外し]、[USB2 取り外し]をクリックします。

## [メール] → [メール基本設定]

### メール

#### ■ メール基本設定

メール通知機能	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
SMTP サーバ	<input type="text"/>
SMTP ポート番号	25
差出入メールアドレス	<input type="text"/>
<small>「メール通知機能」の設定は、全てのメール通知機能に対するスイッチとなり、「無効」を選択した場合、それの画面でメール通知設定を行ってもメールは送信されません。          「メールエンコード」は、メールの本文が文字化する場合、設定を変更してみてください。          「差出入メールアドレス」には、SMTP サーバで使用可能なメールアドレスを入力して下さい。</small>	

#### ■ POP before SMTP 設定

POP before SMTP	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
POP サーバ	<input type="text"/>
POP ユーザ名	<input type="text"/>
POP パスワード	<input type="text"/>
<small>SMTP サーバとの接続で POP before SMTP 認証を行っている場合に設定します。          わからない場合は、「無効」を選択して下さい。</small>	

設定保存

#### ■ メール通知テスト

送信先メールアドレス	<input type="text"/>
メールエンコード	<input checked="" type="radio"/> ISO-2022-JP <input type="radio"/> UTF-8
<small>上記の設定でメールが届くかどうか、テストすることができます。          ここで入力するメールアドレスは、メール通知テストでのみ使用されます。          実際の宛先は、各機能で別々の宛先を設定することができます。</small>	

テストメール送信

項目	設定する内容	出荷時設定
メール基本設定		
メール通知機能	ログ情報やバックアップ完了通知などをメールで送信するかどうかを設定します。	無効
SMTP サーバー	メール送信に利用する SMTP サーバーを設定します。プロバイダや会社のメールサーバーなど、送りたいメールアドレスに合致するサーバー名を入力してください。	なし
SMTP ポート番号	メール送信に利用する TCP ポート番号を指定します。（初期値：25）ご利用のプロバイダがセキュリティ上の理由で 25 番ポートでのメール送信を遮断している場合は、適切な番号に変更してください。	25
差出人メールアドレス	送信するメールアドレスの差出人を設定することができます。送信メールサーバーが差出人チェックを実行している場合や、どこから送られてきているのかを明確にしたい場合などに設定します。	なし

項目	内容	出荷時設定
POP before SMTP 設定		
POP before SMTP	送信メールサーバーのセキュリティ設定により、送信前にメール受信動作が必要な場合に設定します。 ※本動作において、本製品は実際にメール受信は実行しません。送信のために必要な認証処理のみ実行します。	無効
POP サーバー	POP サーバー名を入力します。	なし
POP ユーザー名	メール受信に使用するユーザー名を入力します。	なし
POP パスワード	メール受信に使用するパスワードを入力します。	なし
【設定保存】ボタン	上記の設定情報をシステム内に記憶します。	—
メール通知テスト		
送信先メールアドレス	上記の設定情報が正しく機能するか、実際にメールを送信してテストすることができます。テストメールの送信先アドレスを設定します。	なし
メールエンコード	メール本文のエンコード方式を選択します。通常は、[ISO-2022-JP]で使用します。	ISO-2022-JP
【テストメール送信】ボタン	テストメールを送信します。	—

## [メール] → [メール通知設定]

### メール

**注意**  
「メール基本設定」の「メール通知機能」が「無効」に設定されています。  
「メール通知機能」を使用するには、「メール通知機能」を「有効」に設定してください。

#### メール通知設定

内容	メール通知	エンコード	送信先メールアドレス
システムログ	<input type="checkbox"/> 有効	<input checked="" type="radio"/> ISO-2022-JP <input type="radio"/> UTF-8	
システム起動終了通知	<input type="checkbox"/> 有効	<input checked="" type="radio"/> ISO-2022-JP <input type="radio"/> UTF-8	
システム温度エラー通知	<input type="checkbox"/> 有効	<input checked="" type="radio"/> ISO-2022-JP <input type="radio"/> UTF-8	
ディスクエラー通知	<input type="checkbox"/> 有効	<input checked="" type="radio"/> ISO-2022-JP <input type="radio"/> UTF-8	

OK

項目	内容	出荷時設定
内容	<p>システムログ</p> <p>システムで発生したイベントなどを記録した「システムログ」をメールで送信することができます。 (初期値は無効)</p> <p>本製品では随時システムログのサイズをチェックし、一定の大きさを超えた場合にメールでシステムログを送信します。また、シャットダウン時にもシステムログを送信します。</p> <p><b>注意</b> ログ情報は、以下のような状況のときに消去されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ログのサイズが一定のサイズを超えた場合</li> <li>・本製品をシャットダウンした場合</li> <li>・「システムログのメール送信」を「有効」にしていて、ログメールが送信された後 ※システムログをメール送信する設定については、【システムログをメール送信する】(121ページ)をご覧ください。</li> </ul>	—
	<p>システム起動終了通知</p> <p>システムの起動、または終了の通知メールを指定のメールアドレスに送信します。</p>	—
	<p>システム温度エラー通知</p> <p>装置温度が異常に高温になった場合にメール送信されます。</p> <p>システム温度エラー時：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブザー：「ピーピーピー」となり続けます。ボタンで止めることができます。</li> <li>・[STATUS] ランプは赤く点滅します。</li> </ul> <p>通知時の動作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・温度エラー：5分後にシャットダウン</li> </ul> <p><b>注意</b> システム温度エラー時は、メール送信後、5分後に自動的にシャットダウンします。 装置を保護するためです。</p>	—
	<p>ディスクエラー通知</p> <p>以下のディスクエラーが発生した場合、[送信先メールアドレス]で指定したメールアドレスに通知することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・内蔵ハードディスクの読み書きでエラーが発生した場合</li> <li>・リビルドに失敗した場合</li> <li>・[アクティブリペア] の開始、終了時</li> </ul>	—
メール通知	各メール通知設定を有効にする場合にチェックします。	無効
エンコード	メール本文のエンコード方式を選択します。通常は、[ISO-2022-JP]で使用します。	ISO-2022-JP
送信先メールアドレス	上記ログや通知情報を送信するメールアドレスを指定します。	なし

## [システム] → [システム基本設定]

### ■ システム

#### ■ 時刻設定

<input checked="" type="radio"/> 手動設定	2000 年 1 月 1 日 11 時 27 分00秒 [PC の時刻を設定]
<input type="radio"/> タイムサーバー使用	タイムサーバー名またはIPアドレス ntp.jst.mfeed.ad.jp 同期のタイミング <input type="checkbox"/> システム起動時 <input type="checkbox"/> 毎日指定時刻 12 時 34 分

本製品のシステム時刻を設定します。  
必ず現在時刻を設定してください。

#### ■ ランプの明るさ設定

ランプの明るさ	<input checked="" type="radio"/> 明るい <input type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 暗い
---------	--

LANDISKのランプ(LED)の明るさを3段階で調節することができます。

OK クリア

### 時刻設定

項目	設定する内容		出荷時設定
手動設定	手動で時刻を設定する場合に選択します。本製品に設定する時刻を入力できます。	[PC の時刻を設定] ボタン	手動設定
	タイムサーバー名または IP アドレス	パソコンと同じ時刻を設定します。	
タイムサーバー使用	タイムサーバー名または IP アドレス	タイムサーバー名かタイムサーバーの IP アドレスを入力します。 通常は初期設定のタイムサーバーをお使いください。	手動設定
	同期のタイミング	どんな時に時刻同期を行なうかを設定します。どちらかにチェックを入れてください。(システム起動時/毎日指定時刻を両方同時に選択することもできます。)	
	システム起動時	本製品起動時にタイムサーバーとの時刻同期を行ないます。	
	毎日指定時刻	指定した時間(24 時間表記で入力します)にタイムサーバーとの時刻同期を行ないます。本製品を 24 時間稼働させる場合はこちらを選択してください。	

### ランプの明るさ設定

項目	設定する内容		出荷時設定
ランプの明るさ	明るい	最も明るい設定です。	明るい
	普通	若干明るさを抑えた設定です。	
	暗い	最も暗い設定です。	

## [システム] → [UPS 設定]

### ■ システム

#### ■ UPS 状態

UPS 接続状態	未接続
UPS バッテリー充電容量	取得できません

#### ■ UPS 警告設定

UPS 警告機能	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
「UPS 警告機能」を有効に設定すると、UPS の接続が確認できない、または停電状態を検出すると、ブザー音と STATUS ランプ(赤点滅)でお知らせします。	

#### ■ シャットダウン条件設定

停電後の経過時間	1 分後にシャットダウン
UPS バッテリー充電容量	10%以下でシャットダウン
UPS 接続中に停電状態を検出すると、上記のシャットダウン条件のいずれかに一致した時点でシャットダウン処理を開始します。	

OK

項目	設定する内容	出荷時設定
UPS 状態		
UPS 接続状態	UPS 装置の接続状態を表示します。	未接続
UPS バッテリー充電容量	UPS 装置のバッテリー状況を表示します。	取得できません。

#### UPS 警告設定

UPS 警告機能	有効に設定すると、UPS の接続が確認できない、または停電状態を検出すると、ブザー音と STATUS ランプ(赤点滅)でお知らせします。	無効
----------	--	----

#### シャットダウン条件

本設定は、本製品に対応した UPS 装置を USB 接続したときのみ有効です。

停電後の経過時間	停電を検出後、指定時間が経過すると、本装置のシャットダウンを開始します。	1 分後にシャットダウン
UPS バッテリー充電時間	UPS 装置のバッテリー充電容量が指定の充電容量以下になったことを検出したとき、本装置のシャットダウンを開始します。	10%以下でシャットダウン

## [システム] → [スケジュール設定]

### ■ システム

#### ■ スケジュール設定

起動スケジュール機能	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
「起動スケジュール機能」の設定で「無効」を選択した場合、「起動スケジュール表」で設定を行っても起動スケジュール機能は動作しません。	

#### ■ 起動スケジュール表の設定

設定方法の選択	
<input type="radio"/> 毎日指定時刻に起動・終了	
<input type="radio"/> 平日の指定時刻に起動・終了	
<input checked="" type="radio"/> 曜日個別の指定時刻に起動・終了	
曜日	起動設定 起動時刻指定 終了設定 終了時刻指定
日曜日	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0 <input type="checkbox"/> 有効 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0
月曜日	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0 <input type="checkbox"/> 有効 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0
火曜日	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0 <input type="checkbox"/> 有効 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0
水曜日	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0 <input type="checkbox"/> 有効 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0
木曜日	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0 <input type="checkbox"/> 有効 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0
金曜日	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0 <input type="checkbox"/> 有効 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0
土曜日	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0 <input type="checkbox"/> 有効 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0

OK



起動スケジュール設定を使用する場合は、電源コンセントに常に接続した状態にしておいてください。

電源コンセントから電源ケーブルを取り外した状態では、起動スケジュール機能は動作しません。

項目	設定する内容	出荷時設定
起動スケジュール機能	有効にすると、以下の起動スケジュール表に従つて、本製品の電源の ON/OFF を行います。無効にした場合は、以下のスケジュール表のすべての設定が無効になります。	無効
起動方法の選択		
毎日指定時刻に起動・終了	毎日同じ時刻に起動／終了します。	曜日個別の指定時刻に起動・終了
平日の指定時刻に起動・終了	平日のみ設定時刻に起動／終了します。	
曜日個別の指定時刻に起動・終了	すべての曜日について異なる設定を行えます。	
曜日・起動設定・起動時刻設定・終了設定・終了時刻設定		
起動設定	有効にチェックした場合、指定した時刻に起動します。	無効
起動時刻指定	起動時刻を指定します。 24 時間制で指定します。例) 午前 8 時ちょうどの場合は、[8]時[0]分	なし
終了指定	有効にチェックした場合、指定した時刻に終了します。	無効
終了時刻指定	終了時刻を指定します。 24 時間制で指定します。例) 午後 10 時ちょうどの場合は、[22]時[0]分	なし

## [システム] → [シャットダウン]

システム	
<b>シャットダウン</b>	システムのシャットダウンまたは、再起動を行います。
<input checked="" type="radio"/> 今すぐシステムシャットダウンを実行する	本製品をシャットダウンします。 シャットダウン処理ではシステムの電源を安全に切断できるよう、設定情報や管理情報の更新作業の他、一時記憶されているデータファイルの保存作業を行います。STATUSランプが消灯するまでそのままお待ちください。 [STATUS] ランプが消灯することを確認するまでは電源ケーブルを抜かないでください。
<input type="radio"/> 今すぐシステム再起動を実行する	本製品を再起動します。

## [システム] → [システム初期化]

システム	
<b>システム初期化</b>	[OK] ボタンをクリックすると、すべての項目を本製品の出荷時設定値に戻し、内蔵ハードディスクもフォーマットします。
<b>警告</b>	ハードディスク内に必要なデータがある場合は、必ずシステム初期化前に、データをバックアップしてください。
システム初期化を実行すると、全ての設定及び内蔵HDDのデータが消去されます。	出荷時設定については、【出荷時設定一覧】(145ページ)をご覧ください。
<input type="checkbox"/> 内蔵HDDの完全消去を行う	内蔵HDDの完全消去を行う :
[内蔵HDDの完全消去を行う]にチェックをつけて「システム初期化」を実行すると、内蔵HDDのデータ領域をゼロクリアします。完全消去には時間がかかる場合があります。	



[内蔵HDDの完全消去を行う]をチェックした場合、内蔵ハードディスクをフォーマットした後、全てのデータ領域に0(ゼロ)を書き込みます。  
本製品を廃棄や譲渡される場合にチェックしてください。(本処理には、目安として、1Gバイトあたり約1分ほど要します。)

## [システム] → [ファームウェア更新]

ファームウェアの更新(アップデート)手順については、以下の箇所を参照してください。

[\[ファームウェアを更新する\]\(118ページ\)](#)

システム	
<b>ファームウェア更新</b>	ファームウェアのファイル名
現在のファームウェアバージョンは1.00です。	[参照]ボタンをクリックして、ファームウェアのファイル名(update.tgz)を選択し、[更新]ボタンをクリックします。
ファームウェアのファイル名	ファームウェアのアップデートは画面にしたがって正しく行ってください。 また、あわせてダウンロードしたアップデートプログラム内のREADME.TXTファイルもご覧ください。

## [システム] → [管理者パスワード変更]

■ システム

■ 管理者パスワード

現在のパスワード	<input type="text"/>
新パスワード	<input type="text"/>
確認パスワード	<input type="text"/>

OK クリア

項目	設定する内容	出荷時設定
現在のパスワード	管理者の現在のパスワードを入力します。	
新パスワード	管理者の新しいパスワードを入力します。 ※使用できる文字には制限があります。【文字制限一覧】(147ページ)を参照してください。	なし
確認パスワード	管理者の確認パスワードを入力します。	



●管理者はアクセス制限を設定した共有フォルダを含め、すべての共有フォルダにアクセスできます。  
(Windows パソコンからアクセスする場合のみ)

※Macintosh パソコンからすべての共有フォルダにアクセスすることはできません。  
管理者がネットワークにログオンする際には、ユーザー名「admin」、パスワードを上記で設定したパスワードでログオンすれば、すべての共有フォルダにアクセスできます。

**困ったときには**

本製品を使用していてトラブルがあつた場合にご覧ください。

## ● トラブルの状態と対処

以下のトラブルの状態をクリックしてください。

弊社ホームページの[製品 Q&A]もご覧ください

⇒<http://www.iodata.jp/support/product/hdI4-g/>

サポート Web ページには、最新の情報や過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらも参考にしてください。

## ◆ 本製品起動時のトラブル

本製品の電源を入れると、STATUS ランプが赤点滅し、ブザーがピーピーピーと3回鳴った	179
どうしても起動停止状態となるため、本製品を起動できない	179
使用中に [ACCESS] ランプがすべて赤く点灯し、「ピーポーピーポーピーポー」と鳴り続けている	179
起動時に [ACCESS] ランプがすべて赤く点灯し、「ピーポーピーポーピーポー」と鳴り続けている	180
起動時、または起動中に [ACCESS] ランプが消灯しているディスクがある	181

## ◆ セットアップ時のトラブル（ネットワークへの導入時）

Mac と Windows が混在している環境の場合どのパソコンで設定したらよいですか？	182
現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない	182
(Windows) [Magical Finder] で本製品が検索されない	185
DHCP サーバーがあるので、STATUS ランプが赤く点滅している (Mac OS)	186
パソコンに直接接続した後、本製品の設定画面が表示されない	187
パソコンと本製品を直接接続すると、STATUS ランプが赤く点滅している	189
[LANDISK の名前] を変更したい	189
ACT/LINK ランプが点灯あるいは点滅していない	190
ファイアウォールソフトで、本製品に対してアクセスを許可させたい場合、どのポート番号で設定すればよいかわからない	190
パソコンの IP アドレスがわからない	190

## ◆本製品へアクセス時のトラブル

「LANDISK」のアイコンを開いたり、共有フォルダを開こうとすると、「アクセス権限が無い」とエラーが表示されたり、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示される	193
Mac OS(バージョン問わず)から書き込んだファイルを Windows から削除すると、本製品の共有へ Mac OS からファイル保存ができなくなる	193
本製品にアクセスできないパソコンがある (他のパソコンからは既に LANDISK にアクセスできている場合)	194
本製品にネットワーク経由で接続するパソコンの台数に制限はありますか？	194

### ●Windows

[コンピュータの検索]で[Landisk]が見つからない	195
Windows 上から本製品を参照した場合に、見覚えのないフォルダやファイルがある	196
Windows Vista®/XP/2000 のパソコンからユーザー権限共有フォルダにログオンしようとすると、エラーメッセージが出てきてログオンができない	197
[Magical Finder]で本製品が検索されない	197

### ●Macintosh

[Landisk]が見つからない、もしくは、接続できない	198
------------------------------	-----

## ◆設定画面に関するトラブル

(Windows) ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない	199
(Mac OS) ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない	200
設定画面で一部表示されない項目がある	202
空き容量が実際より少ない気がする	202
設定画面で文字が入力できない	202
設定画面上から入力できる文字制限について	202
パスワード認証に失敗し設定画面を表示できない	203
設定画面にログオンするためのパスワードがわからない	203
以下のメッセージが表示された 「現在システムは処理中です。 しばらく待ってから操作してください。」	203
設定画面上のハードディスク使用領域が、ドライブのプロパティと異なる	203
設定画面の動作が遅い	203

## ◆本製品の IP アドレスについて

本製品に設定した IP アドレスを忘れた	204
本製品に設定されている IP アドレスを調べたい	

## ◆ファイルの保存について

本製品に保存したファイルに、「読み込みのみ」「読み書き可能」のような属性設定ができない	205
ファイル名やフォルダ名の制限について	205
ファイルを削除するとごみ箱に一旦入りますか？	205
共有フォルダにファイルをコピーする際のサイズの制限はありますか？	205

## ◆ランプやブザーについて

起動時に [ACCESS] ランプがすべて赤く点灯し、「ピーポーピーポー」となり続けている	206
使用中、または、起動時に [ACCESS] ランプがすべて赤く点灯し、「ピーポーピーポーピーポー」となり続けている	206
STATUS ランプが赤く点滅している	206
パソコンと本製品を直接接続すると、STATUS ランプが赤く点滅している	207
ACT/LINK ランプが点灯または点滅していない	207
ランプの動作について知りたい	207

## ◆DLNA サーバー機能使用時のトラブル

ネットワークメディアプレーヤーで本製品が表示されない	208
ネットワークメディアプレーヤーに表示されない、あるいは、再生できないファイルがある	208
ネットワークメディアプレーヤーで再生できる本製品のファイルについて	209
AVeL LinkPlayer から本製品のファイルやフォルダを見ることができない	209

## ◆iTunes サーバー機能使用時のトラブル

iTunes に本製品が表示されない	210
iTunes に表示されない、あるいは、再生できないファイルがある	210
iTunes から本製品のファイルやフォルダを見ることができない	210
iTunes サーバー機能で公開したファイルが iTunes に正しく表示されない、あるいは再生できないファイルがある	211

## ◆内蔵および増設ハードディスクについて

[USB ポート 1]に増設ハードディスクを接続しても利用できない	212
増設ハードディスクを接続するとブザーが「ピーピーピー」と3回鳴り、STATUS ランプが赤く点滅したままとなる	212
増設ハードディスクのパソコンでのフォーマット方法について	212
ハードディスクの不良で内蔵 HDD 交換が必要な場合は？	212
本製品に接続可能なハードディスクについて	212
デフラグ機能はありますか？	213
省電力機能が動かない	213

## ◆タイムサーバー機能使用時のトラブル

タイムサーバーとの同期が行われない	214
-------------------	-----

## ◆メール送信でのトラブル

メール送信テストでエラーとなる	215
-----------------	-----

## ◆パソコンのネットワーク設定について

パソコンの IP アドレスがわからない	216
Windows パソコンの [ワークグループ名] がわからない	216
(Windows)	217
ネットワークドライブの割り当て方法がわからない	
パソコンに固定の IP アドレスを設定するには	219
(Windows Vista®/XP/2000)	222
[ローカルエリア接続]アイコンに×マークが付いている	

## ◆本製品起動時のトラブル

【本製品の電源を入れると、STATUS ランプが赤点滅し、ブザーがピーピーピーと3回鳴った】

原因	DHCP サーバーから本製品の IP アドレスを取得できていない。 ※本製品の IP アドレスの設定が、自動取得(出荷時設定)に設定されている場合で、接続したネットワークに DHCP サーバーが見つからない場合は、STATUS ランプが点滅します。
対処	接続したネットワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 ※DHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、固定の IP アドレス：192.168.0.200 に設定されます。

原因	DHCP サーバーのない環境で使用している、あるいは、DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り当てられない。
対処	本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 ・Windows の場合 【Windows で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】(14ページ) ・Macintosh の場合 【Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】(23ページ)

原因	本製品が取り扱えない USB 機器が USB ポートに接続された。
対処	本製品で取り扱えない USB 機器あるいはフォーマット形式の装置が USB ポートに接続された場合、接続に失敗したことを STATUS ランプの赤点滅で表示します。この場合は該当する USB 機器を本製品から取り外してください。しばらくすると緑点灯に変わります。

原因	内蔵ボリュームにエラーが発生した。
対処	【ボリューム情報】画面で、内蔵ボリュームの状態を確認してください。

【どうしても起動停止状態となるため、本製品を起動できない】

対処	起動停止状態の対処については、次ページを参照してください。  どうしても起動できなくなった場合は、以下の個所を参照してください。 【強制的に RAID を再構成する】(130ページ)
----	--

【使用中に [ACCESS] ランプがすべて赤く点灯し、「ピーポーピーポーピーポー」と鳴り続けている】

原因	RAID 崩壊の状態です。
対処	前面の [FUNC] ボタンを押して一旦ブザーを止めた後、RAID の再構成を行ってください。 詳細は、以下の個所を参照してください。 【強制的に RAID を再構成する】(130ページ)

起動時に [ACCESS] ランプがすべて赤く点灯し、「ピーポーピーポーピー」と鳴り続けている

原因	起動を停止している状態です。
対処	前面の [FUNC] ボタンを押していったんブザーを止めた後、以下の【起動停止状態を確認する】を参照してください。

## 起動停止状態を確認する

本製品起動時に、[STATUS] ランプが赤点滅、[ACCESS] ランプが赤点灯し、ブザーが「ピーポーピー」と鳴り続けている場合は、本製品が何らかの理由で起動停止している状態です。以下の手順で起動停止状態を確認し、原因・対処をご確認ください。

### STEP1 設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更する

本製品起動途中の場合、本製品は、「192.168.0.200」固定の IP アドレスで起動しています。

この時、パソコンから停止画面を開くには、パソコン側も一時的に「192.168.0」と同じセグメントで「192.168.0.200」以外に設定する必要があります。

※ネットワーク内に DHCP サーバーのあり、なしにかかわらず、本製品は「192.168.0.200」の固定の IP アドレスで起動しています。

7 パソコンの [IP アドレス] [サブネットマスク] を一時的に以下の値に変更します。

[IP アドレス] . . . 192.168.0.xxx  
(xxx には 200 を除く 1~254 のいずれかの値)  
[サブネットマスク] . . . 255.255.255.0



パソコンの IP アドレスの設定方法がわからない

⇒以下の個所を参照してください。

【パソコンに固定の IP アドレスを設定するには】(219  
ページ)




●後で元の設定に戻しますので、必ず現在の  
[IP アドレス] [サブネットマスク] [デフォルトゲートウェイ] [ルータ アドレス] などはメモしておいてください。

### STEP2 停止画面を開く

7 Web ブラウザを起動して下記を入力し、[Enter] キーを押します。

http://192.168.0.200/

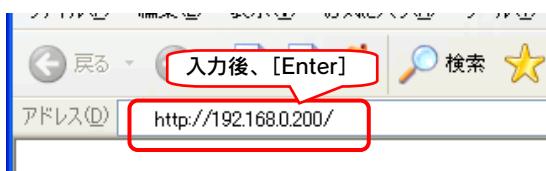

2 停止画面が表示されます。  
停止画面の内容に応じて各対処を行ってください。

### ▼ 「RAID 崩壊モード」と表示されている

#### ■ RAID 崩壊モード

設定された RAID モードで、正しい構成のディスクが必要台数見つかっていません。一旦電源を切断した後に、正しいディスクを接続されているか確認してください。またディスクが確実に接続されているか確認してください。

本モードで起動すると、共有フォルダのデータは失われます。

RAID 崩壊モードで起動する場合は、以下の「シャットダウンする」をクリックして一旦電源を切りました後、正しいディスクを接続した状態で再度電源を投入してください。

RAID 崩壊モードで強制起動する場合は、以下の「RAID 崩壊モードで起動する」をクリックしてください。共有フォルダのデータは失われます。

シャットダウンする

RAID 崩壊モードで起動する

原因 内蔵システムディスク 1 台のみで起動した状態です。

対処 いったんシャットダウンし、内蔵 HDD が正しく接続されているかご確認ください。

なお、[RAID 崩壊モードで起動する] ボタンについては、以下の個所を参照してください。

【強制的に RAID を再構成する】(130ページ)

原因 本製品の内蔵ボリュームを構成するために必要なディスクの台数が不足しています。

- 各ディスクの最終更新時刻が異なるため、内蔵ボリュームを構成できない。
- ディスクの交換により、内蔵ボリュームが構成できない。
- ディスクの故障により、ディスクを認識できないため、内蔵ボリュームを構成できない

対処 いったんシャットダウンし、必要な台数のディスクを接続してください。(故障と思われるディスクは交換してください。)

## 「起動時、または起動中に [ACCESS] ランプが消灯しているディスクがある

原因	ディスクを正しく取り付けていない。
対処	[ACCESS] ランプが消灯するディスクの取り付けを確認してください。

原因	ディスクの故障により、本製品が使用しない状態になっている。
対処	[情報表示]→[ログ情報]を開き、[ACCESS]ランプが消灯するディスクについてのログが表示されていないかを確認してください。 いったん本製品をシャットダウンし、再びシステムを起動しても同様に[ACCESS]ランプが消灯の場合は、該当するディスクは故障していると考えられますので、ディスクの交換をおすすめします。

## ◆セットアップ時のトラブル（ネットワークへの導入時）

Mac と Windows が混在している環境の場合どのパソコンで設定したらよいですか？

<b>対処</b>	本製品は、本製品と同一ネットワーク内の1台のパソコンからすべての設定を行うことができます。ご利用環境に、Windows と Mac OS のどちらもある場合は、一方のパソコンからすべての設定を行なうことができますが、Windows パソコンから設定することをお勧めします。Windows 環境では、添付ソフト「Magical Finder」を使用できますので、本製品の IP アドレスの情報を知らない場合でも、本製品の設定画面を開いたり、また、直接「Magical Finder」で本製品の IP アドレスの設定等を簡単に行なうことができます。
-----------	--

現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない

<b>対処</b>	ご使用のネットワーク環境に、「ブロードバンドルーター」「ルーター機能付きの ADSL モデム」「Windows NT 系のサーバー」などがある場合は、これらの DHCP サーバー機能を使用している可能性があります。以下の【方法1】あるいは【方法2】などの手順で確認できます。 方法1：パソコンの IP アドレスの設定で確認する（以下参照） 方法2：Windows 標準添付のツールを使って確認する（Windows のみ）（次ページ）
-----------	--


### 方法1：パソコンの IP アドレスの設定で確認する

すでにネットワーク内にあるインターネットなどに正常にアクセスできるパソコンの IP アドレスの設定で確認できます。（IP アドレスの設定が“DHCP サーバーから取得する”設定になっていて正常に LAN 内で使用できている場合は、ネットワーク内に DHCP サーバーがあります。）

#### ●Windows Vista® の場合

1 [スタート] → [ネットワーク] をクリックします。

2 [ネットワークと共有センター] をクリックします。

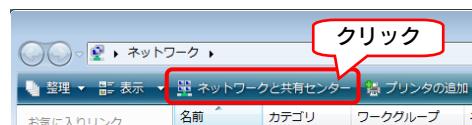


3 [状態の表示]をクリックします。



4 [詳細]をクリックします。



5 [DHCP 有効]欄に[はい]と表示されていれば、DHCP サーバーがあります。

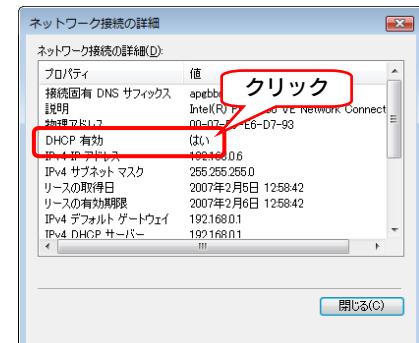


## ●Windows Vista®以外の OS の場合


7 パソコンの IP アドレスを確認できる画面を開きます。

2 パソコンの IP アドレスの設定が、[IP アドレスを自動的に取得(する)]や [DHCP サーバーを参照] となっている場合は、ネットワーク内に DHCP サーバーがあると考えられます。

### ▼Windows XP で DHCP サーバーを使用している場合

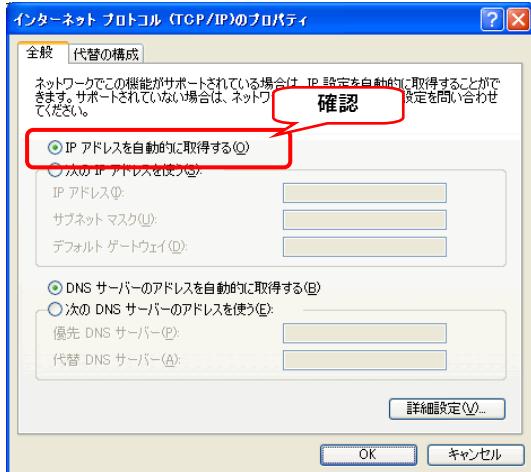

### ▼Mac OS X で DHCP サーバーを使用している場合

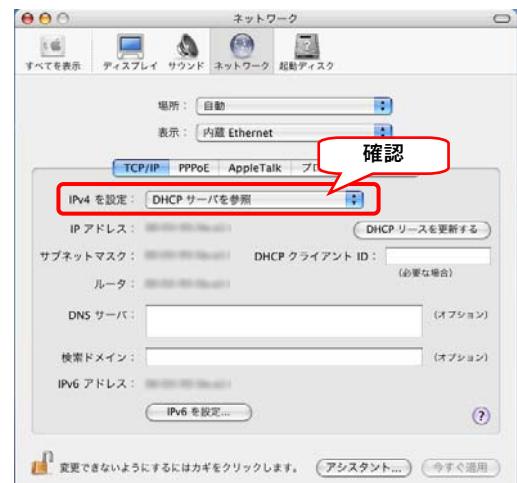

## 方法2：Windows 標準添付のツールを使って確認する（Windowsのみ）

Windows 標準添付のツールで DHCP サーバーを利用しているかを確認できます。

### ●Windows Vista®の場合

**1** [スタート] → [ (すべての) プログラム] → [アクセサリ] → [コマンドプロンプト] を開きます。

**2** IPCONFIG -ALL  
(G と-の間にスペースが入ります)  
と入力して [Enter] キーを押します。

**3** DHCP 有効の欄に「はい」が表示されている場合は、DHCP サーバーがあります。



### ●Windows XP/2000 の場合

**1** [スタート] → [ (すべての) プログラム] → [アクセサリ] → [コマンドプロンプト] を開きます。

**2** IPCONFIG -ALL  
(G と-の間にスペースが入ります)  
と入力して [Enter] キーを押します。

**3** [DHCP Server] 欄にアドレス (DHCP サーバーのアドレス) が表示されていれば、DHCP サーバーがあります。



## (Windows)

### [Magical Finder]で本製品が検索されない

<b>原因</b>	接続が正しく行われていない。
<b>対処</b>	<p>本製品の電源が入っているか（[STATUS] ランプが緑色に点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか（背面の [ACT/LINK] ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。</p> <p><b>[ACT/LINK ランプが点灯あるいは点滅していない] (190ページ)</b></p> <p>本製品を接続したブロードバンドルーター やハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。</p>

<b>原因</b>	セキュリティ関連のソフトウェア（ファイアウォールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索されるかどうかをお試しください。
<b>対処</b>	<p>また、一時に停止した場合に検索されるようになった場合には、「MagicalFinder」をファイアウォールソフトの除外設定を行うと、ファイアウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。</p> <p>（詳しいソフトウェアの操作方法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください）。</p> <p><b>＜参考：Windows Vista®の Windows ファイヤーウォール機能の除外設定＞</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① あらかじめ「MagicalFinder」をパソコンにインストールします。 1)添付のDVDをパソコンにセットすると、自動的にメニューが表示されます。 2)「サポートソフトインストール」→「MagicalFinder」をクリックし、画面の指示に従いインストールを行ってください。</li> <li>② 「スタート」 - 「コントロールパネル」 - 「Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」を開きます。 ※ユーザーアカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。</li> <li>③ 「例外」タブをクリックし、「プログラムの追加」ボタンをクリックします。</li> <li>④ 一覧から「MagicalFinder」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。</li> <li>⑤ 「プログラムおよびサービス」の一覧に「Magical Finder」が追加されることを確認し、「OK」ボタンをクリックします。</li> </ol> <p>以上で Windows Vista®のファイヤーウォール機能を有効にした状態で、本製品の動作は制限されず検索が行えます。</p>

<b>原因</b>	本製品が再起動中である。
<b>対処</b>	<p>本製品が起動するまで（[STATUS] ランプが緑色に点灯※するまで）お待ちください。</p> <p>※DHCP サーバーの無いネットワークにはじめて接続した場合は、赤く点滅します。</p>

## 【DHCP サーバーがあるのに、STATUS ランプが赤く点滅している】

<b>原因</b>	正しく接続されていない。
<b>対処</b>	一旦本製品の電源ボタンを押して電源を切り、LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してから、再度電源を入れてください。

<b>原因</b>	DHCP サーバーから本製品の IP アドレスが取得できていない。 ※本製品の DHCP クライアント設定が on(出荷時設定)に設定されている場合で、接続したネットワークに DHCP サーバーが見つからない場合は、STATUS ランプが赤く点滅します。
<b>対処</b>	接続したネットワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 ※DHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、固定の IP アドレス : 192.168.0.200 に設定されます。

<b>原因</b>	DHCP サーバーがない環境で使用している、あるいは、DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り当てられない。
<b>対処</b>	本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 【Windows で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】(14ページ) 【Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】(23ページ)

<b>原因</b>	本製品が取り扱えない USB 機器が USB ポートに接続された。
<b>対処</b>	本製品で取り扱えない USB 機器あるいはフォーマット形式の装置が USB ポートに接続された場合、接続に失敗したことを STATUS ランプの赤点滅で表示します。この場合は該当する USB 機器を本製品から取り外してください。しばらくすると緑点灯に変わります。

<b>原因</b>	内蔵ポリュームにエラーが発生した。
<b>対処</b>	【ポリューム情報】画面で、内蔵ポリュームの状態を確認してください。

## (Mac OS)

パソコンに直接接続した後、本製品の設定画面が表示されない

<b>原因</b>	接続が正しく行われていない。
<b>対処</b>	本製品の電源が入っているか（[STATUS] ランプが緑色に点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか（背面の [ACT/LINK] ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 <a href="#">【ACT/LINK ランプが点灯あるいは点滅していない】(190ページ)</a> 本製品を接続したブロードバンドルーター やハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。

<b>原因</b>	本製品の IP アドレスとパソコンの IP アドレスの設定があつてない。						
<b>対処</b>	<p>パソコンと本製品を直接接続して設定画面を開くには、以下の設定にする必要があります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">①</td> <td>           本製品の STATUS ランプを確認してください。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>赤く点滅している場合</b>            本製品の IP アドレスは 192.168.0.200 に設定されています。            パソコンの IP アドレスを 192.168.0.xxx に設定します。            設定方法は、次の②の手順をご覧ください。         </li> <li>・<b>緑色に点灯している場合</b>            本製品の IP アドレスは、設定画面で設定した値に設定されています。            本製品に設定した IP アドレスにあわせてパソコンの IP アドレスを設定します。            設定方法は、次の②の手順をご覧ください。         </li> </ul> <div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-top: 5px;">           本製品の IP アドレスが分からぬ場合は、以下の個所を参照してください。  <a href="#">【本製品に設定した IP アドレスを忘れた】(191ページ)</a> </div> </td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>           パソコンの IP アドレスを設定します。            本製品の IP アドレスと同じセグメントのアドレスに設定します。            例) 本製品の IP アドレスが 192.168.0.200 の場合・・・パソコンの IP アドレスは 192.168.0.123 などに設定します。           <div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-top: 5px;">             パソコンの IP アドレスの設定方法がわからぬ場合は、以下の個所を参照してください。  <a href="#">【パソコンに固定の IP アドレスを設定するには】(206ページ)</a> </div> </td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>           IP アドレスを設定できましたら、InternetExplorer を起動し、アドレス欄に以下を入力して開きます。            http://192.168.0.200/      <b>※本製品の IP アドレスが 192.168.0.200 の場合</b> <div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-top: 5px;">           本製品の IP アドレスを変更されている場合は、変更した IP アドレスを入力してください。         </div> </td> </tr> </table>	①	本製品の STATUS ランプを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>赤く点滅している場合</b>            本製品の IP アドレスは 192.168.0.200 に設定されています。            パソコンの IP アドレスを 192.168.0.xxx に設定します。            設定方法は、次の②の手順をご覧ください。         </li> <li>・<b>緑色に点灯している場合</b>            本製品の IP アドレスは、設定画面で設定した値に設定されています。            本製品に設定した IP アドレスにあわせてパソコンの IP アドレスを設定します。            設定方法は、次の②の手順をご覧ください。         </li> </ul> <div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-top: 5px;">           本製品の IP アドレスが分からぬ場合は、以下の個所を参照してください。  <a href="#">【本製品に設定した IP アドレスを忘れた】(191ページ)</a> </div>	②	パソコンの IP アドレスを設定します。 本製品の IP アドレスと同じセグメントのアドレスに設定します。 例) 本製品の IP アドレスが 192.168.0.200 の場合・・・パソコンの IP アドレスは 192.168.0.123 などに設定します。 <div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-top: 5px;">             パソコンの IP アドレスの設定方法がわからぬ場合は、以下の個所を参照してください。  <a href="#">【パソコンに固定の IP アドレスを設定するには】(206ページ)</a> </div>	③	IP アドレスを設定できましたら、InternetExplorer を起動し、アドレス欄に以下を入力して開きます。 http://192.168.0.200/ <b>※本製品の IP アドレスが 192.168.0.200 の場合</b> <div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-top: 5px;">           本製品の IP アドレスを変更されている場合は、変更した IP アドレスを入力してください。         </div>
①	本製品の STATUS ランプを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>赤く点滅している場合</b>            本製品の IP アドレスは 192.168.0.200 に設定されています。            パソコンの IP アドレスを 192.168.0.xxx に設定します。            設定方法は、次の②の手順をご覧ください。         </li> <li>・<b>緑色に点灯している場合</b>            本製品の IP アドレスは、設定画面で設定した値に設定されています。            本製品に設定した IP アドレスにあわせてパソコンの IP アドレスを設定します。            設定方法は、次の②の手順をご覧ください。         </li> </ul> <div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-top: 5px;">           本製品の IP アドレスが分からぬ場合は、以下の個所を参照してください。  <a href="#">【本製品に設定した IP アドレスを忘れた】(191ページ)</a> </div>						
②	パソコンの IP アドレスを設定します。 本製品の IP アドレスと同じセグメントのアドレスに設定します。 例) 本製品の IP アドレスが 192.168.0.200 の場合・・・パソコンの IP アドレスは 192.168.0.123 などに設定します。 <div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-top: 5px;">             パソコンの IP アドレスの設定方法がわからぬ場合は、以下の個所を参照してください。  <a href="#">【パソコンに固定の IP アドレスを設定するには】(206ページ)</a> </div>						
③	IP アドレスを設定できましたら、InternetExplorer を起動し、アドレス欄に以下を入力して開きます。 http://192.168.0.200/ <b>※本製品の IP アドレスが 192.168.0.200 の場合</b> <div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-top: 5px;">           本製品の IP アドレスを変更されている場合は、変更した IP アドレスを入力してください。         </div>						

<b>原因</b>	セキュリティ関連のソフトウェアが制限している。
<b>対処</b>	セキュリティ関連のソフトウェアのファイヤウォール機能により制限されている場合があります。 ファイヤウォール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはファイヤウォールの制限を受けないように設定を変更してお試しください。 なお、ファイヤウォール機能に関する設定については、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問合せください。


<b>原因</b>	以前に設定した本製品の IP アドレスが間違っている、あるいは、正しく設定していなかった。
<b>対処</b>	RESET ボタンで、本製品の IP アドレスを出荷時設定（192.168.0.200）に戻してください。 <a href="#">【IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】(126ページ) 参照</a>  出荷時設定に戻した後、再度、最初から本製品の IP アドレスの設定をやり直してください。 <a href="#">【Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】(23ページ) 参照</a>

原因	Web ブラウザが、プロキシ経由でインターネット接続するようになっている。
対処	ブラウザがプロキシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品の設定画面を呼び出す事ができません。 ブラウザの設定でプロキシサーバーを使わない設定にしてください。
 <b>注意</b> 本製品の設定終了後は、プロキシ設定を元に戻してください。	


以下の箇所を参照してください。

## Mac OS でプロキシサーバー設定を無効にする設定

**1** [アップルメニュー]→[場所] (または [ネットワーク環境]) →[ネットワーク環境設定...]を選択します。

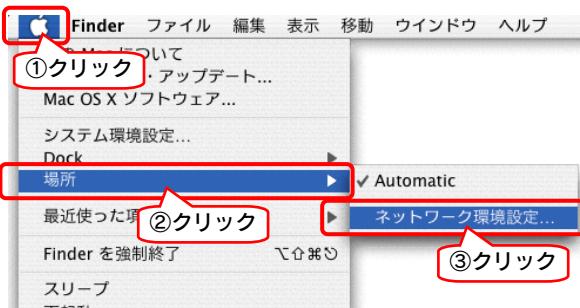

**2** [プロキシ]タブをクリックし、以下の設定を行います。

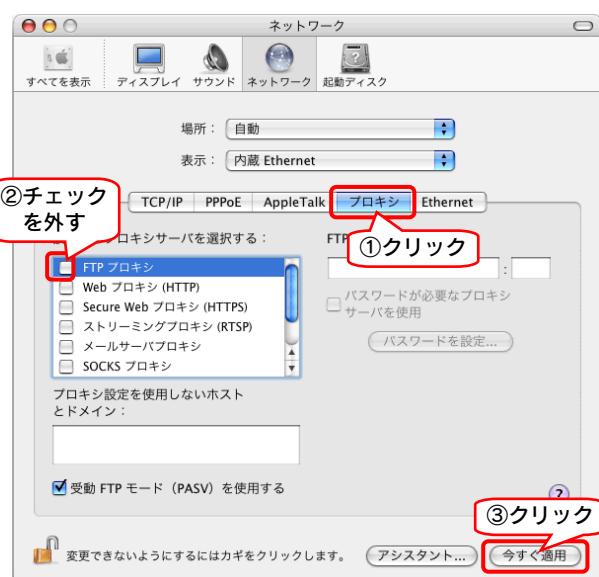

**3** 設定後、左上の(x)をクリックして画面を閉じます。

以上で設定は完了です。

## パソコンと本製品を直接接続すると、STATUS ランプが赤く点滅している

原因	はじめて本製品をパソコンに接続した。
対処	パソコンにはじめて直接接続した場合、STATUS ランプが赤く点滅します。 設定画面で、本製品の IP アドレスを固定に設定し、電源ボタンで一度本製品の電源を切り(シャットダウン)後、再度本製品の電源を入れれば、STATUS ランプが緑色に点灯します。

## [LANDISK の名前]を変更したい

対処 以下の箇所を参照してください。

### [LANDISK の名前]の変更手順

1 設定画面の [ネットワーク] → [基本設定] を順にクリックします。




2 [LANDISK の名前] の項目で、[LANDISK の名前] を変更できます。



LANDISK の名前  
ネットワーク上（[マイネットワーク] あるいは [ネットワークコンピュータ] など）に表示される本製品の名称です。  
※変更する場合は、必ずメモしてください。  
※使用できる文字には制限があります。  
【文字制限一覧】（147ページ）を参照してください。

3 設定された内容を確認後、Web ブラウザを閉じてください。

#### 結果



これで設定は完了です。

## 【ACT/LINK ランプが点灯あるいは点滅していない】

原因	接続が正しく行われていない。
対処	本製品の電源が入っているか（[STATUS] ランプが緑色に点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか（背面の [ACT/LINK] ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 本製品を接続したブロードバンドルーター やハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。

原因	接続先のネットワーク機器の電源が入っていない。
対処	本製品接続先のネットワーク機器（ルーターやハブなど）の電源が入っているかご確認ください。

## 【ファイアウォールソフトで、本製品に対してアクセスを許可させたい場合、どのポート番号で設定すればよいかわからない】

対処	137～139 番、445 番のポートに対してアクセスを許可する設定を行ってください。 詳しい設定方法については、アプリケーションメーカーにご確認ください。
----	---

## 【パソコンの IP アドレスがわからない】


対処	パソコンの IP アドレスは以下の方法で確認することができます。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ Windows の場合 添付ユーティリティ「Magical Finder」で確認することができます。以下の個所を参照してください。 <a href="#">【Windows パソコンの IP アドレスの確認】(次ページ)参照</a></li><li>・ Mac OS X の場合 OS 標準の「ネットワーク」画面で確認することができます。以下の個所を参照してください。 <a href="#">【Mac OS X パソコンの IP アドレスの確認】(192ページ)参照</a></li></ul>
----	---

## Windows パソコンの IP アドレスの確認

Windows パソコンの IP アドレスは、添付ユーティリティ「Magical Finder」で確認することができます。

- 7 添付 DVD をセットし、起動してきたサポートソフトメニューの[Magical Finder 起動]をクリックすれば、「Magical Finder」が起動します。

Magical Finder 起動

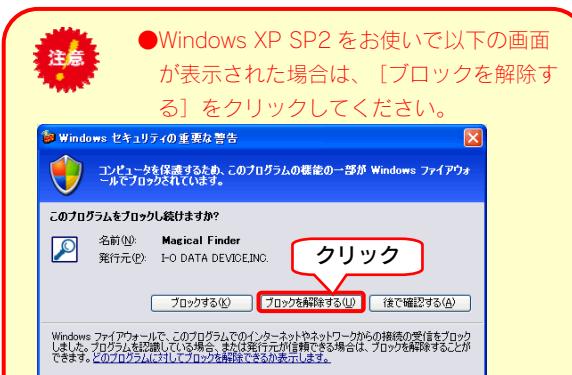

- Windows Vista®をお使いで、DVD を挿入すると、以下の画面が表示された場合、[Autorun.exe の実行]をクリックしてください。







### サポートソフトメニューが表示されていない場合

- ① [マイコンピュータ]を開きます。  
※Windows Vista®では[スタート]→[コンピュータ]をクリックします。  
② 「HDL4Gxxx」※アイコンをダブルクリックします。  
※xxxにはサポートソフトのバージョンが表示されます。  
(サポートソフトメニューが表示されない場合は、さらに[Autorun.exe]アイコンをダブルクリックしてください。)

- 2 自動で本製品が検索されますので、[IP 設定]ボタンをクリックします。  
※本製品の電源がONになってから、検索されるまでに約1~2分かかる場合があります。

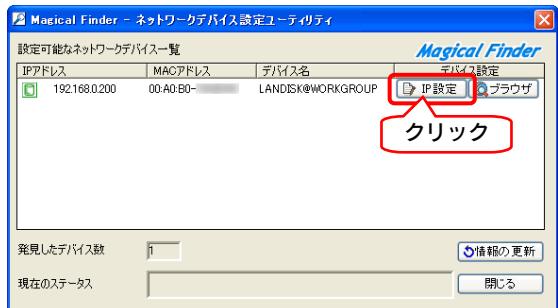

- 3 本製品が検索されない！  
対処1：30秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをクリックしてください。  
対処2：以下の箇所を参照してください。  
【困ったときには】の185ページ

- 3 管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定されていません）、[OK]ボタンをクリックします。



- 4 「パスワードが間違っています。」と表示された！  
対処：[OK]ボタンをクリック後、以下の箇所を参照してください。  
【困ったときには】の203ページ

- 4 表示された [IP アドレス設定] 画面の [このコンピュータの IP アドレス] で確認できます。




以上で確認は、終了です。

## Mac OS XパソコンのIPアドレスの確認


Mac OS XパソコンのIPアドレスは、OS標準の「ネットワーク」画面で確認することができます。

- 7 [アップルメニュー]→[場所]（または[ネットワーク環境]）  
→[ネットワーク環境設定...]を選択します。

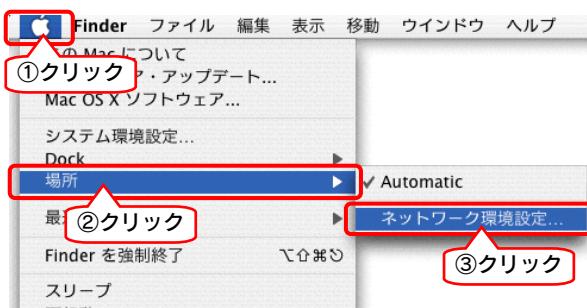


- 2 [ネットワーク]画面が表示されます。  
[表示:]から[内蔵 Ethernet]または[Ethernet]を選択します。  
表示された画面の[TCP/IP]タブで現在のIPアドレスの設定を確認できます。  
ただし、固定のIPアドレスで使用している場合と、DHCPサーバーを利用している場合では設定が異なります。

### ▼IPアドレスを固定で使用している場合

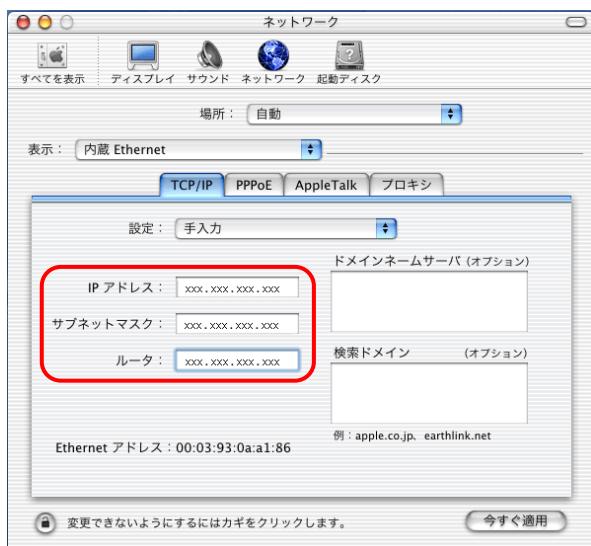

表示されている[IPアドレス] [サブネットマスク]がパソコンに設定されている値です。

### ▼DHCPサーバーを使用している場合

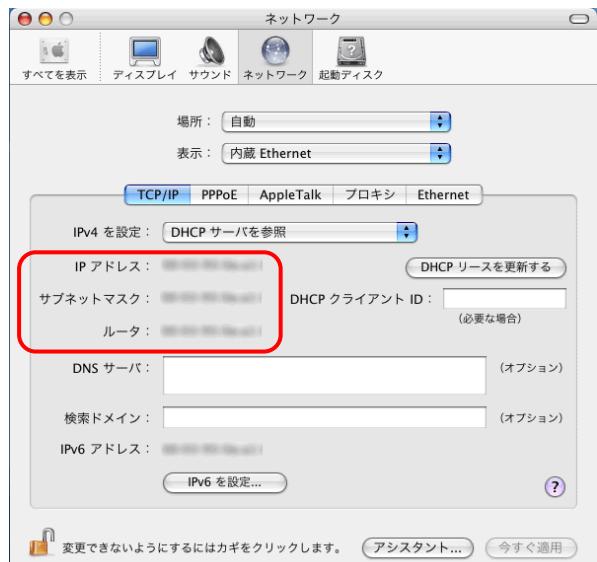

表示されている[IPアドレス] [サブネットマスク]がパソコンに設定されている値です。

DHCPサーバーご利用は、通常、[IPv4を設定]（または[設定]）で[DHCPサーバーを参照]を選択します。

表示されている[IPアドレス] [サブネットマスク]は、パソコンがDHCPサーバーより取得した（DHCPサーバーから割り当てられた）値です。

## ◆本製品へのアクセス時のトラブル

「LANDISK」のアイコンを開いたり、共有フォルダを開こうとすると、「アクセス権限が無い」とエラーが表示されたり、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示される

原因	共有フォルダにアクセス権限の設定を行っていて、本製品に登録したユーザー名、パスワードと、パソコンからログオンしたユーザー名とパスワードが一致していない。
対処	<p>ネットワークログイン時に入力する【ユーザー名】、【パスワード】と本製品に登録したユーザーの【ユーザー名】、【パスワード】が一致するように、本製品とパソコンの設定をご確認ください。 パソコンの設定については、次を確認してください。</p> <p>▼Windows Vista®/XP/2000 の場合 OS 側にユーザー登録しなおします。 ユーザー登録されていない場合には、本製品に登録した【ユーザー名】【パスワード】と同じユーザーアカウントを作成してください。</p> <p>▼Mac OS X の場合 [移動] → [サーバーへ接続…] で本製品の IP アドレスを設定後、[接続] ボタンをクリックした際に表示される画面で、[登録ユーザー] を選択し、[名前] と [パスワード] に本製品に登録した【ユーザー名】と【パスワード】を入力してください。</p>

Mac OS(バージョン問わず)から書き込んだファイルを Windows から削除すると、本製品の共有へ Mac OS からファイル保存ができなくなる

原因	本製品のシステムに採用されている Windows サービスと Macintosh サービス間のファイル保存情報に不整合が生じたため。
対処	Mac OS のデスクトップ上にマウントした共有を一度、ゴミ箱へ捨て再度、Finder(Mac OS X)、またはネットワークブラウザ(Mac OS)から本製品の共有へアクセスしてください。

## 【本製品にアクセスできないパソコンがある (他のパソコンからは既に LANDISK にアクセスできている場合)】

<b>対処</b>	既に別のパソコンが本製品にアクセスできている場合、本製品自体の動作、設定には問題はありません。 LANDISK に接続できないパソコンで以下の点をご確認ください。
▼Windows の場合	<p>「コンピュータの検索」にて LANDISK の名前ではなく、本製品に設定されている IP アドレスで検索を行ってみてください。</p> <p>●IP アドレスの検索で見つかる場合</p> <p>TCP/IP で正しく通信できていますので、IP アドレス設定は正常です。 また、検索の結果表示された共有フォルダへのアクセスをお試しください。</p> <p>●IP アドレスの検索で見つからない場合</p> <p>検索した IP アドレスが LANDISK に設定されたものではない、または IP アドレスが正しく設定されていない可能性があります。以下の点をご確認ください。</p> <p>&lt;本製品の IP アドレスに PING を実行する&gt;</p> <p>①MS-DOS プロンプト（コマンドプロンプト）を起動します。 Windows Vista®/XP/2000 の場合 「スタート」 - 「プログラム（すべてのプログラム）」 - 「アクセサリ」 - 「コマンドプロンプト」を起動します。</p> <p>②「ping」と入力し、スペースを 1 文字あけてから、本製品の IP アドレスを入力し Enter キーを押します。 入力例) C:\&gt;ping 192.168.0.200 [Enter]</p> <p>③応答メッセージが表示されますので、メッセージ内容によりそれぞれの対処をご確認ください。</p> <p>&lt;「Reply from ...」と応答があった場合&gt; OS のファイル共有サービスが正しく動作していない可能性があります。 お使いの LAN アダプターのドライバーを再インストールしてみてどうかお試しください。</p> <p>&lt;「Request time out」と応答があった場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・本製品の IP アドレスが、パソコンの IP アドレスと同じセグメントの IP アドレスになっているかを確認してください。 Windows パソコンの場合、[MagicalFinder] より確認することができます。 <a href="#">【本製品に設定されている IP アドレスを調べたい】（204ページ）</a></li><li>・ファイアウォールソフトがインストールされている場合には、一時的に機能を無効にしてみてどうかご確認ください。</li></ul>
▼Macintosh の場合	<a href="#">【Landisk】が見つからない、もしくは、接続できない】（198ページ）</a> の対処をご確認ください。

## 【本製品にネットワーク経由で接続するパソコンの台数に制限はありますか？】

<b>対処</b>	本製品にネットワーク経由で接続可能な端末数について、Windows では制限は設けておりませんが、同時接続台数が増加するとパフォーマンスが低下します。
	<ul style="list-style-type: none"><li>・ Windows パソコンの場合：推奨する同時接続台数は 8 台まで（ネットワークドライブの割り当てでも同様です。）</li><li>・ Mac OS パソコンの場合：推奨する同時接続台数は 8 台まで（最大 16 台まで）</li></ul>

## ◆本製品へアクセス時のトラブル（Windows）

### 【[コンピュータの検索]で[Landisk]が見つからない】

原因	共有サービスが有効になっていない。
対処	設定画面の [ネットワーク] → [サービス設定] （161ページ）で、「Microsoft ネットワークファイル共有」にチェックが入っていることを確認してください。 また、[共有管理] → [共有フォルダー観] （162ページ）より、アクセスしたい共有フォルダの「Microsoft ネットワークファイル共有」が有効になっていることもご確認ください。



原因	ネットワークの参照に時間がかかっている。
対処	[表示] メニュー→[最新の情報に更新] をクリックしてください。

原因	本製品がネットワークに正しく接続されていない。
対処	本製品の電源が入っているか（[STATUS] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか（背面の [ACT/LINK] ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 (本製品を接続したブロードバンドルーター やハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。)

原因	ファイアウォール系のソフトウェアを使用している。
対処	ファイアウォール系のソフトウェアで、本製品のコンピュータ名（初期値は「Landisk」）や本製品の IP アドレス（初期値は「192.168.0.200」）を使用できるように設定してください。 詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

原因	本製品の IP アドレスを変更後、検索しようとしている。
対処	パソコンを一度再起動する必要があります。 Windows が以前の情報を保持しているため、再起動で保持している情報を一度クリアする必要があるからです。

原因	Windows のネットワーク機能が不安定なため、ネットワーク参照が正しく行えない。
対処	・ 設定画面が開けることをご確認ください。 ・ LAN アダプターが正常に認識されていることをご確認ください。（詳しくは、各 LAN アダプターの取扱説明書をご覧ください。）

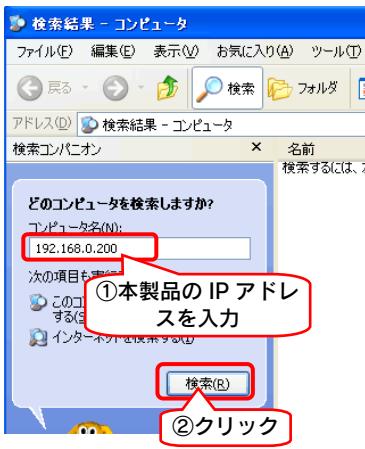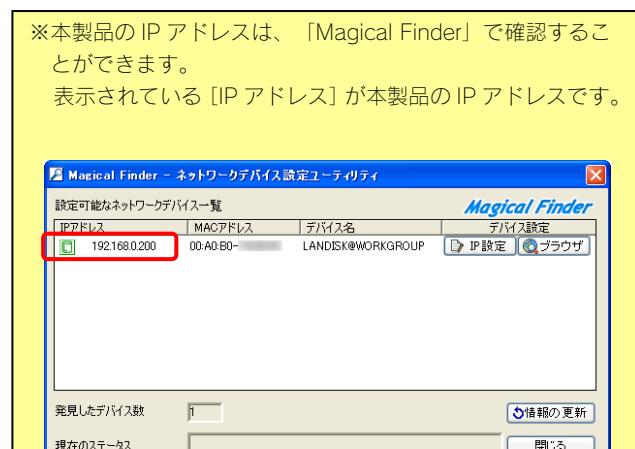原因	パソコン側の名前解決がうまくいっておらず、[LANDISK](コンピュータ名)の文字での検索では検索されない。
対処	<p>本製品に設定されているIPアドレス（出荷時は、192.168.0.200）を入力して検索してみてください。</p>  <p>※本製品のIPアドレスは、「Magical Finder」で確認することができます。 表示されている [IPアドレス] が本製品のIPアドレスです。</p> 

原因	お使いのネットワークのIPアドレスのセグメントが本製品のIPアドレスと異なっている。
対処	<p>▼ブロードバンドルーターなどのDHCPサーバーをお使いの環境の場合 →一旦本製品の電源を入れ直していただき、再度検索できるかどうかお試しください。</p> <p>▼DHCPサーバーがない場合 →本製品のIPアドレスをお使いのネットワークに合ったIPアドレスに変更してください。</p>

原因	すでにLANDISK <sup>※1</sup> を使用しているネットワーク内へ本製品を導入する際に、本製品の【LANDISKの名前】を変更していない。  ※1 HDL、HDL-W、HDL-F、HDL-G、HDL-GW、HDL-GZ、HDL-GX、HDL-GT、HDL-GTR.、HDL-AV、HDL4-Gの各シリーズ
対処	本製品を複数台使用する場合や他の弊社製LANDISKと併用する場合など、LANDISKを複数台使用する場合は、導入する本製品の【LANDISKの名前】を、すでに導入済みのLANDISKと重複しない名前に変更する必要があります。 設定方法は、以下の個所を参照してください。 <a href="#">【LANDISKの名前】を変更したい】（189ページ）</a> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">           ※本製品の出荷時の【LANDISKの名前】は、LANDISK共通の”LANDISK”となっています。            ネットワーク導入時に、他のLANDISKの【LANDISKの名前】を出荷時設定の”LANDISK”的まま変更していない場合は、本製品の【LANDISKの名前】を変更する必要があります。         </div>

原因	本製品とお使いのパソコンのワークグループ名が異なる。
対処	<p>本製品とパソコンのワークグループ名を一致するように設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品のワークグループ名・・・設定画面の【ネットワーク】→【基本設定】（159ページ）参照</li> <li>・パソコンのワークグループ名・・・【Windowsパソコンの【ワークグループ名】がわからない】（216ページ）参照</li> </ul>

## Windows上から本製品を参照した場合に、見覚えのないフォルダやファイルがある

原因	Mac OSで、フォルダを作成したり、ファイルをコピーした。
対処	Mac OSで、フォルダを作成したり、ファイルをコピーした際は、作成したファイル（フォルダ）の他に、別のファイル（フォルダ）が作成されます。（例：「.AppleDouble」、「.AppleDB」など、Windows上から見ると、見覚えの無いファイル、フォルダになります。） このファイル（フォルダ）には、Mac OSユーザー用の必要な情報が書き込まれていますので、削除しないでください。

原因	アプリケーションが作業中に作成・削除した。
対処	アプリケーションによっては、作業ファイルを作成・削除するものがあります。 そのため、【ごみ箱】フォルダにファイルやフォルダがある場合があります。

## Windows Vista®/XP/2000 のパソコンからユーザー権限共有フォルダにログオンしようとすると、エラーメッセージが出てきてログオンができない

<b>原因</b>	LANDISK に登録したユーザー名・パスワードと、Windows のパソコンに登録したユーザー名とパスワードが一致していない可能性が考えられます。
<b>対処</b>	LANDISK に登録したユーザー名・パスワードを、Windows のパソコンでも作成し、OS ログイン時にそのユーザー名・パスワードを使ってログインしてください。

## [Magical Finder]で本製品が検索されない

<b>原因</b>	接続が正しく行われていない。
<b>対処</b>	本製品の電源が入っているか（[STATUS] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか（背面の [ACT/LINK] ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 (本製品を接続したプロードバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。)

<b>原因</b>	検索に時間がかかる。
<b>対処</b>	30 秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックしてください。

<b>原因</b>	セキュリティ関連のソフトウェア（ファイアウォールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索されるかどうかをお試しください。また、一時的に停止した場合に検索されるようになった場合には、「MagicalFinder」をファイアウォールソフトの除外設定を行うと、ファイアウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。（詳しいソフトウェアの操作方法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください）。
<b>対処</b>	

### ＜参考：Windows Vista®の Windows ファイヤーウォール機能の除外設定＞

- ① あらかじめ「MagicalFinder」をパソコンにインストールします。  
1)添付の DVD をパソコンにセットすると、自動的にメニューが表示されます。  
2)「サポートソフトインストール」→「MagicalFinder」をクリックし、画面の指示に従いインストールを行ってください。
- ② 「スタート」 - 「コントロールパネル」 - 「Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」を開きます。  
※ユーザーアカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。
- ③ 「例外」タブをクリックし、「プログラムの追加」ボタンをクリックします。
- ④ 一覧から「MagicalFinder」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- ⑤ 「プログラムおよびサービス」の一覧に「Magical Finder」が追加されることを確認し、「OK」ボタンをクリックします。

以上で Windows Vista®のファイヤーウォール機能を有効にした状態で、本製品の動作は制限されず検索が行えます。

### ＜参考：WindowsXP ServicePack2 の Windows ファイヤーウォール機能の除外設定＞

- ① あらかじめ「MagicalFinder」をパソコンにインストールします。  
1)添付の DVD をパソコンにセットすると、自動的にメニューが表示されます。  
2)「サポートソフトインストール」→「MagicalFinder」をクリックし、画面の指示に従いインストールを行ってください。
- ② 「スタート」 → 「コントロールパネル」 → 「セキュリティセンター」を開きます。
- ③ 一番下の「Windows ファイヤーウォール」をクリックします。
- ④ 「例外」タブをクリックし、「プログラムの追加」ボタンをクリックします。
- ⑤ 一覧から「MagicalFinder」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- ⑥ 「プログラムおよびサービス」の一覧に「Magical Finder」が追加されることを確認し、「OK」ボタンをクリックします。

以上で WindowsXPSP2 のファイヤーウォール機能を有効にした状態で、本製品の動作は制限されず検索が行えます。 [スタート]→[すべてのプログラム]→[I-O DATA]-[Magical Finder]をクリックすると、Magical Finder が起動し、本製品が検索されます。設定変更や設定画面を開く際にご利用ください。

<b>原因</b>	本製品が再起動中である。
<b>対処</b>	本製品が起動するまで（[STATUS] ランプが緑色に点灯※するまで）お待ちください。 ※DHCP サーバーの無いネットワークに接続した場合は、赤点滅します。

## ◆本製品へアクセス時のトラブル (Macintosh)

[Landisk]が見つからない、もしくは、接続できない

原因	本製品がネットワークへ正しく接続されていない。
対処	本製品の電源が入っているか（[STATUS] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか（背面の [ACT/LINK] ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 (本製品を接続したブロードバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。)

原因	ファイアウォール系のソフトウェアを使用している。
対処	ファイアウォール系のソフトウェアで、本製品のコンピュータ名（初期値は「Landisk」）や本製品の IP アドレス（初期値は「192.168.0.200」）を使用できるように設定してください。 詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

原因	すでに LANDISK <sup>※1</sup> を使用しているネットワーク内へ本製品を導入する際に、本製品の [LANDISK の名前] を変更していない。 <sup>※1</sup> HDL、HDL-W、HDL-F、HDL-G、HDL-GW、HDL-GZ、HDL-GX、HDL-GT、HDL-GTR、HDL-AV、HDL4-G の各シリーズ
対処	本製品を複数台使用する場合や他の弊社製 LANDISK と併用する場合など、LANDISK を複数台使用する場合は、導入する本製品の [LANDISK の名前] を、すでに導入済みの LANDISK と重複しない名前に変更する必要があります。 設定方法は、以下の箇所を参照してください。 <a href="#">[[LANDISK の名前] を変更したい】 (189ページ)</a>  ※本製品の出荷時の [LANDISK の名前] は、LANDISK 共通の” LANDISK” となっています。 ネットワーク導入時に、他の LANDISK の [LANDISK の名前] を出荷時設定の” LANDISK” のまま変更していない場合は、本製品の [LANDISK の名前] を変更する必要があります。

### Mac OS X のみ

原因	LANDISK の名前で検索できない。
対処	[サーバーへ接続] 画面で、本製品の IP アドレスを使用して接続してください。 入力する IP アドレスは、本製品に設定されている IP アドレスを入力します。 DHCP サーバーが割り当てる IP アドレスが分からぬ場合、 <a href="#">【本製品の IP アドレスを調べたい】 (204ページ)</a> をご覧ください。 ●IP アドレスを指定して接続する場合： afp://192.168.0.200/

## ◆設定画面に関するトラブル

(Windows)

ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない

対処1	添付のDVD内の「MagicalFinder」を起動し、本製品を検索してみてください。 詳しくは <a href="#">【設定画面の開き方】(30ページ)</a> をご覧ください。
-----	--

対処2	セキュリティ関連のソフトウェア（ファイアウォールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索されるかどうかをお試しください。 また、一時に停止した場合に検索されるようになった場合には、「MagicalFinder」をファイアウォールソフトの除外設定を行うと、ファイアウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。 (詳しいソフトウェアの操作方法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください)。
-----	--

### ＜参考：Windows Vista®のWindows ファイヤーウォール機能の除外設定＞

- ① あらかじめ「MagicalFinder」をパソコンにインストールします。  
1)添付のDVDをパソコンにセットすると、自動的にメニューが表示されます。  
2)「サポートソフトインストール」→「MagicalFinder」をクリックし、画面の指示に従いインストールを行ってください。
  - ② [スタート] - [コントロールパネル] - [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可]を開きます。  
※ユーザーアカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。
  - ③ [例外] タブをクリックし、[プログラムの追加] ボタンをクリックします。
  - ④ 一覧から「MagicalFinder」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。
  - ⑤ 「プログラムおよびサービス」の一覧に「Magical Finder」が追加されることを確認し、[OK] ボタンをクリックします。
- 以上でWindows Vista®のファイアウォール機能を有効にした状態で、本製品の動作は制限されず検索が行えます。

### ＜参考：WindowsXP ServicePack2 の Windows ファイヤーウォール機能の除外設定＞


- ① あらかじめ「MagicalFinder」をパソコンにインストールします。  
1)添付のDVDをパソコンにセットすると、自動的にメニューが表示されます。  
2)「サポートソフトインストール」→「MagicalFinder」をクリックし、画面の指示に従いインストールを行ってください。
  - ② [スタート] → [コントロールパネル] → [セキュリティセンター]を開きます。
  - ③一番下の「Windows ファイアウォール」をクリックします。
  - ④ [例外] タブをクリックし、[プログラムの追加] ボタンをクリックします。
  - ⑤ 一覧から「MagicalFinder」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。
  - ⑥ 「プログラムおよびサービス」の一覧に「Magical Finder」が追加されることを確認し、[OK] ボタンをクリックします。
- 以上でWindowsXPSP2のファイアウォール機能を有効にした状態で、本製品の動作は制限されず検索が行えます。  
[スタート]→[すべてのプログラム]→[I-O DATA]-[Magical Finder]をクリックすると、Magical Finderが起動し、本製品が検索されます。設定変更や設定画面を開く際にご利用ください。

## (Mac OS)

ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない

<b>原因</b>	接続が正しく行われていない。
<b>対処</b>	本製品の電源が入っているか（[STATUS] ランプが緑色に点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか（背面の [ACT/LINK] ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 <a href="#">【ACT/LINK ランプが点灯あるいは点滅していない】（190ページ）</a> 本製品を接続したブロードバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。

<b>原因</b>	セキュリティ関連のソフトウェアが制限している。
<b>対処</b>	セキュリティ関連のソフトウェアのファイヤウォール機能により制限されている場合があります。 ファイヤウォール機能を本製品設定時のみ解除していただき、本製品のソフトウェアはファイヤウォールの制限を受けないように設定を変更してお試しください。 なお、ファイヤウォール機能に関する設定については、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問合せください。
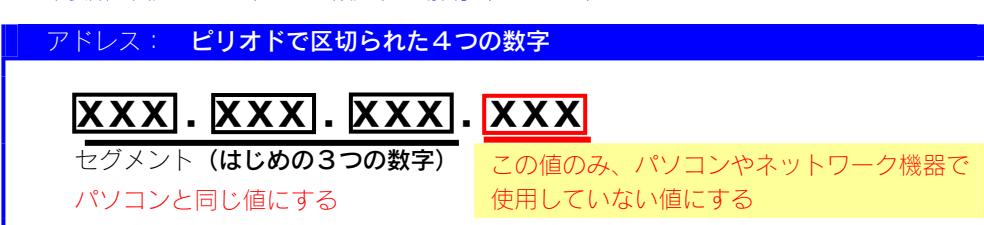
<b>原因</b>	(本製品に固定の IP アドレスを設定した場合) 本製品と設定用パソコンの IP アドレスのセグメント値が合っていない。
<b>対処</b>	お使いのパソコンの IP アドレスが例えば「192.168.1.xxx」に設定されている環境で、本製品の IP アドレスが「192.168.0.200」に設定されているなど、セグメント値が合っていないことが考えられます。（以下の図参照） 本製品の IP アドレスの設定を、お使いのネットワーク環境にあわせて設定し直してください。 <a href="#">【Windows で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】（14ページ）</a> <a href="#">【Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】（23ページ）</a> 

<b>原因</b>	本製品が DHCP クライアントに設定されているため、IP アドレスがわからない。
<b>対処</b>	<a href="#">【本製品の IP アドレスを調べたい】（204ページ）</a> を参照してください。

<b>原因</b>	設定画面を開こうとしているパソコンの IP アドレス設定が間違っている。
<b>対処</b>	設定画面を開こうとしている以外のパソコンで、設定画面が開けないかお試しください。 開ける場合は、開けなかったパソコン側の IP アドレスの設定が本製品にアクセスできる設定になっていない可能性があります。本製品を設定時にパソコンの IP アドレスやサブネットマスクを一時的に変更していた場合などは、本製品設定前の IP アドレスやサブネットマスクに戻してください。

<b>原因</b>	すでに LANDISK <sup>※1</sup> を使用しているネットワーク内へ本製品を導入する際に、本製品の [LANDISK の名前] を変更していない。 <sup>※1</sup> HDL、HDL-W、HDL-F、HDL-G、HDL-GW、HDL-GZ、HDL-GX、HDL-GT、HDL-GTR、HDL-AV HDL4-G の各シリーズ
<b>対処</b>	本製品を複数台使用する場合や他の弊社製 LANDISK と併用する場合など、LANDISK を複数台使用する場合は、導入する本製品の [LANDISK の名前] を、すでに導入済みの LANDISK と重複しない名前に変更する必要があります。 設定方法は、 <a href="#">【[LANDISK の名前]を変更したい】（189ページ）</a> の個所を参照してください。 


<b>原因</b>	以前に設定した本製品の IP アドレスが間違っている、あるいは、正しく設定していなかった。
<b>対処</b>	RESET ボタンで、本製品の IP アドレスを出荷時設定（192.168.0.200）に戻してください。 <a href="#">【IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】（126ページ）</a> 参照 出荷時設定に戻した後、再度、最初から本製品の IP アドレスの設定をやり直してください。 <a href="#">【Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】（23ページ）</a> 参照

原因	Web ブラウザが、プロキシ経由でインターネット接続するようになっている。
対処	ブラウザがプロキシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品の設定画面を呼び出す事ができません。 ブラウザの設定でプロキシサーバーを使わない設定にしてください。
<b>注意</b> 本製品の設定終了後は、プロキシ設定を元に戻してください。	


以下の箇所を参照してください。

## Mac OS でプロキシサーバー設定を無効にする設定

- 1** [アップルメニュー]→[場所] (または [ネットワーク環境]) →[ネットワーク環境設定...]を選択します。

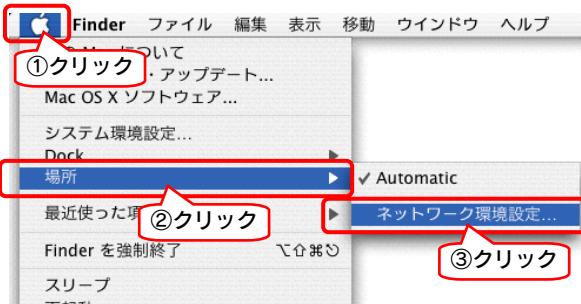

- 2** [プロキシ]タブをクリックし、以下の設定を行います。

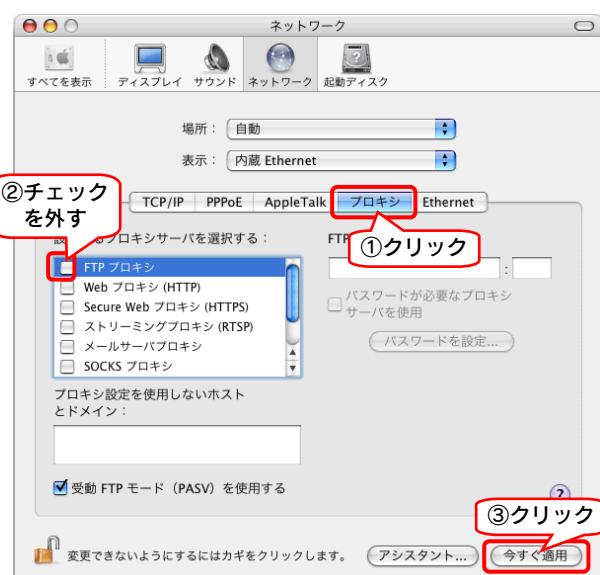

- 3** 設定後、左上の(x)をクリックして画面を閉じます。

以上で設定は完了です。

## 設定画面で一部表示されない項目がある

原因	セキュリティ関連のソフトウェアの影響により表示されない。
対処	セキュリティ関連のソフトウェアのファイヤウォール機能により制限されている場合があります。 ファイヤウォール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはファイヤウォールの制限を受けないように設定を変更してお試しください。 なお、ファイヤウォール機能に関する設定については、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問合せください。

原因	ブラウザのセキュリティレベルが高く設定されている。
対処	本製品の設定時のみセキュリティレベルを「中」に設定してください。 設定後は、元の「高」設定に戻してください。  ■Internet Explorer5.x/6/7をご利用の場合 【Windowsの場合】 ①デスクトップ、またはスタートメニューにある「Internet Explorer」のアイコンを右クリックし、メニューの中の[プロパティ]または、「インターネットのプロパティ」をクリックし、[インターネットオプション]もしくは[インターネットのプロパティ]を開いてください。 ②[セキュリティ]タブをクリックし、[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に合わせます。 ③[OK]ボタンをクリックします。  以上で終了です。  【Mac OS Xの場合】 ①.[編集]→[初期設定]をクリックします。 ②[セキュリティゾーン]をクリックします。 ③[セキュリティゾーン]で[中]にチェックをします。 ④[OK]ボタンをクリックします。  以上で終了です。

## 空き容量が実際より少ない気がする

原因	【ごみ箱】フォルダのファイルが多数ある。
対処	各共有の【ごみ箱】フォルダを空にしてください。

## 設定画面で文字が入力できない

原因	入力個所をクリックしていない。
対処	一度入力したい個所をクリックしてから入力してください。
原因	入力できない文字を入力しようとしている。
対処	入力できる文字かを確認してから入力してください。 本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。 <a href="#">【文字制限一覧】（147ページ）</a> をご覧ください。

## 設定画面上から入力できる文字制限について

対処	<a href="#">【文字制限一覧】（147ページ）</a> をご覧ください。
----	---

## 【パスワード認証に失敗し設定画面を表示できない

<b>原因</b>	パスワードが間違っています。
<b>対処</b>	出荷時設定では、「パスワード：（なし）」に設定されています。 出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せずに【OK】ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。 設定画面の【管理者パスワードの変更】でパスワードを設定した場合は、そのパスワードをパスワード入力欄に入力する必要があります。 再度パスワードをご確認いただき入力しなおしてみてください。 パスワードを忘れてしまった場合は、【IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】(126ページ)参照をご覧になり、出荷時状態に戻してください。

<b>原因</b>	空白(スペース)のみのパスワードになっています。
<b>対処</b>	パスワード無しに設定したつもりで、空白(スペース)で設定されていることがありますので、空白(スペース)を入力してみてください。ログオンできない場合は、上の原因をご覧ください。

## 【設定画面にログオンするためのパスワードがわからない

<b>対処</b>	出荷時設定では、「パスワード：（なし）」に設定されています。 出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せずに【OK】ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。 設定画面の【管理者パスワードの変更】でパスワードを設定した場合は、そのパスワードをパスワード入力欄に入力する必要があります。 再度パスワードをご確認いただき入力しなおしてみてください。 パスワードを忘れてしまった場合は、【IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】(126ページ)参照をご覧になり、出荷時状態に戻してください。
-----------	--

以下のメッセージが表示された  
「現在システムは処理中です。  
しばらく待ってから操作してください。」

<b>原因</b>	設定処理実行中に他の設定をしようとした。
<b>対処</b>	他の設定処理が実行中でないかご確認ください。 設定処理の途中で別の設定を行おうとすると上記メッセージが表示されることがあります。

<b>原因</b>	ファームウェアが正常に動作していない。
<b>対処</b>	①いったん、本製品の電源を入れ直して、同様の操作をしてみてください。 ②本製品の初期化を行ってみてください。詳しくは、【出荷時設定に戻す】(124ページ)をご覧ください。

## 【設定画面上のハードディスク使用領域が、ドライブのプロパティと異なる

<b>対処</b>	本製品が使用するファームウェアの制限で、ハードディスクに問題はありません。
-----------	---------------------------------------

## 【設定画面の動作が遅い

<b>原因</b>	ファイル転送中、アクティブリペア中など、本製品の処理動作中である。
<b>対処</b>	以下の動作中は、本製品の操作・動作が遅くなる場合あります。 処理が終了するまでお待ちください。 ・アクティブリペア中　　・RAID リビルド中　　・ファイル共有サービス転送中/再生中 ・DLNA データベース更新中　　・iTunes データベース更新中　　・スピナップ中

# ◆本製品のIPアドレスについて

本製品に設定したIPアドレスを忘れた  
本製品に設定されているIPアドレスを調べたい




DHCPサーバーのあるネットワークで確認する場合は、毎回以下の手順を行うことをおすすめします。  
DHCPサーバーは常に固定のIPアドレスを割り当てるわけではありません。  
下記手順で一旦確認できたIPアドレスも、本製品の電源を入れなおした後やDHCPサーバーを再起動した場合などには、本製品やパソコンに割り当てられたIPアドレスが変更されている場合もあります。

## 対処1

(ネットワーク内にWindowsパソコンがある場合のみ)

添付ユーティリティ[Magical Fider]で調べる  
[Magical Finder]を起動してください。  
表示されている[IPアドレス]が本製品のIPアドレスです。

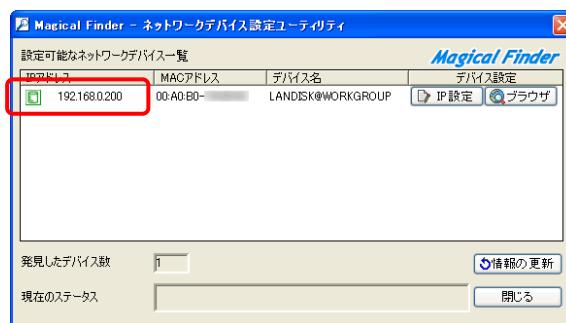

## 対処2

(DHCPサーバーのあるネットワークの場合)

DHCPサーバー内の情報から確認する  
ご使用のブロードバンドルーターなどのDHCPサーバーが、本製品に割り当てるIPアドレスの情報を記録している場合があります。詳しくは、DHCPサーバーとなっている機器の取扱説明書などをご覧ください。

## 対処3

ネットワーク内にDHCPサーバーがなく、かつ、Mac OSパソコンしかない場合は、確認する方法はありません。  
本製品からLANケーブルを取り外した後、RESETボタンで、本製品のIPアドレスを出荷時設定(192.168.0.200)に戻してください。

[【出荷時設定に戻す】\(124ページ\) 参照](#)

出荷時設定に戻した後、再度、最初から本製品のIPアドレスの設定をやり直してください。

## ◆ファイルの保存について

【本製品に保存したファイルに、「読み込みのみ」「読み書き可能」のような属性設定ができない】

対処	製品の仕様上、ファイルごとのセキュリティー設定はできません。
----	--------------------------------

【ファイル名やフォルダ名の制限について】

対処	本製品に保存できるファイルやフォルダ名は、文字制限があります。 以下の箇所を参照してください。 <a href="#">【文字制限一覧】（147ページ）</a>
----	--

【ファイルを削除するとごみ箱に一旦入りますか？】

対処	本製品の「ごみ箱機能」を有効（初期値は無効）に設定した場合は、該当フォルダの中に「ごみ箱」フォルダに一旦削除したファイルが入ります。 ごみ箱機能を無効にして削除した場合は、そのまま削除されます。  [参考] <a href="#">【ごみ箱】フォルダからファイルを戻す】（61ページ）</a>
----	---

【共有フォルダにファイルをコピーする際のサイズの制限はありますか？】

対処	OSによりファイルサイズの制限があります。 以下の箇所を参照してください。 <a href="#">【各OSで使用できるファイルサイズについて】（143ページ）</a>
----	--

# ◆ランプやブザーについて

【起動時に [ACCESS] ランプがすべて赤く点灯し、「ピーポーピーポー」となり続けている】

<b>原因</b>	本製品が起動停止の状態です。
<b>対処</b>	前面の [FUNC] ボタンを押して一旦ブザーを止めた後、起動停止画面を開いて画面の表示に応じた対処を行ってください。 詳細は、以下の個所を参照してください。 <a href="#">【起動時に [ACCESS] ランプがすべて赤く点灯し、「ピーピーピー」と鳴り続けている】(180ページ)</a>

【使用中、または、起動時に [ACCESS] ランプがすべて赤く点灯し、「ピーポーピーポーピーポー」となり続けている】

<b>原因</b>	RAID 崩壊の状態です。
<b>対処</b>	前面の [FUNC] ボタンを押して一旦ブザーを止めた後、RAID の再構成を行ってください。 詳細は、以下の個所を参照してください。 <a href="#">【強制的に RAID を再構成する】(130ページ)</a>

【STATUS ランプが赤く点滅している】

<b>原因</b>	正しく接続されていない。
<b>対処</b>	一旦本製品の電源ボタンを押して電源を切り、LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してから、再度電源を入れてください。

<b>原因</b>	DHCP サーバーから本製品の IP アドレスが取得できていない。 ※本製品の DHCP クライアント設定が on(出荷時設定)に設定されている場合で、接続したネットワークに DHCP サーバーが見つからない場合は、STATUS ランプが赤く点滅します。
<b>対処</b>	接続したネットワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 ※DHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、固定の IP アドレス：192.168.0.200 に設定されます。

<b>原因</b>	DHCP サーバーがない環境で使用している、あるいは、DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り当たらない。
<b>対処</b>	本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 <a href="#">【Windows で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】(14ページ)</a> <a href="#">【Mac OS で本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】(23ページ)</a>

<b>原因</b>	(クイックコピーでデータコピー時) コピー先が正しく接続されていない。
<b>対処</b>	コピー先に増設ハードディスクを設定している場合に、増設ハードディスクが接続されていない場合などは、接続してください。 コピー先の設定については、以下の個所を参照してください。 <a href="#">【クイックコピー機能を設定する】(85ページ)</a>

<b>原因</b>	本製品が取り扱えない USB 機器が USB ポートに接続された。
<b>対処</b>	本製品で取り扱えない USB 機器あるいはフォーマット形式の装置が USB ポートに接続された場合、接続に失敗したことを STATUS ランプの赤点滅で表示します。この場合は該当する USB 機器を本製品から取外してください。しばらくして緑点灯に変わります。

## 【パソコンと本製品を直接接続すると、STATUS ランプが赤く点滅している】

<b>対処</b>	以下の箇所を参照してください。 <a href="#">【パソコンと本製品を直接接続すると、STATUS ランプが赤く点滅している】 (189ページ)</a>
-----------	--

## 【ACT/LINK ランプが点灯または点滅していない】

<b>対処</b>	以下の箇所を参照してください。 <a href="#">【ACT/LINK ランプが点灯あるいは点滅していない】 (190ページ)</a>
-----------	--

## 【ランプの動作について知りたい】

<b>対処</b>	添付の冊子【必ずお読みください】の【各部の名称・機能】をご覧になるか、以下の箇所を参照してください。 <a href="#">【各部の名称・機能】 (138ページ)</a> <a href="#">【ランプ表示別の対応】 (132ページ)</a>
-----------	---

# ◆DLNA サーバー機能使用時のトラブル

## 【ネットワークメディアプレーヤーで本製品が表示されない】

原因	接続が正しく行われていない。
対処	本製品の電源が入っているか（[STATUS] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか（背面の [ACT/LINK] ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 (本製品を接続したブロードバンドルーターやハブの LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。) また、ネットワークメディアプレーヤー側の電源が入っているか、接続ケーブルが LAN に接続されているか（LAN ポートのランプが点灯または点滅しているか）確認してください。

原因	ネットワークメディアプレーヤーまたは本製品の IP アドレスの設定が間違っている。
対処	ネットワークメディアプレーヤーと本製品の IP アドレスを確認し、同じネットワークアドレス（セグメント）で別々の IP アドレスとなっているかを確認してください。  ●ネットワークメディアプレーヤーの IP アドレス…ネットワークメディアプレーヤーの取扱説明書を参照ください。 ●本製品の IP アドレス…【本製品に設定されている IP アドレスを調べたい】（204ページ）参照

原因	本製品の「DLNA Server」設定が有効になっていない。
対処	設定画面の【共有サービス設定】（161ページ）を開いて、[DLNA Server] がチェックされているかご確認ください。 また、以前にアクセス制限を設定したことがある場合は、画面の【アクセス制限】（161ページ）をクリックして、アクセスを制限していないかご確認ください。

原因	本製品が再起動中である。
対処	本製品が起動するまで（[STATUS] ランプが緑色に点灯するまで）お待ちください。

## 【ネットワークメディアプレーヤーに表示されない、あるいは、再生できないファイルがある】

原因	ネットワークメディアプレーヤー（DLNA クライアント）が対応していないファイルフォーマットである。
対処	お使いのネットワークメディアプレーヤー（DLNA クライアント）が対応しているファイルかを、ネットワークメディアプレーヤー（DLNA クライアント）の取扱説明書などで確認してください。 ※本製品が対応しているファイルフォーマットであっても、ネットワークメディアプレーヤー（DLNA クライアント）側が対応していない場合は再生できません。

原因	本製品が対応していないファイルフォーマットである。																														
対処	本製品は以下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。 ※最新の対応情報は弊社ホームページ（ <a href="http://www.iodata.jp/">http://www.iodata.jp/</a> ）をご覧ください。  <table border="1"><thead><tr><th>種類</th><th colspan="5">ファイル拡張子</th></tr></thead><tbody><tr><td>動画</td><td>mpg</td><td>mpeg</td><td>mpa</td><td>mpeg2</td><td>vob</td></tr><tr><td></td><td>wmv</td><td>asf</td><td>avi</td><td></td><td></td></tr><tr><td>写真</td><td>jpeg</td><td>jpg</td><td>png</td><td>bmp</td><td></td></tr><tr><td>音楽</td><td>mp3</td><td>wma</td><td>wav</td><td>pcm</td><td>lpcm</td></tr></tbody></table> ※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。	種類	ファイル拡張子					動画	mpg	mpeg	mpa	mpeg2	vob		wmv	asf	avi			写真	jpeg	jpg	png	bmp		音楽	mp3	wma	wav	pcm	lpcm
種類	ファイル拡張子																														
動画	mpg	mpeg	mpa	mpeg2	vob																										
	wmv	asf	avi																												
写真	jpeg	jpg	png	bmp																											
音楽	mp3	wma	wav	pcm	lpcm																										

原因	DLNA Server 機能にて公開している共有に非常に多くのファイルが入っている。
対処	DLNA Server 機能にて公開している共有に非常に多くのファイルが入っている場合には、初回接続時や共有内ファイル操作時にネットワークメディアプレーヤー（DLNA クライアント）で表示されるまでに待たれることがあります。 この場合、DLNA 用データベースの更新が行われていますので、しばらくお待ちください。 ※1万ファイル以内でご利用ください。

## 【ネットワークメディアプレーヤーで再生できる本製品のファイルについて】

対処	ネットワークメディアプレーヤー（DLNA クライアント）で再生できるファイルのファイルサイズによる制限はありませんが、本製品は以下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。 ※最新の対応情報は弊社ホームページ ( <a href="http://www.iodata.jp/">http://www.iodata.jp/</a> )をご覧ください。																													
	<table border="1"><thead><tr><th>種類</th><th colspan="5">ファイル拡張子</th></tr></thead><tbody><tr><td>動画</td><td>mpg</td><td>mpeg</td><td>mpa</td><td>mpeg2</td><td>vob</td></tr><tr><td></td><td>wmv</td><td>ASF</td><td>avi</td><td></td><td></td></tr><tr><td>写真</td><td>jpeg</td><td>jpg</td><td>png</td><td>bmp</td><td></td></tr><tr><td>音楽</td><td>mp3</td><td>wma</td><td>wav</td><td>pcm</td><td>lpcm</td></tr></tbody></table>	種類	ファイル拡張子					動画	mpg	mpeg	mpa	mpeg2	vob		wmv	ASF	avi			写真	jpeg	jpg	png	bmp		音楽	mp3	wma	wav	pcm
種類	ファイル拡張子																													
動画	mpg	mpeg	mpa	mpeg2	vob																									
	wmv	ASF	avi																											
写真	jpeg	jpg	png	bmp																										
音楽	mp3	wma	wav	pcm	lpcm																									

※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。



- ネットワークメディアプレーヤー（DLNA クライアント）で本製品内のファイルを再生する場合、本製品およびネットワークメディアプレーヤーの両方が対応しているファイルフォーマットである必要があります。  
お使いのネットワークメディアプレーヤーが対応しているファイルかを、ネットワークメディアプレーヤーの取扱説明書などで確認してください。

## 【AVeL LinkPlayer から本製品のファイルやフォルダを見ることができない】

原因	DLNA に対応していない AVeL LinkPlayer である。
対処	DLNA に対応していない AVeL LinkPlayer からは、本製品のファイルやフォルダを見ることはできません。

原因 対処	本製品側で「DLNA Server 機能」の設定が有効になっていないことが考えられます。 以下の手順を行います。
	①本製品の設定画面から [ネットワーク] → [サービス設定] （161ページ）にて [DLNA Server]にチェックをつけ、[OK] ボタンをクリックします。 ② [共有管理] → [共有フォルダ一覧] （162ページ）より、公開する共有フォルダや増設ハードディスクの [変更] → [DLNA Server で公開]にチェックをつけ、[OK] ボタンをクリックします。  以上の設定を行いましたら、LinkPlayer のログイン先選択画面に本製品のログインアイコンが自動的に表示されます。 表示されましたら、そのログイン名を選択し、本製品上のファイルの参照をお試しください。

# ◆iTunes サーバー機能使用時のトラブル

## iTunes に本製品が表示されない

原因	接続が正しく行われていない。
対処	本製品の電源が入っているか（[STATUS] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか（背面の [ACT/LINK] ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 (本製品を接続したブロードバンドルーターやハブの LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。)

原因	iTunes を実行するパソコンと本製品が通信できない設定になっている。
対処	iTune を実行するパソコンより、本製品の設定画面を開けることを確認してください。 ● <a href="#">【設定画面の開き方】</a> <a href="#">【本設定画面の開き方】</a> (29ページ) 参照

原因	本製品の「iTunes Server」設定が有効になっていない。
対処	設定画面の「サービス設定」 (161ページ) を開いて、「iTunes Server」がチェックされているかご確認ください。 また、以前にアクセス制限を設定したことがある場合は、画面の「アクセス制限」 (161ページ) をクリックして、アクセスを制限していないかご確認ください。

原因	本製品が再起動中である。
対処	本製品が起動するまで（[STATUS] ランプが緑色に点灯するまで）お待ちください。

## iTunes に表示されない、あるいは、再生できないファイルがある

原因	本製品が対応していないファイルフォーマットである。				
対処	本製品は以下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。 ※最新の対応情報は弊社ホームページ ( <a href="http://www.iodata.jp/">http://www.iodata.jp/</a> )をご覧ください。  <table border="1"><thead><tr><th>種類</th><th>ファイル拡張子</th></tr></thead><tbody><tr><td>音楽</td><td>mp3 m4a m4p</td></tr></tbody></table> <p>※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。</p>	種類	ファイル拡張子	音楽	mp3 m4a m4p
種類	ファイル拡張子				
音楽	mp3 m4a m4p				

原因	iTunes Server 機能にて公開している共有に非常に多くのファイルが入っている。
対処	iTunes Server 機能にて公開している共有に非常に多くのファイルが入っている場合には、表示されるまでに待たされることがあります。 この場合、iTunes 用データベースの更新が行われている場合がありますので、しばらくお待ちください。 ※1万ファイル以内でご利用ください。

## iTunes から本製品のファイルやフォルダを見ることができない

原因	本製品側で「iTunes Server 機能」の設定が有効になっていないことが考えられます。
対処	以下の手順を行います。 ①本製品の設定画面から [ネットワーク] → [サービス設定] (161ページ) にて [iTunes Server]にチェックをつけ、[OK] ボタンをクリックします。 ② [共有管理] → [共有フォルダ一覧] (162ページ) より、公開する共有フォルダや増設ハードディスクの [変更] → [iTunes Server で公開]にチェックをつけ、[OK] ボタンをクリックします。 以上の設定を行いましたら、iTunes 画面に本製品のログインアイコンが自動的に表示されます。 表示されましたら、そのアイコンをクリックし、本製品上のファイルの再生をお試しください。

iTunes サーバー機能で公開したファイルが iTunes に正しく表示されない、あるいは再生できないファイルがある

<b>原因</b>	iTunes Server 機能で公開する共有フォルダに、音楽ファイルを追加、削除した後、iTunes Server のデータベースの更新を行っていない。
<b>対処</b>	iTunes Server 機能で公開する共有フォルダに、音楽ファイルを追加、削除した後、本製品の設定画面[ネットワーク]-[サービス設定]画面を開き、[iTunes Server]の項目の更新ボタンをクリックしてデータベースの更新を行う必要があります。

<b>原因</b>	MP3 の ID3 タグ情報の文字は UTF-16 のエンコーディングに対応しています。 UTF-16 以外の形式でエンコードされた ID3 タグ情報は、iTunes 上で曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が文字化けして見える場合があります。
<b>対処</b>	曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が文字化けするファイルをいったん本製品の共有フォルダから、iTunes を実行するパソコンに移動し、iTunes にて「ID3 タグを変換」を行ってください。

<b>原因</b>	iTunes Store で購入したファイルを購入したパソコンの iTunes 以外の、iTunes にて再生しようとしている。
<b>対処</b>	iTunes Store で購入した著作権保護されたファイルを共有する場合、iTunes にて再生しようすると「コンピュータを認証」画面が表示される場合があります。  これは iTunes の著作権管理機能により、著作権保護されたファイルを再生する場合の手続きになります。「コンピュータを認証」画面にて認証を行うことで、最大 5 台まで著作権保護されたファイルを再生することができます。 

## ◆内蔵および増設ハードディスクについて

### [USB ポート 1]に増設ハードディスクを接続しても利用できない

対処	本製品の出荷時設定では、前面の[USB ポート 1]は、デジカメコピー用に設定されているため、そのままの状態では利用できません。 【USB ポート 1 (前面)の設定について】 (70ページ) をご覧になり、USB ポート 1 を増設用に変更してください。
----	---

### 増設ハードディスクを接続するとブザーが「ピーピーピー」と3回鳴り、STATUS ランプが赤く点滅したままとなる

原因	FAT/NTFS 以外のフォーマット形式の増設ハードディスクを接続した。 FAT/NTFS 以外のフォーマット形式としては以下のよう�습니다。 <ul style="list-style-type: none"><li>・Macintosh で使用していたハードディスク</li><li>・未フォーマット状態のハードディスク</li><li>・HDL4-G シリーズ以外の LANDISK で専用フォーマットにした増設ハードディスク</li></ul>
対処	いつたんケーブルを抜いて F A T ／ N T F S 形式にパソコンなどでフォーマットしてから再度接続する必要があります。または、接続したまま WEB 設定画面「フォーマット (FAT32)」を実行することで、FAT32 形式にフォーマットすることもできます。 フォーマット方法については、以下の個所を参照してください。 【増設ハードディスクを FAT32 フォーマットする】 (75ページ)

### 増設ハードディスクのパソコンでのフォーマット方法について

対処	FAT32 や NTFS 形式のハードディスクはそのまま Windows パソコンではご利用になります。 再度フォーマットする場合などのフォーマット方法の詳細については、お使いの増設ハードディスクの取扱説明書を参照してください。 ※フォーマットするとデータはすべて消去されます。 ※本製品をパソコンに直接接続して、NTFS 形式にフォーマットすることはできません。
----	---

### ハードディスクの不良で内蔵 HDD 交換が必要な場合は？

対処	以下の場合が考えられます。 内蔵ハードディスクの状態については、【ボリューム情報】画面の【構成ディスク】でご確認ください。 【ボリューム情報】画面 (155ページ)  ①「S.M.A.R.T 自己診断機能」で異常と判断されたハードディスク システムログには、【ディスク故障】と表示されています。 ②アクティブリペアで修復不能の場合と判断されたハードディスク ③エラーが多数発生しているハードディスク システムログには、【ディスク故障】と表示されています。
----	---

### 本製品に接続可能なハードディスクについて

対処	【増設できる USB 機器】 (141ページ) を参照してください。
----	------------------------------------

## 【デフラグ機能はありますか？】

<b>対処</b>	本製品にデフラグ機能はありませんが、本製品に採用しているファイルシステムの仕様により、フラグメーション（断片化）が起こりにくい仕様となっています。
-----------	---

## 【省電力機能が働かない】

<b>原因</b>	省電力に対応していない増設ハードディスクである。
<b>対処</b>	増設ハードディスクよっては、省電力に対応していないハードディスクがあります。 対応状況については、弊社ホームページ ( <a href="http://www.iodata.jp/">http://www.iodata.jp/</a> )にてご確認ください。

<b>原因</b>	本製品のシステムがアクセスしている。
<b>対処</b>	本製品のシステムが必要なファイルにアクセスする場合があります。

## ◆タイムサーバー機能使用時のトラブル

### 【タイムサーバーとの同期が行われない】

原因	[TCP/IP 設定] で正しく設定されていない。
対処	<p>設定画面の[メニュー]→[ネットワーク] - [TCP/IP 設定] で、「デフォルトゲートウェイ」と「DNS サーバードレス」を設定してください。</p> <p>入力するデフォルトゲートウェイと DNS サーバーの IP アドレスは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定してください。</p> <p>以下の手順で確認した IP アドレスを、本製品の「TCP/IP の設定」画面に入力してタイムサーバーとの同期とログメールの送信ができるかどうかご確認ください。</p> <p>【デフォルトゲートウェイと DNS サーバーの確認方法】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Windows Vista®の場合<ul style="list-style-type: none"><li>①[スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ] →[コマンドプロンプト]をクリックします。</li><li>②IPCONFIG -ALL と入力して Enter キーを押します。</li><li>③[デフォルトゲートウェイ]と「DNS サーバー」の IP アドレスを確認します。</li></ul></li><li>●Windows XP/2000 の場合<ul style="list-style-type: none"><li>① [スタート] → [ (すべての) プログラム] → [アクセサリ] → [コマンドプロンプト] を開きます。</li><li>②IPCONFIG -ALL と入力して Enter キーを押します。</li><li>③[Defalt Gateway]と[DNS Servers]の IP アドレスを確認します。</li></ul></li><li>●Mac OS X の場合<ul style="list-style-type: none"><li>① [アップルメニュー] →[場所]（または [ネットワーク環境]）→「ネットワーク環境設定」を開きます。</li><li>②「TCP/IP」画面で「ルータ」と「DNS サーバー（ドメインネームサーバー）」の IP アドレスを確認します。</li></ul></li></ul>

# ◆メール送信でのトラブル

## 【メール送信テストでエラーとなる】

原因	[TCP/IP 設定] で正しく設定されていない。
対処	<p>[ネットワーク設定] → [TCP/IP 設定] (160ページ) で、「デフォルトゲートウェイ」と「DNS サーバードレス」を設定してください。</p> <p>入力するデフォルトゲートウェイと DNS サーバーの IP アドレスは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定してください。</p> <p>以下の手順で確認した IP アドレスを、本製品の「TCP/IP 設定」画面に入力してタイムサーバーとの同期とログメールの送信ができるかどうかご確認ください。</p> <p>【デフォルトゲートウェイと DNS サーバーの確認方法】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Windows Vista® の場合<ul style="list-style-type: none"><li>① [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [コマンドプロンプト] をクリックします。</li><li>② IPCONFIG -ALL と入力して Enter キーを押します。</li><li>③ [デフォルトゲートウェイ] と [DNS サーバー] の IP アドレスを確認します。</li></ul></li><li>● Windows XP/2000 の場合<ul style="list-style-type: none"><li>① [スタート] → [ (すべての) プログラム] → [アクセサリ] → [コマンドプロンプト] を開きます。</li><li>② IPCONFIG -ALL と入力して Enter キーを押します。</li><li>③ [Defalt Gateway] と [DNS Servers] の IP アドレスを確認します。</li></ul></li><li>● Mac OS X の場合<ul style="list-style-type: none"><li>① [アップルメニュー] → [場所] (または [ネットワーク環境]) → 「ネットワーク環境設定」を開きます。</li><li>② 「TCP/IP」画面で「ルータ」と「DNS サーバー (ドメインネームサーバー)」の IP アドレスを確認します。</li></ul></li></ul>

原因	メール送信先のサーバー (プロバイダ) が「POP Before SMTP」を使用している。 ※ 「POP Before SMTP」を使用しているかどうかはプロバイダやメール送信サーバーの管理者にご確認ください。
対処	[メール] → [メール基本設定] (169ページ) で、「POP before SMTP 設定」を「有効」に設定し、使用するメールアドレスの POP サーバー等の設定を行ってください。



原因	メール通知の「メール基本設定」で、「メール通知機能」を「有効」にしていない。
対処	メール通知を「有効」に設定し、「SMTP サーバー」などを設定してください。

# ◆パソコンのネットワーク設定について

## 【パソコンの IP アドレスがわからない】

対処	パソコンの IP アドレスは以下の方法で確認することができます。 <ul style="list-style-type: none"><li>Windows の場合 添付ユーティリティ「Magical Finder」で確認することができます。以下の個所を参照してください。 <a href="#">【Windows パソコンの IP アドレスの確認】(191ページ)参照</a></li><li>Mac OS X の場合 OS 標準の「ネットワーク」画面で確認することができます。以下の個所を参照してください。 <a href="#">【Mac OS X パソコンの IP アドレスの確認】(192ページ)参照</a></li></ul>
----	---

## 【Windows パソコンの [ワークグループ名] がわからない】

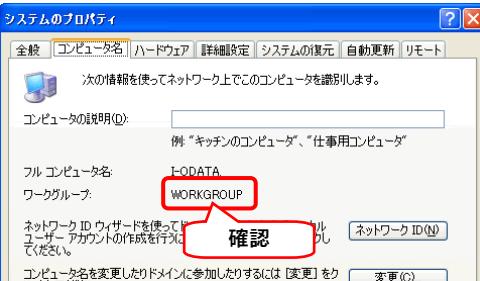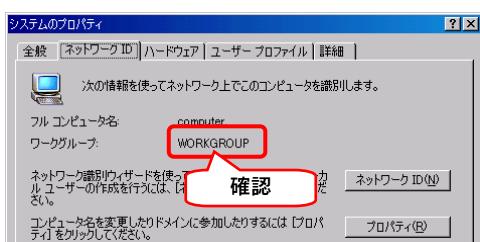対処	<p>【Windows パソコンのワークグループ名の確認方法】</p> <p>●Windows Vista®の場合</p> <p>① [スタート] をクリック後、[コンピュータ] を右クリックし、メニュー内の [プロパティ] をクリックします。</p> <p>② コンピュータ名、ドメイン及びワークグループの設定のワークグループの欄で確認できます。</p> <p>●Windows XP の場合</p> <p>① [スタート] をクリック後、[マイ コンピュータ] を右クリックし、メニュー内の [プロパティ] をクリックします。</p> <p>② [システムのプロパティ] 画面で [コンピュータ名] タブをクリックすれば確認できます。</p> <p>●Windows 2000 の場合</p> <p>① [マイ コンピュータ] を右クリックし、メニュー内の [プロパティ] をクリックします。</p> <p>② [システムのプロパティ] 画面で [ネットワーク ID] タブをクリックすれば確認できます。</p>   
----	---

## (Windows)

### ネットワークドライブの割り当て方法がわからない

本製品（[disk1] 共有フォルダ）を、ネットワークドライブとして割り当てることができます。


ネットワークドライブとして割り当てれば、【マイコンピュータ】上から簡単にアクセスできるようになります。

※画面は Windows XP を例にしています。

7

[disk1] フォルダを右クリックして、[ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。

▼Windows XP の場合

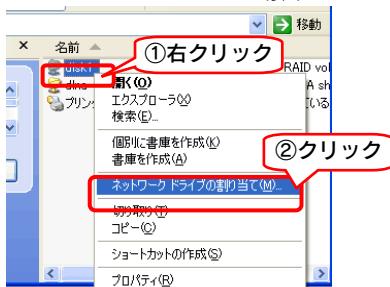

▼Windows Vista® の場合



2

ネットワークドライブの割り当てを行います。


①[ドライブ]にて本製品に割り当てる文字を選択します。

（画面例では、L を選択しています。）

②[ログオン時に再接続する]にチェックを付けます。

③[完了]ボタンをクリックします。

▼Windows XP の場合

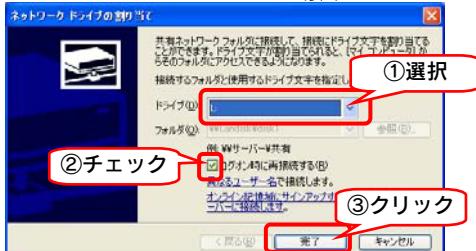

▼Windows Vista® の場合



3

ドライブの割り当てが完了すると、割り当てられたドライブのウィンドウが表示されます。

▼Windows XP の場合




4

【マイコンピュータ】を開いて、割り当てられたドライブが認識されていることをご確認ください。

ネットワークドライブは、通常のディスクと同様にアクセスできます。

▼Windows XP の場合

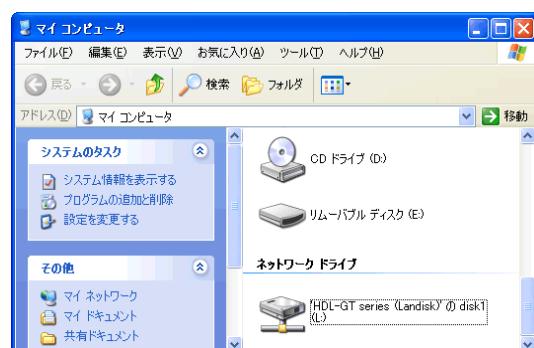


▼Windows Vista® の場合






- 手順3で[ログオン時に再接続する]へチェックを入れることにより、次回パソコン起動時にも、本製品がドライブとして登録されます。  
ネットワークに接続していない場合は、パソコン起動時に以下のエラーメッセージが表示されます。

- Windows XPでのエラー画面例

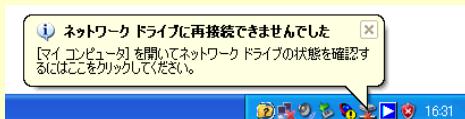

- Windows Meでのエラー画面例

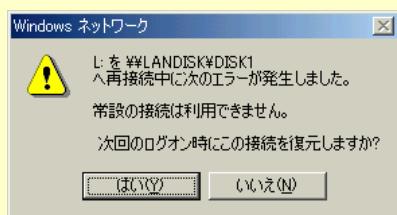

- 多くのパソコンからネットワークドライブとして割り当てる  
と、本製品のパフォーマンスが低下する場合があります。

以上で完了です。

## パソコンに固定のIPアドレスを設定するには


以下の手順は、パソコンに固定のIPアドレス（例は「192.168.0.3」）を設定する場合の例です。

一時的に変更する場合は、必ず、以前の[IPアドレス] [サブネットマスク] [デフォルトゲートウェイ]などのアドレスはメモしてください。

ネットワーク内にDHCPサーバーが無い場合（本製品が「192.168.0.200」のIPアドレスで起動した場合）などに、パソコンから設定画面を開く際には、パソコン側は同じネットワークアドレスで別のIPアドレスを設定する必要があります。

### Windows Vista®の場合


1 [スタート] → [ネットワーク] をクリックし、[ネットワークと共有センター] をクリックします。

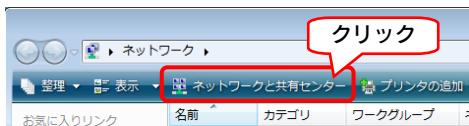

2 [状態の表示]をクリックします。




3 [プロパティ]をクリックします。

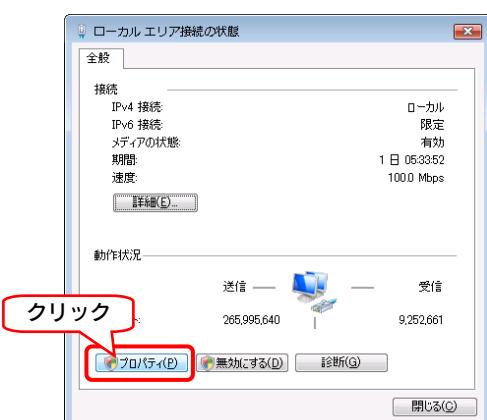


4 以下の確認画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。



5 [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]をクリックし、[プロパティ]をクリックします。

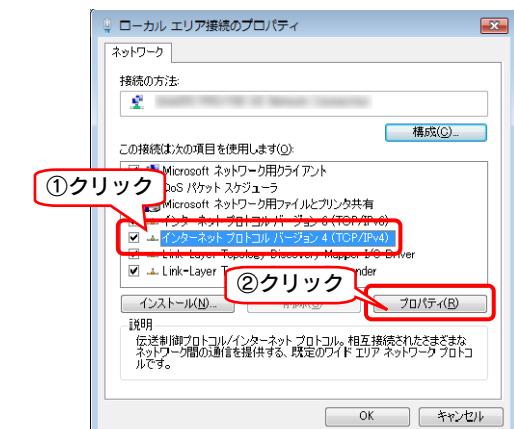

6 次のIPアドレスを使う]をチェック後、[IPアドレス] [サブネットマスク]を設定後、[OK]ボタンをクリックします。  
※画面は設定値は、設定例です。

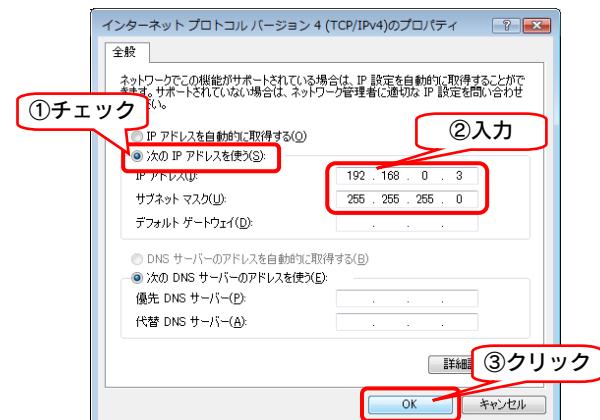

以上で設定終了です。  
開いた画面を閉じてください。

## Windows XP/2000 の場合


※画面は Windows XP での例です。

- 7** [スタート] → [マイネットワーク] を右クリック後、[プロパティ] をクリックします。  
(Windows 2000 の場合は、[マイネットワーク] アイコンを右クリック)

### Windows XP の場合




### Windows 2000 の場合

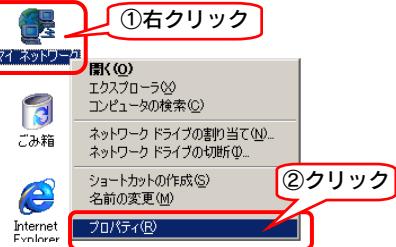

- 2** [ローカルエリア接続] アイコンを右クリック後、[プロパティ] をクリックします。




- 3** [インターネットプロトコル (TCP/IP) ] をクリック後、[プロパティ] ボタンをクリックします。

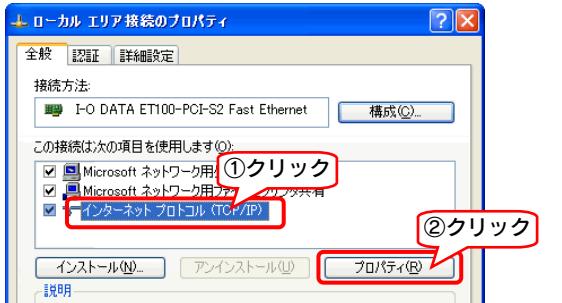

**4**

[次の IP アドレスを使う] をチェック後、[IP アドレス] [サブネットマスク] を設定後、[OK] ボタンをクリックします。

※画面は設定値は、設定例です。

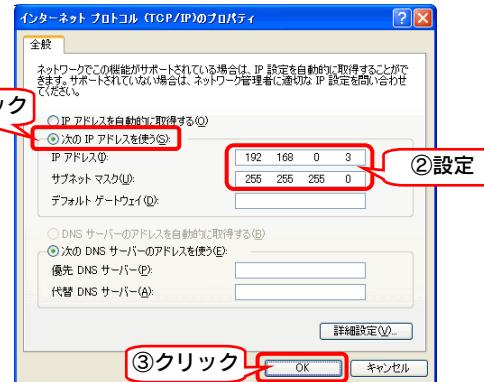

以上で設定終了です。


開いた画面を閉じてください。

## Mac OS Xの場合

- 1** [アップルメニュー]→[場所]（または[ネットワーク環境]）  
→[ネットワーク環境設定...]を選択します。



- 2** 設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更します。  
①[表示:]から[内蔵Ethernet]または[Ethernet]を選択します。  
②[TCP/IP]タブで [IPv4を設定:]（または[設定:]）から[手入力]を選択します。  
③以下を設定します。  
IPアドレス：192.168.0.3  
サブネットマスク：255.255.255.0  
④[今すぐ適用]ボタンをクリックします。

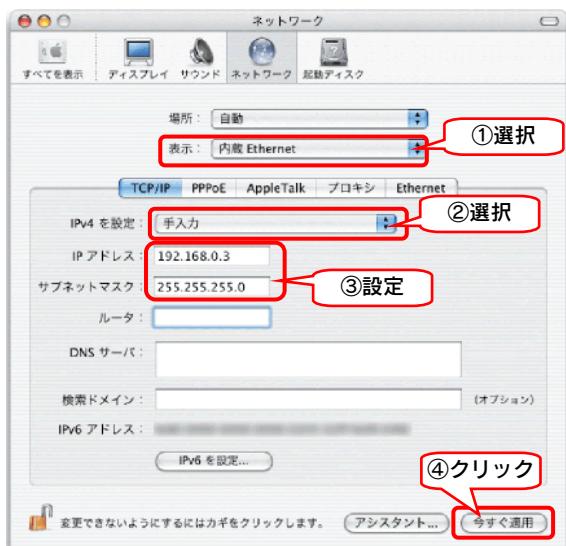

- 3** 画面を閉じて、パソコンを再起動します。

(Windows Vista®/XP/2000)

[ローカルエリア接続]アイコンに×マークが付いている

原因	LAN ケーブルが正しく接続されていない。
対処	パソコンに LAN ケーブルが接続されているか、また、パソコン接続先のネットワーク機器（ルーターやハブなど）に LAN ケーブルが接続されているかご確認ください。

原因	LAN ケーブルに問題がある。
対処	別の LAN ケーブルをお持ちの場合は、LAN ケーブルを交換してみてどうかお試しください。

# オプション品について

本製品のオプション品です。（2007年12月時点での発売予定も含みます。）  
各製品の詳細な情報は弊社ホームページ <http://www.iodata.jp> をご確認ください。

## ▼交換用 HDD

品名	容量
HDI-SA7 シリーズ	250GB
	500GB
	750GB
	1.0TB

以下の使用方法があります。

- ・内蔵 HDD 故障時の交換用

内蔵 HDD が1台あるいは複数台故障した場合の、交換用内蔵 HDD として使用できます。

交換用内蔵 HDD としては、以下が必要です。

HDL4-G1.0 の場合 ····· 「HDI-SA250H7」

HDL4-G2.0 の場合 ····· 「HDI-SA500H7」

HDL4-G3.0 の場合 ····· 「HDI-SA750H7」

HDL4-G4.0 の場合 ····· 「HDI-SA1.0TH7」

※1 容量の大きいディスクに交換した場合、自動的に小さい容量に調整されます。

※2 交換用ハードディスクには RAID システムは入っていません。交換用のハードディスクのみで RAID を再構築することはできません。

※3 HDL4-G1.0において、500GB の交換用 HDD を4つ使用して HDL4-G2.0 と同容量とする等、後から容量を増やすことはできません。

※4 オプション品以外の HDD のご使用は動作保証外となります。

# 本製品のお問い合わせ

## ① 弊社ホームページをご覧ください

サポート Web ページには、最新の情報や過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらもご参考ください。

製品 Q&A、News など ⇒ <http://www.iodata.jp/support/product/hdl4-g/>

ソフトウェアをバージョンアップすることで解決できる場合があります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新のソフトウェアをダウンロードしてお試しください。

最新サポートソフト ⇒ <http://www.iodata.jp/lib/>

## ② それでも解決できない場合は、下記にお問い合わせください

住所：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
アイ・オー・データ第2ビル  
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

電話：本社…**076-260-3644** 東京…**03-3254-1144**  
※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日（祝祭日を除く）

FAX：本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055**

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

### ※お知らせいただく事項について

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
3. ご使用のシステムバージョン
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

# 修理について

## 修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

### ●内部のデータについて

- ・検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいます。

(厳密な検査を行うためです。どうぞ了承ください。)

※データに関しては、弊社はいつさいの責任を負いかねます。バックアップできる場合は、修理にお出しになる前にバックアップしてください。

弊社では、データの修復は行っておりません。

### ●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。

その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

### ●修理金額について

- ・保証期間中は、無料にて修理いたします。

ただし、ハードウェア保証書に記載されている「4.保証適応外」に該当する場合は、有料となります。

※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

- ・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

- ・お送りいただいた後、有料修理となつた場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。

修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。

(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)

## 修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

### ①メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号(S/N)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

### ②これらを用意してください

- ・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）

※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

- ・下の内容を書いたもの

返送先【住所/氏名/(あれば)FAX番号】、日中にご連絡できるお電話番号、

ご使用環境（機器構成、OSなど）、故障状況（どうなったか）

### ③修理品を梱包してください

- ・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。

- ・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。

※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

### ④修理をご依頼ください

- ・修理は下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

- ・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先 〒920-8513

石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

## 修理品の返送

修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。

※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります

## 【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。  
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。  
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。  
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

- I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
- Apple, Macintosh, Power Macintosh, PowerBook, iMac, iBook, FireWire, Power Mac, Mac, Mac OS, Mac OS ロゴおよびその標章は、米国 Apple, Inc. の登録商標です。
- DigiOn、DiXiM は、株式会社デジオンの登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

HDL4-G シリーズ取扱説明書 2007.12.10

発行 株式会社アイ・オー・データ機器

〒920-8512 石川県金沢市桜町3丁目10番地

© 2007 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.

本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので無断で複写、  
複製、転載、改変することは禁じられています。