

セットアップガイド

Mac用 USB接続 地上デジタル対応 TVキャプチャー
GV-M2TV

m²TV


初期設定

m²TV等の操作手順についてはうら面をご覧ください。

Step1 内容物を確認する

- ☐ 本製品 (1個)
- ストラップホール
(ストラップは添付していません)
- アンテナ差込口
- mini B-CASカードスロット
- ☐ B-CAS 取り出しシート (1枚)
- ☐ サポートソフト CD-ROM(1枚)
- ☐ アンテナ変換ケーブル (1本)
- ☐ 地上デジタル専用 mini B-CASカード (1枚)
- ☐ 必ずお読みください (1枚)
- ☒ セットアップガイド (1枚 / 本紙)


Step2 mini B-CASカードをセットする

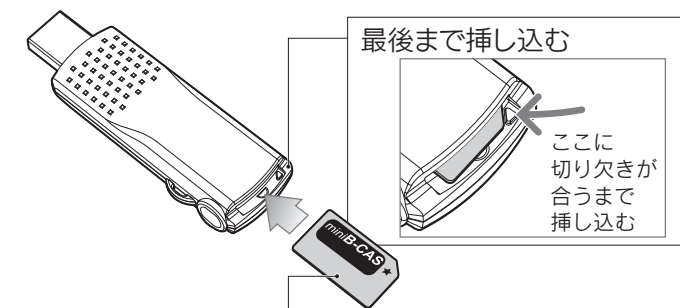

B-CASカードの向きを確認する

製品の刻印と同じ向きをしているかを確認してください。

※一度B-CASカードを挿し込むと手では抜けにくくなります。向きを間違えて挿したときは、添付のB-CAS取り出しシートのはく離紙をはがしてからB-CASカードの下に挿し込み、B-CASカードに押しつけてから引き抜いてください。使い終わったら、はく離紙を貼り直して保管してください。




B-CASカードのお問い合わせ

(株)ピーエス・コンディショナルアクセス・システムズ
カスタマーセンター

電話: **0570-000-250**

(IP電話からは、**045-680-2868**)


Step3 アンテナとつなぐ

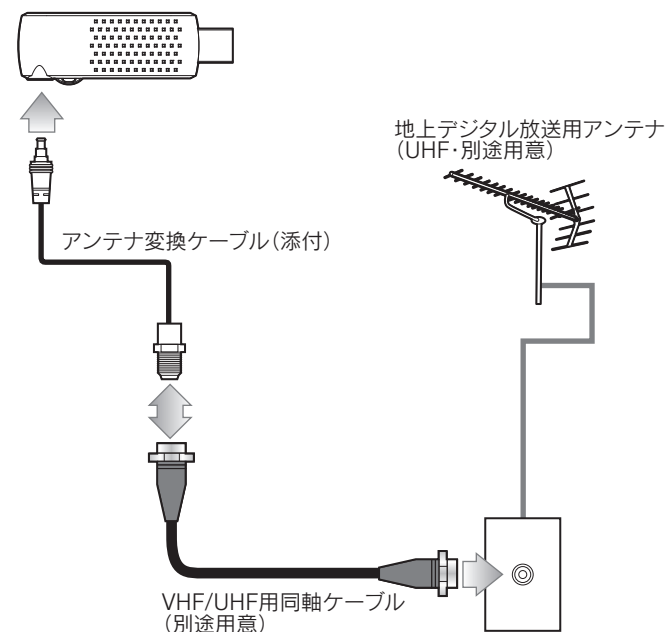

アンテナがCATVの場合


地上デジタル放送用アンテナの代わりに、CATV につないでください。
(CATV パススルーの場合のみ)

Step4 MacのUSBポートにつなぐ

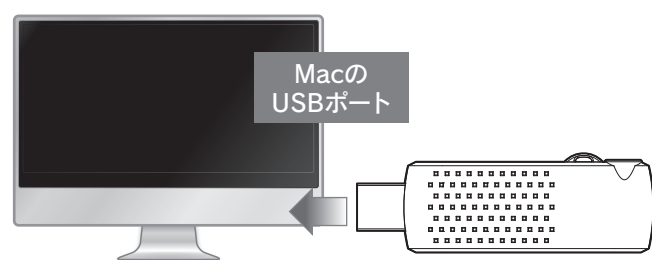

ご注意

⚠ 本製品は動作時に熱くなります。これは、製品全体で放熱をおこなう設計によるものです。故障ではなく安全面でも問題はありません。手で触れる際は、熱に十分注意した上でお取り扱いください。



製品全体が熱くなります。
高温にご注意ください


Step5 インストールする

※管理者アカウントでログインしてください。


- Mac OS Xを起動し、添付のサポートソフトCD-ROMをセットする

- ①デスクトップ上にマウントされたサポートソフトCD-ROMのアイコンを開く

- ②[m²TV]と[m²TVReservation...]アイコンを、矢印の先にある[アプリケーションのエイリアス]アイコンへドラッグアンドドロップ

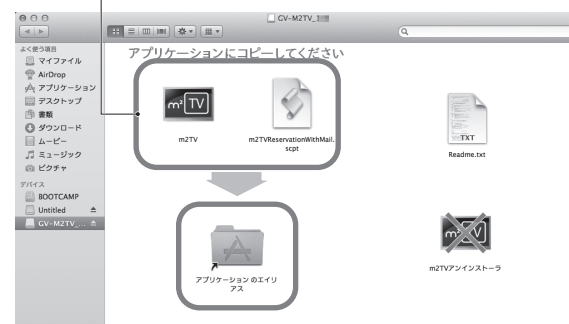

- ③メニューバーの[移動]をクリック



- ④[アプリケーション]をクリック

- (Mac OS X 10.9の場合のみ)
以下の手順で「m²TV」を「App Nap を切にする」モードに設定します。

※Mac OS X 10.9 以外の場合は、手順 5 へお進みください。


- ①[m²TV]アイコンをクリック

- ②メニューバーの[ファイル]をクリック

- ③[情報を見る]をクリック

- ④[App Nap を切にする]にチェック

- ⑤画面を閉じる

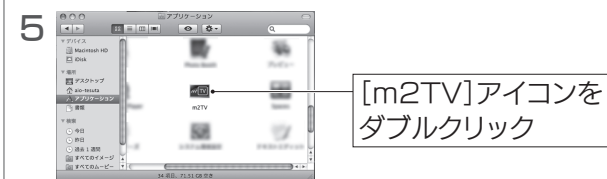

- ⑥[m²TV]アイコンをダブルクリック



- ⑦[OK]をクリック

- ⑧ご利用のMacの管理者権限のパスワードを入力



- ⑨[OK]をクリック

Step6 チャンネルを設定する

- 1 「チャンネルをスキャンしてください」という黒い画面が表示されたら、約5秒待つ



チャンネル設定画面が表示されます

- 2 ①[エリアスキャン]を選択
※CATVの場合は[フルスキャン (CATV)]を選択し、[スキャン]をクリックします。



- ②お住まいの地域を選択

- ③[スキャン]をクリック

スキャン時間の目安

エリアスキャン...約2分

フルスキャン...約5分 / フルスキャン (CATV)...約9分

スキャンでチャンネルが見つからない場合

以下をご確認ください。

- お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視聴できますか？
 - 信号強度、信号品質は十分ですか？
 - 地域設定は正しいですか？
 - 手順 2 で[フルスキャン]を選択してください。
 - メニューの[チャンネル]→[スキャン]から、再度チャンネルスキャンをおこなってください。
 - メニューの[m²TV]→[環境設定]を選択し、[内蔵アンテナブースターを利用しない]のチェック有無を変更してみてください。
- 変更した後、[m²TV]を終了し、パソコンから製品本体を一度抜き差しします。再度[m²TV]を起動し、スキャンをし直してください。

「レシーバーが接続されていません」と表示された場合

本製品がパソコンに正しく接続されていない可能性があります。本製品がMacのUSB ポートに正しくつながれているかご確認ください。

本製品を一度取り外し、再びつなぎなおしたり、本製品をつなぐUSBポートを変えることで、現象が改善されることがあります。

以上で初期設定は完了です。
操作手順についてはうら面参照⇒

操作手順

初期設定手順についてはおもて面をご覧ください。

本製品の認識について

本製品を USB ポートに接続後、約 10 秒待ってから m²TV をお使いください。

本製品が Mac OS に認識されるまで時間がかかります。

テレビを見る

エムツーティービー
m²TVで地上デジタル放送をお楽しみください。

メニューパネルの概要

テレビ画面のクリックで、メニューパネルの表示/非表示を切り替えます。


予約してある番組の一覧を表示します。

音量を調節します。

視聴を開始・停止します。

録画を開始・停止します。

m²TVを起動すると、ここにアイコンが表示されます。

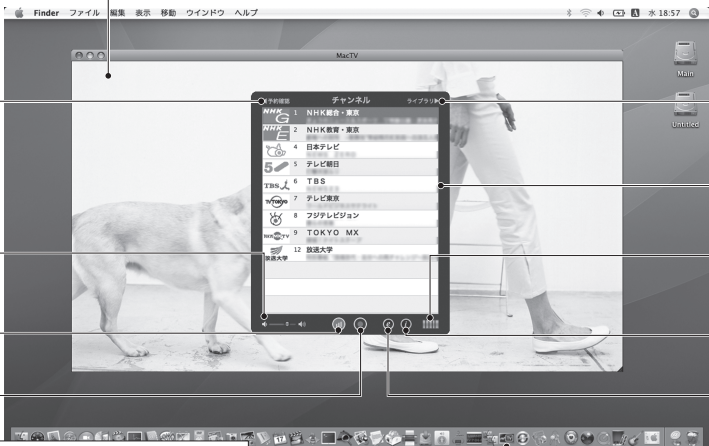

録画した番組の一覧を表示します。

チャンネルを選択します。

受信感度を表示します。

番組情報を表示します。

テレビ番組表を表示します。

テレビ番組表を使ってみよう

テレビ番組表からテレビを視聴したり、予約したりすることができます。はじめに全放送局の番組表を取得してからおこないます。
※テレビ番組表はそれぞれの放送局をしばらく視聴することでも、情報を取得することができます。1つの放送局につき、約4分かかります。

1

①テレビの画面をクリック

② (緑色)をクリックし、(黒色)にする

③ をクリックし、Dockにしよう

2

m²TVアイコンの[EPG]の文字が消えるまで待つ
※約10分かかります。

3

① m²TVアイコンをクリック

②テレビの画面をクリック

③ をクリック

4

[視聴]ボタン

現在放送中の番組には[視聴]ボタンが表示されます。クリックするとチャンネルを切り替えることができます。

[予約]ボタン

視聴予約と録画予約がおこなえます。画面の指示にしたがって予約します。

視聴予約 … 予約した時間になると、番組が表示されます。録画はされません。


録画予約 … 予約した時間に録画をおこなえます。※予約した場合、m²TVを完全に終了せず、しまうなどにして起動しておいてください。※Mac OSのスリープ機能は無効にしてください。

スマートフォンにダビングする

パソコンで録画したワンセグの番組をアプリケーション「TVPlayer」でスマートフォンにダビングし、視聴することができます。

❗ 本製品とiPhone / iPad / iPod touch / AndroidとMacを、同じ無線LANにつなぎます。

無線LANの設定は、各機器のマニュアルをご覧ください。
iPhone / iPad / iPod touch / Androidの設定例は「m²TVヘルプ」をご覧ください。

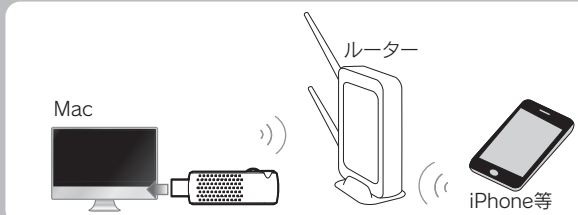

1. TVPlayerをインストールする

株式会社マキエンタープライズ製「TVPlayer」(無料)をインストールしてください。

iPhone/iPad/iPod touch	App Storeから「TVPlayer」を検索してインストールしてください。	
Android	Google Playから「TVPlayer」を検索してインストールしてください。	

2. 録画番組をダビングする

※ダビング機能(コピー/ムーブ)は管理者権限のユーザーのみできます。
※録画後にワンセグダビング用のファイルを生成します。
(ファイル生成時間の目安: 1時間番組で約4分半~5分)
※以下はiPhone/iPad/iPod touchの例です。
Androidでの使い方については、ヘルプ(画面で見るマニュアル)をご覧ください。

1

[TVPlayer]をタップ

2

[+]をタップ

3

①ダビングする番組にチェック

②[完了]をタップ

③ダビングされます

3. ダビングした番組を再生する

①再生する番組をタップ

②再生されます

TVPlayerの詳しい操作方法(ヘルプ)を見る

より詳しい操作方法や設定、困ったときの対処方法等をご案内しています。

[ヘルプ]をクリック

m²TVの詳しい操作方法(ヘルプ)を見る

より詳しい操作方法や設定、困ったときの対処方法等をご案内しています。

①[ヘルプ]をクリック

②[m²TV ヘルプ]をクリック