

## I-O DATA


# HDCN-UAシリーズ

B-MANU201106-01


# 1 はじめにお読みください

箱の中には ※図は実際のものとは異なる場合があります。

ハードディスク(1台)

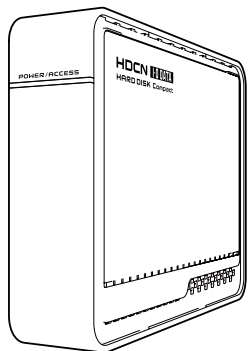

USBケーブル(1本) [約1.5m]



①はじめにお読みください(1枚) [本紙]

②Windows版セットアップガイド(1枚)

③Mac OS版セットアップガイド(1枚)

ラバーフット(8個)

※ラバーフットは、取扱説明書の袋の中に入っています。ラバーフットはゴム片が8個つながっています。分割してご使用ください。

■ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて  
▼ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。

シリアル番号(S/N)はハードディスクに貼られているシールに「ABC0987654ZX」のように印字してあります。

●シリアル番号(S/N)は、ユーザー登録の際に必要です。  
<http://www.iodata.jp/regist/>  
弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要です。  
<http://www.iodata.jp/lib/>

## ハードウェア保証書

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがあると、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。)また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

☆ お客様	〒□□□□-□□□□	住所・店名	
	ご住所	TEL.( ) -	
	(ふりがな) お名前	TEL.( ) -	
		ご購入日	年 月 日

型番 HDCN-UAシリーズ  
保証期間 ご購入日より12ヶ月間有効

I-O DATA  
株式会社 アイ・オー・データ機器

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。

107327-04

## 動作環境

本製品を使うことができるパソコン環境を説明します。

対応機種および対応OS

次の条件を満たすこと

●本製品を接続できるUSBポートがあること。

※USB 2.0インターフェイスでの動作は、弊社製USB 2.0インターフェイスにおいて確認を行っております。動作対応については、各インターフェイスメーカーにお問い合わせください。

※USB 2.0でご使用いただくには、USBポートおよびOSがUSB 2.0に対応している必要があります。  
対応していない場合は、USB 1.1として動作します。

対応機種*1	対応OS(日本語版のみ)
DOS/Vマシン*2	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Windows Vista®</li> <li>●Windows XP</li> <li>●Windows 2000</li> <li>●Windows Me</li> <li>●Windows 98(SEを含む)*3</li> </ul>
Apple Mac Pro, Mac mini, Mac Book, Mac Book Pro, iMac (iMac DVを含む)、 iBook、 PowerMac G5、G4 Cube、G4、 PowerMacintosh G3 (Blue & White)、 PowerBook G4、 G3 (Bronze keyboard)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Mac OS 9.1~9.2.2</li> <li>●Mac OS X 10.1~10.5</li> </ul>

\*1 より詳しい対応機種情報を対応検索エンジン「PIO」にてご案内しております。  
<http://www.iodata.jp/pio/>

\*2 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認をしています。

\*3 Windows 98(SE含む)をお使いの場合は、ドライバを弊社サポートライブラリからダウンロードする必要があります。

## SPISセキュリティツールの動作環境

対応機種	対応OS(日本語版のみ)
DOS/Vマシン	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Windows Vista®</li> <li>●Windows XP</li> <li>●Windows 2000</li> </ul>

●セキュリティツールをご使用の際は画面で見るマニュアルをご覧ください。



- 起動用ドライブとしてはご使用いただけません。
- ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけません場合があります。
- 長期間使用しない場合は、コンセントを抜いておください。

## 本製品のフォーマット作業について

本製品をご購入時、フォーマット済み(1パーティション、FAT32)のため、Windowsではそのまま使用することができます。フォーマットを行いたい場合、オンラインマニュアルを参照してください。  
ただしMac OSでお使いの場合は、初期化作業が必要です。詳細は、別紙【③セットアップガイド】を参照してください。

## ハードウェア仕様

セクタサイズ	512バイト
インターフェイス仕様	USB 2.0、USB 1.1
電源仕様	AC100V±10% 50/60Hz
使用温度・湿度範囲	温度5~35℃ (パソコンの動作する範囲であること) 湿度20~80% (結露なきこと、PC動作範囲であること)
本体質量	約1.4kg(本体のみ)
外形寸法	42(W)×185(D)×147(H)mm (本体のみ)



### フォーマット後の容量について

フォーマット後にOSに表示される容量は、計算方法が異なるために若干減少しているように見えます。

■本製品の容量

1Gバイト=1,000Mバイト、1Mバイト=1,000,000バイトで計算されています。

■OS上で表示される容量

1Gバイト=1,024Mバイト、1Mバイト=1,048,576バイトで計算されています。

●例)500Gバイトのハードディスクの場合

仕様容量	約 500Gバイト	約 500,000Mバイト
OS上の表示	約 465Gバイト	約 476,837Mバイト

## 電源連動機能について

本製品は、接続したパソコンに連動して電源をON/OFFにできる電源連動機能を搭載しています。パソコンに接続した状態で、パソコンの電源を入れれば本製品の電源がONになり、パソコンの電源を切れば本製品の電源が切れる機能です。

※出荷時は、電源連動機能は有効に設定されています。

### 使い方

パソコンに接続するだけでパソコンに連動します。


- パソコンの電源を入れる → 本製品の電源が入ります。
- パソコンの電源を切る → 本製品の電源が切れます。



- お使いの環境によっては、パソコン上で本製品の取り外し手順を行った場合に、電源が切れます。
- お使いの環境によっては、パソコンの起動途中にいったん本製品の電源が切れ、しばらくして再度電源が入る場合がありますが、異常ではありません。

## 各部の名称・機能

ランプなどの名前と機能を説明します。

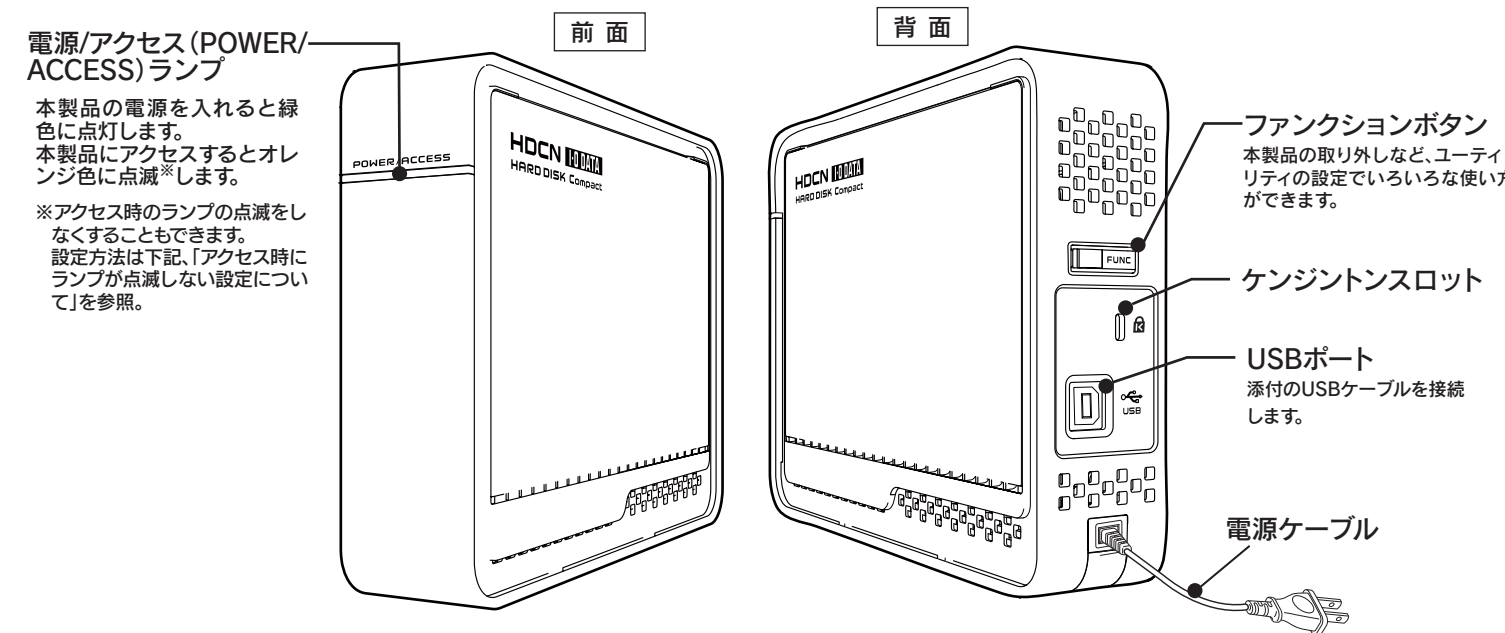

電源/アクセス (POWER/ACCESS) ランプ

本製品の電源を入れると緑色に点灯します。本製品にアクセスするとオレンジ色に点滅します。

※アクセス時のランプの点滅を小さくすることもできます。設定方法は下記「アクセス時にランプが点滅しない設定について」を参照。

### アクセス時にランプが点滅しない設定について

本製品にアクセス時にランプがオレンジ色に点滅します。(出荷時)点滅しないようにする(元に戻す)場合は、以下の手順で行ってください。

#### アクセスランプが点滅しない設定方法

- ①本製品をパソコンから取り外します。
- ②電源ケーブルをACコンセントに接続します。
- ③ファンクションボタンを長押し(約3秒)します。  
→電源/アクセスランプが2秒間点灯します。

以上でアクセスランプが点滅しないように設定されました。


#### アクセスランプの点滅を元に戻す(出荷時)設定方法

- ①本製品をパソコンから取り外します。
- ②電源ケーブルをACコンセントに接続します。
- ③ファンクションボタンを長押し(約3秒)します。  
→電源/アクセスランプが2秒間点滅します。

以上でアクセスランプが点滅するように設定されました。

## ラバーフットの取り付け方

① 本製品を横に倒す

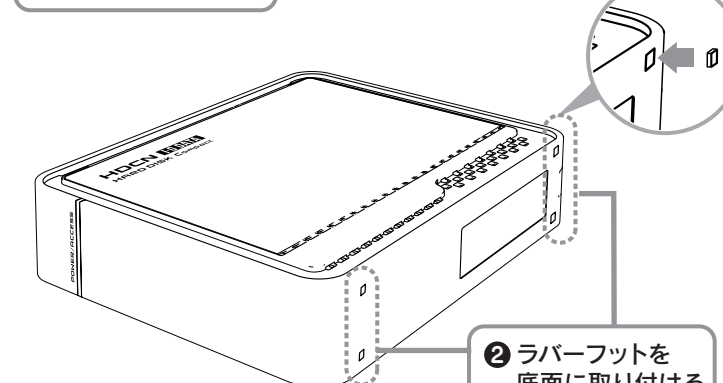

② ラバーフットを底面に取り付ける

③ 安定した場所に、ラバーフットを下にして置く

※縦置きをご利用ください。

