

準備編

本紙では、バッテリーの充電方法、接続設定、WiMAXサービスへの加入方法等、本製品を使用するために必要な準備を説明しています。
 ・ゲーム機、iPhone等に接続する方法や、その他設定方法については
 ……別紙「かんたん設定ガイド」：応用編をご覧ください。
 ・より詳しい設定方法やFAQについては
 ……弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
<http://www.iodata.jp/lib/>

本製品をWiMAX接続する場合、WiMAXサービス事業者とのサービス加入契約が必要です。
 契約の詳細についてはWiMAXサービス事業者へお問い合わせください。

箱の中には (□)にチェックしながら、ご確認ください。

- 本体
- バッテリー(1個)
- 必ずお読みください(1枚)
- かんたん設定ガイド:準備編(1枚:本紙)
- かんたん設定ガイド:応用編(1枚)
- 「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール(1枚)
- ACアダプター(1個)
- クレードル(1個)

Step1 各部の名称・機能を確認する

本体

WPSボタン
本製品とWPS対応機器を接続するために使用します。(約3秒以上押し)

POWERボタン
電源をON/OFFします。(約3秒以上押し)

クレードル接続コネクタ
添付のクレードルを接続する際に使用します。

電源接続コネクタ
添付のACアダプターを接続します。

本体(裏面)

カバー
バッテリーを取り付け/取り外す際に外します。

バッテリー装着部
添付のバッテリーをセットします。本製品のシリアル番号、MACアドレス、IPアドレスを記載しています。

SSID
本製品のSSID、KEY、PINコードを記載しています。

RESETボタン
2秒未満押し:本製品を再起動
2秒以上押し:本製品を出荷時設定に戻します。

ランプ

ランプ	色	状態	概要
POWER	青	点灯	バッテリー残量が十分
		遅い点滅	バッテリー残量が少ない
		早い点滅	バッテリー残量が非常に少ない
		消灯	電源OFF
電波強度ランプ	青	点灯	電波が普通~強い
		点滅	電波が弱い
		点滅	電波が非常に弱い
		消灯	圏外
STATUS	青	点灯	WiMAX接続済み
		点滅	WiMAX接続中
	赤	点灯	最新ファームウェアのお知らせ
		遅い点滅	ファームウェアアップデート中
	赤	早い点滅	WPS設定中
		消灯	未契約時またはWiMAX未接続時
CHARGE	赤	点灯	充電中またはバッテリー未装着時
		消灯	充電完了

クレードル

電源接続コネクタ
添付のACアダプターを接続します。

クレードル接続コネクタ
本体を接続する際に使用します。

LINKランプ


色	状態	概要
緑	点滅	有線LAN通信中
-	消灯	通信していない状態

LANポート
有線LANで接続する際、LANケーブルを接続します。

Step2 バッテリーをセットする

本製品はバッテリーを装着してご使用ください。
 ACアダプターのみでは動作しません。

1 本体裏にあるカバーをスライドさせ、取り外す

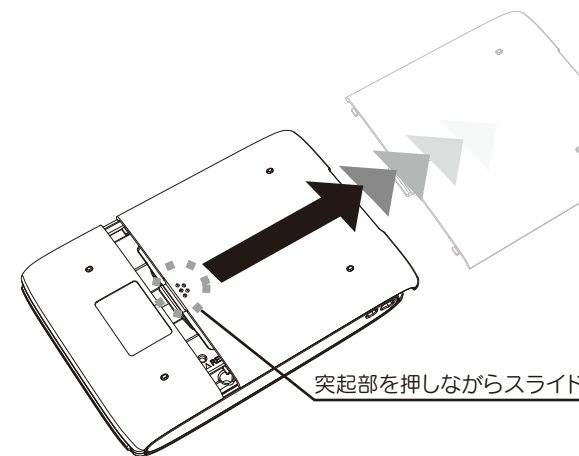

[SSID][KEY][PIN]をメモする
 無線LANやゲーム機等と接続する際に必要です。本体裏のカバーを開けると確認できます。
 ※ [xxxxx]部分は機器により異なります。

番号をメモしてください。

SSID : xxxxxxxxxxxx
KEY : xxxxxxxxxxxxxx
PIN (WPS) : xxxxxxxx

※2011年10月現在、[PIN(WPS)]はご利用いただけません。

2 ①添付のバッテリーのラベル面を上に向ける ②本製品とバッテリーの接続端子を合わせて、奥までスライドさせてセット

接続端子を合わせる

ラベル面が上

本製品を立てると、バッテリーのラベルの向きは下図のように天地逆になります。

クレードル接続コネクタ側

バッテリーの(+)(-)を逆にセットしないでください
 故障、発熱、破裂、発火、液漏れにより、けがややけどの原因になります。

3 カバーをスライドさせ、元に戻す

バッテリーを外す場合
 手前側よりバッテリーを持ち上げます。

以上でバッテリーのセットは完了です。
 右記Step3へお進みください。

Step3 ACアダプターを接続する

1 添付のACアダプターを、クレードルの電源接続コネクタに接続

2 電源プラグを電源コンセントに接続

3 本体をクレードルにセット

本体に強い力を加えない
 本体をクレードルにセットする際に、本体に強い力を加えると、コネクタ部が破損する恐れがありますので、ご注意ください。

クレードルの脱着時、本製品の電源をOFFにしてください
 本製品の電源がONのままクレードルの取り付け/取り外しをすると、本製品が再起動します。
 クレードルを取り付け/取り外しする際は、本製品の電源をOFFにしてからおこなってください。

CHARGEランプが赤色に点灯し、充電が始まります。

※満充電になると消灯します。

本体に直接ACアダプターを接続することもできます
 ①添付のACアダプターを、本体の電源接続コネクタに接続
 ②電源プラグを電源コンセントに接続
 →CHARGEランプが赤色に点灯し、充電が始まります。

CHARGEランプが赤色に点灯
↓
消灯(満充電)

パソコンのUSBポートからも充電ができます
 別途、USBケーブル(miniB ⇄ A)が必要です。

バッテリーには寿命があります
 十分に充電しても使用できる時間が短くなってきた場合は、バッテリーの寿命です。指定の新しいバッテリー(型番:LI-185A)をお買い求めください。なお、バッテリーの寿命は使用状態により異なります。

本体電源OFF時での満充電までの目安時間
 ●ACアダプター接続時:約4時間
 ●USBポート接続時 :約5時間

※本体電源ON時は、使用状態により充電時間が長くなります。
 ※バッテリーの状態や温度などにより充電時間は変わります。

以上でACアダプターの接続は完了です。右記Step4へお進みください。

※充電しながらでもStep4の作業はおこなえます。

Step4 パソコンに接続する(有線で接続する場合)

ここでは本製品をパソコンに有線LANで接続する場合の手順を説明しています。
 無線LANで接続する場合は、本紙ウラ面「Step4 パソコンに接続する(無線で接続する場合)」へお進みください。
(無線で接続する場合はウラ面へ)


有線LANで接続する場合

1 LANケーブルをクレードルのLANポートに接続

LANケーブルは別途お買い求めください
 LANケーブルは添付しておりません。別途お買い求めください。

2 LANケーブルをパソコン等のLANポートに接続

3 POWERボタンを3秒以上長押し

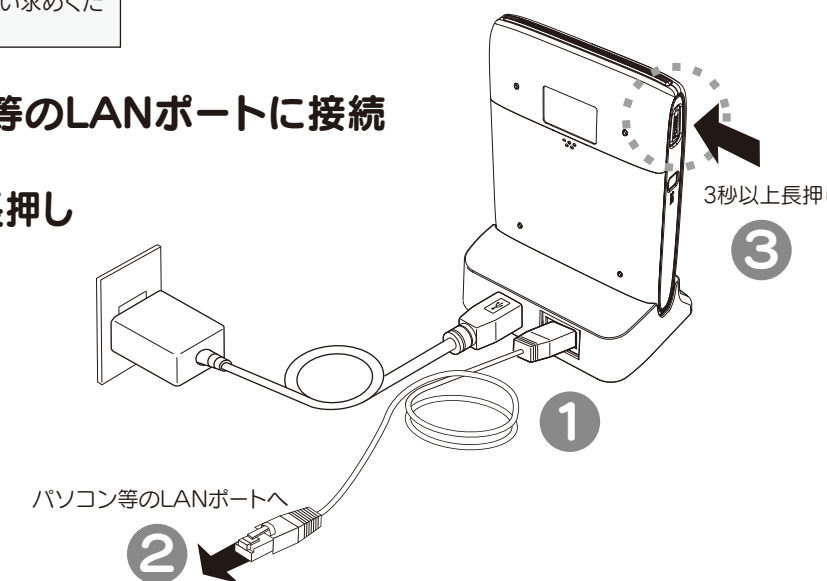

以上で有線LANとの接続は完了です。
 次に本紙ウラ面「Step5 WiMAXデータ通信サービスの加入契約をする」へお進みください。



Step4 パソコンに接続する(無線で接続する場合)

無線LANの接続をする前に以下をご確認ください

- パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。
- インターネットエクスプローラの「ツール」→「インターネットオプション」→「接続」タブで、「ダイヤルしない」に変更してください。
- パソコンに無線LAN用のスイッチがある場合は、スイッチをONにしてください。



- ゲーム機、iPhone等Wi-Fi機器に接続する場合は…別紙「かんたん設定ガイド:応用編」をご覧ください。
- 固定回線向け無線ルーターとして使用する場合は…別紙「かんたん設定ガイド:応用編」をご覧ください。
- より詳しい設定方法やFAQについては…別紙「必ずお読みください」または弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 → <http://www.iodata.jp/lib/>

Windows 7の場合

- POWERボタンを約3秒以上長押し**

- 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリック**
タスクトレイにアイコンが表示されていない場合
①画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリックし、「カスタマイズ…」をクリックします。
②[タスクバーに全ての通知と設定を表示する]にチェックをつけ、[OK]をクリックします。
- 本製品の[SSID] (AirPortxxxx) を選択し、[接続]ボタンをクリック**
※“xxxx”には数字が入ります。
※本製品の[SSID]は本紙表面Step2の①でメモした[SSID]と同じものを選択します。
- 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、[OK]ボタンをクリック**
※本製品の[KEY] (暗号キー)は本紙表面Step2の①でメモした[KEY]と同じものを選択します。



●暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
●暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。

Windows Vistaの場合

- POWERボタンを約3秒以上長押し**

- 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリック**
- [ネットワークに接続]をクリック**
- 本製品の[SSID] (AirPortxxxx) を選択し、[接続]ボタンをクリック**
※“xxxx”には数字が入ります。
※本製品の[SSID]は本紙表面Step2の①でメモした[SSID]と同じものを選択します。
- 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、[接続]ボタンをクリック**
※本製品の[KEY] (暗号キー)は本紙表面Step2の①でメモした[KEY]と同じものを選択します。
- [接続されました]と表示されたら[閉じる]ボタンをクリック**

●暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
●暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。

Windows XPの場合

- POWERボタンを約3秒以上長押し**

- 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリック**
- 本製品の[SSID] (AirPortxxxx) を選択し、[接続]ボタンをクリック**
※“xxxx”には数字が入ります。
※本製品の[SSID]は本紙表面Step2の①でメモした[SSID]と同じものを選択します。
- 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、[接続]ボタンをクリック**
※本製品の[KEY] (暗号キー)は本紙表面Step2の①でメモした[KEY]と同じものを選択します。
- [接続☆]と表示されたら画面を閉じる**


●暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
●暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。

以上で無線LANとの接続は完了です。右記Step5へお進みください。

以上で無線LANとの接続は完了です。右記Step5へお進みください。

以上で無線LANとの接続は完了です。右記Step5へお進みください。



Mac OSの場合

- POWERボタンを約3秒以上長押し**

- 画面左上のアップルメニューをクリックし、「システム環境設定」をクリックします。**
- 「インターネットとネットワーク」の中にある「ネットワーク」をクリックします**
- 画面左側の[AirMac]をクリックします。「メニューバーにAirMacの状況を表示」のチェックボックスにチェックを入れ、[適用]をクリックします。**
- メニューバーに表示されているAirMacアイコンをクリックし、本製品の[SSID] (AirPortxxxx) を選択します。**
※“xxxx”には数字が入ります。
※AirMacが「切」の状態である場合は、「AirMacを入にする」を選択して、AirMacを有効にします。
※本製品の[SSID]は本紙表面Step2の①でメモした[SSID]と同じものを選択します。
- 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、「OK」ボタンをクリックします。**
※本製品の[KEY] (暗号キー)は本紙表面Step2の①でメモした[KEY]と同じものを選択します。

●暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
●暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。

以上で無線LANとの接続は完了です。右記Step5へお進みください。



WPSボタンで接続する場合

- 無線LAN子機が「WPSワンタッチボタン式」に対応している必要があります。無線LAN子機が「WPSワンタッチボタン式」に対応していない場合は、左記のご使用のOSの方法で設定してください。
 - Windows 7標準のワイヤレスネットワーク接続のWPSには未対応です。
 - SSIDを選択してからおこなうWPSには対応していません。
 - [PINコード式]のWPSには対応していません。
 - WPSでの接続は、他の無線LAN機器と通信していない状態でおこなってください。
- POWERボタンを約3秒以上長押し**

 - 本製品のWPSボタンを約3秒以上長押し後、離す**

 - 子機のWPSボタンを押す**
※子機の操作方法については、子機の取扱説明書をご覧ください。
 - [STATUS]ランプが消灯するまでしばらく待ちます。**
※WIMAX契約済みの場合は、[STATUS]ランプが青点灯するまでしばらく待ちます。

●暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
●暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。

以上で無線LANとの接続は完了です。右記Step5へお進みください。

Step5 WiMAXデータ通信サービスの加入契約をする

- STATUSおよび電波強度(Y)ランプの状態を確認**

STATUSランプを確認
消灯
Y (電波強度) ランプを確認
青色に点滅 (WIMAX接続中)
青色に点灯 (WIMAX接続済み)
WIMAXデータ通信サービスの加入契約が完了しています。【Step6 インターネットに接続する】へお進みください。
- Webブラウザを起動し、設定画面を開く**
※契約が完了していない場合は、[WIMAX]メニューの[契約情報]タブをクリック後、画面の左上に「WIMAXサービス未契約」と表示されます。
[http://192.168.0.1]と入力

- [WiMAX]→[契約情報]→[契約する]の順にクリック**
①
②
③
※別のウィンドウで「WIMAX総合ポータルスタートページ」画面が表示されるまで、しばらく待ちます。(約1分)
※Mac OSの場合は手でWebブラウザ(Safari等)を起動してください。
※WIMAXデータ通信サービス事業者とのご契約によっては表示される画面や動作が異なります。詳しくはWIMAXデータ通信サービス事業者または販売店へお問い合わせください。
※数分たっても別ウィンドウで「WIMAX総合ポータルスタートページ」画面が表示されない場合は、本製品のSTATUSランプを確認してください。
●STATUSランプが青色に[点滅]している場合 ⇒ 本製品を窓際などの電波状態の良い場所に設置してください。
●STATUSランプが青色に[点灯]している場合 ⇒ 手でWebブラウザを起動してください。
- ご契約される事業者を選択し、画面の指示にしたがって各項目を入力**
- WiMAXデータ通信サービス加入契約完了後、手順③の画面に戻り、[WiMAXサービス契約済み]と表示されるまで待つ**
以上でWiMAXデータ通信サービスの加入契約は完了です。設定画面を閉じます。

Step6 インターネットに接続する

- STATUSランプが青色に[点灯]していることを確認**
- Webブラウザを起動し、インターネットをご利用ください。**
以上で設定は完了です。

以上で無線LANとの接続は完了です。右記Step5へお進みください。