

無線LAN機器


かんたん接続ガイド

本紙では、無線LAN親機と子機を接続する方法を説明しています。本製品のセットアップについては、別紙「かんたんセットアップガイド」をご覧ください。

接続 無線LANの接続設定をする

スタート Windows 7の場合

- 1 [SSID1]をメモします。
[SSID1]は、本製品の底面に貼付されているシールに記載されています。

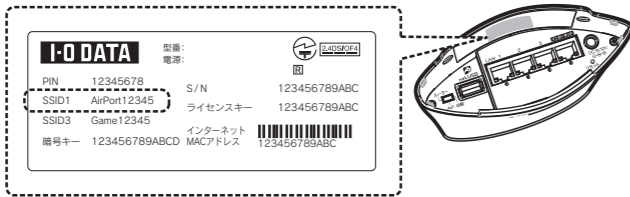

- 2 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリックします。

タスクトレイにアイコンが表示されていない場合

- 以下の手順でアイコンを表示してください。
- 1画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリックし、[カスタマイズ...]をクリックします。
 - 2[タスクバーに全ての通知と設定を表示する]にチェックをつけ、[OK]をクリックします。

- 3 本製品の[SSID1]を選択し、[接続]ボタンをクリックします。




- 4 以下の画面が表示されたら、本製品の[WPS]ボタンを[WPS]ランプが青色に点滅するまで約3秒間押しします。※ ③の後、2分以内におこなってください。⇒そのままお待ちください。設定が完了すると自動的に画面が消えます。



以上で、無線LANの親機と子機の接続設定は終了です。

スタート Windows Vistaの場合


- 1 [SSID1]と[暗号キー]をメモします。
[SSID1]と[暗号キー]は、本製品の底面に貼付されているシールに記載されています。

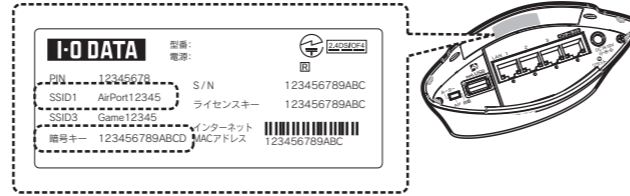


- 2 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリックします。

- 3 「ネットワークに接続」をクリックします。


- 4 本製品の[SSID1]を選択し、[接続]ボタンをクリックします。

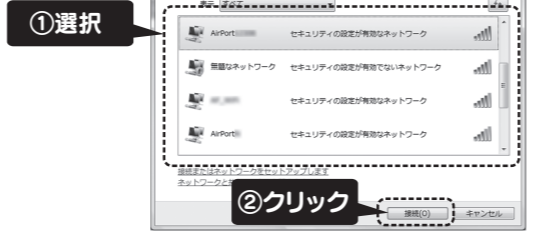

- 5 本製品と同じ暗号キー（13桁）を入力し、[接続]ボタンをクリックします。

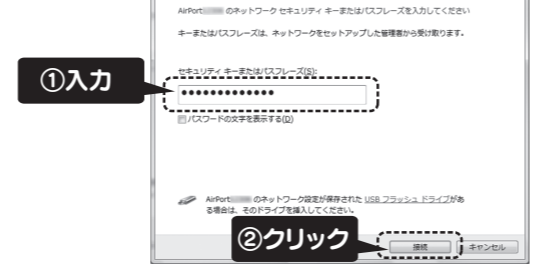

- 6 「正しく接続しました」と表示されたら設定完了です。
[閉じる]をクリックします。

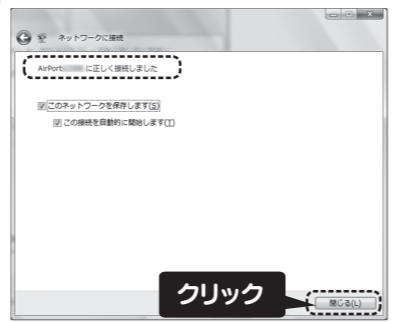


スタート Windows XPの場合

- 1 [SSID1]と[暗号キー]をメモします。
[SSID1]と[暗号キー]は、本製品の底面に貼付されているシールに記載されています。




- 2 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリックします。


- 3 本製品の[SSID1]を選択し、[接続]ボタンをクリックします。

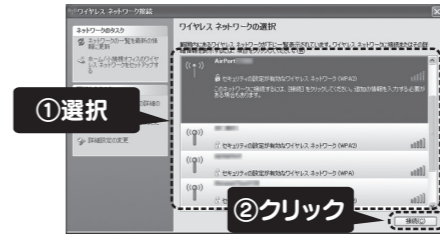

- 4 本製品と同じ暗号キー（13桁）を入力し、[接続]ボタンをクリックします。

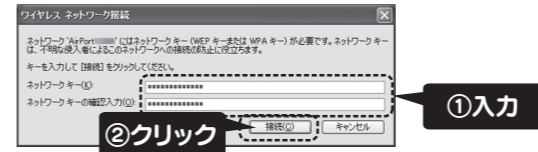

- 5 設定したワイヤレスネットワークに[接続☆]と表示されたら設定完了です。

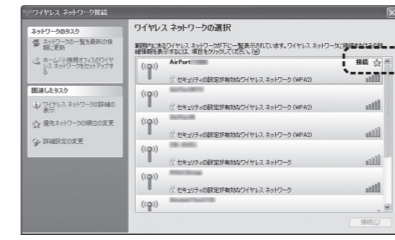


スタート 付属の子機の場合

- 1 本製品の[WPS]ボタンを[WPS]ランプが青色に点滅するまで押しします。(約3秒間)




- 2 子機の[WPS]ボタンを下の画面が表示されるまで押しします。接続が完了するまでそのままお待ちください。

▼WN-G150Uの場合



▼WN-G300Uの場合



- 3 接続が完了すると本製品のWPSランプが消灯します。

無線の接続が出来なかった場合は...

- 以下をお試しください。
- <Windows 7/Vista/XPの場合>
- ・接続先アクセスポイントのSSIDと暗号キーが一致しているか確認し、接続をやり直してください。(接続やり直す方法は、添付CD-ROM内に収録されている画面でみるマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。)
 - ・本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。
- <WPSの場合>
- ・WPSを使用せずに設定をお試しください。手順は本紙「アクセスポイントと通信する」のご利用のOSの設定手順をご確認ください。

- 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
- 暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。

参考 ゲーム機などに接続する場合

ご使用の機器の欄をご覧ください。


●ニンテンドーDSi/ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合

- ニンテンドーDSiの場合
[はじめる](本体設定)から[インターネット]→[接続設定]をタッチします。
- ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合
ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動し、Wi-Fiコネクション設定画面を起動します。その後、[Wi-Fi接続先設定]をタッチします。
※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 接続先1~3のうち「未設定」のひとつをタッチします。
- [接続先設定]画面で、[アクセスポイントを検索]をタッチします。
- 自動で検出された本製品の[SSID3]をタッチします。



※画面例はニンテンドーDSiの場合となります。
※本製品の無線セキュリティ(暗号化)をWEPに設定してください。

- 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力します。
※WEPの下をタッチしてキーボードを表示して入力してください。
- [OK]をタッチします。
- [設定内容を保存しました。接続テストを開始します。]などと表示されたら、[OK]をタッチします。




これで、設定は完了です。インターネットに接続できます。

完了 (接続できない場合は再度 ① からやり直してください。)

●Wiiの場合

- Wiiを起動します。
- 画面左下の[Wii]ボタンにカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
- 表示された画面で、[Wii本体設定]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
- [Wii本体設定1]画面が表示されますので、画面中央右の矢印にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
- [Wii本体設定2]画面が表示されますので、[インターネット]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
- [インターネット]画面が表示されますので、[接続設定]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
- [接続設定]画面が表示されますので、[接続先1~3]のうち「未設定」のひとつにカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
- [接続先]画面が表示されますので、[Wi-Fi接続]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
- [アクセスポイントを検索]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
- [接続したいアクセスポイントを選んでください。]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 本製品の[SSID1]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
※アクセスポイントが見つからない場合は、[再検索]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
- 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、[OK]を押します。
- [この内容で保存します。よろしいですか?]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
- [設定内容を保存しました。接続テストを開始します。]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
- [接続テストに成功しました。]と表示されます。

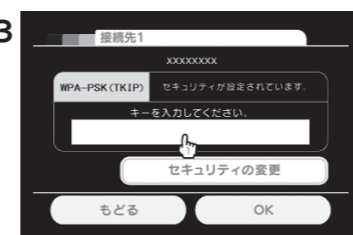

→接続のみ行う場合は、
[いいえ]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

→このままWii本体の更新を行う場合は、
[はい]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

完了 (接続できない場合は再度 ① からやり直してください。)

参考 Macintoshに接続する場合

●Macintoshの場合

- 画面左上のアップルメニューをクリックし、「システム環境設定」をクリックします。
- [インターネットとネットワーク]の中にある「ネットワーク」をクリックします。
- 画面左側の[AirMac]をクリックします。
「メニューバーにAirMacの状況を表示」のチェックボックスにチェックを入れ、[適用]をクリックします。



- メニューバーに表示されているAirMacアイコンをクリックし、本製品の[SSID1]を選択します。
※アイコンが「切」の状態である場合は、「AirMacを入にする」を選択して、AirMacを有効にします。







- 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、「OK」ボタンをクリックします。




完了 (接続できない場合は再度 ① からやり直してください。)

●PSPの場合


- PSPを起動します。
- ホームメニューの[設定]から[ネットワーク設定]を選び、[O]ボタンを押します。
- [インフラストラクチャーモード]を選び、[O]ボタンを押します。
- [新しい接続の作成]を選び、[O]ボタンを押します。
- [検索する]にカーソルを合わせ、方向キーの右(→)を押して、接続するアクセスポイントを検索します。
- 本製品の[SSID1]を選択し、[O]ボタンを押します。
- 方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。




- [WPA-PSK(AES)]を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。




- 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。




- [かんたん]を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。



- ネットワーク接続の名前を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。



- [設定一覧]で、設定内容を確認し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。



○ボタンで設定を保存し、保存が完了したら接続テストを行ってください。

完了 (接続できない場合は再度 ① からやり直してください。)

デジタルライフの夢を拓ける
株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2010.04.28 Copyright (C) 2010 I/O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.