

チャンネルリパック簡易マニュアル

対象製品

GV-SC300

初期スキャン手順 2 ページ

ご注意

本書は、製品に添付の取扱説明書を抜粋したものです。

それぞれの参照ページ先については、取扱説明書をご覧ください。

初期スキャン手順

1. SEG CLIPを起動

デスクトップ上の [SEG CLIP] アイコンをダブルクリックします。



2. チャンネルを設定

1 [チャンネルリスト] タブをクリック

2 お住まいの地域を設定

3 クリック

4 クリック

5 お住まいの地域を設定


6 クリック

7 クリック

8 クリック

❗ 左の画面が表示されない

🖱️ (設定ボタン) をクリックします。

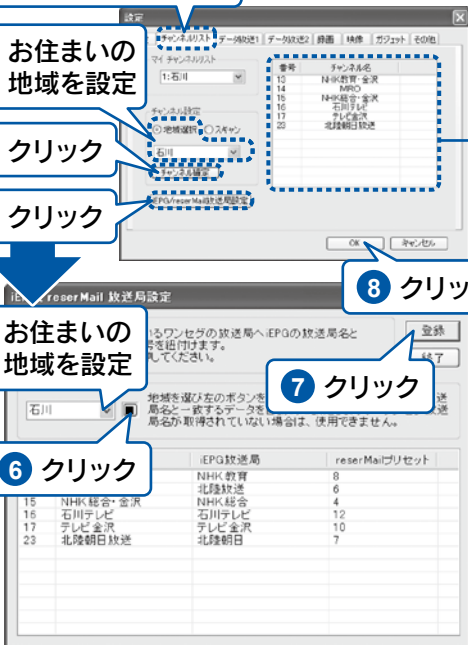

❗ 現在地で受信できるチャンネルを検出して設定する
～選んだ地域に目的のチャンネルがない場合～

スキャン機能を使えばあらかじめ本製品で用意されているチャンネル設定以外を手動で登録することができます。

2で [スキャン] を選び、表示された [全局スキャン] ボタンをクリックしてください。

※同一都道府県でも、地域によってチャンネルが異なる場合があります。この場合、スキャン機能を使用してください。

3. テレビが起動



※ はじめて起動する時は、映像が表示されるまでに数分かかります。



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：東京 03-3254-1036 金沢 076-260-3646

FAX：東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

デジタルライフの夢を拓ける

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.
2010/08/30 発行