

【 LinkTunerファームウェアアップデート方法について 】

LinkTunerにて、「mAgicTV for AVLT1/GXW」をご利用いただくためにはファームウェアのアップデートが必要となります。
以下の手順にしたがって、ファームウェアアップデートを行ってください。

LinkTuner 添付のサポートソフトより「AVLTFinder」をインストールした状態で行ってください。なお、AVLTFinder のインストール方法につきましては、製品添付の説明書もご参照ください。

【 ファームアップ手順 】

LinkTuner の電源を入れます。

AVLTFinder を起動します。

起動して暫くすると以下の画面が表示されますので、「ブラウザ」ボタンを押してください。




参考：

ネットワーク上に複数台の AVLT1/GXW が存在する場合は、認識した台数分表示されます。
その場合は、1台ずつファームのアップデートを行ってください。

ログイン画面が表示されますので、「Go」ボタンを押してください。

ユーザ名/パスワードを設定しているようでしたら、それぞれ入力してください。

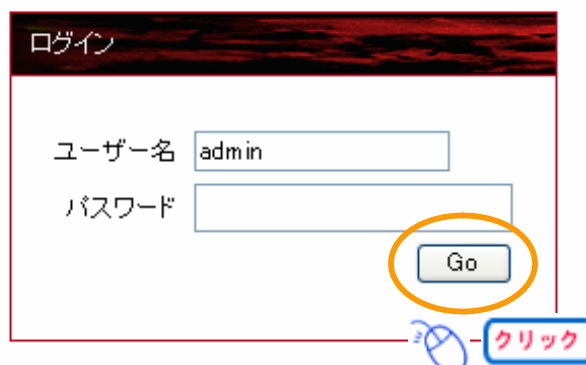


設定メニューが開きますので、ファームアップデートをクリックしてください。



ファームウェアのアップデート画面になりますので、「参照」ボタンをクリックし、ダウンロードしたファームウェアアップデートファイル (update-release1211.bin) を指定してください。
指定し終わったら、アップデートボタンを押して、アップデートを開始してください。

アップデートが開始されると、LinkTuner 本体の STANDBY ランプが点滅します。
およそ 10 分程で、LinkTuner の電源 (POWER) ランプが消灯し、STANDBY ランプが点灯します。

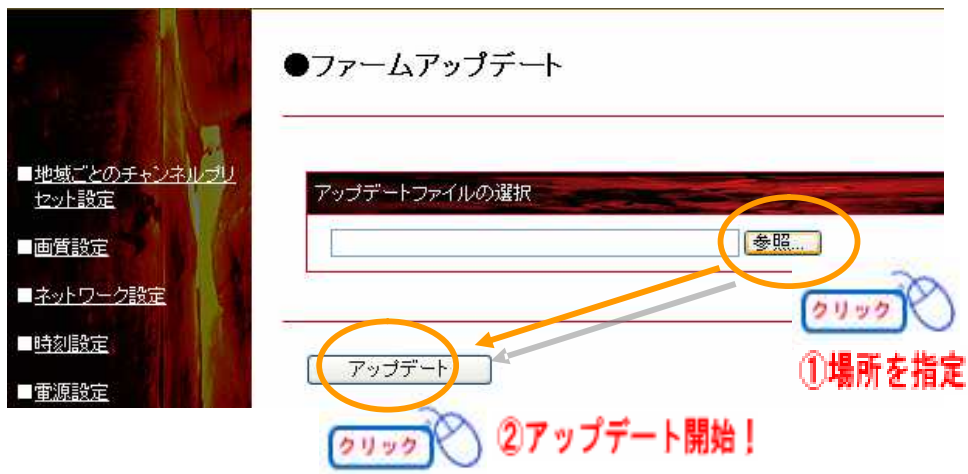

**ファームウェアアップデート中は絶対に Link Tuner の電源を切らないでください。
途中で電源を切ると、LinkTuner が起動しなくなることがあります。**

LinkTuner の電源ボタンを押し、電源を入れてください。

しばらく RESERVE、ACTIVE LED が点滅し、RESERVE、ACTIVE LED が消灯します。
これでファームウェアのアップデートは完了しました。