



魅力的な配信で 自社商品のPR、販売に “ライブコマース”を

4Kパスルー対応
iPad運動型スリーミングBOX
GV-LSMIXER/I



iPadを利用する「オールインワン」のストリーミングBOX

ライブコマースとは、「ライブ配信でモノ・コトを売る」新たなeコマースの形です。ライブ配信中に視聴者とリアルタイムでコミュニケーションがとれるため、商品の魅力をユーザーに直接伝えることができます。

GV-LSMIXER/Iを使ってライブコマースをさらに魅力的にし、商品の販売効果を高めませんか？

CHECK 1

フェーダーで
画面を簡単に
切替える！



CHECK 2

切替画面もそれぞれiPadのタッチ操作で作成できる！



取り回しの自由な
ビデオカメラで
より鮮明に



テロップ挿入
画像/GIF挿入
映像合成&切替え
テレビのような
画面構成に



PC不要
iPad操作



入力映像
HDMI×3



同時配信
2ストリーム



スイッチング
8つのシーン



音声ミキシング
合成・ミュート




録画機能
アーカイブ化



魅力的なライブコマースで、ユーザーの購買意欲を高める

構成例

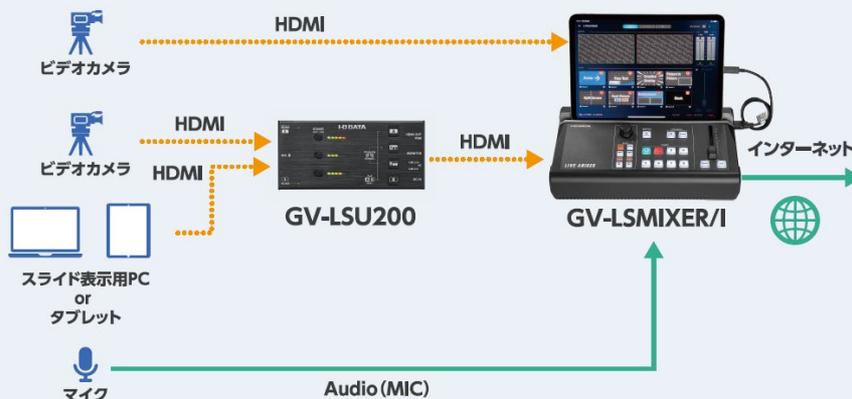

各プラットフォームへ
配信

- YouTube
 - Twitch
 - SHOWROOM
 - 17LIVE
- など

背面



■ 対応機種

対応機種	iOS 11.0以降のOSをインストールしているiPadシリーズ iPad Pro 12.9-inch (第5世代) iPad Pro 12.9-inch (第4世代) iPad Pro 12.9-inch (第3世代) iPad Pro 12.9-inch (第2世代) iPad Pro 12.9-inch (第1世代) iPad Pro 11-inch (第3世代) iPad Pro 11-inch (第2世代) iPad Pro 11-inch (第1世代) iPad Pro 10.5-inch iPad Pro 9.7-inch iPad Air 10.9-inch (第4世代) iPad Air 10.5-inch (第3世代) iPad 10.2-inch (第8世代) iPad 10.2-inch (第7世代) iPad 9.7-inch (第6世代) iPad 9.7-inch (第5世代) iPad mini 8.3-inch (第6世代) iPad mini 7.9-inch (第5世代)
備考	Lightning端子のiPad、または、iPadを給電しながら使いたい場合は、次のApple社製アダプター（別売り）が必要です。 対応アダプター ・Lightning - USB 3カメラアダプター（Lightning端子用、給電機能あり） ・Lightning - USB カメラアダプター（Lightning端子用、給電機能なし） ・USB-C Digital AV Multiportアダプター（Type-C端子用、給電機能あり）
動作環境	アプリ「LIVEACROSS」をインストールしたiPadシリーズ

■ 仕様

接続インターフェース	専用接続ポート×1
入力端子	HDMI×3 Stereo RCA×1 MIC 6.5mm×1
出力端子	HDMI×2 イヤホン端子 3.5mm ステレオミニジャック×1
USBポート	コネクタ：USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) Standard A×1
LANインターフェース	転送規格：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T コネクタ：RJ-45×1
外形寸法	約289 (W) ×190 (D) ×91 (H) mm ※突起部を含まず
質量 (本体のみ)	約2.0kg
質量 (梱包時)	約3.3kg
電源	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	16W (Typ)
使用温度範囲	5~35℃
使用湿度範囲	10~80% (結露なきこと)
保証期間	1年間
各種取得規格	RoHS指令準拠 (10物質)、電気用品安全法 (本体)
添付ソフトウェア	アプリ「LIVEACROSS」 ※アプリはAppStoreよりダウンロード (無料) にて提供します。
ご注意	※DVD/BDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は、録画・配信できません。 ※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信する事は、著作権法により禁止されています。

■ HDMI入力仕様

対応入力解像度	●HDMI入力端子1	●HDMI入力端子2
	4096×2160 3840×2160 1920×1200 1920×1080 1680×1050 1280×1024 1280×720 1024×768 800×600 720×480 640×480	1920×1080 1280×1024 1280×720 1024×768 800×600 720×480 640×480
対応フレームレート	60p	

■ HDMI出力仕様

対応出力解像度	●HDMI出力端子 (SRC/PGM)	●HDMI出力端子 (HDMI1/パスルー)
	1920×1080 1280×720 720×480	4096×2160 3840×2160 1920×1200 1920×1080 1680×1050 1280×1024 1280×720 1024×768 800×600 720×480 640×480
対応フレームレート	60p (配信映像30p)	

■ 記録仕様

映像	配信形式	RTMP/RTMPS		
	配信解像度	1920×1080 p 30fps	1280×720 p 30fps	720×480p 30fps
音声	ビットレート (Kbps)	2000~10000	2000~10000	2000~10000
	保存形式	AAC		
添付品	ビットレート	128kbps		
	サンプリングレート	48kHz		

■ 添付品

添付品	接続ケーブル (Type-A to A) ×1 接続ケーブル (Type-C to A) ×1 電源コード (PSE適合品) ×1 取扱説明書
-----	--

※HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。