

診察室のパソコンまわり、 ケーブルだらけで お困りではありませんか？

有線LANもつながる！

Giga
有線LAN
ルーター



4K60fpsの画面を2台の
液晶ディスプレイに表示可能！



4K対応ディスプレイ



ACアダプター

USB Power Delivery対応
ドッキングステーション
US3C-DS1/PD



USB Power Delivery対応

ノートパソコンの給電もOK※



※USB Type-Cケーブルで接続した場合のみ。
また、USB PDIに対応したノートパソコンである必要があります。
最大60Wまでパソコンを充電可能。

複数デバイスが
1本のUSBケーブルでつながる！



キーボード



マウス



ヘッドセット



Webカメラ



スピーカーフォン



HDD

USB AとType-C、両方のパソコンに対応。
端子の少ないノートパソコンにも最適！

サッと
抜き差しできる！

ドッキングステーションを設置して、 パソコン回りのケーブルをスッキリまとめる



診察室のPC回りはケーブルだらけ！



ケーブル一本でつながる！

ケーブル1本だけでスッキリ片付きます。
PCを持ち回る場合もケーブル1本抜くだけでOK！




詳細はWebへ→

前面



背面

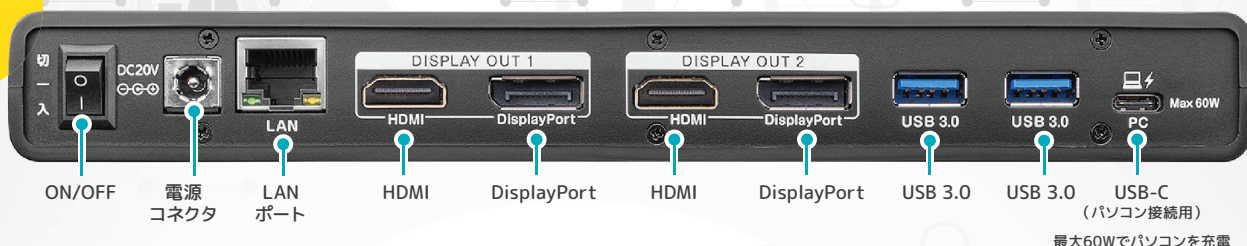

最大60Wでパソコンを充電

対応機種

対応機種	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 USB Standard Aコネクタ、または同仕様のUSB Type-Cコネクタを搭載したWindows/パソコンまたはMac製品 ※USB Power Delivery機能の使用には、規格に対応したWindows/パソコンまたはMac製品が必要です。
------	---

動作環境

CPU	Intel 第6世代 Core i7-6700HQ以上 (推奨: Intel 第7世代 Core i7-7700HQ以上)
メモリー	4GB以上(推奨: 8GB以上)
グラフィック	Intel HD Graphics HD520以上、 NVIDIA GeForce 930M以上
モニター画面解像度	1280×720以上

対応OS

対応OS(日本語版のみ)	Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004) Windows 10 November 2019 Update(バージョン 1909) Windows 10 May 2019 Update(バージョン 1903) Windows 10 October 2018 Update(バージョン 1809) Windows 10 April 2018 Update(バージョン 1803) Windows 10 Fall Creators Update(バージョン 1709) Windows 10 Creators Update(バージョン 1703) Windows 10 Anniversary Update(バージョン 1607) Windows 10 November Update(バージョン 1511) macOS 10.13~10.15 Chrome OS ※Windows 10(Sモード)には対応していません。
--------------	---

対応解像度

対応解像度	4096×2160	1600×1200	1152×864
	3840×2160	1600×900	1024×768
	3440×1440	1440×900	1024×600
	2560×1600	1400×1050	848×480
	2560×1440	1368×768	832×624
	2048×1536	1360×768	800×600
	2048×1280	1280×1024	800×480
	2048×1152	1280×960	768×576
	2048×1080	1280×800	720×480
	1920×1200	1280×768	720×400
	1920×1080	1280×720	640×480
	1680×1050	1152×870	

対応ソフト

対応ソフト	MACアドレス自動制御ツール「MA Changer」 ※Windowsのみに対応しております。(Sモードは除く) ※当社Webページよりダウンロードにて提供しております。 ※ダウンロード時には、ブロードバンド環境のインターネット接続が必要です。 ※管理や権限ユーザーのみ使用可能です。
-------	--

添付品

添付品	ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、 USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen1(USB 3.0)約1m)、 USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen1(USB 3.0)約1m)、 取扱説明書
-----	---

仕様

接続インターフェイス		USB 3.2 Gen1(USB 3.0) / USB 2.0
USB端子 (PC接続用)	コネクタ形状	USB Type-C ×1(背面)
	対応規格	USB 3.2 Gen1(USB 3.0) / USB 2.0
	供給電力	60W(20V / 3A, 15V / 3A, 12V / 3A, 5V / 3A) ※USB Power Delivery 2.0準拠
USB端子 (HUB)	コネクタ形状	USB Standard A ×4(前面×2、背面×2) / USB Type-C ×2(前面)
	対応規格	USB 3.2 Gen1(USB 3.0) / USB 2.0
	供給電力	1ポートあたり最大900mA ※バスパワーで使用できる機器は最大2ポートまで
LAN端子	コネクタ形状	RJ-45
	対応規格	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
映像出力 端子	コネクタ形状	HDMI(HDCP非対応)×2(背面)、 DisplayPort(HDCP非対応)×2(背面)
	最大解像度	4096×2160 / 60fps
オーディオ端子	ジャック形状	ヘッドホン3.5mmステレオミニジャック ×1(前面)、マイク3.5mmミニジャック ×1(前面)

最大表示数	1677万色
電源電圧定格(AC)	AC100V 50/60Hz
電源電圧定格(DC)	DC20V
消費電流(DC)	500mA(Typ)
使用温度範囲(℃)	0~35℃
使用湿度範囲(%)	10~90%(結露なきこと)
外形寸法	約223(W)×80(D)×26(H)mm
質量(本体のみ)	約370g
質量(梱包時)	約1.4kg
保証期間	1年保証
各種取得規格・法規制	RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)

ご注意	●本商品のドライバーのインストールには、インターネット環境が必要です。 ●USB 3.2 Gen 1 は、従来のUSB 3.0 からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0 と同じ仕様です。 ●4K出力には、4K対応のパソコン・ディスプレイ・HDMIケーブルが必要です。 ●解像度は接続するモニターに依存します。 ●本商品は、ハードウェア機能を利用したDirect3D、DirectDraw、OpenGLなどのAPIには対応していません。Direct3D、DirectDraw、OpenGLなどのハードウェアアクセラレーションを使用するゲームや動画再生ソフトはご利用いただけません。 ●本商品は、HDCPIに対応していません。 ●本商品は、パソコン本体のUSBポートに直接接続してください。
-----	--

●I-O DATAおよびI-O DATAのロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。●その他、一般に会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●本商品の外観・使用は予告なく変更することがあります。●商品の色合いは、撮影・印刷の仕上り、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●内容は令和3年2月現在のものです。なお商品のデザイン、仕様、外観、価格等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。