




患者様の呼び出しをもっと効率的にできないかな？ それにポスターや掲示物がたくさんあると見栄えが悪い。

サイネージモニターで、 たくさんのタイムリーな情報を 効果的にお届け。

受付や待合室に大型モニターを設置すれば、患者案内・呼び出し・情報配信・院内掲示など、スッキリと便利に表示できます。

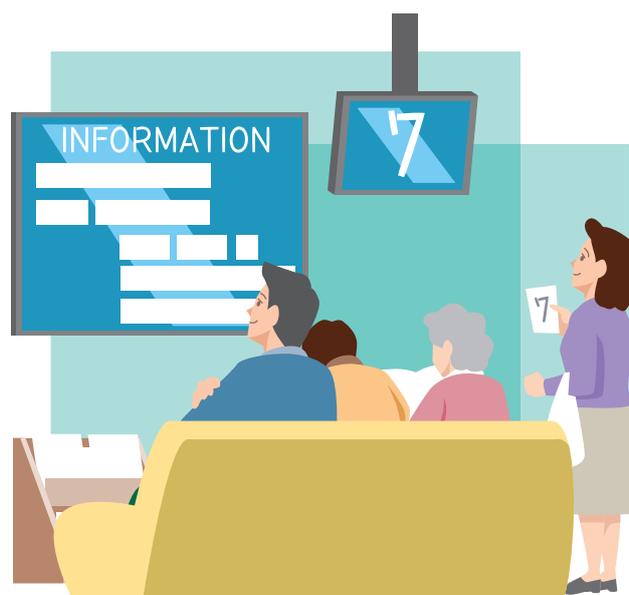

アイ・オー・データならコレ！



大型液晶ディスプレイで注目度アップ！

75型/65型/55型/49型/43型サイネージモニター
LCD-M4K751XDB
LCD-M4K652XDB
LCD-M4K552XDB
LCD-M4K493XDB
LCD-M4K432XDB

大型液晶ディスプレイで注目度アップ!

75型/65型/55型/49型/43型サイネージモニター

LCD-M4K751XDB / LCD-M4K652XDB / LCD-M4K552XDB
LCD-M4K493XDB / LCD-M4K432XDB



院内での使用マップ



待合室の掲示物を
すっきりとタイムリーに
表示。

受付や待合室での
予約・会計の
呼び出しに。

型番・価格・仕様		特長				入力端子	添付品	
75型 4K	75型(可視領域74.5型) LCD-M4K751XDB (ブラック) オープン価格	パネルタイプ	解像度 ^{※1}	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		ADS ハーフグレア	4K 3840 × 2160	500 cd/m ²	CREXレベル2 設定時 11000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms [GTG]	HDMI×1 (4K 60Hz)	HDMI ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×2	リモコン (電池付)
		上下左右 178°	○	ブルー リダクション ^{※2} フリッカーレス	ステレオ 10w+10w	400mm × 400mm	アナログRGB ×1	転倒防止 金具
65型 4K	65型(可視領域64.5型) LCD-M4K652XDB (ブラック) オープン価格	パネルタイプ	解像度 ^{※1}	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		ADS ハーフグレア	4K 3840 × 2160	500 cd/m ²	CREXレベル2 設定時 8800:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms [GTG]	HDMI×1 (4K 60Hz)	HDMI ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×2	リモコン (電池付)
		上下左右 178°	○	ブルー リダクション ^{※2} フリッカーレス	ステレオ 10w+10w	400mm × 200mm	アナログRGB ×1	転倒防止 金具
55型 4K	55型(可視領域54.6型) LCD-M4K552XDB (ブラック) オープン価格	パネルタイプ	解像度 ^{※1}	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		ADS ハーフグレア	4K 3840 × 2160	350 cd/m ²	1200:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms [GTG]	HDMI×1 (4K 60Hz)	HDMI ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×2	リモコン (電池付)
		上下左右 178°	○	ブルー リダクション ^{※2} フリッカーレス	ステレオ 6w+6w	400mm × 200mm	アナログRGB ×1	
49型 4K	49型(可視領域48.5型) LCD-M4K493XDB (ブラック) オープン価格	パネルタイプ	解像度 ^{※1}	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		ADS ハーフグレア	4K 3840 × 2160	350 cd/m ²	CREXレベル2 設定時 1400:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms [GTG]	HDMI×1 (4K 60Hz)	HDMI ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×2	リモコン (電池付)
		上下左右 178°	○	ブルー リダクション ^{※2} フリッカーレス	ステレオ 6w+6w	400mm × 200mm	アナログRGB ×1	
43型 4K	43型(可視領域42.5型) LCD-M4K432XDB (ブラック) オープン価格	パネルタイプ	解像度 ^{※1}	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		ADS ハーフグレア	4K 3840 × 2160	350 cd/m ²	CREXレベル2 設定時 9500:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms [GTG]	HDMI×1 (4K 60Hz)	HDMI ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×2	リモコン (電池付)
		上下左右 178°	○	ブルー リダクション ^{※2} フリッカーレス	ステレオ 6w+6w	200mm × 200mm	アナログRGB ×1	

※1 4K解像度は、DisplayPort、HDMI接続時のみ。 ※2 輝度設定42以上の場合。 ※ 外形寸法W×D×H G:グリーン購入法に定められたエネルギー消費効率の基準に適合した商品です。 最新の商品情報はホームページをご覧ください。www.iodata.jp

アイ・オー・データは安心して購入いただけるように相談窓口を用意しています。

商品選びで悩んだら **インフォメーション デスク**

株式会社 **アイ・オー・データ機器** www.iodata.jp

TEL.0120-777-618 月～金(祝・祭日を除く) 10:00～17:00

●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●商品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、および海中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。●内容は令和3年6月現在のものです。なお商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●お求めは下記取扱店どうぞ