

仕様 その他

(ET100-PCI-L2)

対応機種・OS・NOS	2
各部の名称・機能	3
仕様	4

対応機種・OS・NOS

本製品の動作環境を確認します。

対応機種・OS・NOS

PCI(Peripheral Component Interconnect) Ver 2.1以降のバスを搭載し、
CD-ROMドライブ(サポートソフトのインストール用)を搭載した下記の機種

対応機種	対応OS・NOS(日本語版のみ)
NEC PC98-NX シリーズ	<ul style="list-style-type: none">・ Windows XP・ Windows 2000・ Windows Me・ Windows 98(Second Edition含む)・ Windows 95・ Windows NT 4.0
DOS/Vマシン※	<ul style="list-style-type: none">・ Windows XP・ Windows 2000・ Windows Me・ Windows 98(Second Edition含む)・ Windows 95・ Windows NT 4.0

※ 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認を行っております。

対応NOS環境

クライアント・サーバ

日本語Windows XP
日本語Windows 2000
日本語Windows Me/98/95
日本語Windows NT 4.0

ピア・ツー・ピア

日本語Windows XP
日本語Windows 2000
日本語Windows Me/98/95
日本語Windows NT 4.0


対応ドライバ

NDIS 3/4/5/5.1

各部の名称・機能

各部の名称および機能の確認を行います。

・本製品の各部の名称

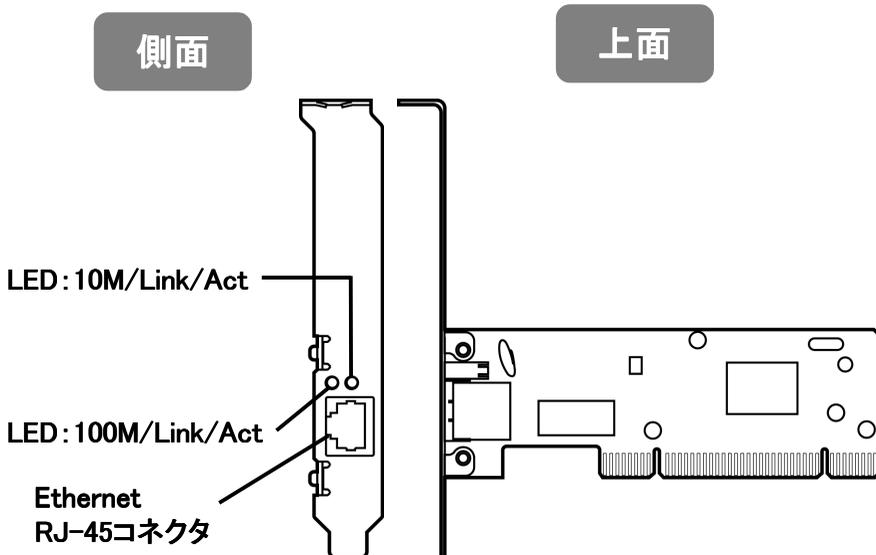

・LEDについて

LEDの状態により以下の意味があります。

LED	状態
100M/Link/Act	点灯: 100BASE-TXネットワークに接続されている 点滅: データ送受信中 消灯: 100BASE-TXネットワークに接続されていない
10M/Link/Act	点灯: 10BASE-Tネットワークに接続されている 点滅: データ送受信中 消灯: 10BASE-Tネットワークに接続されていない

仕様

準拠規格	IEEE802.3/802.3u
転送レート	10Mbps/100Mbps
インターフェイス コネクタ	10BASE-T/100BASE-TXポート(RJ-45) × 1
伝送方法	ベースバンド方式
アクセス方法	CSMA/CD
消費電流	DC+5V±5%…最大120mA
使用温度範囲	0°C～50°C
使用湿度範囲	20%～80%(結露しないこと)
LED	10M/Link/Act,100M/Link/Act
外形寸法	120(D)mm × 38(W)mm (スロットカバー含まず)
質量	約44g