

無線LANルーターと iPhone 3G をつなぐには

I·O DATA

WN_ip-01

弊社製無線LANルーター(WN-GDN/R2、WN-NHP/R、WN-G54/R4)と iPhone 3Gを接続する方法を説明します。次の手順にしたがってください。

- ① メインメニューで、[設定]をタップします。



- ② 無線LANルーターの[クイックゲームスタート] (または[クイックセットアップ+]) ボタンを[STATUS]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)
※ボタンを押した後、1分以内に ③ ④ の設定を行ってください。
※右のイラストはWN-G54/R4の例です。




- ③ [Wi-Fi]をタップします。



- ④ [Wi-Fi]が[オフ]になっている場合[オン]にします。
自動で検出された[AirPortM]をタップします。



- ⑤ Wi-Fiマーク が青く表示されていることを確認します。

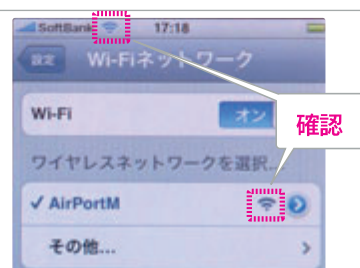

これで設定は完了です。

ホームボタンを押してメインメニューに戻り、[Safari]をタップしてインターネットに接続できることをご確認ください。

