

取扱説明書

HD-U3HB4TP

このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に[本紙]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

内容物の確認

万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターへご連絡ください。

- ☐ 本体(1台)
- ☐ USB 3.0 ケーブル(1本)
[約1.5m]
- ☒ 取扱説明書(1枚)[本紙]

対応機種

■テレビ

USB ハブに対応したテレビ

※対応機種詳細は、弊社ホームページにてご確認ください。

■パソコン

対応機種

USB 3.0/2.0を装備したパソコン（弊社製 USB 3.0/2.0 インターフェイスを装備したパソコンを含む）

■Windows パソコン ■Mac

※USB 3.0インターフェイスでの動作は、弊社製USB 3.0インターフェイスにおいて確認を行っております。

動作対応については、各インターフェイスメーカーにお問い合わせください。


※USB 3.0でご利用いただくには、USBポートおよびOSがUSB 3.0に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。

対応OS

Windows 8(32/64ビット版)、Windows 7(32/64ビット版)、
Windows Vista(32/64ビット版)、Windows XP(32ビット版)、
Mac OS X 10.7~10.8

より詳しい対応機種情報は対応検索エンジン「PIO」をご覧ください。
<http://www.iodata.jp/pio/>

各部の名称機能

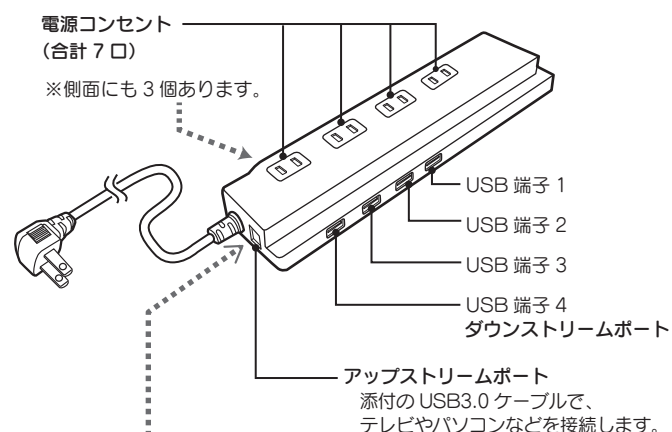

シリアル番号(S/N)をメモします

シリアル番号(S/N)は本製品底面に貼られているシールに印字してある12桁の英数字です。(例:ABC9876543ZX)

シリアル番号(S/N)は以下の際に必要な場合があります。

■ユーザー登録 <http://www.iodata.jp/register/>

つなぐ

テレビとつなぐ場合

- ① 電源コードをコンセントに差し込みます。
必ず壁のコンセントに差し込んでください。

束ねたり、固定具で固定しないでください。

添付の USB 3.0 ケーブル

- ② 添付の USB 3.0 ケーブルで本製品とテレビをつなぎます。

※つなぐだけで、USB ハブとしてご使用いただけます。

ご注意

接続する機器の消費電力の合計が、本製品の出力電力を超えないようにしてください。

●本製品の出力電力
USB端子合計:2A
コンセント合計:1400W
※弊社製ポータブルHDDの場合、2台まで接続可能。

パソコンとつなぐ場合

- ① 電源コードをコンセントに差し込みます。
必ず壁のコンセントに差し込んでください。

束ねたり、固定具で固定しないでください。

添付の USB 3.0 ケーブル

- ② 添付の USB 3.0 ケーブルで本製品とパソコンをつなぎます。

※つなぐだけで、USB ハブとしてご使用いただけます。

ご注意

接続する機器の消費電力の合計が、本製品の出力電力を超えないようにしてください。

●本製品の出力電力
USB端子合計:2A
コンセント合計:1400W
※弊社製ポータブルHDDの場合、2台まで接続可能。

型番	HD-U3HB4TP
保証期間	ご購入日より 12 ヶ月間有効です

☆お客様	ふりがな	
	お名前	
	TEL. () -	
	〒□□□-□□□□ ご住所	

「ハードウェア保証規定」をご確認の上、☆印の箇所に楷書で明確にご記入ください。
記入漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。
販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
また、本保証書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

販売店	ご購入日	
	住所・店名	
	TEL. () -	

ご販売店様へ

- お客様へ商品をお渡す際は必ず販売日をご記入日欄に記入し貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
- 記載漏れがあると、保証期間内でも無償修理が受けられません。

取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ハードウェア保証規定に従った保証を行いますので、商品と本保証書をご持参ご提示の上お買い求めの販売店または、弊社（修理センター宛）にご依頼ください。

I-O DATA

株式会社 アイ・オー・データ機器



安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

● 警告および注意表示

- 危険** この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。
- 警告** この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

● 絵記号の意味

- 禁止
- 指示を守る

危険

- 本製品を修理・改造・分解しない
火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

警告

- 雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない
感電の原因になります。
- ぬらしたり、水気の多い場所で使わない
火災・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺など水のかかるところでは使用しない
てください。
- ・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上にな置かないでください。
- 本製品の移動は、必ずパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜いてから行う
電源コードを抜かずに行くと、感電の原因になります。
- 煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める
そのまま使うと火災・感電の原因になります。
- 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない
火災の原因になります。
- 故障や異常のまま、つながらない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

電源（コード・プラグ）について

発熱、火災、感電の原因となりますので以下をお守りください。

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない



- ACアダプターや電源コードは、指定品のもの以外を使わない
電源コードから発煙したり火災の原因になります。
- AC100V(50/60Hz)以外のコンセントにつながらない
- 電源コードにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない
- 電源コードは伸ばしてお使いください。




- ゆるいコンセントにつながらない
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでみてもゆるみがあるコンセントにはつながらないでください。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付く、火災や感電の原因になります。




- じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使用しない
- 熱器具のそばに配置しない
電源コード被覆が破れ、火災、感電、やけどの原因になります。



- コードが傷ついたまま使用しない。
ショート、火災の原因になります。




- 電源プラグの先が曲がったり、ホコリが付いていないか定期的に点検する
ショート、火災の原因になります。



- 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く
そのまま使うと火災、感電の原因になります。

注意


- コードをはさまない
コードを家具にはさんだり、敷物の下にしないでください。
- 本製品を踏まない
破損し、ケガの原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。
- 人が通行するような場所に配線しない
足を引っ掛けると、けがの原因になります。



使用上のご注意

- 接続する機器の消費電力の合計が出力電力を超えないことを確認の上使用してください。

- 電気ストーブ、ホットプレート、エアコンなど消費電力が1000Wを超えるような電気機器は、壁のコンセントに直接接続してください。



- 本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。

《使用時/保管時の制限》

- 振動や衝撃の加わる場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気やホコリが多い場所
 - 温度差の激しい場所
 - 熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど)
 - 強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など)
 - 水気の多い場所(台所、浴室など)
 - 傾いた場所
 - 腐食性ガス雰囲気中(Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO_xなど)
 - 静電気の影響の強い場所
- 《使用時のみの制限》
- 保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
 - 製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

- 本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

- 落としたり、衝撃を加えない
- 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- 本製品のそばで飲食・喫煙などを行わない

- 本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

- 本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。

- 洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
- 市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。

ハードウェア仕様

インターフェイス	USB 3.0、USB 2.0
通信速度	5.0Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
コネクタ	USBAコネクタ×メスx4(ダウストリーム) USBBコネクタ×オスx1(アップストリーム)
電源入力	AC100V 50/60Hz 15A
電源出力	ダウストリーム合計 5V/2A コンセント合計 AC100V/14A
ケーブル長	約 150cm
本体質量	約 530g
外形寸法	約 320(W)×66(D)×36(H)mm (本体のみ)

お問い合わせ/修理

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせ

お問い合わせいただく前に、以下をご確認ください



弊社サポートページのQ&Aを参照
→ <http://www.iodata.jp/support/>



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：050-3116-3014

※受付時間 9：00～17：00 月～日曜日（年末年始・夏期休業期間をのぞく）

FAX：076-260-3360

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

＜ご用意いただく情報＞

製品情報（製品名、シリアル番号など）、パソコンや接続機器の情報（型番、OSなど）

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【ご注意】

- 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.）
- 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ日より12ヶ月、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみで、ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外事由

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- レシートや納品書に記載されたご購入日から12ヶ月の保証期間が経過した場合
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくはは損傷の場合
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくはは損傷の場合
- 接続時の不備に起因する故障もしくはは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくはは損傷の場合
- 取扱説明書等に記載の使用法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくはは損傷の場合
- 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくはは損傷の場合
- 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

修理


修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

ハードウェア保証書またはお買い上げ時のレシート

メモ

- 氏名
- 住所
- 電話番号
- FAX 番号
- メールアドレス
- 症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。



梱包は厳重に！
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

宅配便で送付
紛失をさけるため宅配便でお送りください。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- 送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただきます。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- 修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… <http://www.iodata.jp/support/after/>

【商標について】

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国または他国における Microsoft Corporationの登録商標です。
- Windows 8、7、Vista、XP は、それぞれWindows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP operating systemの商標として表記しています。
- Apple、Mac、Macintosh は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple Inc. の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

進化する明日へ Continue thinking

株式会社 アイ・オー・データ機器
ホームページ <http://www.iodata.jp/>