

使用上のご注意

- 本製品を接続時、他のUSB機器を使う場合に以下にご注意ください。
 - ・本製品の転送速度が遅くなることがあります。
 - ・本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに直接、接続してください。
- 起動用ドライブとしてはご使用いただけません。
- 本製品にソフトウェアをインストールしないでください。
OS起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。
- ご利用のパソコンにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- 本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になります。
《使用時/保管時の制限》 ・振動や衝撃の加わる場所 ・直射日光のあたる場所 ・湿気やホコリが多い場所 ・温度差の激しい場所 ・熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど) ・強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など) ・水気の多い場所(台所、浴室など) ・傾いた場所 ・腐食性ガス雰囲気中(CI2、H2S、NH3、SO2、NOXなど) ・静電気の影響の強い場所
《使用時のみの制限》 ・保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど) ・製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがりやすいような場所
- 本製品は精密部品です。以下にご注意ください。
 - ・落としたり、衝撃を加えない ・本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない ・重いものを上にのせない ・本製品のそばで飲食・喫煙などをしない
- 本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。
- 本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
 - ・洗剤を使用する場合、必ず中性洗剤を水で薄めて使う。
 - ・ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しない。
 - ・市販のクリーニングキットは使用しない。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

ハードウェア仕様

| | |
|-----------|-----------------------------------------|
| インターフェイス | USB 3.0、USB 2.0 |
| 出荷時フォーマット | NTFS |
| 電源 | 11W(typ) |
| 使用温度範囲 | 5～35℃(接続機器の動作範囲であること) |
| 使用湿度範囲 | 20～80% (結露なきこと、接続機器の動作範囲であること) |
| 本体質量 | 約 1.2kg |
| 外形寸法 | 約 45(W)×216(D)×155(H)mm ※突起部、ケーブル含まず |

□パソコンでのフォーマット後の容量について

フォーマット後にOSに表示される容量は、計算方法が異なるために若干減少しているように見えます。

- 本製品の容量 1Gバイト = 1,000Mバイト、
1Mバイト = 1,000,000バイトで計算
- OS上で表示される容量 1Gバイト=1,024Mバイト、
1Mバイト=1,048,576バイトで計算

例) 1Tバイトのハードディスクの場合

| | | | |
|------|---------|--------|-----------|
| 仕様容量 | 約 1Tバイト | OS上の表示 | 約 931Gバイト |
|------|---------|--------|-----------|

譲渡・廃棄の際の注意

- データ消去ソフト等利用し、データを完全消去してください。
情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。
弊社製「DiskRefresher3 SE」をサポートライブラリよりダウンロードしてご利用いただけます。
<http://www.iodata.jp/lib/>
- 本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

アフターサービス

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

- 📖 『画面で見るマニュアル』の「困ったときには」を参照
- 🌐 弊社サポートページのQ&Aを参照
➔ <http://www.iodata.jp/support/>
- 📄 最新のソフトウェアをダウンロード
➔ <http://www.iodata.jp/lib/>


📧 それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話：050-3116-3020
※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）
FAX：076-260-3360
インターネット： <http://www.iodata.jp/support/>

<ご用意いただく情報>
製品情報（製品名、シリアル番号など）、パソコンや接続機器の情報（型番、OSなど）

修理について

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

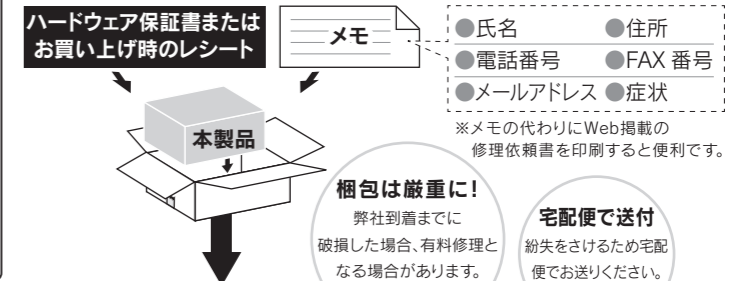

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- 送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただきます。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料)金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- 内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。
- バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- 修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… <http://www.iodata.jp/support/after/>

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows VistaおよびWindows Serverは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
- Apple、Macは、米国およびその他の国で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

進化する明日へ Continue thinking

株式会社 **アイ・オー・データ機器**
ホームページ <http://www.iodata.jp/>