

スマホ保険証対応ファームウェア更新手順

スマホ保険証対応ファームウェアの更新方法について説明します。

注意事項

本ファームウェアを適用すると、認識名が変更されます。

既に利用されていた場合、利用IC カードリーダ名の再設定が必要となる場合があります。

項目	更新前	更新後
IC カードリーダー名（？は数値）	Circle CIR315 CL ?	Circle USBNFC4 ?
デバイスマネージャ認識名 (デバイスドライバ導入時)	CIR315 CL	USBNFC4
USB 識別 ID (PID)	0x3002	0x700E

ファームウェア更新前に、デバイスドライバを最新に更新してください。

また更新した USB-NFC4 を利用する際も、最新のデバイスドライバを利用してください。

サポートソフト(デバイスドライバ)のダウンロード先

<https://www.iodata.jp/lib/software/u/2246.htm>

「.NET Framework」のインストール画面が表示された場合は画面の指示に従いインストールしてください。※要インターネット接続


更新ツールの起動

IC カードリーダーライタを利用するアプリケーションを停止してください。

すべての IC カードリーダーライタを取り外し、対象製品を 1 台のみ接続します。

(すでに対象製品が接続されている場合は一度取り外して再接続してください)

その後、DFU.bat を起動します。ただし usbnfc4_fw*.exe を起動した場合はデスクトップにファイル展開後に下図のウィンドウが表示されます。

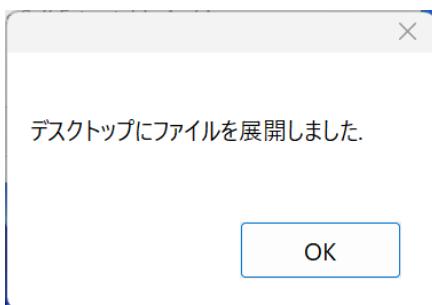

この画面で OK を選択すると自動で実行されます。


UAC の許可

ユーザーアカウント制御 (UAC) 画面が表示された場合は許可します。

FW 更新ツールご利用時の注意事項確認


表示されるウィンドウに記載された利用上の注意事項をよくご確認ください。

確認後、内容に同意いただける場合は OK を選択してください。

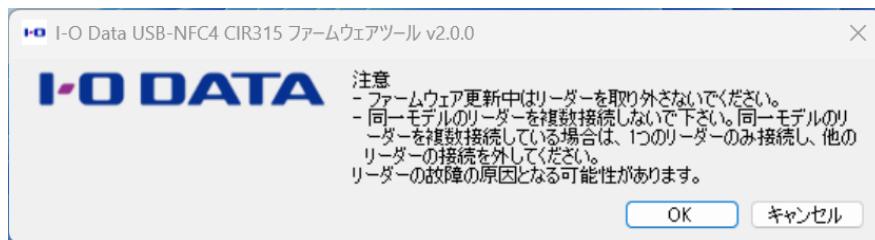


対象デバイス選択

「更新」ボタンを押し、「リーダーを選択：」に「CIR315」または「USBNFC4」を含む名称が一行のみである事を確認します。

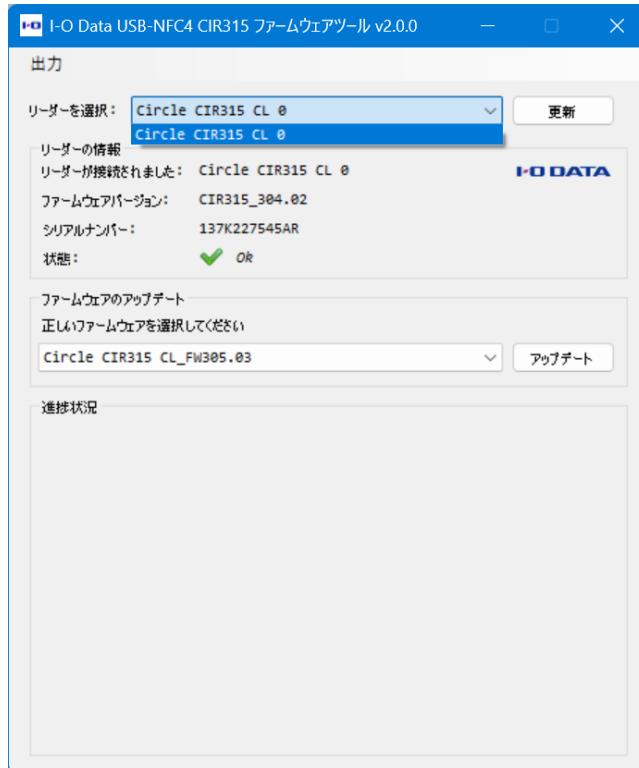

もし下記メッセージが表示される場合は、接続しているカードリーダーが弊社製品か確認ください。弊社製品以外のカードリーダーが接続されている場合はカードリーダーから取り外してください。

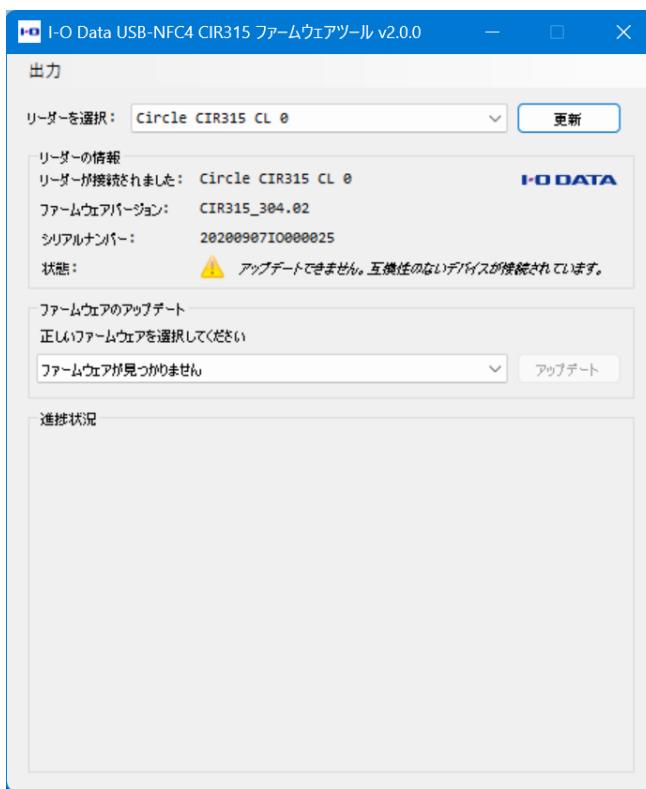

更新開始

「更新」ボタンを押し、ファームウェアの更新を行います。

更新が完了すると「更新完了!!!」と表示されます。



画面で右上の「×」を押し更新ツールを終了します。

ダウンロードしたファイル、デスクトップに展開したファイルを削除します。

以上で、ファームウェア更新完了です