

# 取扱説明書


ADSパネル搭載 23.8型ワイド液晶ディスプレイ  
LCD-AH241EDシリーズ

HDMI  
HIGH DEFINITION INTERFACE

## 添付品を確認する




## 台座を取り付ける


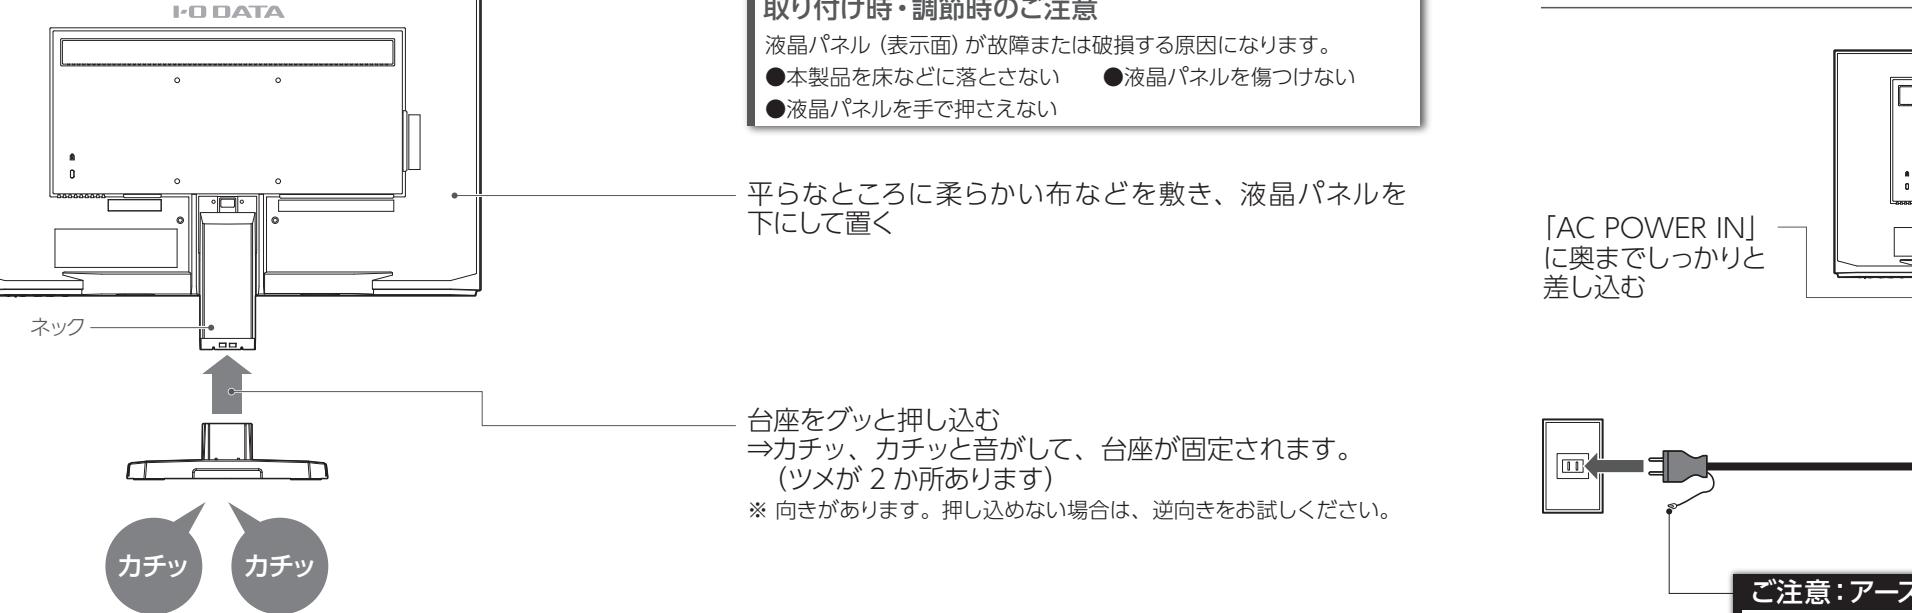


## モニターアーム(VESA)に取り付ける方法

- 固定用ネジ:M4×10mm  
(モニターアームの金具の厚みにより異なる)
- 本製品質量:約3.5kg(ネック・台座除く)
- VESAマウントインターフェース:100mm×100mm
- 締付トルク:90~110N·cm(9~11kgf·cm)

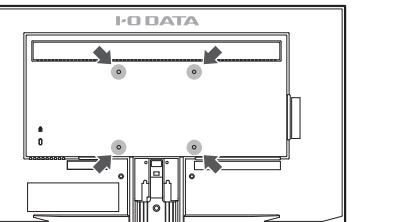


## 台座とネックを取り外す方法

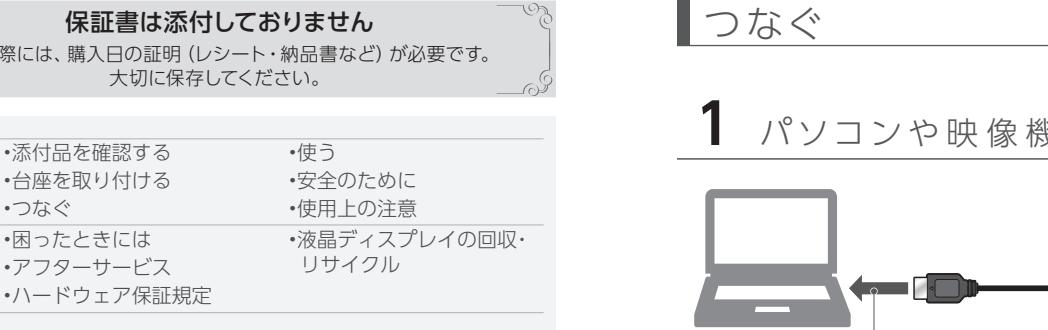
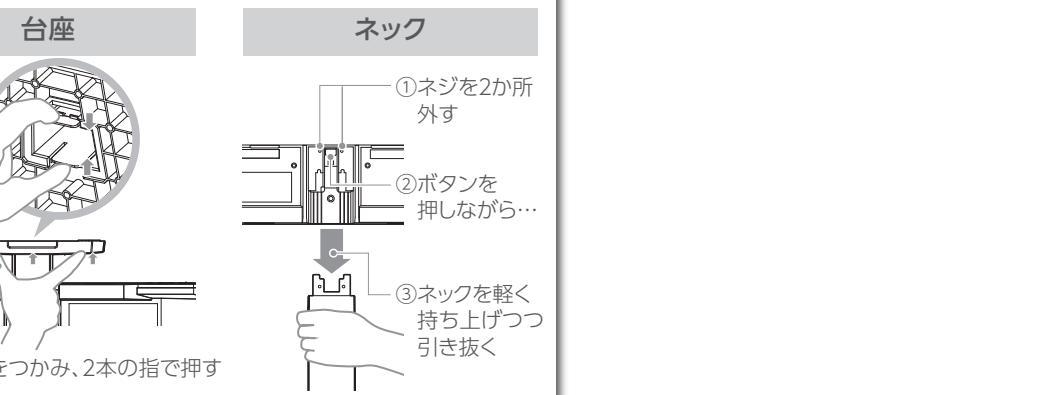


## つなぐ

### 1 パソコンや映像機器とつなぐ

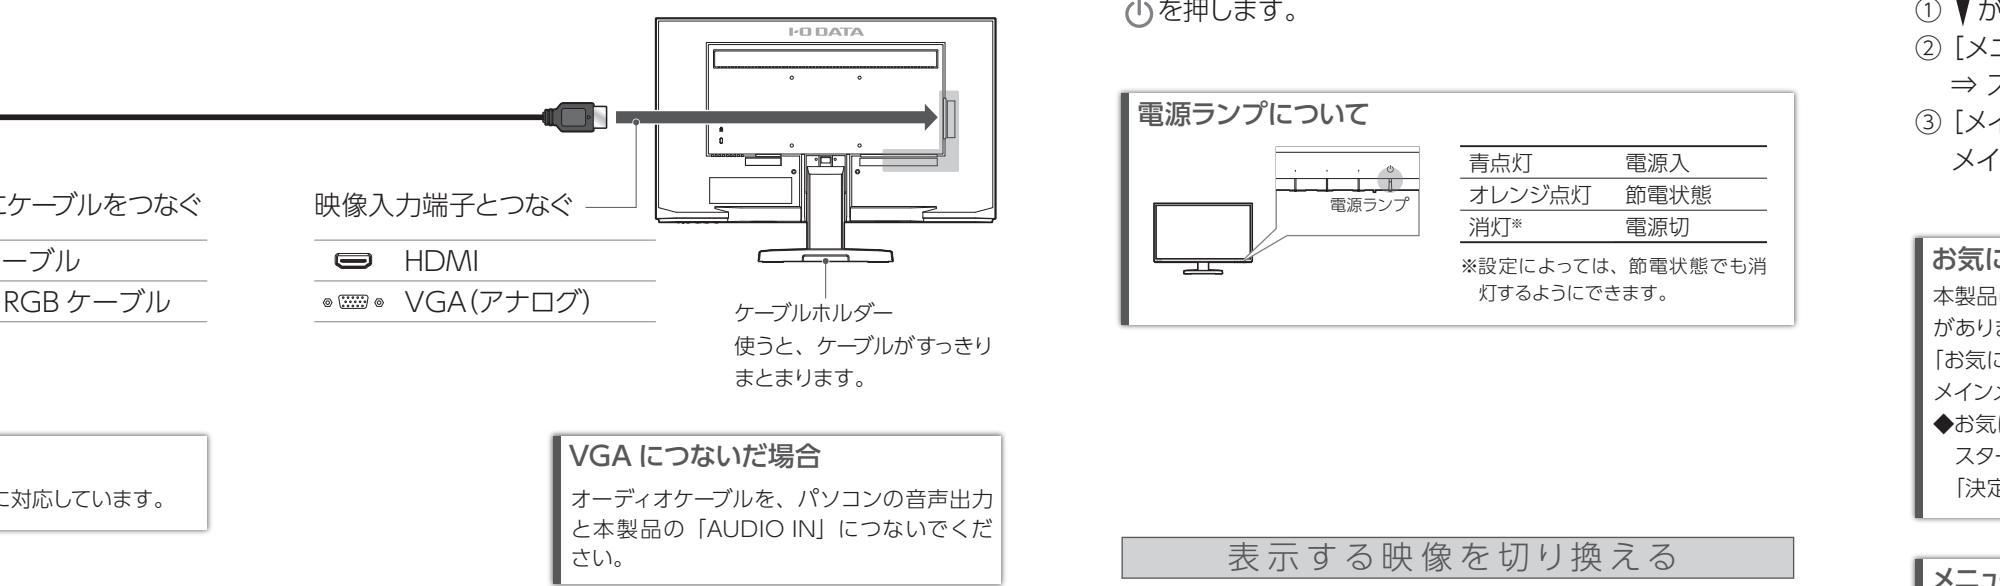

### 2 電源コンセントとつなぐ

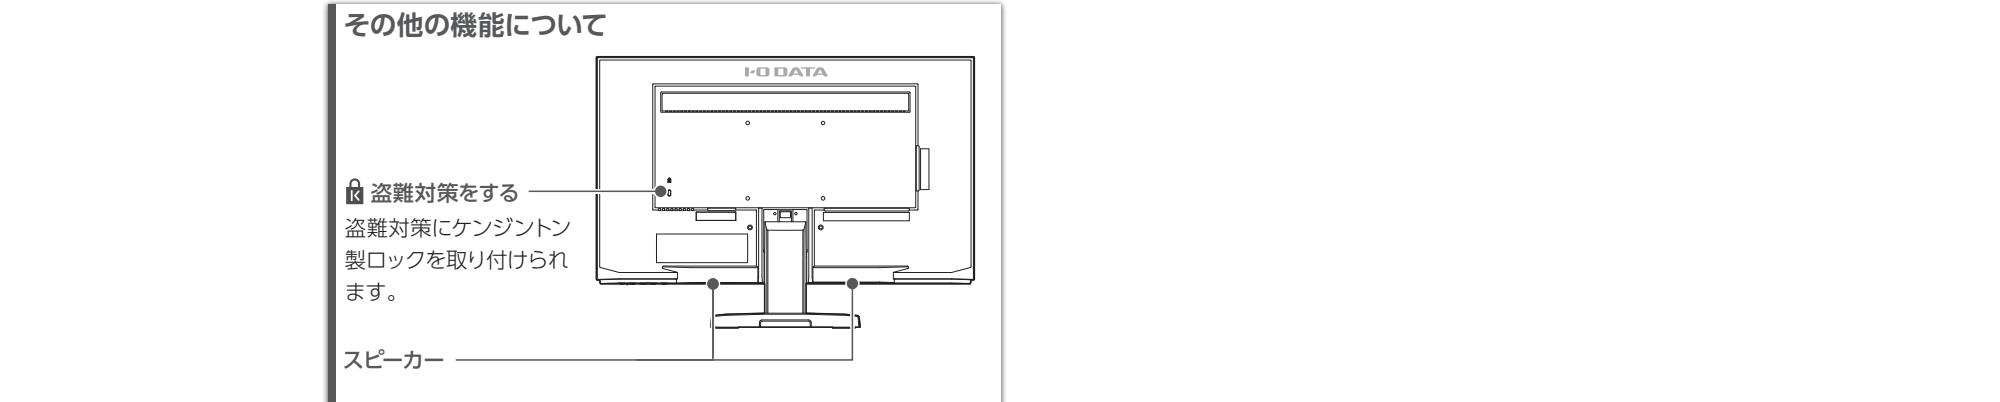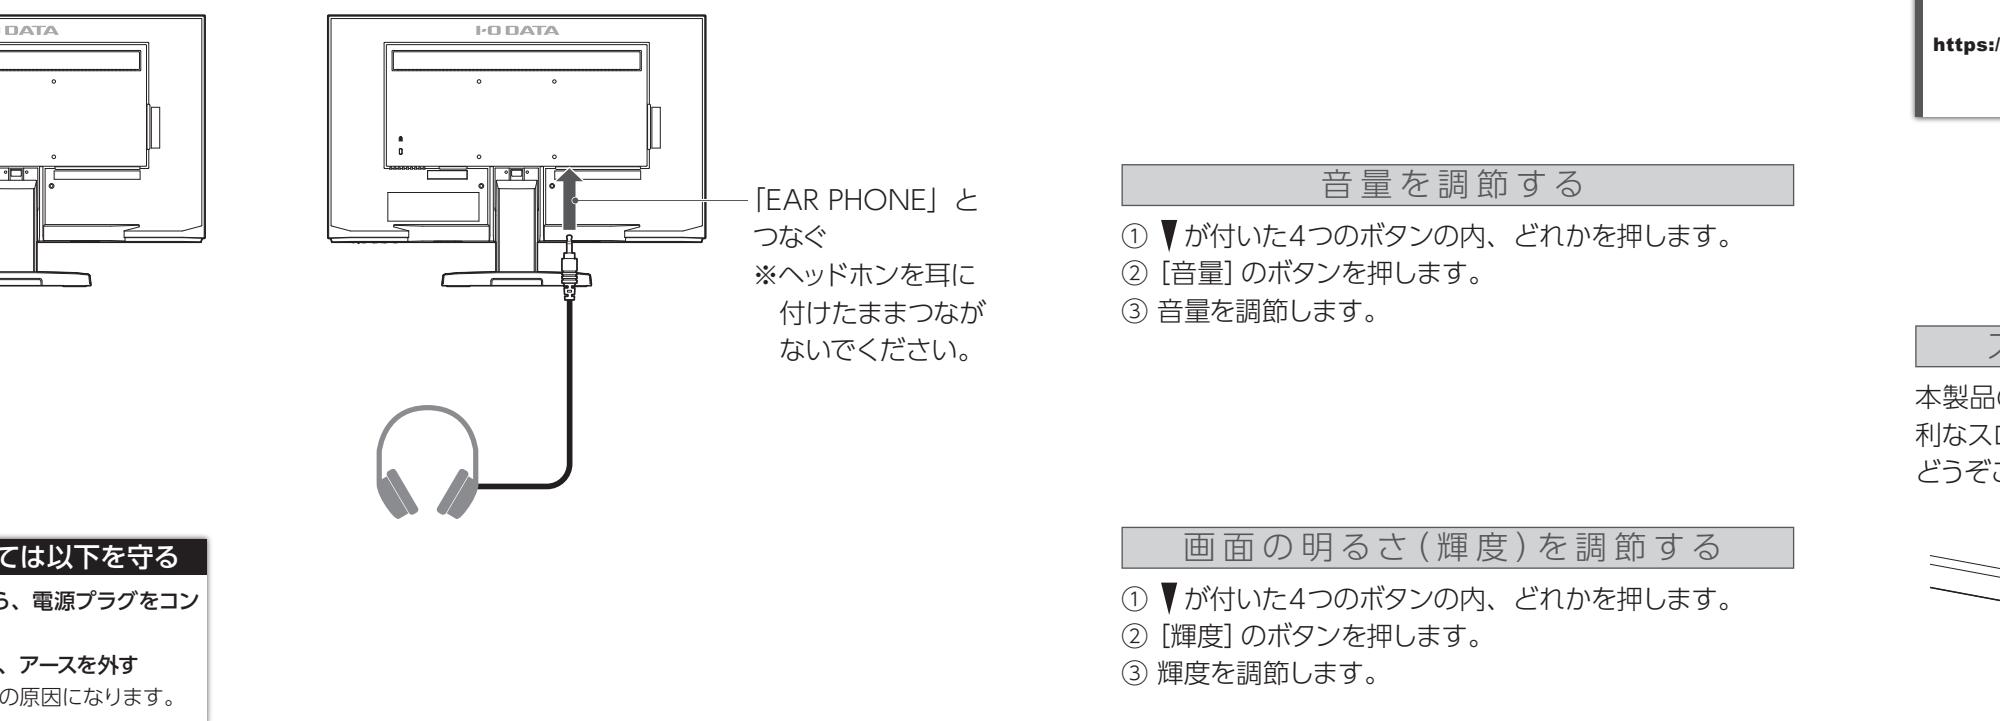

## 使う

### 電源を入れる/切る

① ▶が付いた4つのボタンの内、どれかを押します。

② [メニュー] のボタンを押します。  
 ⇒スタートメニューが開きます。

③ [メインメニュー] を選んで、[決定] のボタンを押します。  
 メインメニューでは、詳細な設定ができます。

## 安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼警告および注意表示

⚠ 警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

⚠ 注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをして周辺の物品に損害を与えることがあります。

③ [メインメニュー] を選んで、[決定] のボタンを押します。

