

カセット HDD(iVDR-S) にダビングする

本紙では、〈レグザ〉や nasne(ナスネ)TM で録画した番組を本製品にダビングする方法を説明しています。

1 カセットHDD(iVDR-S)の設定・接続する

別紙【カセット HDD(iVDR-S) に録画した番組をパソコンで見る】の【ステップ1】～【ステップ4】をご覧ください。
設定・接続をおこなってください。

2 カセットHDDをフォーマットする

※弊社製RMSシリーズは出荷時フォーマット済みです。その他のカセットHDD(iVDR-S)の場合は、以下の手順をおこなってください。


- フォーマットするとデータは消去されます。本製品に必要なデータがある場合は、先に別のハードディスクなどにデータをバックアップしてからフォーマットしてください。
- フォーマットしないハードディスクはできるだけパソコンから取り外してください。誤って本製品以外のハードディスクをフォーマットしたりしないよう、できるだけ本製品以外のハードディスクは取り外してください。

I-O DATA ハードディスクフォーマットのインストール

- ①パソコンにサポートソフト CD-ROM をセットします。
- ②サポートソフトメニューが表示されたら、[I-O DATA ハードディスクフォーマット] ボタンをクリックします。
以降は、画面にしたがってすすめてください。


- ① [I-O DATA ハードディスクフォーマット] を起動します。

- ② 本製品を選択後、[次へ] をクリックします。

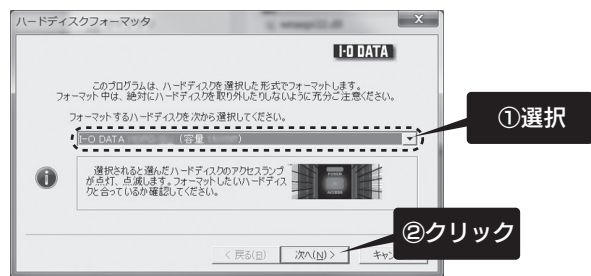


画面の“容量”には、製品の容量が表示されます。OS上で表示される容量とは異なります。


- ③ [フォーマット形式] で UDF(iVDR) を選択して、[次へ] をクリックし、[はい] をクリックします。

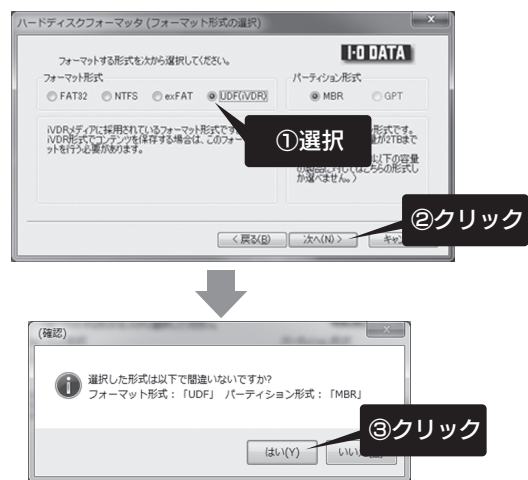


- ④ 本製品のデータが消えてしまうことにご注意ください。本製品を初期状態に戻すため、中のデータはすべて消えてしまいます。大切なデータは他のハードディスク等にバックアップしてください。問題なければ、[注意事項に同意します] をチェック後、[次へ] をクリックします。

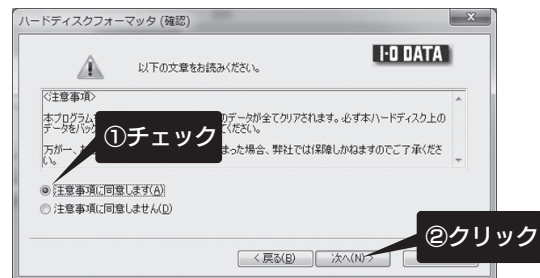

- ⑤ [実行] をクリックします。
⇒本製品は初期状態に戻されます。

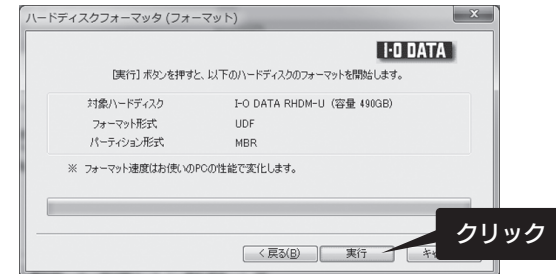

- ⑥ [完了] をクリックします。
⇒I-O DATA フォーマットが閉じます。

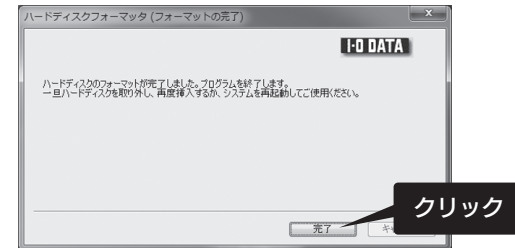


- ⑦ 一度、本製品を取り外します。
これでフォーマットは完了です。

〈レグザ〉から録画番組をダビングする


※nasne(ナスネ)TMの録画番組を、本製品へダビングする場合は、裏面をご覧ください。

〈レグザ〉の録画番組を、本製品へダビングする場合は、下図のような同じネットワークに〈レグザ〉とパソコンが接続されている必要があります。

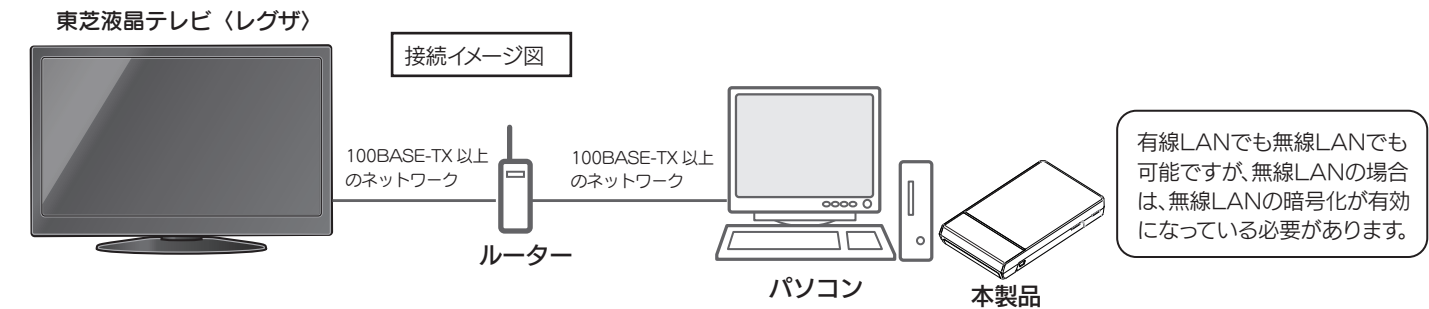


- ① リモコンの **レグザリンク** を押し、**[録画番組を見る]** を選び、**[決定]** を押します。

- ② [機器選択] から、ダビングしたい番組の入っている機器を選択し、**[決定]** を押します。

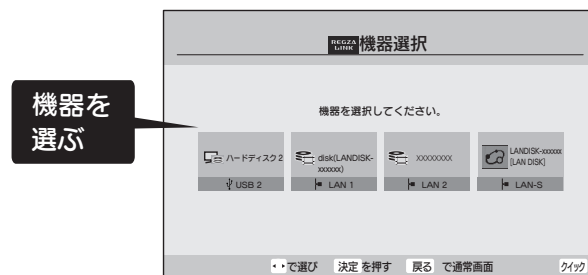

- ③ 表示された録画リスト画面でダビングしたい番組を選び、リモコンの **[黄]** (ダビング) を押します。


※10回目の転送時の場合、またはダビング10非対応の場合、画面の表記が「ムープ」になります。

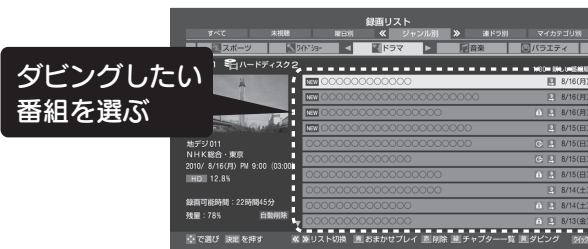

- ④ ダビング件数を選び、**[決定]** を押します。
[複数ダイビング]の場合、録画リストが表示されます。

ダビングする番組に **[決定]** で **✓** をつけます。

番組を選択後、**[黄]** を押します。

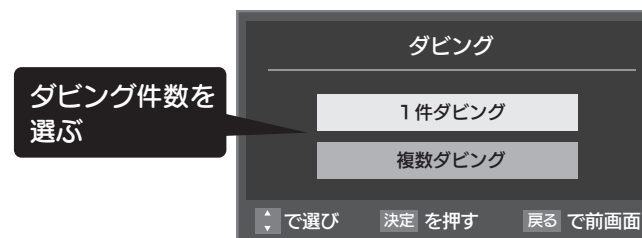


- ⑤ ダビング先の機器を選択します。

「LAN-S」で表示される「I-O DATA iVDR-S Media Server」を選択し、**[決定]** を押します。

※録画中や、移動先のハードディスクの容量が不足している場合はダビングできません。

※ダビング中は、録画や録画した番組の再生はできません。

※サーバー名を変更した場合は、変更した名称が表示されます。

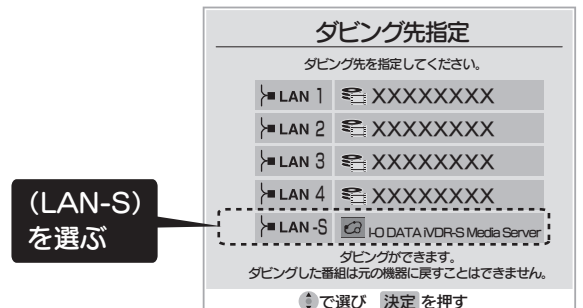

- ⑥ ダビングを実行します。


「選択した番組をダビングしますか？」で[はい]を選び、**[決定]** を押します。

ダビング中は、その進行状況が画面右下に表示されます。

※ダビング中に録画予約の開始時間になりそうな場合は、ダビングできません。

※画面に表示される状況(パーセント表示)は目安です。


※ダビング中は、本製品の録画ランプが赤色に点灯します。

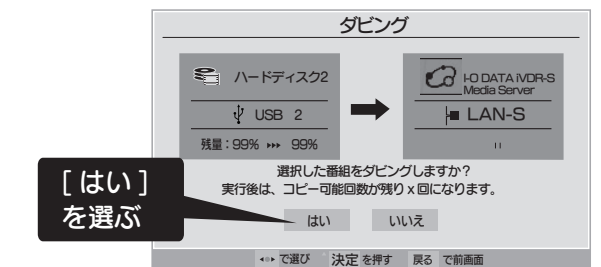

カセット HDD(iVDR-S) 上のコンテンツを削除するには I-O DATA iVDR-S Media Server のコンテンツ操作画面より、削除することができます。詳しくは、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

nasne(ナスネ)™から録画番組をダウンロードムーブする

nasne(ナスネ)™の録画番組を、本製品へダウンロードムーブする場合は、下図のような同じネットワークにnasne(ナスネ)™とパソコンが接続されている必要があります。

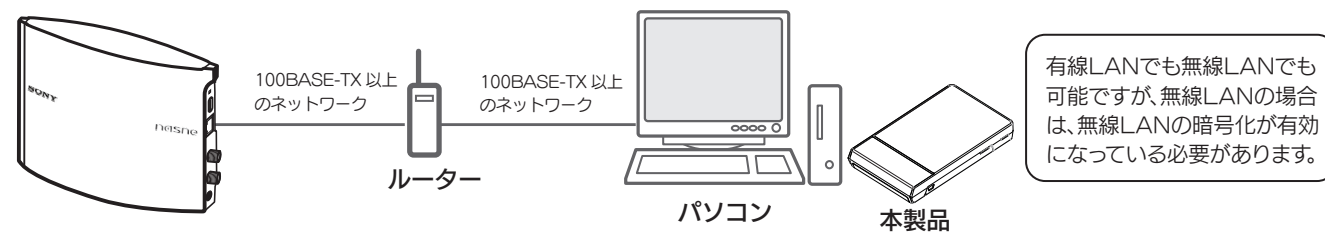

① iVDR-S Media Server 設定ツールを開きます。



② [ダウンロード]タブを選択します。 nasne(ナスネ)™を認識している場合、左にフォルダリストが表示されます。




③ [ビデオ]フォルダーを選択します。 [ジャンル]、[日付]、[すべて]から、探しやすいフォルダーを選択します。




④ ダビングするコンテンツにチェックを付け、 [ネットワーク転送]をクリックします。



⑤ [開始]をクリックします。 →ダウンロードムーブが実行されます。 いつでもキャンセルできます。



⑥ 「完了しました」と表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。 ※nasne(ナスネ)™側のコンテンツが、地デジなどのダビング10のコンテンツの場合は、コピーカウントが1つ減ります。 有料などのノーマコピーのコンテンツの場合は、削除されます。

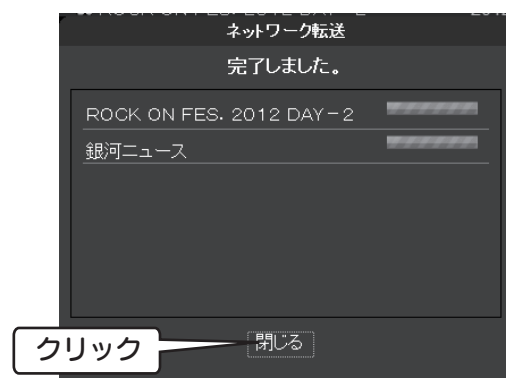

これで、本製品へのダウンロードムーブは完了です。