

ダビングガイド

iVDR-Sアダプター
RHDM-UTシリーズ

本紙では、RECBOX、nasne(ナスネ)™、ひかりTVで録画した番組を本製品にダビング/ムーブする方法を説明しています。

インストールする

※初回のみ

別紙【再生ガイド】の【インストールする】をご覧ください、添付ソフトウェアをインストールします。

iVDRをフォーマットする場合

※弊社製 RMS シリーズは出荷時フォーマット済みです。必要に応じて以下の手順でフォーマットしてください。

ご注意

- フォーマットするとデータは消去されます。必要なデータがある場合は、先に別のHDDなどにデータをバックアップしてからフォーマットしてください。
- フォーマットしないHDDはできるだけパソコンから取り外してください。誤って他のHDDをフォーマットしないようご注意ください。

1 [I-O DATA ハードディスクフォーマッタ] を起動する

[I-O DATA ハードディスクフォーマッタ]

HDDをフォーマットするためのソフトウェアです。以下の手順でダウンロードできます。

- 1 以下のサポートライブラリにアクセスする
<http://www.iodata.jp/lib>
- 2 キーワードなどで[I-O DATA ハードディスクフォーマッタ]を検索し、ダウンロードする
- 3 ダウンロードしたファイル(iodddfmx.exe)を開く
※xxxはバージョン番号

以降は画面の指示にしたがってインストールします。

①フォーマットするHDDを選択

②[次へ]をクリック

表示される“容量”について

製品の容量が表示されます。OS上で表示される容量とは異なります。

①[UDF (iVDR)] を選ぶ

②[次へ]をクリック

③[はい]をクリック

データ用HDDとして使う場合

Windowsのみで使う場合は、[NTFS]を選択します。
WindowsとMac OSで共用する場合は、[exFAT]や[FAT32]を選択します。
詳しくは、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

①内容をよく読み、選ぶ

②[次へ]をクリック

[実行]をクリック


[完了]をクリック

7 いったん本製品を取り外します。

これでフォーマットは完了です。

弊社製RECBOXシリーズからダビング/ムーブする

RECBOXシリーズの録画番組をダビングする場合は、同じネットワークにパソコン(本製品)が接続されている必要があります。

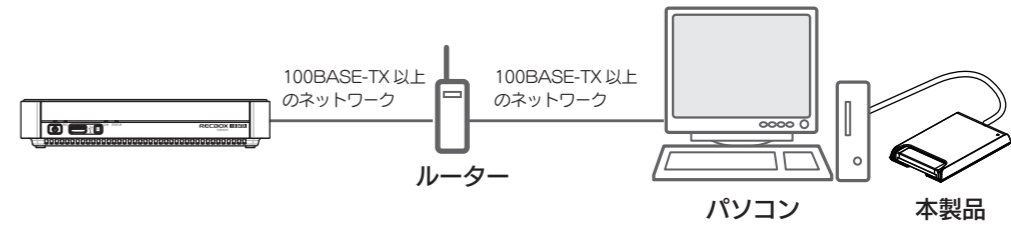

- 1 RECBOXシリーズの設定画面を開きます。
※設定画面の開き方は、RECBOXの取扱説明書をご覧ください。
- 2

[コンテンツ操作]をクリック

ムーブするコンテンツが保存されたフォルダーを選ぶ

①ムーブするコンテンツにチェックをつける

②[ネットワーク転送]をクリック

- 5

①[I-O DATA iVDR-S Media Server]*をクリック

②[次へ]をクリック

※サーバー名を変更した場合は、変更した名称が表示されます。

[開始]をクリック


ムーブを実行します。
ムーブ中は進行状況が表示されます。

[閉じる]をクリック

これでムーブは完了です。

nasne(ナスネ)™、ひかりTVのコンテンツをダウンロードムーブする

nasne(ナスネ)™やひかりTVのコンテンツをダウンロードムーブする場合は、同じネットワークにパソコン(本製品)が接続されている必要があります。ここでは、nasne(ナスネ)™の例で説明しています。

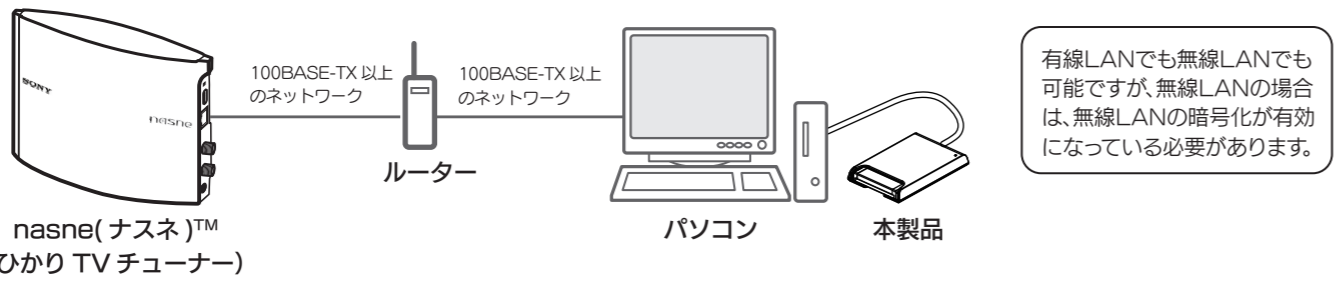

1 画面右下の をクリック

Windows 8、7の場合、タスクトレイにアイコンが隠れている場合があります。その場合はタスクトレイのボタンをクリックしてください。

2 (G:) iVDR取外し[マスターディスク] [設定ツールを開く]をクリック

設定ツールを開く
サーバー停止
バージョン情報
終了

3

[ダウンロード]タブを選ぶ

nasne(ナスネ)™やひかりTVチューナーを認識している場合、左にフォルダーリストが表示されます。

4

[ビデオ]フォルダーを選ぶ

[ジャンル]、[日付]、[すべて]から、探しやすいフォルダーを選択します。

5

①ムーブするコンテンツをチェック

②[ネットワーク転送]をクリック

6

[開始]をクリック

ダウンロードムーブが実行されます。

7


[閉じる]をクリック

ダビング10コンテンツの場合
nasne(ナスネ)™、ひかりTVのコンテンツが、地デジなどのダビング10のコンテンツの場合は、コピーカウントが1つ減ります。有料などのノーマルコピーのコンテンツの場合は、削除されます。

これでダウンロードムーブは完了です。

本製品を2台使ってムーブする

本製品2台をパソコンにUSB 3.0ケーブルで接続してムーブすることができます。ネットワークを経由して転送するよりもすばやく転送できます。

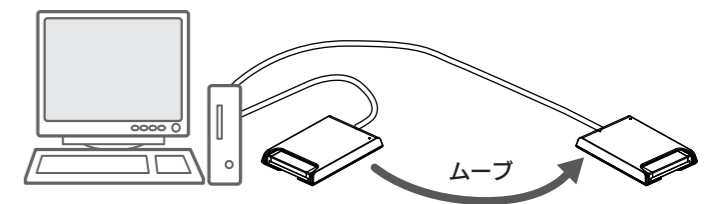

1 先に転送元のコンテンツがある本製品をつなぎ、次に転送先の本製品をつなぐ

先につないだ本製品が転送元になります
転送元と転送先を入れ替える場合は、転送元の本製品の取り外し操作をおこない、USB 3.0ケーブルを抜き差しします。(取り外し操作は、別紙【再生ガイド】参照)

2 画面右下の をクリック

Windows 8、7の場合、タスクトレイにアイコンが隠れている場合があります。その場合はタスクトレイのボタンをクリックしてください。

3 (F:) iVDR取外し[マスターディスク] (E:) iVDR取外し[ローカルムーブ先] [設定ツールを開く]をクリック

設定ツールを開く
サーバー停止
バージョン情報
終了

4

①[コンテンツ操作]タブを選ぶ

②コンテンツがあるフォルダーを選ぶ

5

①ムーブするコンテンツをチェック

②[iVDR転送]をクリック

[iVDR転送]が表示されない場合
パソコンに2台のiVDRが正しく接続されていない可能性があります。正しく接続されていることを確認してください。

6

①転送先を選択

②[次へ]をクリック

7 iVDR 転送モードへの移行が完了するまでしばらく待つ

iVDR転送モード
iVDR転送モード中は、ネットワーク転送や、ネットワーク配信機能は利用できません。

8

[次へ]をクリック

9

[開始]をクリック

iVDR 転送を開始します。しばらくお待ちください。

これでiVDR転送は完了です。