

お客様各位

株式会社アイ・オー・データ機器

AVLP2 シリーズ 新機能のご利用方法

- 1 . DLNA 対応サーバーソフトのご利用方法
(AVeL Link Server/Advanced Server 以外の Server と接続する)
- 2 . DRM(デジタル著作権管理)コンテンツを再生する
(Windows Media Connect から再生します)
- 3 . 本体設定画面に追加された項目の説明
- 4 . インターネットラジオのご利用方法

新機能をご利用になる場合は、最新ファームウェアアップデートを適用します。
ファームウェアアップデートについては以下のアドレスをご参照下さい

AVLP2/DVDG

http://www.iodata.jp/lib/doc/avlp2dvdg_fup1.htm

AVLP2/DVDLJ

http://www.iodata.jp/lib/doc/avlp2dvdlj_fup.htm

AVLP2/G

http://www.iodata.jp/lib/doc/avlp2g_fup.htm



対応する DRM 形式については「**Windows Media DRM10**」になります。
また、DRM コンテンツは AVeL LinkPlayer で再生する前に、あらかじめ
パソコンで再生する事でライセンス取得する必要があります。

DLNA 対応サーバーソフトのご利用方法

ここでは DigiOn 社製 DiXiM Media Server を例に説明致します

1. パソコンに、DiXiM Media Server (DLNA 対応サーバーソフト、以後 DLNA サーバー) をインストールします。

(インストール方法につきましては、DLNA サーバーに添付されている説明書をご参照ください)

2. DLNA サーバーに接続する前にパソコンで公開設定します。

DLNA サーバーに接続するためには、パソコン上でコンテンツ情報の公開設定をします。

注意


AVeL LinkPlayer から DLNA サーバーに最初に接続する時は、パソコン側で接続許可設定が必要です。

設定手順

DLNA サーバーが起動していることを確認し、AVeL LinkPlayer の電源を入れると、DLNA サーバーが AVeL LinkPlayer を検出します。(画面では AVeL LinkPlayer に設定した IP アドレスが表示されます。)




メッセージに従いポップアップメッセージをクリックすると、AVeL LinkPlayer の接続許可の設定を確認されます。接続の許可をするため「接続を許可する」を選択し「OK」ボタンをクリックします。

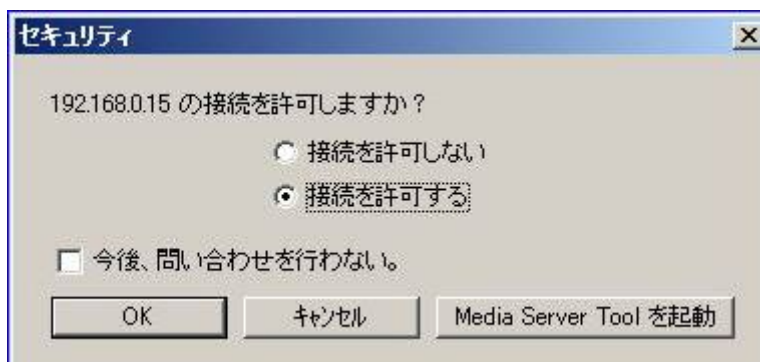


確認メッセージが表示されるため、メッセージの内容を確認し公開する場合は「はい」ボタンをクリックします。



コンテンツ公開を許可すると AVeL LinkPlayer に設定してる IP アドレスが公開リストに追加されます。AVeL LinkPlayer から DLNA サーバーに接続出来るようになります。

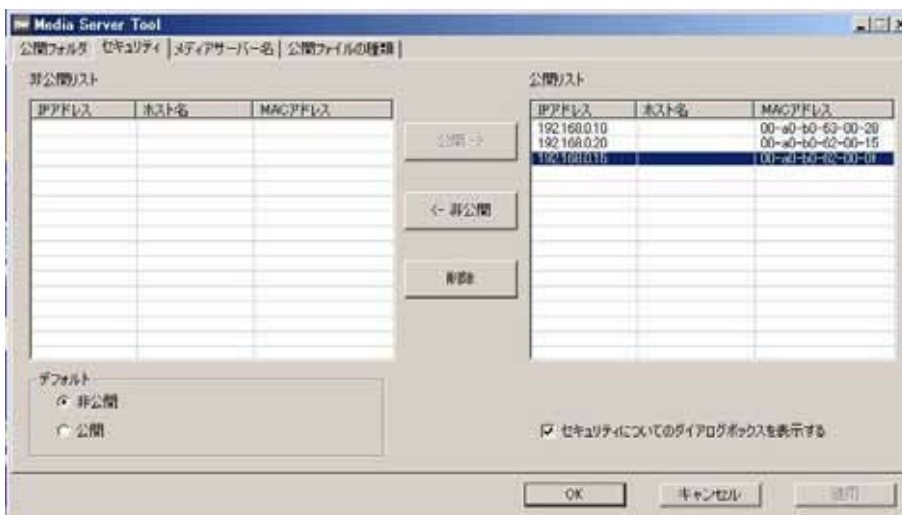

公開フォルダを設定します。「フォルダ追加」ボタンをクリックし、コンテンツがあるフォルダを選択し追加してください。

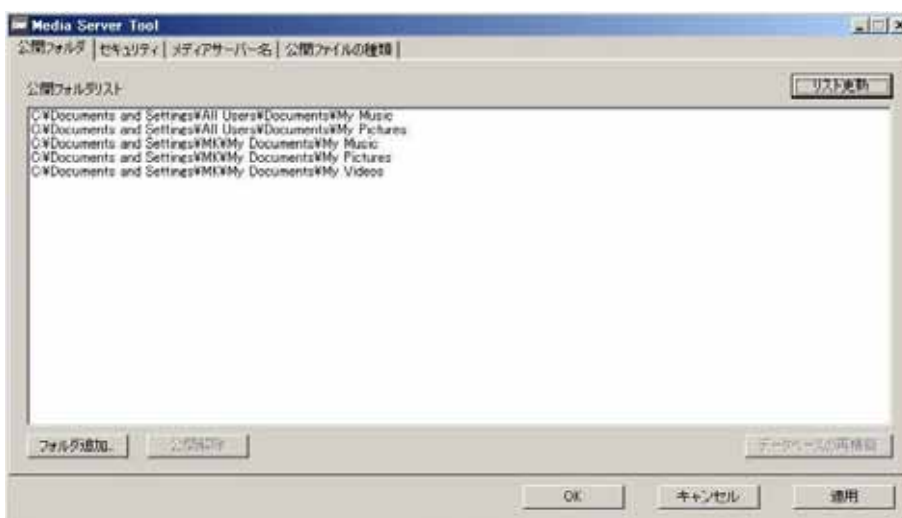

以上でパソコン側の DLNA サーバー公開設定が完了します。

3 . DLNA サーバーからコンテンツを再生します。

ログイン画面に DLNA サーバーが表示されますので選択します。



操作手順は従来の AVEL Link Server と同様に操作することになります。

DRM(デジタル著作権管理)コンテンツを再生する(Windows Media Connect から再生します)

著作権コンテンツを再生する時は Windows Media Connect に接続してコンテンツ再生を行います。従来の「AVeL Link Server」「AVeL Link Advanced Server」そして新機能で対応になりました「DLNA サーバー」からでは再生できません。

1 . Windows Media Connect をインストールする

Windows Media Connect はマイクロソフト社の UPnP AV 準拠メディアサーバーソフトです。

【Windows Media Connect のご利用環境について】

サポート OS : Windows XP SP2 以降

必要ソフトウェア : 「.NET Framework」

詳細については、下記 URL でご確認ください。

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=56fd1b34-48ba-424b-9227-7c10e2e9fff1&DisplayLang=ja>

【補足「.NET Framework」のインストール方法】

その 1

Windows Update よりインストールを行って下さい。

その 2

マイクロソフトダウンロードセンターからダウンロードしてインストールを行って下さい。

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&DisplayLang=ja>

【Windows Media Connect のインストール方法】

その 1

Windows Update よりインストールを行って下さい。

「カスタムインストール」-「ソフトウェア用の更新プログラムを追加で選択」をお選び下さい。

その 2


マイクロソフトダウンロードセンターからダウンロードしてインストールを行って下さい。

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=56fd1b34-48ba-424b-9227-7c10e2e9fff1&DisplayLang=ja>

2 . Windows Media Connect を設定する

Windows Media Connect と接続する

Windows Media Connect に最初に接続する時に AVeL LinkPlayer をデバイス検出するので、パソコン側で接続許可設定が必要です。

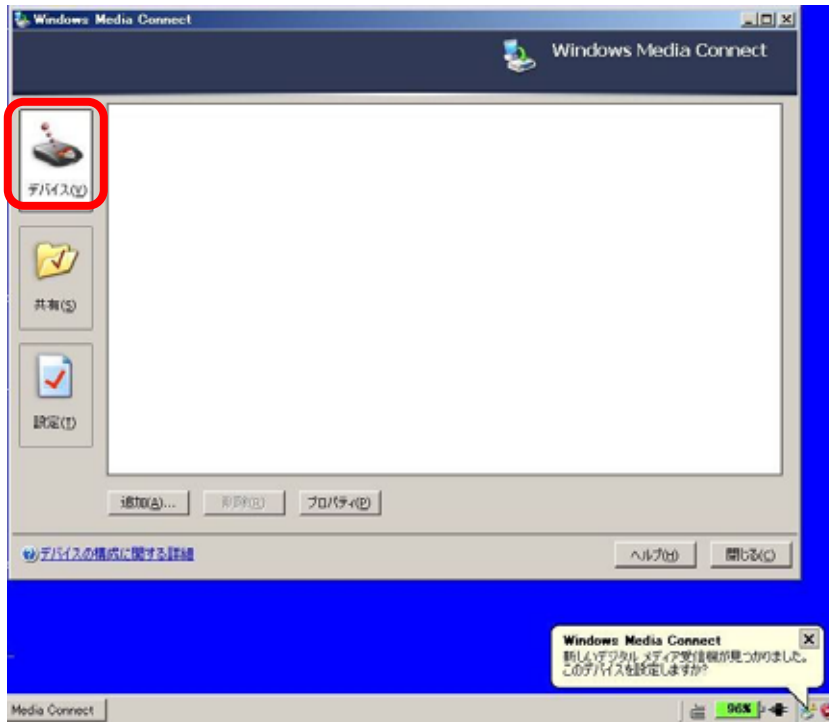


上の図左の「デバイスボタン」をクリックすると、デバイス選択ウィンドウが表示されます。接続許可するデバイスを選択し、「OK」ボタンをクリックします。




デバイス追加の確認がでますので、「はい」をクリックします。



デバイスが追加されます。「アクティブ」となっていれば AVeL LinkPlayer から Windows Media Connect に接続できるようになります。

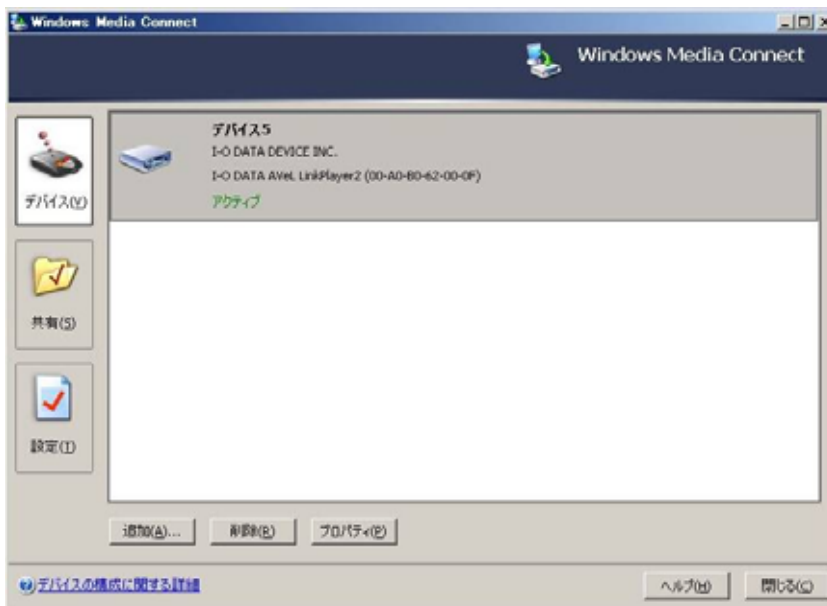

共有フォルダを設定します。「共有」ボタンから設定します。デフォルトで「マイビデオ」「マイピクチャ」「マイミュージック」になります。他のフォルダを追加する場合は「追加」ボタンから共有フォルダを追加して下さい。

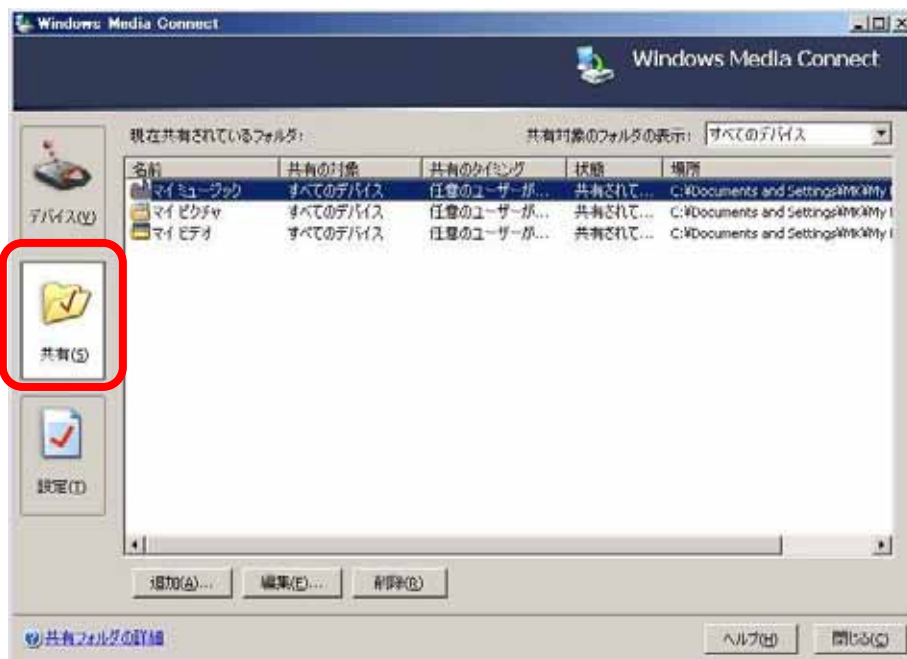

「編集」ボタンから共有フォルダの詳細設定の編集も可能です。



以上で、Windows Media Connect の設定は完了です。


3 . AVeL LinkPlayer から Windows Media Connect に接続する



操作手順は従来の AVeL Link Server と同等です。

本体設定画面に追加された項目の説明(画面は AVLP2/DVDG です)


ビデオズーム 設定項目[AR2(スクエアピクセル)]が追加されました

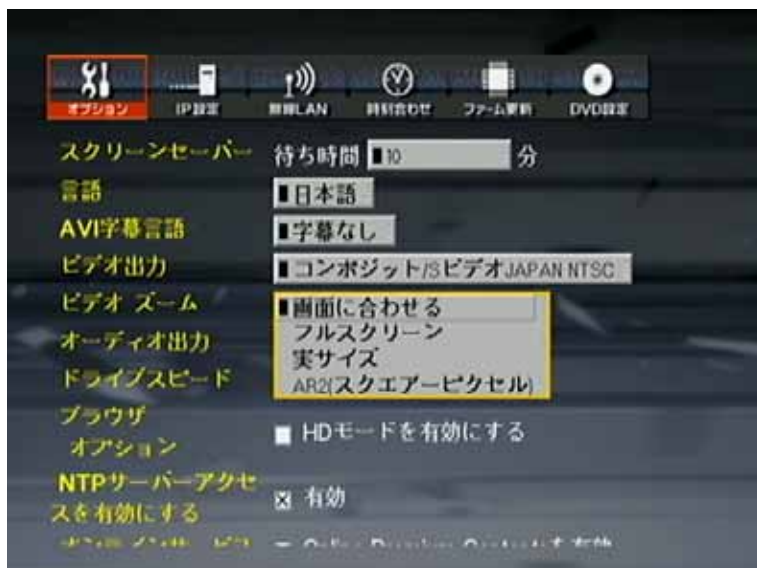

・ AR2(スクエアピクセル)


再生するデータのアスペクト比(画面の縦横比率)をパソコンで再生した時のアスペクト比に近づけるモードです。AVeL LinkPlayer で再生した時にパソコン上での再生に比べて縦長に表示される場合に設定します。

スクリーンセーバー 設定項目が変更されました

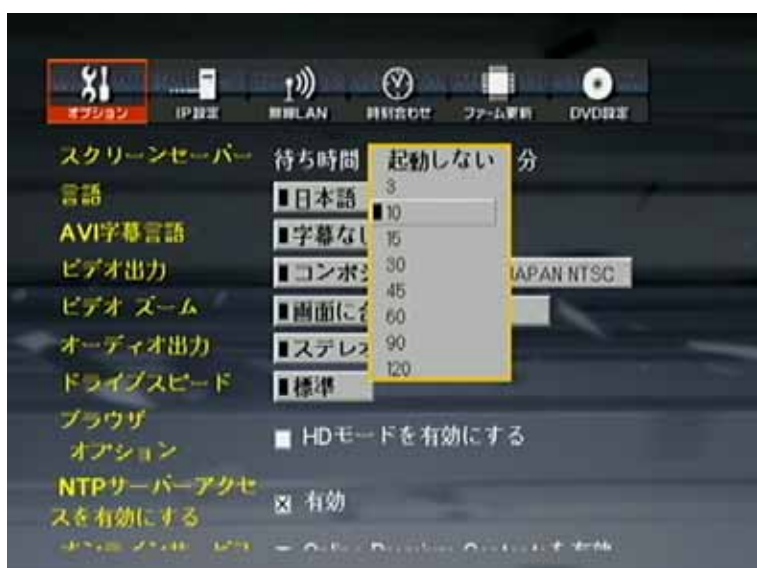


スクリーンセーバーを「起動しない」設定項目が追加されました。
またスクリーンセーバーの待ち時間設定項目も一部変更されました。

ドライブスピード 設定が追加されました(AVLP2/G を除く)

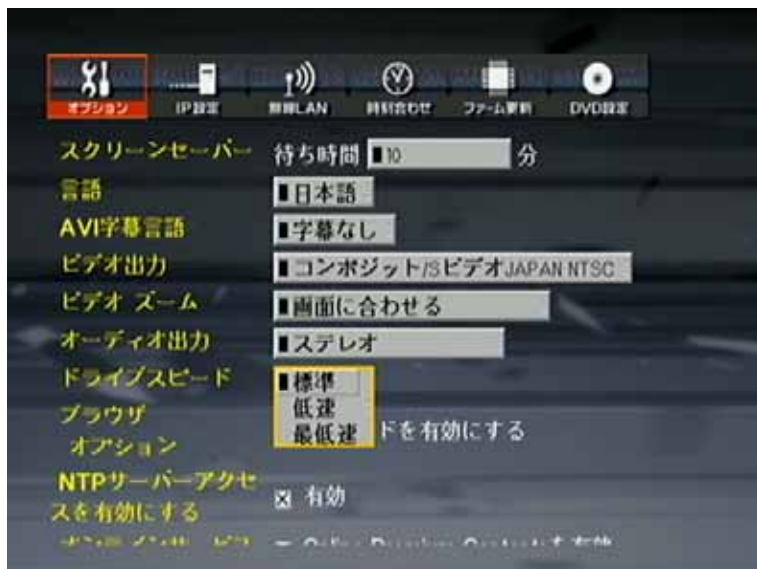


本製品の DVD ドライブの回転速度を「標準」「低速」「最低速」のいずれかに設定します。
「低速」「最低速」に設定する事でドライブの動作音を緩和できます。
この設定によってドライブ再生に影響が出る事はありません。

AVI 字幕言語 設定が追加されました

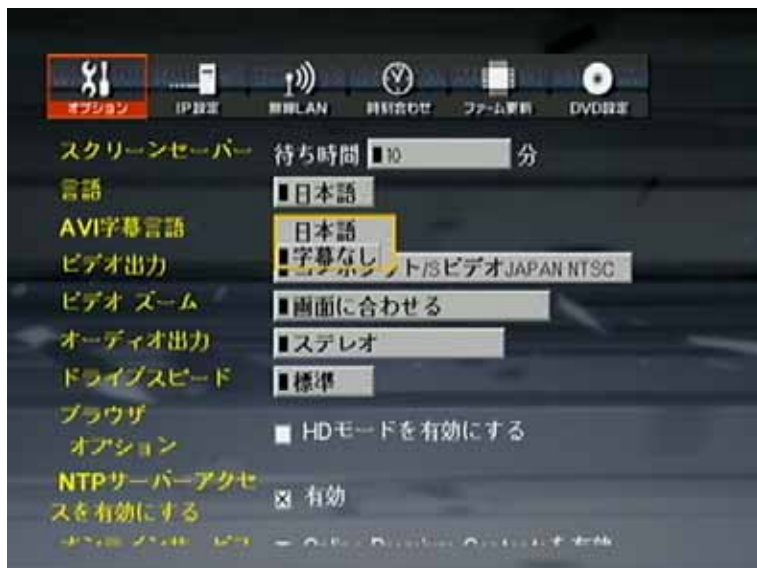

AVI 字幕ファイル SRT/SMI 形式に対応しました。[日本語]を設定すると AVI 字幕ファイルを表示します。


NTP サーバーアクセスを有効にする 設定が追加されました
オンラインサービス 設定が追加されました

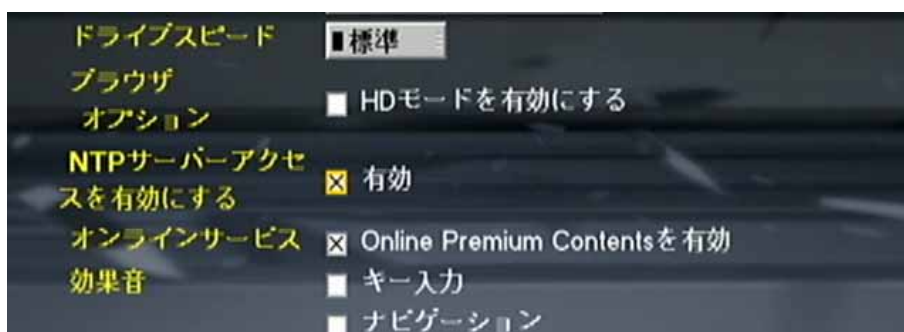


NTP サーバーアクセス設定の「有効」のチェックを外した場合は NTP サーバーにアクセスしません。オンラインサービスのチェックを外した場合はログイン画面に「Online Premium Contents」が表示されません。

インターネットラジオのご利用方法

1. サーバー選択画面より「Online Premium Contents」を選択します。

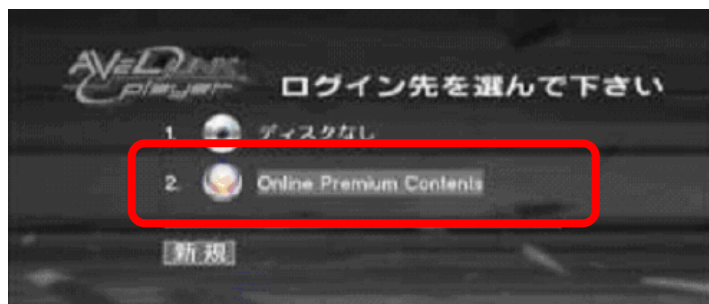


2. 接続するオンラインコンテンツサービスを選択します。

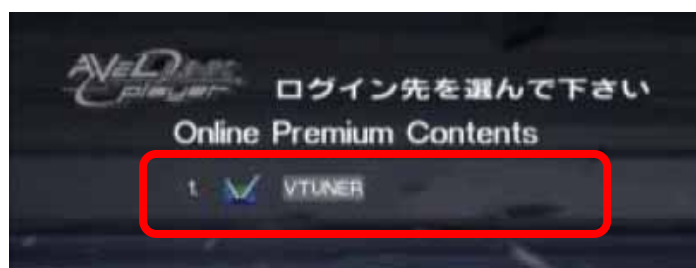

参考

2005 / 3 現在、ご利用可能なサービスは「vTuner」のみとなります。
接続可能なサービスは今後ファームウェアアップロードで追加される事もあります。

3. インターネットラジオのサービスサイトに接続されます。

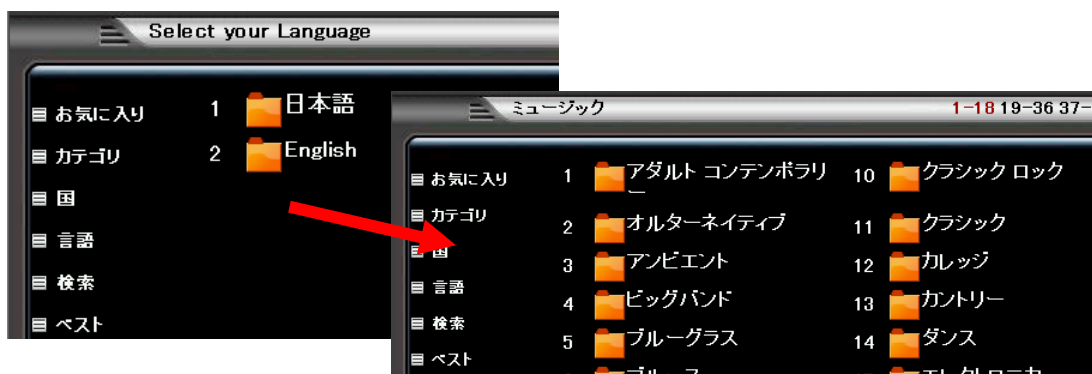

言語、サービス、チャンネルなどを選択します。

4.希望のチャンネルを選択し、再生を行います。



表示画面は一例です。内容は予告無く変更される場合があります。



・ コンテンツサービスについて

初期設定されているオンラインコンテンツサービス (vTuner) は有料サービスです。接続後60 日間の無料試聴期間の後も、継続してご利用いただくためにはvTuner 社にご利用のお申し込みをいただく必要があります。(一部コンテンツについては60 日経過後も無償でご利用いただけます) 詳細は画面左の「アップグレード」項目を選択の上、内容をご確認ください。

・ お問合せについて

インターネットラジオは、オンラインコンテンツサービス会社(vTuner)より提供されております。本サービスに関するお問合せについては、vTunerまでお願い致します。

vTuner Web サイト

<http://www.iodataradio.com/>



Q : ログイン画面に「Online Premium Contents 」が表示されないのですが？

A 1 : LinkPlayerのファームウェアバージョンは最新ですか？


P 1の「ファームウェアアップデートについて」をご参照の上、LinkPlayerが最新ファームウェアであるかをご確認ください。

A 2 : 「Online Premium Contents 」機能は有効になっていますか？

以下の手順を参照の上、LinkPlayerの「Online Premium Contents 」機能が有効になっているかご確認ください。

(初期値は有効設定です)

1. LinkPlayer の電源を入れ、リモコンから「SETUP 」ボタンを押します。
2. 「オプション」を選択します。
3. 「オンラインサービス」内の「Online Premium Contents を有効」にチェックが入っていることを確認します。
4. 設定を行ったら、画面上の「保存」ボタンを押し、設定を保存いたします。

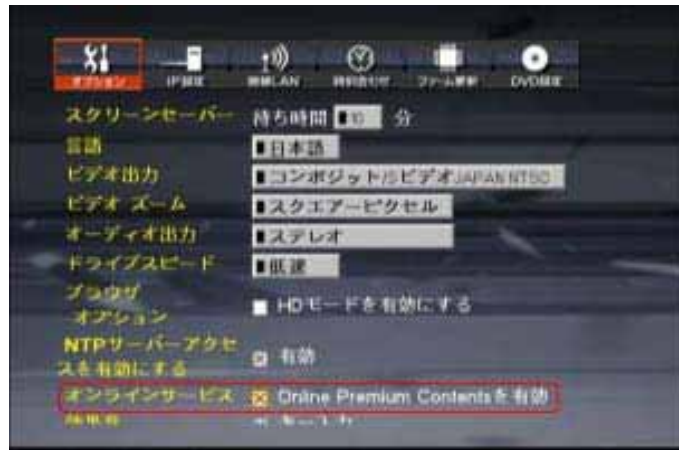

Q : ラジオ放送が途切れるのですが？

A : ネットワーク状況によっては、ラジオ放送が途切れる場合があります。
また、ラジオ局の状態によっては正常に受信出来ない場合があります。

Q : インターネットラジオに接続しようとしたのですが、「サーバが見つかりません」といったエラーメッセージが表示されるのですが？

A 1 : ご利用の環境でプロキシサーバを利用している。
プロキシサーバを使用して、インターネットに接続する環境ではインターネットラジオはご利用いただけません。(例：社内LANなど)

A 2 : LinkPlayerがインターネットに正しく接続出来ていない可能性があります。

以下の手順にて、LinkPlayerがインターネットに接続可能かどうかをご確認ください。

1. LinkPlayer の電源を入れ、リモコンから「SETUP」ボタンを押します。
2. 「ファーム更新」を選択し、「ファームアップウェアの更新」を押します。

「すでに利用しているものが一番最新です」と表示される場合




LinkPlayerは正しくインターネットに接続されています。

アクセス先のインターネットラジオサイトの問題が考えられます。

(サイト側の混雑やメンテナンスなど)

暫くしてから再度アクセスをお試しください。

「サーバが見つかりません」と出る場合

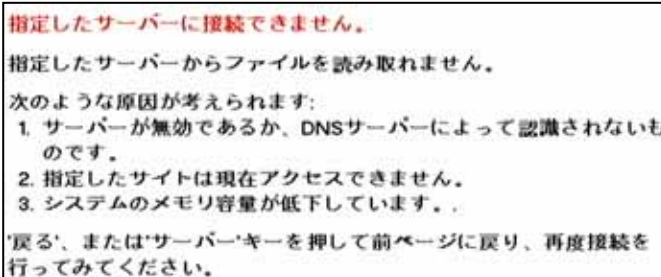

LinkPlayerがインターネット環境に正しく接続されていません。

LinkPlayerの取扱説明書「困ったときには」 - 「ファームの更新が出来ない場合について」をご参照の上、LinkPlayerのネットワーク設定をご確認ください。

また、同一環境に接続されているパソコンなどが、インターネットに正しくアクセス可能かどうかご確認ください。