I-O DATA

ゲーミングモニター
カタログ

新たなゲーム体験を実現する

GigaCrysta

ゲーミングモニター「ギガクリスタ」シリーズ

選び方のポイントをプロの目でチェック!

プロゲーマーが推薦するゲーミングモニター

一瞬の違いが勝負を分ける。 ― 高速化技術 ―

最大240Hz! 高リフレッシュレート対応

1秒間に最大240回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイの4倍、120Hz対応のゲーミングディスプレイの2倍も高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。特に、FPSなどのスピード感あふれるゲームなどに最適です。

※ご利用いただけるリフレッシュレートの上限は、出力機器により異なります。

1秒間での画像処理のイメージ

60HZ ディスプレイの場合

1秒間に60枚の画像を表示でき、通常の動画などでは問題ないがFPSなどにはやや力不足。

120HZ ディスプレイの場合

1秒間に120枚の画像を表示でき、FPSやレースゲームなどでなめらかに映像が動きます。

240HZ ディスプレイの場合

1秒間に240枚の画像を表示でき、今までとは次元の異なる、高速かつ高い視認性の映像が表示できます。

なめらか

FPSなどで勝負するには
120Hz以上の
モニターが必須!

応答速度とフレーム遅延が勝負を分ける

敵に攻撃したはずなのに当たってない! 原因は?

ゲームをしていて、画面上ではコントロールできていたはずなのに、間に合わなかったという経験はありませんか? ゲーム機の操作とディスプレイの表示にズレが発生していることが原因です。

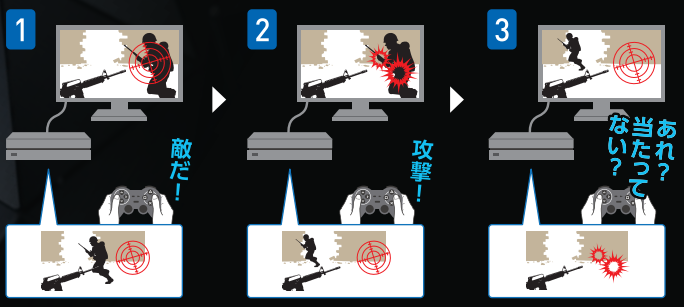

ゲーム機側では
敵は遠くに移動

攻撃した時には
敵はすでに逃げていた!

ゲーム機とディスプレイの表示のズレ

これは「表示遅延」によるものです。「表示遅延」とは、ゲーム機器のコントローラーを操作してから、映像がディスプレイに表示されるまでの時間です。「ゲーム機器・PCなどによる遅延時間」と「ディスプレイの内部遅延時間」と「液晶パネルの応答時間」を合算した時間のことです。内部遅延の時間が少なく、応答速度が速いほど、表示遅延が小さくなります。

映像が液晶に表示されるまでの時間

表示遅延が大きいと、俊敏な操作が必要とされるゲームでは、ネックとなります

応答速度とは

液晶モニターは、小さな点(ドット)が並んでおり、その1つ1つが集まって、映像を表示させています。そのドットの色がある色から他の色へと変化する時間が応答速度と呼ばれるものです。

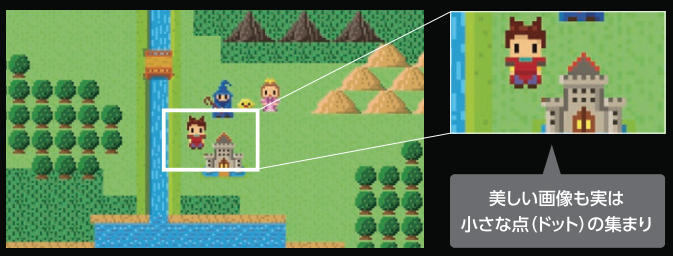

美しい画像も実は
小さな点(ドット)の集まり

FPSでは応答速度がポイント!

応答速度が遅いと、表示されている映像全体の切り替わりが遅くなり、それが残像感と呼ばれるものを生みます。特にFPSなどでは残像感があると、ターゲットがブレ、タイミングを逃してしまいます。そのため、応答速度は重要なポイントです。

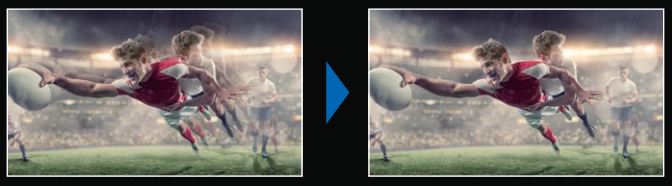

応答速度:遅い

応答速度:速い

ゲームの世界に魅了される。 ― 高画質化技術 ―

「AMD FreeSync™テクノロジー」対応

GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング（映像のずれ）やスタッタリング（画面の引っ掛かり感）を防いでくれるFreeSync™機能対応!

※FreeSync機能時、スルーモードはONに固定されます。

AMD RADEON FreeSync

映像にずれがなくスムーズに

映像のずれや
引っ掛かりが気になる

動作が重いシーンでも
スムーズに表示

「HDR（ハイダイナミックレンジ）10信号入力」対応

HDR再生に対応したゲーム機やパソコンを接続することで、今までだと白飛びしてしまいがちな明るい部分や黒つぶれしてしまいがちな暗部の色合いも再現され、広い空間の色表現をお楽しみいただけます。

ゲームの光の表現がリアルに

明るい部分の白飛びや
暗部の黒つぶれが目立つ

明るい部分や
暗部の映像も再現

暗いシーンをより鮮明に「Night Clear Vision（ナイトクリアビジョン）」

暗いシーンに隠れた敵もより鮮明に映し出すことができる「Night Clear Vision」を搭載。暗闇に隠れた敵や微妙な変化を見逃さず、ゲーム等を満喫することができます。お好みに合わせて、2段階で調整できます。

敵の微妙な動きも見逃さない

クッキリ美しく映し出す「超解像技術」

フルHD（1920×1080）以上の解像度をもつ液晶ディスプレイにDVDなどのSD画質（720×480）を映す場合、元の映像信号に拡大処理を行うためにぼやけが生じてしまいます。このようなぼやけは、解像感を大幅に向上させる「超解像技術」により改善され、ゲーム映像を鮮明に再現します。

超解像技術により、低解像度の映像も美しく再現

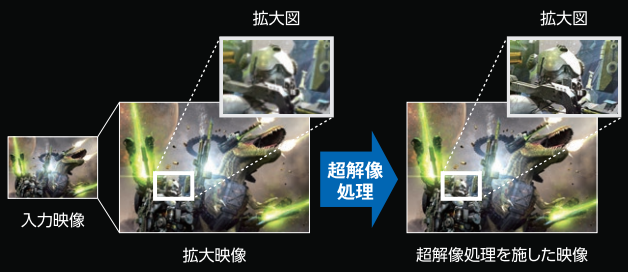

映像を色鮮やかにする「エンハンストカラー」

階調と色調を補正し、鮮やかでメリハリのある映像を映し出します。色調はRGBCMYの6色で補正され、お好みに合わせて段階設定が可能です。アクションゲームなどには鮮やかな映像で、MMORPGには落ち着いた色合いでといったように、プレイするゲームに合わせて調整することができます。

ゲームや他コンテンツに合わせて調整できる!

コントラストが弱く
色が薄い

ゲームに合った段階調整で
メリハリのある映像に

コンテンツに応じた表示ができる「画面モード」

あらかじめそれぞれのコンテンツに適した設定がプリセットされており、初めての方でもモードを選ぶだけで、コンテンツに応じて見やすく美しい画質を表示することができます。また、お好みに応じて、各モードに設定されている画質の調整も可能です。

Game

FPS

RPG

Web

Standard



※各機能の対応状況はP05～P07でご確認ください。 ※画面・説明画面はイメージです。

ゲームがさらにプレイしやすくなる。 ― 設計 ―

高さ・角度調整対応「ゲーミングスタンド」

スタンドは高さや角度を調整する機能に対応。画面の位置をお好みに合わせて変更でき、自然な姿勢でゲームができるので疲れにくくなります。また画面回転アプリ「クルッとな」をインストールしておけば、ジャイロセンサーを搭載しているので、ディスプレイを動かすだけで、画面の表示も自動で変わり、大変便利です。

※ LCD-GC251UXB/A、LCD-GC271XB、LCD-GC252SXBはゲーミングスタンドを採用しておりません。
※ LCD-GC242HXB、LCD-GCWQ341XDBはジャイロセンサー非搭載です。

※LCD-GC251UXBの場合。
※「クルッとな」対応OS：Windows 10（32・64ビット）、Windows 8.1（32・64ビット）、Windows 8（32・64ビット）、Windows 7（32・64ビット）
※パソコン側で画面回転機能を搭載している場合のみ利用可能。

重厚感あるスタンド

衝撃で画面が揺れることを防ぐため、スタンドはしっかりとした重みがあるものを採用し、液晶部を支えます。

※ LCD-GC251UXB/A、LCD-GC271XB、LCD-GC252SXBを除く。

ロゴが光る「背面LED」搭載

「GigaCrysta」のロゴが光る、イルミネーション機能を搭載！ 色、明るさ、変化パターン、スピードをカスタマイズできます。

※ LCD-GC271UXB、LCD-GC242HXB、LCD-GC271XB、LCD-GCWQ341XDBのみ対応。

便利に使える「スマホスタンド」

ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。

※ LCD-GC271XB、LCD-GC252SXBのみ対応。

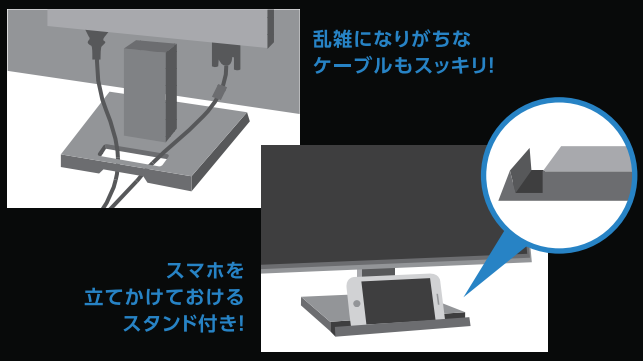

設定メニューがわかりやすい!

それぞれの機能の設定内容がわかりやすく説明されているので、カスタマイズも簡単です。また、メニューにサポートページのQRコードが表示されるので、Q&Aや取扱説明書をスマホなどで簡単に閲覧できます。

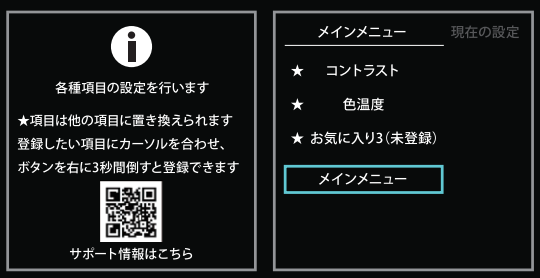

マットなフレーム&ノングレアパネル

GigaCrystaシリーズでは、ゲームに集中できるよう、マットなフレームとノングレアパネルで光の反射を抑えます。

光沢フレームの場合
映り込みがある

マットなデザインで
光の反射を抑える

長時間プレイを優しくサポート。

フリッカーレス

LEDを点滅させずに、輝度レベルを調整する「フリッカーレス」設計を採用。ちらつきをなくし、長時間のパソコン使用での眼の負担を抑えます。



フリッカー

フリッカーレス

ブルーリダクション

パソコンを使用する際に目の疲れの原因になると言われるブルーライト（青色光）を低減させる「ブルーリダクション」機能を備えるなど目に優しい機能を搭載しています。

長く使い続けるための「安心のサポート」

安心の長期「5年間保証」

安心して長くお使いいただけるように、液晶パネル・バックライトを含めた5年間の長期保証を実施しております。

※ただし、使用時間は30,000時間内に限ります。

土日も電話サポート対応

ご購入後に安心してお使いいただくために、平日はもちろん土曜日・日曜日の電話サポートにも対応した「液晶ディスプレイ」専用窓口をご用意しております。

信頼の国内メーカー

20年にわたる実績に裏打ちされた「確かなブランド」。ゲーミングモニター以外にも豊富なラインアップが揃っています。

「GigaCrysta」をすすめるプロゲーミングチーム

Green Leaves

「Overwatch」や「Fortnite」の競技シーンで活躍するプロゲーミングチームです。日本代表選手の輩出や、国際大会での優勝など多くの実績を誇ります。

父ノ背中

日本最大級のリーチを誇るマルチに活動するプロゲーミングストリーマー集団。ユービーアイソフト『Rainbow Six Siege』をメインとして活動しています。

※画面・説明画面はイメージです。

プロが求める
速さを

FPS向け高速モデル

プロゲーマーが求めるフレームレートの高い
なめらかな描画を実現するゲーマー向けモデル。

LEDイルミネーション搭載

AMD RADEON FreeSync

27型 240Hz&FreeSync™ 対応モデル（フレームレス）

LCD-GC271UXB 1

接続端子	HDMI×2	DisplayPort	
解像度	パネル	最大リフレッシュレート	応答速度
1920×1080	TN	240Hz※1	0.4ms※2 [GTG]
フレーム遅延	FreeSync™	HDR	ナイトクリアビジョン
約0.05フレーム※3（約0.21ミリ秒）	●	●※4	●
超解像	エンハンストカラー	画面モード	スタンド
●	●	●	ゲーミングスタンド

※1 240Hzの出力に対応した機器が必要です。 ※2 240Hz／オーバードライブレベル3設定時。
※3 リフレッシュレート240Hzの時の値。 ※4 HDR10対応。HDMI接続時のみ。

24.5型 240Hz対応モデル

LCD-GC251UXB 2

接続端子	HDMI×2	DisplayPort	
解像度	パネル	最大リフレッシュレート	応答速度
1920×1080	TN	240Hz※1	0.6ms※2 [GTG]
フレーム遅延	FreeSync™	HDR	ナイトクリアビジョン
約0.05フレーム※3（約0.22ミリ秒）	–	●※4	●
超解像	エンハンストカラー	画面モード	スタンド
●	●	●	ゲーミングスタンド

※1 240Hzの出力に対応した機器が必要です。 ※2 240Hz／オーバードライブレベル2設定時。
※3 リフレッシュレート240Hzの時の値。 ※4 HDR10対応。HDMI接続時のみ。
ファームウェアのアップデートが必要です。

24.5型 240Hz対応 父ノ背中モデル

LCD-GC251UXB/A 3

接続端子	HDMI×2	DisplayPort	
解像度	パネル	最大リフレッシュレート	応答速度
1920×1080	TN	240Hz※1	0.6ms※2 [GTG]
フレーム遅延	FreeSync™	HDR	ナイトクリアビジョン
約0.05フレーム※3（約0.22ミリ秒）	–	●※4	●
超解像	エンハンストカラー	画面モード	スタンド
●	●	●	ゲーミングアーム※5

※1 240Hzの出力に対応した機器が必要です。 ※2 240Hz／オーバードライブレベル2設定時。
※3 リフレッシュレート240Hzの時の値。 ※4 HDR10対応。HDMI接続時のみ。
※5 通常のディスプレイスタンドは付属していません。

一瞬の勝負の頂点へ

FPS/アクションRPG向けモデル

FPSなどの一瞬の差が勝敗を分けるゲームをプレイする際にストレスを感じさせないスタンダードモデル。

ファンタシースターオンライン2 推奨ディスプレイ

リフレッシュレート 144Hz

LEDイルミネーション搭載

23.6型 144Hz対応PC&PS4®用モデル

LCD-GC242HXB 4

接続端子	HDMI×3	DisplayPort

解像度	パネル	最大リフレッシュレート	応答速度
1920×1080	TN	144Hz※1	約0.6ms※2 [GTG]
フレーム遅延	**FreeSync™**	**HDR**	**ナイトクリアビジョン**
約0.05フレーム※3 (約0.35ミリ秒)	–	●※4	●
超解像	**エンハンストカラー**	**画面モード**	**スタンド**
●	●	●	ゲーミングスタンド

※1 144Hzの出力に対応した機器が必要です。各端子の最大リフレッシュレートは、HDMI1、DisplayPort:144Hz、HDMI2、HDMI3:120Hzです。 ※2 144Hz/オーバードライブレベル2設定時。 ※3 リフレッシュレート144Hzの時の値。 ※4 HDR10対応。HDMI1接続時のみ。

リフレッシュレート 75Hz

LEDイルミネーション搭載

27型 75Hz対応 PC&PS4®用モデル

LCD-GC271XB 5

接続端子	HDMI×2	DisplayPort	アナログRGB

解像度	パネル	最大リフレッシュレート	応答速度
1920×1080	TN	75Hz※1	0.5ms※2 [GTG]
フレーム遅延	**FreeSync™**	**HDR**	**ナイトクリアビジョン**
約0.01フレーム※3 (約0.13ミリ秒)	–	–	●
超解像	**エンハンストカラー**	**画面モード**	**スタンド**
●	●	●	スマホスタンド

※1 75Hzの出力に対応した機器が必要です。 ※2 オーバードライブレベル3設定時。
※3 リフレッシュレート75Hzの時の値。

リフレッシュレート 75Hz

AMD RADEON FreeSync

24.5型 75Hz&FreeSync™対応モデル

LCD-GC252SXB 6

接続端子	HDMI×2	DisplayPort	アナログRGB

解像度	パネル	最大リフレッシュレート	応答速度
1920×1080	TN	75Hz※1	0.6ms※2 [GTG]
フレーム遅延	**FreeSync™**	**HDR**	**ナイトクリアビジョン**
約0.02フレーム※3 (約0.2ミリ秒)	●	–	●
超解像	**エンハンストカラー**	**画面モード**	**スタンド**
●	●	●	スマホスタンド

※1 75Hzの出力に対応した機器が必要です。 ※2 オーバードライブレベル3設定時。
※3 リフレッシュレート75Hz/フルHD(1920×1080)解像度の時の値。

© SEGA

ゲームの世界を美麗に

MMORPG向け モデル

広い表示領域が必要なMMORPGを
美しく快適にプレイできる、
高画質「広域表示」対応モデル。

LEDイルミネーション搭載

ファイナルファンタジーXIV推奨ディスプレイ

34型 UWQHDモデル（フレームレス）

LCD-GCWQ341XDB 7

接続端子	HDMI×2	DisplayPort	USB Type-C

VESA CERTIFIED DisplayHDR 400

解像度	パネル	最大リフレッシュレート	応答速度	フレーム遅延	FreeSync™
3440×1440	ADS	75Hz	2ms※1 [GTG]	約0.04フレーム※2 (約0.48ミリ秒)	–
HDR	ナイトクリアビジョン	超解像	エンハンストカラー	画面モード	スタンド
●※3	●	●	●	●	ゲーミングスタンド※4

※1 オーバードライブレベル3設定時。 ※2 リフレッシュレート75Hz／解像度3440×1440の時の値。
※3 HDR10対応。HDMI接続時のみ。 ※4 ピボットには非対応。

ファイナルファンタジーXIV推奨ディスプレイ

FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION推奨ディスプレイ

27型 WQHD対応モデル

LCD-GCQ271XDB 8

接続端子	HDMI×3	DisplayPort

解像度	パネル	最大リフレッシュレート	応答速度
2560×1440	ADS	60Hz	5ms※1 [GTG]
フレーム遅延	FreeSync™	HDR	ナイトクリアビジョン
約0.04フレーム※2 (約0.66ミリ秒)	–	–	●
超解像	エンハンストカラー	画面モード	スタンド
●	●	●	ゲーミングスタンド

※1 オーバードライブレベル2設定時。 ※2 解像度2560×1440表示の場合。

ファイナルファンタジーXIV推奨ディスプレイ

FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION推奨ディスプレイ

23.8型 WQHD対応モデル（フレームレス）

LCD-GCQ241XDB 9

接続端子	HDMI×3	DisplayPort

解像度	パネル	最大リフレッシュレート	応答速度
2560×1440	ADS	60Hz	約5ms※1 [GTG]
フレーム遅延	FreeSync™	HDR	ナイトクリアビジョン
約0.04フレーム※2 (約0.7ミリ秒)	–	–	●
超解像	エンハンストカラー	画面モード	スタンド
●	●	●	ゲーミングスタンド

※1 オーバードライブレベル2設定時。 ※2 解像度2560×1440表示の場合。

GigaCrystaでプレイするとさらにRPG楽しく

スクウェア・エニックス
FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION

© 2016-2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

スクウェア・エニックス
ファイナルファンタジーXIV



© 2010 - 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

セガゲームス
ファンタシースター オンライン2



© SEGA

さらに快適なプレイ環境に。 ― オプション ―

モニターを自由に動かし固定できる「モニターアーム」

モニターアーム（デュアル）

DA-ARMD4

接　続		耐荷重
VESA 75×75	VESA 100×100	各6kg
レイアウト調整		
昇降	角度（上下左右）	回転

父ノ背中モデル
LCD-GC251UXB/A
標準搭載

モニターアーム（シングル）

DA-ARMS4

接　続		耐荷重
VESA 75×75	VESA 100×100	6kg
レイアウト調整		
昇降	角度（上下左右）	回転

簡単設置のアタッチメント方式を採用

従来のアーム本体にディスプレイを設置してから、机に取り付けるタイプではなく、アーム本体を設置してから、アタッチメントを付けたディスプレイをアームに取り付けるので、設置が簡単です。また、一度設置したアームのディスプレイを入れ替えるときも、アームを外さず、ディスプレイを変えるだけ!

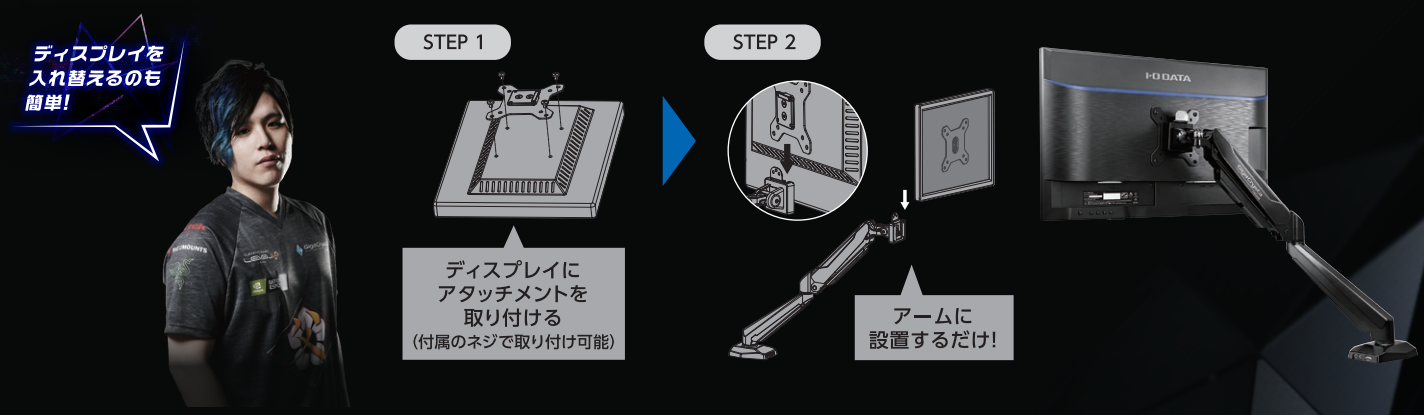

机の上が広く使える

液晶ディスプレイを使う場合、スタンドを取り付けて使うのが一般的ですが、モニターアームを使えばスタンドが不要となります。ディスプレイ下のスペースも有効活用でき、デスク上を最大限にご使用いただけます。

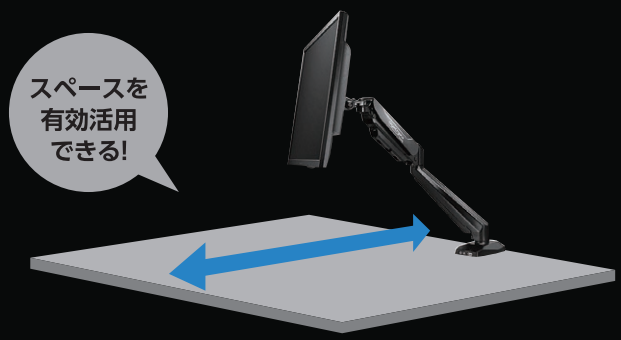

USB&ヘッドフォン端子付き

アームの前面にUSB1ポートとマイク、オーディオ端子を搭載! マウス、キーボードやヘッドセットなどを接続してご使用いただけます。

※ポータブルHDDや光学ドライブはご使用いただけません。
※DA-ARMD4はUSB2ポート搭載。

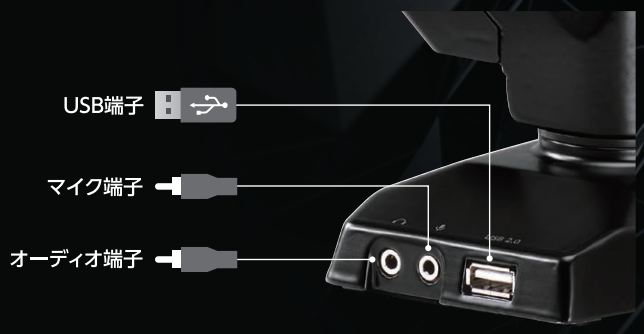

※画面・説明画面はイメージです。

商品仕様

	FPS向け高速モデル			
外観	1 27型	2 24.5型	3 24.5型	4 23.6型
型番	LCD-GC271UXB	LCD-GC251UXB	LCD-GC251UXB/A	LCD-GC242HXB
画素ピッチ(mm)	0.311(H)×0.311(V)	0.2832(H)×0.2802(V)	0.2832(H)×0.2802(V)	0.2715(H)×0.2715(V)
表示面積(mm)	597.6(H)×336.15(V)	543.744(H)×302.616(V)	543.744(H)×302.616(V)	521.28(H)×293.22(V)
最大表示色	1677万色 (10億7374万色中)※2	1677万色 (10億7374万色中)※2	1677万色 (10億7374万色中)※2	1677万色 (10億7374万色中)※2
視野角度	上下:160° 左右:170°	上下:160° 左右:170°	上下:160° 左右:170°	上下:160° 左右:170°
最大輝度	400cd/㎡	400cd/㎡	400cd/㎡	300cd/㎡
コントラスト	1000:1 (CREX レベル2設定時:9800:1)	1000:1	1000:1 (CREX レベル2設定時:9000:1)	1000:1 (CREX レベル2設定時:9000:1)
応答速度	240Hz/ オーバードライブレベル3設定時: 0.4ms[GTG]	240Hz/ オーバードライブレベル2設定時: 0.6ms[GTG]	240Hz/ オーバードライブレベル2設定時: 0.6ms[GTG]	144Hz/ オーバードライブレベル2設定時: 0.6ms[GTG]
内部フレーム遅延	約0.05フレーム(約0.21ミリ秒) ※リフレッシュレート240Hzの時の値。	約0.05フレーム(約0.22ミリ秒) ※リフレッシュレート240Hzの時の値。	約0.05フレーム(約0.22ミリ秒) ※リフレッシュレート240Hzの時の値。	約0.05フレーム(約0.35ミリ秒) ※リフレッシュレート144Hzの時の値。
最大リフレッシュレート [最大解像度時]	240Hz	240Hz	240Hz	144Hz
音声入出力 音声入力	–	–	–	–
音声入出力 スピーカー	2W+2W(ステレオ)	2W+2W(ステレオ)	2W+2W(ステレオ)	2W+2W(ステレオ)
音声入出力 ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5
音声入出力 音声出力	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5
調整機能 表示モード/画面モード	Game、FPS、RPG、Web、Standard	Game、FPS、RPG、Web、Standard	父ノ背中1(てるしゃん設定)、父ノ背中2(Apple設定)、父ノ背中3(abitun設定)、Web、Standard	Game、FPS、RPG、Web、Standard
調整機能 アスペクト比	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大、リアル
定格電圧	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
消費電力 最大時	48W	41W	41W	42W
消費電力 通常使用時(オンモード)	21W	19.2W	19.2W	19.7W
消費電力 年間消費電力量※1	65.6kWh	60.6kWh	60.6kWh	61.2kWh
消費電力 待機時	0.2W	0.3W	0.3W	0.2W
外形寸法(W×D×H)	約614×231×422~532 mm※3	568×231×419~529 mm	約568×664(MAX)×338~581 mm※4	約550×231×412~522 mm※3
質 量:スタンド・アームあり	約7.7kg	6.4kg	約7.3kg	約6.2kg
VESAマウントインターフェイス	○(100mm×100mm)※5	○(100mm×100mm)※5	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)※5
ケンジントンセキュリティスロット	○	○	○	○
リサイクル区分	PCリサイクル法(PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法(PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法(PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法(PCリサイクルマークあり)
主な添付品	DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、リモコン、単4形電池(動作確認用)×2、取扱説明書	DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、リモコン、単4形電池(動作確認用)×2、取扱説明書	DA-ARMS4、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、リモコン、単4形電池(動作確認用)×2、取扱説明書 ※スタンドは添付しておりません。	DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書
保証期間	5年間(パネル・バックライト含む)※6	5年間(パネル・バックライト含む)※6	5年間(パネル・バックライト含む)※6※7	5年間(パネル・バックライト含む)※6

※1 年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。年間消費電力量(kWh)=(0.35×P_{ON}+0.65×P_{SLEEP})×24×365/1000 ※2 10bit入力時。 ※3 スタンドあり。突起部含まず。
※4 アームあり。クランプ部含まず。 ※5 本商品のスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 ※6 使用時間30,000時間以内。 ※7 DA-ARMS4は1年保証。

FPS/アクションRPG向けモデル		MMORPG向け モデル		
5 27型	6 24.5型	7 34型	8 27型	9 23.8型
LCD-GC271XB	LCD-GC252SXB	LCD-GCWQ341XDB	LCD-GCQ271XDB	LCD-GCQ241XDB
0.311(H)×0.311(V)	0.2832(H)×0.2802(V)	0.2325(H)x0.2325(V)	0.2331(H)×0.2331(V)	0.2058(H)×0.2058(V)
597.6(H)×336.15(V)	543.744(H)×302.616(V)	799.8(H)x334.8(V)	596.736(H)×335.664(V)	526.848(H)×296.352(V)
[DisplayPort、HDMI] 1677万色(10億7374万色中)※2 [アナログRGB] 1677万色	[DisplayPort、HDMI] 1677万色(10億7374万色中)※2 [アナログRGB] 1677万色	1677万色 (10億7374万色中)※2	10億7374万色※2	1677万色 (10億7374万色中)※2
上下:160° 左右:170°	上下:160° 左右:170°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°
300cd/㎡	250cd/㎡	400cd/㎡	250cd/㎡	300cd/㎡
1000:1 (CREX レベル2設定時:8100:1)	1000:1 (CREX レベル2設定時:10100:1)	1000:1 (CREXレベル2設定時:6900:1)	1000:1	1000:1
オーバードライブレベル3設定時: 0.5ms[GTG]	オーバードライブレベル3設定時: 0.6ms[GTG]	オーバードライブレベル3設定時: 2ms[GTG]	オーバードライブレベル2設定時: 5ms[GTG]	オーバードライブレベル2設定時: 約5ms[GTG]
約0.01フレーム(約0.13ミリ秒) ※リフレッシュレート75Hzの時の値。	約0.02フレーム(約0.2ミリ秒) ※リフレッシュレート75Hz/ フルHD(1920×1080)解像度の時の値。	約0.04フレーム(約0.48ミリ秒) ※リフレッシュレート75Hz/ 解像度3440×1440の時の値。	約0.04フレーム(約0.66ミリ秒) ※解像度2560×1440の時の値。	約0.04フレーム(約0.7ミリ秒) ※解像度2560×1440の時の値。
75Hz	75Hz	75Hz	60Hz	60Hz
ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	–	–	–
2W+2W(ステレオ)	2W+2W(ステレオ)	3.5W+3.5W(ステレオ)	2W+2W(ステレオ)	2W+2W(ステレオ)
ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5
–	–	ステレオミニジャック φ3.5	–	–
Game、FPS、RPG、Web、 Standard	Game、FPS、RPG、Web、 Standard	Game、FPS、RPG、Web、 Standard	Game、FPS、RPG、Web、 Standard	Game、FPS、RPG、Web、 Standard
固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大、シネマ1、シネマ2	拡大、固定、リアル、2X	拡大、固定、リアル、2X
AC100V 50/60Hz(電源内蔵)	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
31W	27W	88W	41W	39W
20.4W	15.3W	26.6W	24W	19.8W
63.7kWh	48.2kWh	83.2kW	75.3kWh	63.5kWh
0.2W	0.3W	0.4W	0.3W	0.5W
約614×235×443 mm※3	約568×215×416 mm※3	約817×231×428~538mm※3	620×231×437~547 mm	541×231×426~536 mm
約5.9kg	約4.1kg	約9.6kg	7.3kg	6.3kg
○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)※5	○(100mm×100mm)※5	○(100mm×100mm)※5
○	○	○	○	○
PCリサイクル法(PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法(PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法(PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法(PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法(PCリサイクルマークあり)
DisplayPortケーブル(1.8m)、 HDMIケーブル(1.5m)、 電源コード(1.8m、PSE適合品)、 取扱説明書	DisplayPortケーブル(1.8m)、 HDMIケーブル(1.5m)、 電源コード(1.8m、PSE適合品)、 取扱説明書	DisplayPortケーブル(1.8m)、 HDMIケーブル(1.5m)、 電源コード(1.8m、PSE適合品)、 USBケーブル (C-C USB3.1 Gen1 1.5m)、 リモコン、 単4形電池(動作確認用)×2、 ネジ×4、取扱説明書	DisplayPortケーブル(1.8m)、 HDMIケーブル(1.5m)、 電源コード(1.8m、PSE適合品)、 リモコン、 単4形電池(動作確認用)×2、 取扱説明書	DisplayPortケーブル(1.8m)、 HDMIケーブル(1.5m)、 電源コード(1.8m、PSE適合品)、 リモコン、 単4形電池(動作確認用)×2、 取扱説明書
5年間(パネル・バックライト含む)※6	5年間(パネル・バックライト含む)※6	5年間(パネル・バックライト含む)※6	5年間(パネル・バックライト含む)※6	5年間(パネル・バックライト含む)※6

※全ての液晶ディスプレイ商品においてJ-Mossグリーンマーク、RoHS指令(10物質)に準拠しています。

© 2016-2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © 2010 - 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © SEGA

GigaCrysta

アイ・オー・データは安心して購入いただけるように相談窓口を用意しています。

商品選びで悩んだら! インフォメーション デスク

TEL. 0120-777-618　月～金(祝・祭日を除く)　10:00～17:00

株式会社 アイ・オー・データ機器　www.iodata.jp

●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●商品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。●補正効果の比較はイメージです。●内容は2019年12月現在のものです。なお商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

LC45001