


# USB3-DD2 のファームウェアアップデート手順について

## 適用前の確認


- ファームウェア更新作業の前に、まず最新ドライバのインストールが必要です。
- USB3.0 を持つホスト PC での更新作業が必要です。USB2.0 で利用されている方はファームウェアの更新作業はできませんが、更新せずにそのままお使いいただけます。
- ファームウェア更新中は USB デバイスが一時的に切断されますので、USB3-DD2 に USB 接続されているストレージ類は予め取り外した状態で更新作業をお願いいたします

## 適用手順 (Windows 7/8.1/10 での手順)


- ① USB3-DD2 のサポートライブラリより Windows 10 対応の最新のサポートソフトをダウンロードいたします
- ② 解凍したフォルダから USB3DD2.exe を選択し、実行いたします

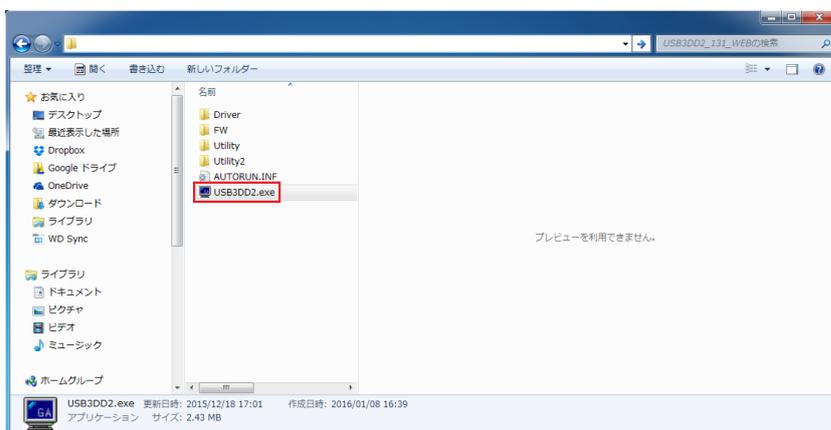

- ③ ランチャー画面より「ファームウェア」を選択いたします

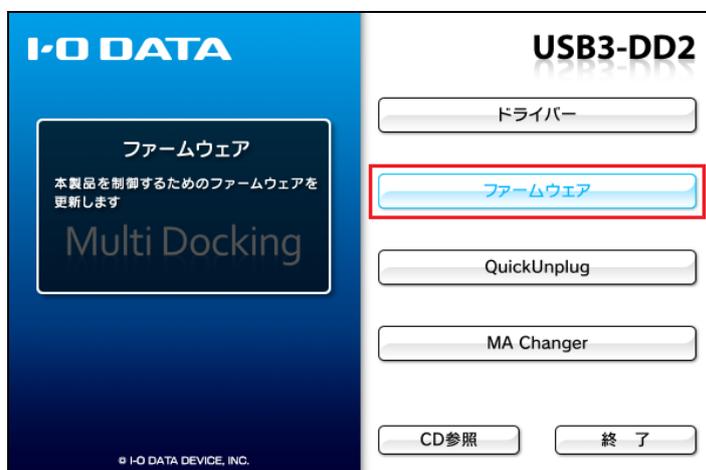


④ 開始ボタンを押下します

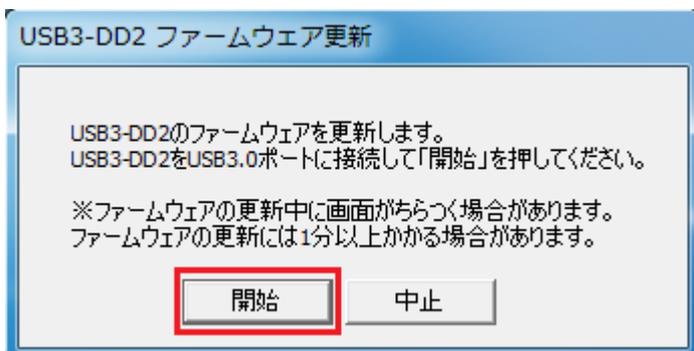

⑤ ファームウェアが自動で更新されます

※更新中は画面がちらつく事がありますが不具合ではありません

ファームウェアの更新が完了するまで1分程お時間がかかる場合があります

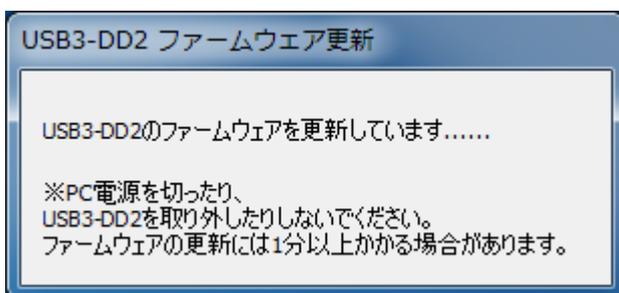

⑥ ファームウェアの更新が完了した画面が表示されれば完了となります

USB3-DD2のACアダプタを抜き差しして、本体を再起動してください

