

キャプチャボード 取扱説明書

GV-MVP/RX2W

B-MANU200149-01

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書をよくお読みいただき、
正しいお取り扱いをお願いいたします。

【ご注意】

- 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
- 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
- 画面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
- 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。
- テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用しないでください。
- お客様は、本製品または、その使用权を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
- 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- お客様は、本サポートソフトウェアを同時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
- 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- mAgicTVおよびmAgicTVの名称・ロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft, Windows, MS, MS-DOS, Internet Explorer, DirectXは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。
- Celeron, Pentiumは、米国インテル社の登録商標です。
- Ulead Systemsは、Ulead Systems社の商標です。
- "iEPG"および"iEPG"ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

- ・ Windows XPは、「日本語版Microsoft®Windows®XP Home Edition Operating System. 日本語版Microsoft®Windows®XP Professional Operating System」の総称です。
- ・ Windows 2000は、「日本語版Microsoft®Windows®2000 Professional Operating System」の略です。

動作環境

本製品を使うことができるパソコン環境を説明します。

■ 対応機種および対応OS

対応機種	DOS/Vマシン※1
対応OS※2	Windows XP, Windows 2000 SP3以降
CPU※3	Intel Celeron, Pentium 4 AMD Athlon, Duron, AthlonXP 1.4GHz以上
メモリー	必須 256Mバイト以上 推奨 512Mバイト以上
HDD	空き容量：500Mバイト以上※4※5 ファイルシステム：NTFS必須
グラフィック アクセラレーター※6	解像度：1024×768ドット以上 色数：16ビットハイカラー以上 DirectX 9.0b以上に対応した環境※7
サウンド	DirectX 9.0b以上に対応した環境※7
CD-ROMドライブ	インストール時に必要
PCIバススロット	PCI Rev. 2.2以降のPCIバススロットが1つ必要


- ※1 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認をしています。
- ※2 添付のソフトウェアは、「ユーザーの切り替え」には対応しておりません。「ユーザーの切り替え」を行う場合は、あらかじめ本製品に添付のソフトウェアをすべて終了させてください。
- ※3 記載されているCPU以外には対応しておりません。
- ※4 ATA HDDの場合、Ultra DMA転送に対応したものをお使いください。
- ※5 録画保存用には、別途標準画質で1分につき約32Mバイト必要です。
- ※6 種類やVRAMの容量によって表示条件(解像度、色数、リフレッシュレートなど)が制限される場合があります。
- ※7 サポートソフトからDirectX 9.0cをインストールすることができます。

本項条件に適合するすべての環境にて動作保証するものではありません。また、本項条件に適合する環境であっても、グラフィックアクセラレータやハードディスクなどの性能により、コマ落ち等が発生する場合があります。

箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。 にチェックを付けながら、ご確認ください。

キャプチャボード (1枚)



GV-MVP/RX2・RX2Wサポートソフト (1枚) [CD-ROM]

- ・ドライバ
- ・I-O DATA mAgicTV5
- ・I-O DATA GVencoder (mAgicTV5と同時にインストールされます)
- ・他社製ソフトウェア (下記参照)

キャプチャボード取扱説明書 (1枚) [本書]

キャプチャボードセットアップガイド (1枚)

mAgicTVガイド (1枚)

ハードウェア保証書 (1枚)

- 参考 ● 箱・梱包材は
大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。
- イラストについて
実物と若干異なる場合があります。

他社製ソフトウェア

reserMail	外出先のパソコンや携帯電話 (iモード, Vodafone live!, EZweb) から、自宅のパソコンに録画予約できます。
CyberLink PowerProducer 3 for I-O DATA with PowerDirector Express	映像および静止画をDVD/CDに収録するための簡単DVD作成ソフトウェアです。mAgicTV5との連動で3ステップでのDVD作成が可能。 高速高画質でDVDディスクに記録します。 また見栄えの良いメニューも簡単に作成することができ、高度な編集もスムーズに行えます。 ※ PowerProducer 3をインストールすると、PowerDirector Expressも一緒にインストールされます。
Ulead Video ToolBox 2 SE	録画した番組を編集し、MPEG-4や3GPP/3GPP2といった最新のモバイルビデオ形式を含む多彩なフォーマットに出力できるケータイムービー活用ツールです。
Adobe Reader	ソフトウェアの取扱説明書を読むために必要です。
DirectX	DirectX 9.0cがインストールされます。I-O DATA mAgicTV5を使うには、DirectX 9.0b以降が必要です。


ユーザー登録やサポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にS/N(シリアル番号)が必要な場合があります。S/Nは本機に貼られているシールに印字されている12桁の英数字です。(例: ABC1234567ZX)

▼S/N(シリアル番号)をメモしてください。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ユーザー登録 ⇒ <http://www.iodata.jp/regist/>
- サポートソフトのダウンロード ⇒ <http://www.iodata.jp/lib/>

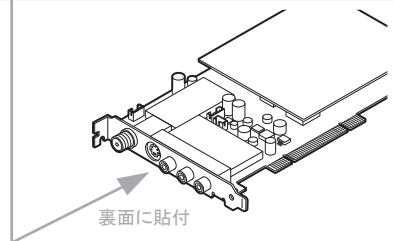

裏面に貼付

サポートソフトの削除

サポートソフトのインストール後、必要に応じてご覧ください。

■ ドライバの削除

- 本製品を取り外します。
- サポートソフトCD-ROMを挿入します。
⇒ メニューが表示されます。

- メニューが表示されない場合
- 「マイコンピュータ」を開きます。
 - [GVMVPRX2_xxx]→[GVMVPRX2]の順にダブルクリックします。(xxxにはバージョン番号が入ります)
⇒メニューが表示されます。

- [GV-MVP/RX2・RX2Wドライバ]をクリックします。後は、画面の指示に従ってアンインストールしてください。

■ I-O DATA mAgicTVの削除

- I-O DATA mAgicTVのソフトウェアをすべて終了します。右下のタスクトレイにmAgicマネージャ、mAgicガイドminiのアイコンがある場合は、右クリックして終了します。
- コントロールパネルを開きます。
[スタート](→[設定])→[コントロールパネル]の順にクリックします。
- [プログラム(アプリケーション)の追加と削除]をダブルクリックします。
- [I-O DATA mAgicTV]を選び、削除します。
⇒ I-O DATA mAgicTVの削除が開始されます。
画面の指示に従って削除してください。
※ GVencoderは削除されません。別途削除してください。
削除方法については、GVencoderのヘルプをご覧ください。

- 他のキャプチャ製品との併用はできません
他のキャプチャ製品をお使いの場合、あらかじめ全て取り外し、それらの製品をアンインストールしてください。
- DVDドライブ
本製品を使ってDVDを作成する際は、DVDメディアに書き込めるDVDドライブが必要です。
- 複数枚同時使用時のご注意
下記製品を最大6チューナーまで同時使用できます。
GV-MVP/RX2, GV-MVP/RX2W, GV-MVP/RX
複数枚同時使用される場合は、推奨環境でお使いください。
※ ご利用の環境によっては、複数接続する数および表示できる画面数に制限が生じる場合があります。

■ 接続できる映像機器

本製品との接続のためにはコンポジットビデオケーブルまたはSビデオケーブルが必要です。
電化製品販売店などでお求めください。

- ・ピンプラグ形状の映像出力端子を持つ映像機器
- ・Sビデオの映像出力端子を持つ映像機器

- 参考 ● 一部のビデオ機器・ゲーム機の映像は正しく表示されない場合があります
- 著作権保護機能が入っている映像(DVDソフトなど)は録画できません
- 実際の入力映像より、数秒遅れて表示される場合があります
- 地上デジタル/衛星放送には対応していません
あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

ハードウェアやmAgicTVについてのお問い合わせ

- まず、弊社ホームページをご覧ください。
本書の【困った時には】で解決できない場合は、サポートWebページ内の「製品Q&A、News」などもご覧ください。
サポートセンターに寄せられた事例などによる最新の情報やトラブルシューティングを掲載しています。こちらも参考にさせていただきます。

<http://www.iodata.jp/support/>

- それでも解決できないときは…

住所： 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話： 本社…**076-260-3646** 東京…**03-3254-1036**
※受付時間 9:30～19:00 月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX： 本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055**
インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

参考 ●お知らせいただく事項について

- ご使用の弊社製品名。
- ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番。
- ご使用のOSとアプリケーションの名称、バージョンおよびメーカー名。
- トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

他社製ソフトウェアについてのお問い合わせ

CyberLink PowerProducer 3 for I-O DATA

with PowerDirector Express

サイバーリンク株式会社

電話： 03-3662-8076
03-5339-6996
※ 受付時間 10:00～13:00、14:00～17:00
月～金曜日
(特定休業日、祝祭日を除く)
FAX： 03-3662-8009
インターネット：<http://support.cli.co.jp>

Adobe reader

DirectX 9

このソフトウェアに関するお問い合わせは、弊社では受け付けておりません。

Ulead Video ToolBox2SE

ユーリードシステムズ株式会社 ユーザーサポート係

住所： 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル
電話： 東京 03-5491-5662
※ 受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00
月～金曜日（祝祭日を除く）
インターネット：<http://www.ulead.co.jp/>
E-Mail: [上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。](mailto:support@epoint.co.jp)

reserMail

ADCテクノロジー株式会社 ユーザーサポート係

E-Mail: support@epoint.co.jp
※ お問い合わせの際は、本製品名もお知らせください。
※ お問い合わせは、E-Mailでのみ受け付けております。

修理

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

- お客様が貼られたシールについて
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。
その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。
- 修理金額について
・保証期間中は、無料修理いたします。
ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※ 保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※ 弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)
修理しないのご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

- メモに控え、お手元に置いてください
お送りいただく製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。
- これらを用意してください
・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
・下の内容を書いたもの
返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]、日中にご連絡できるお電話番号、ご使用環境(機器構成、OSなど)、故障状況(どうなったか)
- 修理品を梱包してください
・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

- 修理をご依頼ください
・修理は、下の送付先をお願いいたします。

送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※原則として、修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
※送付の際は、紛失などを避けるため、宅配便が書留郵便小包でお送りください。

修理品の返送

- ・修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

それぞれの表示について

- 危険** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
- 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

- この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
例:「発火注意」を表す絵表示
- この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
例:「分解禁止」を表す絵表示
- この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
例:「電源プラグを抜く」を表す絵表示

使用上のご注意

- ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- お手入れについて

・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をかたく絞り、汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布で仕上げてください。また、ベンジンやシンナーなどの溶剤は使わないでください。変質したり塗装がはげることがあります。
・化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きに従ってください。
・お手入れの際は、安全のためパソコンの電源プラグを抜いてください。
感電の原因となることがあります。

- 大切な録画は…

・必ず事前に試し録画をして、正常に録画されることを確認してください。
・本製品を使用中、万一これらの故障や不具合により録画されなかった場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。
・本製品の動作中に停電などが発生すると、場合により録画された内容が消去されてしまう場合があります。

危険

- 分解禁止** 本製品を修理・分解・改造しないでください。火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

警告

- 厳守** 本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やその周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やその周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。
- 厳守** 本製品の取り扱いには、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
 - 作業の前に、本製品を接続する機器およびその周辺機器の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。
 - プラグを抜かずして作業を行うと、感電および故障の原因となります。
 - 接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。指定品以外を使用すると火災や故障の原因となります。
 - 接続するコネクタやケーブルを間違えると、コネクタやケーブルから発煙したり火災の原因となります。
 - 接続するコネクタやケーブルを間違えないようご注意ください。コネクタやケーブルから発煙したり火災の原因となります。

- 水ぬれ禁止** 本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

- ぬれた手で本製品を扱わないでください。**
感電や、本製品の故障の原因となります。

ぬれた手禁止

- 電源プラグを抜く** 煙が出たり、変な臭いや音が出たら、すぐに使用を中止してください。パソコンの電源を切って、コンセントからプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

注意

- 禁止** 本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。故障の原因になることがあります。

- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気やホコリが多い場所
- 温湿度差の激しい場所
- 静電気の影響の強い場所
- 傾いた場所
- 熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど)
- 強い磁力・電波の発生する物の近く
(磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など)
- 水気の多い場所(台所、浴室など)
- 腐食性ガス雰囲気(Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO_xなど)

- 禁止** 本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

- 落としたり、衝撃を加えたりしない
- 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- 本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

- 禁止** 本製品を結露させたまま使わないでください。

時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。
本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

- 厳守** ケーブルについて

- ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。足を引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。
- 熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触不良などの原因になります。
- 動作中にケーブルを激しく動かさないでください。接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因になります。
- ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分を持たないでください。

- 禁止** 本製品のコネクタ・基板部分には直接手を触れないでください。

静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。また、基板部分にはとがっている部品があります。誤って触れると、けがの原因となります。

- 厳守** 接続したまま移動しない

ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。
電源コードや接続コードを外したことを確認してから移動させてください。

デジタルライフの夢を拓ける

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/> 2004.12.17発行