

5つの安心&5年間保証でずっと安心

「5つの安心」による確かな信頼

アイ・オーの5年間保証



アイ・オーは液晶ディスプレイにおいて信頼の「5年間保証」を実現しました。

それは設計段階から部材の選定、チューニングに至るまで、「5つの安心」をコンセプトとしたさまざまな品質向上への取り組みの結果と言えます。

アイ・オーはこれからも「5つの安心」と「5年間保証」でお客様の液晶ディスプレイをしっかりとサポートしてまいります。



5年間保証を支える5つの安心

★ 安全優先の設計



安全に制御できる「フェールセーフ設計」を採用

★ 厳選された電源プラグ



トラッキング対策済みの電源プラグを採用

★ 高信頼のコンデンサー



信頼性の高い国内メーカー製コンデンサーを採用

★ 独自のチューニング

独自のチューニングにより適正な色表現を実現

★ シェアNo.1の実績

長年の販売実績が培った「シェアNo.1^(※1)」

5つの安心&5年間保証に関する詳しい情報はこちら

<https://www.iodata.jp/lcd/>

※1 「PC用モニター」メーカー別数量・金額シェア 全国有力家電量販店の販売実績集計／GfK Japan調べ(2014年～2021年)

アイ・オー・データは安心して購入いただけるように相談窓口を用意しています。

商品選んで悩んだら! **インフォメーションデスク**

TEL. 0120-777-618

月～金(祝日を除く)

10:00～17:00

株式会社 **アイ・オー・データ機器** www.iodata.jp

●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●商品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。●補正効果の比較はイメージです。●内容は2022年6月現在のものです。なお商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

I-O DATA

液晶ディスプレイカタログ 2022

THE
PREMIUM LCD
CATALOG



www.iodata.jp

用途にあった最適なディスプレイを

アイ・オーの液晶ディスプレイは、サイズや機能別にさまざまなラインアップをご用意。用途にあわせて最適な商品をお選びいただけます。



シェアNo.1
2014年～2021年(8年連続)
※[PC用モニター]メーカー別数量・金額シェア
全国有力家電量販店の販売実績集計 / GfK Japan調べ

スタンダードモデル

>> P.07

31.5型

LCD-DF321XDB-A
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

27型

LCD-AH271XDB-B
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

23.8型

LCD-DF241SXVB-A
フルHD 1920×1080

VA エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

23.8型

LCD-AH241XDB-B
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

21.5型

LCD-AH221XDB-B
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

27型

LCD-CF271EDシリーズ
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP C

23.8型

LCD-CF241EDシリーズ
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP C

モバイルディスプレイ

3年間保証 >> P.08

15.6型

LCD-CF162XAB-M
フルHD 1920×1080

AHVA エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2

HDMI C

15.6型

LCD-CF161XDB-M
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2

HDMI C

13.3型

LCD-CF131XDB-M
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2

HDMI C

フリースタイルスタンドモデル

>> P.09

27型

LCD-DF271ED-Fシリーズ
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

25型

LCD-DX251EPB
WUXGA 1920×1200

IPS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

23.8型

LCD-DF241ED-Fシリーズ
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

21.5型

LCD-DF221ED-Fシリーズ
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

4K対応モデル

>> P.11 超ワイドモデル

>> P.11

31.5型

LCD-M4K321XVB
4K UHD 3840×2160

VA 4K エンハンスド カラー HDR C-REX フリックレス ブルーリダクション2

HDMI DP

27型

LCD-GCU271XDB
4K UHD 3840×2160

ADS 4K エンハンスド カラー HDR C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

34型

LCD-GCWQ341XDB
UWQHD 3440×1440

ADS エンハンスド カラー HDR C-REX フリックレス ブルーリダクション2

HDMI DP C

29型

LCD-GCWF291SXDB
WFHD 2560×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2

HDMI DP

WQHD対応モデル

>> P.12

31.5型

LCD-MQ322XDB-A
WQHD 2560×1440

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

27型

LCD-MQ272EDB-F
WQHD 2560×1440

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2

HDMI DP

27型

LCD-MQ271XDB-A
WQHD 2560×1440

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

23.8型

LCD-MQ241XDB-A
WQHD 2560×1440

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

広色域モデル

>> P.13

31.5型

LCD-PHQ321XQB
WQHD 2560×1440

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2

HDMI DP

23.8型

LCD-HC241XDB
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリックレス ブルーリダクション2

HDMI DP

CONTENTS

- 共通特長 ▶ 03
- スタンダードモデル ▶ 07
- モバイルディスプレイ ▶ 08
- フリースタイルスタンドモデル ▶ 09
- 4K対応モデル ▶ 11
- 超ワイドモデル ▶ 11
- WQHD対応モデル ▶ 12
- 広色域モデル ▶ 13
- オプション ▶ 14
- 仕様一覧 ▶ 17

使用アイコン

ADS ADS/パネル採用

VA VA/パネル採用

AHVA AHVA/パネル採用

IPS IPS/パネル採用

4K 4K対応

超解像技術 採用

エンハンスド カラー 採用

HDR HDR(ハイダイナミックレンジ) 採用

画像モード 対応

C-REX CREX対応

フリッカーレス 設計採用

ブルーリダクション 採用

ブルーリダクション2 採用

VDTモード 採用

コントラスト リダクション 採用

HDMI HDMI搭載

DP DisplayPort搭載

C USB Type-C搭載

詳細はP.3～6をご覧ください。

どこから見ても鮮やか!「広視野角パネル」採用

ADS VA AHVA IPS

上下左右178°の広視野角を実現したADS (Advanced super Dimension Switch)、VA (Vertical Alignment)、AHVA (Advanced Hyper-Viewing Angle)、IPS (In Plane Switching) パネルを各商品にあわせて採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。




クッキリ美しく映し出す「超解像技術」

超解像技術

フルHD (1920×1080) 以上の解像度をもつ液晶ディスプレイにDVDなどのSD画質 (720×480) を映す場合、元の映像信号に拡大処理を行うためにぼやけが生じてしまいます。このようなぼやけは、解像感を大幅に向上させる「超解像技術」により改善され、映像を鮮明に再現します。また、超解像度設定は10段階あるので、好みに合わせた調整が可能です。

- 超解像技術により、低解像度の映像も美しく再現

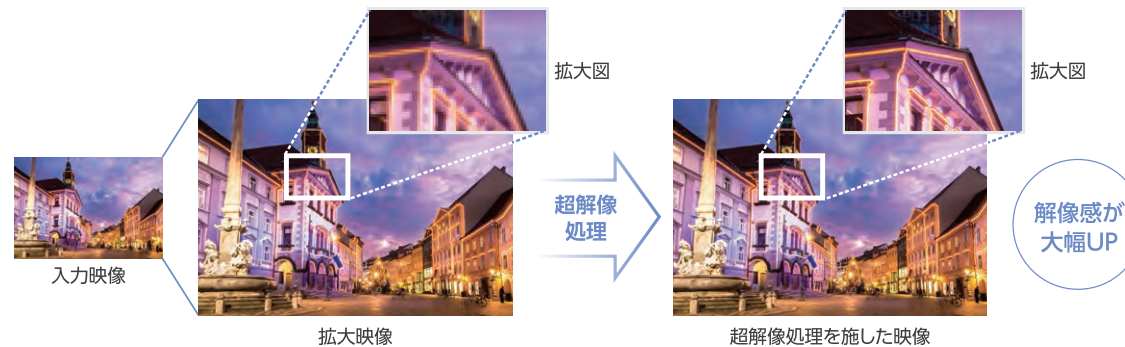

「エンハnstカラー」機能でより色鮮やかに

エンハnstカラー

階調と色調を補正し、鮮やかでメリハリのある映像を映し出します。色調はRGBCMYの6色で補正され、お好みに合わせて段階設定が可能です。サイネージや写真などには鮮やかな映像で、パソコン用には落ち着いた色合いでといったように、利用シーンやコンテンツに合わせて調整することができます。

- 利用シーンやコンテンツに合わせて調整できる!



「HDR (ハイダイナミックレンジ) 10信号入力」対応

HDR
信号入力

Ultra HDブルーレイプレーヤーなどHDR再生に対応した機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。HDRコンテンツ再生時は、白飛びしてしまいがちな明るい部分や黒つぶれしてしまいがちな暗部の色合いも再現され、広い空間の色表現をお楽しみいただけます。



コンテンツに応じた映像表示ができる「画面モード」

画面モード

それぞれのコンテンツに適した設定がプリセットされています。モードを選ぶだけで、コンテンツに応じて見やすく美しい画質を表示することができます。また、お好みに応じて、各モードに設定されている画質の調整も可能です。

- 画面モードの一例※1




映像を自動で判別し、最適な明るさにする「CREX」

CREX

映像が暗いときにバックライトの輝度レベルを下げ、映像が明るいときにはバックライトの輝度レベルを上げ、バックライトの輝度を自動的に制御します。場面の変化に応じて、映像の明るさをゆっくりと自然にコントロールするので、映画などにオススメです。

- 全体的に暗いシーンだと明るい部分も暗くなっていく
- 全体的に明るいシーンだと全体的により明るくなる

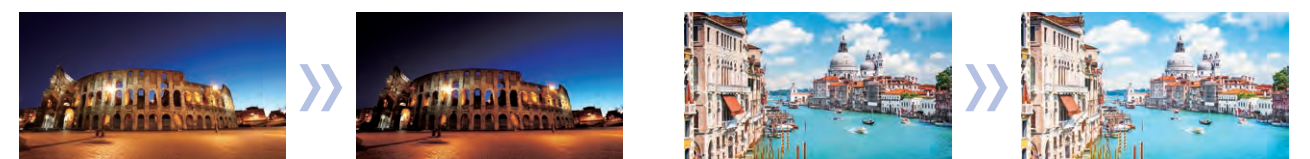

バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計採用



従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています。そのため、画面のちらつき（フリッカー）を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、LEDを点滅させずに、輝度レベルを調整する「フリッカーレス」設計を採用いたしました。



ブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」、さらに進化した「ブルーリダクション2」




パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト（青色光）。ブルーリダクション機能を搭載したディスプレイなら、専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりすることなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。従来の「ブルーリダクション」機能は、青色成分だけをカットしていたため、レベルを上げると黄色が強くていましたが、「ブルーリダクション2」では、黄色味を抑えつつ、青色成分をカットすることで、より自然にブルーライト低減機能をご利用いただけます。



パソコンでの長時間作業をお知らせする「VDTモード」



一定時間ごとに注意を促すことで、長時間の作業を避けることに役立てることができる「VDTモード」機能を搭載したモデルがあります。VDT症候群などを防ぐためのひとつとして、効果的です。

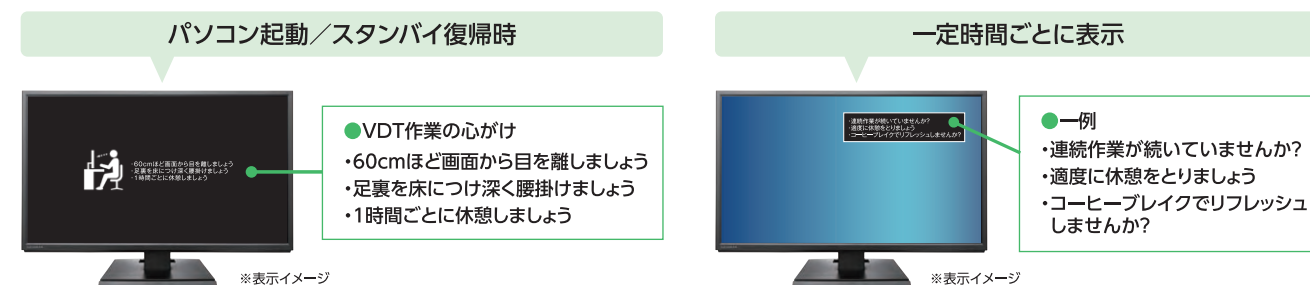

● VDT症候群とは…

VDT…Visual Display Terminalsの略称であり、ディスプレイ、キーボード等により構成される機器を指します。VDT機器を長時間使用したことによる、目の疲労、首・肩こりや精神的ストレス等の心身トラブル症状を「VDT症候群」といいます。

目の負担を軽減させる「コントラストリダクション」



映像が明るいときは輝度レベルを下げ、映像が暗いときは輝度レベルを上げることで、画面に表示される映像の変化に対して、明暗差をおさえることで目に対する負担を軽減させます。長時間パソコン作業をする上では、明暗差が少ないほうが目の負担を軽減するといわれています。「コントラストリダクション」機能を使えば、自動で調整されるので便利です。



削減したいW(ワット)数を確認しながら輝度が設定できる

削減W(ワット)数を確認しながら輝度を設定できます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。



無駄な消費電力をカット「自動電源オフ(節電)」機能

パソコンの電源に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。パソコンの電源がオンになったときに自動で復帰するモード、節電状態から一定時間後に液晶ディスプレイの電源を切り、手動で復帰するモードから、お好みで選んで節電することができます。



環境に配慮した商品作り

私たちの生活を豊かにするIT機器はめまぐるしいスピードで進化し、より便利に、より使いやすくなっています。一方、それらが廃棄される際の「環境に与える悪影響」は、より深刻になっています。豊かな地球環境を守るため、私たちは地球に優しい商品づくりに取り組んでいます。

● J-Mossグリーンマーク対応

当社の液晶ディスプレイは「J-Mossグリーンマーク」に対応しています。
※資源有効利用促進法、JIS C 0950に定める化学物質の含有情報は下記URLをご覧ください。
J-Mossグリーンマーク対応商品
<https://www.iodata.jp/jmoss>



● PCグリーンラベル適合

PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。
※制度の詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧ください。
PCグリーンラベル対応ディスプレイ
<https://www.iodata.jp/promo/lcd/service/pcgreen.html>



● RoHS指令準拠

当社は対象有害物質を規制するEUのRoHS指令に準拠しています。
RoHS指令準拠商品
https://www.iodata.jp/company/environment/considerate/list_rohs.htm



● グリーン購入法対応

このマークのついた商品はグリーン購入法に定められたエネルギー消費効率の基準に適合した商品です。
グリーン購入法
<https://www.iodata.jp/company/environment/green/>



● 文部科学省の定める学校環境衛生基準に適合

新規購入時、機材から発生するシックハウス症候群を引き起こす恐れのある物質について、学校環境衛生の維持・改善基準をクリアしています。そのため教育現場でも安心してお使いいただけます。



適合状況については、P.17～22にてご確認ください。

サポート&サービス

ご購入いただいた後も安心してご使用いただくために、アイ・オーではサポートとサービス体制をご用意しています。

● PCリサイクル法対象商品の回収・リサイクル

当社では「資源有効利用促進法」に基づき、2003年10月1日よりご家庭で不要になったPC用ディスプレイの回収およびリサイクルを行っています。回収された液晶ディスプレイはリサイクルされ、新たな資源として生まれ変わります。



※なお、「PCリサイクル」の表示がない商品でも、2003年10月以降に購入した商品が不要になった場合はPCリサイクルマークを無償で送付しています。詳しくは右記URLをご覧ください。

● 環境への取り組み

<https://www.iodata.jp/company/environment/>

● 環境に配慮した商品作り

<https://www.iodata.jp/company/environment/considerate/>

PCリサイクルについて
https://www.iodata.jp/promo/lcd/service/recycle_kojin.html

STANDARD MODEL

スタンダードモデル

パソコンはもちろん、
ゲームや動画鑑賞にオススメ。

31.5型
LCD-DF321XDB-A

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	300cd/m ²	1200:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2.5w+2.5w ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGB×1



27型
LCD-AH271XDB-B

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	300cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2w+2w ステレオ

【入力端子】 HDMI×1、アナログRGB×1



23.8型
LCD-DF241SXVB-A

パネル	解像度	輝度	コントラスト
VA	1920×1080 フルHD	350cd/m ²	CREXレベル2設定時 39200:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	1w+1w ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×2



23.8型
LCD-AH241XDB-B

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	250cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	1w+1w ステレオ

【入力端子】 HDMI×1、アナログRGB×1



21.5型
LCD-AH221XDB-B

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	250cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	1w+1w ステレオ

【入力端子】 HDMI×1、アナログRGB×1

USB Type-C 搭載モデル



27型
LCD-CF271EDW-A
LCD-CF271EDB-A

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	300cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2w+2w ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1、USB Type-C×1※1



23.8型
LCD-CF241EDW-A
LCD-CF241EDB-A


パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	250cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	1w+1w ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1、USB Type-C×1※1

マルチディスプレイも快適に
USB Type-Cケーブル1本で給電もOK!

USB Type-C端子を搭載しているディスプレイとパソコン
であれば、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供
給をかねてマルチディスプレイにすることが可能です。
(LCD-CF271EDシリーズ、LCD-CF241EDシリーズのみ)

接続イメージ

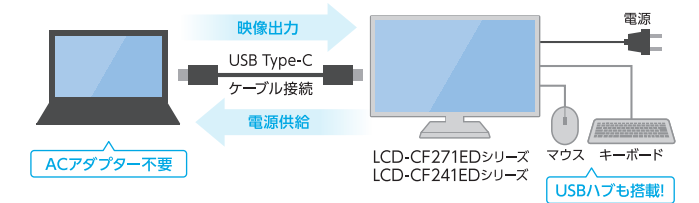

MOBILE DISPLAY

モバイルディスプレイ

持ち運べて、場所を選ばずに使える。

3年間
保証



15.6型
LCD-CF162XAB-M

パネル	解像度	輝度	コントラスト
AHVA	1920×1080 フルHD	300 cd/m ²	CREXレベル2設定時 59200:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	0.5w+0.5w ステレオ

【入力端子】 HDMI(ミニ)×1、USB Type-C×1※1



15.6型
LCD-CF161XDB-M

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	250 cd/m ²	CREXレベル2設定時 33600:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	170° 上下左右	ブルーリダクション2	0.5w+0.5w ステレオ

【入力端子】 HDMI(ミニ)×1、USB Type-C×1※1



13.3型
LCD-CF131XDB-M

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	300 cd/m ²	CREXレベル2設定時 11300:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 6ms[GTG]	170° 上下左右	ブルーリダクション2	—

【入力端子】 HDMI(ミニ)×1、USB Type-C×1※1

FREESTYLE STAND MODEL

フリースタイルスタンドモデル

フリースタイルスタンド

縦横高低自由自在



高さや角度を調整して目や肩の疲れの軽減や、ストレートネック対策に。



COLOR
□ ■

27型

LCD-DF271EDW-F
LCD-DF271EDB-F



パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	300cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms [GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1



25型

LCD-DX251EPB



パネル	解像度	輝度	コントラスト
IPS	1920×1200 WUXGA	300cd/m ²	CREXレベル2設定時 11000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms [GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1



COLOR
□ ■

23.8型

LCD-DF241EDW-F
LCD-DF241EDB-F



パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	250cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 4ms [GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	1W+1W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1



COLOR
□ ■

21.5型

LCD-DF221EDW-F
LCD-DF221EDB-F



パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	250cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 4ms [GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	1W+1W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1

商品の仕様はP.19、P.20をご覧ください。

お好みの高さ、角度に調整可能な「フリースタイルスタンド」


高さや上下・左右の角度調整ができる「フリースタイルスタンド」なら、ディスプレイをお好みの位置に調整してお使いいただけます。また、表示するコンテンツに応じて、画面表示を縦や横に調整できるので、大変便利です。



※LCD-DX251EPB。

目や肩の疲れ、ストレートネックなど「VDT症候群」の対策に最適

ディスプレイの高さや角度、距離を調整し、正しい姿勢を保つことが「VDT症候群」への基本的な対策です。それによって心身への負担を軽減することができます。また長時間の連続使用を避けるよう、適度に休憩を入れることも重要です。フリースタイルスタンドなら、他のディスプレイに比べて簡単に調整することができます。

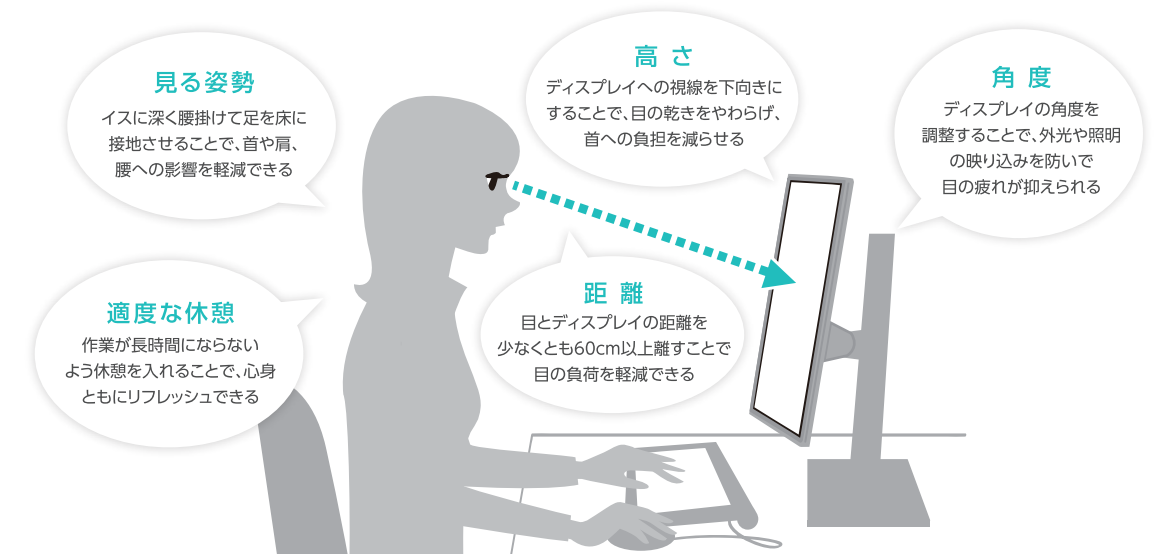

ジャイロセンサー搭載！画面の表示も自動で回転

通常、ディスプレイを回転させるだけでは、画面の表示は回転せず、パソコン側で設定変更する必要があります。

ジャイロセンサー搭載モデルなので、画面回転アプリ「クルッと」を一度設定すれば、ディスプレイを動かすだけで、スマホやタブレットのように画面の表示も自動で縦横が変わるので、大変便利です。



※画面・説明画像はイメージです。

4K RESOLUTION SUPPORT MODEL

4K対応モデル 4K

高精細な4K画質に対応、抜群のリアリティ。



31.5型
LCD-M4K321XVB

パネル	解像度	輝度	コントラスト
VA	3840×2160 4K	300cd/m ²	CREXレベル2設定時 23000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	3.5W+3.5W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI(4K60Hz)×1、HDMI×2、アナログRGB×1



27型
LCD-GCU271XDB

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	3840×2160 4K	350cd/m ²	CREXレベル2設定時 10000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
60Hz/オーバードライブ レベル3設定時 4ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×2

SUPER WIDE MODEL

超ワイドモデル

2画面の広さを1台で実現。



34型
LCD-GCWQ341XDB

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	3440×1440 UWQHD	400cd/m ²	CREXレベル2設定時 6900:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
75Hz/オーバードライブ レベル3設定時 2ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	3.5W+3.5W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×2、USB Type-C×1 ※1

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。




29型
LCD-GCWF291SXDB

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	2560×1080 WFHD	300cd/m ²	CREXレベル2設定時 5700:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
75Hz/オーバードライブ レベル3設定時 1.4ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×2

ディスプレイ1台でマルチディスプレイのように使える

WFHD解像度の画面は、横2560×縦1080ドットで、フルHD(1920×1080ドット)の約1.3倍の表示領域になります。より広く情報を表示できるので、オフィス系ソフトの作業では、複数のソフトを同時に表示でき、マルチディスプレイのような作業領域を1台で広く確保できます。

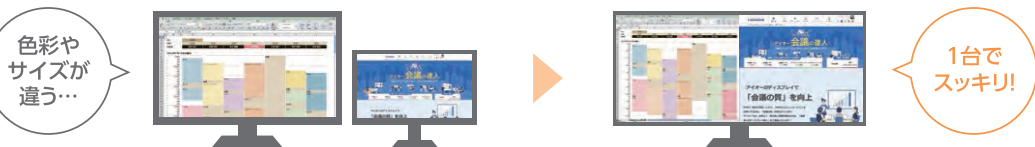

WQHD SUPPORT MODEL

WQHD対応モデル

フルHDを超えるWQHD(2560×1440)対応モデル。



31.5型
LCD-MQ322XDB-A

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	2560×1440 WQHD	300cd/m ²	CREXレベル2設定時 3800:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 約4ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2.5W+2.5W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×3



27型
LCD-MQ272EDB-F

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	2560×1440 WQHD	350cd/m ²	CREXレベル2設定時 18700:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル3設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×3



27型
LCD-MQ271XDB-A

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	2560×1440 WQHD	250cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション フリッカーレス	2W+2W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×3



23.8型
LCD-MQ241XDB-A

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	2560×1440 WQHD	300cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション フリッカーレス	2W+2W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×3

WIDE COLOR GAMUT MODEL

広色域モデル PhotoCrysta

フォトクリスタ

美しい色をより忠実に。



31.5型

LCD-PHQ321XQB

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	2560×1440 WQHD	250cd/mi	CREXレベル2設定時 12000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×3

Adobe RGBカバー率99%※の広色域パネル採用。
RAW現像などに最適! (LCD-PHQ321XQB)

Adobe RGBカバー率99%※の広色域なので、一眼レフなどのRAW現像の際にも最適。写真や動画など、よりリアルに鮮やかな映像をお楽しみいただけます。

※標準値(当社調べ)。



通常のディスプレイ

LCD-PHQ321XQB



ディスプレイの色彩を正しく表示!
キャリブレーションセンサー
「PhotoCrysta Pro powered by X-Rite」
DA-PH/CCS1



23.8型

LCD-HC241XDB

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	250cd/mi	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ オン時 5.1ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション フリッカーレス	1W+1W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGB×1

お好みの高さや角度に調節可能!
「フリースタイルスタンド」を採用 (LCD-HC241XDB)

従来のチルト角(上下角度)調整に加え、回転、高さ調整、スイベル角(左右角度)の調整ができます。ディスプレイを好みの角度に調整してお使いいただけます。




※画面・説明画像はイメージです。

商品の仕様はP.22をご覧ください。

ディスプレイがもっと便利になる

オプションラインアップ

グラフィックアダプター/ドッキングステーション パソコンと同じ端子がないディスプレイを接続するときにとっても便利です。

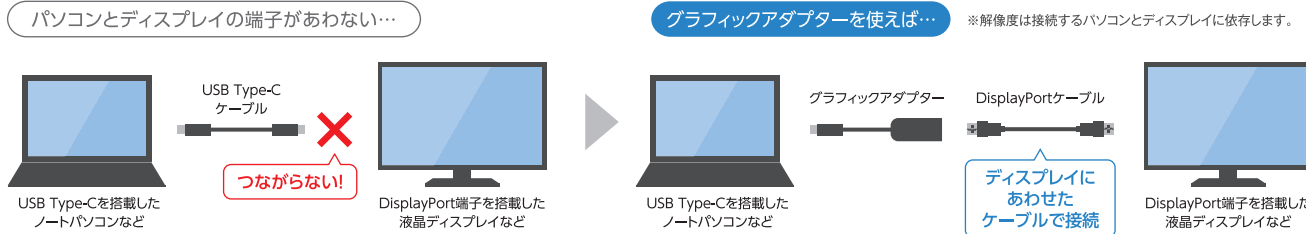

USB Type-C対応※1			
外観/型番	 4K対応ドッキングステーション US3C-DS1/PD	 4K/HDR対応モデル US3C-DA/HDR	 4K対応モデル US3C-DA/DP
最大解像度	4096×2160	4096×2160	3840×2160
HDMI	●	●	—
DisplayPort	●	—	●
アナログRGB	—	—	—
映像/音声同時出力	●	●	●
その他	LAN	—	—

※1 DisplayPort Alt Modelに対応したUSB Type-Cポートが必要です。すべてのUSB Type-C搭載端末機器がDisplayPort Alt Modelに対応しているわけではありません。

USB 3.0/2.0対応		USB 2.0対応
外観/型番	 HDMI端子搭載モデル USB-RGB3/H	 デジタル&アナログ 両対応モデル USB-RGB/D2S
最大解像度	2048×1152	2048×1152
HDMI	●	—
DisplayPort	—	—
アナログRGB	—	●
映像/音声同時出力	●	—
その他	—	DVI-I

液晶ディスプレイスタンド/アーム




外観/型番	 付属ネジで取り付け可能 DA-FSTAND1	 DA-ARMS2	 DA-ARMS4	 DA-ARMD4
耐荷重最大	4.2kg	8.5kg	6kg	6kg(アーム1本あたり)
VESA規格	100mm×100mm	100mm×100mm/ 75mm×75mm	100mm×100mm/ 75mm×75mm	100mm×100mm/ 75mm×75mm

テレワークやオンライン授業などをより快適に

マルチディスプレイ活用のススメ

ノートパソコンに、液晶ディスプレイをプラスすると作業画面が広がり、グーンと効率がアップします！
さらに最近増えたWeb会議では、もう1画面あると資料を開きながら、
Web会議の画面も見られるので、大変便利です。

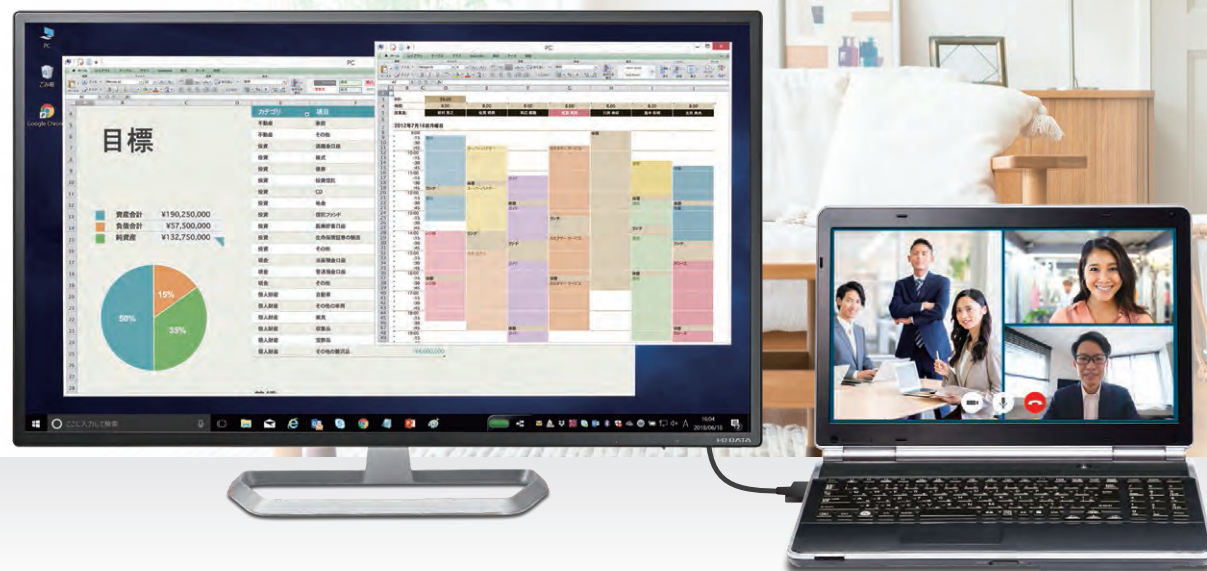

ノートパソコンでの作業時に
こんなお悩みありませんか？


お悩み

ノートパソコンの画面が小さくて
作業が進まない。効率がわるい



これで解決！

液晶ディスプレイをプラスすると
画面を複数表示できるから、快適！

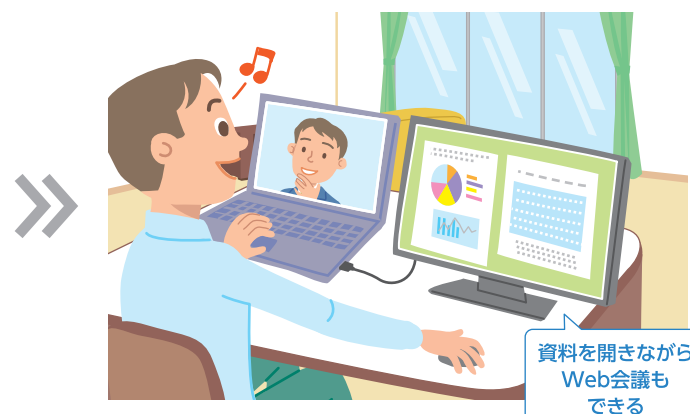

資料を開きながら
Web会議も
できる


解決！

ノートパソコンにプラス1台 マルチディスプレイで快適に！


あなたのノートパソコンを「マルチディスプレイ」へ

マルチディスプレイは、基本ルールを知れば、誰でも簡単にできます!! ノートパソコンと液晶ディスプレイの接続端子を確認したら、
いざ「マルチディスプレイ」へ

1 ノートパソコンと液晶ディスプレイを接続

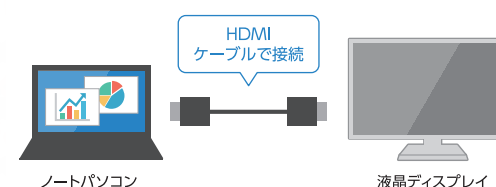

2 ノートパソコン側の設定を行う

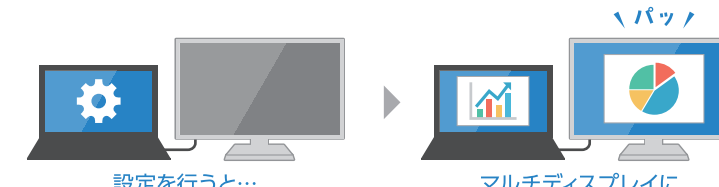

解決！

液晶ディスプレイをつなぐと、こんなに便利に！

●複数画面を同時に開いて
作業できる！




Web会議をしながら資料を
しっかり確認できる

●集計表やグラフも
より大きく広く映せる！



文字やグラフが
ひと目でより見やすくなる

●グラフィックアダプターを使えば
タブレットも接続できる！



タブレットでも広い画面で
作業ができる

マルチディスプレイにはコレ！ おすすめの液晶ディスプレイ


広いスペースがあれば
据置型モデルがオススメ!

画面が大きくて見やすく作業もはかどります。

31.5型 LCD-DF321XDB-A
27型 LCD-AH271XDB-B など



小さな文字もしっかり見える

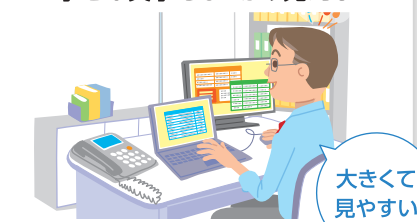

大きくて
見やすい

限られたスペースには
モバイル型がオススメ!

持ち運びができるのでどこでも設置できます。

15.6型 LCD-CF162XAB-M
13.3型 LCD-CF131XDB-M など



使い終われば簡単に片付けられる



持ち
運べて
便利!

仕様一覧

スタンダードモデル









型番		LCD-DF321XDB-A (ブラック)	LCD-AH271XDB-B (ブラック)	LCD-DF241SXVB-A (ブラック)	LCD-AH241XDB-B (ブラック)	LCD-AH221XDB-B (ブラック)	LCD-CF271EDW-A (ホワイト) LCD-CF271EDB-A (ブラック)	LCD-CF241EDW-A (ホワイト) LCD-CF241EDB-A (ブラック)
液晶パネル	サイズ	31.5型	27型	23.8型	23.8型	21.5型	27型	23.8型
	パネルタイプ	ADS/パネル／ハーフグレア	ADS/パネル／非光沢	VA/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢
	最大表示解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
	画素ピッチ (mm)	0.36375 (H)×0.36375 (V)	0.3114 (H)×0.3114 (V)	0.2745 (H)×0.2745 (V)	0.2745 (H)×0.2745 (V)	0.24795 (H)×0.24795 (V)	0.3114 (H)×0.3114 (V)	0.2745 (H)×0.2745 (V)
	表示面積 (mm)	698.4 (H)×392.85 (V)	597.888 (H)×336.312 (V)	527.04 (H)×296.46 (V)	527.04 (H)×296.46 (V)	476.064 (H)×267.786 (V)	597.888 (H)×336.312 (V)	527.04 (H)×296.46 (V)
	最大表示色	1677万色	1677万色	1677万色 (10億7374万色中) ^{※7}	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色
	視野角度	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°
	最大輝度	300cd/m ²	300cd/m ²	350cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²
	コントラスト	1200:1	1000:1	3000:1 (CREX レベル2設定時:39200:1)	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
	応答速度	8ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG])	16ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 4ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 3ms [GTG])
入力端子	PC系統	DisplayPort、アナログRGB	アナログRGB	DisplayPort、USB (メンテナンス用)	アナログRGB	アナログRGB	DisplayPort、アナログRGB、USB Type-C ^{※4} 、 USBハブ (各ポート最大900mA)	DisplayPort、アナログRGB、USB Type-C ^{※4} 、 USBハブ (各ポート最大900mA)
	AV系統	HDMI×2	HDMI	HDMI×2	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	—	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカー	2.5W+2.5W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	1W+1W (ステレオ)	1W+1W (ステレオ)	1W+1W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	1W+1W (ステレオ)
調整機能	フォン端子	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5
	表示モード/ 画面モード	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム
機能	アスペクト比 ^{※1}	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大
	自動電源オフ (節電モード)	○	○	○	○	○	○	○
	削減W数表示	○	○	○	○	○	○	○
その他	OSDロック/メニューロック	○	○	○	○	○	○	○
	表示言語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語
消費電力	定格電圧	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)
	最大時	41W	31W	30W	22W	17W	122W	107W
	通常使用時 (オンモード)	20.0W	13.6W	17.1W	10.5W	10.0W	13.4W	13.0W
	年間消費電力量 ^{※2}	62.72kWh	42.7kWh	54.8kWh	33.3kWh	31.8kWh	43.4kWh	41.9kWh
外形寸法 (W×D×H): スタンドあり	待機時	0.3W	0.2W	0.4W	0.3W	0.2W	0.4W	0.4W
	質量	約726×180×478 mm ^{※5}	約620×235×414 mm ^{※5}	約539×186×396 mm ^{※5}	約553×215×388 mm ^{※5}	約502×199×359 mm ^{※5}	約620×235×414 mm ^{※5}	約553×215×388 mm ^{※5}
	質量	約6.9kg	約4.8kg	約3.8kg	約3.7kg	約3.3kg	約5.3kg	約4.4kg
チルト角 / スイベル角 / 高さ調整	チルト角	上:10° 下:5° / - / -	上:20° 下:5° / - / -	上:20° 下:5° / - / -	上:20° 下:5° / - / -	上:20° 下:5° / - / -	上:20° 下:5° / - / -	上:20° 下:5° / - / -
	回転	-	-	-	-	-	-	-
VESAマウントインターフェイス規格	VESAマウントインターフェイス規格	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm)	○ (75mm×75mm)	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm)
	ケンジントンセキュリティスロット	○	○	○	○	○	○	○
使用温度条件	使用温度条件	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃
	使用湿度条件	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)
主な取得規格	主な取得規格	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 文部科学省 学校環境衛生基準、 PCグリーンラベル (Ver.13★☆☆)、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 文部科学省 学校環境衛生基準、 PCグリーンラベル (Ver.13★☆☆)、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 文部科学省 学校環境衛生基準、 PCグリーンラベル (Ver.13★☆☆)、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)
	リサイクル区分	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)
主な添付品	主な添付品	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (2.0m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 ネジ×4、取扱説明書	アナログRGBケーブル (1.5m)、 HDMIケーブル (1.5m)、オーディオケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 シール×2 ^{※6} 、台座、台座ネック、 台座ネック取付ネジ (2本)、取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 取扱説明書	アナログRGBケーブル (1.5m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 オーディオケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 台座、取扱説明書	アナログRGBケーブル (1.5m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 オーディオケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 台座、取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 USBケーブル (C-C USB 3.1 Gen1 1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 ネジ×2、シール×2 ^{※6} 、 取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 USBケーブル (C-C USB 3.1 Gen1 1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 取扱説明書
	保証期間	5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}	5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}	5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}	5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}	5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}	5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}	5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}
備考		※8	※8	※8	※8	※8	※8	※8

※1)アスペクト比については、22ページをご参照ください。 ※2)年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。年間消費電力量(kWh)=(0.35×P_{ON}+0.65×P_{SLEEP})×24×365/1000

※3)使用時間30,000時間以内。 ※4)映像出力 (DisplayPort Alt Mode) 対応のUSB Type-Cポートが必要です。 ※5)突起部含まず。 ※6)ロゴやメニューボタン表記を隠すことができます。 ※7)10bit入力時。 ※8)24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。

主要モデル寸法図 単位: mm

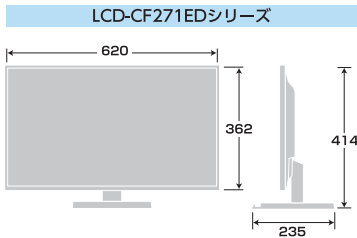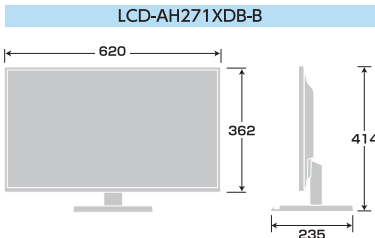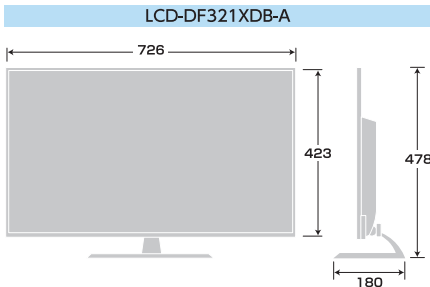

仕様一覧

モバイルディスプレイ

フリースタイルスタンドモデル

4K対応モデル

										
型番		LCD-CF162XAB-M (ブラック)	LCD-CF161XDB-M (ブラック)	LCD-CF131XDB-M (ブラック)	LCD-DF271EDW-F (ホワイト) LCD-DF271EDB-F (ブラック)	LCD-DX251EPB (ブラック)	LCD-DF241EDW-F (ホワイト) LCD-DF241EDB-F (ブラック)	LCD-DF221EDW-F (ホワイト) LCD-DF221EDB-F (ブラック)	LCD-M4K321XVB (ブラック)	LCD-GCU271XDB (ブラック)
液晶パネル	サイズ	15.6型	15.6型	13.3型	27型	25型	23.8型	21.5型	31.5型	27型
	パネルタイプ	AHVAパネル／非光沢	ADSパネル／非光沢	ADSパネル／非光沢	ADSパネル／非光沢	IPSパネル／非光沢	ADSパネル／非光沢	ADSパネル／非光沢	VAパネル／非光沢	ADSパネル／非光沢
	最大表示解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1200	1920×1080	1920×1080	3840×2160	3840×2160
	画素ピッチ (mm)	0.17925 (H)×0.17925 (V)	0.17925 (H)×0.17925 (V)	0.153 (H)×0.153 (V)	0.3114 (H)×0.3114 (V)	0.27888 (H)×0.2823 (V)	0.2745 (H)×0.2745 (V)	0.24795 (H)×0.24795 (V)	0.181 (H)×0.181 (V)	0.1554 (H)×0.1554 (V)
	表示面積 (mm)	344.16 (H)×193.59 (V)	344.16 (H)×193.59 (V)	293.76 (H)×165.24 (V)	597.888 (H)×336.312 (V)	535.4496 (H)×338.76 (V)	527.04 (H)×296.46 (V)	476.064 (H)×267.786 (V)	698.4 (H)×392.85 (V)	596.736 (H)×335.664 (V)
	最大表示色	1619万色 (擬似フルカラー)	1619万色 (擬似フルカラー)	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	10億7374万色 (DisplayPort, HDMI)※8 / 1677万色 (アナログRGB)	10億7374万色※8
	視野角度	上下:178° 左右:178°	上下:170° 左右:170°	上下:170° 左右:170°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°
	最大輝度	300cd/mf	250cd/mf	300cd/mf	300cd/mf	300cd/mf	250cd/mf	250cd/mf	300cd/mf	350cd/mf
	コントラスト	1000:1 (CREX レベル2設定時:59200:1)	800:1 (CREX レベル2設定時:33600:1)	800:1 (CREX レベル2設定時:11300:1)	1000:1	1000:1 (CREX レベル2設定時:11000:1)	1000:1	1000:1	3000:1 (CREX レベル2設定時:23000:1)	1000:1 (CREX レベル2設定時:10000:1)
	応答速度	25ms (オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG])	21ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 4ms [GTG])	30ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 6ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 4ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 4ms [GTG])	9.5ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 3ms [GTG])	18ms [GTG] (オーバードライブレベル3設定時: 4ms [GTG])
入力端子	PC系統	USB Type-C※4	USB Type-C※4	USB Type-C※4	DisplayPort、アナログRGB	DisplayPort、アナログRGB、USBハブ (各ポート最大5V/0.5A)	DisplayPort、アナログRGB	DisplayPort、アナログRGB	DisplayPort、アナログRGB、USB (メンテナンス用)	DisplayPort、USB (メンテナンス用)
	AV系統	HDMI (ミニ)	HDMI (ミニ)	HDMI (ミニ)	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI×3	HDMI×2
音声入出力	音声入力	—	—	—	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	—
	スピーカー	0.5W+0.5W (ステレオ)	0.5W+0.5W (ステレオ)	—	2W+2W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	1W+1W (ステレオ)	3.5W+3.5W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)
調整機能	フォン端子	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5
	音声出力	—	—	—	—	—	—	—	—	ステレオミニジャック φ3.5
機能	表示モード/画面モード	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Game、FPS、RPG、Web、Standard
	アスペクト比※1	固定、フル	固定、フル	固定、フル	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大
その他	自動電源オフ (節電モード)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	削減W数表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○
消費電力	OSDロック/メニューロック	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	表示言語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語
定格電圧		AC100V 50/60Hz (ACアダプタより電源供給) / DC5V (USB Type-Cより供給)	AC100V 50/60Hz (添付のACアダプタより電源供給)、DC5V (USB Type-Cより供給)	AC100V 50/60Hz (添付のACアダプタより電源供給)、DC5V (USB Type-Cより供給)	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)
消費電力	最大時	10.0W	9.2W	9.7W	30W	31W	24W	19W	61W	46W
	通常使用時 (オンモード)	5.6W	5.9W	7.0W	14.7W	12.7W	11.4W	11.5W	34.86W	26.5W
	年間消費電力量※2	19.5kWh	20.3kWh	26.9kWh	45.9kWh	41.3kWh	36.4kWh	36.4kWh	108.48kWh	82.8kWh
外形寸法 (W×D×H) : スタンドあり	待機時	0.5W	0.4W	0.2W	0.2W	0.5W	0.2W	0.2W	0.3W	0.3W
	質量 : スタンドあり	約355×224×14 mm※9※10	約355×224×14 mm※9※10	約329×204×10 mm※5※9	約612×190×383～513 mm※5	約546×229×409～529 mm※5	約553×190×367～497 mm※5	約502×190×347～477 mm※5	約730×234×518 mm※5	約614×235×430 mm※5
重量 : スタンドあり		約700g	約730g	約740g	約5.3kg	約5.7kg	約5.4kg	約5.4kg	約7.4kg	約6.3kg
チルト角 / スイベル角 / 高さ調整		最大62° / — / —	62° / — / —	22° / — / —	上:20° 下:5° / 左:45° 右:45° / 130mm	上:20° 下:5° / 左:45° 右:45° / 120mm	上:20° 下:5° / 左:45° 右:45° / 130mm	上:20° 下:5° / 左:45° 右:45° / 130mm	上:20° 下:5° / — / —	上:20° 下:5° / — / —
回転		—	—	—	左:90° 右:90°	左:90° 右:90°	左:90° 右:90°	左:90° 右:90°	—	—
VESAマウントインターフェイス規格		—	—	—	○ (100mm×100mm)※6	○ (100mm×100mm)※6	○ (100mm×100mm)※6	○ (100mm×100mm)※6	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm)
ケンジントンセキュリティスロット		—	—	—	○	○	○	○	○	○
使用温度条件		動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～35℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃
使用湿度条件		20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)
主な取得規格		VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 電気用品安全法 (ACアダプター)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 電気用品安全法 (ACアダプター)	VCCI Class B、 電気用品安全法 (ACアダプター)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 文部科学省 学校環境衛生基準、 PCグリーンラベル (Ver.14★☆☆)、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 文部科学省 学校環境衛生基準、 PCグリーンラベル (Ver.14★☆☆)、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 文部科学省 学校環境衛生基準、 PCグリーンラベル (Ver.14★☆☆)、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 電気用品安全法 (本体)
リサイクル区分		PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	—	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)
主な添付品		HDMIケーブル (1.5m、HDMI-HDMI (ミニ))、 USBケーブル (1.5m、C-C USB 3.2 Gen1)、 ACアダプター (PSE適合品)、 キャリングケース、取扱説明書	HDMIケーブル (1.5m、HDMI-HDMI (ミニ))、 USBケーブル (1.5m、C-C USB 3.2 Gen1)、 ACアダプター (PSE適合品)、 キャリングケース、取扱説明書	HDMIケーブル (1m、HDMI-HDMI (ミニ))、 電源コード (PSE適合品)、 ACアダプター (PSE適合品)、 キャリングケース、取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (2.0m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 台座、シール (2枚)※7、取扱説明書	HDMIケーブル (1.5m)、 DisplayPortケーブル (1.8m)、 USBケーブル (1.8m、A-B USB 2.0)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 取扱説明書	HDMIケーブル (2.0m)、 DisplayPortケーブル (1.8m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 シール×1※7、取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 取扱説明書
保証期間		3年間 (パネル・バックライト含む)※11	3年間 (パネル・バックライト含む)※11	3年間 (パネル・バックライト含む)	5年間 (パネル・バックライト含む)※3	5年間 (パネル・バックライト含む)※3	5年間 (パネル・バックライト含む)※3	5年間 (パネル・バックライト含む)※3	5年間 (パネル・バックライト含む)※3	5年間 (パネル・バックライト含む)※3
備考		※13	※13	※12	※12	※12	※12	※12	※12	※12

※1) アスペクト比については、22ページをご参照ください。 ※2) 年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。年間消費電力量(kWh)=(0.35×P_{ON}+0.65×P_{SLEEP})×24×365/1000
※3) 使用時間30,000時間以内。 ※4) 映像出力 (DisplayPort Alt Mode) 対応のUSB Type-Cポートが必要です。 ※5) 突起部含まず。 ※6) 本商品のスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。

※7) ログやメニューボタン表記を随することができず。 ※8) 10bit入力時。 ※9) スタンドを折りたたんだ状態。 ※10) ゴム足を含む。 ※11) 1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限りす。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ日より1年間となります。 ※12) 24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。 ※13) 24時間連続使用を前提とした商品ではありません。1日12時間以内 (環境温度25℃) での使用を前提に設計されています。長時間連続して使用した場合は、有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。1日12時間を超える使用は避けてください。

主要モデル寸法図

単位 : mm



仕様一覧

超ワイドモデル

WQHD対応モデル

広色域モデル




※全ての液晶ディスプレイ商品においてJ-Mossグリーンマーク、RoHS指令に準拠しています。

型番		LCD-GCWQ341XDB (ブラック)	LCD-GCWF291SXDB (ブラック)	LCD-MQ322XDB-A (ブラック)	LCD-MQ272EDB-F (ブラック)	LCD-MQ271XDB-A (ブラック)	LCD-MQ241XDB-A (ブラック)	LCD-PHQ321XQB (ブラック)	LCD-HC241XDB (ブラック)
液晶パネル	サイズ	34型	29型	31.5型	27型	27型	23.8型	31.5型	23.8型
	パネルタイプ	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢
	最大表示解像度	3440×1440	2560×1080	2560×1440	2560×1440	2560×1440	2560×1440	2560×1440	1920×1080
	画素ピッチ (mm)	0.2325 (H)×0.2325 (V)	0.2628 (H)×0.2628 (V)	0.2727 (H)×0.2727 (V)	0.2331 (H)×0.2331 (V)	0.2331 (H)×0.2331 (V)	0.2058 (H)×0.2058 (V)	0.2727 (H)×0.2727 (V)	0.2745 (H)×0.2745 (V)
	表示面積 (mm)	799.8 (H)×334.8 (V)	672.768 (H)×283.824 (V)	698.112 (H)×392.688 (V)	596.736 (H)×335.664 (V)	596.736 (H)×335.664 (V)	526.848 (H)×296.352 (V)	698.11 (H)×392.68 (V)	527.04 (H)×296.46 (V)
	最大表示色	1677万色 (10億7374万色中) ^{※8}	1677万色 (10億7374万色中) ^{※8}	10億7374万色 ^{※8}	1677万色	10億7374万色 ^{※8}	1677万色	10億7374万色 ^{※8}	1677万色
	視野角度	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°
	最大輝度	400cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	350cd/m ²	250cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
	コントラスト	1000:1 (CREX レベル2設定時:6900:1)	1000:1 (CREX レベル2設定時:5700:1)	1200:1 (CREX レベル2設定時:3800:1)	1000:1 (CREX レベル2設定時:18700:1)	1000:1	1000:1	1200:1 (CREX レベル2設定時:12000:1)	1000:1
	応答速度	14ms [GTG] (オーバードライブレベル3設定時: 2ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル3設定時: 1.4ms [GTG])	8ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 約4ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル3設定時: 5ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時:約8ms [GTG]) (オーバードライブレベル2設定時:約5ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時:約8ms [GTG]) (オーバードライブレベル2設定時:約5ms [GTG])	8ms [GTG] (オーバードライブレベル1設定時:約8ms [GTG]) (オーバードライブレベル2設定時: 3ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 5.1ms [GTG])
入力端子	PC系統	DisplayPort, USB Type-C ^{※4} 、 USB (メンテナンス用)	DisplayPort, USB (メンテナンス用)	DisplayPort, USB (メンテナンス用)	DisplayPort, USB (メンテナンス用)	DisplayPort, USB (メンテナンス用)	DisplayPort, USB (メンテナンス用)	DisplayPort	DisplayPort, アナログRGB、USB (給電 最大3.0A)
	AV系統	HDMI×2	HDMI×2	HDMI×3	HDMI×3	HDMI×3	HDMI×3	HDMI×3	HDMI×2
音声入出力	音声入力	—	—	—	—	—	—	—	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカー	3.5W+3.5W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	2.5W+2.5W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	1W+1W (ステレオ)
	フォン端子	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5
調整機能	音声出力	ステレオミニジャック φ3.5	—	—	—	—	—	—	—
	表示モード/ 画面モード	Game、FPS、RPG、Web、 Standard	Game、FPS、RPG、Web、 Standard	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	標準、写真、映像、ゲーム	標準、写真、映像、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	標準、写真、映画
省電力 その他	アスペクト比 ^{※1}	固定、拡大、シネマ1、シネマ2	固定、拡大、シネマ1、シネマ2	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、フル
	自動電源オフ(節電モード)	○	○	○	○	○	○	○	○
	削減W数表示	○	○	○	○	○	○	○	○
	OSDロック/メニューロック	○	○	○	○	○	○	○	○
	表示言語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語
定格電圧		AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)
消費電力	最大時	88W	33W	42W	37W	41W	37W	50W	51W
	通常使用時 (オンモード)	26.6W	21.5W	24.5W	18.9W	23.7W	18.7W	35.5W	19.3W
	年間消費電力量 ^{※2}	83.2kWh	67.3kWh	76.7kWh	58.8kWh	74.5kWh	59.0kWh	111.3kWh	—
	待機時	0.4W	0.3W	0.4W	0.3W	0.3W	0.3W	0.4W	0.5W
外形寸法 (W×D×H)：スタンドあり		約817×231×428 mm ^{※5}	約689×192×380 mm ^{※5}	約726×180×478 mm ^{※5}	約614×245×411 mm ^{※5}	620×240×443 mm	541×210×408 mm	約713×221×497 mm ^{※5}	547×226×388～496 mm
質 量：スタンドあり		約9.6kg	約4.1kg	約6.8kg	約7.5kg	5.3kg	4.1kg	約6.8kg	5.5kg
チルト角 / スイベル角 / 高さ調整		上:20° 下:5° / 左:65° 右:65° / 110mm	上:20° 下:5° / — / —	上:10° 下:5° / — / —	上:23° 下:5° / 左:160° 右:160° / 130mm	上:20° 下:5° / — / —	上:20° 下:5° / — / —	上:20° 下:5° / — / —	上:22° 下:5° / 左:160° 右:160° / 108mm
回転		—	—	—	右:90°	—	—	—	右:90°
VESAマウントインターフェイス規格		○ (100mm×100mm) ^{※6}	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm) ^{※6}	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm) ^{※9}	○ (100mm×100mm) ^{※6}
ケンジントンセキュリティスロット		○	—	○	○	○	○	○	○
使用温度条件		動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃
使用湿度条件		20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)
主な取得規格		VCCI Class B、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 PCグリーンラベル (Ver.13★☆☆)、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 文部科学省 学校環境衛生基準、 PCグリーンラベル (Ver.13★☆☆)、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 電気用品安全法 (本体)
リサイクル区分		PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)
主な添付品		DisplayPortケーブル (1.8m)、HDMIケーブル (1.5m)、 USBケーブル (C-C USB 3.1 Gen1 1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、リモコン、 単4形電池 (動作確認用)×2、ネジ×4、取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 ケーブルホルダー、取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 ケーブルホルダー、取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 ネジ×2、シール ^{※7} 、取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 シール×1 ^{※7} 、ワッシャー×4、ネジ×4、取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 アナログRGBケーブル (1.5m)、 オーディオケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、取扱説明書
保証期間		5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}	5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}	5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}	5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}	5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}	5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}	5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}	5年間 (パネル・バックライト含む) ^{※3}
備考		^{※10}	^{※11}	^{※10}	^{※10}	^{※10}	^{※10}	^{※10}	^{※10}

※1) アスペクト比については、22ページをご参照ください。 ※2) 年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。年間消費電力量(kWh)=(0.35×P_{ON}+0.65×P_{SLEEP})×24×365/1000
※3) 使用時間30,000時間以内。 ※4) 映像出力 (DisplayPort Alt Mode) 対応のUSB Type-Cポートが必要です。 ※5) 突起部含まず。 ※6) 本商品のスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。

※7) ロゴやメニューボタン表記を隠すことができます。 ※8) 10bit入力時。 ※9) 添付ワッシャーをご利用ください。 ※10) 24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。
※11) 24時間連続使用を前提とした商品ではありません。1日12時間以内 (環境温度25℃) での使用を前提に設計されています。長時間連続して使用した場合は、有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。1日12時間を超える使用は避けてください。

主要モデル寸法図 単位：mm

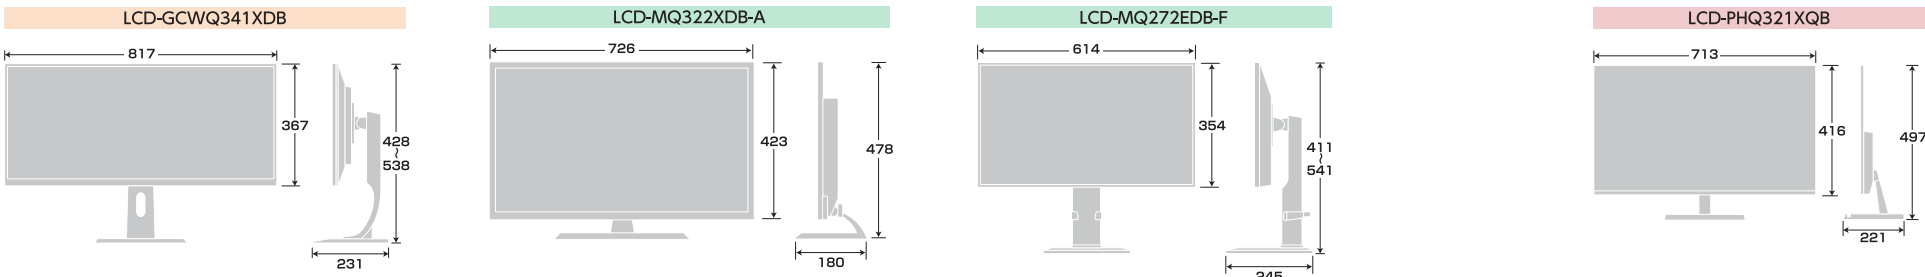

機能紹介

用 語	解 説
アスペクト比調整	リアル 入力信号をそのままのサイズで画面に出力します。 固定 アスペクト比を保ちながら画面いっぱいに拡大します。 フル(拡大) アスペクト比を無視して入力信号を画面いっぱいに拡大します。 入力信号のズーム等も可能 入力信号 リアル(ドットバイドット) 固定(スマートズーム) フル(ズーム)