



5つの安心&5年間保証でずっと安心

「5つの安心」による確かな信頼

アイ・オーの5年間保証



アイ・オーは液晶ディスプレイにおいて信頼の「5年間保証」を実現しました。それは設計段階から部材の選定、チューニングに至るまで、「5つの安心」をコンセプトとしたさまざまな品質向上への取り組みの結果と言えます。アイ・オーはこれからも「5つの安心」と「5年間保証」でお客様の液晶ディスプレイをしっかりとサポートしてまいります。



5年間保証を支える5つの安心

1 安全優先の設計



安全に制御できる「フェールセーフ設計」を採用

2 厳選された電源プラグ



トラッキング対策済みの電源プラグを採用

3 高信頼のコンデンサ



信頼性の高い国内メーカー製コンデンサを採用

4 独自のチューニング

独自のチューニングにより適正な色表現を実現

5 シェアNo.1の実績

長年の販売実績が培った「シェアNo.1^(※1)」

5つの安心&5年間保証に関する詳しい情報はこちら

<https://www.iodata.jp/lcd/>

※1 「PC用モニタ」メーカー別数量・金額シェア 全国有力家電量販店の販売実績集計／GfK Japan調べ(2014年～2022年)

アイ・オー・データは安心して購入いただけるように相談窓口を用意しています。

商品選んで悩んだら! **インフォメーションデスク**

TEL. 0120-777-618 月～金(祝日を除く) 10:00～17:00

株式会社 **アイ・オー・データ機器** www.iodata.jp

●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●商品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。●補正効果の比較はイメージです。●内容は2023年10月現在のものです。なお商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

シーンに合わせた
快適なデスク環境を。

THE PREMIUM LCD CATALOG



映像も給電も
USB Type-Cケーブル1本で
デスク周りすっきり!

www.iodata.jp

用途にあった最適なディスプレイを

アイ・オーの液晶ディスプレイは、サイズや機能別にさまざまなラインアップをご用意。用途にあわせて最適な商品をお選びいただけます。



シェアNo.1
2014年～2022年(9年連続)
※「PC用モニターメーカー別数量・金額シェア
全国有力家電量販店の販売実績集計」/ GfK Japan調べ

スタンダードモデル

» P.07

31.5型

LCD-DF321XDB-A
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI DP

27型

LCD-A271DBX
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI

23.8型

LCD-A241DBX
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI

21.5型*

LCD-A221DBX
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI

※可視領域21.45型

27型

LCD-CF271EDシリーズ
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP C PD

23.8型

LCD-CF241EDシリーズ
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP C PD

21.5型*

LCD-C221DBX
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI DP C PD

※可視領域21.45型

モバイルディスプレイ

3年保証 » P.08

17.3型

LCD-YC171DX
フルHD 1920×1080

AAS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI C

15.6型

LCD-CF161XDB-M
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI C

13.3型

LCD-CF131XDB-M
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI C

CONTENTS

- 共通特長

● スタンダードモデル

● モバイルディスプレイ

▶ 03

▶ 07

▶ 08

● フリースタイルスタンドモデル

● 4K対応モデル

● 超ワイドモデル

▶ 09

▶ 11

▶ 11

● WQHD対応モデル

● 広色域モデル

● 仕様一覧

▶ 12

▶ 13

▶ 17

使用アイコン

ADS ADS/パネル採用

VA VA/パネル採用

AAS AAS/パネル採用

IPS IPS/パネル採用

4K 4K対応

超解像技術 採用

エンハンスド カラー エンハンスド カラー採用

HDR HDR(ハイダイナミックレンジ) 採用

画像モード表示 対応

C-REX C-REX対応

フリッカーレス フリッカーレス 設計採用

ブルーリダクション ブルーリダクション 採用

ブルーリダクション2 ブルーリダクション2 採用

VDTモード VDTモード 採用

コントラスト リダクション採用

HDMI HDMI搭載

DP DisplayPort搭載

C USB Type-C搭載

PD USB Power Delivery

詳細はP.3～6をご確認ください。

フリースタイルスタンドモデル

フリースタイルスタンド
縦横高低自由自在

» P.09

27型

LCD-CF271ED-Fシリーズ
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP C PD

27型

LCD-DF271ED-Fシリーズ
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

25型

LCD-DX251EPB
WUXGA 1920×1200

IPS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

23.8型

LCD-CF241ED-Fシリーズ
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP C PD

23.8型

LCD-D241D-FX 75Hz対応
LCD-D241SD-FX 100Hz対応
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI DP

21.5型*

LCD-D221V-FX 75Hz対応
LCD-D221SV-FX 100Hz対応
フルHD 1920×1080

VA エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI DP

※可視領域21.45型

21.5型*

LCD-C221DB-FX
フルHD 1920×1080

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI DP C PD

※可視領域21.45型

4K対応モデル

» P.11 超ワイドモデル » P.11

31.5型

LCD-M4K321XVB
4K UHD 3840×2160

VA 4K エンハンスド カラー HDR C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI DP

27型

LCD-CU271AB-FX
4K UHD 3840×2160

AAS 4K エンハンスド カラー HDR C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI DP C PD

34型

LCD-GCWQ341XDB
UWQHD 3440×1440

ADS エンハンスド カラー HDR C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI DP C PD

WQHD対応モデル

» P.12 広色域モデル » P.13

31.5型

LCD-MQ322XDB-A
WQHD 2560×1440

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

27型

LCD-MQ271XDB-A
WQHD 2560×1440

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

23.8型

LCD-MQ241XDB-A
WQHD 2560×1440

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2 VDTモード

HDMI DP

31.5型

LCD-PHQ321XQB
WQHD 2560×1440

ADS エンハンスド カラー C-REX フリッカーレス ブルーリダクション2

HDMI DP

どこから見ても鮮やか!「広視野角パネル」採用

ADS VA AAS IPS

上下左右178°の広視野角を実現したADS (Advanced super Dimension Switch)、VA (Vertical Alignment)、AAS (Azimuthal Anchoring Switching)、IPS (In Plane Switching) パネルを各商品にあわせて採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。




クッキリ美しく映し出す「超解像技術」

超解像技術

フルHD (1920×1080) 以上の解像度をもつ液晶ディスプレイにDVDなどのSD画質 (720×480) を映す場合、元の映像信号に拡大処理を行うためにぼやけが生じてしまいます。このようなぼやけは、解像感を大幅に向上させる「超解像技術」により改善され、映像を鮮明に再現します。また、超解像度設定は10段階あるので、好みに合わせた調整が可能です。

- 超解像技術により、低解像度の映像も美しく再現

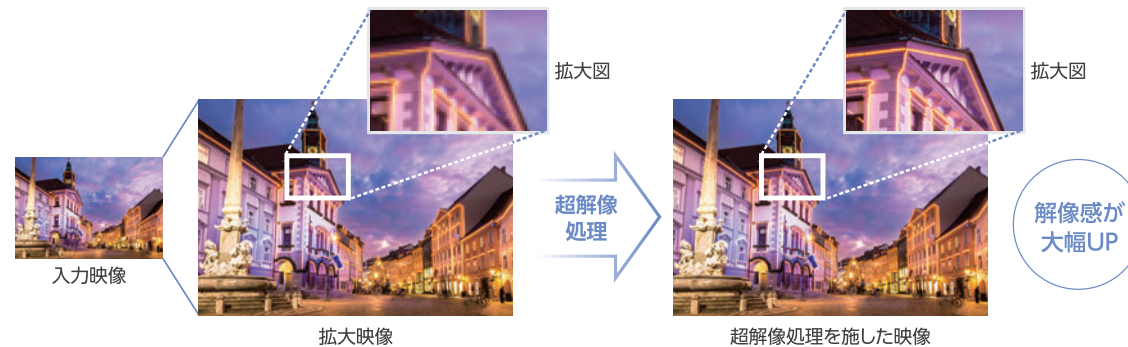

「エンハnstカラー」機能でより色鮮やかに

エンハnstカラー

階調と色調を補正し、鮮やかでメリハリのある映像を映し出します。色調はRGBCMYの6色で補正され、お好みに合わせて段階設定が可能です。サイネージや写真などには鮮やかな映像で、パソコン用には落ち着いた色合いでといったように、利用シーンやコンテンツに合わせて調整することができます。

- 利用シーンやコンテンツに合わせて調整できる!



「HDR (ハイダイナミックレンジ) 10信号入力」対応

HDR
信号入力

Ultra HDブルーレイプレーヤーなどHDR再生に対応した機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。HDRコンテンツ再生時は、白飛びしてしまいがちな明るい部分や黒つぶれしてしまいがちな暗部の色合いも再現され、広い空間の色表現をお楽しみいただけます。



コンテンツに応じた映像表示ができる「画面モード」

画面モード

それぞれのコンテンツに適した設定がプリセットされています。モードを選ぶだけで、コンテンツに応じて見やすく美しい画質を表示することができます。また、お好みに応じて、各モードに設定されている画質の調整も可能です。

- 画面モードの一例※1



映像を自動で判別し、最適な明るさにする「CREX」

CREX

映像が暗いときにバックライトの輝度レベルを下げ、映像が明るいときにはバックライトの輝度レベルを上げ、バックライトの輝度を自動的に制御します。場面の変化に応じて、映像の明るさをゆっくりと自然にコントロールするので、映画などにオススメです。

- 全体的に暗いシーンだと明るい部分も暗くなっていく
- 全体的に明るいシーンだと全体的により明るくなる



バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計採用



従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています。そのため、画面のちらつき（フリッカー）を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、LEDを点滅させずに、輝度レベルを調整する「フリッカーレス」設計を採用いたしました。



ブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」、さらに進化した「ブルーリダクション2」




パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト（青色光）。ブルーリダクション機能を搭載したディスプレイなら、専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりすることなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。従来の「ブルーリダクション」機能は、青色成分だけをカットしていたため、レベルを上げると黄色が強くていましたが、「ブルーリダクション2」では、黄色味を抑えつつ、青色成分をカットすることで、より自然にブルーライト低減機能をご利用いただけます。



パソコンでの長時間作業をお知らせする「VDTモード」



一定時間ごとに注意を促すことで、長時間の作業を避けることに役立てることができる「VDTモード」機能を搭載したモデルがあります。VDT症候群などを防ぐためのひとつとして、効果的です。

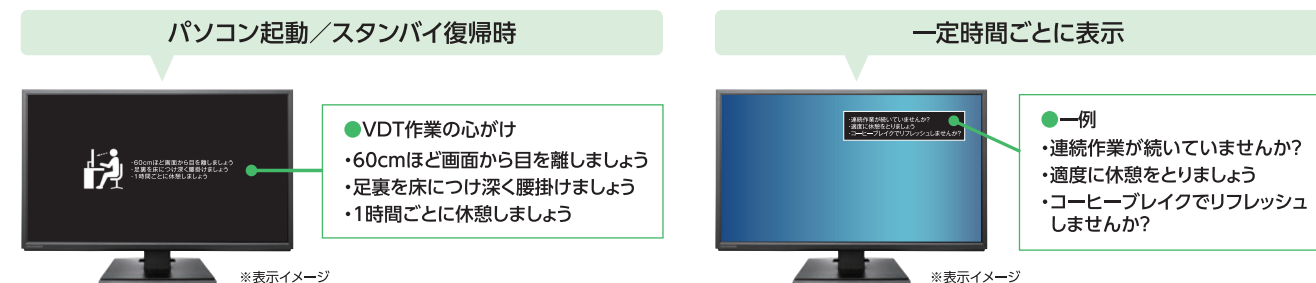


● VDT症候群とは…

VDT…Visual Display Terminalsの略称であり、ディスプレイ、キーボード等により構成される機器を指します。VDT機器を長時間使用したことによる、目の疲労、首・肩こりや精神的ストレス等の心身トラブル症状を「VDT症候群」といいます。

目の負担を軽減させる「コントラストリダクション」



映像が明るいときは輝度レベルを下げ、映像が暗いときは輝度レベルを上げることで、画面に表示される映像の変化に対して、明暗差をおさえることで目に対する負担を軽減させます。長時間パソコン作業をする上では、明暗差が少ないほうが目の負担を軽減するといわれています。「コントラストリダクション」機能を使えば、自動で調整されるので便利です。

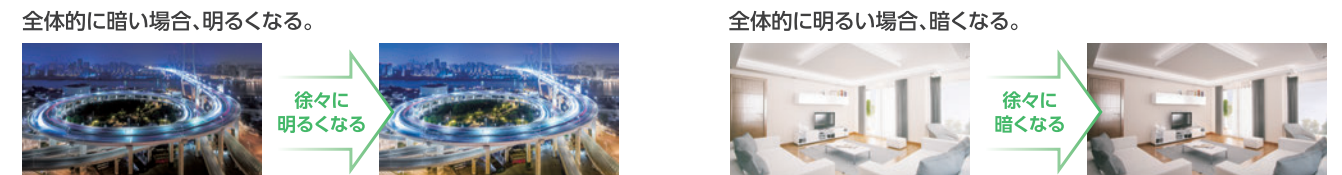

削減したいW(ワット)数を確認しながら輝度が設定できる

削減W(ワット)数を確認しながら輝度を設定できます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。



無駄な消費電力をカット「自動電源オフ(節電)」機能

パソコンの電源に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。パソコンの電源がオンになったときに自動で復帰するモード、節電状態から一定時間後に液晶ディスプレイの電源を切り、手動で復帰するモードから、お好みで選んで節電することができます。



環境に配慮した商品作り

私たちの生活を豊かにするIT機器はめまぐるしいスピードで進化し、より便利に、より使いやすくなっています。一方、それらが廃棄される際の「環境に与える悪影響」は、より深刻になっています。豊かな地球環境を守るため、私たちは地球に優しい商品づくりに取り組んでいます。

● J-Mossグリーンマーク対応

当社の液晶ディスプレイは「J-Mossグリーンマーク」に対応しています。
※資源有効利用促進法、JIS C 0950に定める化学物質の含有情報は下記URLをご覧ください。
J-Mossグリーンマーク対応商品
<https://www.iodata.jp/jmoss>



● PCグリーンラベル適合

PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。
※制度の詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧ください。
PCグリーンラベル対応ディスプレイ
<https://www.iodata.jp/promo/lcd/service/pcgreen.html>



● RoHS指令準拠

当社商品は対象有害物質を規制するEUのRoHS指令に準拠しています。
RoHS指令準拠商品
https://www.iodata.jp/company/environment/considerate/list_rohs.htm



● グリーン購入法対応

このマークのついた商品はグリーン購入法に定められたエネルギー消費効率の基準に適合した商品です。
グリーン購入法
<https://www.iodata.jp/company/environment/green/>



● 国際エネルギースタープログラム

このマークの付いた商品は「国際エネルギースタープログラム」の対象商品に関する基準を満たしています。
<https://www.energystar.go.jp/>



適合状況については、P.17～22にてご確認ください。

サポート&サービス

ご購入いただいた後も安心してご使用いただくために、アイ・オーではサポートとサービス体制をご用意しています。

● PCリサイクル法対象商品の回収・リサイクル

当社では「資源有効利用促進法」に基づき、2003年10月1日よりご家庭で不要になったPC用ディスプレイの回収およびリサイクルを行っています。回収された液晶ディスプレイはリサイクルされ、新たな資源として生まれ変わります。



※なお、「PCリサイクル」の表示がない商品でも、2003年10月以降に購入した商品が不要になった場合はPCリサイクルマークを無償で送付しています。詳しくは右記URLをご覧ください。

● 土日でも電話サポート対応で安心

購入後に安心してお使いいただくために、平日はもちろん土曜日・日曜日の電話サポートにも対応した「液晶ディスプレイ」専用窓口をご用意しております。いつでも安心してお使いいただけます。



● 環境への取り組み

<https://www.iodata.jp/company/environment/>

● 環境に配慮した商品作り

<https://www.iodata.jp/company/environment/considerate/>

PCリサイクルについて
https://www.iodata.jp/promo/lcd/service/recycle_kojin.html

STANDARD MODEL

スタンダードモデル

パソコンはもちろん、ゲームや動画鑑賞にオススメ。



31.5型
LCD-DF321XDB-A

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	300cd/m ²	1200:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2.5W+2.5W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGB×1



27型
LCD-A271DBX

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	300cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

【入力端子】 HDMI×1、アナログRGB×1



23.8型
LCD-A241DBX

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	250cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

【入力端子】 HDMI×1、アナログRGB×1



21.5型 (可視領域21.45型)
LCD-A221DBX

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	250cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	1W+1W ステレオ

【入力端子】 HDMI×1、アナログRGB×1



27型
LCD-CF271EDW-A
LCD-CF271EDB-A

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	300cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1、USB Type-C×1※1
USBハブ×2



23.8型
LCD-CF241EDW-A
LCD-CF241EDB-A

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	250cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	1W+1W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1、USB Type-C×1※1
USBハブ×2




21.5型 (可視領域21.45型)
LCD-C221DBX

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	250cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	1W+1W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1、USB Type-C×1※1

マルチディスプレイも快適に
USB Type-Cケーブル1本で給電もOK!

USB Type-C端子を搭載しているディスプレイとパソコンであれば、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給をかねてマルチディスプレイにすることが可能です。

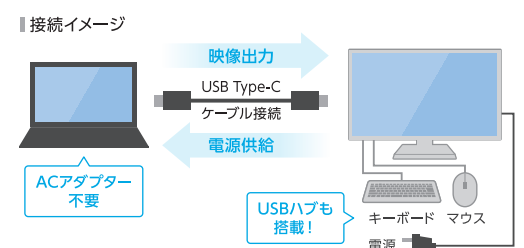

※LCD-C221DBX、LCD-C221DB-FXはUSBハブを搭載していません。

MOBILE DISPLAY

モバイルディスプレイ

持ち運べて、場所を選ばずに使える。



17.3型
LCD-YC171DX

パネル	解像度	輝度	コントラスト
AAS	1920×1080 フルHD	220 cd/m ²	24400:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下左右	ブルーリダクション2	0.5W+0.5W ステレオ

【入力端子】 HDMI(ミニ)×1、USB Type-C×1※1



15.6型
LCD-CF161XDB-M

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	250 cd/m ²	33600:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	170° 上下左右	ブルーリダクション2	0.5W+0.5W ステレオ

【入力端子】 HDMI(ミニ)×1、USB Type-C×1※1



13.3型
LCD-CF131XDB-M

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	300 cd/m ²	11300:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 6ms[GTG]	170° 上下左右	ブルーリダクション2	—

【入力端子】 HDMI(ミニ)×1、USB Type-C×1※1

FREESTYLE STAND MODEL

フリースタイルスタンドモデル

フリースタイルスタンド

縦横高低自由自在



高さや角度を調整して目や肩の疲れの軽減や、ストレートネック対策に。



COLOR
□ ■

27型

LCD-CF271EDW-F
LCD-CF271EDB-F

給電65W対応



パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	300cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1、USB Type-C×1※1
USBハブ×2



COLOR
□ ■

27型

LCD-DF271EDW-F
LCD-DF271EDB-F



パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	300cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1



25型

LCD-DX251EPB




パネル	解像度	輝度	コントラスト
IPS	1920×1200 WUXGA	300cd/m ²	CREXレベル2設定時 11000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1、USBハブ×2※
※付属のUSBケーブルで接続してください。

4つの機能搭載で 疲れにくく快適なデスクワークを実現

高さや上下・左右の角度調整ができる「フリースタイルスタンド」なら、ディスプレイをお好みの位置に調整してお使いいただけます。また、表示するコンテンツに応じて、画面表示を縦や横に調整できるので、大変便利です。

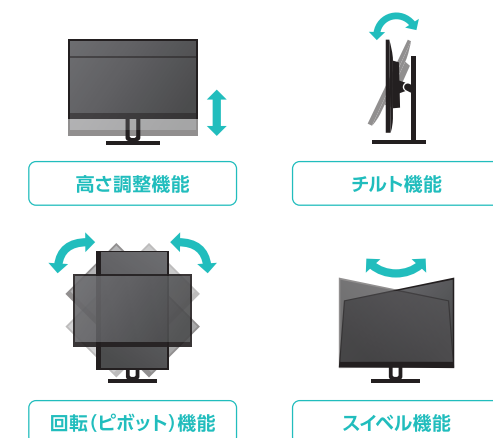

COLOR
□ ■

23.8型

LCD-CF241EDW-F
LCD-CF241EDB-F

給電60W対応



パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	250cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	1W+1W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1、USB Type-C×1※1
USBハブ×2



21.5型 (可視領域21.45型)

LCD-D221V-FX
LCD-D221SV-FX



パネル	解像度	輝度	コントラスト
VA	1920×1080 フルHD	250cd/m ²	3000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
100Hz/75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×2
※LCD-D221SV-FXのみ。



23.8型

LCD-D241D-FX
LCD-D241SD-FX

75Hz対応

100Hz対応



パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	300cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
100Hz/75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×2
※LCD-D241SD-FXのみ。



21.5型

(可視領域21.45型)

LCD-C221DB-FX

給電65W対応



パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	1920×1080 フルHD	250cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	1W+1W ステレオ

【入力端子】 DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1、USB Type-C×1※1

4K RESOLUTION SUPPORT MODEL

4K対応モデル **4K**

高精細な4K画質に対応、抜群のリアリティ。

31.5型
LCD-M4K321XVB

パネル	解像度	輝度	コントラスト
VA	3840×2160 4K	300cd/m ²	CREXレベル2設定時 23000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	3.5W+3.5W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI (4K60Hz) ×1、HDMI×2、アナログRGB×1

27型
LCD-CU271AB-FX

パネル	解像度	輝度	コントラスト
AAS	3840×2160 4K	350cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1、USB/ハブ×2



SUPER WIDE MODEL

超ワイドモデル

2画面の広さを1台で実現。

34型
LCD-GCWQ341XDB

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	3440×1440 UWQHD	400cd/m ²	CREXレベル2設定時 6900:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
75Hz/オーバードライブ レベル3設定時 2ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	3.5W+3.5W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×2、USB Type-C×1 ※1

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。

給電20W対応

ディスプレイ1台で
マルチディスプレイのように使える

UWQHD解像度の画面は、横3440×縦1440ドットで、フルHD(1920×1080ドット)の約2.4倍の表示領域になります。より広く情報を表示できるので、オフィス系ソフトの作業では、複数のソフトを同時に表示でき、マルチディスプレイのような作業領域を1台で広く確保できます。



WQHD SUPPORT MODEL

WQHD対応モデル

フルHDを超えるWQHD (2560×1440) 対応モデル。

31.5型
LCD-MQ322XDB-A

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	2560×1440 WQHD	300cd/m ²	CREXレベル2設定時 3800:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 約4ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2.5W+2.5W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×3

27型
LCD-MQ271XDB-A

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	2560×1440 WQHD	250cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション フリッカーレス	2W+2W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×3

4K対応でフルHDの約4倍、
WQHDで約1.8倍の情報を表示できる

4K UHD (3840×2160) はフルHD (1920×1080) の約4倍、WQHD (2560×1440) はフルHDの約1.8倍の作業領域を実現する解像度です。ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を表示し、快適な作業を行うことができます。

フルHDの
約1.8倍の表示フルHDの
約4倍の表示23.8型
LCD-MQ241XDB-A

パネル	解像度	輝度	コントラスト
ADS	2560×1440 WQHD	300cd/m ²	1000:1
応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション フリッカーレス	2W+2W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×3



※画面・説明画像はイメージです。

商品の仕様はP.22をご覧ください。

商品の仕様はP.21をご覧ください。

WIDE COLOR GAMUT MODEL

広色域モデル PhotoCrysta

フォトクリスタ

美しい色をより忠実に。



31.5型

LCD-PHQ321XQB

パネル	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
ADS	2560×1440 WQHD	250cd/m ²	CREXレベル2設定時 12000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×3

Adobe RGBカバー率99%※の広色域パネル採用。
RAW現像などに最適!

Adobe RGBカバー率99%※の広色域なので、一眼レフなどのRAW現像の際にも最適。写真や動画など、よりリアルに鮮やかな映像をお楽しみいただけます。

※標準値(当社調べ)。



通常のディスプレイ



LCD-PHQ321XQB

ディスプレイの色彩を正しく表示!

ディスプレイの高精度なキャリブレーションが行える、プロフェッショナル仕様のキャリブレーションセンサーです。人間が視覚的に認知する色とほぼ一致するようにカスタム設計された光学フィルターを搭載し、高精度な測色を実現しました。

キャリブレーションセンサー
「PhotoCrysta Pro
powered by X-Rite」
DA-PH/CCS1



※画面・説明画像はイメージです。

商品の仕様はP.22をご覧ください。

テレワークやオンライン授業などをより快適に

マルチディスプレイ活用のススメ


ノートパソコンに、液晶ディスプレイをプラスすると作業画面が広がり、グーンと効率がアップします!

さらに最近増えたWeb会議では、もう1画面あると資料を開きながら、Web会議の画面も見られるので、大変便利です。

ノートパソコンでの作業時にこんなお悩みありませんか?

お悩み

ノートパソコンの画面が小さくて
作業が進まない。効率がわるい

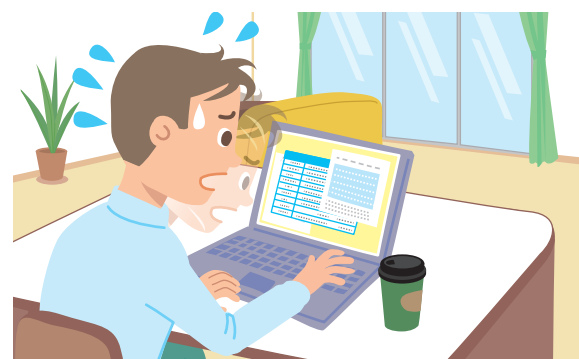

これで解決!

液晶ディスプレイをプラスすると
画面を複数表示できるから、快適!




ノートパソコンにプラス1台 マルチディスプレイで快適に!


あなたのノートパソコンを「マルチディスプレイ」へ

マルチディスプレイは、基本ルールを知れば、誰でも簡単にできます。ノートパソコンと液晶ディスプレイの接続端子を確認したら、いざ「マルチディスプレイ」へ

1 ノートパソコンと液晶ディスプレイを接続

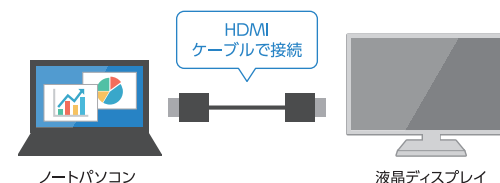

2 ノートパソコン側の設定を行う

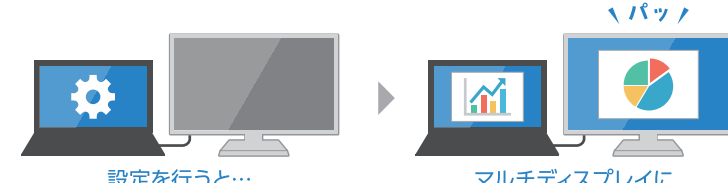


液晶ディスプレイをつなぐと、こんなに便利に!

●複数画面を同時に開いて作業できる!



Web会議をしながら資料をしっかりと確認できる

●集計表やグラフもより大きく広く映せる!

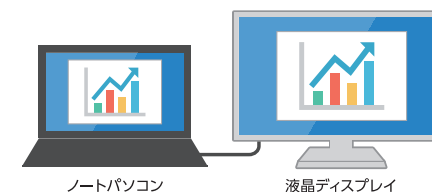

文字やグラフがひと目でより見やすくなる

給電も映像出力も

ケーブル1本でデスク周りすっきり!


USB Type-C®搭載 液晶ディスプレイ × USB Type-C®搭載 パソコン



マルチディスプレイで業務効率をアップ!

便利だけどデスクまわりが乱雑になりがちなマルチディスプレイ環境。
USB Type-C端子を搭載しているディスプレイとパソコンであれば、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給をかねてマルチディスプレイにすることが可能です。
USB Type-C端子を活用して、デスク周りの快適化計画を始めてみませんか?

1本のケーブルで、ノートPCへの給電もできる

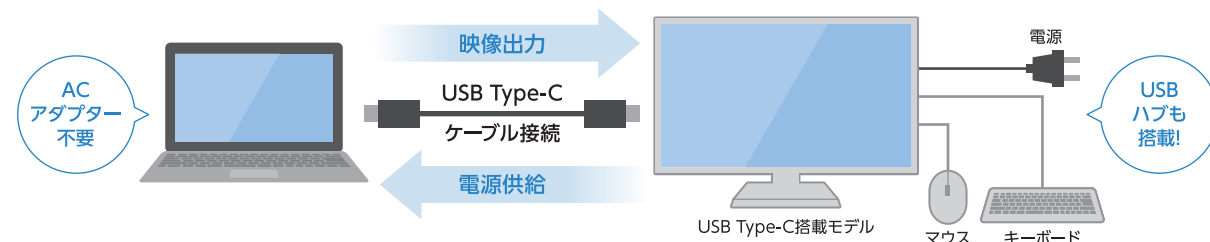

こんなお悩みありませんか?

作業効率は上がるけど、
デスクがケーブルなどで
いっぱいに…。

デスクで仕事するときは、業務効率を上げるために、マルチディスプレイにして、画面を広く使ったり、キーボードやマウスを使って、入力しやすい環境を作ったり。その結果、ケーブル類でデスクの上がゴチャゴチャ…なんてことも。



デスクまわりすっきり! 作業中のお悩みを解決!

USB Type-C端子を搭載した液晶ディスプレイは映像出力やノートPCへの給電もケーブル1本で可能※なので、デスクまわりがすっきり! さらにUSBハブを搭載しているモデルなら、キーボードやマウスなどをディスプレイ側に常時接続しておくことができます。移動先から自宅に戻ったときにケーブル1本をつなげばすぐに作業を始められます。

※ご使用される機器にDisplayPort Alt Mode(映像出力)対応のUSB Type-Cポートが必要です。USB Type-Cでの給電の最大W数はP.8~11をご覧ください。

メリット1

電源供給も映像も
1本で済むので
PCの電源が
不要

USBハブ搭載モデル
キーボードやマウスを
ディスプレイに接続しておける




メリット2

移動するときは
ケーブル1本
抜くだけ

ディスプレイの位置を自由自在に変えられる

USB Type-C搭載 フリースタイルスタンドモデル

ディスプレイの高さや角度を自由に調整できる「フリースタイルスタンド」。
自分にとって最適なスタイルで作業することができます。

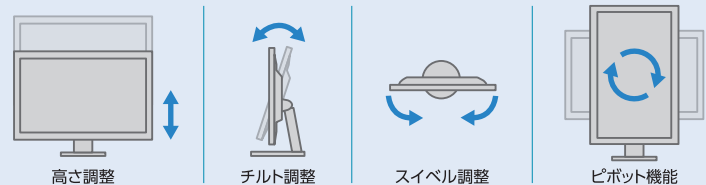

高さや角度を調整
できるから目や肩の
疲れ予防に効果的

個人の好みに
位置に
できるため
フリーアドレスにも最適



27型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-CU271AB-FX

●4K 3840×2160 ●広視野角AASパネル
●ステレオスピーカー2W+2W
HDMI COLOR USBハブ



27型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-CF271ED-Fシリーズ

●フルHD 1920×1080 ●広視野角ADSパネル
●ステレオスピーカー2W+2W
HDMI COLOR USBハブ



23.8型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-CF241ED-Fシリーズ

●フルHD 1920×1080 ●広視野角ADSパネル
●ステレオスピーカー1W+1W
HDMI COLOR USBハブ



21.5型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-C221DB-FX

●フルHD 1920×1080 ●広視野角ADSパネル
●ステレオスピーカー1W+1W
HDMI COLOR

仕様一覧

スタンダードモデル









型番		LCD-DF321XDB-A (ブラック)	LCD-A271DBX (ブラック)	LCD-A241DBX (ブラック)	LCD-A221DBX (ブラック)	LCD-CF271EDW-A (ホワイト) LCD-CF271EDB-A (ブラック)	LCD-CF241EDW-A (ホワイト) LCD-CF241EDB-A (ブラック)	LCD-C221DBX (ブラック)	LCD-YC171DX (ブラック)	LCD-CF161XDB-M (ブラック)	LCD-CF131XDB-M (ブラック)
液晶パネル	サイズ	31.5型	27型	23.8型	21.5型 (可視領域21.45型)	27型	23.8型	21.5型 (可視領域21.45型)	17.3型	15.6型	13.3型
	パネルタイプ	ADS/パネル／ハーフグレア	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	AAS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢
	最大表示解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
	画素ピッチ (mm)	0.36375 (H)×0.36375 (V)	0.3114 (H)×0.3114 (V)	0.2745 (H)×0.2745 (V)	0.2493 (H)×0.241 (V)	0.3114 (H)×0.3114 (V)	0.2745 (H)×0.2745 (V)	0.2493 (H)×0.241 (V)	0.1989 (H)×0.1989 (V)	0.17925 (H)×0.17925 (V)	0.153 (H)×0.153 (V)
	表示面積 (mm)	698.4 (H)×392.85 (V)	597.888 (H)×336.312 (V)	527.04 (H) × 296.46 (V)	478.656 (H)×260.28 (V)	597.888 (H)×336.312 (V)	527.04 (H)×296.46 (V)	478.656 (H)×260.28 (V)	381.888 (H)×214.812 (V)	344.16 (H)×193.59 (V)	293.76 (H)×165.24 (V)
	最大表示色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1619万色 (擬似フルカラー)	1677万色
	視野角度	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:170° 左右:170°	上下:170° 左右:170°
	最大輝度	300cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	220cd/m ²	250cd/m ²	300cd/m ²
	コントラスト	1200:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1 (CREX レベル2設定時:24400:1)	800:1 (CREX レベル2設定時:33600:1)	800:1 (CREX レベル2設定時:11300:1)
	応答速度	8ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時:5ms [GTG])	75Hz／オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG]	75Hz／オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG]	75Hz／オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG]	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時:5ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時:3ms [GTG])	75Hz／オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG]	オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG]	21ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時:4ms [GTG])	30ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時:6ms [GTG])
入力端子	PC系統	DisplayPort、アナログRGB	アナログRGB	アナログRGB	アナログRGB	DisplayPort、アナログRGB、USB Type-C※4、 USBハブ (各ポート最大900mA)	DisplayPort、アナログRGB、USB Type-C※4、 USBハブ (各ポート最大900mA)	DisplayPort、アナログRGB、USB Type-C※4	USB Type-C※4	USB Type-C※4	USB Type-C※4
	AV系統	HDMI×2	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI(ミニ)	HDMI(ミニ)	HDMI(ミニ)
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	—	—	—
	スピーカー	2.5W+2.5W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	1W+1W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	1W+1W (ステレオ)	1W+1W (ステレオ)	0.5W+0.5W (ステレオ)	0.5W+0.5W (ステレオ)	—
調整機能	フォン端子	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5
	表示モード/ 画面モード	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム
省電力 その他	アスペクト比※1	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、フル	固定、フル
	自動電源オフ(節電モード)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	削減W数表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	OSDロック/メニューロック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他	表示言語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語
	定格電圧	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	DC5V	AC100V 50/60Hz (添付のACアダプターより電源供給)、 DC5V (USB Type-Cより電源供給)	AC100V 50/60Hz (添付のACアダプターより電源供給)、 DC5V (USB Type-Cより電源供給)
消費電力	最大時	41W	31W	25W	18W	122W	107W	98W	7.5W	9.2W	9.7W
	通常使用時 (オンモード)	20.0W	12.2W	10.7W	9.9W	13.4W	13.0W	11.0W	4.2W	5.9W	7.0W
	年間消費電力量※2	62.72kWh	38.7kWh	34.4kWh	31.9kWh	43.4kWh	41.9kWh	35.3kWh	14.2kWh	20.3kWh	26.9kWh
	待機時	0.3W	0.3W	0.3W	0.3W	0.4W	0.4W	0.3W	0.4W	0.2W	0.2W
外形寸法 (W×D×H) : スタンドあり	質量 : スタンドあり	約726×180×478 mm※5	約612×235×448 mm※5	約540×215×382 mm※5	約493×215×377 mm※5	約620×235×414 mm※5	約553×215×388 mm※5	約493×215×377 mm※5	約396×14×247mm※5※8	約355×224×14mm※8※9	約329×204×10mm※5※8
	チルト角 / スイベル角 / 高さ調整 回転	上:10° 下:5° / — / —	上:20° 下:5° / — / —	上:20° 下:5° / — / —	上:20° 下:5° / — / —	上:20° 下:5° / — / —	上:20° 下:5° / — / —	上:20° 下:5° / — / —	上:20° 60° / — / —	62° / — / —	22° / — / —
VESAマウントインターフェイス規格 (盗難防止用ホルダー)		○ (100mm×100mm) ○	○ (100mm×100mm) △ (盗難防止用ホルダー)	○ (100mm×100mm) △ (盗難防止用ホルダー)	○ (100mm×100mm) ○	○ (100mm×100mm) ○	○ (100mm×100mm) ○	○ (100mm×100mm) ○	— △ (盗難防止用ホルダー)	— △ (盗難防止用ホルダー)	— △ (盗難防止用ホルダー)
	使用温度条件	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～35℃ / 収納時:-20℃～60℃
使用湿度条件		20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)
	主な取得規格	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 文部科学省 学校環境衛生基準、 PCグリーンラベル (Ver.13★★☆☆)、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 文部科学省 学校環境衛生基準、 PCグリーンラベル (Ver.13★★☆☆)、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 文部科学省 学校環境衛生基準、 PCグリーンラベル (Ver.13★★☆☆)、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 文部科学省 学校環境衛生基準、 PCグリーンラベル (Ver.13★★☆☆)、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 電気用品安全法 (ACアダプター)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 電気用品安全法 (ACアダプター)
リサイクル区分		PCリサイクル法 (PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法 (PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法 (PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法 (PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法 (PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法 (PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法 (PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法 (PCリサイクルマークあり)	PCリサイクル法 (PCリサイクルマークあり)	—
	主な添付品	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (2.0m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 ネジ×4、取扱説明書	HDMIケーブル、 電源コード (PSE適合品)、 台座、必ずお読みください	HDMIケーブル、 電源コード (PSE適合品)、 台座、必ずお読みください	HDMIケーブル、 電源コード (PSE適合品)、 台座、台座ネック、 必ずお読みください	DisplayPortケーブル (1.8m)、 USBケーブル (C-C USB 3.1 Gen1 1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 ネジ×2、シール×2※6、 取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 USBケーブル (C-C USB 3.1 Gen1 1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 USB C to C ケーブル、 電源コード (PSE適合品)、 台座、台座ネック、 必ずお読みください	HDMIケーブル (1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、 USBケーブル (1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、 キャリングケース、 取扱説明書	HDMIケーブル (1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、 USBケーブル (1.5m、C-C USB 3.2 Gen1)、 ACアダプター (PSE適合品)、 キャリングケース、取扱説明書	HDMIケーブル (1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、 電源コード (PSE適合品)、 ACアダプター (PSE適合品)、 キャリングケース、取扱説明書
保証期間 備考		5年間 (パネル・バックライト含む) ※3 ※7	5年間 (パネル・バックライト含む) ※3 ※7	5年間 (パネル・バックライト含む) ※3 ※7	5年間 (パネル・バックライト含む) ※3 ※7	5年間 (パネル・バックライト含む) ※3 ※7	5年間 (パネル・バックライト含む) ※3 ※7	5年間 (パネル・バックライト含む) ※3 ※7	3年間 (パネル・バックライト含む) ※10 ※11	3年間 (パネル・バックライト含む) ※10 ※11	3年間 (パネル・バックライト含む) ※7 ※7

※1 アスペクト比については、22ページをご参照ください。 ※2 年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。年間消費電力量(kWh)=(0.35×P_{ON}+0.65×P_{SLEEP})×24×365/1000
※3 使用時間30,000時間以内。 ※4 映像出力 (DisplayPort Alt Mode) 対応のUSB Type-Cポートが必要です。 ※5 突起部を含みます。

※6 ログやメニュー ボタン表記を隠すことができます。 ※7 24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。 ※8 スタンドを折りたたんだ状態。
※9 ゴム足を含む。 ※10 1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。 ※11 24時間連続使用を前提とした商品ではありません。1日12時間以内 (環境温度25℃) での使用を前提に設計されています。長時間連続して使用した場合は、有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。1日12時間を超える使用は避けてください。

主要モデル寸法図 単位 : mm

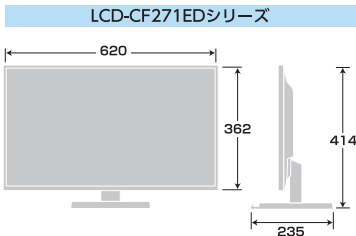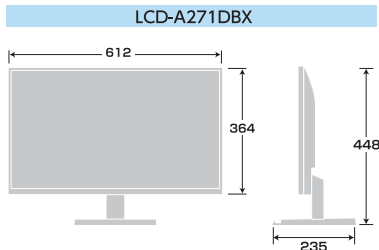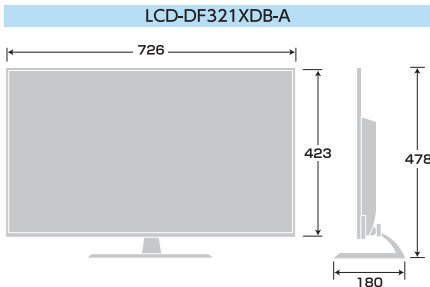

仕様一覧


》 フリースタイルスタンドモデル

									
75Hz		100Hz		75Hz		100Hz		100Hz	
型番	LCD-CF271EDW-F (ホワイト) LCD-CF271EDB-F (ブラック)	LCD-DF271EDW-F (ホワイト) LCD-DF271EDB-F (ブラック)	LCD-DX251EPB (ブラック)	LCD-CF241EDW-F (ホワイト) LCD-CF241EDB-F (ブラック)	LCD-D241D-FX (ブラック)	LCD-D241SD-FX (ブラック)	LCD-D221V-FX (ブラック)	LCD-D221SV-FX (ブラック)	LCD-C221DB-FX (ブラック)
液晶パネル	サイズ	27型	27型	25型	23.8型	23.8型	21.5型 (可視領域21.45型)	21.5型 (可視領域21.45型)	21.5型 (可視領域21.45型)
	パネルタイプ	ADS/パネル / 非光沢	ADS/パネル / 非光沢	IPS/パネル / 非光沢	ADS/パネル / 非光沢	ADS/パネル / 非光沢	VA/パネル / 非光沢	VA/パネル / 非光沢	ADS/パネル / 非光沢
	最大表示解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1200	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
	画素ピッチ (mm)	0.3114 (H) × 0.3114 (V)	0.3114 (H) × 0.3114 (V)	0.27888 (H) × 0.2823 (V)	0.2745 (H) × 0.2745 (V)	0.2745 (H) × 0.2745 (V)	0.2493 (H) × 0.241 (V)	0.2493 (H) × 0.241 (V)	0.2493 (H) × 0.241 (V)
	表示面積 (mm)	597.888 (H) × 336.312 (V)	597.888 (H) × 336.312 (V)	535.4496 (H) × 338.76 (V)	527.04 (H) × 296.46 (V)	527.04 (H) × 296.46 (V)	478.656 (H) × 260.28 (V)	478.656 (H) × 260.28 (V)	478.656 (H) × 260.28 (V)
	最大表示色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色
	視野角度	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°
	最大輝度	300cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
	コントラスト	1000:1	1000:1	1000:1 (CREX レベル2設定時:11000:1)	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1	1000:1
	応答速度	60Hz / オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG]	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG])	60Hz / オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG]	75Hz / オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG]	100Hz / オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG]	75Hz / オーバードライブレベル2設定時: 4ms [GTG]	100Hz / オーバードライブレベル2設定時: 4ms [GTG]
入力端子	PC系統	DisplayPort、アナログRGB、USB Type-C※4、 USBハブ×2 (各ポート最大5V/0.9A)	DisplayPort、アナログRGB	DisplayPort、アナログRGB、 USBハブ×2 (各ポート最大5V/0.5A)	DisplayPort、アナログRGB、USB Type-C※4、 USBハブ×2 (各ポート最大5V/0.9A)	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort、アナログRGB、 USB Type-C※4
	AV系統	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI×2	HDMI×2	HDMI×2	HDMI×2	HDMI
	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	—	—	—	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカー	2W+2W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	1W+1W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	1W+1W (ステレオ)
	フォン端子	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5
調整機能	表示モード/ 画面モード	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム
	アスペクト比※1	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大
省電力	自動電源オフ (節電モード)	○	○	○	○	○	○	○	○
	削減W数表示	○	○	○	○	○	○	○	○
	OSDロック/メニューロック	○	○	○	○	○	○	○	○
	表示言語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語
定格電圧		AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)
消費電力	最大時	122W	30W	31W	107W	29W	32W	28W	98W
	通常使用時 (オンモード)	13.4W	14.7W	12.7W	13.0W	13.8W	12.1W	11.4W	11.0W
	年間消費電力量※2	43.4kWh	45.9kWh	41.3kWh	41.9kWh	43.4kWh	38.2kWh	35.7kWh	35.3kWh
	待機時	0.4W	0.2W	0.5W	0.4W	0.3W	0.2W	0.2W	0.4W
外形寸法 (W×D×H) : スタンドあり		約620×245×403～533 mm※5	約612×190×383～513 mm※5	約546×229×409～529 mm※5	約553×245×379～509 mm※5	約541×229×385～497 mm※5	約541×229×385～497 mm※5	約494×229×385～480 mm※5	約493×229×361～485 mm※5
質 量 : スタンドあり		約6.9kg	約6.7kg	約5.3kg	約5.0kg	約4.7kg	約4.5kg	約4.4kg	約5.4kg
チルト角 / スイベル角 / 高さ調整		上:23° 下:5° / 左:160° 右:160° / 130mm	上:20° 下:5° / 左:45° 右:45° / 130mm	上:20° 下:5° / 左:45° 右:45° / 120mm	上:23° 下:5° / 左:160° 右:160° / 120mm	上:20° 下:5° / 左:45° 右:45° / 120mm	上:20° 下:5° / 左:45° 右:45° / 120mm	上:20° 下:5° / 左:45° 右:45° / 120mm	上:20° 下:5° / 左:45° 右:45° / 130mm
回転		右:90°	左:90° 右:90°	左:90° 右:90°	右:90°	左:90° 右:90°	左:90° 右:90°	左:90° 右:90°	左:90° 右:90°
VESAマウントインターフェイス規格		○ (100mm×100mm)※6	○ (100mm×100mm)※6	○ (100mm×100mm)※6	○ (100mm×100mm)※6	○ (100mm×100mm)※6	○ (100mm×100mm)※6	○ (100mm×100mm)※6	○ (100mm×100mm)※6
ケンジントンセキュリティスロット		○	○	○	○	○	○	○	○
使用温度条件		動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃
使用湿度条件		20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～85% (結露なきこと)	20%～85% (結露なきこと)	20%～85% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)
主な取得規格		VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 文部科学省 学校環境衛生基準、 PCグリーンラベル (Ver.14★★☆☆)、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 文部科学省 学校環境衛生基準、 PCグリーンラベル (Ver.14★★☆☆)、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 文部科学省 学校環境衛生基準、 PCグリーンラベル (Ver.14★★☆☆)、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、電気用品安全法 (本体)
リサイクル区分		PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)
主な添付品		HDMIケーブル (1.5m)、 USBケーブル (C-C USB 3.2 Gen 1 1.5m)、 電源コード (1.8m, PSE適合品)、 台座、ケーブルホルダー、取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (2.0m)、 電源コード (1.8m, PSE適合品)、 台座、シール (2枚)※7、取扱説明書	HDMIケーブル (1.5m)、 DisplayPortケーブル (1.8m)、 USBケーブル (1.8m, A-B USB 2.0)、 電源コード (1.8m, PSE適合品)、 台座、ケーブルホルダー、 取扱説明書	HDMIケーブル (1.5m)、 USBケーブル (C-C USB 3.2 Gen 1 1.5m)、 電源コード (1.8m, PSE適合品)、 台座、取扱説明書	HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (PSE適合品)、 台座、必ずお読みください	HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m, PSE適合品)、 台座、取扱説明書	HDMIケーブル、 電源コード (PSE適合品)、 台座、必ずお読みください	HDMIケーブル、 USBケーブル (C-C USB 3.2 Gen 1)、 電源コード (PSE適合品)、台座、 台座ネック、台座ネック取付ネジ (4本)、 必ずお読みください
保証期間		5年間 (パネル・バックライト含む)※3	5年間 (パネル・バックライト含む)※3	5年間 (パネル・バックライト含む)※3	5年間 (パネル・バックライト含む)※3	5年間 (パネル・バックライト含む)※3	5年間 (パネル・バックライト含む)※3	5年間 (パネル・バックライト含む)※3	5年間 (パネル・バックライト含む)※3
備考		※8	※8	※8	※8	※8	※8	※8	※8

※1) アスペクト比については、22ページをご参照ください。 ※2) 年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。年間消費電力量(kWh)=(0.35×P_{ON}+0.65×P_{SLEEP})×24×365/1000
※3) 使用時間30,000時間以内。 ※4) 映像出力 (DisplayPort Alt Mode) 対応のUSB Type-Cポートが必要です。 ※5) 突起部を含みます。 ※6) 本商品のスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。

※7) ログやメニューボタン表記を隠すことができます。 ※8) 24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。

主要モデル寸法図 単位: mm

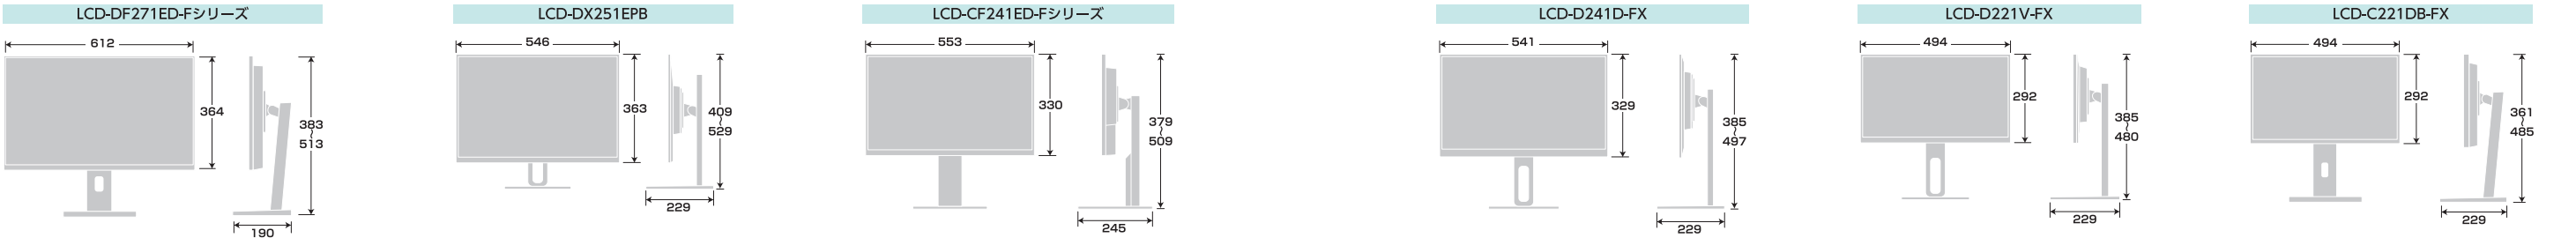

仕様一覧

≫ 4K対応モデル



≫ 超ワイドモデル



≫ WQHD対応モデル



※全ての液晶ディスプレイ商品においてJ-Mossグリーンマーク、RoHS指令に準拠しています。

≫ 広色域モデル



型番		LCD-M4K321XVB (ブラック)	LCD-CU271AB-FX (ブラック)	LCD-GCWQ341XDB (ブラック)	LCD-MQ322XDB-A (ブラック)	LCD-MQ271XDB-A (ブラック)	LCD-MQ241XDB-A (ブラック)	LCD-PHQ321XQB (ブラック)
液晶パネル	サイズ	31.5型	27型	34型	31.5型	27型	23.8型	31.5型
	パネルタイプ	VA/パネル／非光沢	AAS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢	ADS/パネル／非光沢
	最大表示解像度	3840×2160	3840×2160	3440×1440	2560×1440	2560×1440	2560×1440	2560×1440
	画素ピッチ (mm)	0.181 (H)×0.181 (V)	0.1554 (H)×0.1554 (V)	0.2325 (H)×0.2325 (V)	0.2727 (H)×0.2727 (V)	0.2331 (H)×0.2331 (V)	0.2058 (H)×0.2058 (V)	0.2727 (H)×0.2727 (V)
	表示面積 (mm)	698.4 (H)×392.85 (V)	596.736 (H)×335.664 (V)	799.8 (H)×334.8 (V)	698.112 (H)×392.688 (V)	596.736 (H)×335.664 (V)	526.848 (H)×296.352 (V)	698.11 (H)×392.68 (V)
	最大表示色	10億7374万色 (DisplayPort、HDMI) ※8／ 1677万色 (アナログRGB)	10億7374万色 ※8	1677万色 (10億7374万色中) ※8	10億7374万色 ※8	10億7374万色 ※8	1677万色	10億7374万色 ※8
	視野角度	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°	上下:178° 左右:178°
	最大輝度	300cd/m ²	350cd/m ²	400cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²
	コントラスト	3000:1 (CREX レベル2設定時:23000:1)	1000:1	1000:1 (CREX レベル2設定時:6900:1)	1200:1 (CREX レベル2設定時:3800:1)	1000:1	1000:1	1200:1 (CREX レベル2設定時:12000:1)
	応答速度	9.5ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 3ms [GTG])	オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG]	14ms [GTG] (オーバードライブレベル3設定時: 2ms [GTG])	8ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 約4ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル1設定時:約8ms [GTG]) (オーバードライブレベル2設定時:約5ms [GTG])	14ms [GTG] (オーバードライブレベル1設定時:約8ms [GTG]) (オーバードライブレベル2設定時:約5ms [GTG])	8ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時: 3ms [GTG])
入力端子	PC系統	DisplayPort、アナログRGB、 USB (メンテナンス用)	DisplayPort、USB Type-C ※4、 USB (メンテナンス用)	DisplayPort、USB Type-C ※4、 USB (メンテナンス用)	DisplayPort、USB (メンテナンス用)	DisplayPort、USB (メンテナンス用)	DisplayPort、USB (メンテナンス用)	DisplayPort
	AV系統	HDMI×3	HDMI	HDMI×2	HDMI×3	HDMI×3	HDMI×3	HDMI×3
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5	—	—	—	—	—	—
	スピーカー	3.5W+3.5W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	3.5W+3.5W (ステレオ)	2.5W+2.5W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)	2W+2W (ステレオ)
	フォン端子	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5	ステレオミニジャック φ3.5
調整機能	音声出力	—	—	—	—	—	—	—
	表示モード/ 画面モード	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	Game、FPS、RPG、Web、 Standard	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム	標準、写真、映像、ゲーム	標準、写真、映像、ゲーム	Web、あざやか、オフィス、標準、ゲーム
機能 その他	アスペクト比 ※1	固定、拡大	固定、拡大、スマートフォン	固定、拡大、シネマ2	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大	固定、拡大
	自動電源オフ (節電モード)	○	○	○	○	○	○	○
	削減W数表示	○	○	○	○	○	○	○
	OSDロック/メニューロック	○	○	○	○	○	○	○
表示言語		日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語
定格電圧		AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)
消費電力	最大時	61W	140W	88W	42W	41W	37W	50W
	通常使用時 (オンモード)	34.86W	22.1W	26.6W	24.5W	23.7W	18.7W	35.5W
	年間消費電力量 ※2	108.48kWh	69.7kWh	83.2kWh	76.7kWh	74.5kWh	59.0kWh	111.3kWh
	待機時	0.3W	0.3W	0.4W	0.4W	0.3W	0.3W	0.4W
外形寸法 (W×D×H)：スタンダード		約730×234×518 mm ※5	約614×230×408～528 mm ※5	約817×231×428～538 mm ※5	約726×180×478 mm ※5	620×240×443 mm	541×210×408 mm	約713×221×497 mm ※5
質 量：スタンダード		約7.4kg	約6.9kg	約9.6kg	約6.8kg	5.3kg	4.1kg	約6.8kg
チルト角 / スイベル角 / 高さ調整		上:20° 下:5° / — / —	上:17° 下:5° / 左:45° 右:45° / 120mm	上:20° 下:5° / 左:65° 右:65° / 110mm	上:10° 下:5° / — / —	上:20° 下:5° / — / —	上:20° 下:5° / — / —	上:20° 下:5° / — / —
回転		—	左:90° 右:90°	—	—	—	—	—
VESAマウントインターフェイス規格		○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm) ※6	○ (100mm×100mm) ※6	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm) ※9
ケンジントンセキュリティスロット		○	○	○	○	○	○	○
使用温度条件		動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃	動作時:0℃～40℃ / 収納時:-20℃～60℃
使用湿度条件		20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)
主な取得規格		VCCI Class B、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 PCグリーンラベル (Ver.13★★☆☆)、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 電気用品安全法 (本体)	VCCI Class B、 電気用品安全法 (本体)
リサイクル区分		PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)	PCRリサイクル法 (PCRリサイクルマークあり)
主な添付品		DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 シール×1 ※7、取扱説明書	HDMIケーブル (1.5m)、USBケーブル (C-C USB 3.2 Gen 2 1.0m)、 電源コード (PSE適合品)、台座、台座ネック、 台座ネック取付ネジ×4、 目隠しシール×2 ※7、必ずお読みください	DisplayPortケーブル (1.8m)、HDMIケーブル (1.5m)、 USBケーブル (C-C USB 3.1 Gen1 1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、リモコン、 単4形電池 (動作確認用)×2、ネジ×4、取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 ネジ×4、シール ※7、取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 ネジ×2、シール ※7、取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 取扱説明書	DisplayPortケーブル (1.8m)、 HDMIケーブル (1.5m)、 電源コード (1.8m、PSE適合品)、 シール×1 ※7、ワッシャー×4、ネジ×4、取扱説明書
保証期間		5年間 (パネル・バックライト含む) ※3	5年間 (パネル・バックライト含む) ※3	5年間 (パネル・バックライト含む) ※3	5年間 (パネル・バックライト含む) ※3	5年間 (パネル・バックライト含む) ※3	5年間 (パネル・バックライト含む) ※3	5年間 (パネル・バックライト含む) ※3
備考		※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10


※1) アスペクト比については、22ページをご参照ください。 ※2) 年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。年間消費電力量(kWh)=(0.35×P_{ON}+0.65×P_{SLEEP})×24×365/1000
※3) 使用時間30,000時間以内。 ※4) 映像出力 (DisplayPort Alt Mode) 対応のUSB Type-Cポートが必要です。 ※5) 突起部を含みます。 ※6) 本商品のスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。

※7) ロゴやメニューボタン表記を隠すことができます。 ※8) 10bit入力時。 ※9) 添付ワッシャーをご利用ください。 ※10) 24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。


主要モデル寸法図

単位：mm


LCD-M4K321XVB




LCD-GCWQ341XDB

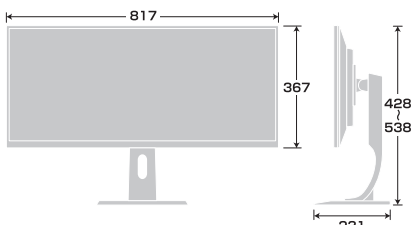

LCD-MQ322XDB-A

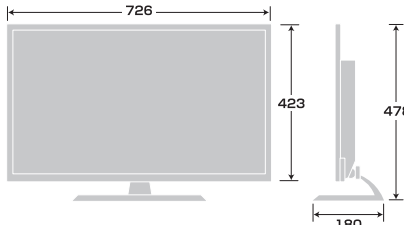

LCD-PHQ321XQB



機能紹介

用 語	解 説
アスペクト比 調整	リアル 入力信号をそのままのサイズで画面に出力します。 固定 アスペクト比を保ちながら画面いっぱいに拡大します。 拡大(フル) アスペクト比を無視して入力信号を画面いっぱい に拡大します。 入力信号のズーム等も可能 入力信号 リアル(ドットバイドット) 固定(スマートズーム) 拡大(ズーム)