

B-MANU201536-01

# I-O DATA 取扱説明書

## BRD-U8S

### 動作環境の確認

	3D映像再生時*2	ブルーレイディスク/DVD再生、編集、書込時*3
対応機種*1	USB 2.0*4ポートを搭載したDOS/Vマシン	
対応OS	Windows* 7 (64/32bit)	Windows 7 (64/32bit)・Windows Vista*(32bit) Windows XP Service Pack 2以降
搭載CPU	Intel: Core 2 Duo E6400(2.13GHz)以上 AMD: Athlon 64 X2 3800+ 2.0 GHz 以上	
メモリ	1GB以上	
グラフィックアクセラレータボード*5	NVIDIA製 GeForce 8400GS以上 AMD製 Radeon HD 2400以上 Intel GMA X 4500HD (Windows 7/Vistaのみ)	
ディスプレイ	120Hz駆動対応ディスプレイ*6 (NVIDIA 3D Vision対応)	NVIDIA製 GeForce 8400GS以上 AMD製 Radeon HD 2400以上 1024×768ピクセル以上の解像度 (HDCPIに 対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載)
ハードディスク	空き容量 30GB以上 (ブルーレイ映像編集時は60GB以上推奨)	
インターネット	本製品をご利用の際には、インターネット接続環境が必要です。	
書き込み対応メディア*7	●B : BD-R, BD-RE*8, BD-ROM ●C : CD-R, CD-RW, CD-ROM	●DVD: DVD+R*9, DVD+RW, DVD-R*10, DVD-RW, DVD-RAM*11, DVD-ROM

- #### 使用上の注意
- 推奨メディアの最新の情報は、弊社ホームページにてご確認ください。
  - 推奨メディア以外を使用した場合は、メディアの品質により正常に書き込みできないことがあります。
  - 弊社では記載の倍速メディアにてメディアの倍速を超える高速の書き込みを確認しておりますが、全ての環境についてメディアの倍速を超える高速の書き込みを保証するものではありません。また、メディアメーカーへの本製品でのメディアの倍速を超える高速の書き込みに関するお問い合わせはご遠慮ください。
  - 本製品で書き込みをおこなったBDメディアは、カートリッジタイプのBD-REメディアを使用するレコーダーでは使用できません。
  - BD-R、BD-RE、DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RWメディアで作成したBD-DVDビデオは、既存のプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。
  - 左記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
  - 本製品をご使用の際には、必ず添付のACアダプターをお使いください。また添付のACアダプターは本製品の使用以外の目的ではお使いいただけません。
  - ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクタを持って抜いてください。
  - 一部のウイルス対策ソフトがインストールされている場合は、動作が不安定になる場合があります。
  - 本製品は、パソコンの省電力機能には対応していません。
  - 本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り出し数分おきから書き込みをおこなってください。

### 製品仕様


インターフェイス仕様	USB 2.0
設置条件	設置方向:水平、垂直(垂直は12cmメディアのみ対応)
ディスクローディング方式	トレイタイプオートローディング
書き込みエラー回避機能	搭載
CPRM対応	○(読み込み/書き込み)
電源仕様	AC 100V±10%、50/60Hz
動作温度	+5~+35℃ (パソコンの動作する温度範囲であること)
動作湿度	20%~80% (結露なきこと)
外形寸法	158(W)×220(D)×50(H)mm (突起部分を除く)
質量	約1.2kg (ACアダプターを除く)

#### ハードウェア保証書について

「ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製品の箱に印刷されており、本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。


### 各部の名称・機能

- #### ご注意
- アクセスランプの点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。
  - 本製品はクラス1レーザー製品です。レーザー光線による視力障害の原因となる場合がありますので、絶対に本製品を分解したり、修理、改造しないでください。
  - 本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。本製品やメディアを破損します。

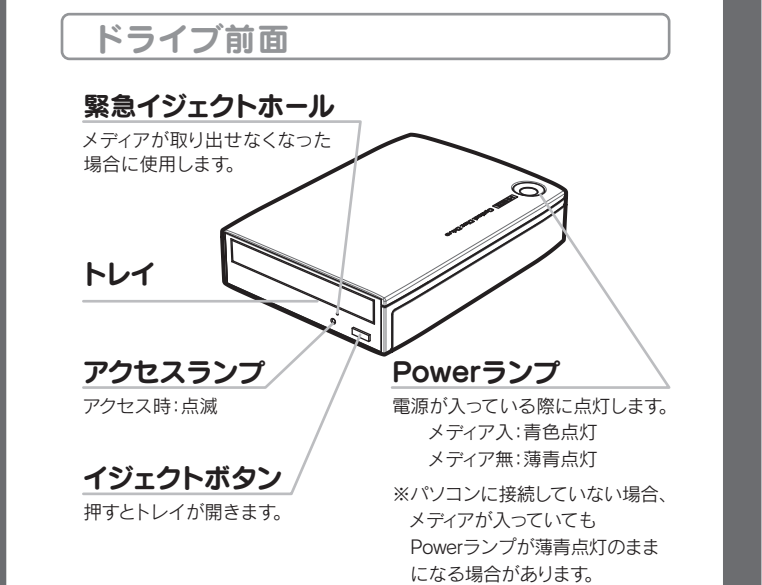


## 1 接続しよう

### 1 本製品をパソコンに接続します

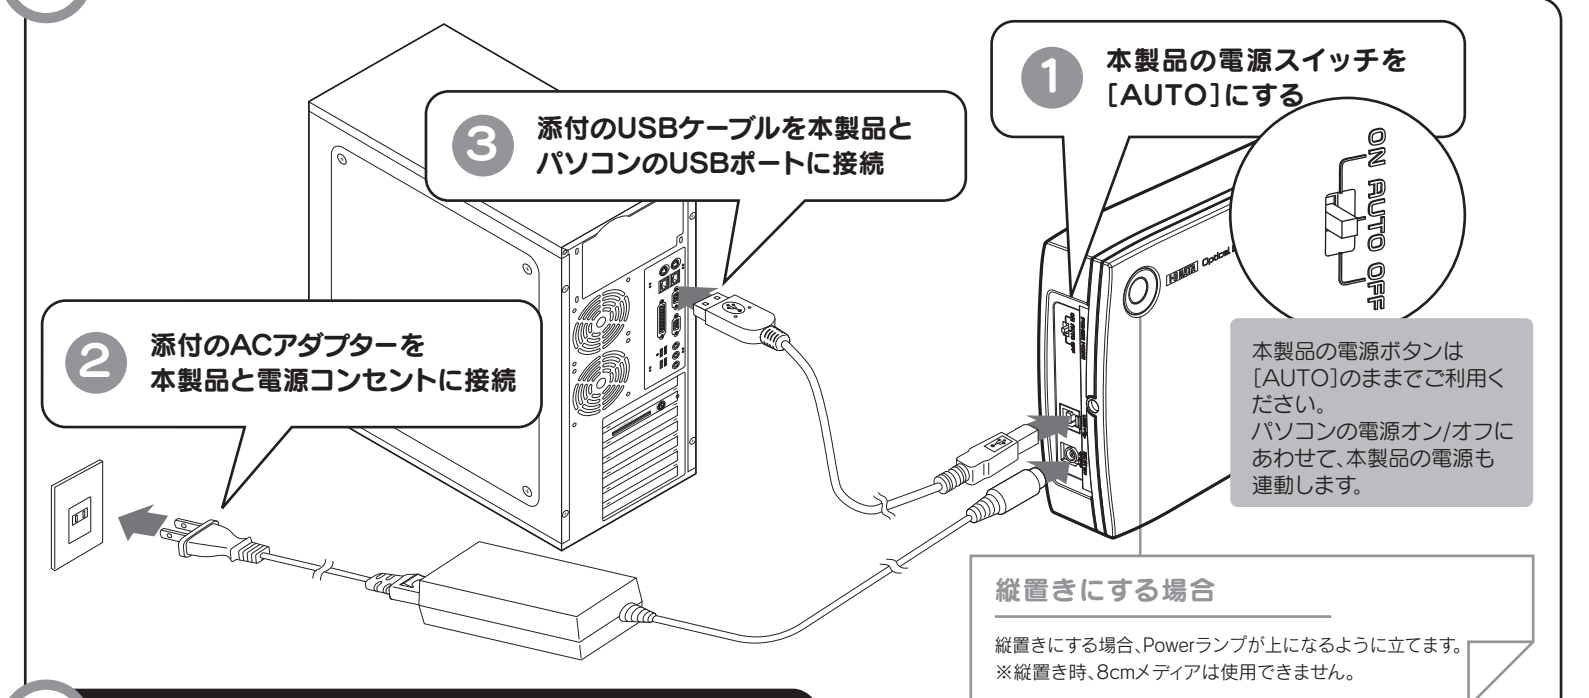

### 2 正常に使用できるかを確認します

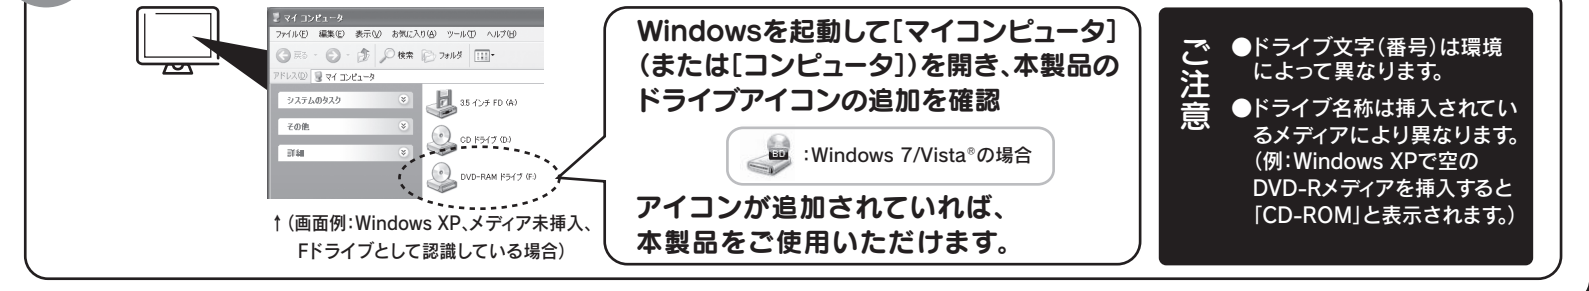

### 取り外す場合

- パソコン起動中に本製品を取り外す場合は、以下の手順で取り外してください。(画面例:Windows XP)
- ※Windows 7の場合、本製品にアクセスしていないことを確認して、パソコンからUSBケーブルを抜いてください。手順①~③は必要ありません。
- 画面右下にあるタスクトレイのリムーバブルツールをクリック
  - 本製品の表示をクリック  
※複数のUSB機器を接続している場合は、ドライブ文字(番号)で判断します。(画面例:Eドライブの場合)
  - メッセージを確認  
(Windows XP以外の場合は[OK]をクリック)
  - パソコンから本製品のUSBケーブルを取り外し、本製品の電源を切る  
※電源スイッチが[AUTO]の場合、自動的に電源が切れます。(Windows 7/Vista\*ではパソコンからUSBケーブルを抜くまで、電源は切れません。)

### こんなときには

- Q アイコンが追加されていない場合  
●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。  
●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)また、別のUSBポートに挿し直してみてください。
- Q 添付DVD-ROMに収録されているQ&Aの「本製品をパソコンに接続しても認識しない(本製品のアイコンがマイコンピュータ(またはコンピュータ)に表示されない)」をご参照ください。
- Q 「新しいハードウェア」画面が表示されたまま消えない場合  
[キャンセル]ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコンを再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。

## 2 用途にあわせて添付ソフトウェアをインストールしよう

### 用途に応じて添付ソフトウェアを選択します

映像を保存したい	再生したい	データを保存したい	ドライブを高速化したい	メディアの取り出し忘れを防ぐ	ドラッグ&ドロップでデータを書き込みたい
DVD MovieWriter 7 BD Version Corel	Corel WinDVD	nero 9 Essentials Writing Solution Nero	マッハUSB for BD/DVD I-O DATA	Quick Drive LE I-O DATA	本製品にはバックライトソフトを添付しておりません。 バックライトソフトについて
ブルーレイディスクに映像ファイルを書き込んだり、DVDビデオを作成する際に使用します。また、デジタルビデオカメラから直接ローディングする際に使用します。	以下の映像を再生することができます。 ●作成したオリジナルブルーレイディスクやDVDの映像 ●市販のブルーレイディスクの3D映像	用途を選ぶだけでデータライティングソフト「Nero Express Essentials」を自動的に起動します。 データディスクや音楽CDなどを、このソフトウェアで簡単に作成することができます。	USBのデータ転送を効率化することで、ドライブの最大書き込み/読み込み速度でお使いいただくことができるようになるユーティリティソフトウェアです。	パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐドライブコントロールユーティリティソフトウェアです。 ※本ソフトウェアは製品版QuickDriveの機能限定版です。	下記手順にて、Nero社ホームページより、無償、パソコン1台のバックライトソフト「InCD」をダウンロードすることが可能です。(2011年4月現在) ※「InCD」のご利用は、サポート外となります。あらかじめご了承ください。 ●「InCD」ダウンロード手順 ①Nero社ホームページにアクセスします。 <a href="http://www.nero.com/">http://www.nero.com/</a> ②[サポート]→[ツール&ユーティリティ]の順にクリックします。 ③表示されたページより、「InCD」をダウンロードします。 ※Windows XPの環境でWinDVD BD3Dをご使用になれる際は、ブルーレイコンテンツが再生できない場合があります。その場合は、パソコンを再起動するか、「InCD」との併用をお勧めください。

※既にコーレル社製「DVD MovieWriter」がインストールされている場合は、必ずアンインストールしてから本製品添付の「DVD MovieWriter」をインストールしてください。

※既にコーレル社製「WinDVD」がインストールされている場合は、必ずアンインストールしてから本製品添付の「WinDVD BD3D」をインストールしてください。

「Nero 9 Essentials Writing Solution」をインストールすると、上記3つのユーティリティがインストールされます。  
※Windows 7 64bitの環境の場合で、「マッハUSB for BD/DVD」をご利用になる場合は別途インストールをおこなってください。(インストール手順については、添付DVD-ROM内にある「画面で見えるマニュアル」をご覧ください。)

### 用途に応じて選択した添付ソフトウェアをインストールします

- 添付のDVD-ROMを本製品に挿入します。  
※ Windows 7/Vista\*でユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]([許可])をクリックしてください。
  - メニューが表示されたら[インストールする]をクリックします。
  - インストールしたいソフトをクリックします。
  - 画面の指示にしたがって、インストールします。インストール中にそれぞれのシリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されますので、あらかじめ入力しなおす必要はありません。
  - インストール終了後、メニュー画面を終了するには[EXIT]ボタンをクリックします。再起動をうながす画面が表示された場合は、再起動してください。
- 以上でインストールは完了です。本紙裏面にソフトウェアの注意事項や、簡単な使用例を紹介しております。詳しい操作については「画面で見えるマニュアル」をご参照ください。
- 添付ソフトウェアのシリアル番号  
WinDVD BD3D  
Nero 9 Essentials Writing Solution  
※インストール時には異なる番号が自動的に入力されますが、問題ありません。
- 画面で見えるマニュアルの開き方  
① 添付DVD-ROMを挿入  
② 表示されたメニューより「画面で見えるマニュアルを読む」をクリック

# 使ってみよう

## ブルーレイディスクに映像を保存しよう

例: DVDやメモリーカードに保存したAVCHD映像をBlu-rayに保存する場合

- 1 動画ファイルを用意します。  
デジタルハイビジョンビデオカメラのメディア (DVD-メモリーカード等) をパソコンにセットします。  
※メディアのセット方法は、パソコンやリーダーライターなど、お使いの機器の取扱説明書をご確認ください。
- 2 デスクトップ上の [DVD MovieWriter Launcher] をダブルクリックします。
- 3 [ホーム]→[ディスクの新規作成]の順にクリックします。
- 4 [Blu-ray]→[BDMV]を選択し、[OK]をクリックします。
- 5 [メディアの追加]枠の中から[フォルダからビデオをインポート]アイコンをクリックします。
- 6 書き込みたい映像が保存されているフォルダやドライブをチェックします。
- 7 取り込んだ映像が表示されていることを確認し、[次へ]ボタンをクリックします。
- 8 本製品にメディアを入れます。
- 9 お好みのメニューを作成し、[次へ]ボタンをクリックします。  
あらかじめ用意されているテンプレートやオリジナルのデザインを選びお好みのメニュー画面を作成できます。
- 10 [書き込み開始]をクリックします。

**完成!**

困ったときには  
添付DVD-ROMのメニューより [Q&A] をご参照ください。

それでもわからなかったら...  
コーレル株式会社 コーリッド テクニカルサポート  
TEL 03-3544-8154  
●受付時間 10:00~12:00/13:30~17:30 月~金曜日(土日祝祭日を除く)

## ブルーレイディスクにデータを保存しよう

- 1 デスクトップ上の [Nero StartSmart Essentials] をダブルクリックします。
- 2 [リッピングと書き込み]→[データディスク書き込み]の順にクリックします。
- 3 [データ]→[Blu-ray データディスク]の順にクリックします。
- 4 [追加]ボタンをクリックし、書き込むデータを選択します。
- 5 本製品に書き込み先メディアを挿入します。
- 6 [現在のドライブ]に本製品を選択し、[書き込み]ボタンをクリックします。  
※「後でファイルを追加可能にする(マルチセッションディスク)のチェックをつけておくと、以後もファイルの追加が可能です。

**完成!**

困ったときには  
添付DVD-ROMのメニューより [Q&A] をご参照ください。

それでもわからなかったら...  
株式会社Nero  
TEL 045-910-0255  
●受付時間 10:00~12:30/13:30~17:00 月~金曜日(土日祝、特定休業日は除く)

## ブルーレイディスクを再生しよう

- 1 デスクトップ上の [Corel WinDVD] をダブルクリックします。
- 2 再生するブルーレイディスクを挿入します。

自動的にスタート

困ったときには  
添付DVD-ROMのメニューより [Q&A] をご参照ください。

それでもわからなかったら...  
コーレル株式会社 インタービデオ テクニカルサポート  
TEL 03-3544-8179  
●受付時間 10:00~12:00/13:30~17:30 月~金曜日(土日祝祭日を除く)

3Dコンテンツを再生するときには...  
① [ツール] をクリックします。 ② [3D再生] をクリックします。 ③ [3D再生を有効にする] にチェックします。 ④ [モニタータイプ] を [NVIDIA 3D Vision] に設定します。

CPRM技術で録画されたDVDを始めて再生するには...  
認証手続きが必要です。  
詳しくは本製品の「画面で見るマニュアル」内、[Blu-ray/DVDビデオを再生しよう] をご覧ください。(添付DVD-ROMのメニューより「画面で見るマニュアルを読む」をクリックし、起動します。)

## Nero Express Essentials を使用するときの注意

- 本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- 省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション・マルチボナー(セッション単位でデータを追記すること)記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「Nero Express」を起動し、「拡張メニュー」の「ディスク情報」から使用済み容量をご確認ください。
- エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される「使用領域」ではOSの仕様により最後のセッションの容量が表示されません。
- 2層DVD±Rメディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。
- 一度でも書き込みに失敗したBD-R/DVD+R/R-/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したBD-RE/DVD+RW/R-/RAM/CD-RWメディアは「Nero Express」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。なお、書き込みに失敗したメディアの保証はいたしていません。
- BD-RE/DVD+RW/R-/RAM、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込みを行ったライティングソフトウェアを使用してください。
- ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- 「Nero Express」が対応していないDVD/CDドライブの場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いただくことができません。本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。 ※本製品添付DVD-ROMに収録されているソフトウェアは本製品にのみ対応しております。
- 音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。

## DVD MovieWriter 7 BD version、WinDVD BD3Dを使用するときの注意

- 本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。
- 以下の場合にインターネット接続環境が必要です。  
・DVD MovieWriterおよびWinDVDインストール時のソフトウェア有効化手続きの際  
・CPRM技術で録画されたDVDメディアをWinDVDを使って再生\*、またはDVD MovieWriterで編集する場合\*
- CPRM技術で録画されたDVDメディアを再生する場合\*は、以下の環境を満たしている必要があります。  
《グラフィックアクセラレータボード》 《ディスプレイ》  
・PCI-Express接続 ・HDPCに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載  
・最新のドライバがインストールされていること  
・HDPCに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載
- ※操作手順については本製品の「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

# 困ったときには

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

## お問い合わせについて

DVD MovieWriter 7 BD Version	nero 9 Essentials Writing Solution	Corel WinDVD	ブルーレイドライブ本体 や マッパ/USB for BD/DVD
<p>1 ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。 [スタート]メニューの [Corel DVD MovieWriter 7] から開きます。</p> <p>2 ホームページでサポート情報を見る。 <a href="http://www.corel.jp/support/">http://www.corel.jp/support/</a></p> <p>3 サポートに問い合わせる。 コーレル株式会社 コーリッド テクニカルサポート TEL 03-3544-8154 ●受付時間 10:00~12:00/13:30~17:30 月~金曜日(土日祝祭日を除く) ※お問い合わせの際にシリアル番号が必要な場合があります。 シリアル番号は、別紙「セットアップガイド」表面の「用途に応じて添付ソフトウェアをインストールしよう」の「添付ソフトウェアを選択しよう」にてご確認ください。</p>	<p>1 ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。 [スタート]メニューの [nero 9] → [マニュアル] から起動します。</p> <p>2 ホームページでサポート情報を見る。 <a href="http://www.nero.com/jpn/support.html">http://www.nero.com/jpn/support.html</a></p> <p>3 サポートに問い合わせる。 株式会社Nero TEL 045-910-0255 ●受付時間 10:00~12:30/13:30~17:00 月~金曜日(土日祝、特定休業日は除く) ※お問い合わせの際にシリアル番号が必要な場合があります。 シリアル番号は、[参考:用途に応じて添付ソフトウェアをインストールしよう]の「添付ソフトウェアのシリアル番号」にてご確認ください。</p>	<p>1 ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。 各ソフトウェアを起動し、ヘルプ起動します。</p> <p>2 ホームページでサポート情報を見る。 <a href="http://www.corel.jp/support/">http://www.corel.jp/support/</a></p> <p>3 サポートに問い合わせる。 コーレル株式会社 インタービデオ テクニカルサポート TEL 03-3544-8179 FAX 03-3544-8175 ●受付時間 10:00~12:00/13:30~17:30 月~金曜日(土日祝祭日を除く) ※お問い合わせの際にシリアル番号が必要な場合があります。 シリアル番号は、[参考:用途に応じて添付ソフトウェアをインストールしよう]の「添付ソフトウェアのシリアル番号」にてご確認ください。</p>	<p>1 添付のDVD-ROMに収録されている画面で見るマニュアルのQ&amp;Aを確認する。</p> <p>2 ホームページでサポート情報を見る。 <a href="http://www.iodata.jp/support/">http://www.iodata.jp/support/</a> <a href="http://www.iodata.jp/lib/">http://www.iodata.jp/lib/</a></p> <p>3 サポートに問い合わせる。 株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター TEL 050-3116-3020 FAX 076-260-3360 [受付時間] 09:00~17:00 月~金曜日(祝日を除く)</p>

## 修理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

ハードウェア保証書

メモ

●氏名 ●住所 ●電話番号  
●FAX番号 ●メールアドレス ●症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷してご利用いただくとう便利です。

梱包は厳重に!  
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

紛失をさける為 宅配便・書留ゆうパックでお送りください。

〒920-8513  
石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- 送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただきます。
  - 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料)金額のご了承をいただいております。修理をおこないます。
  - お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
  - 保証内容については、保証規定に記載されています。
  - 修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。
- 修理について詳しくは... <http://www.iodata.jp/support/after/>

## 商標について

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## 本製品の廃棄について

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください

## 著作権について

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなたが著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

デジタルライフの夢を拡げる  
株式会社 アイ・オー・データ機器  
本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
ホームページ: <http://www.iodata.jp/support/>

詳しい操作については「画面で見るマニュアル」へ