


DA-DS2 取扱説明書

レシートや納品書を保管してください

修理の際に、お買い上げ日を証明するために必要です。

1. セット内容


① スタンドベース




② パイプフレーム [2本]




③ 棚板




④ マウントユニット



⑤ マウントプレート



⑥ ディスプレイ取付金具 [2個]



⑦ M8ボルト [4個]



⑧ 皿ボルト [12個]



⑨ ボタンボルト [6個]



⑩ スプリングワッシャ [4個]




⑪ 平ワッシャ [4個]



⑫ 取付金具固定ネジ [2個]



⑬ 押さえ金具 (大) [2個]




⑭ 押さえ金具 (小) [2個]




⑮ ディスプレイ取付ネジセット




⑯ ドライバー



⑰ 六角レンチ (大)



⑱ 六角レンチ (小)



2. 組立手順

1 スタンドベースにパイプフレームを取り付ける

⚠ 警告

パイプフレームが転倒しないよう保持して組み立ててください。
パイプフレームを固定するボルトはしっかりと固定してください。


用意するもの

- ① スタンドベース
② パイプフレーム [2本]
⑧ 皿ボルト [12個]
⑱ 六角レンチ (小)

■スタンドベース上面の穴 (2か所) にパイプフレームを差込み、皿ボルトをしっかりと固定します。(図1)

※ベースフレームの穴は貫通穴になっています。
裏に出てくるまでしっかりと差込んで、固定してください。

図1

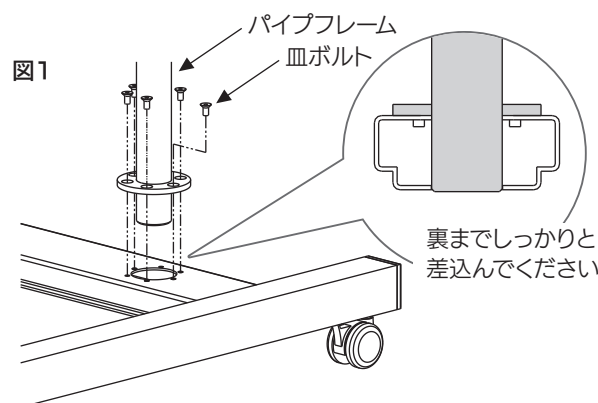

ご注意: 組み立て・ディスプレイ取り付けの前に

- 組み立てる前に、必ずセット内容を確認してください。
- 組み立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかないようにしてください。
- 組み立て / 設置は必ず 2 名以上で作業してください。
本製品が転倒し、ケガをするおそれがあります。

2 棚板をパイプフレームに取り付ける

1. 棚板にある穴の切り掛け (2か所) に、押さえ金具 (小) を引っ掛けます。(図2)
2. 押さえ金具 (小) を引っ掛けたまま、パイプフレームに差込みます。(図3)
3. 固定する高さを決めたら、棚板を保持したまま棚板背面の穴からボタンボルトを留め、棚板をしっかりと固定します。(図4)

※ボルトを締め付けて固定する構造です。
緩みのないように、左右しっかりと締めてください。

図2

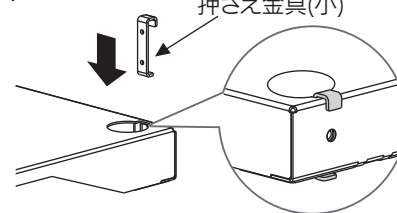


図3





図4

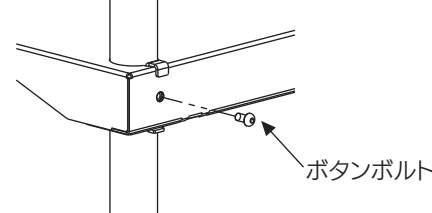

棚板の高さ調節

ここでは、棚板の高さを調節しています。あとで再調節する場合は、以下のようにしてください。

- ・棚板に載せられているものを下ろしてから調節してください。載せているものが落下し、けがの原因になります。
- ・棚板を保持しながら、ボタンボルトを2か所緩めて、高さを調節してください。

棚板の耐荷重

10kg です。

3 マウントユニットをパイプフレームに取り付ける

用意するもの

- ④ マウントユニット
⑨ ボタンボルト [4個]
⑬ 押さえ金具 (大) [2個]
⑱ 六角レンチ (小)

1. マウントユニットにある穴の切り掛け (2か所) に、押さえ金具 (大) を引っ掛けます。(図5)
2. 押さえ金具 (大) を引っ掛けたまま、パイプフレームに差込みます。
固定する高さを決めたら、マウントユニットを保持したまま背面の穴からボタンボルトを留め、しっかりと固定します。(図6)

※ボルトを締め付けて固定する構造です。
緩みのないように、すべてしっかりと締めてください。

⚠ 警告

マウントユニットを固定するボルトは緩まないようしっかりと固定してください。
マウントユニットを取付ける際は二人以上で行い、マウントユニットが落下しないよう保持して組立ててください。

図5





図6

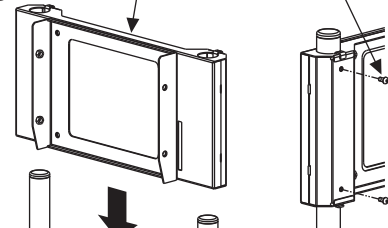

ディスプレイの高さ調節

ここでは、ディスプレイの高さを調節しています。あとで再調節する場合は、以下のようにしてください。

- ・ディスプレイが取り付けられている場合は、取り外してから調節してください。ディスプレイが落下し、けがの原因になります。
- ・マウントユニットを保持しながら、ボタンボルトを4か所緩めて、高さを調節してください。

4 マウントプレートをマウントユニットに取り付ける

用意するもの


- ⑤ マウントプレート
⑦ M8ボルト [4個]
⑩ スプリングワッシャ [4個]
⑪ 平ワッシャ [4個]
⑰ 六角レンチ (大)

1. ディスプレイを取り付ける角度を決め、ボルトを通す穴の位置を確認します。
2. M8 ボルトにスプリングワッシャ、平ワッシャを記載順に通します。
3. 固定する位置の上部穴に M8 ボルトを左右 1 本ずつ半分くらいまで締め、マウントプレートを引っ掛けます。(図7 ④)
4. 下部穴へ M8 ボルトを入れ、仮止めた分も含めて、4ヶ所しっかりと固定します。(図7 ⑤)

⚠ 警告

マウントプレートを取付ける際は二人以上で行い、マウントプレートが落下しないよう保持して組立ててください。

図7

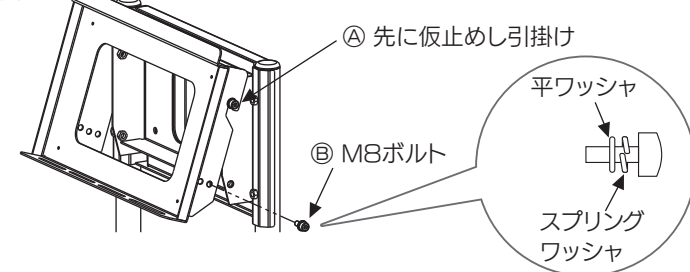


ディスプレイのチルト角度調節

ここでは、ディスプレイのチルト角度を調節しています。
あとで再調節する場合は、以下のようにしてください。

- ・マウントプレートを保持しながら、下部穴の M8 ボルトを取り外し、調節したい角度で再度固定してください。

■調節できるチルト角度
マウントプレート両側面にあるチルト調整穴で
6° ピッチ 3 段階、
最大 12° まで傾斜できます。

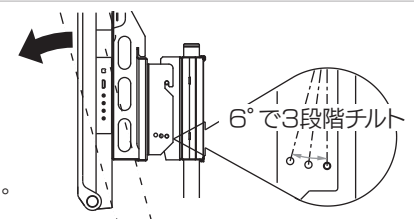

3. ディスプレイ搭載手順

1 ディスプレイを平たい場所に置く

用意するもの	
ディスプレイ	きれいな毛布またはクッション材

1. ディスプレイにスタンドが付いている場合は取り外します。
2. ディスプレイ表示部を下にし、きれいな毛布もしくはクッション材の上に置いてください。
3. ディスプレイ背面の壁掛固定（VESA アーム）用のネジ穴があります。ディスプレイの取扱説明書で取付位置などをご確認ください。

2 ディスプレイにディスプレイ取付金具を取り付ける

用意するもの	
⑥ ディスプレイ取付金具[2個]	⑩ ドライバー
⑨ ディスプレイ取付ネジセット	

1. ディスプレイ取付金具を、ディスプレイ背面の壁掛固定用ネジ穴に合せます。
※ ディスプレイ取付金具には大小 2 種類の固定穴があります。ネジ穴サイズに合わせて使い分けてください。（図9）
※ ディスプレイ取付金具はマウントプレートに引っ掛けて使います。ディスプレイを引っ掛けられるように上下を合わせてください。
2. ドライバーでディスプレイ取り付けネジをしっかりと締め込み、取り付けます。（図10）。

ディスプレイ取付ネジセット

ディスプレイの取り付けに使うネジが入っています（同梱紙参照）。弊社ディスプレイに使うネジについては、Web ページをご覧ください。

<http://www.iodata.jp/product/lcd/option/da-ds2/spec.htm>

搭載可能なディスプレイの最大質量

50kgです。

図8

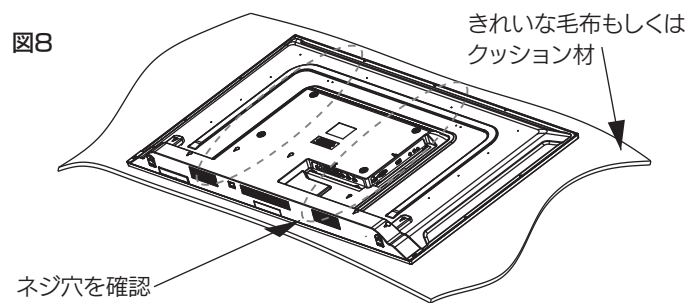


図9


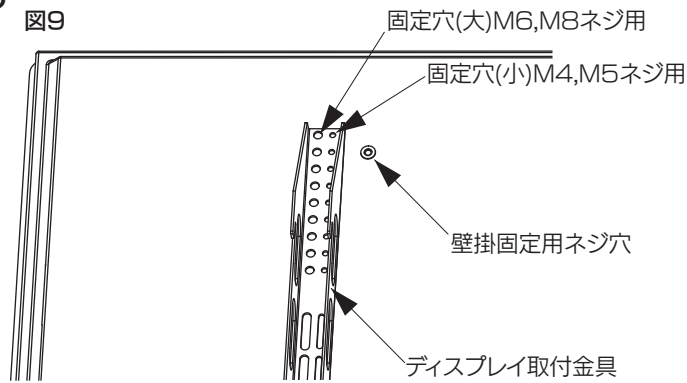


図10

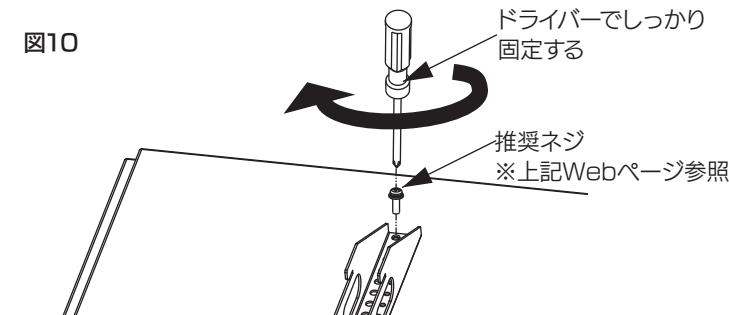

注意

- ディスプレイを取付ける際はマウントプレートを垂直に起こした状態で取付け作業を行ってください。落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- 取付金具ネジで固定する際は機器の下にもぐりこまないでください。

3 ディスプレイをマウントプレートに取り付ける

1. ディスプレイを二人以上の作業で支え、マウントプレートにディスプレイ取付金具を引っ掛けるように設置します。（図11）。
※ 必ず確実に引っ掛かっているかを確認してください。
2. ディスプレイ取付金具とマウントプレートを、取付金具固定ネジでしっかりと固定します。（図12）。

図11


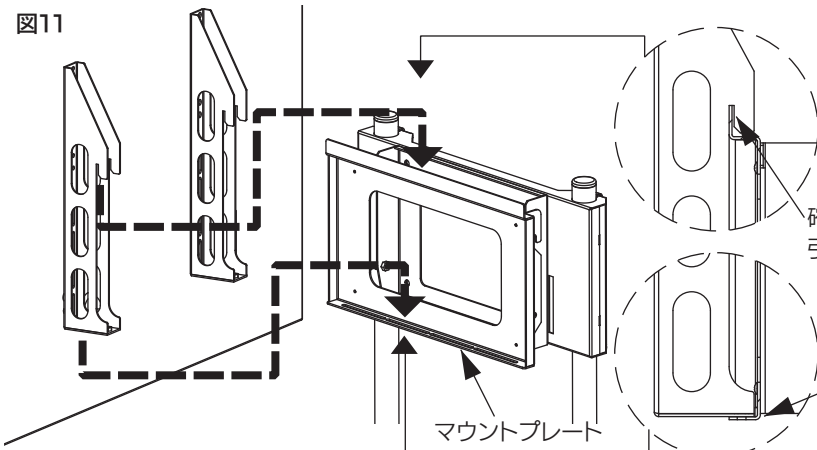


図12

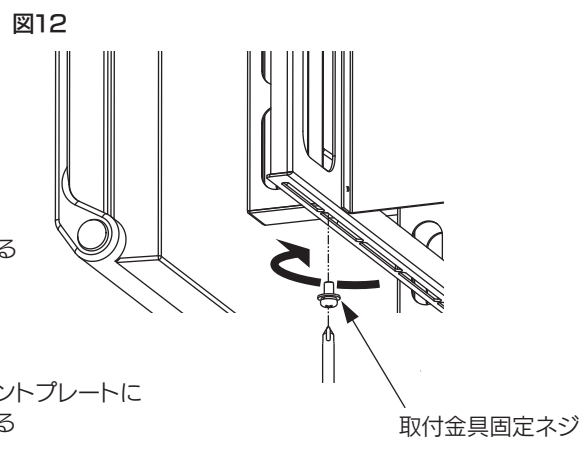

4. 移動・設置する

●使用方法 ⚠ 注意

- 本機にディスプレイを搭載した状態で移動する際は、見通しが悪くなりますので周囲を確認し二人以上でゆっくり移動してください。
- 移動時段差がある場合はディスプレイを本機より降ろし移動してください。
- 本機に乗る、脚をかける、ぶら下がる、棚の上に乗る等の行為をすると転倒し怪我の原因となることがあります。
- 設置後はボルト、ノブ等の緩みがないか定期点検を実施してください。




注意

- 設置場所が決定したら、キャスターのストッパーをかけ、自走しないようにしてください。不意に動き出し転倒し、けがをしたり、ディスプレイや搭載機器が破損したりするおそれがあります。
- 移動時はキャスターのストッパーを解除してください。キャスターが破損するおそれがあります。

■キャスターの固定方法

キャスターのストッパーつまみを下方向へ倒すと車輪の回転にロックがかかります。（図13）

図13

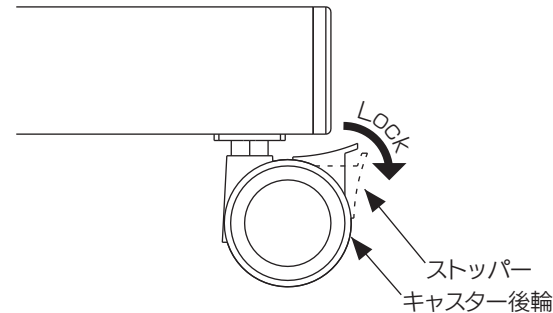

5. 仕様

