

# 取扱説明書

27型 フルHD 240Hz対応ゲーミングモニター  
GD271UAXシリーズ



MANU001290

レシート・納品書は本書巻末に貼って保管してください  
修理の際には、購入日・型番の証明(レシート・納品書など)が必要です。

## 添付品を確認する

台座



台座ネック



ケーブルホルダー



VESA プレート



VESA プレート取付ネジ (4本)

※取扱説明書と同じ袋に入っています。

HDMI ケーブル



DisplayPort ケーブル



USB ケーブル [A-B USB 2.0]



電源コード




リモコン




※電池は添付していません。単4形乾電池を2本ご用意ください。

## 各部の名称・機能

前面



背面

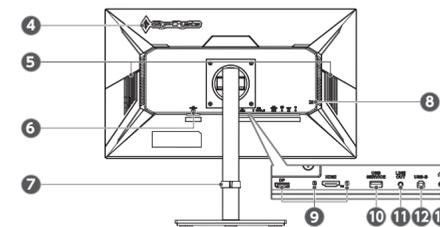

1 電源ランプ：本製品の状態を表します。

青点灯	電源入
オレンジ点灯	待機状態
消灯*	電源切

\*設定によっては、電源切以外の状態でも消灯するようにできます。

2 リモコン受光部：リモコンを向けて5m以内かつ上下左右に30°以内で操作してください。

3 ジョイスティックボタン：電源を入/切したりメニューを表示します。

押す	電源を入れる
3秒間押す	電源を切る
各方向に倒す	各種設定(画面に表示する説明をご覧ください)

4 GigaCrysta ロゴ：イルミネーションの設定に応じて光ります。

5 スピーカー：音声を出力します。

6 AC POWER IN 端子：添付の電源コードで電源コンセントにつながります。

7 ケーブルホルダー：ここにケーブルを通すと、すっきりとまとまります。

8 セキュリティスロット：ケンジントン製ロックを取り付けられます。

9 映像入力端子 (HDMI 1/2, DP)：映像機器からの映像と音声を入力します。

10 USB SERVICE：通常は使いません。システム更新に使用します。

11 LINE OUT：外部スピーカーとつながります。  
※LINE OUTからの音量は一定です。スピーカー側で音量を調整してください。

12 USB-B：添付のUSBケーブルでパソコンや映像機器につながります。  
本製品につないだヘッドセットは、つないだパソコン/映像機器にUSBオーディオデバイスとして認識されます。

13 ：ヘッドセットまたはヘッドホンをつなぎます。  
本製品は4種ヘッドセットに対応しており、ヘッドセットでの操作(ボリュームコントロールやマイクのミュートなど)も可能です。  
※ヘッドセット/ヘッドホンを装着したままつながらないでください。  
※ヘッドセットのマイクを使うには、パソコン/映像機器と本製品のUSB-Bをつなぐ必要があります。  
※ヘッドセットでの操作は、iPhone/iPad/iPod専用イヤホンには対応していません。

## 台座を取り付ける


※取り付けにはプラスドライバーが必要です。事前にご用意ください。

画面割れにご注意ください

- 液晶パネル(画面)に傷がつかないように、本書に従って組み立ててください。
- 作業を行う前に、液晶パネルが周囲の棚や壁など障害物にぶつからないスペースを確保してください。



- ### モニターアーム (VESA) に取り付ける場合
- 固定用ネジ:M4×10mm (モニターアームの金具の厚みにより異なる)
  - 本製品質量:約4.2kg(ネック・台座除く)
  - VESAマウントインターフェース:100mm×100mm
  - 締付けトルク:0.9~1.1N・m(9~11kgf・cm)
  - 最大上下傾き:上25°、下5°




※ドライバーを使ってネジを締付けてください。スパナーなどの工具で締付けると、ネジ穴が破損する恐れがあります。

## 1 台座ネックを組み立てる




## 2 台座ネック、台座を取り付ける

※梱包材の上においたまま作業します。梱包材がない場合は、毛布などの柔らかいものの上に表示面を下にして置いてください。

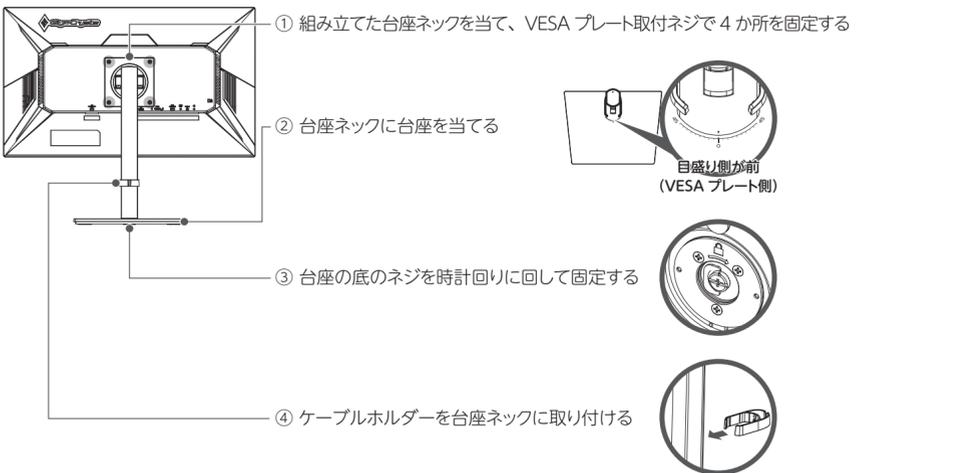

## 画面の位置・向きを調節する

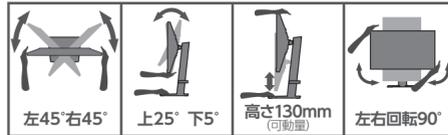

※手や指をはさまないように注意してください。  
※ケーブルは、はさんだり、引っ張ったりしないように、余裕を持って取り回してください。  
※回転する際は、ケーブルホルダーからケーブルを外してください。

### パソコンの映像を回転させる方法

**Windows**  
画面回転アプリ「クルッとな」をお使いください。  
<https://www.iodata.jp/lib/product/etc/4242.htm>

**macOS**  
①「システム環境設定」を開き、「ディスプレイ」をクリックする  
②「回転」を設定する  
(「回転」がない場合、縦に表示できません)

※メニューの表示を回転させる方法  
メインメニューを開いて、[メニュー表示]→[回転]を設定してください。


## つなぐ

### 1 パソコンや映像機器と映像ケーブルでつなぐ

HDMI ケーブルか DisplayPort ケーブルを使います。

**映像入力端子と解像度**  
本製品の映像入力端子はそれぞれ最大解像度 1920x1080 (240Hz) に対応しています。

### 2 電源コードを「AC POWER IN」に挿し、電源コンセントとつなぐ

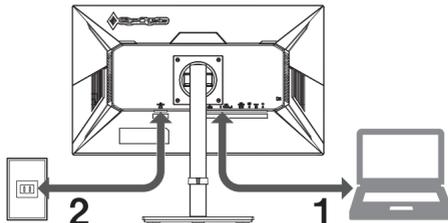

## 使う

ヘッドセットのマイクの音声を切る (マイク)

暗いシーンを見やすくする (ナイトクリアビジョン)

映像の暗い部分を明るく見やすく表示します。  
暗いシーンが多いゲームに便利です。

用途に応じた表示に切り換える (画面モード)

細かな設定をしなくても画面モードを切り換えるだけで、見やすく美しい映像を表示することができます。

よく使う設定項目を開く (お気に入り)


お気に入りとして登録した設定項目を開きます。  
ご購入時には1に「コントラスト」、2に「色温度」を登録してあります。

HDMI 機器をリモコンで操作する

HDMI ケーブルでつないだ機器を、本製品のリモコンで操作することができます (CEC 機能)。  
決定ボタン左上の [ホーム] も HDMI 機器のホーム画面に戻るために使います。

### リモコンの操作範囲

リモコンの受光部は画面下の右側にあります。  
リモコンを受光部に向けて5m以内かつ上下左右に30°以内で操作してください。

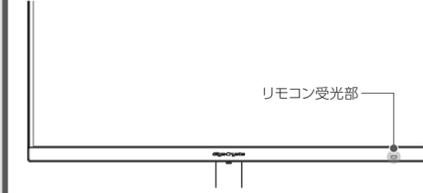

### リモコンに電池をセットする

リモコンの裏ボタンを開け、別用途意した単4形乾電池を2本セットしてください。  
※本製品に電池は添付してありません。

### 設定については『詳細ガイド』をご覧ください



### ヘッドセットのマイクミュートボタンを活用する方法

本製品のメインメニューの [イヤホン / マイク] → [カスタムボタン設定] でヘッドセットのマイクミュートボタンの機能を変更できます (オーバードライブやナイトクリアビジョンなど)。

電源を入れる / 切る (電源)

目の負担を低減する (ブルーリダクション)  
パソコンで作業をする際に目が疲れる原因とされるブルーライトを低減します。

表示する映像を切り換える (入力切替)

詳細な設定をする (メニュー)  
メインメニューを開いて、様々な設定をします。

リモコンコードを切り換える (コード切替)  
別の当社ディスプレイを近くに置く場合、リモコンコードを変えることで誤って操作しないようにできます。  
先に本製品側でも対応するリモコンコードを切り換える必要があります。

### 本体のボタンで操作する方法

中央下部にジョイスティックボタンがあります。  
手を画面の下側に回し、人差し指などで押し下したり倒したりすることで操作します。



### 設定変更を防止する方法 (メニューロック)

上 (奥) に3秒間ボタンを倒し続けます。  
解除も同様の操作でできます。

## 安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

<span>▼</span> <b>警告および注意事項</b>	<span>▼</span> <b>絵記号の意味</b>
<span>⚠</span> <b>警告</b> この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。	<span>🚫</span> <b>禁止</b>
<span>⚠</span> <b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。	<span>🛑</span> <b>指示を守る</b>

### 警告

🚫 **本製品を修理・分解・改造しない**  
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

🚫 **雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない**  
感電の原因になります。

🚫 **本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない**  
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。

- 特に**お風呂場**、雨天、降雪中、海岸、水辺では使わない
- 水の**入ったもの**（コップ、花瓶など）を上に置かない
- 万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない

🚫 **添付の電源コードは、他の機器につながらない**  
発火や感電の原因になります。添付の電源コードは、本製品専用です。

🚫 **電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない**  
電源コードから発煙したり、発火の原因になります。

🚫 **じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保溫性の高いものの近くで使わない**  
発火の原因になります。

🚫 **ゆるいコンセントにつながらない**  
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもうゆるみがある場合にはつながりません。発熱して発火の原因になります。

⚠ **テーブルタップを使用する時は定格容量以内で使用する、たご足配線はしない**  
テーブルタップの定格容量（1500W などの記載）を超えて使用すると、テーブルタップが過熱し、発火の原因になります。

🚫 **故障や異常のまま、つながらない**  
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

⚠ **コンセントまわりは定期的に掃除する**  
長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つまったホコリが電気などの影響を受けて、発火の原因になります。（トラッキング現象）  
トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜き、乾いた布で電源プラグを拭いてください。

⚠ **本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜く**  
電源コードを抜かずにおこなうと、感電の原因になります。

🚫 **梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品（ネジなど）を乳幼児の手の届くところに置かない**  
ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。

🚫 **熱器具のそばに配線しない**  
電源コード被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。

🚫 **本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない**  
発火の原因になります。

🚫 **AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにつながらない**  
発熱、発火の原因になります。

⚠ **煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く**  
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

⚠ **接地接続について以下を守る**  
接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に接続してください。また接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

🚫 **電源コードにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない**  
電源コードがよじれた状態や折り曲げられた状態で使用しないでください。電源コードの芯線（電気の流れるところ）が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。

🚫 **電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない**  
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付き、発火や感電の原因になります。

🚫 **液晶パネルから漏れた液体（液晶）には触れない**  
誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体（液晶）が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液体が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液体が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めます。

🚫 **高所に設置しない**  
万が一本体もしくは部品が落下した場合、けがの原因になります。

### ■電池について

🚫 **電池を乳幼児の手の届くところに置かない**  
誤って飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

⚠ **電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す**  
漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。また電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。

- 液が漏れたとき：漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。乾いた布などで電池ケースの周りをよくふいてください。

- 液が目に入ったとき：目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水でよく洗い、直ちに医師の診察を受けてください。

- 液が体や衣服に付いたとき：すぐに水道水などのきれいな水でよく洗い流してください。

⚠ **電池について、以下のことに注意する**  
故障、発熱、破裂、発火、液漏れにより、けがややけどの原因になります。

- 指定の電池以外は使わない
- 火の中に入れたり、加熱したりしない
- 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、車中などに放置しない
- (+) (-) を逆にセットしない
- (+) (-) を金属類で短絡させたり、はんだ等を使わない
- ネックレスやヘアピン等の金属と一緒に持ち運ばない
- 使用中、保管時等に発熱したり、臭異を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止める
- 容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使わない
- 電池を使い切ったときや、長時間使わないときは取り出す
- 電子レンジや高压容器に入れない
- 水、海水、ジュースなどでぬらさない
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
- 電池を充電しない

**■連続使用について**

**⚠** **眼精疲労を防ぐため、以下を守る**  
ディスプレイを見る作業を続けるときは、ディスプレイ画面の明るさ、書類およびキーボード面における明るさと周辺明るさの差をなるべく小さくしてください。また、連続作業をするときは、1時間10分から15分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

**⚠** **ディスプレイの角度などを調節時に、指をはさまないよう気をつける**

**🚫** **電源を入れた状態で、おお向け、横たおし、逆さまにして使わない**  
内部に熱がこもり、発火の原因になります。

**🚫** **人が通行するような場所に配線しない**  
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

**🚫** **液晶パネルの表面を傷つけない**  
●画面を強く押したり、衝撃を与えたりしない：画面に力が加わると、破損や故障、けがの原因となることがあります。●画面を先のとがった物で押さない：破損や故障、けがの原因となることがあります。●硬いものでこすったり、たいたいたりしない：破損してけがの原因となることがあります。

## 使用上の注意

### ■設置箇所について

高所に設置しないでください。万が一本体もしくは部品が落下した場合、けがの原因になります。

### ■画面の焼き付きを防ぐために

同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。

- パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切る。
- なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能を使う。

### ■お手入れ方法

本製品についた汚れなどを落とす場合は、電源コードを抜いてから、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。

- 汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/クリーニングペーパーなどは使わないでください。変質やひび割れなどの原因になります。
- 液晶パネルに水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくとも液晶パネルが変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ入ると故障の原因になります。

### ■バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。

※ご自分での交換は絶対にしてしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

※**液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。**

### ■有寿命部品について

- 本製品には、有寿命部品（バックライト、アルミ電解コンデンサーなど）が含まれています。
- 有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境（温湿度など）等の条件により異なります。
- 本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。

### ■連続使用について

本商品は、24 時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24 時間連続でのご利用は避けてください。

### ■その他


- 直射日光が当たる場所で使用・保管しないでください。変形や変色の原因になります。
- お使いにならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
- 台座を持って本製品を移動させないでください。
- 液晶パネルの周囲、着信、押しさ、その他の不災地震、公害または異常電圧等の外部事情による故障もしくは損傷の場合
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 液晶パネル上に滅点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が 99.999%以上の有効画素と 0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- 見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

## 困ったときには

よくあるお問い合わせをご確認ください。AIチャットでいつでもお困りごとを解決します。



https://www.iodata.jp/support/qa/lcd/

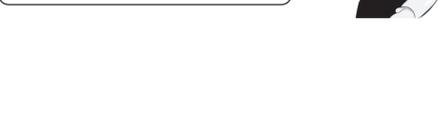

### 音が出ない

- パソコンでお使いの場合
  - ① 画面右下のスピーカーアイコンをクリック
    - ※Windows 11 ではその後、スピーカー音量横の [>] をクリック
  - ② 本製品を選ぶ

macOS

- ① システム環境設定の [サウンド] をクリック
- ② [出力] タブをクリック
- ③ 本製品を選ぶ

- 機器側の音量を確認してください。

- 本製品の音量を確認してください。

- ヘッドセット / ヘッドホンをつないでいる場合、本製品のスピーカーから音は出ません。

### ドット抜けがある（赤や緑などの動かない点がある）

液晶パネルが 0.001%未満の画素欠けや輝点を持つことによるもので故障ではありません。修理交換対象になりませんので、ご了承ください。

## アフターサービス

<b>重要</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を終了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。</li> <li>●個人情報 報 は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (https://www.iodata.jp/privacy.htm) に基づき、適切な管理と運用をおこないます。</li></ul>
-----------	---

### お問い合わせ方法

### よくあるご質問、マニュアル、最新ソフトウェア



https://www.iodata.jp/lib/

### 電話でのお問い合わせ

**050-3116-3019**  
受付 9:00～17:00 月～日曜日（年末年始・夏休み期間をのぞく）  
※お問い合わせいただく際は、商品の型番をご用意ください。

### メールでのお問い合わせ



https://contact.iodata.jp/sp/inquiry/display

### お問い合わせ先

### お問い合わせ先

### お問い合わせ先

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

<b>1 保証内容</b>	取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より3年間* 無料修理または弊社判断により同等品へ交換いたします。 <p>*型番が(LCD)から始まる製品の場合、5年間となります。ただし修理窓口が本製品の使用時間を確認し、30,000時間以下の場合に限ります。</p>
<b>2 保証対象</b>	保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。
<b>3 保証対象外</b>	1) 以下の場合は保証の対象とはなりません。 <ul style="list-style-type: none"><li>販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合</li> <li>中古品でご購入された場合</li> <li>火災、地震、水害、落雷、ガス害、爆発およびその他の不災地震、公害または異常電圧等の外部事情による故障もしくは損傷の場合</li> <li>お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合</li> <li>接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合</li> <li>取扱説明書等に記載の使用操作方法または注意事項等と反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合</li> <li>合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合</li> <li>弊社以外で改造、調整、部品交換等された場合</li> <li>弊社が寿命に達したと判断した場合</li> <li>10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合</li> <li>11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合</li></ul>

<b>修理を依頼する方法</b>	保証期間 <b>3年間*</b> ※型番が(LCD)から始まる製品の場合、5年間となります。
------------------	---

①	②	③	④	⑤	⑥
修理申込(申込番号発行)	修理センターに送付	検査	有償時のみ見積連絡	修理	修理品返送

### ①Webで修理申込

【重要】修理申込をおこなうと、申込番号が発行されます。



https://www.iodata.jp/support/after/repair/

※Webページから修理申込がおこなえない場合は、申込番号の代わりに[名前・住所・TEL (FAX)・E-Mail・症状]を書いたメモを商品に同梱してお送りください。

### ②修理センターに送付

- 商品一式
- 申込番号を書いたメモ (Web申込時に発行された番号)
- レシートや納品書など、購入日を示すもの

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
(株)アイ・オー・データ機器 修理センター宛  
TEL 076-260-3617

※紛失をさけるため宅配便でお送りください。  
※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。  
※嚴重に梱包してください。弊社到着までに破損すると有料修理となる場合があります。

- ※液晶ディスプレイ製品の場合、パネル部分を持つとパネル内部が破損します。取扱いは、充分注意してください。
- ※修理の進捗状況は上記Webページでご確認いただけます。(申込番号で検索)

## 液晶ディスプレイの回収・リサイクル

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。詳細は下記弊社 Web ページをご覧ください。

<b>■お申し込み窓口</b> https://www.iodata.jp/company/environment/recycle/display.htm
--

### お申し込み窓口

### お申し込み窓口

### お申し込み窓口



**Web修理申込 申込番号**

※Webページから修理申込がおこなえない場合は、申込番号の代わりに[名前・住所・TEL (FAX)・E-Mail・症状]を書いたメモを商品に同梱してお送りください。

**レシートや納品書など、購入日・型番を示すもの**

**レシート・納品書 貼付位置**

### レシート・納品書を貼り付けて保管してください

また修理をご依頼の際には、ここに情報を記入して同梱してください。

**Web修理申込 申込番号**

※Webページから修理申込がおこなえない場合は、申込番号の代わりに[名前・住所・TEL (FAX)・E-Mail・症状]を書いたメモを商品に同梱してお送りください。

**レシートや納品書など、購入日・型番を示すもの**

**レシート・納品書 貼付位置**

### レシート・納品書を貼り付けて保管してください

また修理をご依頼の際には、ここに情報を記入して同梱してください。

**Web修理申込 申込番号**

※Webページから修理申込がおこなえない場合は、申込番号の代わりに[名前・住所・TEL (FAX)・E-Mail・症状]を書いたメモを商品に同梱してお送りください。

**レシートや納品書など、購入日・型番を示すもの**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**

**レシート・納品書 貼付位置**