

## <レグザ>との接続ガイド

東芝ハイビジョン液晶テレビ<レグザ>に接続してお使いになる際は、[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

### ご注意

- ここでは本製品を、東芝ハイビジョン液晶テレビ<レグザ>に接続してお使いになる際の操作手順を説明しています。設定などの詳しい説明は、<レグザ>の取扱説明書をご覧ください。

### 対応機種


東芝ハイビジョン液晶テレビ<レグザ>

ZX9000※、Z9000※、H9000※、R9000※、ZX8000、ZH8000、Z8000 シリーズ

※USB ハブを使用して本製品を接続する場合は、必ず別売り AC アダプター (USB-ACADP3) をご使用ください。


### <レグザ>に接続します

- 1 本製品に USB ケーブルを接続します。
- 2 <レグザ>の USB 端子に添付の USB ケーブルを接続します。  
※USB 端子の位置は<レグザ>の取扱説明書をご覧ください。

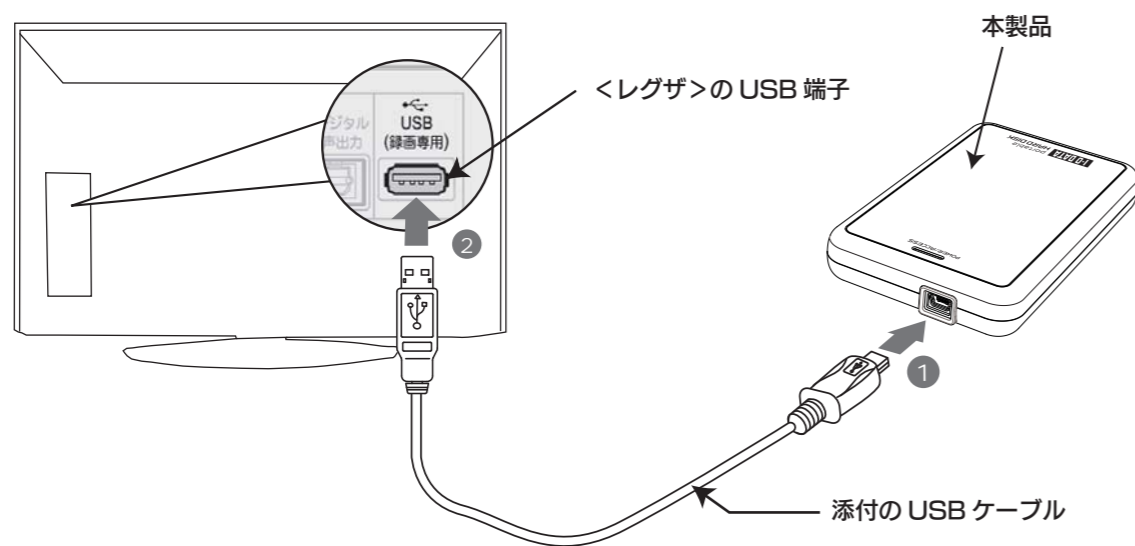

### <レグザ>に本製品を登録します

- 1 <レグザ>の電源をオンにすると、自動で本製品を認識し、以下のメッセージが表示されます。

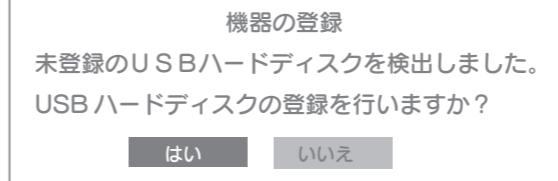

- ※左記画面が表示されない場合はレグザのリモコンで以下の操作を行ってください。
- ① [設定メニュー] ボタン (ふたの中) を押します。
  - ② [レグザリンク設定] を選択し、[決定] ボタンを押します。
  - ③ [USBハードディスク設定] を選択し、[決定] ボタンを押します。
  - ④ [機器の登録] を選択し、[決定] ボタンを押します。

- 2 [はい] を選択し、[決定] ボタンを押します。以降は、画面の指示にしたがって操作してください。



### ご注意

- 機器の登録を行うと本製品の内容はすべて消去されます。大事なデータは他のハードディスクなどにバックアップしてください。機器の登録後は、本製品はレグザ専用となります。
- <レグザ>への本製品の登録は、はじめて本製品を<レグザ>に接続したときのみです。次回からは必要ありません。

### 動作テストをします

本製品で正常に録画および再生ができるかをテストします。

- 1 [設定メニュー] ボタン (ふたの中) を押します。
- 2 [レグザリンク設定] を選択し、[決定] ボタンを押します。
- 3 [USBハードディスク設定] を選択し、[決定] ボタンを押します。
- 4 [動作テスト] を選択し、[決定] ボタンを押します。[決定] ボタンを押すとテストが始まります。終了までに数分かかります。

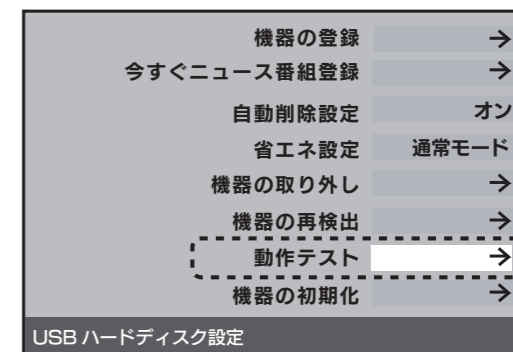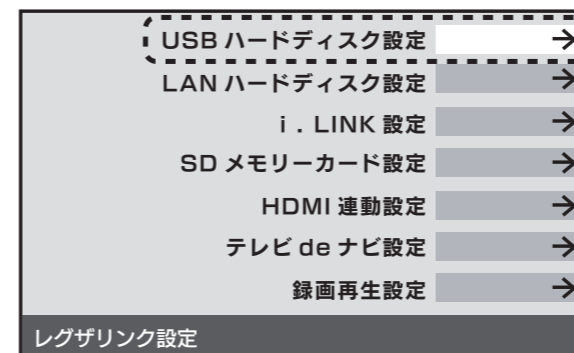

### テスト結果


以下のテスト結果が表示されます。テスト結果が[OK]になった動作ができます

録画	ハイビジョン画質で録画ができるかテストします。
録画中の再生	ハイビジョン画質で録画しながら再生できるかテストします。
録画中の早見早聞	録画中に早見早聞ができるかテストします。


## 本製品に録画するときは

本製品に録画するときは、レグザのリモコンで「USBハードディスクに録画する」ときの操作を行います。以下に、「見ている番組を録画する」場合の操作について説明します。  
※以下の画面は、<レグザ>ZX8000シリーズの例です。お使いの機種によって画面が異なる場合があります。

- 1 リモコンの[録画]ボタンを押します。
- 2 [録画設定]を選択し、[決定]ボタンを押します。

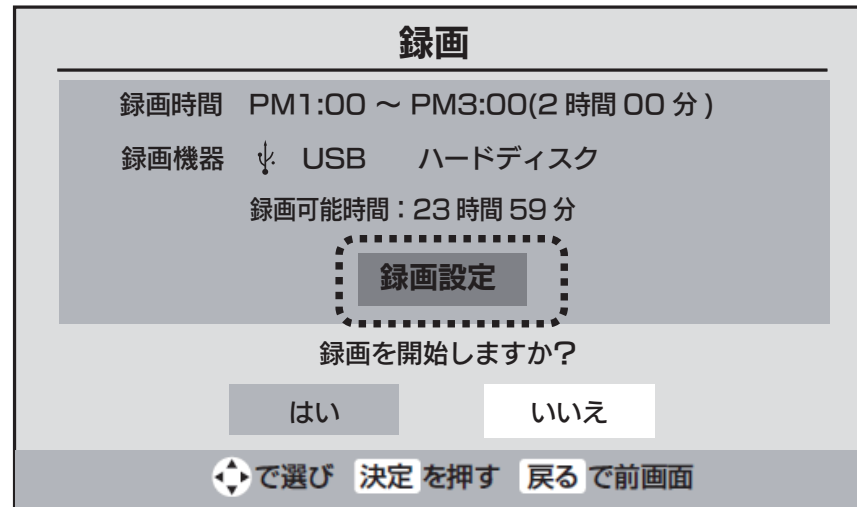

- 3 [録画機器]を選択し、[決定]ボタンを押します。

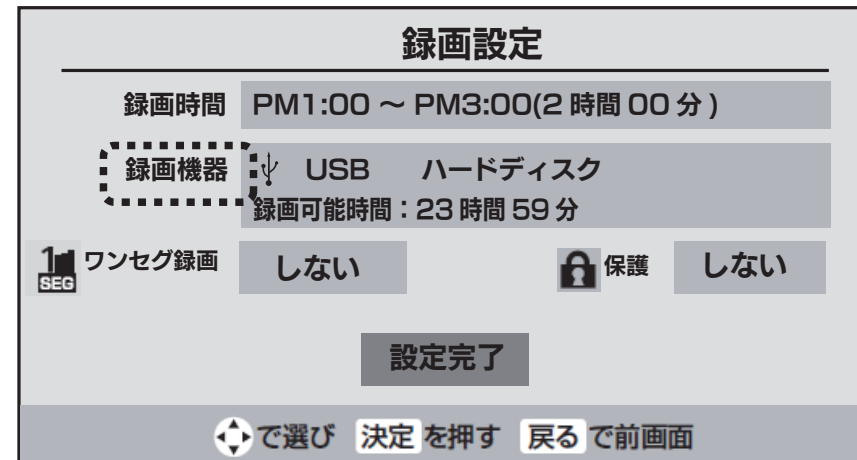

- 4 録画機器(本製品)を選択し、[決定]ボタンを押します。
- 5 [設定完了]を選択し、[決定]ボタンを押します。
- 6 前の画面(2の画面)に戻ります。  
ここで[はい]を選択して、[決定]ボタンを押すと録画を開始します。

## 本製品を取り外すときは

本製品を取り外すときは、以下の手順で行ってください。

- <レグザ>の電源を切ってから、本製品を取り外す場合  
<レグザ>の電源を切って、本製品の電源ランプが消灯してから本製品を取り外します。
- <レグザ>の電源が入っている状態で、本製品を取り外す場合
  - 1 <レグザ>の取扱説明書を参照して、「機器の取り外し」を行います。
  - 2 本製品を取り外します。




### ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外しを行うと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。


## 本製品の複数台使用について

本製品を複数台(8台)まで、つなぎ替えて使うことができます。未登録の製品は、「<レグザ>に本製品を登録します」(表面参照)をおこなってください。

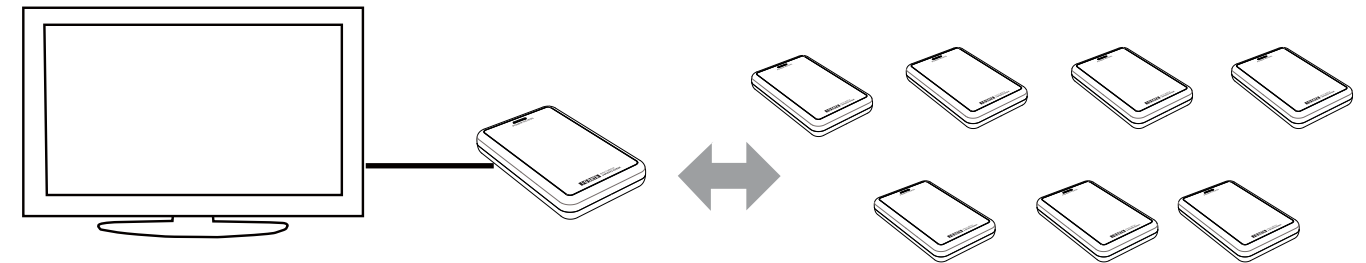

※本製品を取り外す際は、上記「本製品を取り外すときは」を参照して取り外してください。

USBハブを使用して本製品(USBハードディスク)を4台同時に接続することができます。  
(<レグザ> ZX9000、Z9000、H9000、R9000シリーズのみ)

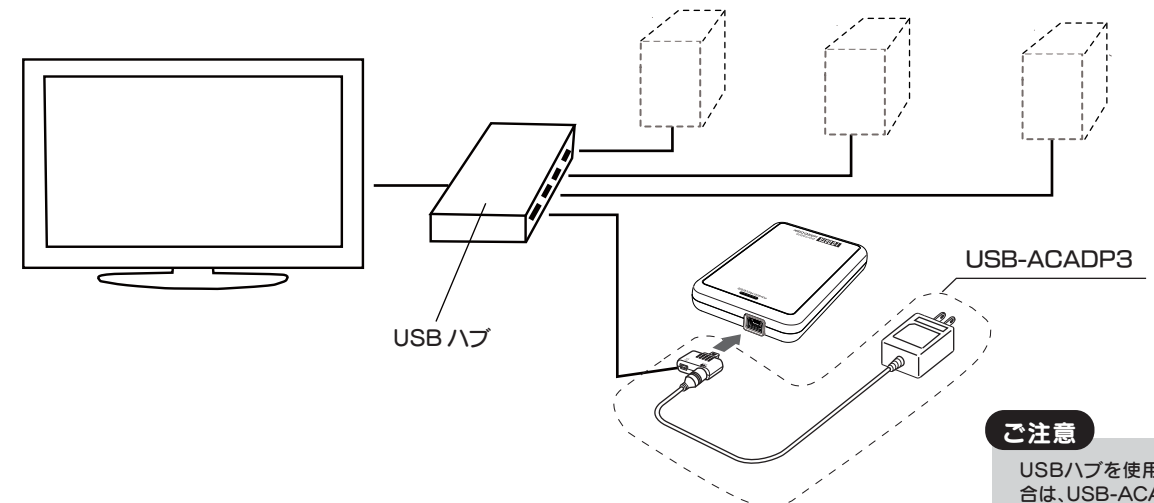

### ご注意

USBハブを使用して本製品を接続する場合は、USB-ACADP3を使用して給電してください。