

モバイルバッテリー 「ISMB-SC5200」シリーズ
「ISMB-SC7800」シリーズ


取扱説明書

重要 お買い上げ時のレシートや領収書はご購入日を証明するものです。
大切に保管してください。詳しくは本紙裏面【ハードウェア保証規定】をご覧ください。

本紙をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

箱の中には

- 本体 (1 個) USB ケーブル (1 本)
[約 20cm]

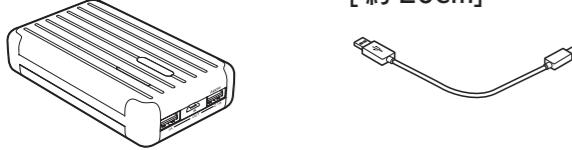

- 取扱説明書 (1 枚)
[本紙]

対応機種

※入力が2.1A以下の機器

- iPhone / iPod / iPadシリーズ※1
- microBコネクターで充電するAndroidスマートフォン/タブレット
- パソコンのUSB充電対応のゲーム機/デジカメなど※1、※2

※1: iPhone/iPod/iPad/ゲーム機/デジカメでのご使用の際は、市販のケーブルが必要です。

※2: 最新の対応機種、対応機種詳細は、弊社ホームページ(<http://www.iodata.jp/>)をご確認ください。

製品仕様

製品	ISMB-SC5200シリーズ	ISMB-SC7800シリーズ
電池容量	3.6V / 5200mAh	3.6V / 7800mAh
定格入力	DC5V / 1A	
定格出力	DC5V / 2.1A、DC5V / 1A	
充電時間	約5.5時間	約7時間
充電回数	約500回	
動作温度	5°C ~ 35°C	
外形寸法	約67(W) × 110(D) × 24(H) mm	
質量	約170g	約220g

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。お使いの際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

- 危険** この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。
- 警告** この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

▼ 絵記号の意味

- 禁止
- 指示を守る

▲ 危険

- 本製品を修理・改造・分解しない**
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
- 本製品をショートさせない**
ネックレスやヘアピンと一緒に持ち運び・保管しない
発熱、発火、やけどの原因になります。

! 電池について、以下のことに注意する

- 本製品はリチウムイオン電池を使用します。
リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する恐れがあります。
- 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。
また、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。
 - 使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今まで異なる場合は使うのを止めてください。
 - 電子レンジや高圧容器に入れないでください。
 - 水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
 - 強い衝撃を与える、投げる、踏む、たたくななどをしないでください。
 - 所定の時間を超えて充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
 - 指定された充電方法以外では充電しないでください。
 - 動作環境の範囲内(5°C ~ 35°C)で使用する。

▲ 警告

- 本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない**
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの(コップ、花びらなど)を上に置かないでください。
・掃除は必ず乾いた布でおこなってください。
・ぬれた手で操作しないでください。
・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。
- 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない**
発火の原因になります。
- 故障や異常のまま、つながない**
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。
そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

USB ケーブルについて

- ケーブルにのをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない**
ケーブルがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。
ケーブルの芯線(電気の流れるところ)が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。
- ゆるいコネクターにつながない**
USB端子は、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコネクターにはつながないでください。発熱して発火の原因になります。
- USB端子を抜くときはケーブルを引っ張らない**
端子部を持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルに傷が付き、発火や感電の原因になります。
- じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保湿性の高いものの近くで使わない**
発火の原因になります。
- 熱器具のそばに配線しない**
ケーブル被覆が切れ、発火や感電、やけどの原因になります。

▲ 注意

- 長時間にわたり一定の場所に触れ続けない**
本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。
長時間にわたり一定の場所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。


バッテリーについて

- バッテリーは消耗品です。正しい方法であっても充電/放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。
- バッテリーは、本製品を使用しない場合でも自然放電します。長時間放置した場合は改めて充電してからご利用ください。
- 電池の劣化を防ぐため、満充電で長時間放置しないでください。長期保管の場合はバッテリー残量50%程度での保管をおすすめします。
- 充電時間は、バッテリーの使用状態、充電方法、周囲の温度などによって変わります。
- 高温状態で保管すると、バッテリー性能の劣化が早まります。直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。
- バッテリーは、取り外しきれません。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。ご不要になった本製品は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion 00

各部の名称

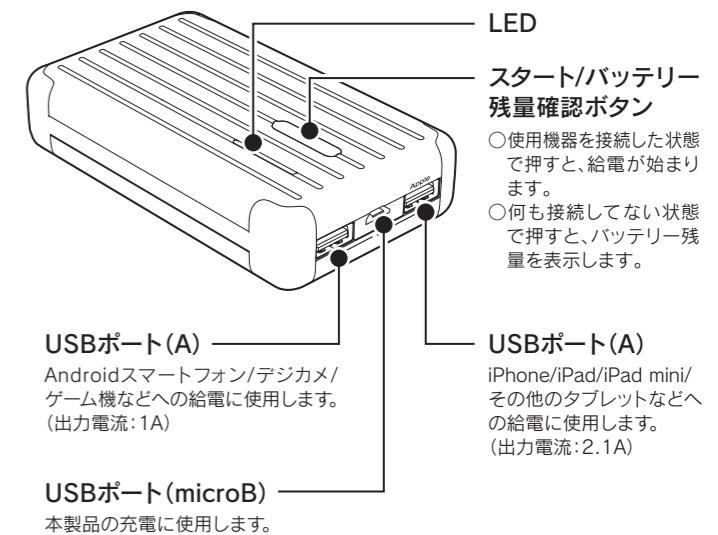

<LEDについて>

- 本製品の充電中
バッテリー残量を表示します。

LEDの状態	バッテリー残量(目安)
	30%以下
	30% ~ 60%
	60% ~ 80%
	80%以上
消灯	充電完了

○:点灯 ○:点滅

■ 使用機器への給電中

スタート/バッテリー残量確認ボタンを押すと、バッテリー残量を表示します。(約3秒間)

LEDの状態	バッテリー残量(目安)
	15%以下
	15% ~ 40%
	40% ~ 75%
	75%以上


○:点灯

⚠ 本製品は充電/給電時に製品表面が熱くなります
これは全体で放熱をおこなう設計によるもので、故障ではありません。手で触れる際には、熱に十分注意してお取り扱いください。

本製品を充電する

■ パソコンで充電する

本製品とパソコンを添付のUSBケーブルでつなぐ

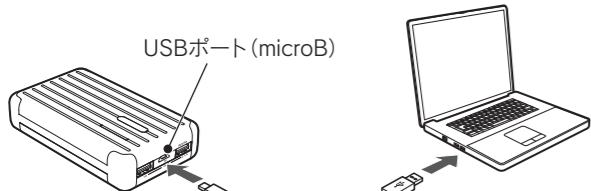


⇒本製品のLEDが点灯/点滅し、充電が始まります。

■ スマートフォンなどに付属のUSB充電器で充電する

※5V/1A供給可能なUSB充電器に接続してください。

①本製品とスマートフォンなどに付属のUSB充電器を添付のUSBケーブルでつなぐ
②コンセントにつなぐ

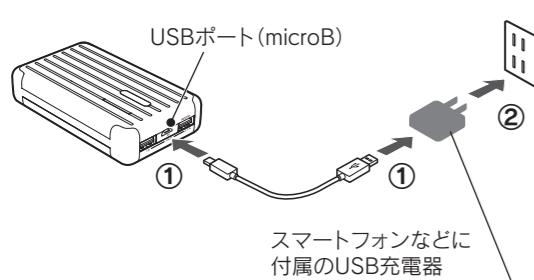

⇒本製品のLEDが点灯/点滅し、充電が始まります。

ヒント 充電完了までの時間(目安)

ISMB-SC5200: 約 5.5 時間
ISMB-SC7800: 約 7 時間

※使い切ったバッテリーが充電完了になるまでの目安です。バッテリーの劣化や充電方法の違いにより、充電時間が長くなる場合があります。

ヒント 充電が完了するとLEDが消灯します

充電が完了したら、添付のUSBケーブルを抜いてください。


注意 本製品の充電中は、使用機器に給電できません

スマートフォンなどへ給電する

給電用ポートは2つあります。


※2ポート同時に給電可能です。

※急速充電に対応している機器の場合は、急速充電が可能です。

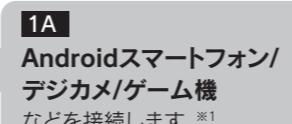


*1 充電が始まらない場合は、2.1A のポートで充電してください。

①本製品とスマートフォンなどを添付のUSBケーブルでつなぐ

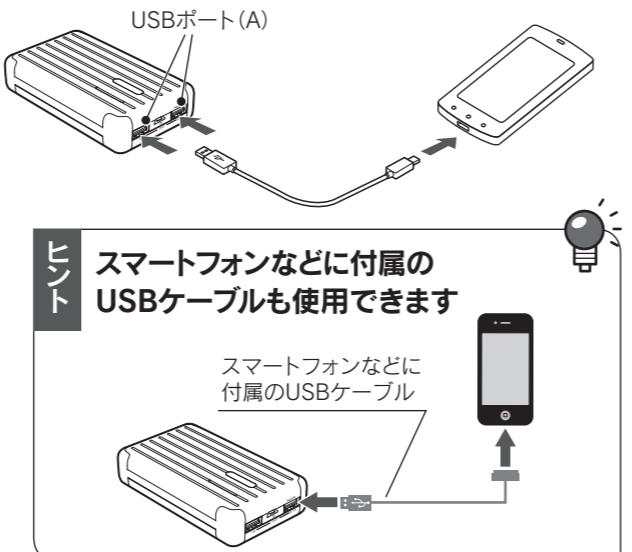

②本製品の[スタート/バッテリー残量確認ボタン]を押す



⇒給電が始まります。

ヒント スマートフォンなどが充電完了になると、自動で給電を停止します

スマートフォンなどへの給電が終わったら、USBケーブルを抜いてください。

※ご利用の機種により、自動で給電が停止されない場合があります。USBケーブルを抜いて、給電を停止してください。

アフターサービス

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

お問い合わせいただく前に、以下をご確認ください

弊社サポートページのQ&Aを参照
⇒ <http://www.iodata.jp/support/>

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：050-3116-3018
※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日（祝祭日をのぞく）
FAX：076-260-3360
インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>


＜ご用意いただく情報＞
製品情報（製品名、シリアル番号など）、接続機器の情報

本製品の送付について

本製品が正常に動作しなくなった場合は、以下の要領でお送りください。

ハードウェア保証書または
お買い上げ時のレシート

メモ
●氏名 ●住所
●電話番号 ●FAX番号
●メールアドレス ●症状
※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。



梱包は厳重に!
弊社到着までに
破損した場合、弊社では
一切の責任を負いません。
宅配便で送付
紛失をさけるため宅配
便でお送りください。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宅

- 送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
- 内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。
- バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- 本製品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。
- 詳しく述べる場合は… <http://www.iodata.jp/support/after/>

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品を運用した結果の他の影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- iPhone、iPod、iPadはApple Inc.の商標です。
- iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

進化する明日へ Continue thinking

株式会社 アイ・オー・データ機器
ホームページ <http://www.iodata.jp/>