

取扱説明書

ADSパネル搭載 21.5型ワイド液晶ディスプレイ
KH220VHDMI
HIGH DEFINITION INTERFACE

添付品を確認する

□



□

台座

□

アナログRGBケーブル

□

オーディオケーブル

□

電源ケーブル

□

HDMIケーブル

□

HDMI

□

VGA(アナログ)

□

ケーブルホルダー

映像出力の端子にケーブルをつなぐ

HDMIケーブル

映像入力端子とつなぐ

HDMI

VGA(アナログ)

□

青点灯

□

オレンジ点灯

□

消灯*

□

電源入

□

電源状態

□

電源切


※

設定によっては、

節電状態でも消


灯するようできます。

台座を取り付ける

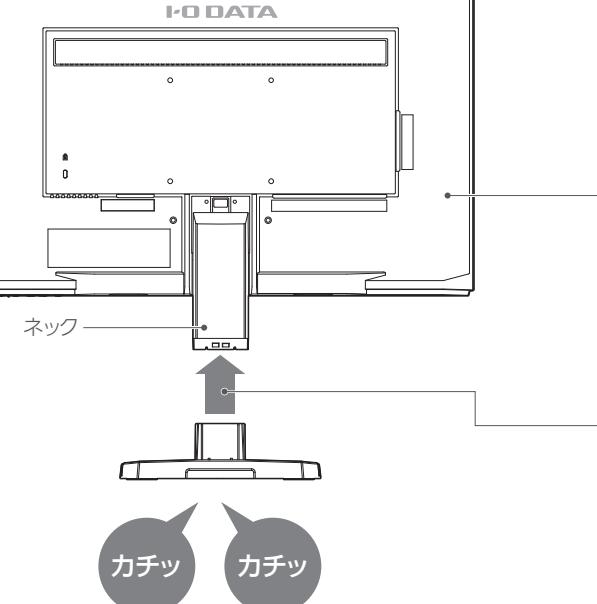

モニターアーム(VESA)に取り付ける方法

- 固定用ネジ: M4×10mm
(モニターアームの金具の厚みにより異なる)
- 本製品質量: 約3.1kg(ネック・台座除く)
- VESAマウントインターフェース: 100mm×100mm
- 締付けトルク: 90~110N·cm(9~11kgf·cm)

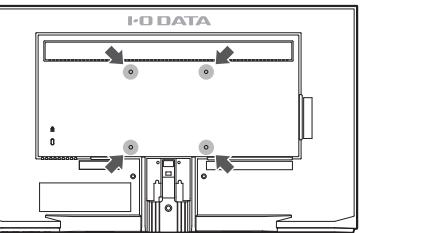

※ドライバーを使ってネジを締付けてください。スパナなど他の工具で締付けると、ネジ穴が破損する恐れがあります。

取り付け時・調節時のご注意

液晶パネル(表示面)が故障または破損する原因になります。

●

本製品を床などに落とさない

●


液晶パネルを手で押さえない

平らなところに柔らかい布などを敷き、液晶パネルを下にして置く

台座をグッと押し込む
⇒カチッ、カチッと音がして、台座が固定されます。
(ツメが2か所あります)
※向きがあります。押し込めない場合は、逆向きをお試しください。

※向きがあります。押し込めない場合は、逆向きをお試しください。

台座とネックを取り外す方法

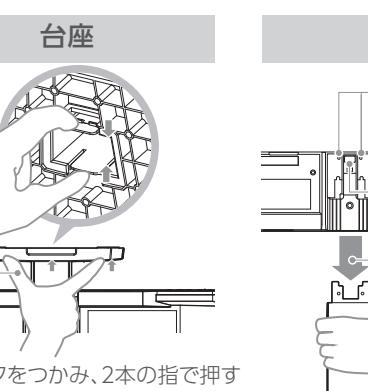

①ネジを2か所外す

②ボタンを押しながら…

③ネックを軽く持ち上げつつ引き抜く

ネックをつかみ、2本の指で押す

表面

・添付品を確認する

・使う

・安全のために

・つなぐ

・使用上の注意

・液晶ディスプレイの回収・リサイクル

・アフターサービス

・ハードウェア保証規定

●

保証書は添付しておりません

修理の際には、購入日の証明(レシート・納品書など)が必要です。

大切に保存してください。

●

修理の際には、購入日の証明(レシート・納品書など)が必要です。

