

取扱説明書

ADSパネル搭載 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
KH240V



MANU000302

保証書は添付しておりません


修理の際には、購入日の証明（レシート・納品書など）が必要です。
大切に保存してください。

表面	・添付品を確認する ・台座を取り付ける ・つなぐ	・使う ・安全のために ・使用上の注意
裏面	・困ったときには ・アフターサービス ・ハードウェア保証規定	・液晶ディスプレイの回収・リサイクル

添付品を確認する




台座を取り付ける

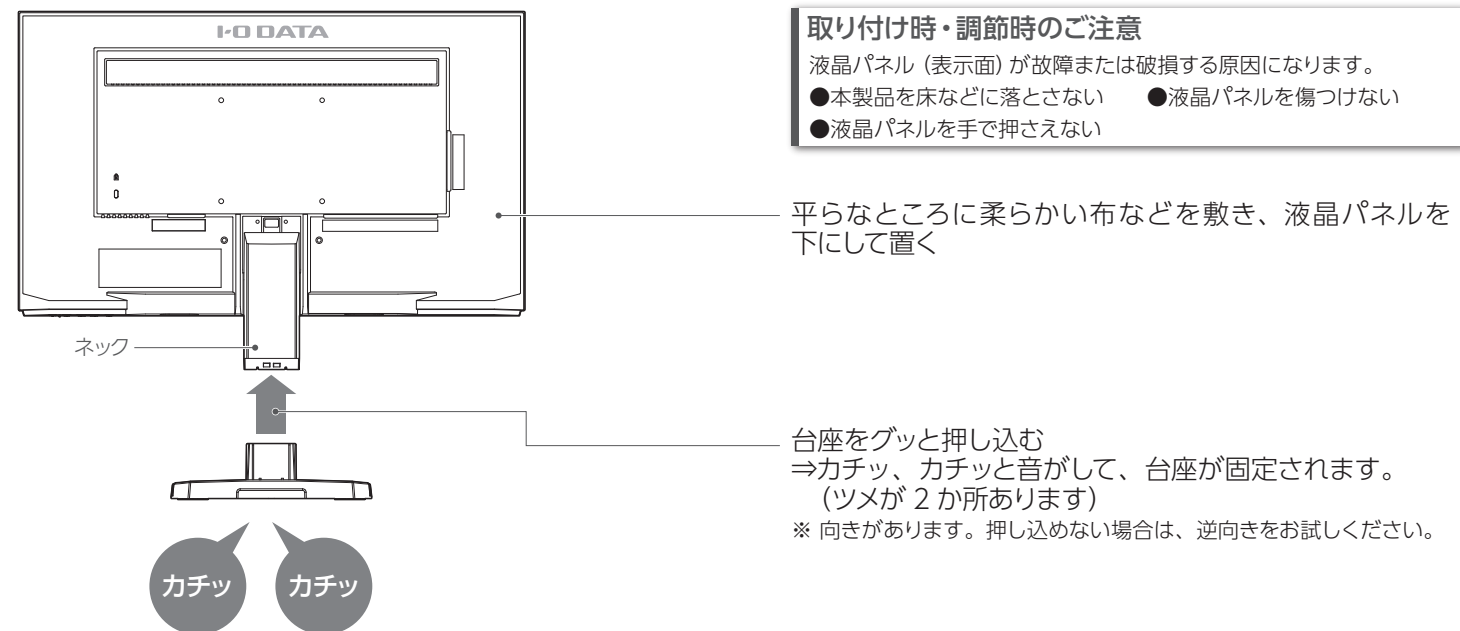


モニターアーム（VESA）に取り付ける方法

- 固定用ネジ：M4×10mm（モニターアームの金具の厚みにより異なる）
- 本製品質量：約3.5Kg（ネック・台座除く）
- VESAマウントインターフェース：100mm×100mm
- 締付けトルク：90～110N・cm（9～11kgf・cm）

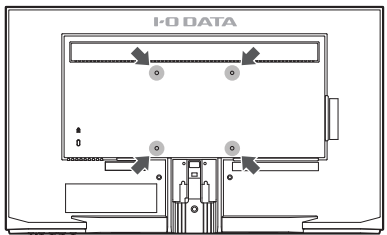

※ドライバーを使ってネジを締付けてください。スパナなど他の工具で締付けると、ネジ穴が破損する恐れがあります。

台座とネックを取り外す方法

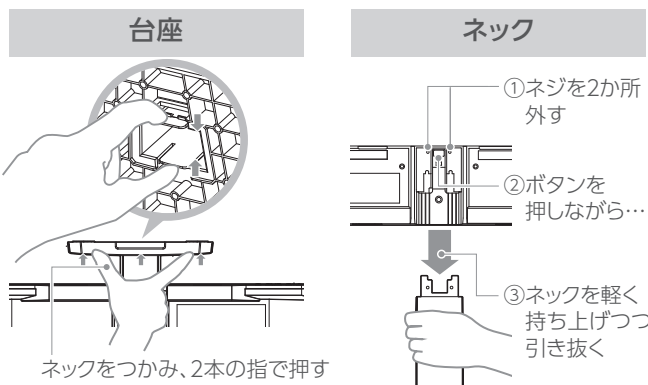

つなぐ

1 パソコンや映像機器とつなぐ





解像度

本製品は、最大解像度 1920x1080（60Hz）に対応しています。

VGA につないだ場合

オーディオケーブルを、パソコンの音声出力と本製品の「AUDIO IN」につないでください。

2 電源コンセントとつなぐ

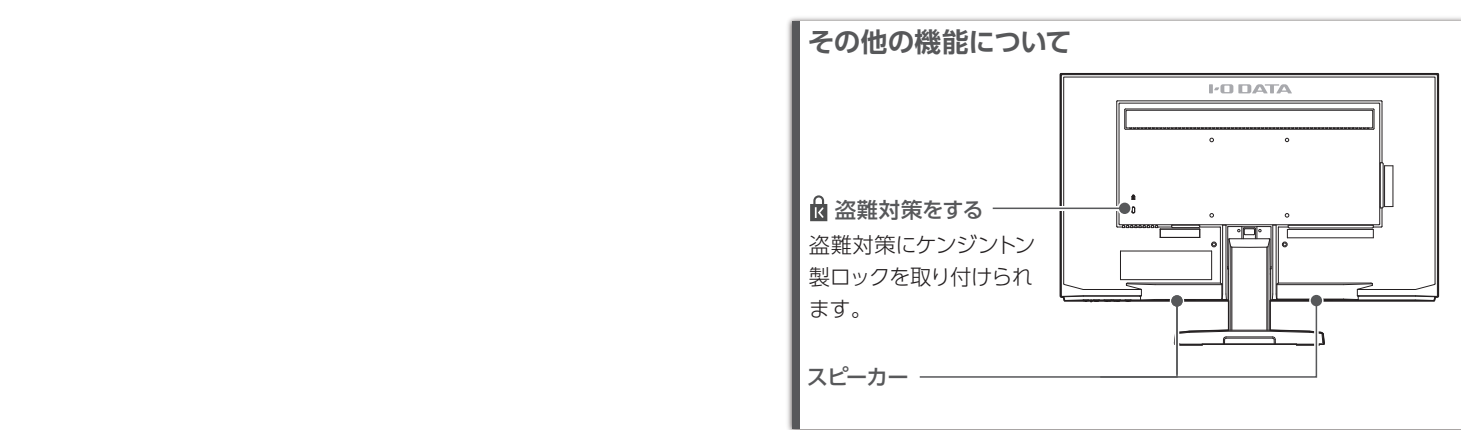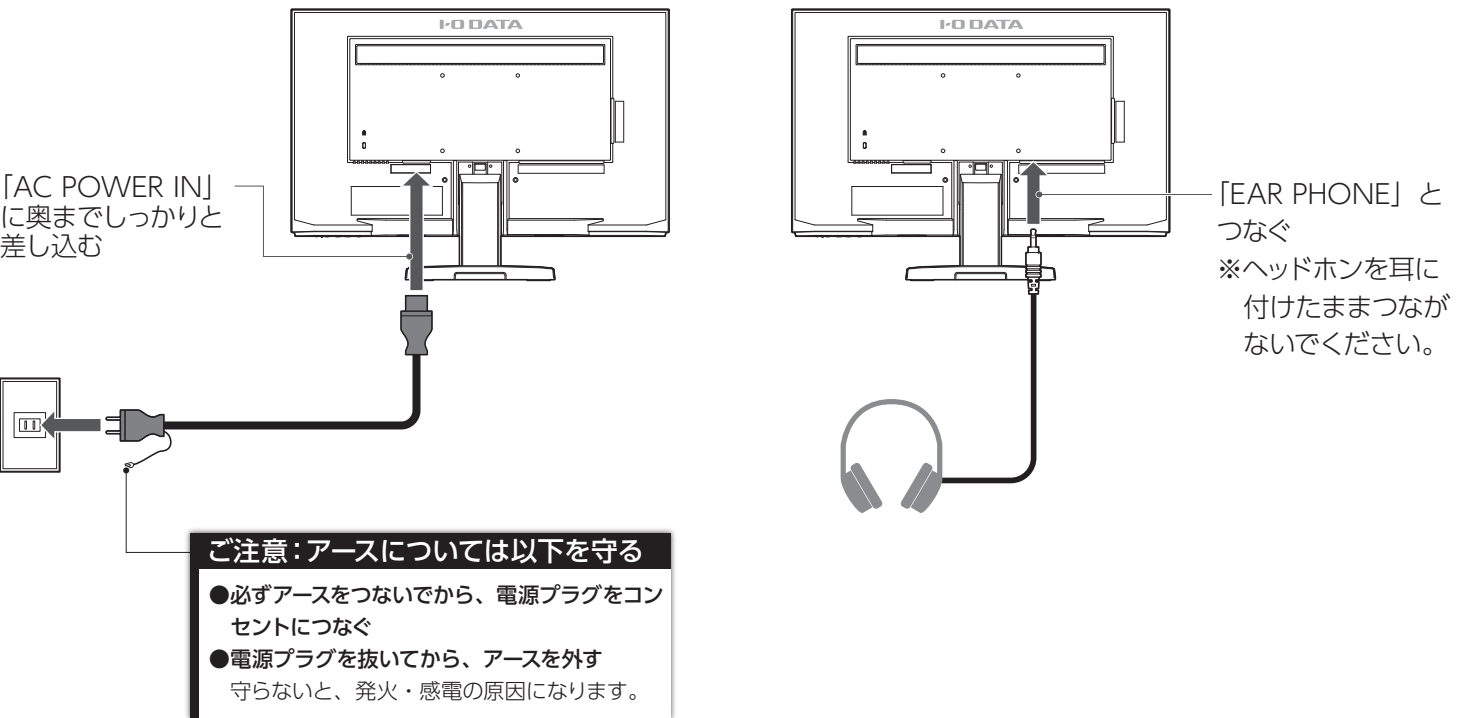


使う

電源を入れる／切る

を押します。

電源ランプについて

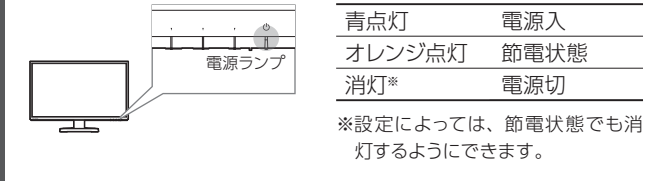

表示する映像を切り換える

- ① ▼が付いた4つのボタンの内、どれかを押します。
- ② [入力切換] のボタンを押します。
- ⇒ [HDMI] と「アナログ (VGA)」が交互に切り換わります。


音量を調節する

- ① ▼が付いた4つのボタンの内、どれかを押します。
- ② [音量] のボタンを押します。
- ③ 音量を調節します。

画面の明るさ（輝度）を調節する

- ① ▼が付いた4つのボタンの内、どれかを押します。
- ② [輝度] のボタンを押します。
- ③ 輝度を調節します。

その他の機能について

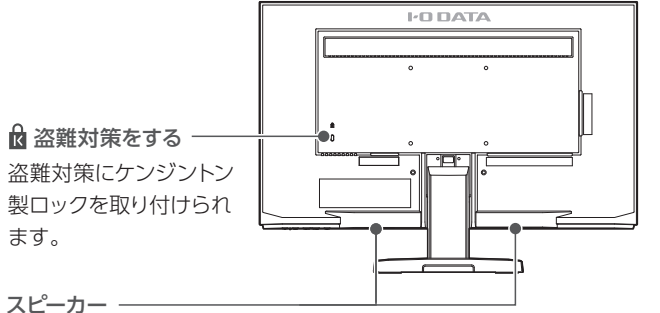

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示		▼ 絵記号の意味	
	警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。	
	注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。	

警告

- 本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
- 雷が降り出したら、本製品や電源コードには触れない
感電の原因になります。
- 本製品をぬらしたり、水気が多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、感電から液漏れ、発火・感電の原因になります。
- お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺で使う際は、特に注意する
● 水の入ったもの（コップ、花瓶など）を上に置かない
● 万一、本製品が壊れてしまった場合は、絶対に使わない
- 添付の電源コードは、他の機器につながない
発火や感電の原因になります。添付の電源コードは、本製品専用です。
- 電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない
電源コードから発煙したり、発火の原因になります。
- じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない
発火の原因になります。
- 本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
- 雷が降り出したら、本製品や電源コードには触れない
感電の原因になります。
- 本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜く
電源コードを抜くおこなうと、感電の原因になります。
- 梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品（ネジなど）を乳幼児の手の届くところに置かない
ビニール袋をかぶった、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。
- 熱器具のそばに設置しない
電源コードが破損が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。
- 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない
発火の原因になります。
- AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにつながない
発熱、発火の原因になります。
- 煙が出たり、変な臭いや音が出たら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

注意

- 眼精疲労を防ぐため、以下を守る
ディスプレイを見る作業を続けるときは、ディスプレイ画面の明るさ、音質およびキーボード面における明るさと風力の明るさをなるべく小さくしてください。また、連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。
- ディスプレイの角度などを調節時に、指をはさまないよう気をつける
- 電源を入れた状態で、お向け、横たおし、逆さまにして使わない
内部に熱がこもり、発火の原因になります。
- 人が通行するような場所に設置しない
足を引っ掛けると、けがの原因になります。
- 液晶パネルの表面を傷つけない
画面に力がかかること、破損や故障、けがの原因となる場合があります。● 画面を先のとがった物で押さない
破損や故障、けがの原因となる場合があります。● 強いものですったり、たたいたりしない
破損しけがの原因となる場合があります。

使用上の注意

■画面の焼き付きを防ぐために

同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。

- パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切る。
- なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能を使う。

■お手入れ方法

本製品についての汚れなどを落とす場合は、電源コードを抜いてから、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。

- 汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
- ペンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/クリーニンクペーパーなどは使わないでください。
- 変質やび割れなどの原因になります。
- 液晶パネルに水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- 放置しておくとも液晶パネルが変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ入ると故障の原因になります。

■バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。

※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

- 液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

■有寿命部品について

- 本製品には、有寿命部品（バックライト、アルミ電解コンデンサなど）が含まれています。
- 有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境（温湿度など）等の条件により異なります。
- 本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。

■連続使用について

本製品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。


有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。

■その他

- 直射日光が当たる場所で使用・保管しないでください。変形や変色の原因になります。
- お使いにならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
- 台座を持って本製品を移動させないでください。
- 液晶パネルの周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしないでください。液晶パネルが破損する恐れがあります。
- 液晶パネル上に減点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- 見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

弊社サポートページをご確認ください




<https://www.iodata.jp/support/qa/lcd/>

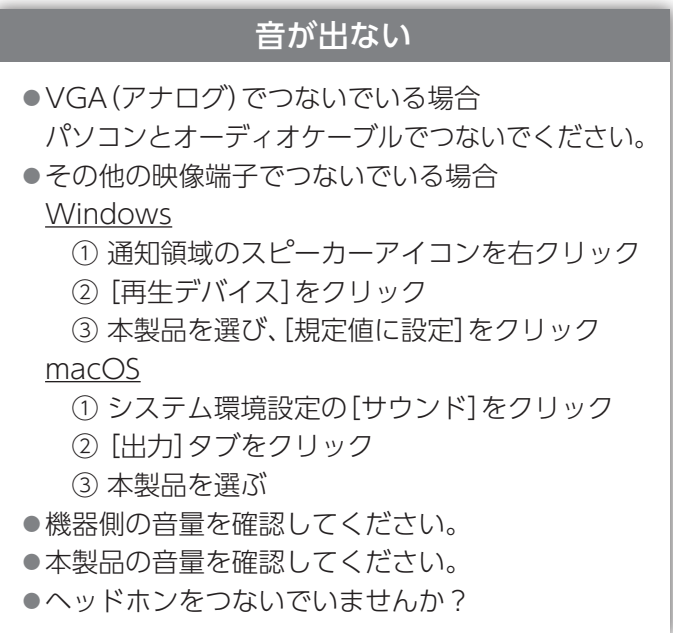

ドット抜けがある (赤や緑などの動かない点がある)

液晶パネルが 0.001 %未満の画素欠けや輝点を持つことによるもので故障ではありません。

修理交換対象になりませんので、ご了承ください。

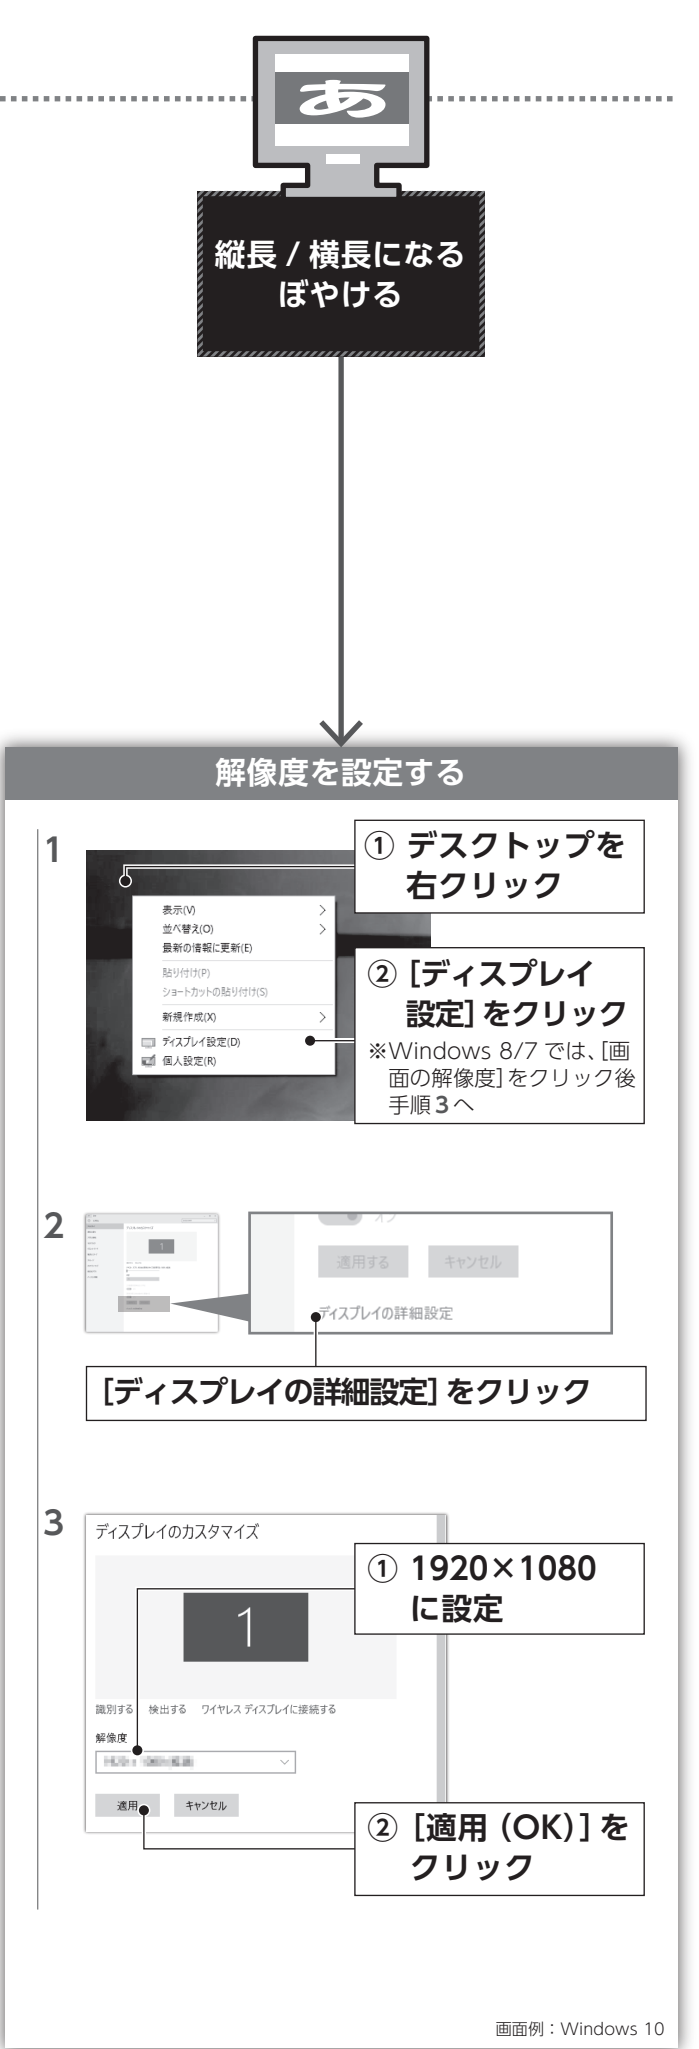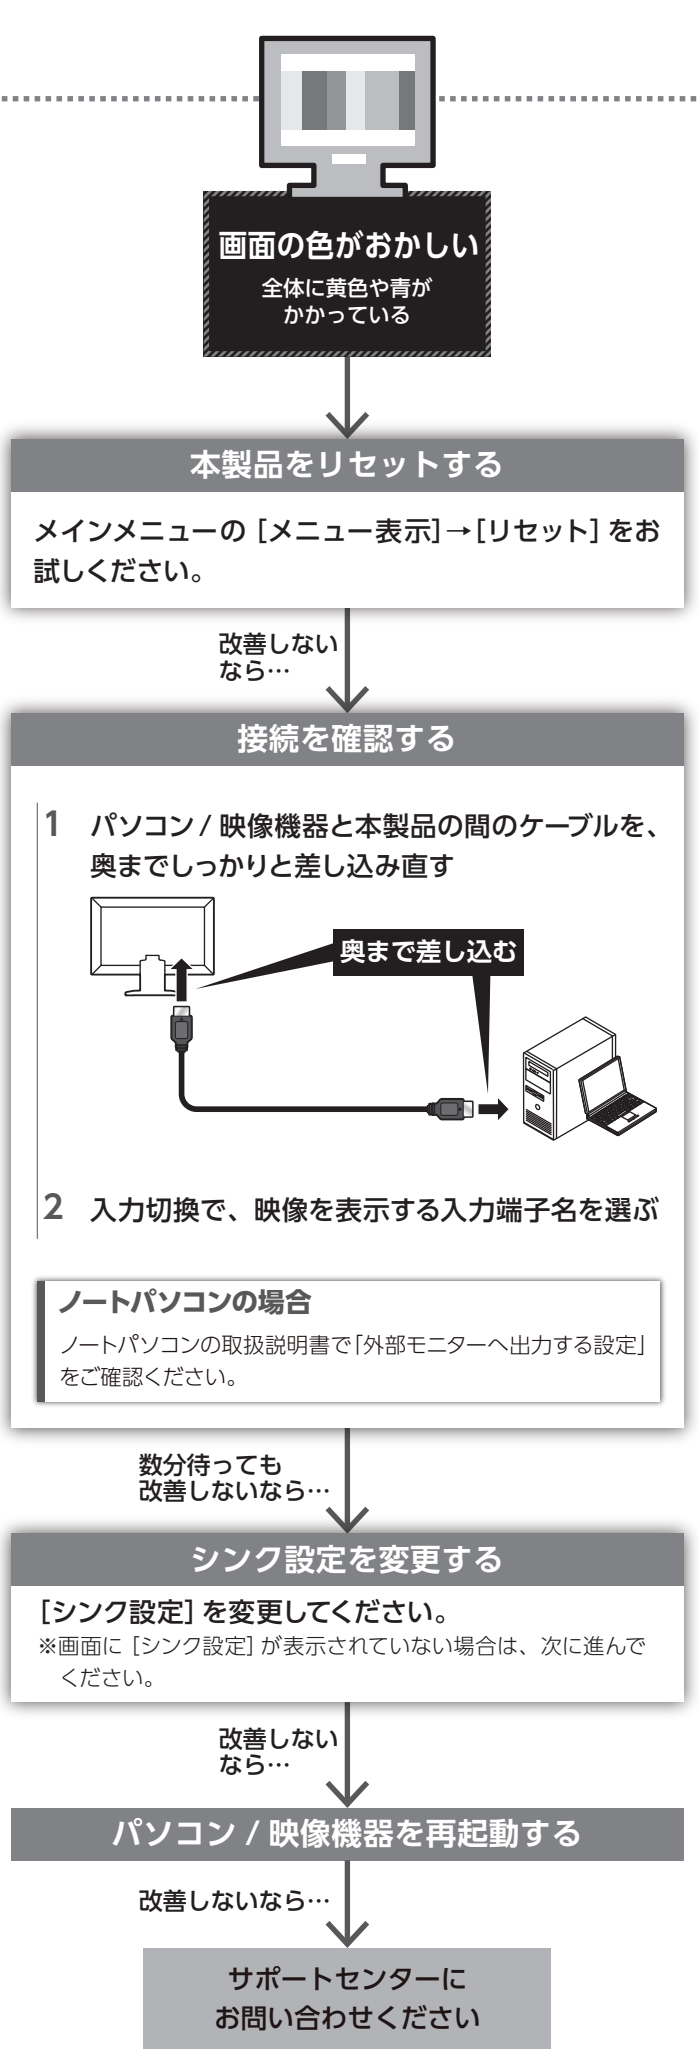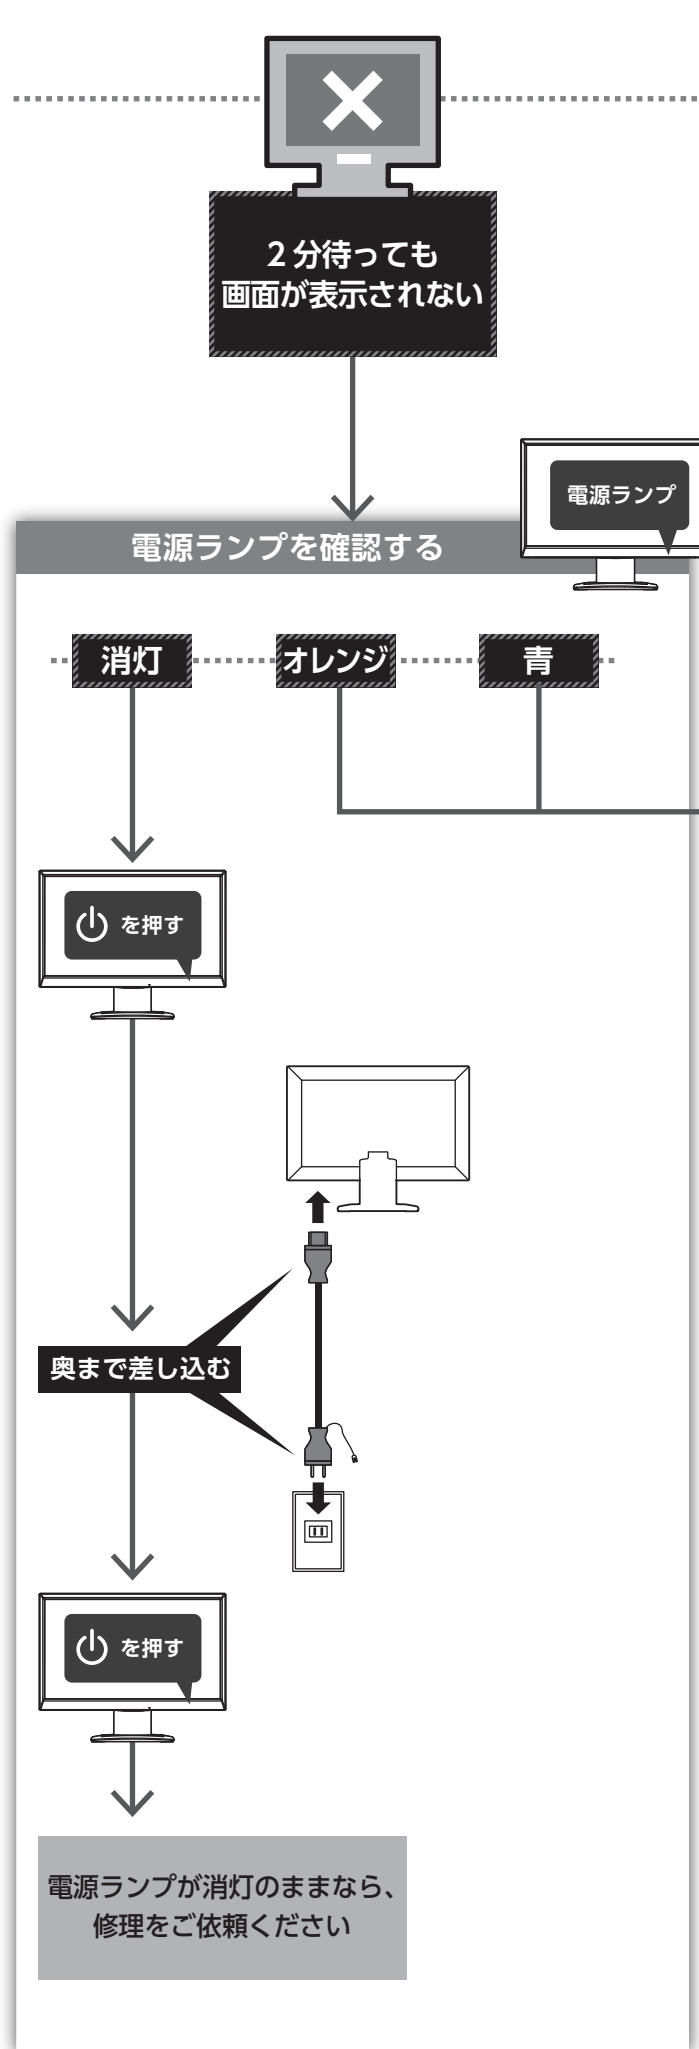

- 本製品の修理対応、電話・メール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを終了する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年を目途に終了させていただきます。状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- 個人情報、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (<https://www.iodata.jp/privacy.htm>) に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

1 弊社サポートページをご確認ください



<https://www.iodata.jp/support/qa/lcd/>

・電話 **050-3116-3019**
受付時間 9:00～17:00 月～日曜日
(年末年始・夏期休業期間をのぞく)

- メール



<https://www.iodata.jp/support/after/esupp.htm>

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日より記載されたシールと納品書とを提示したく事により、お買い上げ時より3年間無料修理または製品の判断により同等品へ交換いたします。

1) 修理を弊社へ依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたシールと納品書とを弊社へお持ち込みください。本製品を返送される場合、送送料の費用はお客様のご負担。修理材としての交換料の費用は弊社負担とさせていただきます。


保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

以下の場合は保証の対象とはなりません。

5 免責

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中品でご購入された場合
- 3) 火災、地震、天害、落着、ガス漏れ、雷害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事
情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等をお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5) 接続端子に起因する故障もしくは損傷または接続して他の機器やプログラム等に起因する
故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書に記載の使用方法または注意事項等と反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷
の場合
- 7) 合理的な使用方法に反するお取り扱いまたはお客様維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場
合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が満期後の製品において、初回に購入した装置以外で運用された場合
- 11) その他弊社が保証内容の対象外と判断した場合

以下を梱包し、修理センターへお送りください



上巻 上 純日書おど

購入日を示すもの

+

- ・名前・住所
- ・TEL / FAX番号
- ・メールアドレス・症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※ 嚴重に梱包してください。
弊社到着までに破損した場合、有料修理となります場合があります。

※ 紛失をされるため宅配便でお送りください。

※ 送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。



【液晶ディスプレイ】パネル部分を持つと、パネル内部が破損します。取扱いには、充分注意してください。

④【データ内部】データがある場合、破損や交換のため、内部データは消去されます。弊、ご承知ください。バックアップ可能な場合は、お使いの2台にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの復旧はご承知済みです。

【見積書】有料修理の場合は、先に見積書をご連絡下さい。金額のご承知をいただいた上で、修理いたします。

⑤【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に剥がれる場合があります。

⑥【保証内容】ハードウェア保証規定とご確認ください。

⑦【控え】製品名とシリアル番号(S/N)をお手元にご覚えてください。

⑧【修理について】以下のURLをご確認ください(修理依頼書はサポートから印刷できます)。

➡ <https://www.iodata.jp/support/after/>

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等ににしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げの日が記載されたシートや納品書を「提示いただく」ことにより、お買い上げより3年間の無条件修理または交換の判断を行います。

- 修理を弊社へ依頼される場合は、本製品と本製品の買い出し日付記載したレシートや商品書等を弊社へお持ちください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様が負担。弊社からの返送時の費用は弊社負担としてさせていただきます。
- ④ 発送の通知はお客様の住所をいただき、ご購入の箱・梱包材料を使用したとき、輸送に際する保証書に「輸送中の破損等による客責の二重利用を断言いたします」。弊社は、梱包の破損等に関与しない限り責任を負いません。
- ⑤ 本製品がパソコン・デジカメ・メモリーカード等のデータ格納を機能する機器である場合および製品内容に設定情報をもつ場合、修理の際に(本製品内部の)データすべてが消失されます。弊社ではデータの消去に際しましては他の保証の限りにはあらず、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- ⑥ 本製品が修理に必要とされる部品が修理に際しては必ず修理に必要とされる部品と交換される場合があります。部品は弊社にて品質改良もしくは別型に交換される場合があります。お客様は必ずお読みください。

1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消

- 失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 2) 弊社に故障または重大過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず弊社の価格相当額を限度といたします。
- 3) 本製品に類した製品があらわれた場合、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。

液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイの回収・リサイクルのご案内や料金のお見積りもおこなっております。

詳細は、下記弊社 Web ページをご覧ください。

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。

回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。

■お申し込み窓口

<https://www.iodata.jp/recycle> h

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製品液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。

回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。この取り組みを通じて、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めてまいります。弊社が無料でお取回・再資源化いたします。

お申し込みについては、下記弊社 Web ページをご覧ください。

■お申し込み窓口

https://www.iodata.jp/recycle_k/

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JIS C 0950）」、「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク・ガイドライン」に基づきグリーンマークを表示しております。化学物質の含有情報は以下をご覧ください。

<https://www.iodata.jp/jmoss/>

ユーザー登録にはシリアル番号 (S/N) が必要となりますので、メモしておいてください。
シリアル番号 (S/N) は本製品貼付のシールに印字されている 12 桁の英数字です。
(例: ABC1234567ZX)

① 本製品及びその書式は日本電気株式会社（以下「弊社」といいます）の登録商標の著作物です。したがって、本製品及びその書式の全部または一部を無断で複製、模写、転載、改変することはいかなる場合においても許されず、また、本製品及びその書式の一部を複製、模写、転載、改変したものを第三者に譲渡することはできません。

② 本製品は、医療機器、障害者用機器、航空宇宙機器、輸送用機器や兵器、兵器システムなど、人命に関与する用途での使用が想定されています。そのため、本製品の誤った使用による人身被害や財産的損害が発生した場合、弊社には責任を負いません。事故や故障、火災事故などの社会的な影響が生じていても、弊社にはいかなる責任もありません。人命や財産、社会秩序などに重大な被害を生じかねないような用途での使用は、ご遠慮ください。

③ スムスムにておいて、冗長設計、火災延焼対策設計、防塵防湿設計などは、安全設計に十分配慮を施されていることが確認されています。

④ 本製品は日本国内において本製品が初めて商用で採用されたときに、全ての仕様の真意を伝えています。また、弊社は本製品に関して、日本国外への技術サポート、及びアフターサービスも行っています。本製品は本製品のために、予めご了承ください。（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

⑤ 本製品の使用に伴う結果の他への影響については、上記にかかわらず真意は負いかねますのでご注意ください。

●HDMI、HDMIのロゴ、High-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

よりよいマニュアル作りのため
アンケートにご協力願います。

