I-O DATA

M-MANU200636-01

19型液晶ディスプレイ

# LCD-AD197GEHシリーズ 取扱説明書

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

## ● 画面で見るマニュアルを活用しよう　● ソフトウェアのダウンロード

弊社 Web ページの「サポートライブラリ」からご利用いただけます。

**ダウンロードページへのアクセス方法**

① 弊社 Web ページ（http://www.iodata.jp/）にアクセスします。
②「ダウンロード」をクリックします。
③「サポートライブラリ」の製品の頭文字として「L」をクリックします。
④ ご購入いただいた製品の型番をさがして、クリックします。
⑤ ダウンロードページが開きますので、画面で見るマニュアルを見たり、ソフトウェアをダウンロードしてください。

**▼画面で見るマニュアル**
「画面で見るマニュアル」には、表示の調整 / 設定方法や本製品の仕様などを記載しています。
**参照方法**
をクリックすることで、画面で見るマニュアルを参照できます。

**▼画面設定ユーティリティソフト「Display Manager」**
[Display Manager] は最適な画面の表示調整をマウス操作で簡単に設定することができます。
**対応OS** Windows Vista/XP/2000

**▼メッセージ画面お知らせ機能「Message Monitor 着ビカ」**
[Message Monitor 着ビカ] は、メールの着信をLED ランプの点滅でお知らせします。
**対応OS** Windows Vista/XP/2000

※[画面で見るマニュアル]やソフトウェアをご利用になる場合は、インターネットへの接続が必要です。

## ハードウェア保証書

| | |
|---|---|
| 型番 | LCD-AD197GEH シリーズ |
| 保証期間 | ご購入日より　36　ケ月間有効です |

| | |
|---|---|
| ふりがな | |
| お名前 | |
| 〒　　☎（　　）　　– | |
| ご住所 | |

| | |
|---|---|
| ご購入日 | |
| 販売店 住所・店名 | 印 |
| ☎（　　）　　– | |

・ご販売店様へ。
1、お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄にご記入し頂ける 住所、責任印をご記入と捺印ください。
2、記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受け られません。

取扱説明書との注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品と本保証書をご持参・提示のとお買いもとの販売店または、弊社（裏面修理センター宛）にご連絡ください。

・会印の箇所は捺書で明確にご記入ください。
・記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。ご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの証明とお申し出ください。
・また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

I-O DATA
株式会社 アイ・オー・データ機器



## ユーザー登録、サポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にS/N（シリアル番号）が必要な場合があります。
S/Nは本製品の背面に貼られているシールに印字されている12桁の英数字です。
（例：ABC1234567ZX）
i S/N(シリアル番号)をメモしてください。

ユーザー登録
http://www.iodata.jp/regist/

**直販サイト「アイオープラザ」より**
・7円商品をはじめ、すべての弊社製品を販売中。
・ひろべた処分の最新情報やセール告知。
・定期購入自動登録で、最大ポイント1,000円増量。
・特典内容は予告なく変更する場合があります。
アイオープラザ
www.iopiaza.jp/pkg.htm

# 安全にお使いいただくために

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。
本書は、必要なときにすぐ参照できるように、お手元に置いてご使用ください。
お仔様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身を主語みになり、正しい使いかたをご指導ください。
本書では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

### ■絵記号の意味

△ このように▲注意（警告）を表す記号の中には、危げるもの（左図の場合は感電注意）や、具体的な内容が書かれています。

○ このように禁止または行為を表す記号の中には、具体的な内容が書かれています。

● このように指示または行っていただきたい行為を表げるものです。記号の中には、具体的な内容が書かれています。

**⚠危険** 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。

**分解禁止**
**■本製品を修理・分解・改造しないでください。**
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
感電以外社保護センターご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

**⚠警告** 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定されます。

**禁止**
**■本製品を必要いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を確守し、正しい手順でお使いください。**
警告・注意事項を無視をすると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で使用しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を確守してください。

**電源プラグを抜く**
**■異常な音や臭いがしたり、加熱、発煙したときは、すぐに使用を中止し、弊社サポートセンターにお問い合わせください。**
電源をオフし、ACコンセントからプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

**禁止**
**■本製品の取り扱いは、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下にご注意ください。**
・不当の前に、本製品を接続する機器およびそれの周辺機器の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜いてください。プラグを抜かずに作業を行うと、感電および故障の原因となります。
・接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。指定品以外を使用すると火災や故障の原因となります。
・ケーブルにものせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないでください。火災や故障の原因となります。
・接続するコネクターやケーブルを間違えると、コネクターやケーブルから発煙したり火災の原因になります。

**禁止**
**■本製品の移動の際は、まず本製品を接続されている機器・周辺機器および本製品の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜いてください。**
プラグを抜かずに移動を行うと、感電および故障の原因となります。

**水ぬれ禁止**
**■本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。**
・火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は、特にご注意ください。
・表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合は、すぐに脱脂綿やあらかい布などで拭き取ってください。放置したまま表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ浸入すると、故障の原因になります。

**ぬれ手禁止**
**■濡れた手で本製品を扱わないでください。**
感電や、本製品の故障の原因となります。

**禁止**
**■故障や異常のまま、通電しないでください。**
本製品に故障や異常があると感じたら、必ず接続している機器から取り外してください。また、本製品に通電をしないでください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

**■本製品はAC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。**

**禁止**
**■本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。**
故障の原因となることがあります。
・直射日光のあたる場所　・暖房器具の周辺、高温になる場所　・温度や湿度の激しい場所　・多湿の場所（台所、浴室など）　・揺れ・振動　・腐食性ガス雰囲気中（Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど）　・静電気が発生する物の近く（ストーブ、ビニール など）　・強い磁力・電波の発生する物の近く（携帯電話、磁石、ラジオ、無線機など）
（使用時および保管）
・突風、振動性の高いものの近く（いそうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
・温度変化が激しい場所（結露しやすい場所）

**禁止**
**■本製品は精密機器です。以下のことにご注意ください。**
・落としたり、衝撃を加えたりしない　・重いものを上にのせない　・本製品の上に水などの液体やクリップなどの小部品を置かない　・本製品内部にはピンやコネクター部に触体、金属、たばこの燃えこの異物を入れない

**禁止**
**■ケーブルについて**
・ケーブルは指などに引っ掛からないように配線してください。誤って引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。
・熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、感電や発火などの原因になります。
・動作中にケーブルを曲げて、動かさないでください。接続不良およびそれによるケーブル破損などの原因になります。

**注意**
**■画面残像について**
ディスプレイを長らく同じ表示を続けるときは、作業時を30:00 ～ 1000ルクスの明るさにしてください。連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、目に疲労が蓄積されます。

**禁止**
**■画面等を入れた状態で、お台所、横たわし、逆さまにして使用しないでください。**
内部に浸かこまり、異内のおそれがあります。

**■ACアダプター®について、以下にご注意ください。**
※製品によっては添付していない場合もあります。
・必ず添付または指定のACアダプターを使用してください。
・ACアダプターのケーブル部分を加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
・ACアダプターを製品本体から抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。
・ACアダプターにものを乗せたり、かけたりしないでください。
・ACアダプターの電源プラグは、ほこりで火災の原因となることがあります。定期的に抜いて、ほこりなどがついていたら、乾いた布などでふき取ってください。

**禁止**
**■ACケーブルについては、以下にご注意ください。**
・ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
・ACケーブルを本製品に接続したり、抜いたりするときは、必ずプラグ部分を持って行ってください。
・ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。
・ACケーブルの電源プラグは、ほこりで火災の原因となることがあります。定期的に抜いて、ほこりなどがついていたら、乾いた布などでふき取ってください。
・本製品を長時間使わない場合には、ACケーブルを電源から抜いてください。ACケーブルを長時間接続していると、電力消費・発熱します。
・電源プラグはコンセントが接続していないことを確認し、根本までしっかり差し込んでください。ほこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。

**感電注意**
**発火注意**
**アース接続する**
**発火注意**
**■ACケーブルのアースリード線について、以下にご注意ください。**
・感電・漏電時の感電防止のため、必ずアースリード線を接続（アース接続）してください。
・アース接続は、必ず電源プラグをACコンセントに つなぐ前に行ってください。
・アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
・アースリード線をACコンセントに挿入、接触させると、火災・感電の原因になります。

**禁止**
**■液晶パネルから漏れた液体（液晶）には触れないでください。**
誤って液晶パネルの表示面を破損し、中の液体（液晶）が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸いふんだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液晶が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診察を受けてください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で洗浄してください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めるおそれがあります。

**禁止**
**■使用後のビニール袋や取り外した小さな部品（キャップやネジなど）については、以下にご注意ください。**
●使用後のビニール袋や取り外した小さな部品（キャップやネジなど）は、幼児や子供の手の届くところに保管してください。ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の恐れがあります。
●ビニール袋は、可燃物ですので、火のそばに置かないでください。

**注意**
**■本体について汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で拭拭してください。**
●汚れでき落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めて ご使用ください。
●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニングが実を行わないでください。故障の原因となります。

**禁止**
**■本製品を結露させたまま使わないでください。**
時間をおいて、結露がなくなってから お使いください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

**禁止**
**■環境維持について**
他の電子機器に障害して故障した場合、お互いに重影響を及ぼすことがあります。特に近くに テレビやラジオなどがある場合、離れてください。●テレビやラジオにノイズが入る場合は、本製品のそばからテレビやラジオなどからできるだけ離す。●コンセントを別に。●テレビやラジオのアンテナの向きを変える。

**手をはさまない**
**■ディスプレイの角度および高さ調節時に、指をはさまないように気をつけてください。**
けがの原因となることがあります。

**禁止**
**■本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様です。**
本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関して、日本国外での技術サポート、およびアフターサービスなどを行っておりません。あらかじめご了承ください。

# お取り扱い上の注意

**■画面の焼き付きを防ぐために**
同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。焼き付きを防ぐために次のことを行ってください。
●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

**■お手入れの方法**
●表示面が汚れた場合は、脱脂綿か柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
●表示面以外の汚れは、柔らかい布にあまたは中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの揮発は避けてください。
●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置したまま表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ浸入すると故障の原因になります。

**■バックライトについて**
本製品に使用しているバックライトには寿命があります。
画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。
※ご自分での交換は絶対しないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

●液晶パネルは非常に高度です。有料による液晶パネル交換は高額になることもあらかじめご了承ください。

**■有効寿命部品について**
本製品には、長寿命部品（バックライト、アルミ電解コンデンサ）が含まれています。
有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境（温度等など）等の条件により異なります。
本製品は一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。

**■推進使用について**
本製品は、24時間連続使用を想定して設計されていません。
有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。

**■その他**
●ご使用にならないときは、ほこりが入らないようにカバーなどをかけてください。
●表示部の画面を押さえたり、その部分に過度の負荷がかかる状態で持ち運んだりしないでください。ディスプレイ部が破損するおそれがあります。
●ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもので押したり、叩いたり、こすったりしないでください。
●表示画面に一部点灯しない（点灯しない）や常点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.9995%以上の有効画素と0.0005%の画素欠けや常点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんのであらかじめご了承ください。
●有害色等や温度変化によっても色むら や残像 のわんが残る場合があります。
これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんのであらかじめご了承ください。
●本製品の取り付け や取り外しのときは、必ずパソコン本体および接続機器の電源を切ってから行ってください。
●本製品の修理は弊社修理センターにご依頼ください。送付先については本紙裏面[修理について]をお参照ください。

**免責事項について**
●地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの動作により、組み合わせにより誤動作やパソコンデータなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本製品の保証条件は、裏面の「保証規定」をご覧ください。・本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

# 1 箱の中身を確認する

□ 液晶ディスプレイ本体
□ 台座底板
☑ LCD-AD197GEHシリーズ 取扱説明書（本書）
□ デジタル接続ケーブル(約2.0m)
□ アナログ接続ケーブル※(約1.5m)
□ ACケーブル(約1.8m)
□ オーディオケーブル(約1.8m)

※PC-9800シリーズおよびApple Macintosh シリーズでアナログ接続ケーブルをお使いになる際には、別途市販の変換アダプターが必要になる場合があります。

**ご注意**
●万一、不足品がございましたら弊社サポートセンターまでご連絡ください。
●箱・梱包材は大切に保管し、修理など輸送の際にご使用ください。

# 2 設置する

**注意**
●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分ご注意ください。
●作業の際に、ディスプレイ部（表示面）を手で強く押さえないように気をつけてください。
液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。

## 台座底板を取り付けるには

本製品を箱から取り出した時点では、台座底板は外された状態になっています。本製品を机の上などに設置する場合は、液晶ディスプレイ本体に台座底板を取り付ける必要があります。

**手順.1** 台座底板を机の上などの平らなところに置きます。

**手順.2** 両手で液晶ディスプレイのフレーム部分を持ち、台座ネジを台座底板のくぼみに合わせて、「カチッ」と音がするまではめこみます。



**注意**
●作業の際に、ディスプレイ部（表示面）を手で強く押さえないように 気をつけてください。
液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。

## チルト調整

本製品のディスプレイ部は前に5°、後ろに20°の範囲で調整してください。
調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部分を持ちながら角度の調節を行ってください。






**注意**
**手をはさまない**
●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけてください。

# 3 パソコンに接続する

**手順.1** 添付のACケーブルをAC INコネクターに接続します。
ACケーブルは、AC INコネクターの奥までしっかりと差し込んでください。

**手順.2** 本製品のコネクターとパソコンのコネクターを、添付の接続ケーブルで接続します。
各接続ケーブルは必ず添付のものを使用し、接続ケーブルのコネクターは、左右のネジを締めて固定してください。
※本製品のスピーカーを使用しない場合、オーディオケーブルの接続は不要です。

**手順.3** 本製品のACケーブルの電源プラグをAC100Vコンセントに接続します。

**警告**
●アースを接続してください。
アースが接続されない状態で万一故障した場合、感電のおそれがあります。
●アース接続は、必ず電源プラグをACコンセントにつなく前に行ってください。
また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
●アースリード線をACコンセントに挿入、接触させないでください。
アースリード線をACコンセントに挿入、接触させると、火災・感電の原因になります。

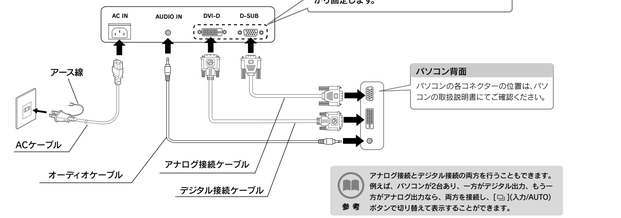


# 4 使う

パソコンとの接続が完了すれば、使用することができます。
詳しい説明（メニューの説明やハードウェア仕様など）は、「画面で見るマニュアル」を参照してください。

## 各部の名称

下記では、台座底板を液晶ディスプレイ本体に取り付けたあとの図で説明します。

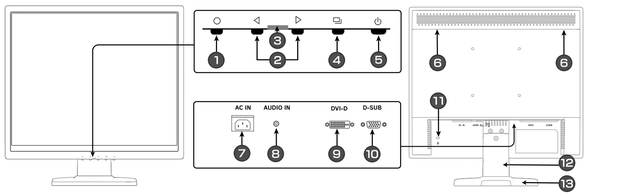


1 【○】(メニュー) ボタン
画面/設定メニューの表示、調整/設定メニューのキャンセルなどに使います。
メニューが表示されていないときに長押し(約3秒)でメニューをロック/ロック解除できます。

2 【◁ ▷】(左右選択) ボタン※
調整/設定メニューの選択や調整値を増減するときに使います。
※メニューが表示されていないときに押すと、ショートカットメニューが表示されます。ショートカットメニューでは、輝度、コントラスト、ボリュームの調整ができます。

3 LEDランプ
電源がONになるとLEDランプが緑色に点灯し、省電力モード時は橙色になります。

4 【▽】(入力/AUTO) ボタン
アナログ/デジタル入力の切替や調整/設定メニューの決定などに使います。
長押し(約3秒)でアナログ入力時の位置調整を自動でいます。

5 【⏻】電源ボタン
電源のON、OFFを行います。

6 スピーカー
音声を出力します。

7 AC INコネクター
添付のACケーブルを接続します。

8 AUDIO INコネクター
添付のオーディオケーブルを接続します。

9 DVI-Dコネクター
添付のデジタル接続ケーブルを接続します。

10 D-SUBコネクター
添付のアナログ接続ケーブルを接続します。

11 盗難防止ホール
必要に応じて市販のセキュリティケーブルを取り付けることができます。

12 台座ネジ
別途VESAアームなどの固定装具を取り付ける場合は外すことができます。

13 台座底板
本製品を机の上などに設置する場合は、液晶ディスプレイ本体に台座底板を取り付ける必要があります。
取り付け方については[2.設置する]をご覧ください。

# 使う （つづき）

## ケーブル類のまとめ方例

本製品に接続するケーブルやマウス、キーボードのケーブルを以下のように本製品の台座の下を通してデスク上をすっきりと使用することができます。







注意
- ケーブルを強く引っ張ると本製品が転倒または破損するおそれがありますのでご注意ください。

## 台座底板を取り外すには



手順.1 机の上などの平らなところに柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。
右図のように机の端に置いてください。

手順.2 台座底板裏面のツメを矢印の方向に押して、台座底板を液晶ディスプレイ本体から取り外します。



注意
- 指を挟まないように注意して、ゆっくりと台座を引き抜いてください。

## アームを取り付けるには

必要に応じて台座を取り外し、VESA規格に準拠した市販のアームなどの固定器具を取り付けることができます。アームや、アーム取り付け用ネジは別途ご用意ください。

注意
- 作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分ご注意ください。
- 作業の際には、柔らかい布などを敷いて、パネルに傷がつかないようにしてください。
- 電源を切り、全てのケーブルを外した状態で作業を行ってください。

手をはさまない
- ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご覧ください。取り外したネジ、台座は大切に保管してください。



手順.1 机の上などの平らなところに柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。
図のように机の端に置いてください。

手順.2 台座の3箇所のネジを外して、台座を取り外します。

手順.3 図の4個所のネジ穴を利用してご用意いただいた固定器具を取り付けてください。
- 固定用のネジは、M4×10mmのものをご用意ください。
- 本製品のスタンドを除いた質量は、約4.2kgです。
固定器具は本製品の質量に耐えられる100mmピッチのものをご用意ください。






# 困ったときには

## よくある質問

### Q1 液晶ディスプレイのスピーカーから音が出ない

A 液晶ディスプレイとパソコンが正しくオーディオケーブルで接続されているかご確認ください。

A 液晶ディスプレイ前面のボタンで、音量を調整してみてください。また、パソコン本体側の音量を上げてみてください。

A パソコン側の音声出力がミュートになっていないかご確認ください。

### Q2 画面が表示されないまたは、画面の表示状態が異常である

A 下のフローチャートにしたがってチェックしてください。

## トラブル解決フローチャート

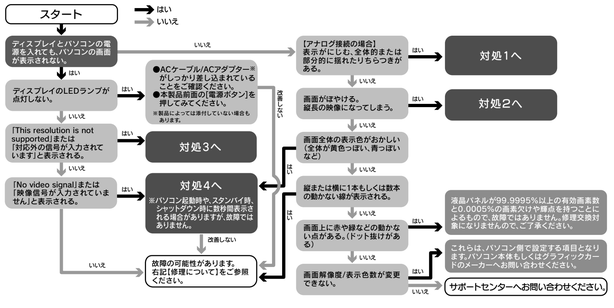


### 対処1

**その1**

[入力/AUTO]ボタンを押して自動調整を行ってみてください。それでも改善されないようであれば、調整/設定メニューから[手動調整]の各メニュー、[その他]の[スムージング]を調整してください。
（画面で見るマニュアル参照）

**その2**

各OS毎のリフレッシュレート（垂直周波数）を60Hzや75Hzにしてみてください。リフレッシュレートの設定を[60Hz]や[75Hz]に変更することにより改善される場合があります。
OSごとの変更手順は以下をご覧ください。

**Windows Vista®の場合**

[個人設定]→[画面の設定]→[詳細設定]ボタン→[モニタ]タブ→[画面のリフレッシュレート]

**Windows XP/2000の場合**

[画面のプロパティ]→[設定]タブ→[詳細設定（詳細）]ボタン→[モニタ]タブ→[画面のリフレッシュレート]

### 対処2

「画面全体がぼやける」「縦長の映像になってしまう」という場合は、パソコンで設定されている解像度が本製品に最適な解像度になっていない可能性があります。
パソコンの解像度を本製品の最大表示解像度に設定してください。
（画面で見るマニュアル[ハードウェア仕様]参照）

ご使用のパソコン環境によっては最大解像度が選べない場合があります。その場合は、最大解像度が選択可能なグラフィックドライバをパソコンメーカーまたはグラフィックボードメーカーから入手してください。

### 対処3

パソコン側で本製品の仕様外の解像度やリフレッシュレート（垂直周波数）を設定されたため思われます。以下の方法でパソコンの設定を変更してください。

手順.1 Windows起動ロゴが表示される前あたりで、キーボードの[F8]キーを断続的に何回か押します。キーを押したままにしないでください。

手順.2
**Windows Vista®の場合**
[低解像度ビデオ(640×480)を有効にする]を選択し、[Enter]キーを押します。
**Windows XP/2000の場合**
[VGA モードを有効にする]を選択し、[Enter]キーを押します。

手順.3 ① テクストップ（壁紙）部分で右クリックし、[プロパティ]（Windows Vista®では[個人設定]）をクリックします。
② [画面のプロパティ]が起動するので、[設定]タブをクリックします（Windows Vista®では[画面の設定]を選択）し、本製品が対応している解像度内にて、改めて解像度を設定します。設定後、[適用]ボタンをクリックし、[OK]ボタンをクリックします。
対応外の解像度が選択された場合でも、[ESC]キーを押せば元の解像度に復帰できます。
その後、Windowsを再起動します。

### 対処4

- 接続ケーブルがしっかり接続されていない可能性があります。
接続ケーブルを再度接続し直してパソコンの電源を入れ直してください。
- ノートパソコンと接続している場合、映像信号出力の設定が正しく行われていない可能性があります。
ノートパソコンの取扱説明書などをご確認の上、映像信号出力先を正しく設定し直してください。

# 修理・回収・リサイクル

## 修理について

### 1.依頼前に確認すること

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。
修理の際に、製品ご登録内容が変更になることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますのでご了承ください。

### ■修理金額について

- 保証期間中は、無料修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」の保証適応外に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
- 保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。また、その際には同等の後継製品などで対応させていただく場合がございます。
- お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、修理金額をご案内いたします。修理を行うというご返事をいただいてから修理をさせていただくこととなります。（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。）修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

### 2.修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

①シリアル番号などをメモに控え、お手元に保管ください
お送りいただく製品の製品名、シリアル番号、ご発送いただいた日付をメモに控え、お手元に置いてください。
※製品名(Model Name)、シリアル番号(S/N)は、製品背面に貼られているシールに印字されています。

②これらをご用意ください
- 必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
- 下の内容を書いたもの
返送先[住所/氏名/（あれば）FAX番号]、日中にご連絡できるお電話番号、ご使用環境（機器構成、OSなど）、故障状況（どうなったか）

③修理品を梱包してください
- 上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
- 輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
- ご購入時の製品箱がない場合は、以下のように梱包してください。梱包が不十分ですと、輸送中に製品が破損してしまいます。
（梱包が不十分のために輸送中に製品が破損した場合は、有料修理となりますのでご注意ください。）
◆液晶パネル部分に、保護するための板やダンボールなどをあてください。
◆製品が動かないように、緩衝材は上下左右、合座周辺に十分にご用意ください。

④修理をご依頼ください
- 修理は、下の送付先までお送りください。
※原則として修理品は弊社への持ち込み不可です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
※修理の際に弊社の品質基準に適合した相当部品を使用することがありますのであらかじめご了承ください。
- 送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先
〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

## 液晶ディスプレイの回収・リサイクルについて

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。
液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

### 法人のお客様

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルのご案内や料金のお見積もりを行っております。詳細は、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」までお問い合わせください。

### ご家庭でお使いのお客様

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。
回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。この取り組みを通して、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めてまいります。回収・リサイクルのご案内、お申し込みについては、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」にて承ります。

### ¥ 料金について

PC リサイクル

液晶ディスプレイ本体の「PCリサイクルマーク」の有無により料金が異なりますなお、PCリサイクルマークがない液晶ディスプレイを2003年10月1日以降にご購入、ご家庭でご利用いただきましたお客様には弊社が無料でリサイクルマークを提供し、回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームページをご覧ください。
→http://www.iodata.jp/support/

**■リサイクル窓口**
「アイ・オー エコステーション」専用ダイヤル
電話：076-260-3616
※受付時間 ： 9：30～12：00/13：00～17：00 月～金曜日（祝祭日を除く）
※リサイクルに関するお問い合わせのみ承っております。
その他のご質問につきましては、右記「お問い合わせ窓口」へご相談ください。

### VCCI規格について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

### J-Mossについて

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JIS C 0950）」に基づきグリーンマークを表示しております。
化学物質の含有情報は以下をご覧ください。
http://www.iodata.jp/jmoss/

# お問い合わせについて

本製品に関するお問い合わせは弊社サポートセンターで受け付けています。

## 1.ホームページを確認する

「困ったときには」で解決できない場合は、サポート web ページ内の「製品Q&A、News」などもご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。
こちらも参照してください。
**製品Q&A、Newsなど**
**→http://www.iodata.jp/support/**

## 2.解決できない場合は

それでも解決できない場合は下記へお問い合わせください。

**■お問い合わせ窓口**
住所：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話：本社 076-260-3633 東京 03-3254-1092
FAX：本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055
※受付時間 ： 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日を除く）
インターネット：http://www.iodata.jp/support/

**■お知らせいただく事項について**
1.ご使用の弊社製品名
2.ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
3.ご使用のOS
4.トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。
また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

# アイオー・セーフティ・サービスのご案内

万一の故障時にも安心してご利用いただく為の有償サービスです。
優先電話(フリーダイヤル)受付や、故障時のスムーズな代品交換等、各種メニューを取り揃えております。
詳細は下記弊社ホームページをご参照ください。
**http://www.iodata.jp/iss/**

※本製品ご購入日から60日以内にお申し込みください。

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、譲渡、翻訳、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社では いかなる責任も負いかねます。
設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【Windows Vista®ロゴについて】
以下の環境にてロゴテストをおこなっております。
- CPU：Pentium D 930
- メモリー：1Gバイト
- チップセット：945G
- グラフィックボード：GeForce 7600GS

【商標について】
- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Windows Vista®およびWindowsロゴは、米国またはその他における Microsoft Corporationの登録商標です。
- Apple、Macintoshは、米国およびその国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## 保証規定

**1.＜保証内容＞**
取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無料修理します。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返し致しません。

**2.＜保証対象＞**
保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品は保証の対象とはなりません。

**3.＜修理依頼＞**
修理を弊社へご依頼される場合は、製品と本保証書を弊社へお持ち込み頂けますようお願い致します。送付される場合は、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせて頂きます。また、発送の際は必ず配送中の事故などの時損害を、輸送時の運賃を含めたご、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に際する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願い致します。

**4.＜保証適応外＞**
保証書をご提示いただきましても次の場合は有料修理となります。
1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
2) 使用上の誤った取扱、または度のご提示がいただけない場合。
3) 本保証書の所定事項（お名前、ご住所、販売店様 など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、爆害、その他の天災地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5) お買上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なために生じた**液晶パネルの傷を含む**故障もしくは損傷。
6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続していその他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7) 液晶パネル、バックライトの経年劣化。（輝度変化、色変化、輝度およびその均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など）
8) 液晶パネルの表面も含む外装品の損傷、変色、変化。
9) 取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
10) 弊社以外での改造、調整、部品交換などをされた場合。
11) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

**5.＜弊社免責＞**
本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害については弊社は一切責任を負いません。

**6.＜保証有効範囲＞**
本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
＊本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

**おねがい**
本商品およびお商品の取扱説明書の内容の一部または全部を弊社の許諾なしに複製することはできません。
本保証書は所定事項が記入されることによって有効となります。
本商品は非来改修のため予告なく変更する場合があります。
本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

**弊社修理センターのご案内**
■修理品送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター

Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

デジタルラインの夢を紡ぐ
株式会社 アイ・オー・データ機器
〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
サポート センター：http://www.iodata.jp/support/
2009.4.30
PRINTED WITH SOY INK 大豆インキを使用しています
地球環境を守るため、再生紙を使用しています