

取扱説明書

USB Type-C搭載 (PD対応) フリースタイルスタンド 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-CF241ED-Fシリーズ

保証書は添付しております

修理の際には、購入日の証明 (レシート・納品書など) が必要です。
大切に保存してください。


表面

- ※添付品を確認する
- ※台座を取り付ける
- ※つなぐ
- ※使う
- ※安全のために

裏面

- ※使用上の注意
- ※困ったときには
- ※アフターサービス
- ※ハードウェア保証規定
- ※液晶ディスプレイの回収・リサイクル

添付品を確認する




※ USB ケーブルを別途用意する場合は、「USB PD 対応、eMarker 内蔵5A 対応の USB 3.2 Gen 1 ケーブル」をご用意ください。

台座を取り付ける

取り付け時・調節時のご注意

- 液晶パネル (表示面) が故障または破損する原因になります。
- 本製品を床などに落とさない
- 液晶パネルを傷つけない
- 液晶パネルを手で押さえない

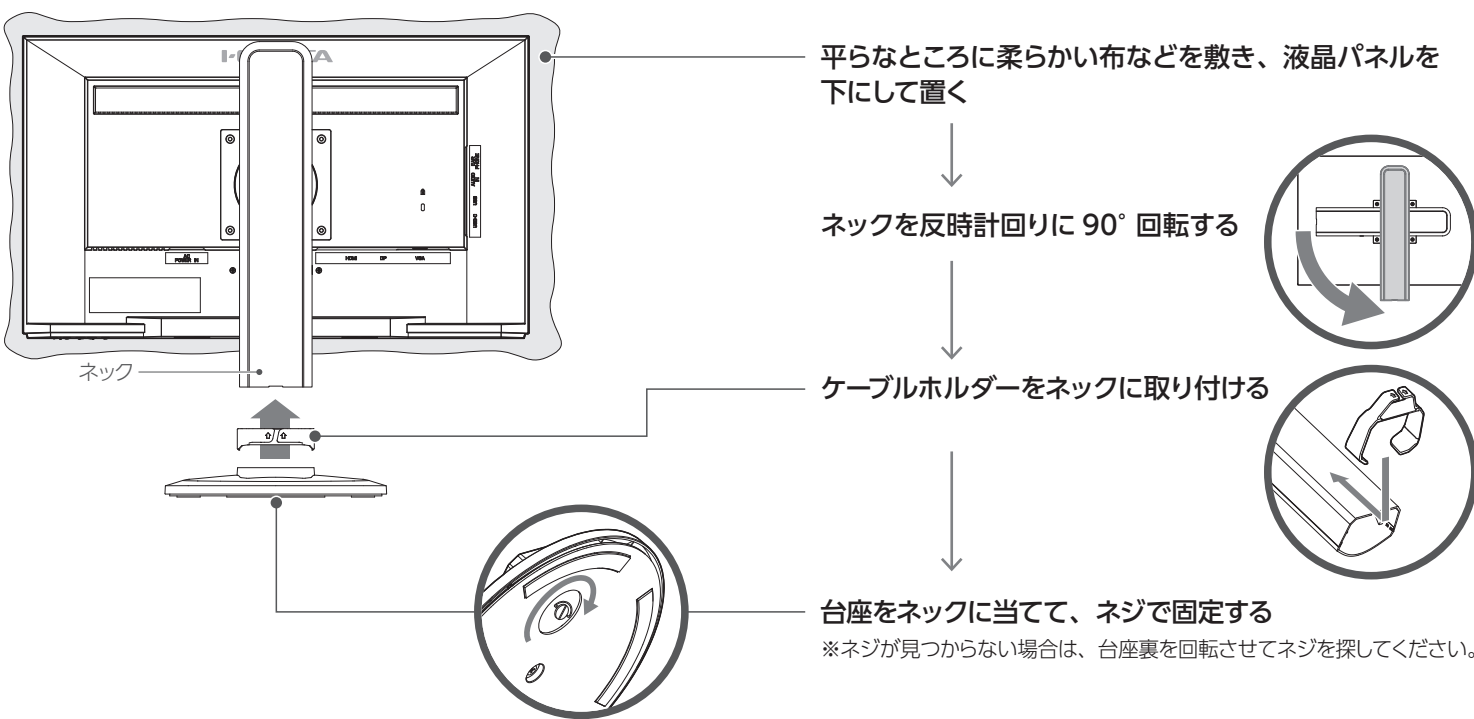


モニターアーム (VESA) に取り付ける


- 固定用ネジ: M4×10mm (モニターアームの金具の厚みにより異なる)
- 本製品質量: 約4.0kg (ネック・台座除く)
- VESAマウントインターフェース: 100mm×100mm
- 締付けトルク: 0.9~1.1N・m (9~11kgf・cm)

※ドライバーを使ってネジを締付けてください。スパナなど他の工具で締付けると、ネジ穴が破損する恐れがあります。

ネックを取り外す

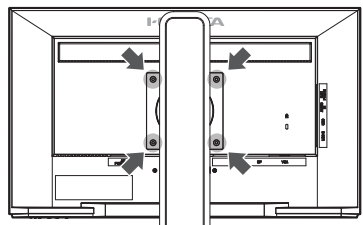


モニターアームに取り付ける

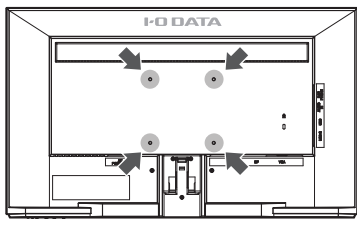

つなぐ

1 パソコンや映像機器とつなぐ

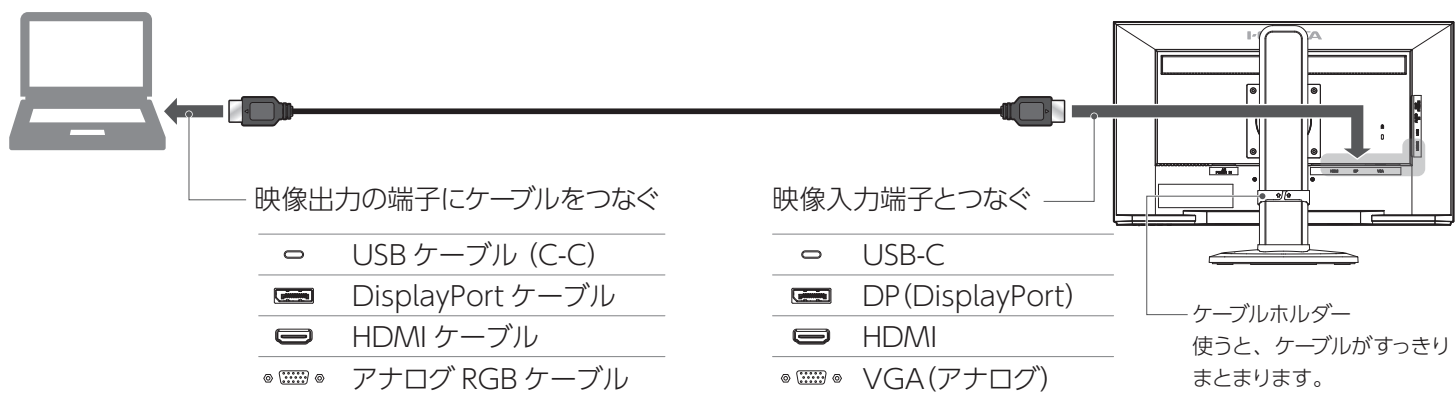


解像度

本製品は、最大解像度 1920x1080 (60Hz) に対応しています。

VGA につないだ場合

オーディオケーブルを、パソコンの音声出力と本製品の「AUDIO IN」につないでください。

2 電源コンセントとつなぐ

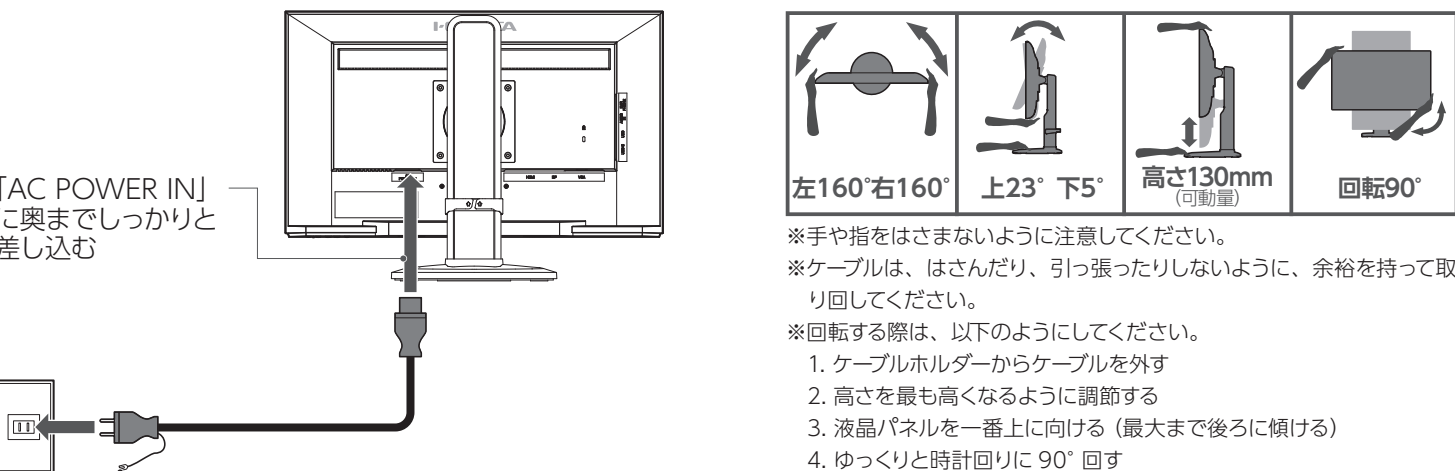

ご注意: アースについては以下を守る

- 必ずアースをつないでから、電源プラグをコンセントにつなぐ
 - 電源プラグを抜いてから、アースを外す
- 守らないと、発火・感電の原因になります。

ご注意: つなぐUSB機器について

- ポータブルハードディスク、ポータブル光学ドライブには使えません。
- USB機器を取り外す際は、USB機器側の取り外し手順に沿って取り外しをしてください。

その他の端子などについて


EAR PHONE ヘッドホンをつなぐ

※ヘッドホンを耳につけたままつながないでください。

盗難対策をする


盗難対策にケンジントン製ロックを取り付けられます。

スピーカー

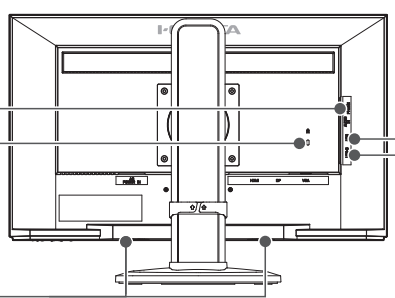USB USB機器をつなぐ (USB/ハブ: 2ポート)
USB-C でつないだ PC の USB ハブとして機能します。また各ポート 900mA までの給電ができます。USB-C PCに電源供給/スマホなどを充電する最大 60W までの給電ができます。
※電源を切った状態や節電状態で給電するには、メインメニューで [本体動作] → [クイック起動] を [入] に設定してください。
※スマホ/タブレットによっては充電できないことがあります。

使う

ボタンの操作方法

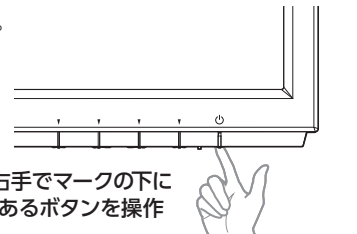ボタンはマークの下にあります。
右手を画面の下側に回し、人差し指などで操作します。

電源を入れる / 切る

電源ボタンを押します。

電源ランプについて

青点灯	電源入
オレンジ点灯	節電状態
消灯*	電源切

*設定によっては、電源切以外の状態でも消灯するようにできます。

表示する映像を切り換える (入力切換)

- 電源以外のボタンの内、どれかを押します。
- [入力切換] のボタンを押します。
- 表示する映像を入力端子名で選びます。

音量を調節する

- 電源以外のボタンの内、どれかを押します。
- [音量] のボタンを押します。
- 音量を調節します。

画面の明るさ (輝度) を調節する

- 電源以外のボタンの内、どれかを押します。
- [輝度] のボタンを押します。
- 輝度を調節します。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

- ⚠ **警告** この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
- ⚠ **注意** この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

- ⊘ **禁止**
- ❗ **指示を守る**

⚠ 警告

- ⊘ **本製品を修理・分解・改造しない**
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
- ⊘ **雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない**
感電の原因になります。
- ⊘ **本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない**
水や洗剤などが本製品にかかる、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
 - お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺で使う際は、特に注意する
 - 水の入ったもの (コップ、花瓶など) を上に置かない
 - 万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない

- ⊘ **添付の電源コードは、他の機器につながらない**
発火や感電の原因になります。添付の電源コードは、本製品専用です。

- ⊘ **電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない**
電源コードから発煙したり、発火の原因になります。

- ⊘ **じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない**
発火の原因になります。

- ⊘ **ゆるいコンセントにつながらない**
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがある場合にはつながらないでください。発熱して発火の原因になります。

- ❗ **テーブルタップを使用する時は定格容量以内で使用する、たこ足配線はしない**
テーブルタップの定格容量 (1500W などの記載) を超えて使用すると、テーブルタップが過熱し、発火の原因になります。

- ⊘ **故障や異常のまま、つながらない**
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

- ❗ **コンセントまわりは定期的に掃除する**
長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つまったホコリが湿気などの影響を受けて、発火の原因になります。(トラッキング現象) トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜き、乾いた布で電源プラグをふいてください。

- ❗ **本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜く**
電源コードを抜かずにおこなうと、感電の原因になります。

- ⊘ **梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品 (ネジなど) を乳幼児の手の届くところに置かない**
ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。

- ⊘ **熱器具のそばに配線しない**
電源コード被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。

- ⊘ **本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない**
発火の原因になります。

- ⊘ **AC100V (50/60Hz) 以外のコンセントにつながらない**
発熱、発火の原因になります。

- ❗ **煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜き**
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

⚠ 注意

- ❗ **眼精疲労を防ぐため、以下を守る**
ディスプレイを見る作業を続けるときは、ディスプレイ画面の明るさ、書類およびキーボード面における明るさと周辺の明るさの差をなるべく小さくしてください。また、連続作業をするときは、1時間に10分程度 15 分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

- ❗ **ディスプレイの角度などを調節時に、指をはさまないよう気をつける**

- ⊘ **電源を入れた状態で、おお向け、横たおし、逆さまにして使わない**
内部に熱がこもり、発火の原因になります。

- ⊘ **人が通行するような場所に配線しない**
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

- ⊘ **液晶パネルの表面を傷つけない**
 - 画面を強く押したり、衝撃を与えたりしない: 画面に力が加わると、破損や故障、けがの原因となることがあります。
 - 画面を先のとがった物で押さない: 破損や故障、けがの原因となることがあります。
 - 硬いものでこすりついたり、たたいたりしない: 破損してけがの原因となることがあります。

