I-O DATA

白色LEDパネル搭載23.6型ワイド液晶ディスプレイ

LCD-MF242Eシリーズ 取扱説明書

M-MANU201099-02
B-MANU201732-02

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

1 台座を取り付ける

取扱中
- ●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分注意する。
- ●作業の際に、ディスプレイ部（表示面）を手で強く押さえない。
液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。

❶ 平らなところに柔らかい布などを敷き、本製品のパネル面を下にして置きます。

❷ 台座表面にある矢印を下側にします。

台座表面

❸ 下側のツメから入れます。

❹ 上側のツメを入れます。

❺ カチッと音がして ロックされるまで、台座を押し込みます。
穴は４個所あります。

台座を取り外す方法については、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

2 接続する

本製品を接続する前に、本製品とパソコンの電源がOFFであることを確認してください。

つなぐ

ACケーブル

AC POWER IN

AUDIO IN

HDMI

DVI

VGA

HDMI 端子に映像機器などをつなぐ

HDMIケーブル（別途用意）

映像機器など

つなぐ

パソコンの音をディスプレイに出力する際に接続します。

パソコンにDVI端子がある場合はデジタル接続ケーブルで接続します。

オーディオケーブル

デジタル接続ケーブル

または

アナログ接続ケーブル

接続ケーブルは、コネクターの左右にあるネジでしっかり固定します。

パソコン


パソコンの各コネクターの位置は、パソコンの取扱説明書にてご確認ください。

アースについて


- ●アースを接続してください。
アースが接続されない状態で万一故障した場合、感電のおそれがあります。
- ●アース接続は、電源プラグをACコンセントにつなぐ前におこなってください。
- ●アース接続を外す場合は、電源プラグを抜いてからおこなってください。
- ●アースリード線をACコンセントに挿入、接触させないでください。
火災・感電の原因になります。

3 使う

各部の名前

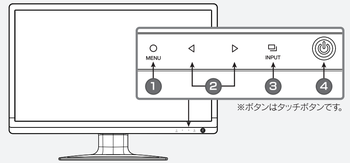

※ボタンはタッチボタンです。



❶ [○ MENU] メニューボタン
設定メニューの表示／キャンセルに使います。

❷ [◁ / ▷] （左右選択）ボタン
設定メニューの選択や調整値を増減するときに使います。
※1 設定メニューが表示されていないときに押すと、ショートカットメニューが表示されます。そこでは、ボリューム・輝度・オフタイマーの調整ができます。
※2 設定メニューが表示されていないときに［◁］ボタン長押し（3 秒）で、メニューをロック／ロック解除できます。

❸ [INPUT] （入力 /AUTO）ボタン
アナログ／デジタル／HDMI 入力の切替や設定メニューの決定などに使います。
長押し（3 秒）で、現在の映像の位置調整を自動で行います。（アナログ入力時のみ）

❹ [⏻] 電源ボタン / LED
電源のオン／オフをおこないます。
電源オン時：消灯 / 電源オン時：青色
節電状態時：橙色※
※［自動電源オフ］が［手動復帰］または［自動復帰］の時は、一定時間信号が入力されていなければ、消灯します。

❺ スピーカー
音声を出力します。

❻ 盗難防止ホール
市販のセキュリティーケーブルを取り付けることができます。

❼ VESA ネジ穴
VESA アームなどを取り付けることができます。

VESA 金具の取り付けについては、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

設定メニューについては、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

角度の調整（チルト）

本製品のディスプレイ部は、後ろに0°～20°の範囲で調整してください。
調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部分を持ちながら角度の調節をしてください。





注意
- ●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損するおそれがあります。
- ●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけてください。

画面で見るマニュアルを活用しよう

『画面で見るマニュアル』は、本製品の詳しい情報が記載されています。
- ・設定メニュー
- ・台座の取り外し
- ・アームを取り付ける（VESA規格に準拠した固定装具）
- ・ハードウェア仕様
- ・ソフトウェアのダウンロードほか

アクセス方法
① 弊社 Web ページ（http://www.iodata.jp/lib）にアクセスします。
② 「製品型番から探す」で「L」をクリックします。
③ ご購入いただいた製品の型番を探して、クリックします。
④ ダウンロードページが開きますので、画面で見るマニュアルを見たり、ご利用の OS を選択してソフトウェアをダウンロードしてください。

※『画面で見るマニュアル』やソフトウェアをご利用になる場合は、インターネットへの接続が必要です。

ユーザー登録、サポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録を行なう際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にS/N（シリアル番号）が必要な場合があります。S/Nは本製品の背面に貼られているシールに印字されている12桁の英数字です。
例：ABC1234567ZX

↓S/N（シリアル番号）をメモしてください。

ユーザー登録
http://www.iodata.jp/regist/

直販サイト「アイオープラザ」より
・ご購入できるのは、すべての弊社製品を販売中。
・ご注文できるのは、弊社WEBサイトのみ。
・お買い上げ金額が2,000円以上で送料無料。
・代金引換は別途手数料324円（税込）がかかります。
アイオープラザ
www.ioplaza.jp/pkg.htm

ハードウェア保証書について

取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ハードウェア保証規定に従った保証を行いますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえお買い求めの販売店までお申し出ください。弊社（修理センター宛）にご依頼ください。

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、本書を製品と一緒に送付してください。

ご販売店様へ

1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し貴店名／住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。

ハードウェア保証書

「ハードウェア保証規定」をご確認の上、公印の捺印と必要事項をご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。販売店欄は販売店様でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

型番	LCD-MF242Eシリーズ		
保証期間	ご購入日より 36 ヶ月間 有効です		

ご購入日	年	月	日
販売店	住所・店名 TEL.（ ） －		印

お客様	（ふりがな） お名前	様
	TEL.（ ） －	
	〒□□□－□□□□ ご住所	

I-O DATA
株式会社 アイ・オー・データ機器

保証内容等につきましては、『ハードウェア保証規定』をご参照ください。

107327-05

安全にお使いいただくために

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人々の危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。本書は、必要なときにすぐ参照できるように、お手元に置いてご使用ください。
お子様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

● 危険、警告および注意表示	
⚠危険	この表示の注意事項を守らないと、死にまたは重傷を負う危険が生じます。
⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、死にまたは重傷を負うことがあります。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

● 絵記号の意味	
	禁止
	指示を守る

⚠危険

■本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

⚠警告

本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機器・周辺機器および本製品の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜く
プラグを抜かずに移動を行うと、感電および故障の原因となります。

■ACケーブル・ACアダプターについて
守らないと、火災・感電の原因となります。

以下を守る
- ●ACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜く。
- ●電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込む。
ほこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。
電源プラグは定期的に掃除してください。

以下を行わない
- ●無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、ものを載せたりしない。
- ●ACアダプターにものをかぶせたりしない。
- ●ACアダプターを保温・保湿性の高いものの近くで使わない。
（じゅうたん、スポンジ、段ボール、発泡スチロールなど）

異常な音や臭いがしたり、発熱、発煙したときは、すぐに使用を中止する
電源を切り、AC コンセントからプラグを抜きます。その後、弊社サポートセンターにお問い合わせください。そのまま使うと火災・感電の原因となります。

本製品をつなぐ際は、以下を守る
守らないと、火災・感電・発煙・けがの原因となります。
- ●作業の前に、本製品を接続する機器およびそれの周辺機器の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜く。
- ●接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。
- ●コネクターやケーブルをしっかり確認する。
- ●逆などに引っ掛からないように配線する。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使ったり、ぬれた手で扱わない
火災・感電の原因となります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

指定（AC100V）以外の電源電圧で使用しない
火災・感電の原因となります。

液晶パネルから漏れた液体（溶品）には触れない
誤って液晶パネルの表示面を破損し、中の液体（溶品）が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液晶が目や口に入った場合は、すぐに水で 5 分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めるおそれがあります。

梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品（キャップやネジなど）については、以下を行わない。
- ●幼児や子供の手の届くところに保管しない。
ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の恐れがあります。
- ●ビニール袋は、可燃物なので、火のそばに置かない。

⚠注意

眼精疲労を防ぐため、以下を守る
ディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を 300 ～ 1000 ルクスの明るさにしてください。
また、連続作業をするときは、1時間に 10 分から 15 分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

電源を入れた状態で、あお向け、横たわし、逆さまにして使用しない
内部に熱がこもり、発火のおそれがあります。

ディスプレイの角度および高さ調整時に、指をはさまないように気をつける
けがの原因となることがあります。

お取り扱い上の注意

■画面の焼き付きを防ぐために
同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きをおこすことがあります。
- ●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
- ●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

■お手入れのために
- ●表示面が汚れた場合は、脱脂綿か柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ●表示面以外の汚れは、柔らかい布に水またはやや性洗用を含ませて軽く絞ってから、軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。
- ●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ入ると故障の原因になります。

■バックライトについて
本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラつかいたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。
※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

- ●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

■電波障害について
他の電子機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は次のようにしてください。
- ●テレビやラジオなどから できるだけ離す。 ●コンセントを別にする。 ●テレビやラジオのアンテナの向きを変える。

■連続使用について
本製品は、24 時間連続使用を前提とした設計ではございません。
有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24 時間連続でのご利用は避けてください。

■有寿命部品について
本製品には、有寿命部品（バックライト、アルミ電解コンデンサ）が含まれています。
有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境（温湿度など）等の条件により異なります。
これは、液晶パネル自体が 99.999%以上の有効画素と 0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんのでご承知ください。
- ●発熱発光や温湿度劣化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。
これらは、故障ありとは判定にはあいません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

免責事項について	●地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関し、当社は一切責任を負いません。 ●本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。 ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの原因により組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 ・本製品の保証条件は、裏面の『保証規定』をご覧ください。 ・本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■その他
- ●ご使用にならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
- ●表示部の画面を押さえたり、その部分に過度の負荷がかかる状態で持ち運んだりしないでください。ディスプレイ部が破損するおそれがあります。
- ●ディスプレイ部の表面に傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもので押したり、叩いたり、こすったりしないでください。
- ●表示面上に**直点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）**がある場合があります。これは、液晶パネル自体が 99.999%以上の有効画素と 0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんのでご承知ください。
- ●発熱発光や温湿度劣化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。
これらは、故障ありとは判定にはあいません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

VCCI規格について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B

J-Mossについて

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JIS C 0950）」に基づきグリーンマークを表示しております。
化学物質の含有情報は以下をご覧ください。
http://www.iodata.jp/jmoss/

困ったときには

画面が表示されない

画面の色がおかしい
全体に黄色や青がかかっている

いずれかのメッセージが表示された
- 信号が入力されていません
- 対応外の信号が入力されています
- 本製品ご利用時のパソコン側出力解像度は 1920×1080 60Hz をおすすめしています

縦長 / 横長になるぼやける

画面が揺れる、にじむ、ちらつく

ドット抜けがある
赤や緑などの動かない点がある

LEDランプを確認する

LEDランプ

消灯 / 橙色 / 青色

故障です。
修理センターに修理をご依頼ください。


を押す

LEDランプが消灯のままら、修理をご依頼ください。

設定メニューでリセットをお試しください

改善しなければ…

接続をもう一度やり直す

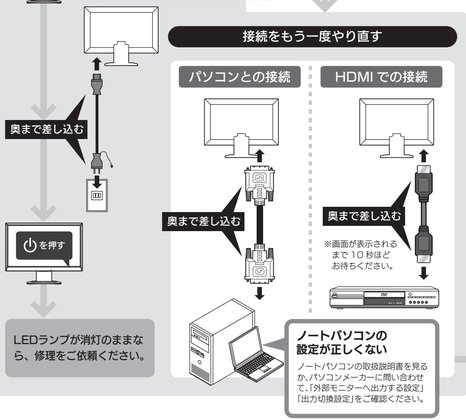

ノートパソコンの設定が正しくない

ノートパソコンの取扱説明書を見るか、パソコンメーカーに問い合わせて、「外部モニターへ出力する設定」「出力切換設定」をご確認ください。

Windows の画面は表示されている

いいえ / はい

(Windows 8以外の場合のみ)
① パソコンの電源を切ります。
② パソコンの電源を入れ、下のような画面が表示されるまで [F8]キーを何度か押します。



③ 映像が表示されるように、Windowsを起動します。

Windows 7/Vista
[低解像度ビデオ (640×480) を有効にする] を選びます。

Windows XP/2000
[VGA モードを有効にする] を選びます。

つないだパソコン/映像機器を再起動/電源を入れ直しても改善されなければ、修理をご依頼ください。

アナログ入力時のみ



詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

液晶パネルが 0.001 %未満の画素欠けや輝点を持つことによるもので故障ではありません。修理交換対象になりませんので、ご了承ください。

解像度を設定する


① デスクトップを右クリック



② Windows 8/7：[画面の解像度]
Windows Vista：[個人設定]
Windows XP：[プロパティ]
をクリック

(Windows 7 の画面例)

Windows 8/7



③ 1920×1080 に設定
④ クリック
(Windows 7 の画面例)
⑤ 再起動する

Windows Vista/XP



③ [設定]をクリック
④ 1920×1080 に設定
⑤ クリック
(Windows XP の画面例)
⑥ 再起動する

1920×1080を選べない
パソコンのグラフィックが本製品の最適な解像度に対応していません。
対応する方法については、パソコンやグラフィックボードのメーカーにお問い合わせください。

お問い合わせ/修理

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。
また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

- **本書の【困ったときには】を参照**
- **裏面の説明を参考に、『画面で見るマニュアル』を参照**
- **弊社サポートページのQ&Aを参照**
  ➡ **http://www.iodata.jp/support/**
- **最新のドライバーソフト等をダウンロード**
  ➡ **http://www.iodata.jp/lib/**

それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話：050-3116-3019
※受付時間　9：00～17：00　月～金曜日（祝祭日をのぞく）
FAX：076-260-3360
インターネット：http://www.iodata.jp/support/


＜ご用意いただく情報＞
製品情報（製品名、シリアル番号など）、パソコンや接続機器の情報（型番、OSなど）

修理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

ハードウェア保証書または お買い上げ時のレシート
メモ
- ●氏名
- ●住所
- ●電話番号
- FAX 番号
- ●メールアドレス
- ●症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。



梱包は厳重に！
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

宅配便で送付
紛失をさけるため宅配便でお送りください。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛

- ●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
- ●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料)
  金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- ●内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。
  バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- ●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- ●保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- ●修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは…**http://www.iodata.jp/support/after/**

液晶ディスプレイの回収・リサイクル

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。
液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

法人のお客様

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルのご案内や料金のお見積もりをおこなっております。
詳細は、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」までお問い合わせください。

ご家庭でお使いのお客様

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。
回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。この取り組みを通じて、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めてまいります。回収・リサイクルのご案内、お申し込みについては、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」にて承ります。

¥ 料金について

PC リサイクル

液晶ディスプレイ本体の「PC リサイクルマーク」の有無により料金が異なります。なお、PC リサイクルマークがない液晶ディスプレイを 2003 年 10 月 1 日以降にご購入、ご家庭でご利用いただきましたお客様には弊社が無料で PC リサイクルマークを提供し、回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームページをご覧ください。

➡http://www.iodata.jp/support/

■リサイクル窓口
「アイ・オー エコステーション」専用ダイヤル
電話：076-260-3616
※受付時間　9：30～12：00/13：00～17：00　月～金曜日(祝祭日を除く)
※リサイクルに関するお問い合わせのみ承っております。
その他のご質問につきましては、右記「お問い合わせ窓口」へご相談ください。

アイオー・セーフティ・サービスのご案内

万一の故障時にも安心してご利用いただく為の有償サービスです。
優先電話(フリーダイヤル)受付や、故障時のスムーズな代品交換等、各種メニューを取り揃えております。
詳細は下記弊社ホームページをご参照ください。

http://www.iodata.jp/iss/

※本製品ご購入日から60日以内にお申し込みください。

【ご注意】
1) 本製品及びお客様は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及びお客様の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び高度や緻密、平均故障間隔などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計などに万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】
- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaロゴは、米国またはその他国における Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows 8、7、Vista、XPは、それぞれWindows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP operating system の略称として表記しています。
- Apple、Macintoshは、米国およびその国で登録された Apple Inc. の商標または登録商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を形ける
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター　〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ　http://www.iodata.jp/support/

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます）に従って使用していたにもかかわらず、本製品が故障した場合、ハードウェア保証書をご提示いただくことにより、ご購入日（以下「保証期間」といいます）に限り、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア（付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ）等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象となりません。

1) 保証書に記載されたご購入日から保証期間が経過した場合
2) 修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合
3) ハードウェア保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、ご購入日等）が消し、ご購入日を確認については、保証期間が無期限の製品は除きます）が不記入の場合または字句が書き換えられた場合
4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的要因による故障もしくは損傷の場合
5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なために故障もしくは損傷の場合
6) 接続的不可能に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
7) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
8) 合理的使用方法に反するお取扱いまたは客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
9) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
10) 弊社が事前に承認した不具合に対する場合
11) 保証期間が無期限の製品において、初回に購入した装置以外で使用された場合
12) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品をご購入日等の必要事項が記載されたハードウェア保証書を弊社へお持ちみください。本製品が保証期間を過ぎた場合、既定時の費用にお客様のご負担、弊社持ちの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
2) 発生の際は製品時の履歴を防ぐため、ご購入時の状態・初期化等をご使用いただき、事前に弊社保証および輸送状況の確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
3) 本製品がハードディスクやメモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の付属に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましてはかぎ定期的にバックアップなどで別の記憶媒体にデータを複製してください。
4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の周辺は弊社にて廃棄処分いたしますでにお客様へはお返しいたしませんm。

5 免責

1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの故障・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度にいたします。
3) 本製品に関した問題があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて問題解決を修理し、または問題のない製品または同等品にて供物いたします。但該問題に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいてハードウェア保証書または本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.