I-O DATA

WQHD解像度対応27型ワイドLED液晶ディスプレイ

LCD-MF271Cシリーズ

取扱説明書

M-MANU201164-02
B-MANU201858-02

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に『本書』をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

1 台座を取り付ける

重要 ●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分注意する。
●作業の際に、ディスプレイ部（表示面）を手で強く押さえない。
液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。

❶ 平らなところに柔らかい布などを敷き、本製品のパネル面を下にして置きます。

❷ 台座表面にある矢印を下側にします。

台座表面

❸ 下側のツメから入れます。

❹ 上側のツメを入れます。

❺ カチッと音がしてロックされるまで、台座を押し込みます。
穴は2か所あります。

❻ 台座ネジを取り付けます。

台座裏面

台座を取り外す方法については、本紙裏面の「台座を取り外す」をご覧ください。

2 接続する

本製品を最大解像度で利用するためには、DisplayPortまたはDVI-Dで接続してください。各端子の最大解像度については、本紙裏面の「最大解像度について」をご確認ください。

本製品を接続する前に、本製品とパソコンの電源がOFFであることを確認してください。

HDMI 端子に映像機器などをつなぐ

HDMIケーブル（別途用意）

映像機器など

AC電源コード

ACケーブル

AC POWER IN

AUDIO IN

D VGA

DVI

HDMI

つなぐ

アナログRGB または DVI-D で接続する場合、パソコンの音をディスプレイに出力する際に接続します。

※DisplayPort または HDMI で接続する場合、オーディオケーブルの接続は必要ありません。ただし、パソコン側が DisplayPort または HDMI 接続での音声出力に対応している必要があります。

取り外すときは、コネクターの矢印部分(▲)を押さ、ロックを解除してケーブルを抜いてください。

オーディオケーブル

DisplayPort接続ケーブル

または

アナログRGB接続ケーブル（別途用意）

または

DVI-D（デュアルリンク）接続ケーブル

つなぐ

必ず添付品を使用してください。

接続ケーブルは、コネクターの左右にあるネジでしっかり固定します。

アースについて
- ●アースを接続してください。アースが接続されない状態で万一故障した場合、感電のおそれがあります。
- ●アース接続は、電源プラグをACコンセントにつなぐ前におこなってください。
- ●アース接続を外す場合は、電源プラグを抜いてからおこなってください。
- ●アースリード線をACコンセントに挿入、接触させないでください。
火災・感電の原因になります。

または

または


または

パソコン

パソコンの各コネクターの位置は、パソコンの取扱説明書にてご確認ください。

3 使う

各部の名前

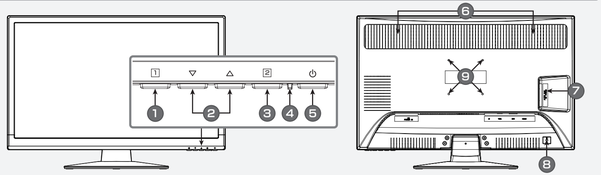

❶ **[⊟] メニューボタン**
設定メニューの表示／キャンセルに使います。
メニューが表示されていないときに長押し（3 秒）で、メニューをロック／ロック解除できます。

❷ **[▽/△] ボタン**
設定メニューの選択や調整値を増減するときに使います。
※設定メニューが表示されていないときに▽を押すと、「音量」が表示されます。△を押すと、「輝度」が表示されます。

設定メニューについては、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

❸ **[⏻] (入力 /AUTO) ボタン**
入力の切替や設定メニューの決定などに使います。
長押し（3 秒）で、現在の映像の位置調整を自動でおこないます（アナログ入力時のみ）。

❹ **電源 LED**
電源オフ時：消灯 / 電源オン時：青色
節電状態時：橙色

❺ **[⏻] 電源ボタン**
電源のオン、オフをおこないます。

❻ **スピーカー**
音声を出力します。

❼ **[EAR PHONE] イヤホン端子**
イヤホンをつなぎます。
- ●イヤホンを耳にかけたままつながない
音量によっては、耳をいためる原因となります。
- ●音量を上げすぎない
大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与える原因となります。


❽ **盗難防止ホール**
市販のセキュリティーケーブルを取り付けることができます。

❾ **VESA ネジ穴**
VESA アームなどを取り付けることができます。

VESA 金具の取り付けについては、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

角度の調整（チルト）

本製品のディスプレイ部は前に5°、後ろに20°の範囲で調整してください。
調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部分を持ちながら角度の調節をしてください。





注意
- ●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損するおそれがあります。
- ●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけてください。

画面で見るマニュアルを活用しよう

『画面で見るマニュアル』は、本製品の詳しい情報が記載されています。
- ・設定メニュー
- ・台座の取り外し
- ・アームを取り付ける（VESA規格に準拠した固定装置）
- ・ハードウェア仕様
- ・ソフトウェアのダウンロード

アクセス方法
① 弊社 Web ページ（http://www.iodata.jp/lib）にアクセスします。
② 「製品型番から探す」で「L」をクリックします。
③ ご購入いただいた製品の型番を探して、クリックします。
④ ダウンロードページが開きますので、「画面で見るマニュアル」を見たり、ご利用の OS を選択してソフトウェアをダウンロードしてください。

※『画面で見るマニュアル』やソフトウェアをご利用になる場合は、インターネットへの接続が必要です。

ユーザー登録、サポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にS/N(シリアル番号)が必要な場合があります。S/Nは本製品の背面に貼られているシールに印字されている12桁の英数字です。
例：ABC1234567ZX

↓S/N(シリアル番号)をメモしてください。

ユーザー登録
http://www.iodata.jp/regist/

直販サイト「アイオープラザ」より
☆付属品を揃えた、すべての弊社製品を販売中。
☆ゴールド会員の会員特典サービス実施中。
☆詳細は各画面をご覧ください。1,000円の会員登録。
※月額料金は予告なく変更する場合があります。
アイオープラザ
www.ioplaza.jp/pkg.htm

ハードウェア保証書

「ハードウェア保証規定」をご確認の上、必ず店舗所に標書で明確にご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。販売店欄は販売店様でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

型番	LCD-MF271Cシリーズ
保証期間	ご購入日より 36 ヶ月間 有効です 液晶パネル（バックライト含む）は、ご購入日より12ヶ月間有効です

☆ お客様	(ふりがな) お名前 様 TEL . ( ) - 〒□□□-□□□□ ご住所

ご購入日	年 月 日
販売店	住所・店名 TEL . ( ) - 印

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、本書を製品と一緒に送付してください。

I-O DATA
株式会社 アイ・オー・データ機器

保証内容等につきましては、「ハードウェア保証規定」をご参照ください

107327-05

ご販売店様へ

1. **お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご書入れ頂に記入し店名／住所、商品印等をご記入ご捺印ください。**
2. **記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。**

取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ハードウェア保証規定に従った保証をおこないますので、商品と本保証書をご持参ご提示の上お買い求めの販売店まで、弊社（修理センター宛）にご依頼ください。

安全にお使いいただくために

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人々の危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。本書は、必要なときにすぐ参照できるように、お手元に置いてご使用ください。
お子様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

● 危険、警告および注意表示	
⚠危険	この表示の注意事項を守らないと、死にまたは重傷を負う危険が生じます。
⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、死にまたは重傷を負うことがあります。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

● 絵記号の意味	
	禁止
	指示を守る

⚠危険

本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

⚠警告

本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機器・周辺機器および本製品の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜く
プラグを抜かずに移動すると、感電および故障の原因となります。

■電源コード・ACアダプターについて
守らないと、火災・感電の原因となります。

以下を守る
- ●ACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜く。
- ●電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込む。
はこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。
電源プラグは定期的に掃除してください。

以下をおこなわない
- ●無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、ものを載せたりしない。
- ●ACアダプターにものをかぶせたりしない。
- ●ACアダプターを保温・保湿性の高いものの近くで使わない。
（じゅうたん、スポンジ、段ボール、発泡スチロールなど）

異常な音や臭いがしたり、発熱、発煙したときは、すぐに使用を中止する
電源を切り、AC コンセントからプラグを抜きます。その後、弊社サポートセンターにお問い合わせください。そのまま使うと火災・感電の原因となります。

本製品をつなぐ際は、以下を守る
守らないと、火災・感電・発煙・けがの原因となります。
- ●作業の前に、本製品を接続する機器およびそれの周辺機器の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜く。
- ●接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。
- ●コネクターやケーブルをしっかり確認する。
- ●足などに引っ掛からないように配線する。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使ったり、ぬれた手で扱わない
火災・感電の原因となります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

指定（AC100V）以外の電源電圧で使用しない
火災・感電の原因となります。

液晶パネルから漏れた液体（液晶）には触れない
誤って液晶パネルの表面を破壊し、中の液体（液晶）が漏れた場合には、液体を口にしたり、肌に触れたり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液晶が目や口に入った場合は、すぐに水で 5 分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めるおそれがあります。

極包用のビニール袋や取り外した小さな部品（キャップやネジなど）については、以下をおこなわない。
- ●幼児や子供の手の届くところに保管しない。
ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息のおそれがあります。
- ●ビニール袋は、可燃物なので、火のそばに置かない。

⚠注意

眼精疲労を防ぐため、以下を守る
ディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を 300 ～ 1000 ルクスの明るさにしてください。
また、連続作業をするときは、1時間に 10 分から 15 分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

電源を入れた状態で、あお向け、横たわし、逆さまにして使用しない
内部に熱がこもり、発火のおそれがあります。

ディスプレイの角度および高さ調整時に、指をはさまないように気をつける
けがの原因となることがあります。

お取り扱い上の注意

■画面の焼き付きを防ぐために
同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。
- ●パソコン等やディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
- ●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

■お手入れのために
- ●表示面が汚れた場合は、脱脂綿か柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ●表示面以外の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。
- ●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに脱脂綿や柔らかい布で拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ入ると故障の原因になります。

■バックライトについて
本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。
※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。
※パネルおよびバックライトは 1 年間保証となります。

- ●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

■電波障害について
他の電子機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合はそのようにしてください。
- ●テレビやラジオなどからできるだけ離す。 ●コンセントを別にする。 ●テレビやラジオのアンテナの向きを変える。

■有寿命部品について
本製品には、有寿命部品（バックライト、アルミ電解コンデンサ）が含まれています。有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境（温湿度など）等の条件により異なります。本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。

■連続使用について
本製品は、24 時間連続使用を前提とした設計ではございません。
有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24 時間連続でのご利用は避けてください。

■以下のような場所で保管・使用しないでください
故障の原因となります。
- ●振動や衝撃が加わる ●屋外 ●直射日光が当たる ●湿気やほこりが多い ●水気が多い（台所、浴室など） ●揮いている ●腐食性ガス雰囲気中（Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NOx など） ●静電気の影響が強い ●熱の発生するものの近く（ストーブ、ヒーター など） ●強い磁力・電波の発生するものの近く（携帯電話、磁石、ラジオ、無線機など）

≪使用時のみの解除≫
- ●保温・保湿性の高いものの近く（じゅうたん、スポンジ、段ボール、発泡スチロールなど）
- ●通気孔がふさがる場所

■本製品は精密部品です。以下のことをおこなわないでください。
- ●落としたり、衝撃を加えない ●重いものを上に載せない ●水などの液体やクリップなどの小部品を上に置かない ●内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない ●台座を持って本製品を移動させない

■その他
- ●ご使用にならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
- ●表示部の周囲を押さえたり、その部分に過度の負荷がかる状態で持ち運んだりしないでください。ディスプレイ部が破損するおそれがあります。
- ●ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもので押したり、叩いたり、こすったりしないでください。
- ●表示画面に減点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が 99.999%以上の有効画素と 0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- ●見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

免責事項について
- ●地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの原因により、当社の合わせによる誤動作などやハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の保証条件は、裏面の『保証規定』をご覧ください。
- ・本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■高調波電流規格　JIS C 61000-3-2 適合品
JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格『電磁両立性 - 第 3-2 部：限度値 - 高調波電流限度値（1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器）』に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

VCCI規格について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

J-Mossについて

この装置は、『電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JIS C 0950）』に基づきグリーンマークを表示しております。
化学物質の含有情報は以下をご覧ください。
http://www.iodata.jp/jmoss/

困ったときには

画面が表示されない

画面の色がおかしい
全体に黄色や青がかかっている

いずれかのメッセージが表示された
- 信号入力なし
- 範囲外

縦長 / 横長になるぼやける

画面が揺れる、にじむ、ちらつく

ドット抜けがある
赤や緑などの動かない点がある

LEDランプを確認する

LEDランプ

消灯 / 橙色 / 青色

故障です。
修理センターに修理をご依頼ください。

を押す

LEDランプが消灯のままら、修理をご依頼ください。

設定メニューでリセットをお試しください

改善しなければ…

接続をもう一度やり直す

奥まで差し込む

パソコンとの接続 / HDMI での接続

奥まで差し込む

※画面が表示されるまで10秒ほどお待ちください。

ノートパソコンの設定が正しくない

ノートパソコンの取扱説明書を見るか、パソコンメーカーに問い合わせて、「外部モニターへ出力する設定」「出力切換設定」をご確認ください。

Windows の画面は表示されている

いいえ / はい

① パソコンの電源を切ります。

② パソコンの電源を入れ、下のような画面が表示されるまで[F8]キーを何度か押します。

③ 映像が表示されるように、Windowsを起動します。

Windows 7/Vista
[低解像度ビデオ(640×480)を有効にする]を選びます。

Windows XP/2000
[VGA モードを有効にする]を選びます。

つないだパソコン/映像機器を再起動/電源を入れ直しても改善されなければ、修理をご依頼ください。

アナログ入力時のみ

を3秒押し続ける

詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

液晶パネルが0.001 %未満の画素欠けや輝点を持つことによるもので故障ではありません。修理交換対象になりませんので、ご了承ください。

解像度を設定する

① デスクトップを右クリック

② [画面の解像度]をクリック
Vistaでは［個人設定］、XPでは［プロパティ］をクリック。

(Windows 7 の画面例)

Windows 7

③ 2560×1440 に設定

④ クリック

⑤ 再起動する

Windows Vista / XP

③ [設定]をクリック

④ 2560×1440 に設定

⑤ クリック

(Windows XP の画面例)

⑥ 再起動する

2560×1440を選べない


パソコンのグラフィックが本製品の最適な解像度に対応していません。対応する方法については、パソコンやグラフィックボードのメーカーにお問い合わせください。

※接続端子により、最大解像度が異なります。詳細はこちらでご確認ください。

台座を取り外す

●作業の際は、手や指をはさまないように十分注意する。

手順.1 机の上などの平らなところに柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。
右図のように机の端に置いてください。




手順.2 台座ネジを取り外します。
※台座ネジは大切に保管してください。




手順.3 両手で台座をはさみ、下側のツメを、両手の親指で押し込むようにして、外します。



手順.4 同様に、上側のツメを外します。
※[手順3]と[手順4]はどちらが先でも問題ありません。



手順.5 台座を引いて、台座を取り外します。



最大解像度について

各接続端子の最大解像度を説明します。

接続端子	DisplayPort	DVI-D		HDMI	アナログRGB
		デュアルリンク	シングルリンク		
最大解像度	2560×1440		1920×1080		2048×1152

[ご注意]
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりませんし、これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用された、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

[商標について]
- CD DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft, WindowsおよびWindows Vistaは、米国またはその他国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
- Apple, Macintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
- HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

[Windows® 7 ロゴについて]
以下の環境にてコアテストをおこなっております。
- CPU：Pentium D 930
- メモリー：1Gバイト
- チップセット：945G
- グラフィックボード：GeForce 210

お問い合わせ/修理

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。
また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

必ず以下の内容をご確認ください

本書の［困ったときには］を参照

裏面の説明を参考に、『画面で見るマニュアル』を参照

弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ http://www.iodata.jp/support/

最新のドライバーソフト等をダウンロード
➡ http://www.iodata.jp/lib/

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話： 050-3116-3019
※受付時間　9：00～17：00　月～金曜日（祝祭日をのぞく）
FAX： 076-260-3360
インターネット： http://www.iodata.jp/support/

＜ご用意いただく情報＞　製品名 / パソコンの型番 / OS

修理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

ハードウェア保証書 / メモ
- ●氏名
- ●住所
- ●電話番号
- ●FAX 番号
- ●メールアドレス
- ●症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷してご利用いただくと便利です。

本製品

梱包は厳重に！
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

紛失をさけるため**宅配便**でお送りください。

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛

●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）
　金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
●保証内容については、保証規定に記載されています。
●修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号（S/N）を控えておいてください。

修理について詳しくは… http://www.iodata.jp/support/after/

アイオー・セーフティ・サービスのご案内

万一の故障時にも安心してご利用いただく為の有償サービスです。
優先電話(フリーダイヤル)受付や、故障時のスムーズな代品交換等、各種メニューを取り揃えております。
詳細は下記弊社ホームページをご参照ください。

http://www.iodata.jp/iss/　※本製品ご購入日から60日以内にお申し込みください。

液晶ディスプレイの回収・リサイクル

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。
液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

法人のお客様は

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルのご案内や料金のお見積もりをおこなっております。
詳細は、下記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」までお問い合わせください。

ご家庭でお使いのお客様は

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。
回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。ご家庭より組みを通じて、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めてまいります。回収・リサイクルのご案内、お申し込みについては、下記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」にて承ります。

料金について

PC リサイクル

液晶ディスプレイ本体の「PC リサイクルマーク」の有無により料金が異なります。なお、PC リサイクルマークがない液晶ディスプレイを 2003 年 10 月 1 日以降にご購入、ご家庭でご利用いただきました液晶ディスプレイは、リサイクルマークを提供し、回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームページをご覧ください。

→http://www.iodata.jp/support/

■リサイクル窓口
［アイ・オー エコステーション］専用ダイヤル
電話：076-260-3616
※受付時間　9：30～12：00/13：00～17：00　月～金曜日(祝祭日を除く)
※リサイクルに関するお問い合わせのみ承っております。
　その他のご質問につきましては、右記「お問い合わせ窓口」へご相談ください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ http://www.iodata.jp/support/

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます）の無料での修理または交換を約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で保障した場合、ハードウェア保証期間（ご購入日を含む）に限り、本製品がその全部または一部的に故障したときは、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとどうぞますソフトウェア（付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータの保障または保証は対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。
1) 保証書に記載された「購入日から保証期間が経過した場合
2) 修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合
3) ハードウェア保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、ご購入日等）（但し、ご購入日等については、保証期間が無期限の製品は除きます。）が未記入の場合または字句が訂書き換えられた場合
4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部要因による故障もしくは損傷の場合
5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なために生じた故障もしくは損傷の場合
6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続していた他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
7) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
8) 指定の使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因するお預もしくは損傷の場合
9) 弊社以外での改造、調整、部品交換等をされた場合
10) 弊社が参画ましたお預した場合
11) 保証期間が無期限製品において、初回に購入した装置以外で使用された場合
12) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品をご購入日等の必要事項が記載されたハードウェア保証書を弊社へお持ちくださいまたは本製品をお送りください。本製品を送付されたお預用と合わせ、弊社所の費用において負担、弊社から送料着払いでお預いたします。
2) 弊社の預に関連する付属品やたのご、購入時の追加・他社作ご使用いただき、製法に関する保証および機能状況が確認できる装着のご利用をお願いいたします。弊社は、製法中の預かに関しては責任を負いかねます。
3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合は本製品の修理に際し記憶機能をもつ装置、修理の際に本製品内のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては予定期的にバックアップなどして預のご預様ご自身でデータを複製してください。
4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お預様へはお返しいたしません。

5 免責

1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの損失・毀損等による故障もしくは損傷の場合
2) 定期的にバックアップを取るなど修理を怠ったことによる場合
3) 弊社に修理または重点等のあるお預をを預き、本製品に関する修理の保障期間経過後は修理、お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なために生じた故障もしくは損傷の場合
4) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続していた他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
5) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
6) 指定の使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因するお預もしくは損傷の場合
7) 弊社以外での改造、調整、部品交換等をされた場合
8) 弊社が参画ましたお預した場合
9) 保証期間が無期限製品において、初回に購入した装置以外で使用された場合
10) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいてハードウェア保証書または本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も行いません。
Our company provides this service under this warranty only in Japan.