

取扱説明書

LCD-MF277Xシリーズ

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。




表面	裏面
<ul style="list-style-type: none">添付品を確認する台座を取り付けるつなぐ使う安全のために規格使用上の注意液晶ディスプレイの回収・リサイクル	<ul style="list-style-type: none">困ったときにはアフターサービスハードウェア保証規定

添付品を確認する


- ☐ 台座
- ☐ アナログRGBケーブル
- ☐ オーディオケーブル
- ☐ ネック
- ☐ ネジ(2本)
- ☐ 電源ケーブル
- ☒ 取扱説明書(本書)

台座を取り付ける

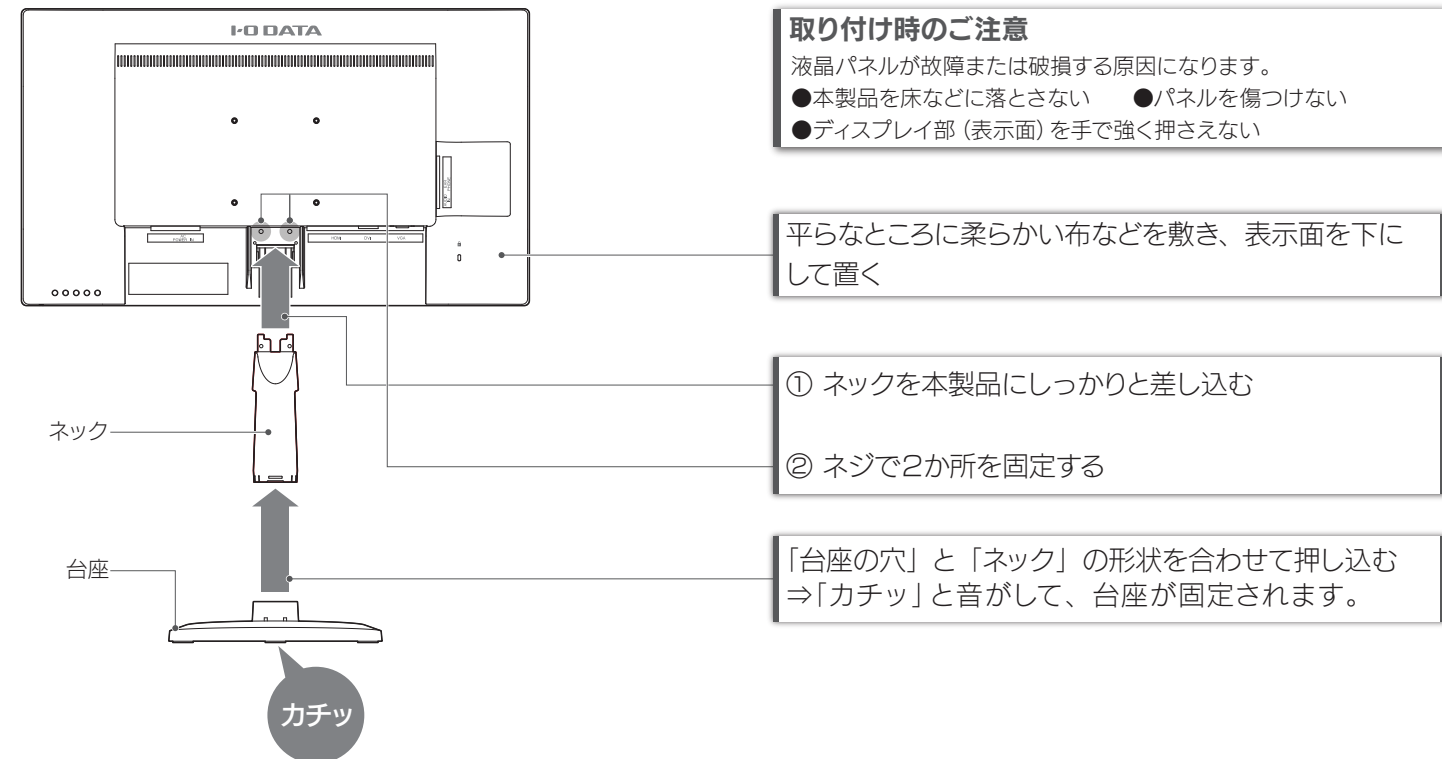


VESAアームに取り付ける方法

- 固定用ネジ:M4×10mm
- 本製品質量:約4.8kg(ネック・台座除く)
- ネジピッチ:100mm
- 締付けトルク:80~100N・cm(8~10kgf・cm)

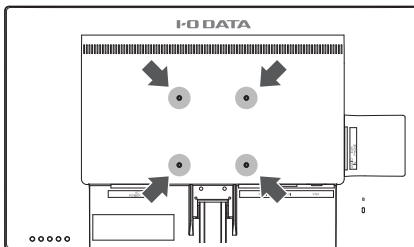


台座を取り外す方法

ツメを浮かせるには、少し力が必要です。



つなぐ

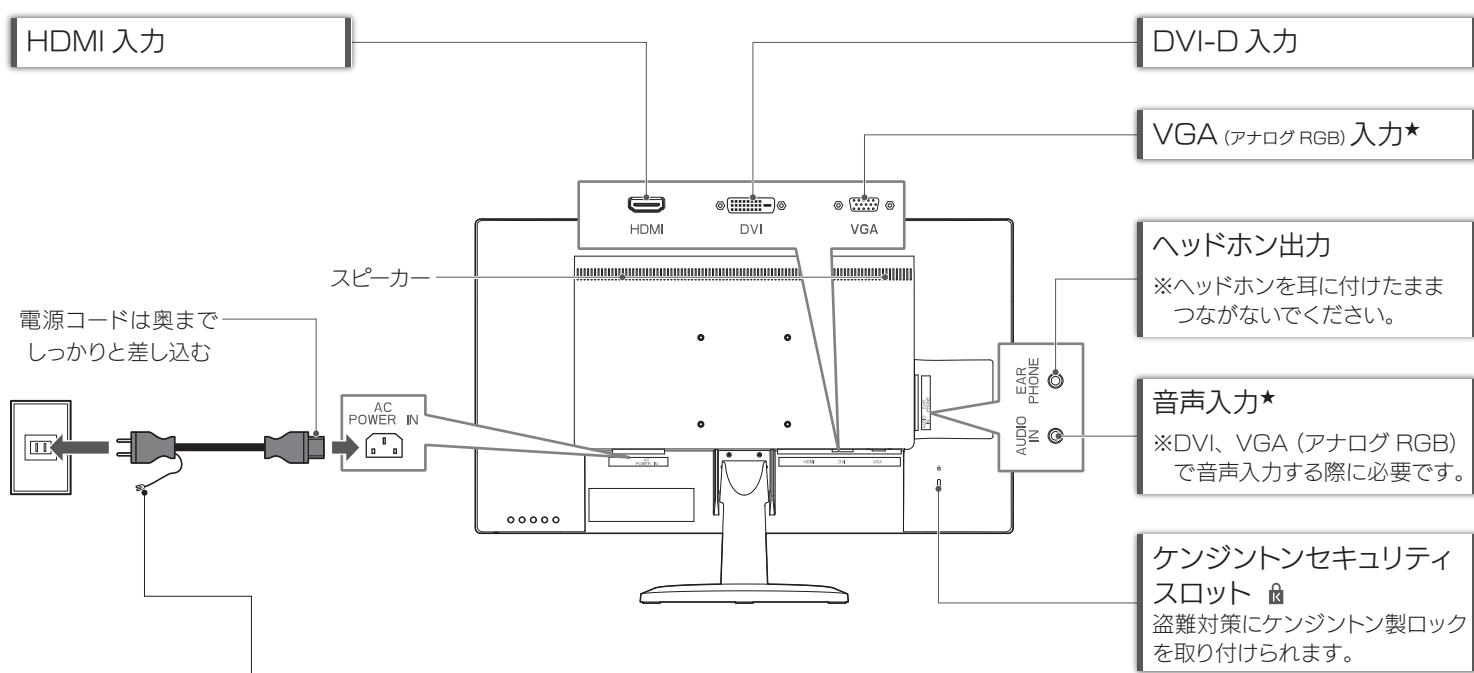

ご注意: アースについては以下を守る

- アースをつないでから、電源プラグをコンセントにつなぐ
- 電源プラグを抜いてから、アースを外す

パソコンとHDMIでつないだ場合

パソコンによっては、音声の入出力先を設定する必要があります。

- Windows の例**
 - ① 通知領域のスピーカーアイコンを右クリック
 - ② [再生デバイス] をクリック
 - ③ 本製品を選び、[規定値に設定] をクリック
- Mac OS の例**
 - ① システム環境設定の[サウンド] をクリック
 - ② [出力] タブをクリック
 - ③ 本製品を選ぶ

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

- 警告** この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

警告

- 本製品を修理・分解・改造しない。発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
- 電気が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない。感電の原因になります。
- 本製品をぬらしたり、水気の多い場所で作らない。水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
- お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺で使う際は、特に注意する。
- 水の入ったもの(コップ花びんなど)を上に置かない。
- 万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない。
- 添付の電源コードは、他の機器につながない。発火や感電の原因になります。添付の電源コードは、本製品専用です。
- 本製品の取り付け取り外し、移動の際は、必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜く。
- 梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品を、すぐにアクリルなど拭き取り、お風呂で洗ってください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めます。
- 熱線露のそばに配線しない。電源コードが破れ、発火や感電、やけどの原因になります。
- 本製品の周辺に放熱を放つような物を置かない。発火の原因になります。

- ゆるいコンセントにつながない。電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んででもゆるみがある場合には、音響および電源コードの芯線(電気の流れるところ)が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。
- 電源コードにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などしない。電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。電源コードの芯線(電気の流れるところ)が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない。電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付き、発火や感電の原因になります。
- 液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れない。漏れて液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体(液晶)が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液体が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液体が付着した場合は、すぐにアクリルなどで拭き取り、お風呂で洗ってください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めます。
- 煙が出たり、変な臭いや音が出たら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く。そのまま使うと発火・感電の原因になります。
- 電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない。電源コードから発煙したり、発火の原因になります。

使う

ボタンの場所

ボタンは裏側にあります。指の長さに合わせて、印刷面のちょうど裏より少し上にあります。

電源を入れる／切る

電源ボタンを押します。

電源ランプについて

青点灯	電源入
オレンジ点灯	節電状態
消灯	電源切
	節電状態※

※ 設定メニューの「自動電源オフ」が「自動復帰」の場合。

音量と輝度を調節する【ショートカットメニュー】

◀を押すと、調節項目が表示されます。

▶▶ 値を調節する
INPUT 項目を移動する
MENU メニューを閉じる

※調節項目: ボリューム、輝度
※設定メニュー、情報ウィンドウ非表示時のみ

ブルーリダクションなどを調節する【ショートカットメニュー】

▶を押すと、調節項目が表示されます。

◀▶ 値を調節する
INPUT 項目を移動する
MENU メニューを閉じる

※調節項目: ブルーリダクション、超解像度、VDTモード
※設定メニュー、情報ウィンドウ非表示時のみ

ブルーリダクション

パソコンで作業をする際に目が疲れる原因とされるブルーライトを低減させる機能です。効果を強くするほど、画面は黄色く見えます。

超解像度

映像の解像感を高め、映像の輪郭をくっきりと表示する機能です。解像度の低い映像を見るときに、ボケを低減します。※デモモード:画面左に通常、右に超解像処理の映像を表示する機能

VDTモード

長時間のパソコン作業に配慮した機能です。

- ・起動時に姿勢や休憩についての配慮事項を表示します
- ・一定時間ごとに休憩を促すメッセージを表示します
- ・目に優しい表示設定を用意しています

使用上の注意

■画面の焼き付きを防ぐために

同じ画面を長時間表示していると画面の焼き付きを起こすことがあります。

- パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
- なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

■お手入れのために

- 表示面が汚れた場合は、脱脂綿が柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
- 表示面以外の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。
- ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもので押しついたり、叩いたり、こすったりしないでください。
- ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもので押しついたり、叩いたり、こすったりしないでください。
- 表示面上に減点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- 見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

■バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。※ご自分での交換は絶対に行わないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

- 液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

■有寿命部品について

- 本製品には、有寿命部品(バックライト、アルミ電解コンデンサなど)が含まれています。
- 有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等の条件により異なります。
- 本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。

■J-Moss について

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(JIS C 0950)」、「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク・ガイドライン」に基づきグリーンマークを表示しております。化学物質の含有情報は以下をご覧ください。

<http://www.iodata.jp/jmoss/>

設定メニューなどの情報は『画面で見るマニュアル』をご覧ください

<http://www.iodata.jp/p/156585>

※別モデルのページでも、掲載内容は共通です。



表示する映像を切り換える

INPUT を押します。

◀▶ 入力を選ぶ
INPUT 入力を決定する

※調節項目: ブルーリダクション、超解像度、VDTモード
※設定メニュー、情報ウィンドウ非表示時のみ

設定メニューを開く

MENUを押します。

◀▶ 項目を移動する
値を調節する
INPUT 項目・値を決定する
項目を移動する※
MENU 前の項目に戻る

メニュー操作を無効化する(OSDロック)

◀を押して3秒間押し続けます。解除も同様です。

※[アドバンス]を操作時

液晶ディスプレイの回収・リサイクル

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

法人のお客様は


弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイの回収・リサイクルのご案内や料金のお見積りも承っております。詳細は、下記弊社 Web ページをご覧ください。

■お申し込み窓口
http://www.iodata.jp/recycle_h/

ご家庭でお使いのお客様は

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。この取り組みを通じて、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めてまいります。弊社が無料で回収・再資源化いたします。お申し込みについては、下記弊社 Web ページをご覧ください。

■お申し込み窓口
http://www.iodata.jp/recycle_k/

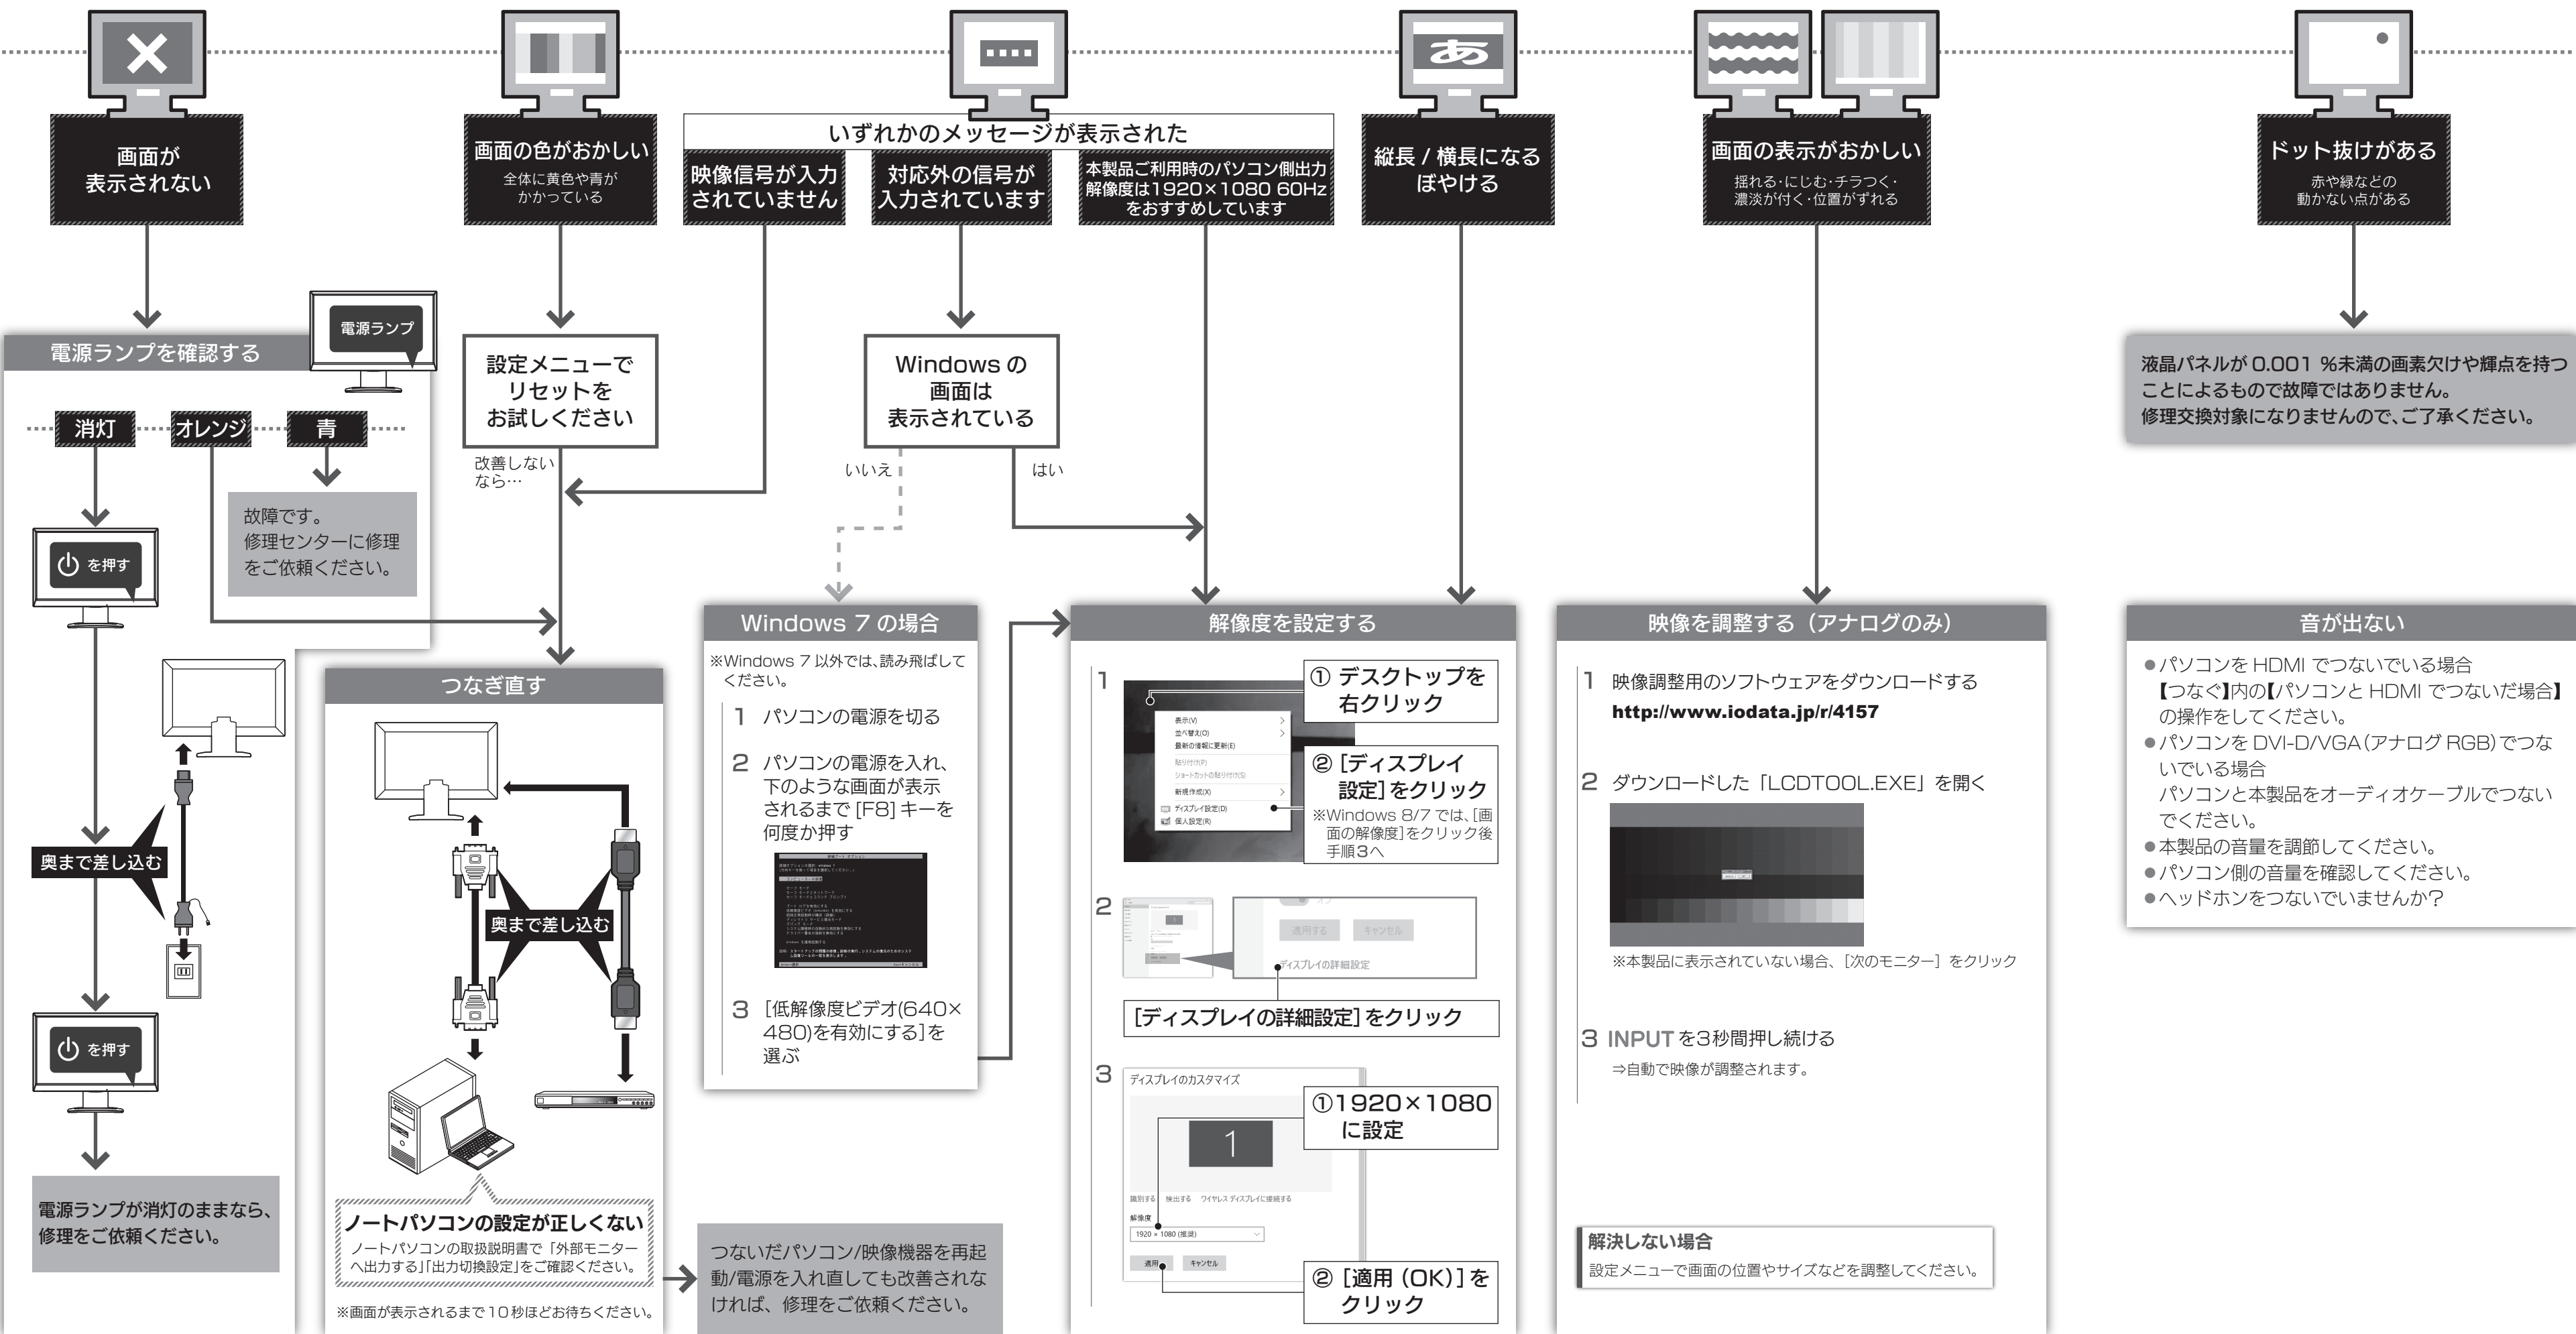

画面例：Windows 10

重要

- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- 個人情報、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (<http://www.iodata.jp/privacy.htm>) に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

保証期間

5 年間

お問い合わせ方法

弊社サポートページにて、以下をご確認ください

▼ 弊社サポートページ
<http://www.iodata.jp/support/>

●「Q&A よくあるご質問」を参照

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話 ▶ 050-3116-3019
※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日（祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく）

FAX ▶ 076-260-3360

インターネット ▶ <http://www.iodata.jp/support/>

※ご利用いただく情報
▷製品情報（製品名、シリアル番号など）、PCや接続機器の情報（型番、OSなど）

修理を依頼する方法

以下を梱包し、修理センターへお送りください

本製品

レシート、納品書
など購入日を示すもの

+

メモ

・名前・住所・TEL/FAX番号
・メールアドレス・症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。

**〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛**

※厳重に梱包してください。弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。
※紛失をさけるため宅配便でお送りください。
※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。

【見積無料】有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいたから、修理いたします。
【データ】内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はこなっておりません。
【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。
【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。
【控え】製品名とシリアル番号 (S/N) はお手元にて控えておいてください。
【修理について詳しくは】以下のURLをご覧ください（修理依頼書はここから印刷できます）。
<http://www.iodata.jp/support/after/>

【ユーザー登録はこちら】…<https://ioportal.iodata.jp/>
ユーザー登録にはシリアル番号 (S/N) が必要となりますので、メモしておいてください。
シリアル番号 (S/N) は本製品貼付のシールに印字されている 12 桁の英数字です。
(例：ABC1234567ZX)

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、電子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海防中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じている場合、弊社ではいかなる責任を負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

【商標について】

- 記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。
- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

【マニュアルアンケートはこちら】

よりよいマニュアル作りのためアンケートにご協力願います。

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容	4 修理
取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日に記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ日より 5年間 （ただし、本製品の使用時間が30,000時間を超えないこと）無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。	1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日に記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。
2 保証対象	5 免責
保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア・付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。	1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等については、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。 2) 弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。 3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。
3 保証対象外	6 保証有効範囲
以下の場合には保証の対象とはなりません。 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合、または、本製品の使用時間が30,000時間を超えていた場合 2) 中古品でご購入された場合 3) 火災、地震、水害、落雷、ガラス害、爆発およびその他の天災地災、公害または異常電圧等の外部の事情による故障もしくは損傷の場合 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合 6) 取扱説明書等に記載の使用法または注意書き等に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷の場合 7) 合理的な使用法に反するお取り扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等を行った場合 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合	弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.