






## 6 スタンドを取り付ける

- ① 防水カバーを外し、LANケーブルを抜き、本製品の電源を切る
- ② 固定ネジを上に向けた状態で、角度調節ネジをしめる
- ③ 固定ネジを一番下まで下げて固定する
- ④ 角度調整ネジをゆるめて、固定ネジをたおす
- ⑤ 固定ネジを回して、カメラ本体につける
- ⑥ 固定ネジを最後まで回し、カメラ本体との隙間がなくなるようにする

## 7 組み立てる

屋外で利用する場合は、本手順をご覧ください  
また、屋内で利用する場合は、防水キャップは不要です。手順8へお進みください。

【準備】防水キャップ一式を分解しておいてください。



【参考】防水キャップの取り付け手順は動画でもご覧いただけます



<https://youtu.be/7WKN5H4vPpQ>


- ① 防水カバーに防水キャップ①を押し込む
- ② カメラ本体に防水ゴムチップを挟みこみ、防水カバーを取り付ける
- ③ 防水カバーを防水カバー用ネジで止め、ネジ用防水キャップをはめ込む(2か所)

以下を参考にして取り付けてください  
ドライバーの外径:4.0mm以下、推奨締付トルク:14.7N・m(1.5kgf・cm)、ドライバーの先端サイズ:No.1

## 7 組み立てる(つづき)

- ④ LANケーブルに防水キャップ②、③、④を通し、本製品のLANポートにLANケーブルを挿し込む
- ⑤ 防水キャップ①に防水キャップ②を押し込む
- ⑥ 防水キャップ①②に防水キャップ③を押し込む
- ⑦ 防水キャップ④を回して、防水キャップ①②③にはめる
- ⑧ 本製品側面のサイドカバーをサイドカバー用ネジで止める

microSDカード(市販品)を利用する場合  
① 本製品側面にあるサイドカバー用ネジを外して開きます。  
② microSDカードを挿入してください。  
③ サイドカバーをしっかりとめします。  
④ ①で取り外したサイドカバー用ネジを止めてください。

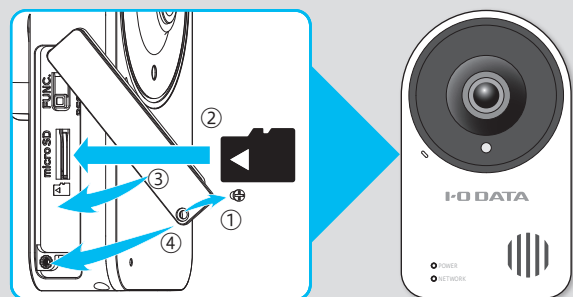

※ 本製品の電源を入れたままmicroSDカードを抜く際は、「QwatchView」アプリかパソコンから本製品の設定画面を開き、マウント解除をおこなってください。  
[保存設定]→[SDカード]メニューからおこないます。  
SDカードをマウント解除せずに抜くと、保存データの毀損・消失や故障の原因となります。保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。

## 8 設置する

- ① 設置したい場所にカメラを設置する

設置作業のご注意  
■ 壁や天井への工事(穴あけ等)については、弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。  
■ 穴を開けた場所(壁や天井)には防水処理をしてください。  
■ 中密度繊維板やプラスチック板などの密度の低い材質の場所には取り付けないでください。  
■ ネジやボルトは取り付け場所の材質や構造物に合わせて、しっかりと締め付けてください。  
■ インパクトドライバーは使用しないでください。ネジの破損や締めすぎの原因となります。  
■ ネジはまっすぐ締めてください。締めたあとは目視にて、がたつきがなく、しっかりと締められていることを確認してください。  
■ 市販の落下防止ワイヤーを本製品背面の落下防止ワイヤー取り付け穴に取り付けてください。対策を施さないと、落下によるけがの原因になります。  
■ 防水キャップに無理な力が加わり外れたりしないように注意してください。LANケーブルの長さにはゆとりをもって配線してください。

外壁材がコンクリートの場合のご注意  
■ 添付のネジ(呼び径4.0mm、長さ25.5mm)およびボードプラグをご使用ください。  
■ 下穴を開けた後、ボードプラグを壁に取り付けてください。  
■ ボードプラグを取り付けた後は、添付のネジでしっかりと締めてください。


## 8 設置する(つづき)

外壁材がサイディングの場合のご注意  
■ 添付のネジ(呼び径4.0mm、長さ25.5mm)をご使用ください。  
■ サイディング外壁だけで重量を支持するとサイディングが損傷する恐れがあります。サイディングの内側にある柱などの構造体で支持できる場所に設置してください。サイディングの厚みなどにより、構造体で支持できない場合は、市販のネジ(呼び径4.0mm、長さ25.5mmより長いもの)をご使用ください。  
■ サイディングの材質に適したドリルで下穴を開けてください。サイディングの内側の構造体には、下穴を開けないようにご注意ください。


外壁材が石膏ボードの場合のご注意  
■ 添付のネジ(呼び径4.0mm、長さ25.5mm)をご使用する場合は、必ず石膏ボードの内側にある柱などの構造体で支持してください。構造体で支持できない場所へは添付ネジで設置しないでください。  
■ 構造体で支持できない場合は、市販のネジおよび石膏ボード用ボードプラグをお使いください。また壁への取り付け方法については、ご利用のボードプラグの取扱説明書をご覧ください。

その他の壁(ALC・モルタル・タイル材など)の場合のご注意  
■ 添付のネジおよびボードプラグはご使用いただけません。  
■ 住宅会社または工務店にお問い合わせいただき、適切なネジやアンカーを使って取り付けてください。


角度調整について  
スタンドの角度調整ネジを回し、本製品の角度を調整してください。

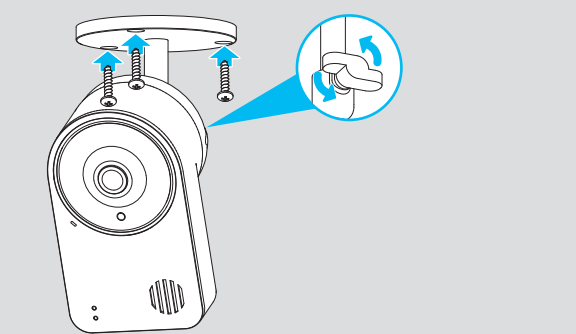

スタンド台座図面  
壁に取り付ける場合は、右図のように2つのネジ穴が上側になるように取り付けてください。




- ② LANケーブルをPoE電源供給装置に接続し、POWERランプが点灯したことを確認する
- ③ NETWORKランプが遅い青点滅→青点灯または早い青点滅に変わるまで待つ(約20秒)

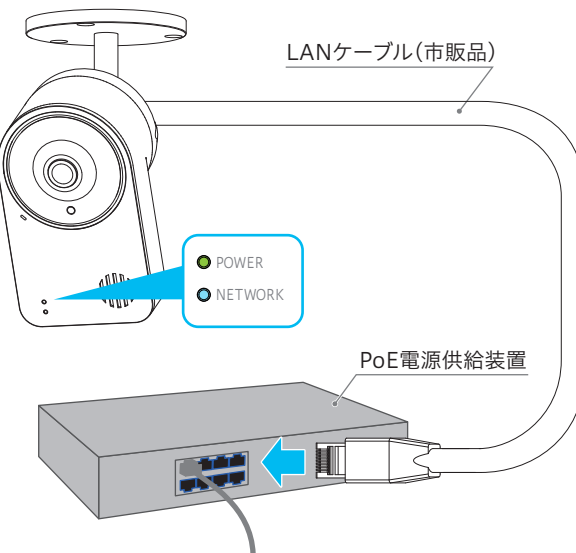

## 9 映像を表示する

- ① Internet Explorer (Webブラウザ)を開く
- ② 手順5の⑪で追加した★(お気に入り)を開く
- ③ ログイン画面が表示された場合は、ユーザー名に“admin”、パスワードに手順5の⑤で変更したパスワードを入力
- ④ カメラ映像が表示されたことを確認する

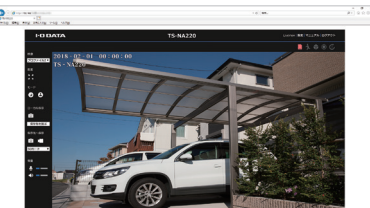

ハウリングを起こす場合  
本製品と視聴端末の距離が近いとハウリングを起こす場合があります。セットアップ完了後に、本製品と視聴端末の距離を1m以上離してください。

映像が表示されない場合  
弊社サポートページのQ&A(下記URL)、または詳細ガイド(HTML)の「困ったときには」をご覧ください。

<https://www.iodata.jp/support/qa/camera/>



以上で本製品をご利用いただけます。

本製品の詳しい使い方については、  
詳細ガイド(HTML)をご覧ください

弊社Webページからご覧ください。

「詳細ガイド」では、以下を説明しています。

- ・外出先で視聴する方法
- ・複数台の映像を一括表示する方法
- ・SDカード/LAN DISK(NAS)に保存する方法
- ・動作検知の設定方法
- ・設定画面のリファレンス
- ・FAQなど

<https://www.iodata.jp/p/168890>



スマホ/タブレットで映像を見る場合は  
「QwatchView」アプリをご利用ください

「QwatchView」アプリはApp StoreまたはPlayストアにて検索して、インストールしてください。  
またご利用方法は「QwatchView」アプリから「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

QwatchViewの「画面で見るマニュアル」の開き方

「QwatchView」アプリの使い方やFAQなどを説明しています。

- ① QwatchViewを開きます。
- ② 画面左上のメニューをタップします。
- ③ 「画面で見るマニュアル」をタップします。



？をタップして、開くこともできます。

弊社Webページから開くこともできます。  
<https://www.iodata.jp/lib/manual/qwatchview/>

困ったときには

【Q】外出先から映像が表示できない場合

【A1】ご利用のインターネット回線が以下のいずれかの場合は、グローバルIPアドレスが割り振られている環境かどうかご確認ください。

- マンションなどの集合住宅の回線
- ポケットルーターなどの持ち運び可能な回線

※ グローバルIPアドレスが割り振られているかどうか不明な場合は、各部屋にグローバルIPアドレスが割り当てられているかを、マンション等の管理会社、または契約しているプロバイダーにお問い合わせください。

【A2】NTT回線をご利用の場合、モデムのPPPランプが点灯しており、モデムに別途ルーターを接続しているかどうかご確認ください。また、そのルーターをアクセスポイントモード(ブリッジモード)に設定してください。

※ 変更方法については、ルーターのメーカーにお問い合わせください。

【A3】au光、Yahoo!BB回線をご利用の場合、モデムに別途ルーターを接続しているかどうかご確認ください。また、そのルーターをアクセスポイントモード(ブリッジモード)に設定してください。

※ 変更方法については、ルーターのメーカーにお問い合わせください。

【A4】ご利用のインターネット回線がIPv6契約(v6プラスなど)の場合、外出先のパソコンではカメラ映像が視聴できません。

【A5】上記いずれの場合でも解決または該当せず  
外から映像が表示できない場合は、弊社サポートページのQ&Aから「Q:映像が見られない」場合をご覧ください。(下記URL参照)

そのほかのQ&A

弊社Webページにて詳しいQ&Aをご案内しています。

<https://www.iodata.jp/support/qa/camera/>

