

Windows XP Media Center Edition 2005 で使うには for GV-MVP/RX3

本製品は、Windows XP Media Center Edition 2005 の Media Center アプリケーションで、テレビの視聴や録画をすることができます。

Media Center アプリケーションで本製品を使いたい場合、本書をご覧になり、セットアップしてください。

動作推奨環境

Media Center アプリケーションで本製品を使うには、以下の環境を用意することを推奨します。

対応機種	PCI(2.2 以降) バス搭載 DOS/V マシン
CPU	Intel Celeron, Pentium4 AMD Athlon XP, Athlon64 全て 2.4GHz 以上
メモリー	512M バイト以上
HDD	100M バイト以上の空き容量 ※別途録画保存用として空き容量が必要です。
グラフィック アクセラレーター	Media Center Edition が動作する環境
サウンド	Media Center Edition が動作する環境
CD-ROM ドライブ	アプリケーションのインストール時に必要

※番組情報の取得には、インターネットに接続できる環境が必要です。

※複数枚で同時利用するには、本製品をもう一台増設する必要があります。

他のデバイスとの同時利用はサポート対象外となります。

※キャプチャ製品用リモコン「GV-RCKit2」は対応していません。

本項条件に適合するすべての環境にて動作保証するものではありません。また、本項条件に適合する環境であっても、グラフィックアクセラレータやハードディスクなどの性能により、コマ落ち等が発生する場合があります。

●注意事項

- Media Center で本製品を使うには、Media Center でチューナーの設定をする必要があります。Media Center の操作方法については、Media Center オンラインヘルプをご覧ください。弊社では、Media Center の操作方法に関するお問い合わせは受け付けておりません。Microsoft 株式会社にお問い合わせください。
- Media Center で本製品を使う場合、高画質回路に関する設定を変更することはできません。
- DVD ソフトなどのコピーガードや、デジタル放送コピーワンス (CGMS-A) が検出された場合、視聴・録画はできません。
- Media Center と mAgicTV5 は同時利用できません。すでに mAgicTV5 がインストールされている場合は、削除してください。

mAgicTV5 を削除する

Media Center アプリケーションを使う前に、mAgicTV5 を削除します。

mAgicTV5 をインストールしていないときは

この手順は必要ありません。

右の【本製品のセットアップ】にお進みください。

- 1 Windows XP にコンピュータの管理者グループに属するユーザーでログオンします。
- 2 mAgicTV5 のアプリケーションが起動している場合は、終了します。
mAgic マネージャアイコンが画面右下の通知領域にある場合は、右クリックして [終了] をクリックします。
- 3 [スタート]→[コントロールパネル] の順にクリックします。
⇒ コントロールパネルが表示されます。
- 4 [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
⇒ ドライバがインストールされます。
画面の指示にしたがってください。
- 5 [I-O DATA mAgicTV] [GV-MVP/RX3] の2つを削除します。
⇒ mAgicTV5 関連のプログラムが削除されます。画面の指示にしたがってください。

以上で mAgicTV5 の削除は完了です。

本製品のセットアップ


Media Center アプリケーションで本製品を使うために、以下の手順でセットアップしてください。

- 1 Windows XP にコンピュータの管理者グループに属するユーザーでログオンします。
- 2 サポートソフト CD-ROM をセットします。
⇒ メニューが表示されます。
- 3 [GV-MVP/RX3 ドライバ] ボタンをクリックします。
⇒ ドライバがインストールされます。
画面の指示にしたがってください。
- 4 [CyberLink MPEG デコーダ] ボタンをクリックします。
⇒ 本製品を Media Center アプリケーションで動作させるためのソフトウェアがインストールされます。画面の指示にしたがってください。



下の画面が表示されたら

[OK] ボタンをクリックし、削除してください。その後、4 から手順を再開してください。

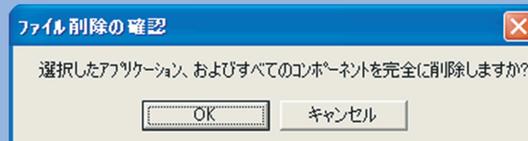

- 5 本製品が取り付けられていない場合、本製品を取り付けます。
- 6 コンピュータの管理者グループに属するユーザーで、Windows XP にログオンします。
⇒ 本製品が Windows に認識されます。

以上でセットアップは完了です。

チューナーの設定

Media Center アプリケーションで本製品を使うには、設定をする必要があります。以下を参考に、設定してください。

本手順は、操作例です

Media Center アプリケーションの設定方法や使い方については、Media Center オンラインヘルプをご覧ください。

- 1 [スタート]→[Media Center] の順にクリックします。

⇒ Media Center が起動し、Media Center セットアップウィザードが表示されます。


Media Center セットアップウィザードが表示されない

[設定]→[全般] をクリックします。
その後、[Media Center セットアップ] をクリックします。


- 2 画面の指示にしたがって進めます。




- 3 下の画面まで進んだら、[チューナー、テレビ信号、番組ガイドの構成] を選び、[次へ] ボタンをクリックします。

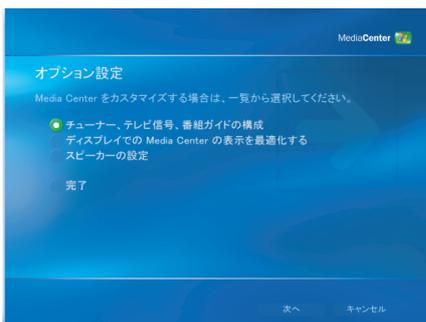

- 4 現在の地域が「日本」であることを確認し、[次へ] ボタンをクリックします。

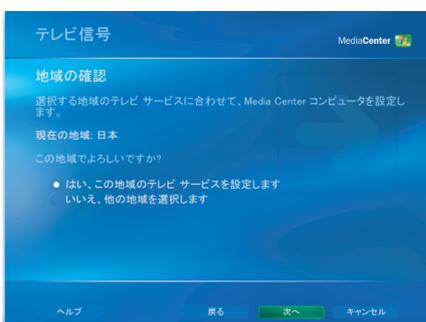


- 5 「テレビ信号を手動で設定する」を選び、[次へ] ボタンをクリックします。

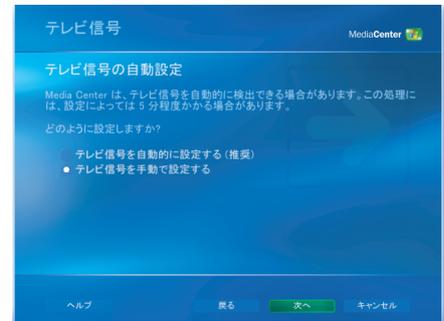

- 6 受信するテレビ信号を選び、[次へ] ボタンをクリックします。

受信するテレビ信号	選択する項目
地上波アナログ放送	[アンテナ]
ケーブルテレビ	[ケーブル]

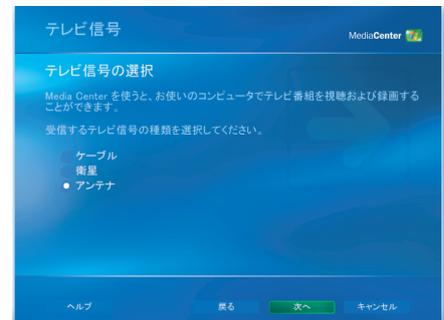

外部入力にチューナーを接続する場合

Media Center Edition に対応した CATV/ 衛星専用チューナーが必要です。
詳しくは、Media Center オンラインヘルプをご覧ください。

- 7 これで本製品のチューナーに関する設定は完了です。
後は、画面の指示にしたがってください。

- 8 全ての設定が終わったら、テレビが正しく視聴できることを確認してください。

※ ルートメニューの [マイ テレビ]→[テレビを見る] で、テレビを視聴することができます。