

FAQ その他

(CBET100-CL)

困ったときには

2ページ

本製品を使用して異常があった場合にご覧ください。

Windows Me/98/95での ネットワークコンポーネントのインストール

19ページ

Windows Me/98/95でのネットワークコンポーネントのインストール手順について説明します。

用語解説

23ページ

本製品に関連する用語の解説をします。

困ったときには

本製品を使用していてトラブルがあった場合にご覧ください。

● 取り付け時のトラブル

状態	参照ページ
本製品を取り付けても[ACT][LINK 100][LINK 10]のランプが光らない	4

● Windowsでのトラブル

状態	参照ページ
インストール画面が表示されない	5
本製品が正常に動作しない	6
[ネットワーク]画面で、 [I-O DATA CBET100-CL Fast Ethernet Adapter]が表示されない	8
[デバイスマネージャ]の確認で、 [ネットワークアダプタ]が表示されない	
[デバイスマネージャ]の確認で、 [I-O DATA CBET100-CL Fast Ethernet Adapter]が表示されない	9
[マイネットワーク] (または[ネットワークコンピュータ])に、 他のコンピュータ名が表示されない	
Windows の起動途中などでアダプタが異常のエラーとなる	10
[競合するデバイス]欄に競合している製品が表示されている	
[デバイスマネージャ]の確認で、 [I-O DATA CBET100-CL Fast Ethernet Adapter]の頭に、 黄色の！マークがついている	11
パソコン(Windows)が起動しない	
後から挿入した CardBus PC カードが認識されない	12
「レジューム」「ハイバネーション」「スタンバイ」の後、 動作が不安定になる	

● Windowsでのトラブル(続き)

状態	参照ページ
(Windows 95 OSR2のみ) Windows 95 OSR2にOffice2000をインストールしたパソコンに本製品が正常にセットアップできない	13
(Windows Me/98/95のみ) インストール後の確認で、[ネットワークパスワードの入力]画面が表示されない	14
(Windows Me/98/95のみ) インストール後の確認で、デスクトップ上に、[マイ ネットワーク](または[ネットワークコンピュータ])アイコンが表示されない	17
(Windows Me/98/95のみ) [ネットワーク]画面に、[Microsoftネットワーククライアント]が表示されない	
(Windows Me/98/95のみ) [ネットワーク]画面に、[TCP/IP]が表示されない	
(Windows Me/98/95のみ) [ネットワーク]画面に、 [TCP/IP→xxxxxxx]は複数表示されているのに、 [TCP/IP→I-O DATA CBET100-CL Fast Ethernet Adapter] が表示されていない	18

取り付け時のトラブル

本製品を取り付けても[ACT][LINK 100][LINK 10]のランプが光らない


原因1	ケーブルの接続が悪い
対処	LANケーブルが本製品に確実に接続されていることを確認してください。 また、LANケーブルがハブなどのネットワークに接続されているか、また、LANケーブルの種類(クロスケーブルとストレートケーブル)が間違っていないか、ネットワーク回線を調べてください。
原因2	本製品が PC カードスロットに正しく取り付けられていない
対処	本製品がパソコンの PC カードスロットに適切に装着されているか調べてください。
原因3	本製品を取り付けている PC カードスロットが不安定である
対処	別の PC カードスロットに取り付けてみてください。
原因4	パワーマネジメント機能が ON になっている
対処	本製品を取り出してから、パワーマネジメント機能を OFF にします。 再度、本製品を取り付けてください。
原因5	本製品の表裏を逆にして挿入している
対処	本製品のラベル面を確認してください。 通常は、ラベル面を上にして挿入しますが、パソコンによってはラベル面を下にして挿入する場合があります。 ご使用のパソコンの取扱説明書で確認してください。

Windowsでのトラブル

インストール画面が表示されない


原因1	本製品が PC カードスロットに正しく取り付けられていない
対処	本製品がパソコンのPCカードスロットに適切に装着されているか確認してください。
原因2	既に正常にインストールされている
対処	一度、サポートソフトをインストールした場合は、次回からインストール画面は表示されません。 以下の各OSに対応したPDFファイルの[インストール後の確認]の箇所ですべて正常に表示されていれば問題ありません。 <i>Windows XPの場合</i> → WINXP.PDFファイル <i>Windows 2000の場合</i> → WIN2000.PDFファイル <i>Windows Meの場合</i> → WINME.PDFファイル <i>Windows 98の場合</i> → WIN98.PDFファイル <i>Windows 95の場合</i> → WIN95.PDFファイル
原因3	間違ったドライバが既にインストールされている、または、インストール時に[スキップ]ボタンや[キャンセル]ボタンなどをクリックして中断したためにドライバが正常にインストールされていない
対処	次ページ【本製品が正常に動作しない】の【原因2】の【対処】を参照してください。
原因4	本製品を取り付けている PC カードスロットが不安定である
対処	別の PC カードスロットに取り付けてみてください。
原因5	パワーマネジメント機能が ON になっている
対処	本製品を取り出してから、パワーマネジメント機能を OFF にします。再度、本製品を取り付けてください。
原因6	本製品の表裏を逆にして挿入している
対処	本製品のラベル面を確認してください。 通常は、ラベル面を上にして挿入しますが、パソコンによってはラベル面を下にして挿入する場合があります。 ご使用のパソコンの取扱説明書で確認してください。

本製品が正常に動作しない

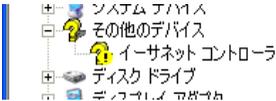原因1	本製品を取り付けていない、または、正しく取り付けていない
対処	<p>本製品がPCカードスロットに差し込まれていることを確認してください。タスクトレイ(画面右下)にPCカードアイコンがなければ、本製品をそのまま取り出して、もう一度取り付けてください。</p> <p>タスクトレイにPCカードアイコンがあれば、以下の各OSに対応したPDFファイルの【PCカードスロットから取り出す場合】の個所を参照して、カードを取り出し、もう1度、取り付けてください。</p> <p style="text-align: center;"> <i>Windows XPの場合</i> → WINXP.PDFファイル <i>Windows 2000の場合</i> → WIN2000.PDFファイル <i>Windows Meの場合</i> → WINME.PDFファイル <i>Windows 98の場合</i> → WIN98.PDFファイル <i>Windows 95の場合</i> → WIN95.PDFファイル </p>
原因2	間違ったドライバが既にインストールされている、または、インストール時に[スキップ]ボタンや[キャンセル]ボタンなどをクリックして中断したためにドライバが正常にインストールされていない
対処1	<p>以下の①および次ページ②をご確認ください。</p> <p>① [デバイスマネージャ]の一覧の[その他のデバイス]の下に[イーサネットコントローラ]がある場合</p>  <p>[イーサネットコントローラ]を右クリックし、表示された[削除]をクリックして削除後、パソコンを再起動してください。</p> <p>再起動後、以下のファイルの[インストール]の個所を参照して、再度インストールしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <i>Windows XPの場合</i> → WINXP.PDFファイル ・ <i>Windows 2000の場合</i> → WIN2000.PDFファイル ・ <i>Windows Meの場合</i> → WINME.PDFファイル ・ <i>Windows 98の場合</i> → WIN98.PDFファイル ・ <i>Windows 95の場合</i> → WIN95.PDFファイル <p style="text-align: right;">(次ページへ)</p>

対処1

② [デバイスマネージャ]の一覧の[ネットワークアダプタ]の下に[イーサネットコントローラ]がある場合




[イーサネットコントローラ]を右クリックし、表示された[削除]をクリックして削除後(削除できない場合は次ページの【イーサネットコントローラ】を削除できない場合へお進みください)、パソコンを再起動してください。

再起動後、以下のファイルの[インストール]の個所を参照して、再度インストールしてください。

- ・ Windows XPの場合 → WINXP.PDFファイル
- ・ Windows 2000の場合 → WIN2000.PDFファイル
- ・ Windows Meの場合 → WINME.PDFファイル
- ・ Windows 98の場合 → WIN98.PDFファイル
- ・ Windows 95の場合 → WIN95.PDFファイル


・[イーサネットコントローラ]を削除できない場合

Windows XPおよびWindows 2000の場合は、[イーサネットコントローラ]を削除しようとすると以下のエラー画面が表示される場合があります。

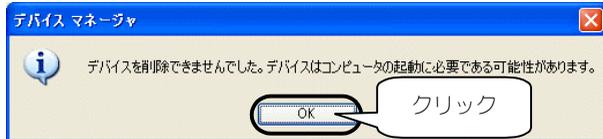

その場合は、[OK]ボタンをクリック後、以下の手順でドライバを更新してください。

1. [イーサネットコントローラ]を右クリック後、表示された[ドライバの更新]をクリックします。

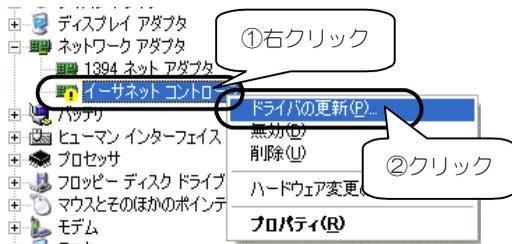

対処1 (続き)	2. [ドライバの更新]クリック後、以下のファイルの[インストール]の個所を参照してドライバを更新してください。 <ul style="list-style-type: none">・ Windows XPの場合 → WINXP.PDFファイル・ Windows 2000の場合 → WIN2000.PDFファイル
--------------------	--

対処2	[デバイスマネージャ]の一覧の[ネットワークアダプタ]の下の[I-O DATA CBET100-CL Fast Ethernet Adapter]の頭に！マークがないかご確認ください。 ある場合は、10 ページ[[デバイスマネージャ]の確認で、……黄色の！マークがついている]での[対処]を参照してください。
------------	---

[ネットワーク]画面で、[I-O DATA CBET100-CL Fast Ethernet Adapter]が表示されない

対処	6 ページ【本製品が正常に動作しない】の[対処]を参照してください。
-----------	------------------------------------

**[デバイスマネージャ]の確認で、
[ネットワークアダプタ]が表示されない**

対処	6 ページ【本製品が正常に動作しない】の[対処]を参照してください。
-----------	------------------------------------

**[デバイスマネージャ]の確認で、
[I-O DATA CBET100-CL Fast Ethernet Adapter]が表示されない**

対処	6 ページ【本製品が正常に動作しない】の[対処]を参照してください。
-----------	------------------------------------

**[マイネットワーク](または[ネットワークコンピュータ])に、
他のコンピュータ名が表示されない**

原因	本製品を正しく取り付けしていない
対処	<p>タスクトレイ(画面右下)にPCカードアイコンがなければ、本製品をそのまま取り出して、もう一度取り付けてください。</p> <p>タスクトレイにPCカードアイコンがあれば、以下の各OSに対応したPDFファイルの【PCカードスロットから取り出す場合】の個所を参照して、カードを取り出し、もう1度、取り付けてください。</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Windows XPの場合</i> → WINXP.PDFファイル</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Windows 2000の場合</i> → WIN2000.PDFファイル</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Windows Meの場合</i> → WINME.PDFファイル</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Windows 98の場合</i> → WIN98.PDFファイル</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Windows 95の場合</i> → WIN95.PDFファイル</p>
原因2	(Windows Me/98/95のみ) Windowsのネットワーク機能が正常に動作していない
対処	15 ページ【ネットワーク機能を確認する】を参照してください。

Windowsの起動途中などでアダプタが異常のエラーとなる

対処	6 ページ【本製品が正常に動作しない】の[対処]を参照してください。
----	------------------------------------

[競合するデバイス]欄に競合している製品が表示されている

原因	CardBus Controllerと競合している
対処	CardBus Controllerと競合していても特に問題ありません。

[デバイスマネージャ]の確認で、[I-O DATA CBET100-CL Fast Ethernet Adapter]の頭に、黄色の！マークがついている

原因1	パソコンを再起動していない
対処	<p>本製品を PC カードスロットに挿入したまま、パソコンを再起動します。再起動後、以下の各OSに対応したPDFファイルの[インストール後の確認]の個所で正常に表示されているか確認してください。</p> <p><i>Windows XP</i>の場合 → WINXP.PDFファイル <i>Windows 2000</i>の場合 → WIN2000.PDFファイル <i>Windows Me</i>の場合 → WINME.PDFファイル <i>Windows 98</i>の場合 → WIN98.PDFファイル <i>Windows 95</i>の場合 → WIN95.PDFファイル</p>
原因2	正常にインストールされていない
対処	<p>以下のファイルの[アンインストール]の個所を参照して、アンインストールしてください。</p> <ul style="list-style-type: none">・ <i>Windows XP</i>の場合 → WINXP.PDFファイル・ <i>Windows 2000</i>の場合 → WIN2000.PDFファイル・ <i>Windows Me</i>の場合 → WINME.PDFファイル・ <i>Windows 98</i>の場合 → WIN98.PDFファイル・ <i>Windows 95</i>の場合 → WIN95.PDFファイル <p>アンインストール後、パソコンを再起動し、上記PDFファイルの[インストール]の個所を参照して、再度インストールを行ってください。</p>

パソコン(Windows)が起動しない

原因	他の PC カードと同時に挿入した状態で起動している。
対処	<p>CardBus PCカードと同時に挿入していた場合</p> <p>他のCardBus PCカードと同時に使用できないパソコンがあります。その場合は、<u>本製品のみ</u>を挿入してお使いください。</p> <p>現時点(2002年8月現在)で、CardBus PCカードを2枚同時使用できないことが確認されている機種は下記のパソコンです。</p> <p>EPSON PROSPERT N13FA,N15GX</p> <p>FUJITSU FMV-5150NA3/W,5133NP5/W,5133NP/W</p> <p>パッカードベル NEC ジャパン Versa6035H,Versa6050MH</p> <p>SANYO Winkey MBC-S770</p> <p>16bit PCカードと同時に挿入していた場合</p> <p>本製品と 16bit PC カードの両方を挿入して OS を起動すると Windows 起動途中で止まってしまう場合があります。</p> <p>最初にどちらかを挿入し、Windows 起動後にもう片方を挿入してください。</p>

後から挿入した CardBus PC カードが認識されない

原因	他の CardBus PC カードと同時に使用できないパソコンで使っている。
対処	上記の【パソコン(Windows)が起動しない】の【対処】内にある【 CardBus PC カードと同時に挿入していた場合 】をご覧ください。

「レジューム」「ハイバネーション」「スタンバイ」の後、 動作が不安定になる

対処 「レジューム」「ハイバネーション」「スタンバイ」を行わないように設定してください。



注意!

「レジューム」「ハイバネーション」はメーカー独自のユーティリティやパソコン本体の BIOS で設定している場合があります。
設定を変更するにはパソコン本体の取扱説明書をご覧になるか、パソコンメーカーにお問い合わせください。



参考1

「レジューム」とは……

→レジューム機能とは、しばらく何も操作しないでいたり、電源を入れたままノートパソコンのふたを閉めると自動的に働く省電力機能です。

レジューム機能の停止方法 (Windows Me/98/95 の例)

- ①[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]の[電源の管理]アイコンをダブルクリックします。
- ②[システムスタンバイ]欄の[電源に接続][バッテリーを使用中]を共に「なし」に設定してください。



参考2

「ハイバネーション」とは……

→ハイバネーション機能とは、ノートパソコンでバッテリーが残り少なくなると自動的に電源を切る直前の状態をハードディスクに保存しておき、電源を入れた時に元の状態に戻す機能です。

ハイバネーション機能が無効になるよう設定してください。



参考3

本製品を使用中は、スタンバイ機能に対応しているパソコンでは“[スタート]→[Windowsの終了]”での[スタンバイ]は選択しないでください。

(Windows 95 OSR2のみ)

Windows 95 OSR2にOffice2000をインストールしたパソコンに本製品が正常にセットアップできない

対処

以下の手順を行ってください。

- 1.パソコンの電源をきり、本製品をパソコンから取り外します。
- 2.Windowsを起動し、エクスプローラを開きます。
- 3.エクスプローラの[表示]メニュー→[フォルダオプション]を選択し、開いたウインドウにて[表示]タブを選択します。
- 4.ここで、「すべてのファイルを表示する」を選択し、「登録されているファイルの拡張子は表示しない」にチェックが入っている場合は、チェックを外します。
- 5.「サポートソフト」CD-ROMをCD-ROMドライブにいれ、CD-ROM内の[Win95]フォルダ内の「CBET100.INF」ファイルを「C:¥Windows¥INF」内にコピーします。(CドライブにWindowsをセットアップしている場合)
- 6.コピーが完了したら、Windowsを再起動します。
- 7.PCカードの場合は、再起動後PCカードをパソコンのスロットに挿入します。
- 8.自動的に製品が認識されますので、「CBET100.SYS」ファイルなどを要求された場合は、「D:¥Win95」を指定してください。(DドライブがCD-ROMドライブの場合)

以上で終了です。

なお、上記方法で問題が回避できない場合は、Windowsの再インストールが必要となります。

その際はパソコン本体の取扱説明書に従い、Windowsの再インストールを行ってください。

(Windows Me/98/95のみ)

インストール後の確認で、[ネットワークパスワードの入力]画面が表示されない

原因1	サポートソフトが正常にインストールされていない
対処	<p>以下の各OSに対応したPDFファイルの[インストール後の確認]の個所で正常に表示されているか確認してください。</p> <p><i>Windows Meの場合</i> → WINME.PDFファイル <i>Windows 98の場合</i> → WIN98.PDFファイル <i>Windows 95の場合</i> → WIN95.PDFファイル</p>
原因2	ネットワークの設定で[Microsoftネットワーククライアント]が登録されていない
対処	<p>[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[ネットワーク]を開き、[Microsoftネットワーククライアント]が登録(表示)されているか確認してください。</p> <p>無い場合は、19ページを参照し、追加してください。</p> <p>また、[優先的にログインする]を[Microsoft ネットワーククライアント]になっているかも確認してください。</p>
原因3	Windows のネットワーク機能が正常に動作していない
対処	次ページの【ネットワーク機能を確認する】を参照してください。

・ネットワーク機能を確認する

正常に組み込まれなかったネットワークに関するものを以下の順番で削除を行ってください。

- 1 [マイコンピュータ]→[コントロールパネル]→[ネットワーク]を開きます。
- 2 [ネットワーク]画面に表示される内容を下記の種類順に削除してください。



注意!

削除する順番が異なると、ネットワークがうまく構成し直せなくなる場合がありますので、必ず下記の順で削除してください。

<削除する順番>

1) サービスをすべて削除します。



[Microsoft ネットワーク共有サービス]など[xxxx 共有サービス]
という名称のものが該当します。

サービスの削除後は、[ネットワーク]画面で[OK]ボタンをクリックし、画面を閉じます。その後に、Windowsの再起動を要求されますので、再起動を行ってください。

2) クライアントをすべて削除します。



[Microsoft ネットワーククライアント]、[Microsoft ファミリログオン]
など[xxxxクライアント]という名称のものが該当します。

[コントロールパネル]→[ネットワーク]を開いて、クライアントをすべて削除します。サービスの削除後は、[ネットワーク]画面で[OK]ボタンをクリックし、画面を閉じます。その後に、Windowsの再起動を要求されますので、再起動を行ってください。

3) プロトコルをすべて削除します。



[TCP/IP(TCP/IP->xxxx)]、[NetBEUI(NetBEUI->xxxx)]、
[IPX/SPX(IPX/SPX->xxxx)]という名称のものが該当します。

プロトコルの削除後は、[ネットワーク]画面で[OK]ボタンをクリックし、画面を閉じます。その後に、Windowsの再起動を要求されますので、再起動を行ってください。

- 3** [コントロールパネル]→[ネットワーク]を開くと、アダプタ関連が残ります。その状態になりましたら、お客様が接続するネットワーク環境に必要なものを以下の順に追加を行います。

<追加する順番>

1) クライアントとプロトコルを追加します。

※クライアントを追加しますと、プロトコルも一緒に追加されます。

追加する方法は、以下の通りです。

- ① [追加]ボタンをクリックします。
- ② [クライアント]をクリック後、[追加]ボタンをクリックします。
- ③ [製造元]で[Microsoft]を選択し、[クライアント]で必要なプロトコルの名称([Microsoft ネットワーククライアント]など)をクリックし選択します。
- ④ [OK]ボタンをクリックします。
- ⑤ クライアントとプロトコルが追加されたことを確認します。

2) サービスを追加します。

追加する方法は、以下の通りです。

- ① [追加]ボタンをクリックします。
- ② [サービス]をクリック後、[追加]ボタンをクリックします。
- ③ [製造元]で[Microsoft]を選択し、[サービス]で必要なサービスの名称([Microsoft ネットワーク共有サービス]など)をクリックし選択します。
- ④ [OK]ボタンをクリックします。
- ⑤ サービスが追加されたことを確認します。

- 4** [優先的にログオンする]は、上記にて追加し直したクライアントを選択してください。

- 5** 以上の設定を行って再起動した際、ネットワークへのログオン画面が表示されると思います。ここでは、キャンセルせずに必ず[OK]ボタンをクリックしてください。(パスワードは未入力でも可)

以上で設定は終了です。

(Windows Me/98/95のみ)

**インストール後の確認で、デスクトップ上に、[マイ ネットワーク]
(または[ネットワークコンピュータ])アイコンが表示されない**

原因1	ネットワークの設定で[Microsoftネットワーククライアント]が登録されていない
対処	[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[ネットワーク]を開き、 [Microsoftネットワーククライアント]が登録されているか確認してください。 無い場合は、19ページを参照し、追加してください。 また、[優先的にログインする]が[Microsoft ネットワーククライアント]になっているか確認してください。

原因2	Windows のネットワーク機能が正常に動作していない
対処	15 ページ【ネットワーク機能を確認する】を参照してください。

(Windows Me/98/95のみ)

[ネットワーク]画面に、[Microsoft ネットワーククライアント]が表示されない

原因	[Microsoft ネットワーククライアント]がインストールされていない、または、優先的にログオンするネットワークの指定が正しくない
対処	19 ページの手順を行ってください。

(Windows Me/98/95のみ)

[ネットワーク]画面に、[TCP/IP]が表示されない

原因	[TCP/IP]がインストールされていない
対処	21 ページの手順を行ってください。

(Windows Me/98/95のみ)

[ネットワーク]画面に、[TCP/IP -> xxxxxxxx]は複数表示されているのに、[TCP/IP -> I-O DATA CBET100-CL Fast Ethernet Adapter]が表示されていない

原因1	登録されている LAN アダプタの数が多い (登録できる LAN アダプタの数には、制限があります。)
対処	<p>[ネットワーク]画面で、必要の無い、あるいは使用していないLANアダプタをクリックして、[削除]ボタンで削除してください。 削除後、21ページの手順で[TCP/IP]を再度追加してください。</p> <p>●必要の無いLANアダプタの例</p> <ul style="list-style-type: none"> ・以前使用していたが、現在使用していないLANアダプタ ・赤外線通信を行わない場合の「赤外線通信アダプタ」 ※赤外線通信アダプタの名称は、パソコン本体により異なります。 また、パソコン本体のBIOSの設定が必要となる場合がありますので、詳細はパソコンメーカーにお問い合わせください。 ・インターネット・プロバイダに「AOL」を使用していない場合の「AOL Adapter」および「AOL Dialup Adapter」
原因2	Windows のネットワーク機能が正常に動作していない
対処	15 ページ【ネットワーク機能を確認する】を参照してください。

Windows Me/98/95での ネットワークコンポーネントのインストール

ここでは、Windows Me/98/95でのネットワーク上で必要となる [ネットワークコンポーネント] のインストール手順について説明します。

- ・[Microsoftネットワーククライアント]のインストール →以下参照
- ・[TCP/IP]のインストール →21ページ参照

[Microsoftネットワーククライアント]のインストール

ここでは、[Microsoftネットワーククライアント] のインストール手順について説明します。

- 1 [ネットワークコンピュータ]を右クリックして、
[プロパティ]をクリックします。




- 2 [追加]ボタンをクリックします。



- 3 [クライアント]をクリックし、[追加]ボタンをクリックします。



- 4 [製造元]欄の[Microsoft]をクリックし、
[ネットワーククライアント]欄から[Microsoftネットワーククライアント]
をクリックし、[OK]ボタンをクリックします。

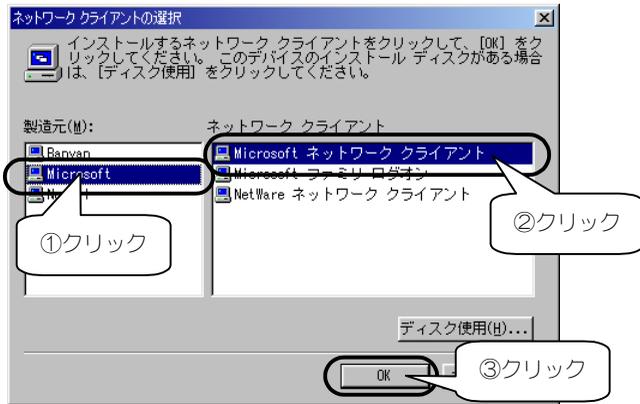

- 5 [優先的にログオンするネットワーク]に
[Microsoftネットワーククライアント]を選択し、
[OK]ボタンをクリックします。



後は、画面の指示にしたがって処理を進め、パソコンを再起動します。以上で、[Microsoftネットワーククライアント]のインストール手順は終了です。

[TCP/IP]のインストール

ここでは、[TCP/IP] プロトコルのインストール手順について説明します。


- 1 [ネットワークコンピュータ]を右クリックして、
[プロパティ]をクリックします。



- 2 [追加]ボタンをクリックします。



- 3 [プロトコル]をクリックし、
[追加]ボタンをクリックします。

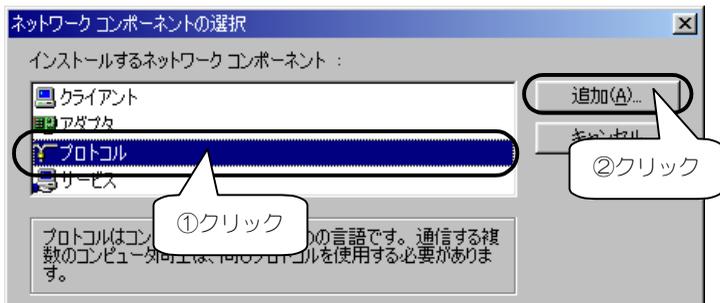

- 4 [製造元]欄の[Microsoft]をクリックし、[ネットワークプロトコル]欄から[TCP/IP]を選び、[OK]ボタンをクリックします。



- 5 [TCP/IP]または[TCP/IP->xxxxxxx] (xxxxxxxには、お使いのLANアダプタのデバイス名が表示されます) と表示されることを確認して、[OK]ボタンをクリックします。



[TCP/IP->xxxxxxx]
は複数表示されているのに、
[TCP/IP->I-O DATA CBET100-CL...]
の表示が無い場合は…

【困ったときには】の
18 ページ
をご参照ください。

後は、画面の指示にしたがって処理を進め、パソコンを再起動します。以上で、[TCP/IP]のインストール手順は終了です。

10BASE-T [テンベースティー]

ツイストペアケーブル(10BASE-T ケーブル)を使用した Ethernet の通信方式の一つで、最大伝送速度は 10Mbps です。

100BASE-TX [ヒャクベース ティーエックス]

100Mbps イーサネット接続で使用する Ethernet の IEEE 規格の1つで、非シールドまたはシールドのツイストペアケーブルを使用します。

Ethernet [イーサネット]

米国ゼロックス社、デジタル・イクイップメント社、インテル社によって開発されたネットワーク通信方式。

当初この方式は、基礎帯域伝達、CSMA/CD アクセス、論理バスポロジ、同軸ケーブルを使用して構成されていました。後に IEEE 802.3 として規格化され、光ファイバー、広周波数帯域、ツイストペアで運用するリピータなどを使って拡張する追加機能が定義されました。

Mbps (*Megabits per second*) [メガビット・エス]

1秒間に伝送するデータの単位。

100Mbps は1秒間に 100 メガビットのデータを伝送できます。

NetWare [ネットウェア]

ノベル社のネットワークオペレーティングシステム(異なったプラットフォーム間の通信・データ共有を実現するシステム)。

NetWare Core Protocol(NCP)、Internetwork Packet eXchange(IPX)と Sequential Packet eXchange(SPX)のプロトコルを使用します。

NDIS (*Network Driver Interface Specification*) [エヌディーアイエス]

マイクロソフト社と3Com社が開発したネットワークインターフェイスカードおよびデバイスドライバに関する仕様。