

NDDSETUPでの インストール手順

(ETG-PCI)

インストール	2
アンインストール	12



参考

NDDSETUP は、Windows XP/2000/Me/98 で本製品をセットアップするためのプログラムです。NDDSETUP を実行するだけで、本製品を使用できるようになります。

インストール

ここでは、NDDSETUP (Windows XP, 2000, Me, 98 (Second Edition含む)用) を使ったインストール手順について説明します。



注意!

Windows NT 4.0 では NDDSETUP によるセットアップはできません。セットアップ方法については、サポートソフト内の「WINNT40.PDF」ファイルを参照してください。

NDDSETUPでのインストール



注意!

以下の手順で NDDSETUP でのインストール手順を説明しますが、本ボードを取り外した状態で以下の作業を行ってください。

- 1 Windowsを起動します。



注意!

Windows XP の場合は、「コンピュータの管理者のアカウント」でログオンしてください。
Windows 2000 の場合は、「Administrator 権限」でログオンしてください。

- 2 「サポートソフト」CD-ROMを
CD-ROMドライブにセットしま
す。




- 3 [マイコンピュータ]→[ETGPCIxxx]*を順にダブルクリックしま
す。


* xxxにはサポートソフトのバージョンが表記されます。

Windows XPの場合は、[スタート]→[マイコンピュータ]をクリック後、
[ETGPCIxxx]をダブルクリックします。


4 [NDDSETUP]アイコンをダブルクリックします。

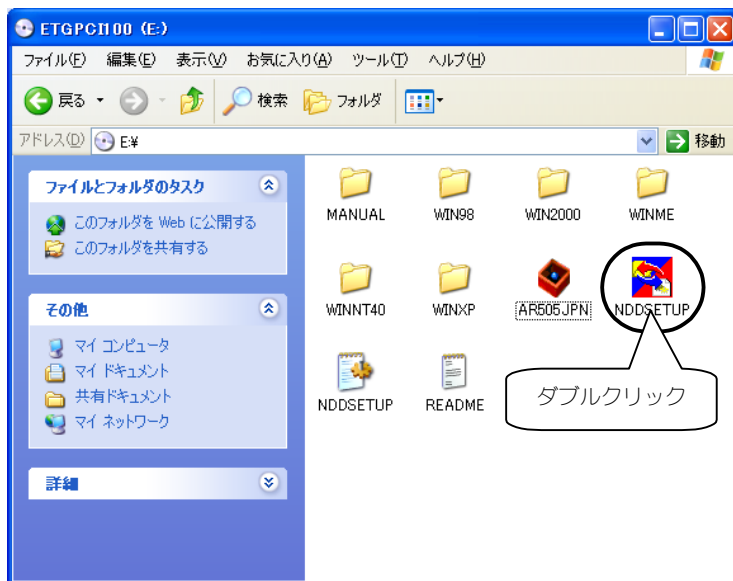


5 [インストール]ボタンをクリックします。

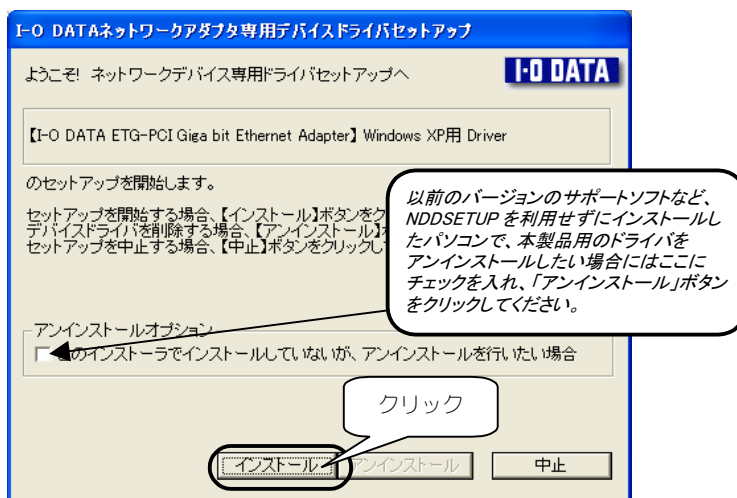


6 [次へ]ボタンをクリックします。

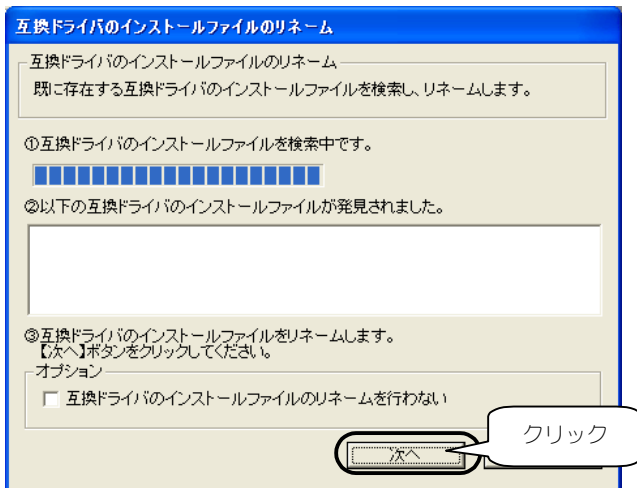

7 [次へ]ボタンをクリックします。

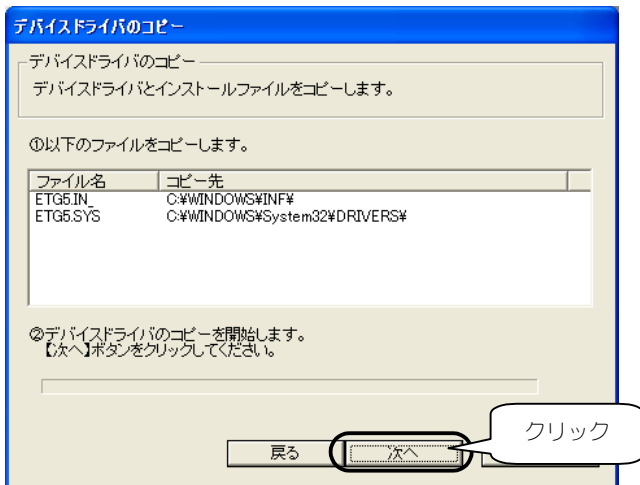

8 [終了]ボタンをクリックします。

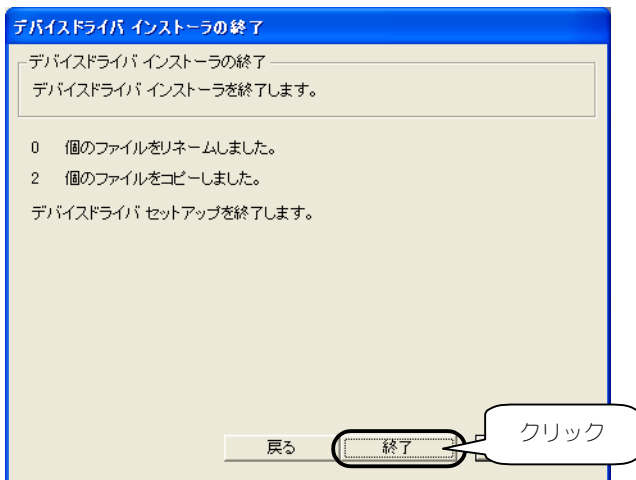


9 Windows Me/98の場合は、以下の画面が表示される場合があります。[はい]をチェックして[OK]ボタンをクリックします。



注意!

上記の画面が表示された場合は、本製品装着後の OS 起動時に Windows CD-ROM の挿入を要求されます。本製品装着前に Windows CD-ROM をお手元にご用意ください。


10 本製品の認識時に注意する内容が表示されます。
内容を確認後、[はい]ボタンをクリックしてください。

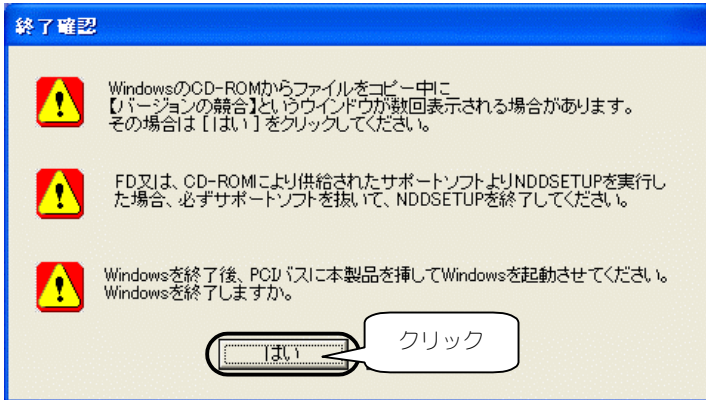

Windowsが終了し、パソコンの電源が切れます。
以上でインストールは完了です。この後、次ページ以降を参照して本製品をパソコンに取り付けてください。

本製品の取り付け


- 1** 本製品をパソコンに取り付けます。

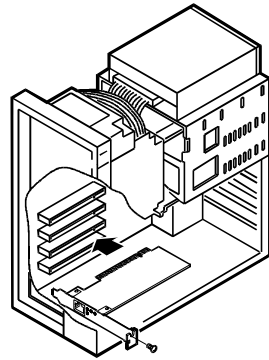

- 2** 本製品をLANケーブルでネットワークに接続します。

LANケーブルは、以下のケーブルをお使いください。

- ・1000BASE-Tでご利用になる場合
→ カテゴリー5e以上のケーブル
- ・100BASE-TXでご利用になる場合
→ カテゴリー5以上のケーブル
- ・10BASE-Tでご利用になる場合
→ カテゴリー3以上のケーブル

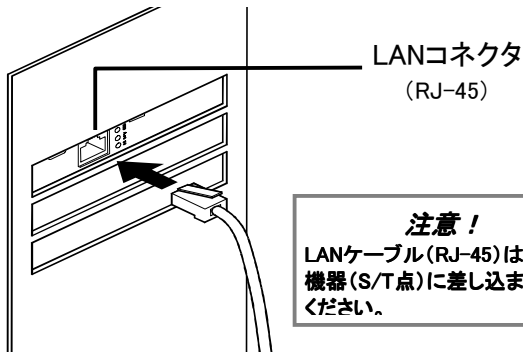

- 3** パソコンの電源を入れます。

この後は...

・Windows XPの場合

次ページへお進みください。

・Windows 2000の場合

11ページへお進みください。

・Windows Me/98の場合

作業は完了です。自動的に本製品のドライバソフトが自動的にインストールされます。




注意!

認識作業が終わるまで通常の起動時より若干時間がかかります。


Windows XPでの追加作業

※本製品装着後のハードウェアウィザードの実行が必要です。

- 1 パソコン (Windows) 起動後、以下の画面が表示されます。
[次へ]ボタンをクリックします。

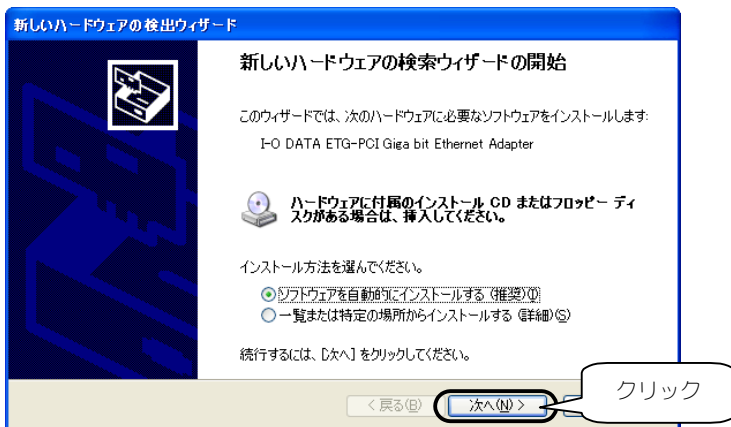

- 2 [I-O DATA ETG-PCI Giga bit Ethernet Adapter]と表示されていることを確認後、[続行]ボタンをクリックします。
ボタンをクリック後、ファイルのコピーを開始します。

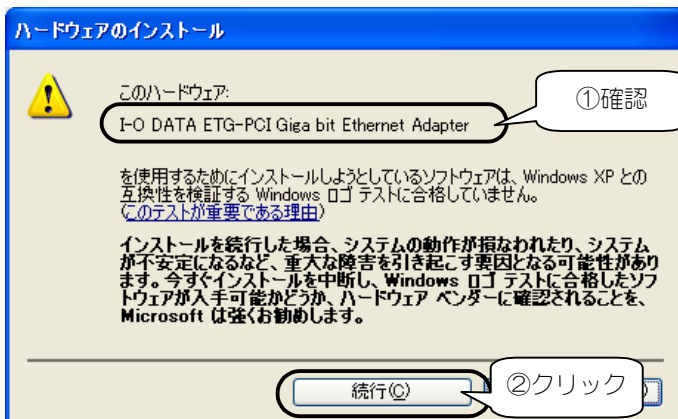




参考

弊社製ソフトウェアが確認された時点で、マイクロソフトが認証するソフトウェアではないというメッセージが表示されますが、特に問題ありませんのでそのまま続行します。
 →マイクロソフト社は WHQL という組織において、パソコン本体や周辺機器などを対象とした認定手続きを実施しております。
 このたびお買い上げ頂いた製品は現時点では認定を受けておりません。

3 [完了]ボタンをクリックします。




正常にインストールが終了すると、画面右下に以下が表示されます。

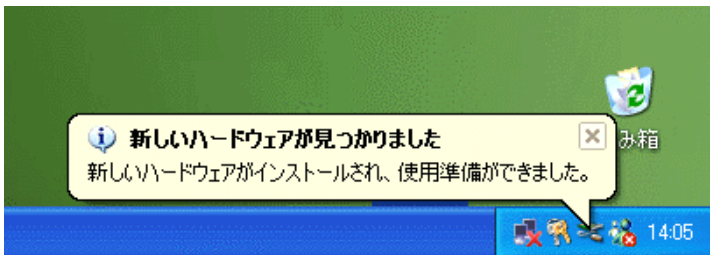

以上で作業完了です。

Windows 2000での追加作業

- 1 パソコン(Windows)起動後、以下の画面が表示されます。
[はい]ボタンをクリックします。

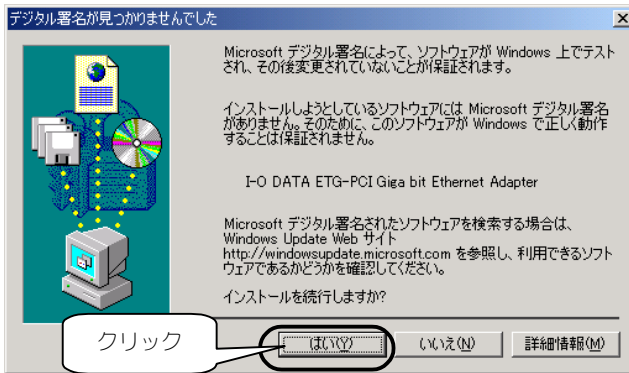

参考

弊社製ソフトウェアが確認された時点で、マイクロソフトが認証するソフトウェアでは無いというメッセージが表示されますが、特に問題ありませんのでそのまま続行します。
→マイクロソフト社は WHQL という組織において、パソコン本体や周辺機器などを対象とした認定手続きを実施しております。
このたびお買い上げ頂いた製品は現時点では認定を受けておりません。

以上で作業完了です。

アンインストール

ここでは、NDDSETUP (Windows XP, 2000, Me, 98 (Second Edition含む)用) を使ったアンインストール (削除) 手順について説明します。


以下の手順でアンインストールを行います。



注意!

Windows NT 4.0 では以下の手順の NDDSETUP によるアンインストールはできません。アンインストール方法については、サポートソフト内の「WINNT40.PDF」ファイルを参照してください。

ドライバソフトの削除



- | | |
|------------------|-----------|
| Windows XPの場合 | → 次ページ参照 |
| Windows 2000の場合 | → 15ページ参照 |
| Windows Me/98の場合 | → 18ページ参照 |

NDDSETUPでのアンインストール

19ページ参照

Windows XPでの削除


[デバイスマネージャ] からドライバソフトを削除します。




注意!

「コンピュータの管理者のアカウント」でログオンしてください。


- 1 [スタート]をクリック後、
[マイコンピュータ]を右クリックし、表示された[プロパティ]を
クリックします。

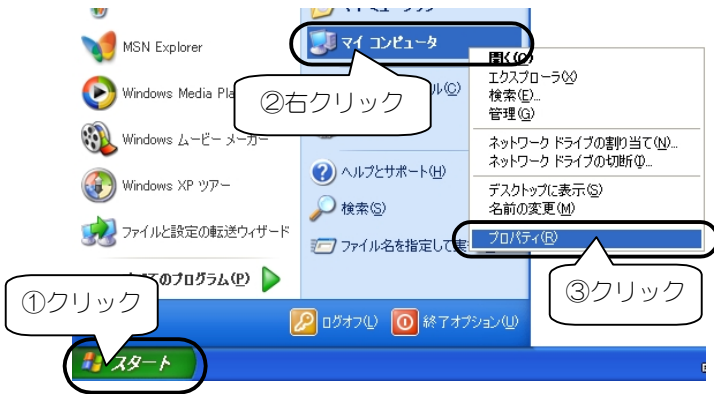

- 2 [ハードウェア]タブをクリック後、
[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

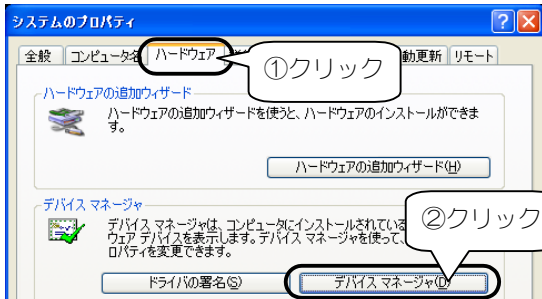

- 3** [ネットワークアダプタ]をダブルクリック後、
[I-O DATA ETG-PCI Giga bit Ethernet Adapter]を右クリックし、表示された[削除]をクリックします。

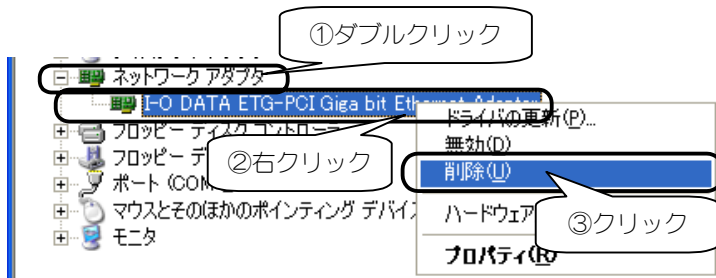

- 4** [OK]ボタンをクリックして、ドライバソフトを削除します。

パソコンの電源を切らずに、この後、19ページ【NDDSETUPでのアンインストール】を参照してアンインストールを行ってください。

Windows 2000での削除

[ハードウェアの追加と削除] でドライバソフトを削除します。



注意!

「Administrator 権限」でログオンしてください。

1


[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]を順にクリックし、[ハードウェアの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。



ハードウェアの追加と削除


2

[次へ]ボタンをクリックします。

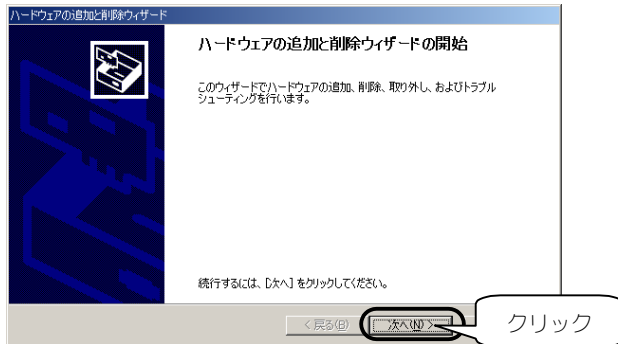


3


[デバイスの削除/取り外し]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックします。

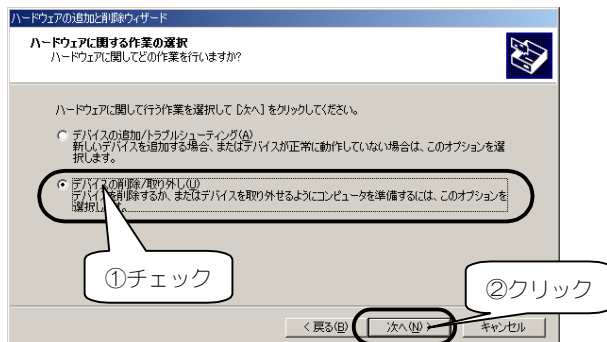

4 [デバイスの削除]をチェックし、
[次へ]ボタンをクリックします。

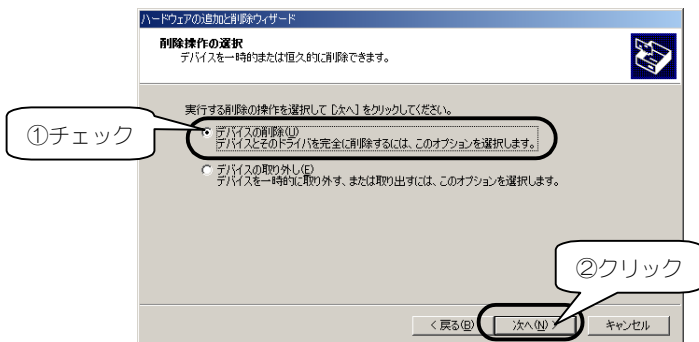


5 [非表示のデバイスの表示]をチェック後、[I-O DATA ETG-PCI Giga bit Ethernet Adapter]を選択し、
[次へ]ボタンをクリックします。

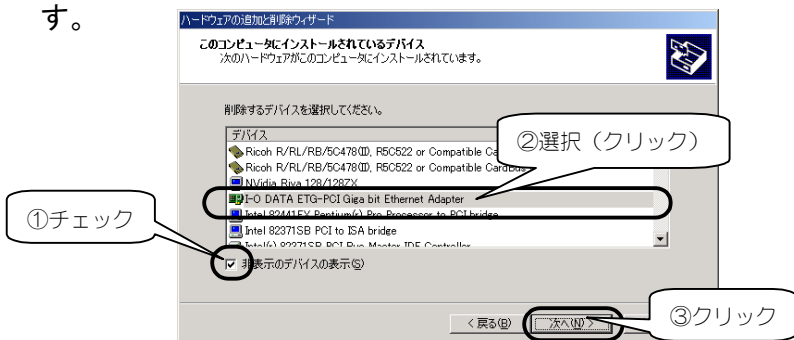

6 [はい、このデバイスを削除します]をチェックし、
[次へ]ボタンをクリックします。



- 7 [完了]ボタンをクリックします。
これでドライバソフトは削除できました。

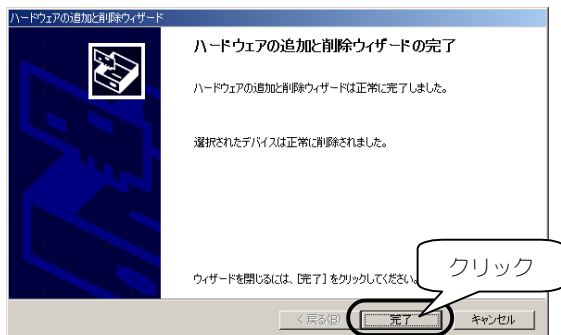


パソコンの電源を切らずに、この後、19ページ【NDDSETUPでのアンインストール】を参照してアンインストールを行ってください。


Windows Me/98(SE含む)での削除

【デバイスマネージャ】からドライバソフトを削除します。

- 1 【マイコンピュータ】を右クリックし、
【プロパティ】をクリックします。

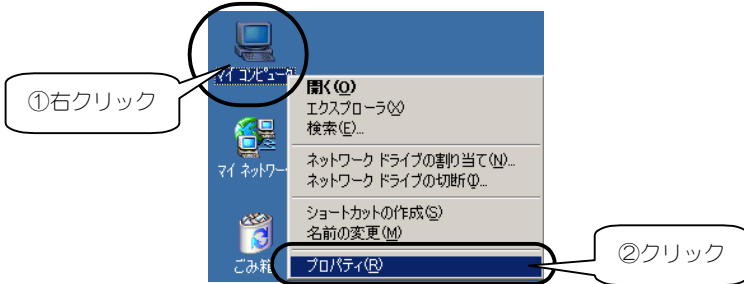


- 2 【デバイスマネージャ】タブをクリックし、
【種類別に表示】をクリックします。

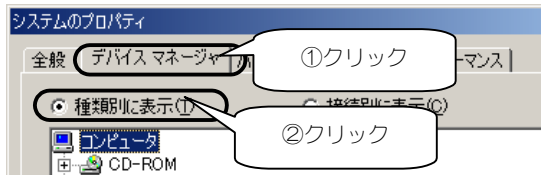

- 3 【ネットワークアダプタ】をダブルクリックし、表示された
【I-O DATA ETG-PCI Giga bit Ethernet Adapter】をクリック後、
【削除】ボタンをクリックします。

これでドライバソフトは削除できました。

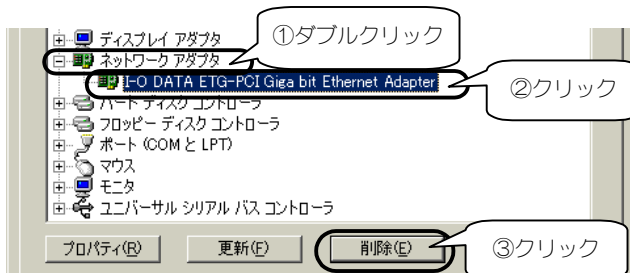

パソコンの電源を切らずに、この後、次ページ【NDDSETUPでのアンインストール】を参照してアンインストールを行ってください。

NDDSETUPでのアンインストール


- 1 「サポートソフト」CD-ROMを
CD-ROMドライブにセットしま
す。




- 2 [マイコンピュータ]→[ETGPCIxxx]*を順にダブルクリックしま
す。

※ xxxにはサポートソフトのバージョンが表記されます。


- 3 [NDDSETUP]アイコンをダブルクリックします。

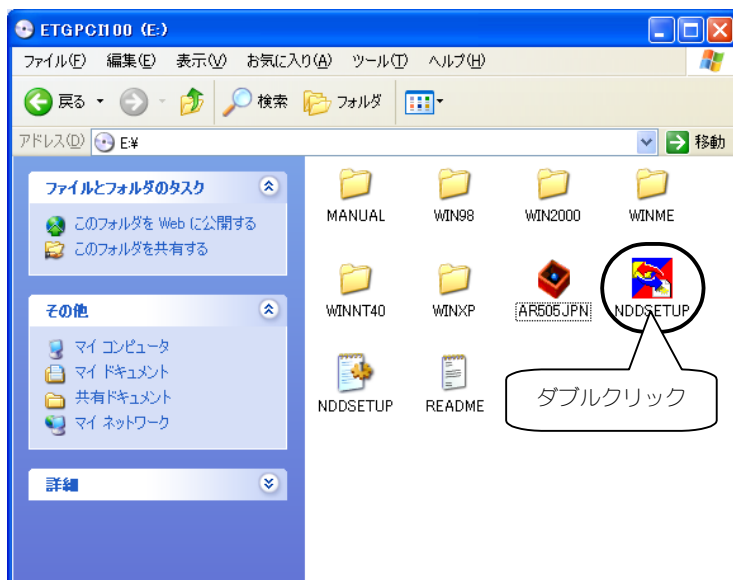


4 [アンインストール] ボタンをクリックします。

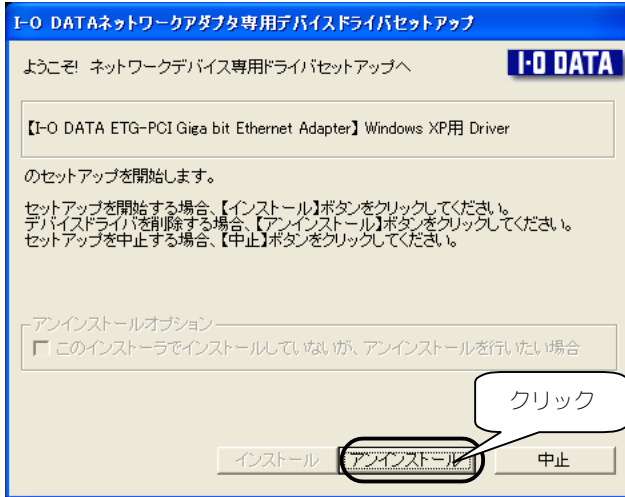


5 [次へ] ボタンをクリックします。

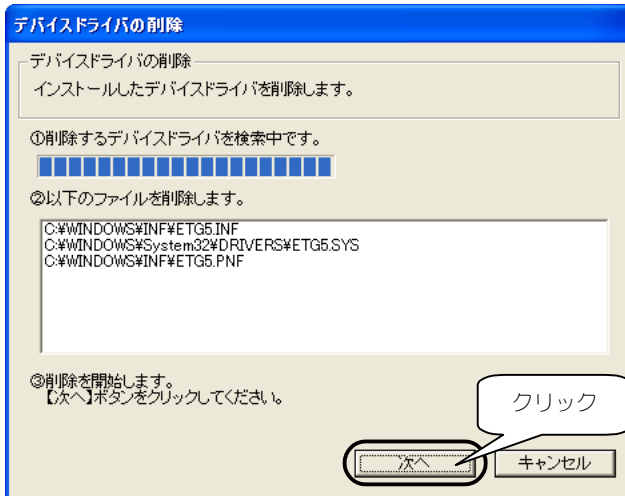


6 [次へ]ボタンをクリックします。

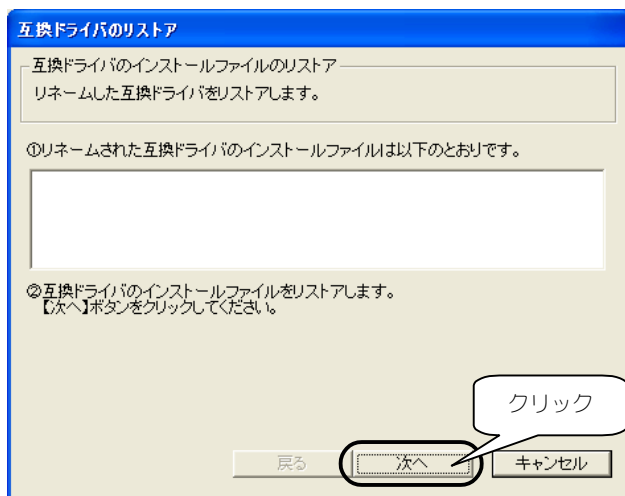

7 [終了]ボタンをクリックします。

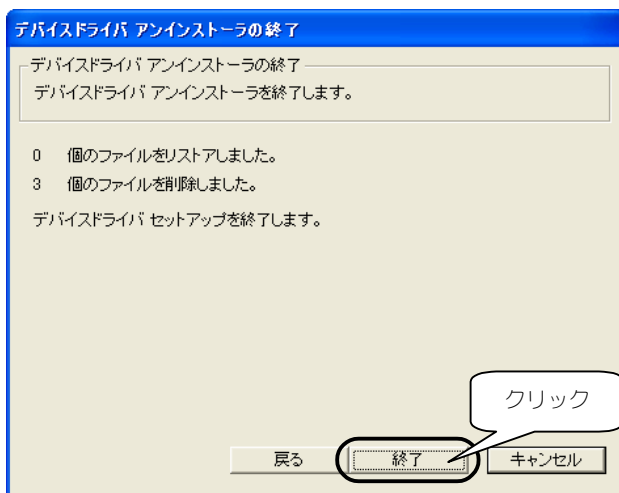

8 [はい]ボタンをクリックします。

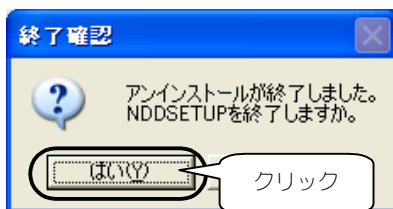

以上で、NDDSETUPでのアンインストールは終了です。
Windowsを終了後、パソコンの電源を切って、本製品を取り外してください。