

mAgicTV・ドライバソフトのアップデート

弊社ホームページからダウンロードしたサポートソフトは、以下の手順でインストールしてください。

1 ダウンロードした最新サポートソフトを使えるようにします。

⇒【サポートソフトの入手】(次ページ)

2 パソコン内のmAgicTVを削除します。

⇒【mAgicTVの削除】(3ページ)

ドライバソフトのアップデートの際も、必ず行ってください。
ドライバソフトの削除は不要です。

3 最新ドライバソフトをインストールします。

⇒【ドライバソフトのインストール】(6ページ)

mAgicTVのアップデートの際も、必ず行ってください。

4 最新mAgicTVをインストールします。

⇒【mAgicTVのインストール】(22ページ)



mAgicTVとドライバソフトの両方をバージョンアップしてください

バージョンアップする際は、ダウンロードした最新サポートソフトをお使いになり、mAgicTVとドライバの両方をバージョンアップしてください。

サポートソフトの入手

1 サポートライブラリから最新のサポートソフトを入手します。

弊社のサポートライブラリ (<http://www.iodata.jp/lib/>) から最新サポートソフトをダウンロードします。

2 入手したサポートソフトを開きます。

- ① ダウンロードした最新のサポートソフトをダブルクリックします。
- ② 「解凍しますか？」と出たら、[はい] ボタンをクリックします。
- ③ 保存場所を確認されるので、分かりやすい場所を指定します。
⇒サポートソフトが使える状態になります。

mAgicTV の削除

Windows XP/2000 での削除	本ページ
Windows Me/98 での削除	5ページ

Windows XP/2000 での削除



画面例について

本書の画面例はWindows XPですが、注意書きのない限り、Windows 2000も操作は同じです。




ログオンするユーザー

Windows XPの場合はコンピュータの管理者グループ、Windows 2000の場合はAdministratorsグループに属するユーザーでログオンしてください。

1 mAgicTV・ドライバソフトが関連する製品に添付されたすべてのアプリケーションを終了します。

タスクトレイ内に常駐している mAgic マネージャも終了します。

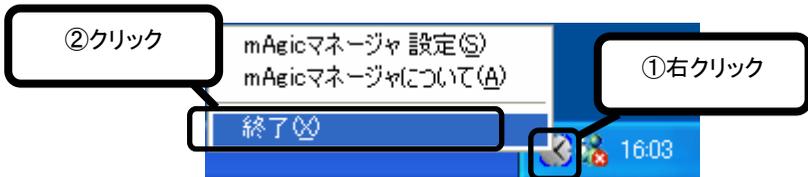

2 削除画面を開きます。

Windows XP

[スタート]→[コントロールパネル]を順にクリックして開き、
[プログラムの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。

Windows 2000


[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]を順にクリックして
開き、[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリック
します。

3 [I-O DATA mAgicTV]を削除します。

[I-O DATA mAgicTV]をクリック後、[変更と削除 (変更/削除)]ボタン
をクリックします。

⇒mAgicTV の削除が始まります。

後は、画面の指示に従ってください。

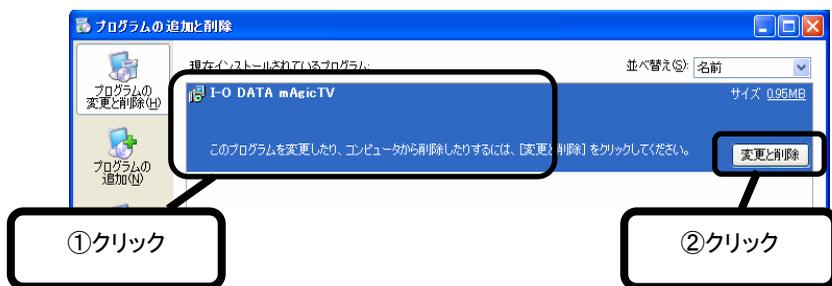


【ドライバソフトのインストール】(6ページ)へお進みください。

Windows Me/98 での削除

1 mAgicTV・ドライバソフトが関連する製品に添付されたすべてのアプリケーションを終了します。

タスクトレイ内に常駐している mAgic マネージャも終了します。

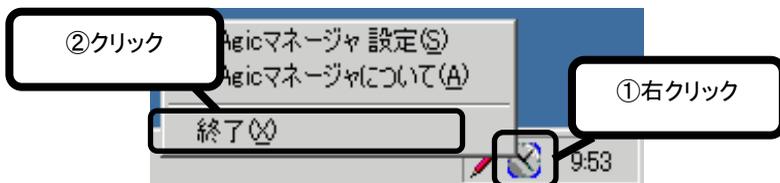

2 削除画面を開きます。


[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]を順にクリックして開き、[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。

3 [I-O DATA mAgicTV]を削除します。

[I-O DATA mAgicTV]をクリック後、[追加と削除]ボタンをクリックします。

⇒mAgicTV の削除が始まります。

後は、画面の指示に従ってください。

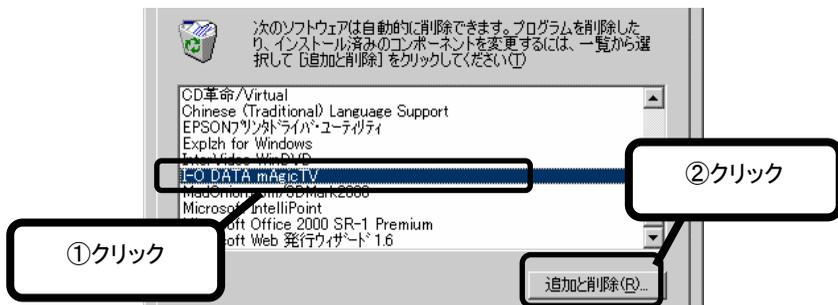

【ドライバソフトのインストール】(次ページ)へお進みください。

ドライバソフトのインストール

Windows XP でのインストール	本ページ
Windows 2000 でのインストール	11ページ
Windows Me/98 でのインストール	17ページ

Windows XP でのインストール



ログオンするユーザー

コンピュータの管理者グループに属するユーザーでログオンしてください。

1 「システムのプロパティ」を開きます。

- ① [スタート] ボタンをクリックします。
- ② 表示された [マイコンピュータ] を右クリックします。
- ③ 表示された [プロパティ] をクリックします。

2 「デバイスマネージャ」を開きます。

- ① [ハードウェア] タブをクリックします。
- ② [デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。

3 GV-BCTVシリーズのドライバをダブルクリックします。

- ① [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ] の左にある  をクリックします。
⇒その下が表示されます。
- ② 本製品のドライバをダブルクリックします。
[GV-BCTV Series WDM Capture (Bt878 Audio Section)]
⇒ドライバのプロパティ画面が表示されます。



ドライバは全部で4つです

作業が最後まで進んだら、また次のドライバをダブルクリックしてください。

GV-BCTVシリーズのドライバは、以下の4つです。


- ・GV-BCTV Series WDM Capture (Bt878 Audio Section)
- ・GV-BCTV Series WDM Capture (Bt878 Video Section)
- ・GV-BCTV Series WDM Crossbar
- ・GV-BCTV Series WDM TvTuner

4 ドライバを更新します。

- ① [ドライバ] タブをクリックします。
- ② [ドライバの更新] ボタンをクリックします。
⇒ハードウェアの更新ウィザード画面が表示されます。


5 [一覧または特定の…]を選び、[次へ]をクリックします。

- ① [一覧または特定の場所からインストールする] を選びます。
- ② [次へ] ボタンをクリックします。

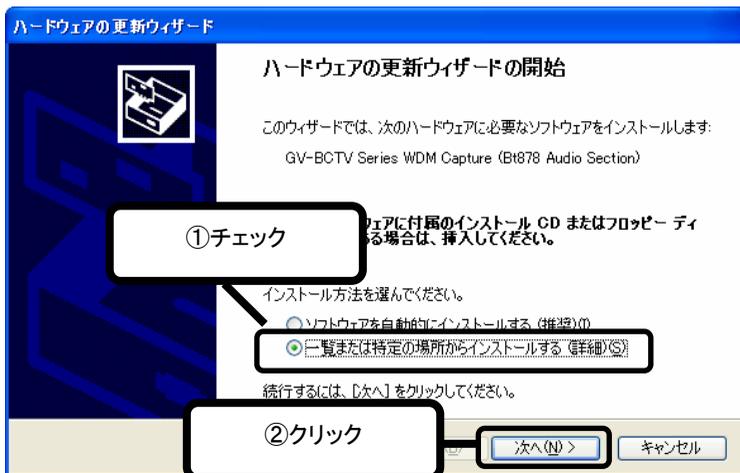

6 サポートソフトを参照するための画面を表示します。

- ① [次の場所で最適なドライバを検索する(S)] を選びます。
- ② [次の場所を含める] のみをチェックします。
- ③ [参照] ボタンをクリックします。

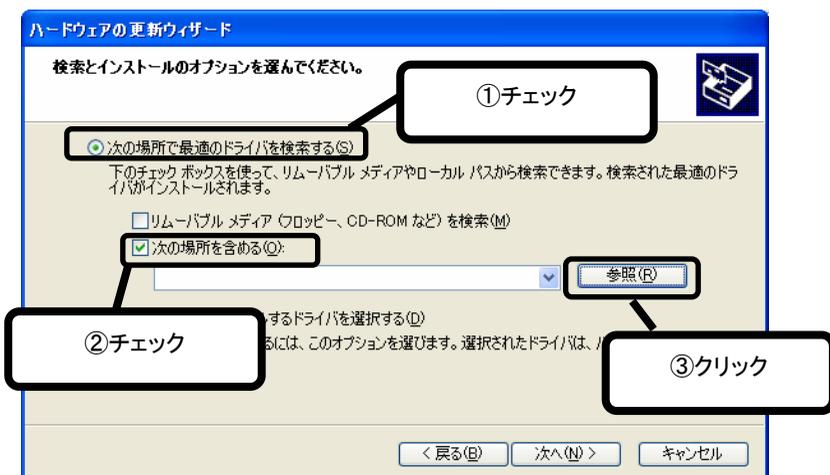


7 サポートソフトを指定します。

- ① 【サポートソフトの入手】(2ページ)で使えるようにしたサポートソフト内の「Driver」フォルダを指定します。
- ② [OK] ボタンをクリックします。

8 [次へ]ボタンをクリックします。

9 [続行]ボタンをクリックします。

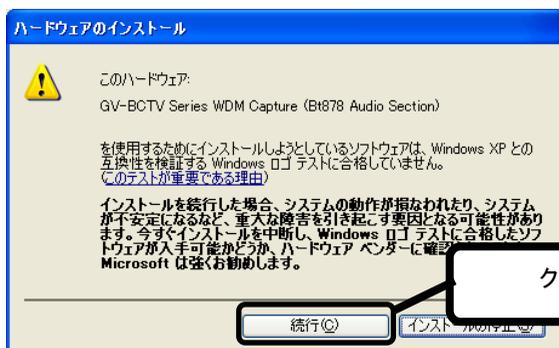

参考

この画面について

これは、マイクロソフト株式会社がWHQLという組織において、パソコンや周辺機器などを対象に認定手続きを実施しているものです。
本製品は、認定を受けておりませんが、問題なくお使いいただけます。

10 [完了]ボタンをクリックします。

⇒手順 4 の画面に戻ります。



再起動しますか？と聞かれたら

再起動しないようにしてください。

全てのGV-BCTVシリーズのドライバを更新したら再起動してください。

11 [OK]ボタンをクリックします。

⇒手順 3 の画面に戻ります。

12 他のGV-BCTVシリーズのドライバを更新します。

また別のGV-BCTVシリーズのドライバをダブルクリックします。

その後は、同じように作業を行ってください。

手順 3 の下にある参考内にかかれたドライバ全てをダブルクリックしたら、作業は完了です。

【mAgicTVのインストール】(22ページ)へお進みください。

Windows 2000 でのインストール



ログオンするユーザー

Administratorsグループに属するユーザーでログオンしてください。

1 「システムのプロパティ」を開きます。


- ① [マイコンピュータ] アイコンを右クリックします。
- ② 表示された [プロパティ] をクリックします。

2 「デバイスマネージャ」を開きます。

- ① [ハードウェア] タブをクリックします。
- ② [デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。

3 GV-BCTVシリーズのドライバをダブルクリックします。

- ① [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ] の左にある  をクリックします。
⇒その下が表示されます。
- ② 本製品のドライバをダブルクリックします。
[GV-BCTV Series WDM Capture (Bt878 Audio Section)]
⇒ドライバのプロパティ画面が表示されます。

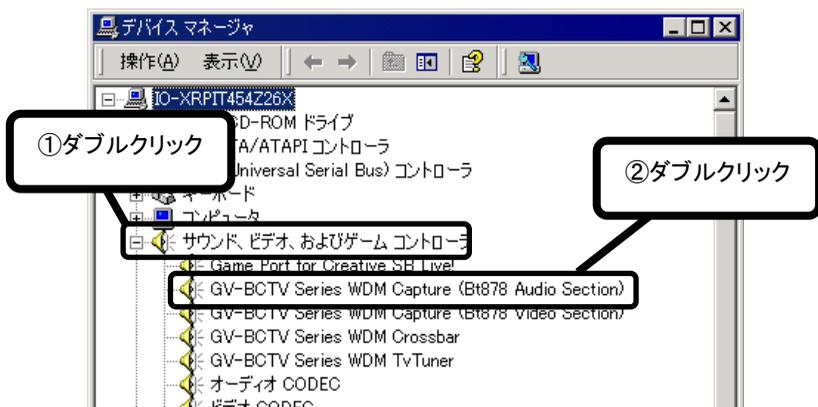



ドライバは全部で4つです

作業が最後まで進んだら、また次のドライバをダブルクリックしてください。


GV-BCTVシリーズのドライバは、以下の4つです。

- ・GV-BCTV Series WDM Capture (Bt878 Audio Section)
- ・GV-BCTV Series WDM Capture (Bt878 Video Section)
- ・GV-BCTV Series WDM Crossbar
- ・GV-BCTV Series WDM TvTuner

4 ドライバを更新します。


- ① [ドライバ] タブをクリックします。
- ② [ドライバの更新] ボタンをクリックします。
⇒ハードウェアの更新ウィザード画面が表示されます。

5 [次へ]ボタンをクリックします。

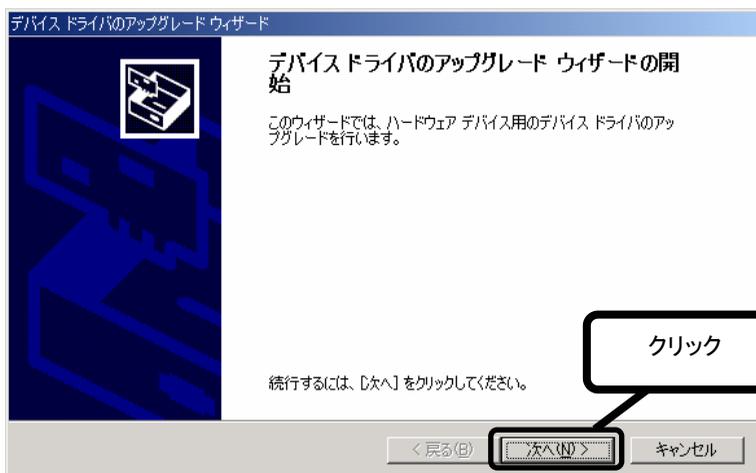


6 [このデバイスの既知の...]を選び、[次へ]をクリックします。

- ① [このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する] を選びます。
- ② [次へ] ボタンをクリックします。

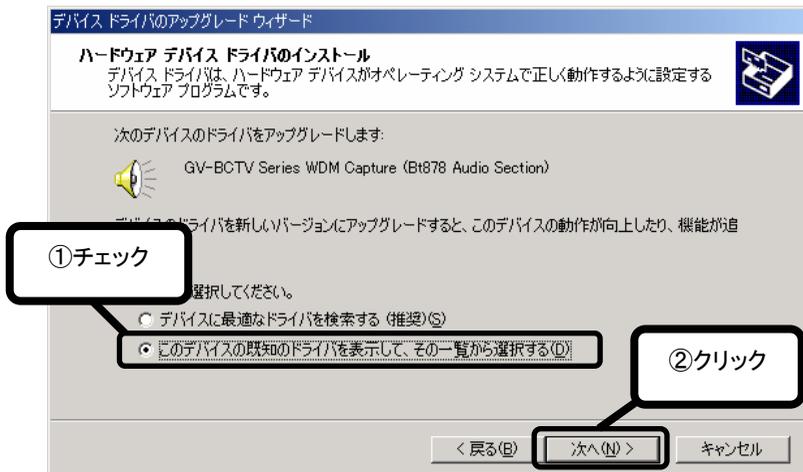

7 [互換性のある...]を選び、[ディスク使用]をクリックします。

- ① [互換性のあるハードウェアを表示] を選びます。
- ② [ディスク使用] ボタンをクリックします。

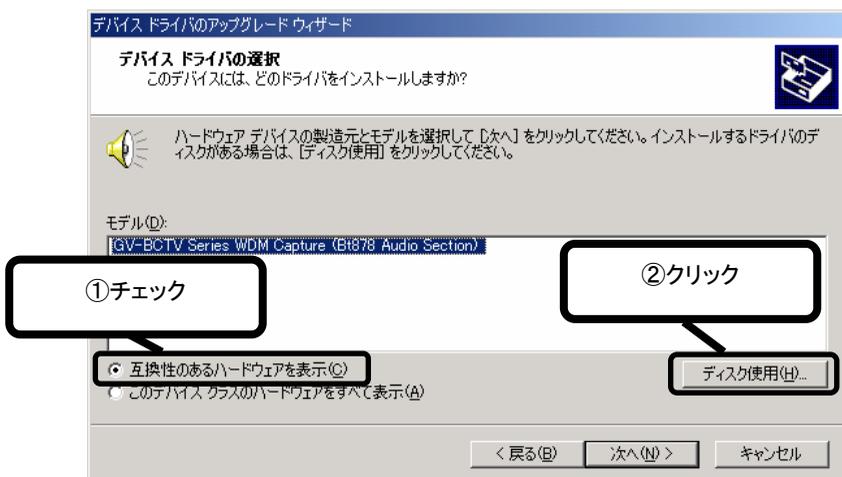

8 サポートソフトを指定します。

- ① [参照] ボタンをクリックします。
- ② 【サポートソフトの入手】(2ページ)で使えるようにしたサポートソフト内の「Driver」フォルダを指定します。
⇒①の画面に戻ります。
- ③ [OK] ボタンをクリックします。




9 [次へ] ボタンをクリックします。




ドライバの更新警告画面が表示されたら...

[はい] ボタンをクリックします。

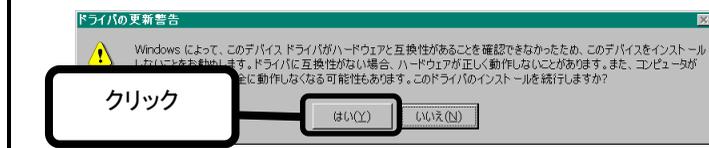

10 [次へ]ボタンをクリックします。

11 [はい]ボタンをクリックします。

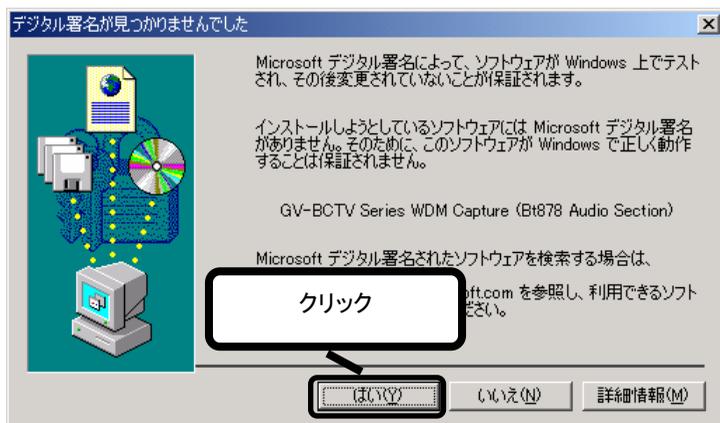

参考


この画面について

これは、マイクロソフト株式会社がWHQLという組織において、パソコンや周辺機器などを対象に認定手続きを実施しているものです。

本製品は、認定を受けておりませんが、問題なくお使いいただけます。

12 [完了]ボタンをクリックします。

⇒手順 4 の画面に戻ります。

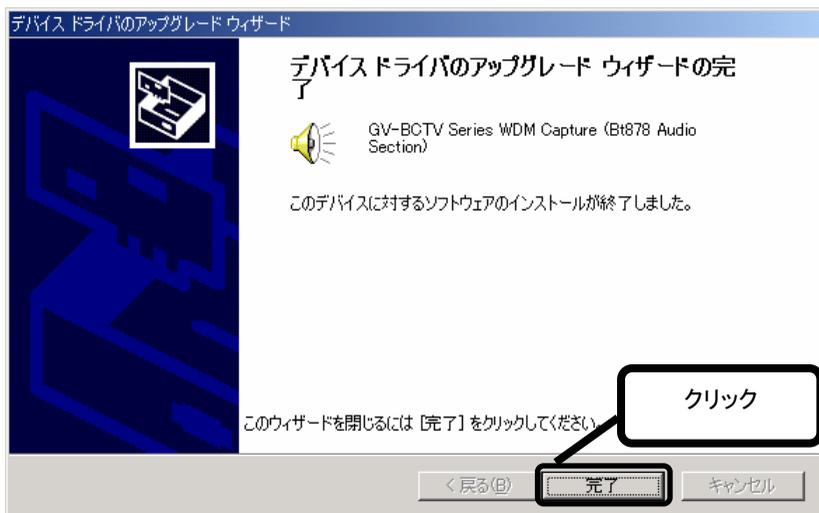

再起動しますか？と聞かれたら・・・

再起動しないようにしてください。

全てのGV-BCTVシリーズのドライバを更新したら再起動してください。

13 [OK]ボタンをクリックします。

⇒手順 3 の画面に戻ります。

14 他のGV-BCTVシリーズのドライバを更新します。

また別のGV-BCTVシリーズのドライバをダブルクリックします。

その後は、同じように作業を行ってください。

手順 3 の下にある参考内書かれたドライバ全てをダブルクリックしたら、作業は完了です。

【mAgicTVのインストール】(22ページ)へお進みください。

Windows Me/98 でのインストール



画面例について

本書の画面例はWindows 98ですが、注意書きのない限り、Windows Meも操作は同じです。

1 「システムのプロパティ」を開きます。

- ① [マイコンピュータ] アイコンを右クリックします。
- ② 表示された [プロパティ] をクリックします。

2 「デバイスマネージャ」を開きます。

- ① [デバイスマネージャ] タブをクリックします。
- ② [種類別に表示] を選びます。

3 GV-BCTVシリーズのドライバをダブルクリックします。

- ① [サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ] の左にある  をクリックします。
⇒その下が表示されます。
- ② 本製品のドライバをダブルクリックします。
[GV-BCTV Series WDM Capture (Bt878 Audio Section)]
⇒ドライバのプロパティ画面が表示されます。





ドライバは全部で4つです

作業が最後まで進んだら、また次のドライバをダブルクリックしてください。

GV-BCTVシリーズのドライバは、以下の4つです。

- ・GV-BCTV Series WDM Capture (Bt878 Audio Section)
- ・GV-BCTV Series WDM Capture (Bt878 Video Section)
- ・GV-BCTV Series WDM Crossbar
- ・GV-BCTV Series WDM TvTuner

4 ドライバを更新します。

- ① [ドライバ] タブをクリックします。
- ② [ドライバの更新] ボタンをクリックします。
⇒ハードウェアの更新ウィザード画面が表示されます。

5 [次へ]ボタンをクリックします。


Windows Meの場合、[ドライバの場所を指定する]をチェックして、[次へ] ボタンをクリックします。



6 [現在使用している…]を選び、[次へ]ボタンをクリックします。


- ① [現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する] を選びます。
- ② [次へ] ボタンをクリックします。

Windows Meの場合、[現在使用している…]、[検索場所の指定]をチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。

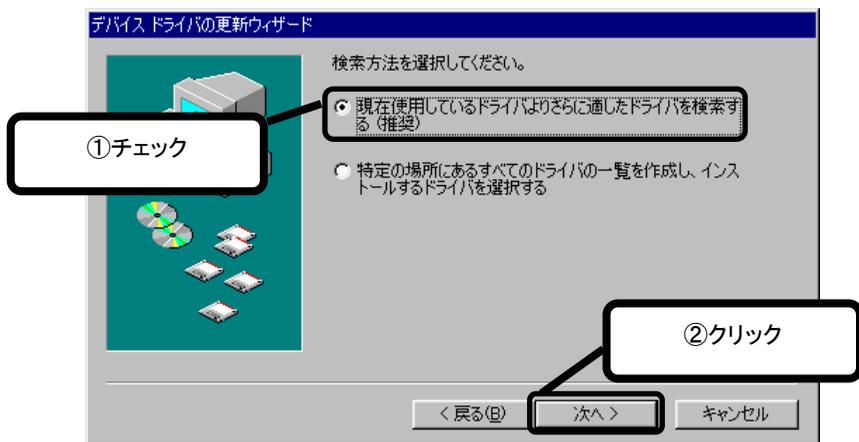

7 サポートソフトを指定します。

- ① 【サポートソフトの入手】(2ページ)で使えるようにしたサポートソフト内の「Driver」フォルダを選びます。
- ② [OK] ボタンをクリックします。

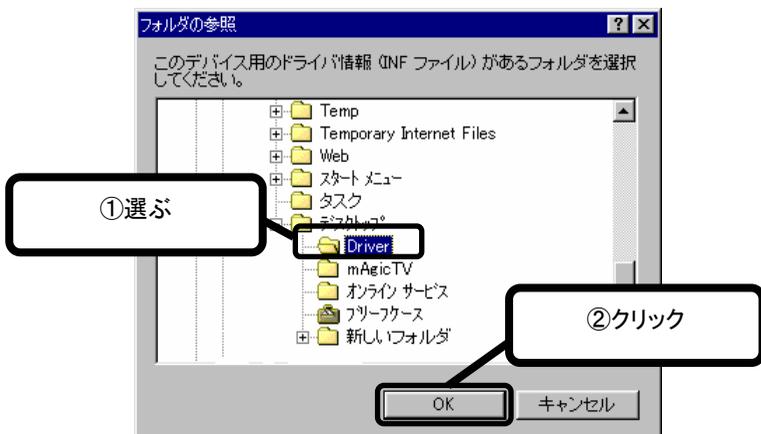

8 [次へ]ボタンをクリックします。


Windows Meの場合

次ページの画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。
「デバイス用のドライバファイルの検索」画面が表示されますので、
[次へ]ボタンをクリックします。

(以下は、Windows 98 SEでの画面例)



(以下は、Windows Meでの画面例)

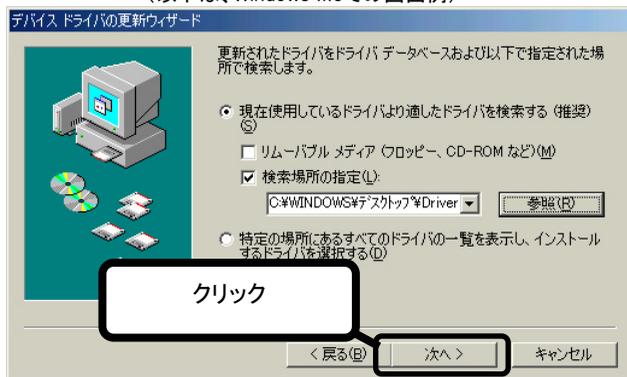

この画面が表示されたら...

[更新されたドライバ]
をチェックして、
[次へ]ボタンをクリック
します。



9 [完了]ボタンをクリックします。

⇒手順 4 の画面に戻ります。



再起動しますか？と聞かれたら・・・

再起動しないようにしてください。

全てのGV-BCTVシリーズのドライバを更新したら再起動してください。

10 [閉じる]ボタンをクリックします。

⇒手順 3 の画面に戻ります。

11 他のGV-BCTVシリーズのドライバを更新します。

また別のGV-BCTVシリーズのドライバをダブルクリックします。

その後は、同じように作業を行ってください。

手順 3 の下にある参考内書かれたドライバ全てをダブルクリックしたら、作業は完了です。

【mAgicTVのインストール】(次ページ)へお進みください。

mAgicTV のインストール



ログオンするユーザー

Windows XP/2000でお使いの場合、コンピュータの管理者
(Administrators)グループに属するユーザーでログオンしてください。

1 [Setup]アイコンをダブルクリックします。

- ① 【サポートソフトの入手】(2ページ)で使えるようにしたサポートソフト内の「mAgicTV」フォルダを開きます。
- ② [Setup]アイコンをダブルクリックします。

2 画面の指示に従って、インストールしてください。

後は、お使いの取扱説明書にあるインストールの説明をご覧ください。