

## Windows 2000で使用する時のご注意

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ここでは、弊社製 MOドライブをWindows 2000で使うための手順について説明しています。

- 1.Windows 98/95/NT 4.0からWindows 2000へアップグレードしてお使いになる場合は、アップグレードをする前に、弊社製MOドライブ用サポートソフトをアンインストールしてください。アンインストールについては、MOドライブの取扱説明書をご覧ください。
- 2.Windows 2000でMOドライブをご利用になる場合は、「Windows 2000用MOユーティリティソフト」をインストールしてからご使用ください。  
また、MOディスクのフォーマットは、「MOディスクフォーマッタ」をご使用ください。  
MOドライブのアイコンを右クリックしての「フォーマット」は行わないでください。


### 「Windows 2000用MOユーティリティソフト」のインストール

Windows 2000で、弊社製MOドライブを使うためにインストールを行います。

- 1 パソコンの電源を切り、本製品を取り付けます。  
取り付け方は本製品の取扱説明書を参照してください。
- 2 Administrator権限を持つユーザーでログインします。
- 3 「Windows 2000用MOユーティリティソフト」を挿入します。
- 4 [ファイル名を指定して実行] を起動します。  
[スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックします。
- 5 「MOFORMAT.MSI」を起動します。  
「A:¥MOFORMAT.MSI」（フロッピーディスクドライブがAの場合）と入力し、  
[OK] ボタンをクリックします。



## 6 [次へ] ボタンをクリックします。

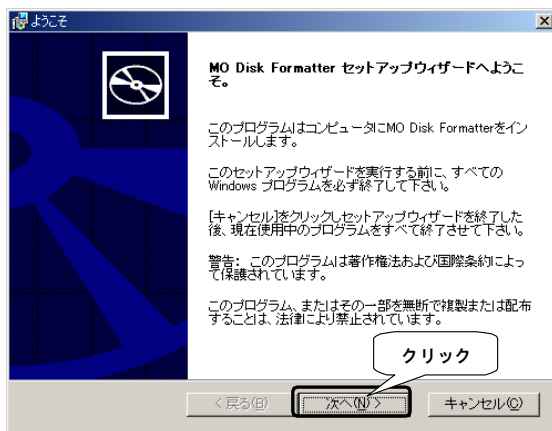

## 7 [次へ] ボタンをクリックします。



ここではインストール先のフォルダの設定を変更することができます。設定を変更したい場合は、[参照] ボタンをクリックして変更してください。通常は変更する必要はありません。

## 8 [インストール] ボタンをクリックします。

⇒README.TXTが開かれますので、お読みください。




## 9 [完了] ボタンをクリックします。



## 10 再起動を行います。

「Windows 2000用MOユーティリティソフト」を抜き、[はい] ボタンをクリックします。

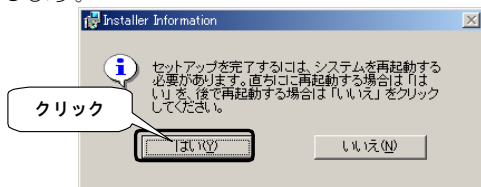

再起動が完了したら、インストールは終了です。

## 「MOディスクフォーマッタ」について

「MOディスクフォーマッタ」を使えば、MOディスクをフォーマットできます。

1. 最初の設定では、Administrator権限を持つユーザーのみフォーマットをすることができます。すべてのユーザーで、MOディスクをフォーマットしたい場合は、6ページをご覧ください。
2. 「MOディスクフォーマッタ」はWindows 98/95/NT 4.0用の「MOフォーマット」とは異なり、アイコンを右クリックしても表示されません。  
下の手順にしたがって起動してください。

## フォーマット方法

### 1 「MOディスクフォーマッタ」を起動します。

[スタート] → [プログラム] → [MO Utilities] → [MOディスクフォーマッタ] の順にクリックします。

### 2 フォーマットするMOディスクが入ったMOドライブを選びます。

ここで表示されるドライブ名は以下のようになっています。

#### 弊社製 Ultra SCSI/SCSI-2対応MOドライブ

|               |   |         |                               |
|---------------|---|---------|-------------------------------|
| MOF-RM1300(B) | : | FUJITSU | MCE3130SS                     |
| MOF-1300(B)   | : | FUJITSU | MCD3130SS                     |
| MOA-S640W     | : | FUJITSU | MCF3064SS                     |
| MOF-R640(B)   | : | FUJITSU | MCE3064SS                     |
| MOF-R230(B)   | : | FUJITSU | MCE3023SS                     |
| MOF-S640(B)   | : | FUJITSU | MCF3064SS または FUJITSU M2513EL |
| MOF-S230(B)   | : | FUJITSU | MCF3023SS または FUJITSU M2512EL |
| MOF-H640(B)   | : | FUJITSU | M2513E                        |
| MOF-H230(B)   | : | FUJITSU | M2512E                        |
| MOF-640(B)    | : | FUJITSU | M2513A                        |
| MOF-230(B)    | : | FUJITSU | M2512A                        |
| MOF-230W      | : | FUJITSU | M2512A                        |

#### 弊社製 ATAPI対応MOドライブ

|            |   |         |               |
|------------|---|---------|---------------|
| MOF-AB1300 | : | FUJITSU | MCD3130AP     |
| MOF-AB640H | : | FUJITSU | M25-MCB3064AP |
| MOF-AB640S | : | FUJITSU | M25-MCC3064AP |

#### 弊社製 i-CONNECT対応MOドライブ

|               |   |         |               |
|---------------|---|---------|---------------|
| MOA-AX1300(W) | : | FUJITSU | MCD3130AP     |
| MOA-AX640S(W) | : | FUJITSU | M25-MCC3064AP |
| MOA-AX230H(W) | : | FUJITSU | MCB3023AP     |

### 3 フォーマット形式を設定します。

フォーマットする形式および物理フォーマットするかどうかを設定します。

1. 選択できるフォーマット形式は以下のようになっています。
  - ・ フロッピー形式 (FAT16)
  - ・ フロッピー形式 (FAT32)
  - ・ ハードディスク形式 (FAT16)
  - ・ ハードディスク形式 (FAT32)通常は、「フロッピー形式 (FAT16)」でフォーマットしてください。
2. (FAT32) のフォーマット形式でフォーマットしたMOディスクには、MS-DOSなどのFAT32に対応していないIOSではアクセスできません。
3. 物理フォーマットは通常行う必要はありません。物理フォーマットは時間がかかります。通常は物理フォーマットのチェックをせずにお使いください。


### 4 必要ならば、ボリュームラベルを入力します。

### 5 [開始] ボタンをクリックします。

(FAT32) の場合のみ



(FAT32) のフォーマット形式でフォーマットを行う場合は、[オプション] [クラスタサイズの設定]にてクラスタサイズの設定ができます。  
2KBytesほどの小さいファイルが多い場合は「2KBytes」に、4KBytes以上の大きなファイルが多い場合は「4KBytes」に設定すると効率よくMOディスクを使うことができます。

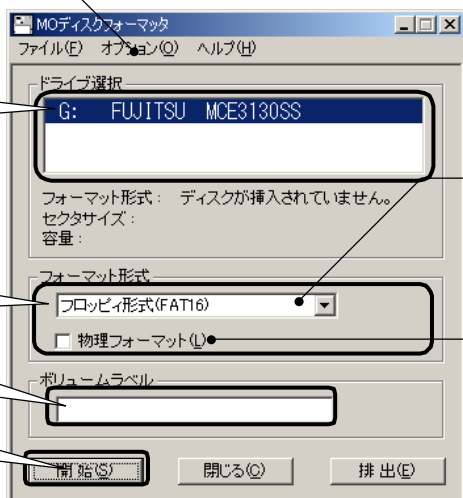

2 クリック

3 設定

4 必要なら  
入力

5 クリック

フォーマット形式

フロッピー形式 (FAT16)  
フロッピー形式 (FAT32)  
ハードディスク形式 (FAT16)  
ハードディスク形式 (FAT32)

物理フォーマットを  
行うかどうか




## 「Windows 2000用MOユーティリティソフト」 のアンインストール

インストールされた「Windows 2000用MOユーティリティソフト」の情報を削除します。

- 1 パソコンの電源を切り、本製品を取り外します。
- 2 Administrator権限を持つユーザーでログインします。
- 3 「アプリケーションの追加と削除」を起動します。  
[スタート] → [設定] → [コントロールパネル] の順にクリックします。  
表示された「コントロールパネル」内の「アプリケーションの追加と削除」  
アイコンをダブルクリックします。
- 4 [MO Disk Formatter] を指定します。

[MO Disk Formatter] を選択し、[削除] ボタンをクリックします。

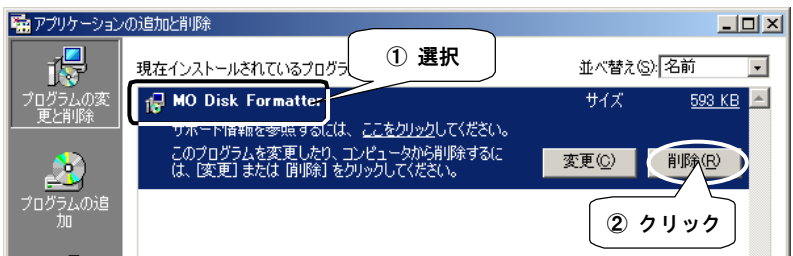


- 5 [はい] ボタンをクリックします。



- 6 [はい] ボタンをクリックします。

⇒再起動が行われます。

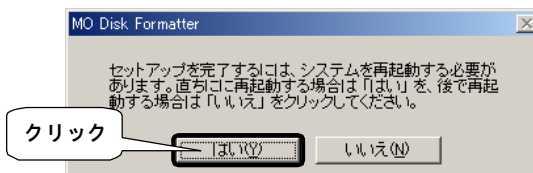

## 困った時には

### NTFS形式のMOディスクをリード／ライトできない

#### 原因 MOディスクがライトプロテクト状態になっている

他のMOドライブなどで作ったNTFS形式のMOディスクをお使いになる場合は、ライトプロテクトノッチをOFF（書き込み許可）にしてください。

### ユーザー権限で、MOディスクをフォーマット／イジェクトできない

#### 原因 「フォーマット／イジェクト権限変更ツール」で権限を「全てのユーザー」にしていない

Windows 2000は、そのままではユーザー権限ではMOディスクのフォーマット／イジェクトを行うことはできません。

【「フォーマット／イジェクト権限変更ツール」について】（6ページ）をご覧ください、権限を「全てのユーザー」にしてください。

### 「ドライブのロックに失敗しました」と表示される

#### 原因 MOディスク内のファイルを開いている

「MOディスクフォーマッタ」の作業時に、他のアプリケーションでMOディスク内のファイルを開いていたり、「エクスプローラ」でMOディスク内を開いていると、このエラーが表示されます。

MOディスク内を開いているすべてのアプリケーションを終了し、もう一度フォーマット作業を行ってください。

### 「ディスクのコピー」を実行できない

#### 原因 MOディスクに「ディスクのコピー」は実行できない

Windows 2000では、[ディスクのコピー]（[リムーバブルディスク]アイコンを右クリックで表示される）はMOディスクに実行できません。

「ディスクのコピー」はユーザー権限でログインした場合のみ表示されます。