

## Windows 2000でのご使用について

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

お買い上げいただいた製品は、Windows 2000での動作確認の結果、正常動作が確認されました。Windows 2000でも安心してご使用いただけます。

### Windows 2000でご使用いただく際の手順

#### CardDockを取り付けた状態でWindows 2000をインストールした場合

そのままお使いいただけます。特に設定の必要はありません。

#### Windows 2000インストール済みのパソコンに、CardDockを取り付ける場合


CardDockを取り付ける前に以下のことを確認してください。

『スタート』 『設定』 『コントロールパネル』 『システム』 『ハードウェア』 『デバイスマネージャ』 「その他のデバイス」に「不明なデバイス」の表示がないことを確認してください。「不明なデバイス」がないことが確認できたら以下の手順にしたがって、CardDockドライバのインストールをしてください。


「不明なデバイス」の表示がある場合は、ドライバが正しく組み込まれていない周辺機器が、取り付けられている可能性があります。どの機器がこれに該当するかを調べるため、一つずつ周辺機器を外し、どの機器を外すと「不明なデバイス」の表示が消えるか調べてください。その機器が特定できたら、機器の取扱説明書等をご参照の上、正しくドライバをインストールしてください。

- 1 パソコンの電源を切り、本製品を取り付けます。  
取り付け方は本製品の取扱説明書を参照してください。
- 2 Windows 2000を起動します。
- 3 『スタート』 『設定』 『コントロールパネル』 『ハードウェアの追加と削除』をダブルクリックします。


#### 4 「次へ」をクリックします。

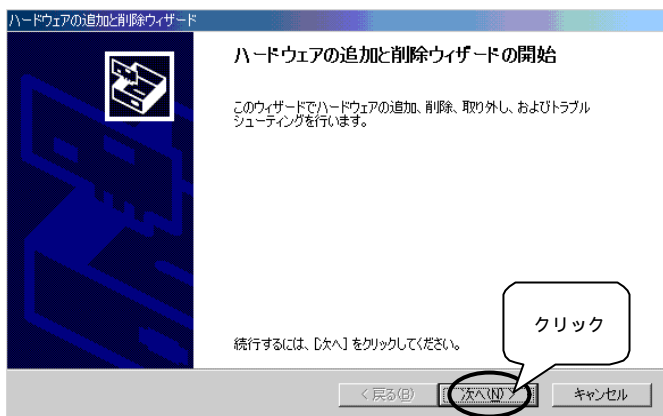


#### 5 「デバイスの追加/トラブルシューティング」にチェックがついていることを確認し、「次へ」をクリックします。

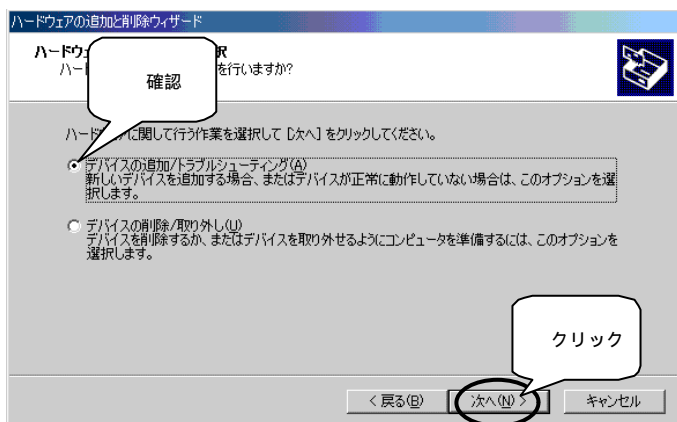


- 6 「新しいデバイスの追加」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。

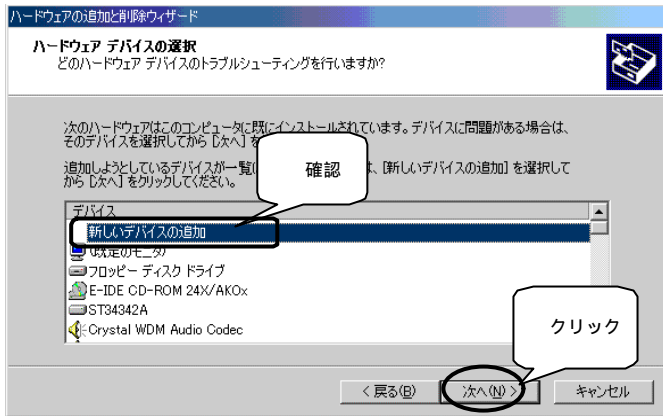


- 7 「いいえ、一覧からハードウェアを選択します」をクリックして、「次へ」をクリックします。

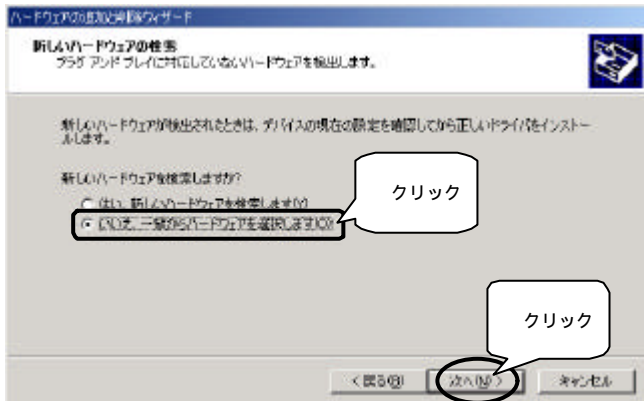


## 8 「PCMCIAアダプタ」をクリックし、「次へ」をクリックします。

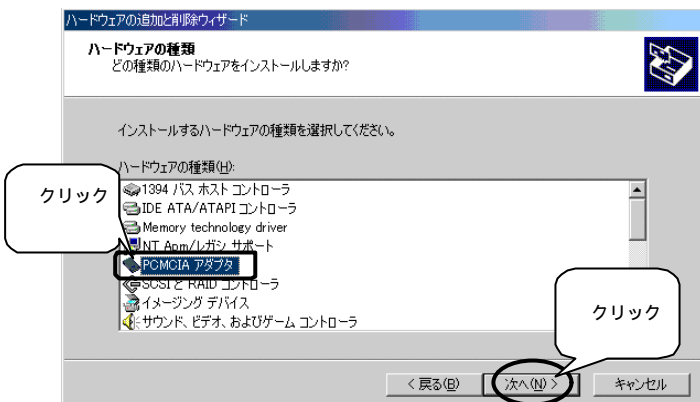


## 9 インストールするデバイスドライバを選択します。 「モデル」 「NEC PCMCIA Controller」をクリックし、[次へ]をクリック します。

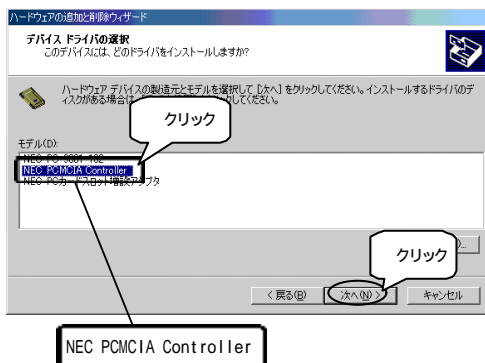


10 「次へ」をクリックします。

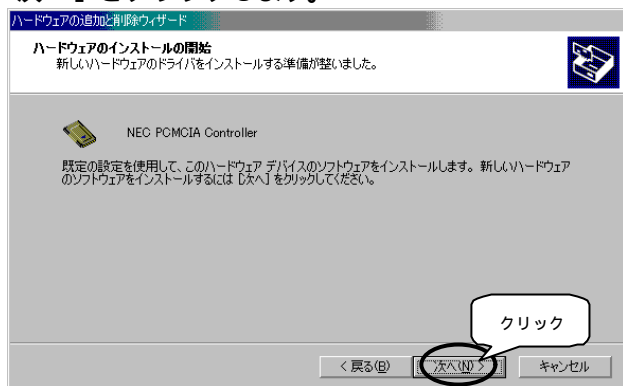

11 「完了」をクリックします。

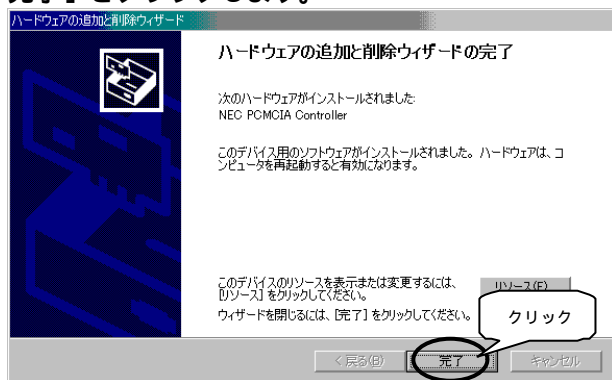

12 「いいえ」をクリックします。

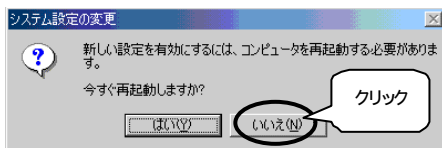

13 『スタート』 『設定』 『コントロールパネル』 『システム』 『ハードウェア』 『デバイスマネージャ』 を起動します。

---

14 インストールされた「NEC PCMCIA controller」を一旦削除します。


「PCMCIAアダプタ」をダブルクリックします。

「PCMCIAアダプタ」の下に表示された下記のドライバを右クリックします。

「NEC PCMCIA controller」


表示されたメニューの「削除」をクリックします。

**注意：誤って関係のないドライバを削除しないようご注意ください。**

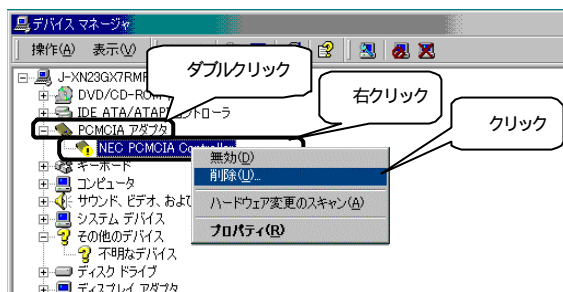

---

15 「OK」をクリックします。

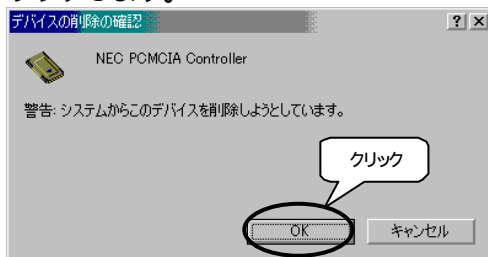

---


## 16 インストールされた「不明なデバイス」を一旦削除します。

「その他のデバイス」をダブルクリックします。

「その他のデバイス」の下に表示された「不明なデバイス」を右クリックします。


表示されたメニューの「削除」をクリックします。

**注意： 誤って関係のないドライバを削除しないようご注意ください。**

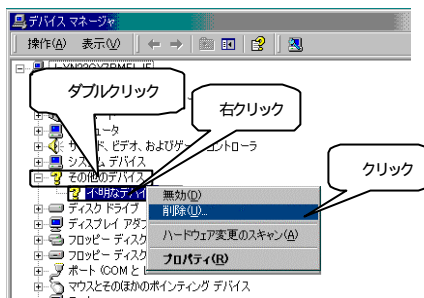

---

## 17 「OK」をクリックします。

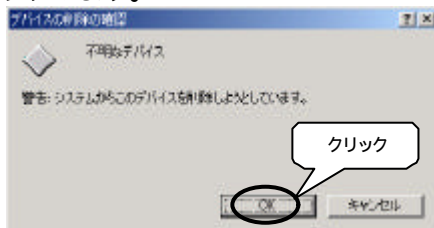


---

## 18 Windowsを再起動します。

再起動後、自動的にドライバがインストールされます。

## 19 正常にインストールされたかどうか確認します。

『スタート』 『設定』 『コントロールパネル』 『システム』  
『ハードウェア』 『デバイスマネージャ』を起動します。インストールした製品のドライバが追加されたことを確認してください。

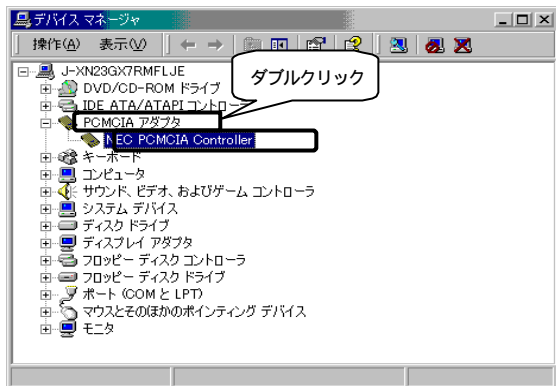

以上でインストールは終了です。

Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professionalの略称として表記しています。