

Windows 2000で使用するときのご注意

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ここでは、弊社製 SCSIインターフェイス（SC-UPCIシリーズ）をWindows 2000で使うための手順について説明しています。

Windows 2000でご使用いただく際の手順

1 パソコンの電源を切り、本製品を取り付けます。

取り付け方は本製品の取扱説明書を参照してください。


2 Windows 2000を起動します。

自動で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示された


Windows 2000により本製品が自動認識されました。
手順8にお進みください。

3 「コンピュータの管理」を開きます。

[マイコンピュータ] アイコンを右クリックし、表示された [管理] をクリックします。

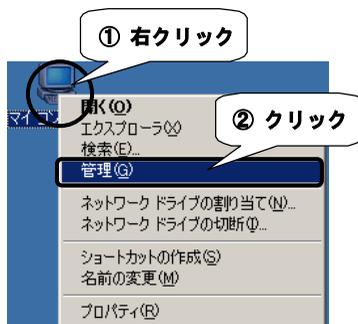

4 [デバイスマネージャ] をクリックします。

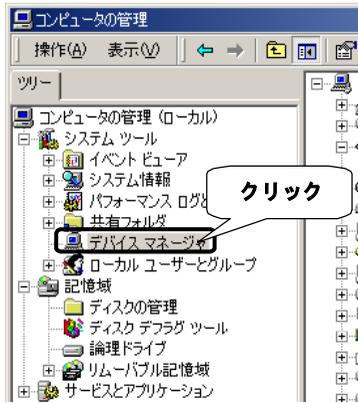

5 本製品の「プロパティ」を開きます。


[SCSIとRAIDコントローラ]の下にある本製品のアイコン*を右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。

※SC-U2PCI, SC-UPU2, SC-U2PSIは、

「Symbios Logic 895XS|D, 2280X PCI SCSI Adapter」

上記以外のSC-UPCIシリーズは、


「Symbios Logic 875XS|D, 2280X PCI SCSI Adapter」

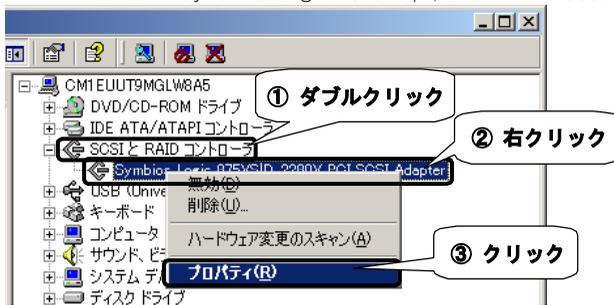


6 [ドライバ] タブをクリックします。



7 [ドライバの更新] ボタンをクリックします。

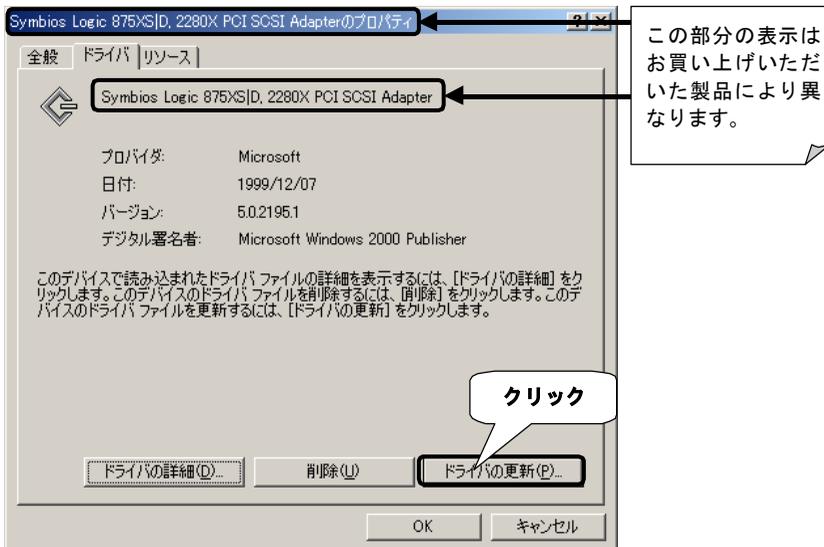

8 [次へ] ボタンをクリックします。

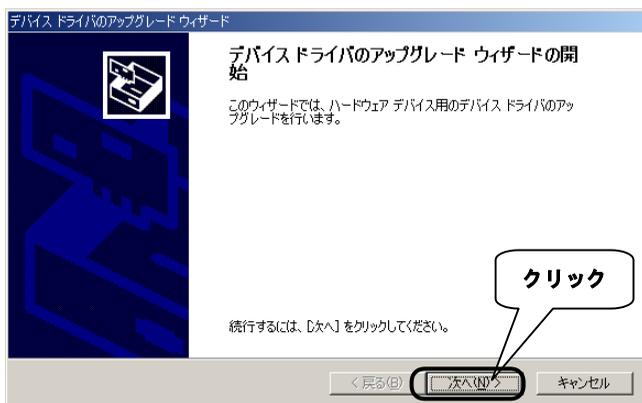

9 「このデバイスの既知の…」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

デバイス ドライバのアップグレード ウィザード

ハードウェア デバイス ドライバのインストール
デバイス ドライバは、ハードウェア デバイスがオペレーティング システムで正しく動作するように設定するソフトウェア プログラムです。

次のデバイスのドライバをアップグレードします:

Symbios Logic 875XSID, 2280X PCI SCSI Adapter

①選択

②クリック

この部分の表示はお買い上げいただいた製品により異なります。

10 本製品のサポートソフトをフロッピーディスクドライブに入れ、[ディスク使用] ボタンをクリックします。

デバイス ドライバのアップグレード ウィザード

デバイス ドライバの選択
このデバイスには、どのドライバをインストールしますか?

ハードウェア デバイスの製造元とモデルを選択して [次へ] をクリックしてください。インストールするドライバのディスクがある場合は、[ディスク使用] をクリックしてください。

Symbios Logic 875XSID, 2280X PCI SCSI Adapter

クリック

この部分の表示はお買い上げいただいた製品により異なります。

11 「製造元のファイルのコピー元」に[フロッピーディスクドライブ名]:¥WIN2K_XPと入力し [OK] ボタンをクリックします。


フロッピー ディスクからインストール

製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入して、[OK] をクリックしてください。


①入力
フロッピーディスクドライブがAドライブの例

②クリック


12 「I-O DATA SC-UPCIシリーズ」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

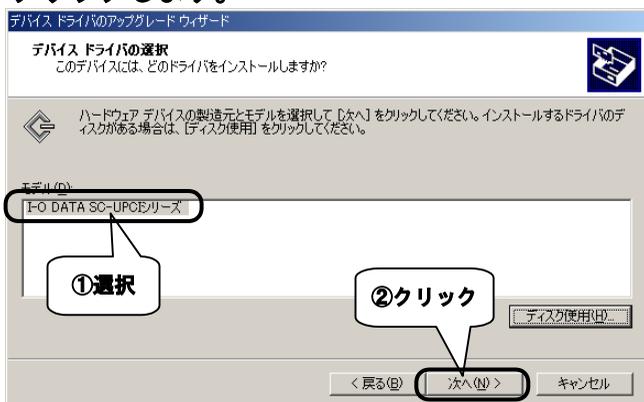

13 「I-O DATA SC-UPCIシリーズ」の表示を確認して、[次へ] ボタンをクリックします。

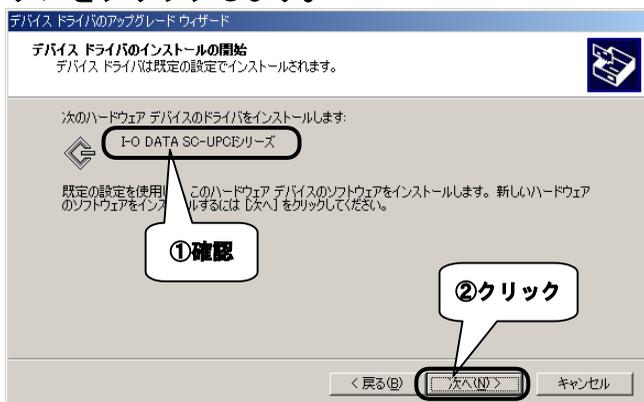

14 下記の画面が表示されたら、インストールを続行しますので、**【はい】** ボタンをクリックします。

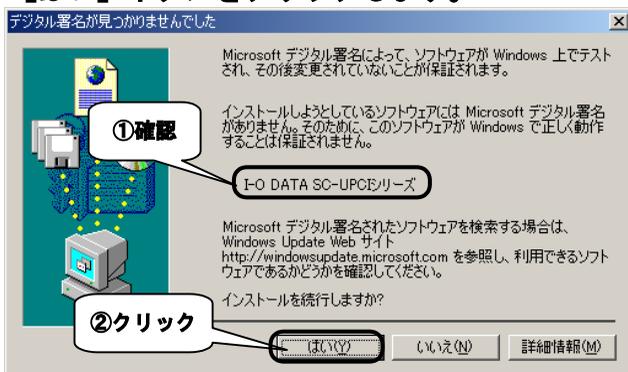

※SC-UPCI シリーズのドライバは、製品出荷時期等の関係からマイクロソフト社によるデジタル署名を取得していないために上記の様なメッセージが表示されますが、このドライバは弊社内にて十分に動作確認を行なっておりますので、問題なくお使いいただけます。

Windowsが数秒から十数秒間応答を停止した様に見える場合がありますが、次の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

※これはWindowsが新しいドライバを組み込み、SCSI機器の接続状態を再チェックするのに時間が必要な為です。

15 「I-O DATA SC-UPCIシリーズ」の表示を確認して、**【完了】** ボタンをクリックします。




16 本製品の「プロパティ」画面に戻ったら、**【OK】** ボタンをクリックします。

17 サポートソフトをフロッピーディスクドライブから取り出し、Windowsを再起動してください。




18 「コンピュータの管理」を開きます。

[マイコンピュータ] アイコンを右クリックし、表示された [管理] をクリックします。

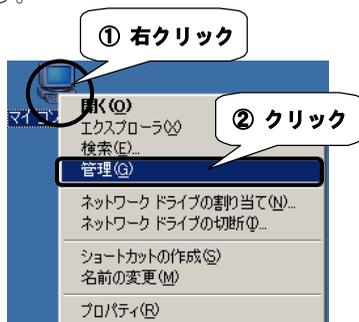


19 [デバイスマネージャ] をクリックします。

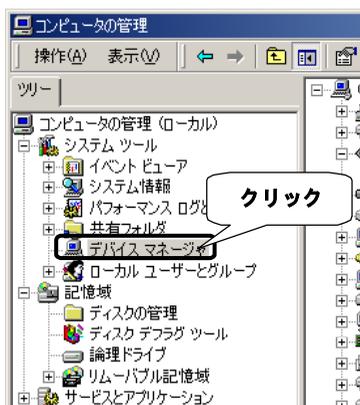

20 正常にインストールされたかどうか確認します。

[SCSIとRAIDコントローラ]の下に本製品が追加されたことを確認します。

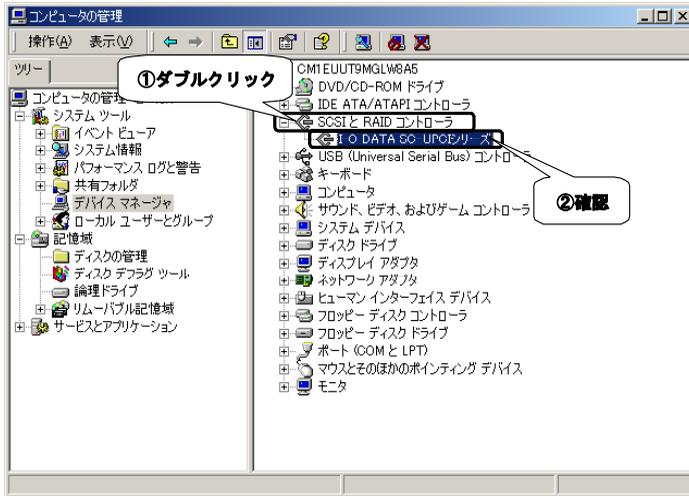

以上でインストールは終了です。

- Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professionalの略称として表記しています。