

NP-BBRM

Web-02

# ファームウェアの更新方法

本製品のファームウェアの更新方法を説明します。

**注意！**

以下の作業は、Windows XP/2000/Me のいずれかで実行してください。

## 1 安全に更新するために、必ず次の①～④の作業を行ってください。

- ① 設定を行うパソコンのみ本製品に接続します。
- ② WAN ポートのケーブルを抜きます。
- ③ パソコンに常駐しているソフトウェアを停止します。
- ④ ダウンロードしたファームウェアを解凍します。


## 2 ファームウェアの更新を行うパソコンをLANポート1に接続します。

[1]ランプが緑点灯することを確認してください。


その他のポートにLANケーブルを差さないでください。

## 3 本製品の設定画面を起動します。

- ① [スタート]→[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
  - ② 「http://192.168.0.1」または「http://192.168.1.1」と入力して[OK]をクリックします。(LAN側IPアドレスを変更している場合は、変更したIPアドレスを入力してください。)
  - ③ Internet Explorerが起動しますので、[ユーザー名]に[admin](半角小文字)を入力、[パスワード]には何も入力せずに [OK] をクリックします。(管理者パスワードを設定している場合は、設定したパスワードを入力してください。)
- ⇒設定画面が起動します。

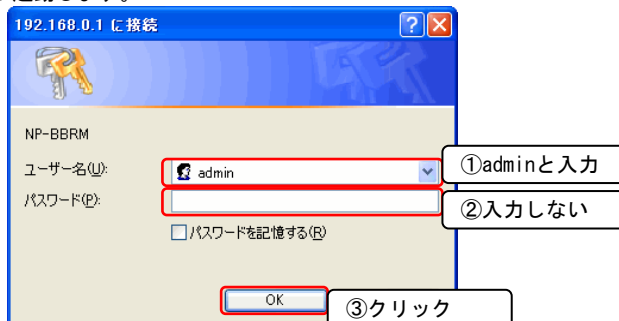

- 4 [設定の保存と復元]で[保存] ボタンをクリックし、画面の指示にしたがって設定ファイルを保存します。

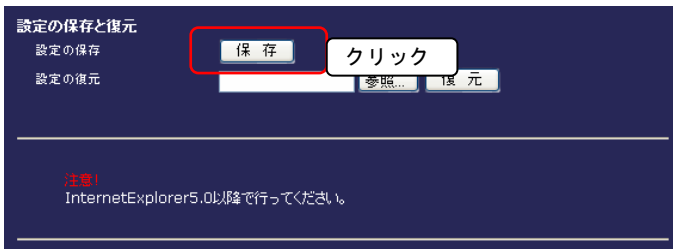


- 5 画面左側の[管理設定]をクリックし、[初期設定に戻す]を[初期化]に変更し、[設定] ボタンをクリックします。



- 6 「警告！OKボタンを押すと、これまでの設定情報が消去され、初期設定にもどります」と表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。このとき、[STATUS]ランプが短く点く事を確認します。

- 7 再度、本製品の設定画面を起動します。

- ① [スタート]→[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
- ② 「http://192.168.0.1」と入力して[OK]をクリックします。
- ③ Internet Explorer が起動しますので、[ユーザー名]に[admin] (半角小文字)を入力、[パスワード]には何も入力せずに [OK] をクリックします。

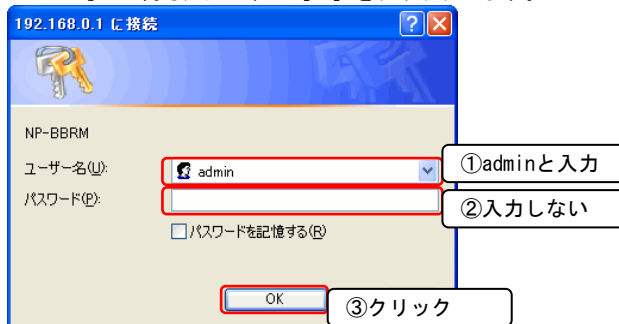


8 画面左側の[基本設定]をクリックし設定画面が開く事が確認できたら、設定画面を閉じます。

9 弊社ホームページからダウンロードしたファームウェアを解凍後に表示される右のアイコンをダブルクリックします。




10 表示された画面の[Router IP]に「192.168.0.1」と入力し、[Upgrade]ボタンをクリックします。

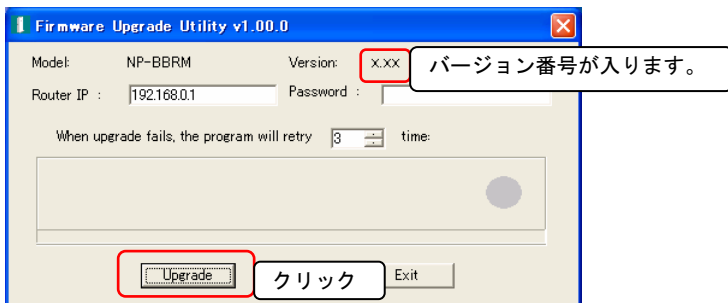

**注意!**

ファームウェアの書き換え作業には約 30 秒かかります。  
ファームウェアの書き換え作業中は本製品の電源を切らないように注意してください。

11 「Firmware was upgraded successfully!」と表示されたら、[EXIT]ボタンをクリックします。

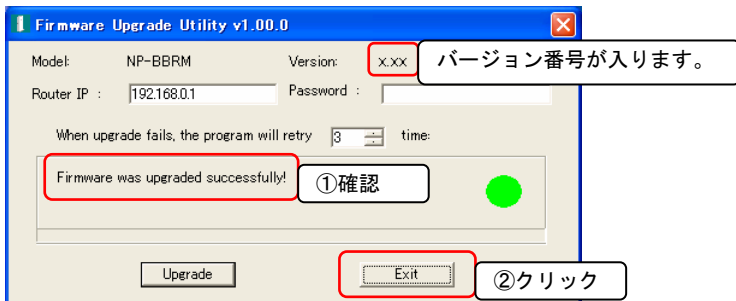


**注意!**

失敗した場合は次をお試しください。  
・本製品の電源を入れなおし、LAN ポートが点灯することをご確認の上、再度手順 1 からやり直してください。  
・別のパソコンで、再度手順 1 からやり直してください。

**12** [STATUS]ランプが約40秒橙点灯した後に消灯し、[POWER]ランプと[LAN 1]ランプが緑点灯した状態になった事を確認します。

**13** 再度、本製品の設定画面を起動します。

- ①[スタート]→[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
  - ②「http://192.168.0.1」と入力して[OK]をクリックします。
  - ③Internet Explorerが起動しますので、[ユーザー名]に[admin] (半角小文字)を入力、[パスワード]には何も入力せずに [OK] をクリックします。
- ⇒設定画面が起動します。

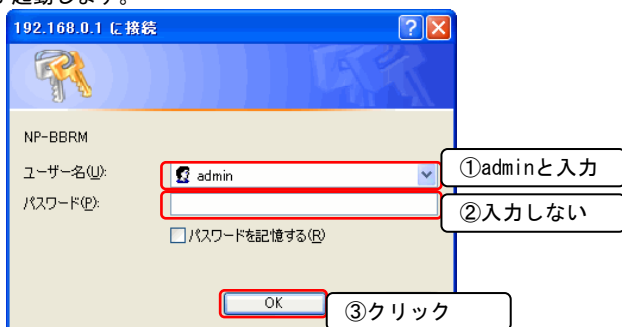


**14** 画面左側の [管理設定] をクリックし、[初期設定に戻す]を[初期化]に変更し、[設定] ボタンをクリックします。

**15** 「警告！OKボタンを押すと、これまでの設定情報が消去され、初期設定にもどります」と表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。このとき、[STATUS]ランプが短く点く事を確認します。

**16** 短いピンなどで本製品背面のリセットスイッチを4秒以上押し続け、[STATUS]ランプが短く点いたら離します。

**17** [ステータス情報]をクリックし、[ファームウェアバージョン]が、[Readme.txt]に書かれているバージョンと一致していることを確認します。

**18** [設定の保存と復元]で、[参照]ボタンをクリックし4で保存した設定ファイルを選択後、[復元]ボタンをクリックします。

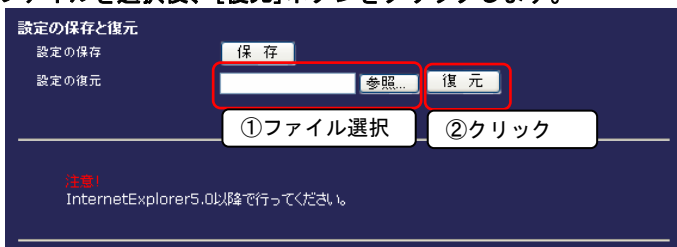

以上でファームウェアの更新は完了です。Internet Explorerを閉じてください。